



Guía del usuario de

AWS Security Hub



AWS Security Hub : Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué son Security Hub y el CSPM de Security Hub?	1
AWS Security Hub	2
Características	2
Integraciones	3
Accesibilidad	3
Precios	4
Conceptos	4
Estimador de costos	8
Acceso por tipo de cuenta	9
Requisitos previos	10
Uso del estimador de costos	11
Notas importantes	17
Información relacionada	17
Vista previa pública de la migración a GA	17
Cuentas de gestión de la organización	18
Cuentas de administrador delegado	19
Cuentas independientes	20
Habilitación de Security Hub	21
Habilitar Security Hub para una AWS organización	21
Habilitación de Security Hub en una cuenta independiente	24
Designación de un administrador delegado	25
Creación de la política de administrador delegado	27
Administrar la configuración de las cuentas de los miembros	28
Eliminación de un administrador delegado	32
Recomendaciones	33
Cobertura de cuentas	35
Página de cobertura de cuentas	35
Widget de cobertura de seguridad	36
Agregación entre regiones	37
Tipos de datos que se agregan	37
Agregación de cuentas de administrador y de miembros	39
Reglas de automatización y agregación entre regiones	39
Habilitación de agregación	40
Revisión de la configuración de agregación	41

Actualización de la configuración de agregación	41
Eliminar la agregación	42
Panel Resumen	43
Consideraciones	43
Widgets disponibles	44
Filtros disponibles	58
Visualización de detalles sobre los recursos en Security Hub	59
Formato de búsqueda: OCSF	60
Descripción general de OCSF	60
Activos relacionados	61
AWSextensión para OCSF	61
Resultados de cobertura	85
Hallazgos de cobertura para AWS Security Hub CSPM	85
Hallazgos de cobertura para Amazon GuardDuty	85
Resultados de cobertura para Amazon Inspector	86
Resultados de cobertura de Amazon Macie	86
Suprimir los hallazgos de cobertura	87
Resultados de exposición	87
Cómo funcionan los resultados de exposición	88
Componentes de un hallazgo de exposición	89
Clasificación de gravedad	90
Ventajas de los hallazgos de exposición	90
Fuentes de los hallazgos de exposición	91
Prácticas recomendadas	91
Recursos admitidos	92
Condiciones admitidas	92
Generación de resultados de exposición	94
Cómo determinar el nivel de gravedad de un resultado de exposición	99
Cómo revisar los resultados de exposición	99
Gráfico de ruta potencial de ataque	102
Corrección de resultados de exposición	102
Automatizaciones	168
Reglas de automatización	169
EventBridge reglas de automatización	186
Integraciones de terceros	3
Jira Cloud	196

ServiceNow	202
Políticas clave de KMS para las integraciones de venta de entradas	209
Probando integraciones de venta de entradas	213
Deshabilitación de Security Hub	215
Seguridad	216
Protección de datos	216
Identity and Access Management	219
Validación de conformidad	251
Resiliencia	251
Seguridad de la infraestructura	251
Puntos de conexión de VPC (AWS PrivateLink)	252
Registro de llamadas a la API	254
Información sobre Security Hub en CloudTrail	254
Ejemplo: entradas del archivo de registros de Security Hub	255
AWS Security Hub (CSPM)	258
Beneficios del CSPM de Security Hub	259
Acceso al CSPM de Security Hub	260
Servicios relacionados	262
Prueba gratuita, uso y precios del CSPM de Security Hub	262
Visualización de detalles de uso y costo estimado	262
Información sobre precios	263
Conceptos	263
Habilitación del CSPM de Security Hub	269
Verificación de los permisos necesarios	270
Habilitación del CSPM de Security Hub con la integración de Organizations	270
Habilitación manual del CSPM de Security Hub	272
Próximos pasos: administración de postura e integraciones	274
Configuración de AWS Config	275
Configuración local	280
Configuración centralizada	281
Administración de varias cuentas	330
Administración de cuentas con AWS Organizations	331
Administración manual de cuentas mediante invitación	332
Recomendaciones para entornos de varias cuentas	333
Administración de cuentas con AWS Organizations	335
Administración de cuentas por invitación	351

Acciones permitidas en las cuentas de administrador y de miembro	366
Efecto de las acciones de la cuenta en los datos	373
Agregar datos en las regiones	376
Tipos de datos que se agregan	378
Agregación de cuentas de administrador y de miembros	379
Configuración centralizada y agregación	380
Habilitación de agregación	381
Revisión de la configuración de agregación	383
Actualización de la configuración de agregación	385
Detención de la agregación	387
Estándares	389
Referencia de estándares	390
Habilitación de un estándar	483
Revisión de los detalles de un estándar	490
Desactivar los estándares con habilitación automática	493
Desactivación de un estándar	495
Controles	498
Vista de controles consolidados	498
Puntuación general de seguridad de los controles	499
Referencia de controles	500
Permisos para configurar los controles	1426
Habilitación de controles	1427
Deshabilitación de controles	1436
Controles y puntuaciones de seguridad	1447
Categorías de controles	1524
Cómo revisar los detalles de los controles	1527
Controles de filtrado y clasificación	1530
Parámetros de control	1531
Revisión y administración de resultados de controles	1547
Integraciones	1575
Revisión de una lista de integraciones	1576
Habilitación del flujo de resultados desde una integración	1578
Deshabilitación del flujo de resultados desde una integración	1579
Visualizar resultados desde una integración	1580
Servicio de AWSIntegraciones	1581
Integraciones de terceros	1604

Integraciones de productos personalizados	1639
Hallazgos	1642
BatchImportFindings para encontrar proveedores	1644
BatchUpdateFindings para clientes	1647
Revisión de los detalles y el historial de resultados	1651
Filtrado de resultados	1656
Agrupación de hallazgos	1659
Configuración del estado de flujo de trabajo de los resultados	1660
Envío de hallazgos a una acción personalizada	1663
Formato de resultados: ASFF	1664
Información	1965
Revisión de los productos de información y medidas al respecto	1966
Conocimientos administrados	1969
Información personalizada	1980
Automatizaciones	1988
Reglas de automatización	1989
Respuesta y corrección automatizadas	2015
Panel Resumen	2033
Widgets disponibles para el panel Resumen	2033
Filtrado del panel	2037
Personalización del panel de	2039
Límites regionales	2040
Restricciones de agregación entre regiones	2040
Disponibilidad de las integraciones por región	2041
Disponibilidad de los estándares por región	2043
Disponibilidad de los controles por región	2043
Límites regionales de los controles	2044
Creación de recursos con CloudFormation	2318
CSPM de Security Hub y plantillas de CloudFormation	2318
Obtención de más información sobre CloudFormation	2319
Suscripción a los anuncios	2319
Formato de los mensajes de Amazon SNS	2325
Cómo desactivar el CSPM de Security Hub	2327
Seguridad	2330
Protección de datos	2330
Identity and Access Management	2332

Validación de conformidad	2371
Resiliencia	2372
Seguridad de la infraestructura	2372
Puntos de conexión de VPC (AWS PrivateLink)	2373
Registro de llamadas a la API	2374
Información sobre CSPM de Security Hub en CloudTrail	254
Ejemplo: entradas de archivos de registro del CSPM de Security Hub	255
Etiquetado de recursos	2378
Conceptos básicos del etiquetado	2378
Uso de etiquetas en políticas de IAM	2380
Adición de etiquetas a recursos	2381
Edición de etiquetas para recursos	2384
Revisión de etiquetas para recursos	2386
Eliminación de etiquetas de recursos	2388
Cuotas	2391
Cuotas máximas	2391
Cuotas de tarifas	2391
Historial de revisión	2392
.....	mmdxi

¿Qué son Security Hub y el CSPM de Security Hub?

AWS Security Hub y AWS Security Hub CSPM Servicios de AWS protegen su entorno de nube. Estos servicios se complementan entre sí. Cuando se utilizan juntos, proporcionan información valiosa sobre el estado de seguridad de su AWS entorno.

[El CSPM de Security Hub](#) proporciona una visión integral de la postura de seguridad y ayuda a evaluar el entorno en la nube en relación con estándares y prácticas recomendadas del sector de la seguridad. [Security Hub](#) ofrece una experiencia unificada que permite priorizar y responder a problemas de seguridad críticos. Los resultados del CSPM de Security Hub se envían automáticamente a Security Hub, donde se correlacionan con resultados de otros servicios de seguridad, como Amazon Inspector, para generar exposiciones. Esto ayuda a identificar los riesgos más críticos en el entorno. Security Hub también ofrece capacidades de flujos de trabajo automatizados, con lo cual es posible incorporar los resultados del CSPM de Security Hub en los flujos de trabajo operativos.

Como práctica recomendada, sugerimos habilitar ambos servicios. Puede habilitar el CSPM de Security Hub sin habilitar Security Hub si el objetivo principal es identificar configuraciones incorrectas y evaluar la postura de seguridad. Sin embargo, si habilita Security Hub sin habilitar el CSPM de Security Hub, Security Hub no puede utilizar los resultados del CSPM de Security Hub para proporcionar información sobre riesgos y exposiciones en el entorno de AWS. Para una experiencia óptima, recomendamos no solo habilitar Security Hub y Security Hub CSPM, sino también habilitar estos otros servicios de seguridad: Amazon GuardDuty, [Amazon Inspector y Amazon Macie](#).

Introducción a AWS Security Hub

AWS Security Hub es una solución de seguridad en la nube unificada que prioriza sus problemas de seguridad críticos y le ayuda a responder a escala. Security Hub detecta los problemas de seguridad al correlacionar y enriquecer automáticamente las señales de seguridad de múltiples fuentes, como la gestión de la postura, la gestión de vulnerabilidades (Amazon Inspector), los datos confidenciales (Amazon Macie) y la detección de amenazas (Amazon GuardDuty). Esta capacidad permite que los equipos de seguridad identifiquen y prioricen los riesgos activos en los entornos en la nube mediante análisis automatizados e información contextual. Mediante visualizaciones intuitivas, Security Hub transforma señales de seguridad complejas en información práctica que facilita la toma de decisiones fundamentadas sobre la postura de seguridad con rapidez. Security Hub también incorpora flujos de trabajo de respuesta automatizada que permiten remediar riesgos, mejorar la productividad de los equipos y reducir interrupciones operativas.

Características

Solución de seguridad unificada

Obtenga una mayor visibilidad del entorno en la nube mediante una administración centralizada dentro de una solución unificada de seguridad en la nube.

Información de seguridad procesable

Acceda a información de seguridad procesable con análisis avanzados que permiten identificar los riesgos asociados con el entorno.

Tiempos de respuesta reducidos

Optimice los tiempos de respuesta con flujos de trabajo automatizados y un sistema de tickets completamente integrado.

Resultados de exposición

Security Hub correlaciona los resultados de las comprobaciones de control del CSPM de Security Hub, Amazon Inspector y otros Servicios de AWS para detectar las exposiciones asociadas a los recursos. AWS

Los resultados usan el formato del Marco de Esquemas de Ciberseguridad Abiertos (OCSF)

Security Hub genera hallazgos en OCSF y recibe hallazgos en OCSF de Security Hub CSPM y otros: Servicios de AWS

- Amazon GuardDuty
- Amazon Macie
- Amazon Inspector

Panel de control

La consola de Security Hub ofrece una vista completa de las exposiciones, amenazas, cobertura de seguridad y recursos. También incluye una visualización interactiva denominada gráfico de rutas de ataque, que muestra cómo los atacantes podrían acceder a recursos asociados con un resultado de exposición y tomar control de ellos.

Integraciones con productos de terceros

Puede fortalecer la postura de seguridad mediante las integraciones de Security Hub. Por ejemplo, si usa Jira Cloud o ServiceNow ITSM, puede usar esta característica para crear tickets a partir de los resultados.

Integraciones

Security Hub recibe las siguientes conclusiones Servicios de AWS.

- AWS Security Hub CSPM
- Amazon GuardDuty
- Amazon Inspector
- Amazon Macie

Accesibilidad

Security Hub está disponible en la mayoría de AWS las regiones. Para obtener una lista de todas las regiones en las que Security Hub se encuentra actualmente disponible, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Security Hub](#) en la Referencia general de AWS. Para obtener información sobre cómo administrar Regiones de AWS su cuenta Cuenta de AWS, consulte [Especificar qué Regiones de AWS cuenta puede usar](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Puede habilitar Security Hub para cuentas individuales o para todas las cuentas de la organización. En cada región, puede acceder y utilizar Security Hub de cualquiera de las siguientes formas:

Consola de Security Hub

La consola Security Hub es una interfaz basada en navegador que puede utilizar para crear y administrar AWS recursos. En esta consola, puede acceder a la cuenta, datos y recursos.

API de Security Hub

La API de Security Hub proporciona acceso mediante programación a la cuenta, datos y recursos. Puede enviar solicitudes HTTPS directamente a Security Hub.

AWS CLI

Con [ella AWS CLI](#), puede ejecutar comandos en la línea de comandos del sistema para realizar tareas y crear scripts que realicen tareas. En algunos casos, AWS CLI puede resultar más útil que la consola de Security Hub.

AWSSDKs

[AWSSDKs](#) constan de bibliotecas y código de muestra para varios lenguajes de programación y plataformas (C++, Go, Java, .NET y Python). Proporcionan acceso programático a Security Hub y a otros Servicios de AWS en el idioma que prefiera y pueden ayudarle a gestionar tareas como la gestión de errores, la firma de solicitudes y el reintento de las solicitudes.

Precios

Conceptos de Security Hub

En Security Hub, nos basamos en AWS conceptos y terminología comunes y utilizamos estos términos adicionales.

Cuenta

La AWS cuenta estándar que contiene sus AWS recursos. Inicia sesión AWS con tu AWS cuenta para activar Security Hub.

Si su cuenta está inscrita en AWS Organizations, su organización designa una cuenta de administrador de Security Hub. Esta cuenta puede habilitar otras cuentas de la organización como cuentas de miembro.

Una organización solo puede tener una cuenta administradora. Una cuenta no puede ser simultáneamente una cuenta administradora y una cuenta de miembro.

Security Hub es compatible con los siguientes tipos de cuentas:

- Cuenta de administración de la organización: una AWS cuenta que administra una AWS organización.
- Cuenta de administrador delegado: una AWS cuenta que administra el uso de un Servicio de AWS para una AWS organización.
- Cuenta de miembro: una AWS cuenta que es miembro de una AWS organización.
- Cuenta independiente: una AWS cuenta sin activar AWS Organizations

Cuenta de administrador

Este tipo de AWS cuenta puede ver los resultados de las cuentas de los miembros asociadas.

Este tipo de AWS cuenta se convierte en una cuenta de administrador cuando una cuenta de administración de la organización la designa como cuenta de administrador de Security Hub. La cuenta de administrador de Security Hub puede habilitar cualquier cuenta de la organización como cuenta de miembro y también puede invitar a otras cuentas a convertirse en cuentas de miembro.

Una organización solo puede tener una cuenta administradora. Una cuenta no puede ser simultáneamente una cuenta administradora y una cuenta de miembro.

Región de agregación

Una región de agregación le permite ver los hallazgos de seguridad desde varias Regiones de AWS puntos de vista en un solo panel.

La región de agregación es Región de AWS donde se visualizan y administran los hallazgos. Los resultados se agregan en la región de agregación desde las regiones vinculadas. Los resultados actualizados se replican en las regiones.

En la región de agregación, las páginas del panel y del inventario incluyen datos de todas las regiones vinculadas. La página de automatizaciones solo se puede utilizar para definir reglas de automatización en la región de agregación. Las integraciones de sistemas de emisión de tickets de terceros solo se pueden configurar en la región de agregación.

Hallazgo archivado

Un resultado con estado ARCHIVED. Estos resultados indican que el proveedor del resultado, o el cliente que investiga el resultado, considera que el resultado ya no es relevante.

Al encontrar proveedores, se pueden archivar los hallazgos que generen. Los clientes pueden archivar cualquier hallazgo que consideren que ya no es relevante mediante la operación [BatchUpdateFindingsV2](#) de la API de Security Hub o actualizando el estado en la consola de Security Hub.

En la consola de Security Hub, la configuración predeterminada de los filtros excluye los resultados archivados de las listas y tablas de resultados. Puede actualizar los filtros para incluir los resultados archivados. Si recupera los hallazgos mediante la operación [GetFindingsV2](#), la operación recupera tanto los hallazgos archivados como los activos. El siguiente ejemplo muestra cómo excluir resultados archivados de la salida.

```
{
  "StringFilters":
  [
    {
      "FieldName": "status",
      "Filter":
      {
        "Value": "Archived",
        "Comparison": "EQUALS"
      }
    }
  ]
}
```

Agregación entre regiones

La agregación de resultados y recursos de regiones vinculadas se dirige a una región de agregación. Puede ver todos los datos desde la región de agregación y actualizar los resultados desde la región de agregación.

Cuenta de administrador delegado

En AWS Organizations, la cuenta de administrador delegado de un servicio puede gestionar el uso de un servicio para la organización.

En Security Hub, la cuenta de administrador de Security Hub también es la cuenta de administrador delegado de Security Hub. Cuando la cuenta de administración de la organización designa por primera vez la cuenta de administrador de Security Hub, Security Hub solicita a las organizaciones que conviertan esa cuenta en la cuenta de administrador delegado.

A continuación, la cuenta de administración de la organización debe elegir la cuenta de administrador delegado como cuenta de administrador de Security Hub en todas las regiones.

Exposición

Las exposiciones son debilidades más amplias en los controles de seguridad, errores de configuración u otras áreas que podrían ser aprovechadas por amenazas activas.

Algunos ejemplos de exposiciones son:

- El plano de control de un recurso está mal configurado.
- Presencia de una vulnerabilidad de software con un alto potencial de explotación.
- Recurso de acceso público (red o API).

Resultado de exposición

Un tipo de resultado describe una exposición presente en el entorno. Un resultado de exposición incluye condiciones y señales. Una señal puede incluir uno o varios tipos de condiciones de exposición. AWS Security Hub genera un hallazgo de exposición cuando las señales de AWS Security Hub CSPM, Amazon Inspector GuardDuty, Amazon, Amazon Macie u AWS otros servicios indican la presencia de una exposición. Un recurso puede estar implicado en uno o más hallazgos de exposición. Si un recurso no presenta condiciones de exposición, o estas son insuficientes, Security Hub no genera un resultado de exposición para ese recurso.

Un ejemplo de hallazgo de exposición es: una EC2 instancia a la que se puede acceder desde Internet y que tiene vulnerabilidades de software que tienen una alta probabilidad de explotación.

Resultado

El registro observable de un control de seguridad o una detección relacionada con la seguridad. Security Hub genera y actualiza resultados al correlacionar otros resultados de seguridad. Estos se conocen como resultados de exposición. Los resultados también pueden provenir de integraciones con productos de otros fabricantes Servicios de AWS y de terceros.

Detectar la ingestión

La importación de resultados a Security Hub. Los eventos de ingesta de resultados incluyen tanto resultados nuevos como actualizaciones de resultados existentes.

Región vinculada

Cuando habilita la agregación entre regiones, una región vinculada es aquella que envía los resultados y el inventario de recursos a la región de agregación.

En una región vinculada, el panel de control y las páginas de inventario solo contienen los resultados correspondientes. Región de AWS

Marco de ciberseguridad abierto (OCSF)

El [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\)](#) es un esfuerzo colaborativo AWS y de código abierto realizado por socios líderes de la industria de la ciberseguridad. El OCSF proporciona un esquema estándar para los eventos de seguridad comunes, define los criterios de control de versiones para facilitar la evolución del esquema e incluye un proceso de autogobierno para los productores y consumidores de registros de seguridad. Para obtener más información, consulte [Resultados en OCSF en Security Hub](#).

Cuenta de miembro

Y Cuenta de AWS que otorgó permiso a una cuenta de administrador para ver sus hallazgos y tomar medidas al respecto. Se Cuenta de AWS convierte en una cuenta de miembro cuando la cuenta de administrador de Security Hub la habilita como cuenta de miembro.

Señal

Un resultado que contribuye a un resultado de exposición. Una señal puede denominarse un resultado que contribuye. Una señal puede originarse en Security Hub, CSPM u otro AWS ConfigServicios de AWS, como Amazon Inspector.

Rasgo

Una desviación de seguridad que produce un resultado de exposición. Los tipos de condiciones incluyen: capacidad de asumir, configuración incorrecta, alcance, información confidencial y vulnerabilidad. Una condición se asocia con una señal, y una señal puede incluir varias condiciones. Por ejemplo, un control del CSPM de Security Hub indica que una política administrada por el cliente permite controlar el acceso administrativo. Esta señal incluye una condición de configuración incorrecta.

AWSEstimador de costos de Security Hub

El estimador de costos de Security Hub es una función de la consola que proporciona estimaciones de las capacidades en todo su AWS entorno. El estimador de costes le muestra cuáles son los costes de sus servicios individuales en AWS Security Hub, CSPM, Amazon Inspector y Amazon, GuardDuty y cuáles serían sus costes estimados en Security Hub con los planes de precios simplificados de Security Hub. Puede ajustar el uso estimado y el recuento de recursos para que

coincidan con su AWS uso y aumentar la precisión de su estimación. La calculadora de costes está disponible en todas las regiones en las que está disponible Security Hub.

El estimador de costos estima los costos mensuales de las capacidades de seguridad mediante dos modelos de precios:

- Precios de servicios individuales: pague por cada función de seguridad por separado (GuardDutyAmazon Inspector, Security Hub CSPM).
- Precios simplificados de Security Hub: precios unificados en 3 planes de precios: el plan Essentials con precios por recurso, el análisis de amenazas con precios por evento y por GB de registros y el escaneo de código Lambda con precios por recurso.

El estimador utiliza los datos cuando están disponibles. AWS Cost Explorer Cuando los datos de Cost Explorer no estén disponibles, puede introducir manualmente los datos de uso. Las estimaciones de costos se basan en el uso observado y proporcionado por el usuario, así como en la información sobre precios públicos. Es posible que las estimaciones no reflejen los descuentos para empresas.

Los beneficios clave del estimador de costos incluyen:

- Vea cómo el costo con precios unificados, al habilitar Security Hub, se compara con el costo del servicio individual sin habilitar Security Hub
- Calcule los costos antes de habilitar las capacidades
- Ajuste los parámetros de uso para modelar diferentes escenarios
- Exporte las estimaciones en formato PDF para que las revisen las partes interesadas

Acceso por tipo de cuenta

Note

Esta función recupera automáticamente la información sobre el uso real en el pasado para estimar el costo de ciertos tipos de cuentas. El estimador también proporciona datos de muestra que puede actualizar, en ausencia de datos reales de uso pasado. Consulta a continuación los detalles sobre cada uno de los tipos de cuentas y los datos disponibles para cada tipo de cuenta.

Permisos de acceso por tipo de cuenta

Account Type	Datos de Cost Explorer	Entrada de datos	Alcance
Cuenta de administración (MA)	Se rellena automáticamente	La anulación manual está disponible	En toda la organización
Administrador delegado (DA)	No disponible	Entrada manual únicamente	Entrada manual únicamente
Cuenta de miembro	No disponible	Entrada manual únicamente	Entrada manual únicamente
Cuenta independiente (SA)	Se rellena automáticamente	La anulación manual está disponible	Cuenta única

Requisitos previos

Permisos de IAM necesarios

Para poder utilizar todas las capacidades del estimador de costes, su director de IAM debe tener los siguientes permisos:

Permisos de IAM necesarios para Cost Estimator

Operación de API	Servicio	Finalidad
<code>ce:GetCostAndUsage</code>	AWSCost Explorer	Recupere datos históricos de uso y costos
<code>pricing:GetProducts</code>	AWSPrecios	Obtenga las tarifas de precios actuales
<code>organizations:ListAccounts</code>	AWSOrganizations	Cuente las cuentas de la organización
<code>organizations:DescribeOrganization</code>	AWSOrganizations	Determine el tipo de cuenta

Operación de API	Servicio	Finalidad
<code>securityhub:ListOrganizationAdminAccounts</code>	Security Hub	Listar las cuentas de administrador de la organización

Requisitos adicionales

Explorador de costos

Debe estar habilitado para el llenado automático de datos (demora de procesamiento de 24 horas después de la activación).

Uso del estimador de costos

Acceder al estimador de costes

Para acceder al Estimador de costes desde la página de inicio de Security Hub

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de la cuenta de administración de su AWS organización. [Abre la consola de Security Hub en la región us-east-1 de la v2/home. https://console.aws.amazon.com/securityhub/](https://console.aws.amazon.com/securityhub/)
2. En la página de inicio, busca la tarjeta de precios.
3. Selecciona Estimar el costo.

Para acceder al estimador de costes durante los pasos de activación y configuración de Security Hub

1. Busque los precios en la nueva tarjeta Security Hub de la interfaz de incorporación.
2. Selecciona Ver estimaciones.

Para acceder a la calculadora de costes desde las consolas GuardDuty CSPM de Amazon Inspector o Security Hub

1. Navegue hasta el panel de servicios o la página de resumen.
2. Selecciona Comparar precios en la tarjeta de información sobre precios.

Comprenda la interfaz del estimador de costos

Diseño de página

La página del estimador de costes contiene tres secciones principales:

- Sección de información general: explica las ventajas de la gestión unificada de la seguridad y la optimización de costes.
- Información sobre precios: panel ampliable con categorías de capacidades y niveles de precios.
- Tabla de comparación de precios: comparación de Side-by-side costos con detalles de capacidad.

Tabla de comparación de precios

El encabezado de la tabla incluye controles de view/edit modo y una opción de restablecimiento. La tabla muestra los costos en dos columnas:

- Servicios individuales: costos actuales o estimados de servicios de seguridad independientes.
- Security Hub: costos estimados mediante un modelo de precios simplificado.

Región de precios

La primera columna muestra información contextual de precios, incluida una nota en la que se indica que las estimaciones utilizan los precios us-east-1 para los cálculos. Un distintivo indica que los descuentos para empresas no están incluidos en las estimaciones.

Visualización de las estimaciones de costes

Al utilizar el estimador de costes, puede ver, editar, restablecer y exportar las estimaciones.

El estimador de costes se abre en modo de visualización de forma predeterminada.

Para ver las estimaciones de costes

1. Acceda al estimador de costes mediante uno de los métodos descritos en [Acceder al estimador de costes](#)
2. Revise los costos mensuales totales en la fila de resumen.
3. Revise los grupos de capacidades y sus desgloses de costos detallados.
4. Elija los nombres de las capacidades para ver las descripciones en una ventana emergente.

Fuentes de datos en modo de visualización

El estimador muestra datos de varias fuentes, que se indican mediante etiquetas:

- Predeterminado: datos de AWS Cost Explorer (los últimos 30 días).
- \$-/mes: los datos de costos no están disponibles (se muestran cuando el acceso a Cost Explorer no está disponible).
- Uso personalizado: valores ingresados por el usuario.
- No activado: muestra cuándo no existen los permisos de Cost Explorer.

Comportamiento específico de la cuenta

Cuando el administrador delegado o las cuentas de los miembros accedan a la calculadora de costos, verán una alerta que indica que los datos de uso de la organización no están disponibles para esta cuenta. En este escenario, el estimador de costes se abrirá en modo de edición de forma predeterminada.

Cuando las cuentas de magament o las cuentas independientes accedan al estimador de costes y vean las alertas relacionadas con Cost Explorer, el estimador de costes se abrirá en modo de edición de forma predeterminada.

Edición de los valores de uso

El modo de edición le permite modificar los valores de las dimensiones y ver las actualizaciones de costes en tiempo real.

Para editar los valores de uso

1. Seleccione Editar en el encabezado de la tabla.
2. Introduzca los valores en los campos de entrada de dimensiones.
3. Vea los costos actualizados automáticamente.
4. Seleccione Ver para volver al modo de visualización.

Important

- Las modificaciones no se guardan al salir de la página del estimador de costes

- Las estimaciones modificadas utilizan los precios de us-east-1 (Virginia del Norte) y no incluyen descuentos para empresas
- Si se edita en el modo «Mostrar solo el coste actual», se vuelve automáticamente al modo estimado

Restablecer el estimador

Esta acción borra todos los valores personalizados y vuelve a cargar los datos predeterminados de Cost Explorer o de escenarios de ejemplo.

Para restablecer todos los valores a los valores predeterminados

1. Seleccione Restablecer en el encabezado de la tabla.
2. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Restablecer.

Exportación de estimaciones

Mientras esté en el estimador de costes, los datos de su estimación se pueden exportar a un archivo PDF.

Para exportar las estimaciones de costos

1. Asegúrese de estar en modo de visualización.
2. Selecciona Descargar PDF en el encabezado de la página.

El PDF se descarga automáticamente con el nombre del archivo: SecurityHub-Cost-Estimate-YYYY-MM-DD.pdf.

Resolución de problemas

En esta sección se describen los problemas y las soluciones más comunes que pueden surgir al utilizar el estimador de costes

No hay datos de Cost Explorer disponibles

Problema

La alerta muestra el mensaje «No hay datos sobre costos disponibles para su cuenta».

Soluciones por tipo de cuenta

La solución depende del tipo de cuenta:

Soluciones para los datos faltantes de Cost Explorer

Account Type	Solución
Cuenta de administración	Active Cost Explorer y espere 24 horas para que se procesen los datos
Administrador delegado	Póngase en contacto con el administrador de la cuenta de administración para solicitar el acceso
Cuenta de miembro	Póngase en contacto con la cuenta de administración o con el administrador delegado para acceder
Cuenta independiente	Active Cost Explorer y espere 24 horas para que se procesen los datos

Solución

Introduzca valores personalizados en el modo de edición.

Errores de permisos

Problema

Error de «Acceso denegado» para operaciones de API específicas.

Para resolver errores de permisos

1. Anote la operación denegada en el mensaje de error (por ejemplo, `ce: GetCostAndUsage`).
2. Seleccione Copiar para copiar los detalles del error.
3. Envíe los detalles del error a su AWS administrador.
4. Solicite los permisos de IAM necesarios que se indican en [Permisos de IAM necesarios](#).

 Note

Puedes seguir utilizando el modo de edición para introducir valores manuales cuando falten permisos, excepto cuando se deniegue el acceso a la API de precios (lo que impide realizar todas las estimaciones de costes).

La capacidad muestra «No habilitada»

Problema

La capacidad muestra el estado «No habilitada».

Explicación

Este estado aparece cuando tiene acceso a Cost Explorer, pero la capacidad no está activa actualmente. Si en su lugar aparece \$-/mes, esto indica que los datos de Cost Explorer no están disponibles para su tipo de cuenta.

Para ver las estimaciones de costos

1. Seleccione Editar para acceder al modo de edición.
2. Introduzca los valores de dimensión de la capacidad.
3. Vea las estimaciones de costos actualizadas.

La capacidad muestra «No aplicable»

Problema

La capacidad muestra «No aplicable» en la columna de servicios individuales.

Explicación

Esta capacidad solo está disponible a través de los precios simplificados de Security Hub, no como un servicio independiente.

Los costos modificados no coinciden con Cost Explorer

Problema

Los costos editados difieren de los valores originales de Cost Explorer.

Explicación

Las estimaciones modificadas utilizan las tarifas de precios de us-east-1 (Virginia del Norte) y no incluyen descuentos para empresas. Los datos de Cost Explorer reflejan los costos reales con los descuentos aplicables.

Notas importantes

- Las estimaciones se basan en el uso observado y proporcionado por el usuario y en la información sobre precios pública. Los costos reales pueden variar según los patrones de uso y los acuerdos empresariales
- Retrospectiva de 30 días: los datos de Cost Explorer reflejan los últimos 30 días de uso
- Región de precios: todas las estimaciones utilizan las tarifas us-east-1 (Virginia del Norte)
- Sin impacto en la configuración: los cambios en el estimador no afectan a las configuraciones actuales del Security Hub o del servicio
- Descuentos para empresas: las estimaciones modificadas no incluyen los descuentos para empresas; solo los datos de Cost Explorer reflejan los costos descontados reales
- Actualización de datos: los datos de Cost Explorer se actualizan a diario; actualice la página para ver los datos más recientes

Información relacionada

- [AWSPrecios de Security Hub](#)
- [AWSGuía del usuario de Cost Explorer](#)
- [AWSReferencia de la API de precios](#)
- [Activación de Security Hub](#)

Migración de versión preliminar pública a disponibilidad general

En este tema se describe cómo habilitar la experiencia de disponibilidad general (GA) de Security Hub como usuario de versión preliminar pública. Debe tomar medidas para seguir utilizando Security Hub o el servicio de vista previa se deshabilitará automáticamente. La desactivación de Security Hub no afecta a ninguna configuración existente del Security Hub CSPM. Security Hub CSPM seguirá funcionando sin interrupciones ni cambios. Para obtener más información sobre la comparación entre Security Hub y Security Hub CSPM, consulte [¿Qué son Security Hub y Security Hub CSPM?](#) .

⚠ Se requieren medidas antes del 15 de enero de 2026 para evitar interrupciones

Si no optas por la experiencia GA para Security Hub antes del 15 de enero de 2026, Security Hub se deshabilitará automáticamente en toda la organización en todas las cuentas y regiones. Se eliminarán todas las configuraciones actuales de Security Hub, los nuevos hallazgos no se integrarán, los hallazgos existentes se eliminarán una vez que caduquen y las políticas de la organización permanecerán en estado fallido hasta que se eliminen las políticas mediante la consola o la API. Para volver a habilitar el servicio será necesario seguir los pasos descritos en [Habilitar Security Hub](#).

Para suscribirse a la experiencia de GA para Security Hub, su cuenta de AWS Organizations administración o administrador delegado puede habilitarla para toda la organización con un solo clic en la consola o llamando a la API [EnableSecurityHubV2](#) de esa cuenta. Los ajustes y la habilitación que configuró durante el período de vista previa se conservarán hasta que opte por la experiencia de GA o hasta que el momento de optar por la GA venza el 15 de enero de 2026. Hasta que opte por la experiencia de GA, solo funcionará la opción de solo lectura APIs para Security Hub. Todas las reglas de automatización que se definan para interactuar con Jira o los ServiceNow conectores seguirán funcionando a medida que se descubran nuevos o se actualicen. Para realizar actualizaciones en la configuración de Security Hub, es necesario optar por la experiencia GA.

Cuentas de administración de la organización

Para migrar de la versión preliminar pública a la de disponibilidad general mediante la cuenta de administración de la AWS organización (consola)

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de la cuenta de administración de su AWS organización. Abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En la sección Disponibilidad general, elija la opción con la que desee continuar:
 - a. Si quieres optar por la experiencia de disponibilidad general de pago, selecciona Continuar con la disponibilidad general de Security Hub.
 - i. Consulte la sección de políticas de administradores delegados. Verás un mensaje que indica que te faltan los permisos necesarios para gestionar las políticas en Security Hub.

- ii. Si su política actual no se ha modificado, seleccione Actualizar. Revise la nueva política, haga clic en la casilla de verificación de confirmación y pulse el botón Actualizar para aplicar la política actualizada.
 - iii. Si ha modificado la política de administrador delegado, debe añadir los detalles de la nueva política. Elija la opción Copiar y adjuntar. En la consola, en Administrador delegado para, elija Delegar y pegue la política de recursos en el editor de políticas de delegación. Seleccione Crear política. A continuación, puede volver a la pestaña en la que se encuentra en la consola de Security Hub.
 - iv. Seleccione Activar para completar la suscripción.
- b. Si no quieres continuar con la experiencia de disponibilidad general de pago, selecciona Disable Security Hub.
- i. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que desea deshabilitar el servicio.
 - ii. Elija Deshabilitar.

Cuentas de administrador delegado

Para migrar mediante la cuenta de administrador delegado (consola)

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con sus credenciales de administrador delegado. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Se le dirigirá al formulario de incorporación para ver la disponibilidad general.
3. En la página de disponibilidad general, selecciona Continuar con la disponibilidad general de Security Hub para optar por la experiencia de disponibilidad general de pago y, a continuación, selecciona Activar para completar la suscripción. Si no desea continuar con la experiencia de disponibilidad general, elija Disable Security Hub, confirme que desea deshabilitar el servicio y elija Disable para completar el proceso de inhabilitación.

Note

Si aún no ha optado por la disponibilidad general en la cuenta de administración de Organizations, aparecerá un mensaje de advertencia en su panel de control que indica que le faltan los permisos necesarios para administrar las políticas en Security Hub. Para solucionar este problema, consulte el paso de la cuenta Organizations Management.

Una vez que haya completado correctamente la activación de su cuenta, todas las integraciones de los servicios de seguridad seguirán funcionando como lo hacían en la versión preliminar pública. Si necesita realizar ajustes en las configuraciones de seguridad de las cuentas de los miembros de la organización, consulte [Administrar la configuración de las cuentas de los miembros en](#) una organización. AWS

Cuentas independientes

Para migrar una cuenta independiente (consola)

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con sus credenciales independientes. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
3. En la página de disponibilidad general, selecciona Continuar con la disponibilidad general de Security Hub para optar por la experiencia GA de pago. Si no deseas continuar con la experiencia de GA, selecciona Disable Security Hub.
4. Si decides habilitar la experiencia de disponibilidad general, accederás a la página de cobertura y capacidades. En la sección Capacidades de seguridad, realice una de las siguientes acciones:
 - a. (Opción 1) Seleccione Habilitar todas las capacidades. Esto activará todas las capacidades esenciales del Security Hub, el análisis de amenazas y las capacidades adicionales.
 - b. (Opción 2) Elija Personalizar las capacidades. Seleccione el análisis de amenazas y las capacidades adicionales que deben activarse. No puede anular la selección de ninguna funcionalidad que forme parte de las funciones esenciales del plan Security Hub.
5. En la sección Regiones, elija Habilitar todas las regiones, Desactivar todas las regiones o Especificar regiones. Si selecciona Habilitar todas las regiones, puede decidir si desea habilitar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Desactivar todas las regiones, puede decidir si desea desactivar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Especificar regiones, debe elegir qué regiones desea habilitar y desactivar.
6. (Opcional) En el caso de las etiquetas de recursos, añada etiquetas como pares clave-valor para identificar fácilmente la configuración.
7. Elige Next Security Hub. Revise sus opciones de configuración. Seleccione Enviar.

Habilitación de Security Hub

Puede habilitar Security Hub para cualquier Cuenta de AWS. En esta sección de la documentación se describen todos los pasos necesarios para habilitar Security Hub para una AWS organización o una cuenta independiente.

Habilitar Security Hub para una AWS organización

Esta sección incluye tres pasos:

- En el paso 1, la cuenta de administración de la AWS organización designa un administrador delegado para su AWS organización, crea la política de administrador delegado y, de forma opcional, habilita Security Hub para su propia cuenta.
- En el paso 2, el administrador delegado de la organización habilita Security Hub para su propia cuenta.
- En el paso 3, el administrador delegado de la organización configura todas las cuentas de los miembros de la organización, para Security Hub y otros servicios de seguridad compatibles.

Paso 1. Delegar una cuenta de administrador y habilitar opcionalmente Security Hub en la cuenta de administración de la AWS organización

Note

Este paso solo debe completarse en una región de la cuenta de administración de la organización.

Al asignar la cuenta de administrador delegado para Security Hub, la cuenta que puede elegir para su administrador delegado dependerá de cómo haya configurado un administrador delegado para Security Hub CSPM. Si ha configurado un administrador delegado para Security Hub CSPM y esa cuenta no es la cuenta de administración de la organización, esa cuenta se configurará automáticamente como administrador delegado del Security Hub y no podrá elegir una cuenta diferente. Si la cuenta de administrador delegado de Security Hub CSPM está configurada como la cuenta de administración de la organización o no está configurada en absoluto, puede elegir qué cuenta será su cuenta de administrador delegado de Security Hub, excepto la cuenta de administración de la organización.

Para obtener información sobre cómo designar un administrador delegado en Security Hub, consulte [Cómo designar una cuenta de administrador delegado en Security Hub](#). Para obtener información sobre cómo crear la política del administrador delegado en Security Hub, consulte [Creación de la política del administrador delegado en Security Hub](#).

Para designar un administrador para Security Hub

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de la cuenta de administración de su AWS organización. Abra la consola de Security Hub en la [https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home](https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión%202/home).
2. En la página principal de Security Hub, seleccione Security Hub y, a continuación, elija Introducción.
3. En la sección Administrador delegado, elija una cuenta de administrador en función de las opciones proporcionadas. Como práctica recomendada, sugerimos utilizar el mismo administrador delegado en los servicios de seguridad para mantener una gobernanza uniforme.
4. Seleccione la casilla de verificación Acceso confiable. Si selecciona esta opción, su cuenta de administrador delegado podrá configurar determinadas funciones, como la protección contra GuardDuty malware, en las cuentas de los miembros. Si desmarcas esta opción, Security Hub no podrá habilitar estas funciones en tu nombre y tendrás que habilitarlas directamente a través del servicio al que está asociada la función.
5. (Opcional) Para habilitar la cuenta, selecciona la casilla para habilitar Security Hub en tu AWS cuenta.
6. En el caso de la política de administrador delegado, elija una de las siguientes opciones para añadir la declaración de política.
 - a. (Opción 1) Seleccione Actualizar esto por mí. Seleccione la casilla bajo la declaración de política para confirmar que Security Hub creará automáticamente una política de delegación que otorgue todos los permisos necesarios al administrador delegado.
 - b. (Opción 2): Elija Quiero asociar esto manualmente. Elija Copiar y asociar. En la AWS Organizations consola, en Administrador delegado para AWS Organizations, elija Delegar y pegue la política de recursos en el editor de políticas de delegación. Seleccione Crear política. Abra la pestaña donde se encuentra en la consola de Security Hub.
7. Elija Configurar.

Paso 2. Habilitación de Security Hub en la cuenta del administrador delegado

La cuenta de administrador delegado completa este paso. Una vez que la cuenta de administración de la AWS organización designa un administrador delegado para su organización, el administrador delegado debe habilitar Security Hub para su propia cuenta antes de habilitarlo para toda la organización. AWS

Para habilitar Security Hub en la cuenta del administrador delegado

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con sus credenciales de administrador delegado. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde la página de inicio de Security Hub, selecciona Comenzar.
3. La sección de capacidades de seguridad describe las capacidades que se habilitan automáticamente y se incluyen en el precio base por recurso de Security Hub.
4. (Opcional) En Etiquetas, determine si desea agregar un par clave–valor durante la configuración de la cuenta.
5. Elija Enable Security Hub para terminar de habilitar Security Hub.
6. (Recomendado) en la ventana emergente, seleccione Configurar mi organización y continúe con el paso 3.

Tras activar Security Hub, se crean en su cuenta un rol vinculado a un servicio denominado [AWSServiceRoleForSecurityHubV2](#) y un grabador vinculado a un servicio. La grabadora vinculada a un servicio es un tipo de AWS Config grabadora gestionada por un AWS servicio que puede registrar datos de configuración en recursos específicos del servicio. Con un registrador vinculado al servicio, Security Hub ofrece un enfoque basado en eventos para obtener los elementos de configuración de recursos que se requieren para el análisis de exposición, la cobertura y la creación de inventarios de recursos. Un grabador vinculado a un servicio se configura por separado. Cuenta de AWS Región de AWS Para los tipos de recursos globales, se crea automáticamente un grabador adicional vinculado a un servicio en la región de origen para registrar los cambios de configuración de los recursos globales, ya que AWS Config solo registra los tipos de recursos globales en la región de origen designada. Para obtener más información, consulte [Consideraciones sobre las grabadoras de configuración vinculadas a servicios y los recursos regionales y globales](#) sobre [grabación](#).

Paso 3. Creación de una política que habilite Security Hub en todas las cuentas de miembro

Después de habilitar Security Hub en la cuenta de administrador delegado de una organización, debe crear una política que defina qué servicios y capacidades están habilitados en las cuentas de los miembros de la organización. Para obtener más información, consulte [Habilitar una configuración con un tipo de política](#).

Habilitación de Security Hub en una cuenta independiente

Este procedimiento describe cómo habilitar Security Hub en una cuenta independiente. Una cuenta independiente es aquella Cuenta de AWS que no tiene AWS organizaciones habilitadas.

Para habilitar Security Hub en una cuenta independiente

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de su cuenta. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En la página de inicio de Security Hub, selecciona Comenzar.
3. En la sección Capacidades de seguridad, realice una de las siguientes acciones:
 - a. (Opción 1) Seleccione Habilitar todas las capacidades. Esto activará todas las capacidades esenciales del Security Hub, el análisis de amenazas y las capacidades adicionales.
 - b. (Opción 2) Elija Personalizar las capacidades. Seleccione el análisis de amenazas y las capacidades adicionales que deben activarse. No puede anular la selección de ninguna funcionalidad que forme parte de las funciones esenciales del plan Security Hub.
4. En la sección Regiones, selecciona Habilitar todas las regiones o Habilitar regiones específicas. Si selecciona Habilitar todas las regiones, puede decidir si desea habilitar automáticamente las nuevas regiones. Si eliges Activar regiones específicas, debes elegir qué regiones quieres activar.
5. (Opcional) En el caso de las etiquetas de recursos, añada etiquetas como pares clave-valor para identificar fácilmente la configuración.
6. Seleccione Habilitar Security Hub.

Tras activar Security Hub, se crean en su cuenta un rol vinculado a un servicio denominado [AWSServiceRoleForSecurityHubV2](#) y un grabador vinculado a un servicio. La grabadora vinculada a un servicio es un tipo de AWS Config grabadora gestionada por un AWS servicio que puede registrar

datos de configuración en recursos específicos del servicio. Con un registrador vinculado al servicio, Security Hub ofrece un enfoque basado en eventos para obtener los elementos de configuración de recursos que se requieren para el análisis de exposición, la cobertura y la creación de inventarios de recursos. Un grabador vinculado a un servicio se configura por separado. Cuenta de AWS Región de AWS Para los tipos de recursos globales, se crea automáticamente un grabador adicional vinculado a un servicio en la región de origen para registrar los cambios de configuración de los recursos globales, ya que AWS Config solo registra los tipos de recursos globales en la región de origen designada. Para obtener más información, consulte [Consideraciones sobre las grabadoras de configuración vinculadas a servicios y los recursos regionales y globales](#) sobre [grabación](#).

Designación de un administrador delegado en Security Hub

En la cuenta de administración de la AWS organización, puede designar un administrador delegado para su organización. Como práctica recomendada, sugerimos utilizar el mismo administrador delegado en los servicios de seguridad para mantener una gobernanza uniforme.

El procedimiento de este tema describe cómo designar un administrador delegado en Security Hub. Supone que habilitó previamente Security Hub, pero no designó un administrador delegado durante el flujo de trabajo de habilitación.

Consideraciones

Considere lo siguiente al designar un administrador delegado en Security Hub:

- La cuenta de administración de la AWS organización puede designarse a sí misma como la administradora delegada en Security Hub CSPM. La cuenta de administración de la AWS organización no puede designarse a sí misma como la administradora delegada en Security Hub. En este escenario, la cuenta de administración de la AWS organización debe designar a otro Cuenta de AWS como administrador delegado en Security Hub. Como práctica recomendada, sugerimos utilizar el mismo administrador delegado en los servicios de seguridad para mantener una gobernanza uniforme.
- Si la cuenta de administración de la AWS organización designa a un administrador delegado en Security Hub CSPM, ese administrador delegado se convierte automáticamente en el administrador delegado en Security Hub. En este escenario, Security Hub solo permite Cuenta de AWS que este particular actúe como administrador delegado.

 Note

Si la cuenta de administración de la AWS organización utiliza el mismo administrador delegado en Security Hub que en Security Hub CSPM, al eliminarla mediante la consola CSPM de Security Hub o con la AWS Organizations API, también se elimina en Security Hub. Del mismo modo, si se elimina a través de la consola de Security Hub o con la API de AWS Organizations, también se elimina en Security Hub CSPM. Cuando el administrador delegado se elimina del CSPM de Security Hub, la Configuración centralizada se dará de baja automáticamente.

Designación de un administrador delegado después de habilitar Security Hub

Este procedimiento debe completarse con la cuenta de administración de la AWS organización. Se supone que la cuenta de administración de la AWS organización habilitó anteriormente Security Hub, pero no designó un administrador delegado durante el flujo de trabajo de habilitación.

 Note

Después de completar este procedimiento, debe crear una política que permita al administrador delegado de la organización configurar Security Hub y realizar acciones específicas en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Creación de la política de administrador delegado en Security Hub](#).

Para designar un administrador delegado en Security Hub

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de la cuenta de administración de su organización y abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, seleccione General.
3. En Administrador delegado, elija Configurar. Seleccione una de las opciones proporcionadas Cuentas de AWS o introduzca el Cuenta de AWS número de 12 dígitos del Cuenta de AWS que desee designar como administrador delegado de su organización. Seleccione Save.

Creación de la política de administrador delegado en Security Hub

La cuenta de administración de la organización de AWS puede crear una política que permita al administrador delegado configurar Security Hub y realizar acciones específicas en AWS Organizations. El procedimiento de este tema describe cómo crear la política. Al completar el procedimiento, puede: permitir que Security Hub cree la política en su nombre, o crearla manualmente. Recomendamos permitir que Security Hub cree la política en su nombre, a menos que desee personalizarla para un caso de uso particular. La cuenta de administración de la organización de AWS debe completar este procedimiento solo si habilitó Security Hub y designó un administrador delegado, pero omitió la creación de la política al completar el flujo de [habilitación](#). Para obtener información sobre cómo actualizar esta política, consulte [Actualización de una política de delegación basada en recursos con AWS Organizations](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Note

Después de completar este procedimiento, el administrador delegado puede crear una política que le permita administrar cuentas de miembro en la organización. Para obtener más información, consulte [Creación de una política como administrador delegado para administrar cuentas de miembro](#).

Para crear la política de administrador delegado

1. Inicie sesión en la cuenta de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de la organización. Abra la consola de Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home>.
2. En el panel de navegación, seleccione General.
3. En Política de administrador delegado, haga una de las siguientes acciones:
 - a. (Opción 1) Elija Crear política. Seleccione la casilla bajo la declaración de política para confirmar que Security Hub creará automáticamente una política de delegación que otorgue todos los permisos necesarios al administrador delegado.
 - b. (Opción 2) Abra la política. Elija Copiar y asociar. En la consola de AWS Organizations, en Administrador delegado para AWS Organizations, elija Delegar, y pegue la política de recursos en el editor de políticas de delegación. Elija Crear política. Abra la pestaña en la que se encuentra en la consola de Security Hub y elija Configurar.

Gestión de la configuración de las cuentas de los miembros en una AWS organización

El administrador delegado de una AWS organización puede configurar las capacidades de seguridad en las cuentas de los miembros y en las regiones. Hay dos tipos de configuraciones disponibles: políticas e implementaciones. Las políticas generan políticas de AWS Organizations para cuentas y regiones para AWS Security Hub y Amazon Inspector. Las implementaciones son una acción única para habilitar una capacidad de seguridad en cuentas y regiones seleccionadas para Amazon GuardDuty y AWS Security Hub CSPM. A diferencia de las políticas, no puede ver ni editar las implementaciones y las implementaciones no se aplicarán a las cuentas recién habilitadas. Como alternativa, las funciones de activación automática para las cuentas de los nuevos miembros están disponibles en Amazon GuardDuty y AWS Security Hub CSPM.

Catálogo de configuración de Security Hub

El catálogo de configuración de Security Hub ofrece varias opciones para ayudar a configurar las cuentas de su AWS organización para las capacidades de seguridad que proporciona.

Las siguientes son las opciones disponibles en el catálogo de configuración de Security Hub.

Security Hub (capacidades esenciales y adicionales)

Esta es la configuración recomendada para implementar en Security Hub.

Tipo: Política e implementaciones

Descripción: Esta configuración activa las funciones esenciales de administración de la seguridad, gestión de posturas, análisis de amenazas y gestión de vulnerabilidades de Security Hub. Opcionalmente, habilita capacidades adicionales.

Análisis de amenazas desde GuardDuty

Tipo: Despliegue

Descripción: Active determinadas GuardDuty funciones de Amazon para supervisar, analizar y procesar de forma continua las fuentes de AWS datos y los registros de su AWS entorno.

Gestión de la postura desde AWS Security Hub (CSPM)

Tipo: Despliegue

Descripción: Esta configuración activa los estándares y controles del Security Hub CSPM, que detecta cuando sus AWS cuentas y recursos se desvían de las mejores prácticas de seguridad.

Gestión de vulnerabilidades de Amazon Inspector

Tipo: Política

Descripción: Esta configuración activa determinadas funciones de Amazon Inspector, que detectan automáticamente cargas de trabajo, instancias, imágenes de contenedores, etc., y las escanea en busca de vulnerabilidades y exposición a la red.

Habilitar una configuración con un tipo de política

El siguiente procedimiento describe cómo crear una configuración con un tipo de política para las cuentas de su AWS organización. Para crear una política de configuración, la política de administrador delegado debe crearse en la cuenta de administración de la AWS organización. Para obtener información sobre cómo crear la política del administrador delegado en Security Hub, consulte [Creación de la política del administrador delegado en Security Hub](#).

Para crear una política que habilite y desactive cuentas de miembro

1. Inicie sesión con su AWS cuenta con sus credenciales de administrador delegado. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y, a continuación, Configuraciones.
3. Elija un elemento con un tipo de política o política e impleméntelo en el catálogo de configuraciones. Para configurar completamente Security Hub, se recomienda elegir Security Hub (capacidades esenciales y adicionales).
4. En la página Configurar Security Hub, en la sección Detalles, introduzca un nombre y una descripción para la política.
5. En la sección Capacidades de seguridad, realice una de las siguientes acciones:
 - a. (Opción 1) Seleccione Habilitar todas las capacidades. Esto activará todas las capacidades esenciales del Security Hub, el análisis de amenazas y las capacidades adicionales.
 - b. (Opción 2) Elija Personalizar las capacidades. Seleccione el análisis de amenazas y las capacidades adicionales que deben activarse. No puede deseleccionar ninguna funcionalidad que forme parte de las funciones esenciales del plan Security Hub.
6. En la sección de selección de cuentas, seleccione una de las siguientes opciones. Seleccione Todas las unidades organizativas y cuentas si quieres aplicar la configuración a todas las

- unidades organizativas y cuentas. Selecciona Unidades organizativas y cuentas específicas si deseas aplicar la configuración a unidades organizativas y cuentas específicas. Si selecciona esta opción, utilice la barra de búsqueda o el árbol de estructura organizacional para especificar las unidades organizativas y cuentas donde se aplicará la política. Selecciona Sin unidades organizativas ni cuentas si no deseas aplicar la configuración a ninguna unidad organizativa o cuenta.
7. En la sección Regiones, selecciona Habilitar todas las regiones, Desactivar todas las regiones o Especificar regiones. Si selecciona Habilitar todas las regiones, puede decidir si desea habilitar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Desactivar todas las regiones, puede decidir si desea desactivar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Especificar regiones, debe elegir qué regiones desea habilitar y desactivar.
 8. (Opcional) Para obtener información sobre la configuración avanzada, consulte las [instrucciones deAWS Organizations](#).
 9. (Opcional) En el caso de las etiquetas de recursos, añada etiquetas como pares clave-valor para identificar fácilmente la configuración.
 10. Elija Siguiente.
 11. Revise los cambios y luego seleccione Aplicar. Las cuentas de destino se configuran según la política. El estado de la configuración de la política se mostrará en la parte superior de la página de políticas. Cada capacidad indicará si se configuró o si hay errores de implementación. Para ver más detalles, haga clic en el enlace del mensaje de error. Para ver la política en vigor a nivel de cuenta, puede revisar la pestaña Organización en la página Configuraciones, donde puede seleccionar una cuenta.

Habilitar una configuración con un tipo de implementación

El siguiente procedimiento describe cómo crear una configuración con un tipo de implementación para las cuentas de su AWS organización.

Para crear una implementación que habilite y deshabilite las cuentas de los miembros

1. Inicie sesión con su AWS cuenta con sus credenciales de administrador delegadas. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y, a continuación, Configuraciones.
3. Elija un elemento con un tipo de implementación del catálogo de configuraciones. Para configurar completamente Security Hub, se recomienda elegir Security Hub (capacidades esenciales y adicionales).

4. En la sección Capacidades de seguridad, seleccione las capacidades de seguridad que deben activarse.
5. En la sección Selección de cuentas, selecciona una de las siguientes opciones. Selecciona Todas las unidades organizativas y cuentas si quieres aplicar la configuración a todas las unidades organizativas y cuentas. Selecciona Unidades organizativas y cuentas específicas si deseas aplicar la configuración a unidades organizativas y cuentas específicas. Si selecciona esta opción, utilice la barra de búsqueda o el árbol de estructura organizacional para especificar las unidades organizativas y cuentas donde se aplicará la política. Selecciona Sin unidades organizativas ni cuentas si no deseas aplicar la configuración a ninguna unidad organizativa o cuenta.
6. En la sección Regiones, selecciona Habilitar todas las regiones, Desactivar todas las regiones o Especificar regiones. Si selecciona Habilitar todas las regiones, puede decidir si desea habilitar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Desactivar todas las regiones, puede decidir si desea desactivar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Especificar regiones, debe elegir qué regiones desea habilitar y desactivar.
7. Elija Configurar.

Edición de una política de configuración

Puede editar las capacidades, las regiones y las cuentas asociadas a las configuraciones que tienen un tipo de política.

A continuación se describe cómo editar una política de configuración en Security Hub.

Para crear, edite una política de configuración

1. Inicie sesión con su AWS cuenta con las credenciales de administrador delegadas. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y, a continuación, Configuraciones.
3. En la pestaña Políticas configuradas, seleccione el botón de radio de la política que desee editar. Seleccione Editar.
4. Para realizar cambios en la sección de selección de cuentas, selecciona una de las siguientes opciones. Selecciona Todas las unidades organizativas y cuentas si quieres aplicar la configuración a todas las unidades organizativas y cuentas. Selecciona Unidades organizativas y cuentas específicas si deseas aplicar la configuración a unidades organizativas y cuentas específicas. Si selecciona esta opción, utilice la barra de búsqueda o el árbol de estructura

organizacional para especificar las unidades organizativas y cuentas donde se aplicará la política. Selecciona Sin unidades organizativas ni cuentas si no deseas aplicar la configuración a ninguna unidad organizativa o cuenta.

5. Para realizar cambios en la sección Regiones, selecciona Activar todas las regiones, Desactivar todas las regiones o Especificar regiones. Si selecciona Habilitar todas las regiones, puede decidir si desea habilitar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Desactivar todas las regiones, puede decidir si desea desactivar automáticamente las nuevas regiones. Si selecciona Especificar regiones, debe elegir qué regiones desea habilitar y desactivar.
6. Elija Siguiente.
7. Revise los cambios y, a continuación, seleccione Update (Actualizar). Las cuentas de destino se configuran según la política.

Eliminar una política de configuración

Puede eliminar la configuración si tiene un tipo de política. Al eliminar una política, todas las cuentas y unidades organizativas adjuntas se eliminarán de la política.

A continuación, se describe cómo eliminar una política de configuración en Security Hub.

Para crear o eliminar una política de configuración

1. Inicie sesión con su AWS cuenta con las credenciales de administrador delegadas. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y, a continuación, Configuraciones.
3. En la pestaña Políticas configuradas, seleccione el botón de radio de la política que desee editar. Elija el botón Eliminar.
4. Escriba delete en el cuadro de confirmación. Elija Eliminar.

Eliminación de la cuenta de administrador delegado en Security Hub

Puede eliminar la cuenta de administrador delegado en la consola de Security Hub en cualquier momento. Sin embargo, esta acción no solo elimina al administrador delegado de Security Hub, sino también del CSPM de Security Hub. Recomendamos realizar esta acción únicamente cuando haya confirmado esta operación con la cuenta de seguridad.

 Note

Si utiliza una cuenta distinta de la cuenta de administración de la organización como administrador delegado de CSPM de Security Hub, si la elimina mediante la consola o la AWS Organizations API de CSPM, también se eliminará de Security Hub.

Del mismo modo, si eliminas al administrador delegado de Security Hub mediante la consola o la AWS Organizations API de Security Hub, también se eliminará del CSPM de Security Hub. Cuando se elimine al administrador delegado del CSPM, la Configuración centralizada se excluirá automáticamente.

Para eliminar la cuenta de administrador delegado

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con las credenciales de la cuenta de administración de su organización. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, seleccione General.
3. En Administrador delegado, seleccione Eliminar administrador delegado. En la ventana emergente, escriba eliminar y luego seleccione Eliminar.

Recomendaciones de Security Hub

Los siguientes servicios de seguridad AWS envían los resultados a Security Hub en formato OCSF. Después de activar Security Hub, te recomendamos que los habilites Servicios de AWS para mayor seguridad.

CSPM de Security Hub

Cuando [habilita el CSPM de Security Hub](#), obtiene una vista integral del estado de seguridad en AWS. Esto ayuda a evaluar el entorno en función de los estándares de seguridad del sector y las prácticas recomendadas. Aunque es posible comenzar a usar Security Hub sin habilitar el CSPM de Security Hub, recomendamos activarlo, ya que Security Hub correlaciona señales de seguridad del CSPM para mejorar la administración de la postura de seguridad.

Si [habilitas Security Hub CSPM](#), también te recomendamos que [habilites el estándar AWS Foundational Security Best Practices](#) para tu cuenta. Este estándar consiste en un conjunto de controles que detectan cuándo usted Cuentas de AWS y sus recursos se desvían de las mejores

prácticas de seguridad. Al habilitar el estándar AWS Foundational Security Best Practices para su cuenta, AWS Security Hub CSPM habilita automáticamente todos sus controles, incluidos los controles para los siguientes tipos de recursos:

- Controles de cuenta
- Controles de Amazon DynamoDB
- Controles de Amazon Elastic Compute Cloud
- AWS Identity and Access Management Controles (IAM)
- AWS Lambda controles
- Controles de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Controles de Amazon Simple Storage Service

Puede desactivar cualquiera de los controles de esta lista. Sin embargo, si desactiva alguno de estos controles, no podrá recibir resultados de exposición para los recursos compatibles. Para obtener información sobre los controles que se aplican al estándar AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0 (FSBP), consulte el estándar [AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0 \(FSBP\)](#).

GuardDuty

Cuando lo [habilitas GuardDuty](#), puedes ver todas las amenazas y los resultados de cobertura de seguridad en el panel de control de la consola de Security Hub. Si lo habilita GuardDuty, comienza a enviar datos GuardDuty automáticamente a Security Hub en formato OCSF.

Amazon Inspector

Cuando [habilita Amazon Inspector](#), puede ver todas las exposiciones y resultados de cobertura de seguridad en el panel de la consola de Security Hub. Si habilita Amazon Inspector, Amazon Inspector comienza automáticamente a enviar datos a Security Hub en el formato OCSF.

Recomendamos activar el EC2 escaneo de Amazon y el escaneo estándar Lambda. Cuando activas el EC2 escaneo de Amazon, Amazon Inspector escanea EC2 las instancias de Amazon de tu cuenta para detectar vulnerabilidades en los paquetes y problemas de accesibilidad de la red. Cuando activa el análisis estándar de Lambda, Amazon Inspector analiza las funciones de Lambda para detectar vulnerabilidades de software en dependencias de paquetes. Para obtener más información, consulte [Activación de un tipo de análisis](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

Macie

Cuando [habilita Macie](#), puede detectar exposiciones adicionales en los buckets de Amazon S3. Recomendamos configurar la [detección automatizada de información confidencial](#) para que Macie evalúe el inventario de los buckets de Amazon S3 cada día.

Cobertura de cuentas en Security Hub

Security Hub le permite habilitar múltiples capacidades en todas las regiones y cuentas de la organización mediante políticas y configuraciones. Algunas de estas capacidades provienen de servicios ajenos a Security Hub, como Amazon Inspector, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub CSPM y Amazon Macie. Puede utilizar la página de cobertura de cuentas para realizar un seguimiento de las cuentas y regiones que están cubiertas por estas capacidades.

Página de cobertura de cuentas

La página de cobertura de la cuenta proporciona información sobre la activación de las capacidades de seguridad en todas sus AWS cuentas. Esta vista le ayuda a identificar las brechas en la cobertura de seguridad y a realizar un seguimiento de la adopción de las capacidades en toda la organización.

Para acceder a la página de cobertura de la cuenta de Security Hub

1. Abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, en Configuración, selecciona Cobertura de la cuenta.

Sección Descripción general

La sección Descripción general muestra las métricas de cobertura de seguridad agregadas de todas las cuentas monitoreadas. Esta visualización de alto nivel muestra el porcentaje de cuentas con cada función de seguridad habilitada, lo que ofrece una visión completa de su postura en materia de seguridad. Puede seleccionar cada porcentaje de capacidad cubierta para filtrar los resultados de búsqueda de cobertura y mostrar los hallazgos relacionados con la cobertura de esa capacidad.

Los porcentajes de la sección Descripción general se determinan mediante el siguiente cálculo:

```
(Count of number of accounts and regions the capability is enabled in)/((Total number of accounts Security Hub is enabled in)*(Number of regions the capability is available in))
```

Pestaña Cuentas

La pestaña Cuentas permite analizar la cobertura específica de la cuenta mediante el filtrado por funcionalidad de la cuenta. Cada función de seguridad muestra un porcentaje de cobertura que, cuando se selecciona, revela un desglose detallado de las funciones individuales y su porcentaje de cobertura dentro de esa capacidad. Al seleccionar estos porcentajes, el sistema filtra los resultados de la búsqueda de cobertura para mostrar los que indican la cobertura de esa capacidad y de la cuenta de esa fila.

Los porcentajes de la pestaña Cuentas se determinan mediante el siguiente cálculo:

$$\text{(Count of number of regions the capability is enabled in)} / \text{(Number of regions the capability is available in)}$$

Hay varios casos en los que el porcentaje de cobertura puede mostrarse como un 0%:

- Security Hub no está activado en la cuenta y, por lo tanto, no se están recopilando datos de cobertura.
- Security Hub está esperando a que se generen los resultados de cobertura.

Pestaña de resultados de cobertura

La pestaña de hallazgos de cobertura muestra los hallazgos informativos que se generan cuando las comprobaciones de capacidad de seguridad detectan funciones inhabilitadas en una cuenta. Estos resultados ayudan a identificar las áreas en las que se puede mejorar la cobertura de seguridad. Cada hallazgo de cobertura proporciona información sobre el título del hallazgo de cobertura, la cuenta y la región del hallazgo y el estado actual del hallazgo. Cada hallazgo también tiene un enlace de configuración que lo lleva al servicio individual donde se puede administrar la configuración de esa capacidad, o a la página de configuraciones del Security Hub, donde puede actualizar las configuraciones actuales de los servicios de seguridad.

Para obtener más información sobre los hallazgos de cobertura, consulte [Hallazgos de cobertura en Security Hub](#).

Widget de cobertura de seguridad

La cobertura de la cuenta también se puede ver a través del widget de cobertura de seguridad en el panel de resumen de Security Hub. Puedes encontrar más información sobre el widget en la documentación del [widget de cobertura de seguridad](#).

Descripción de agregación entre regiones en Security Hub

La agregación entre regiones le permite agregar hallazgos, recursos y tendencias de varias AWS regiones en una sola región de origen. A continuación, podrá gestionar todos estos datos desde la región de origen.

Supongamos que establece este de EE. UU. (norte de Virginia) como región de origen y oeste de EE. UU. (Oregón) y oeste de EE. UU. (norte de California) como regiones vinculadas. Al ver la página Resultados en Este de EE. UU. (Norte de Virginia), verá los resultados de las tres regiones. Las actualizaciones de esos resultados también se reflejan en las tres regiones.

Tipos de datos que se agregan

Cuando la agregación entre regiones está habilitada con una o más regiones vinculadas, Security Hub replica los siguientes datos de las regiones vinculadas a la región de origen. Esto ocurre en todas las cuentas que tienen habilitada la agregación entre regiones.

- Hallazgos
- Recursos
- Tendencias


Además de los nuevos datos que se muestran en la lista anterior, Security Hub también replica las actualizaciones de estos datos entre las regiones vinculadas y la región de origen. Las actualizaciones que se producen en una región vinculada se replican en la región de origen. Las actualizaciones que se producen en la región de origen se replican de vuelta en la región vinculada. Si hay actualizaciones contradictorias en la región de origen y en la región vinculada, se utiliza la actualización más reciente.

Los hallazgos que existían en una región en el momento en que se convierte en una región vinculada no se replicarán en la región de origen a menos que se actualice el hallazgo. Una vez que una región esté vinculada a una región de origen, habrá una diferencia en los resultados entre la región de origen y la región vinculada hasta que los hallazgos de la región vinculada se actualicen o desaparezcan.

Todos los recursos que existían en una región en el momento en que se convierte en una región vinculada se replicarán en la región de origen, normalmente entre 24 y 48 horas después de que la región se vincule a una región de origen.

Al eliminar una región vinculada, cualquier hallazgo o recurso de esa región permanecerá en la región de origen hasta que el hallazgo o el recurso se agoten.

Los datos sobre las tendencias se basan en los hallazgos y los recursos presentes en la región a la que se dirige la tendencia. Los datos de tendencias de una región de origen reflejarán el estado actual de los hallazgos y los recursos que se han sincronizado con la región de origen.

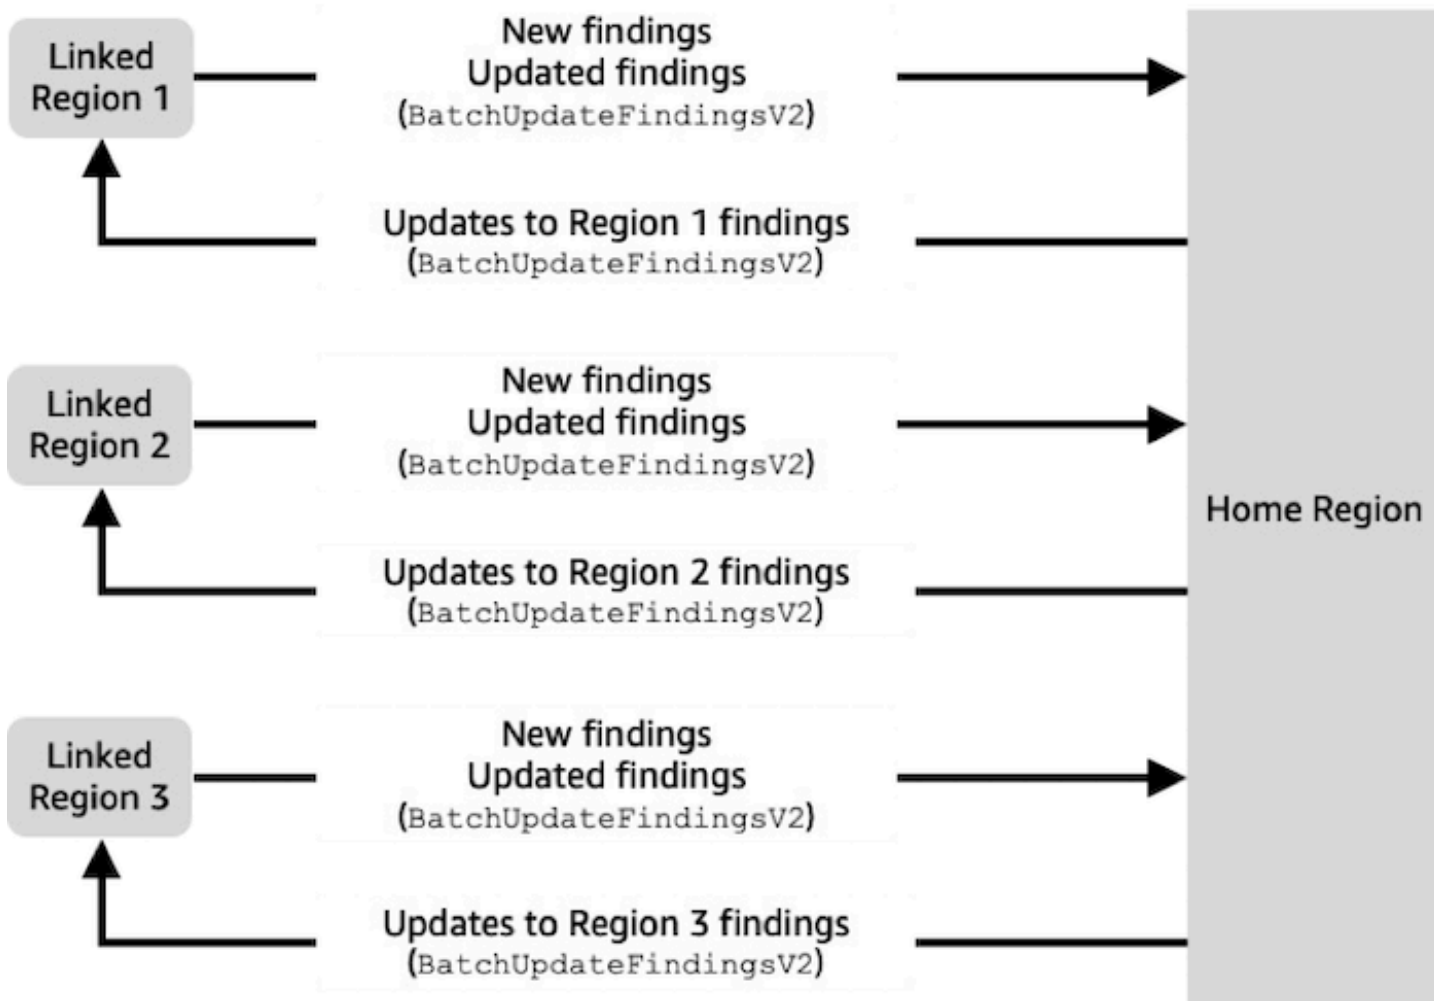

La agregación entre regiones no aumenta el costo de Security Hub. No se le cobrará nada cuando Security Hub replique nuevos datos o actualizaciones.

En la región de origen, la página de resumen ofrece una vista de los hallazgos y recursos activos en las regiones vinculadas.

Security Hub solo agrega datos de las regiones en las que haya alguna cuenta que tenga activado Security Hub. Security Hub no se habilita automáticamente para ninguna cuenta en función de la configuración de agregación entre regiones.

Es posible activar la agregación entre regiones sin seleccionar ninguna región vinculada. En este caso, no se replican los datos.

Agregación de cuentas de administrador y de miembros

Las cuentas independientes y las cuentas de administrador pueden configurar la agregación entre regiones. Si un administrador realiza la configuración, la presencia de la cuenta de administrador es esencial para que la agregación entre regiones funcione en las cuentas administradas. Si la cuenta de administrador se elimina o se disocia de una cuenta de miembro, la agregación entre regiones de la cuenta de miembro se detendrá o, si la cuenta de miembro tenía una configuración de agregación entre regiones antes de asociarse a un administrador, esa configuración de agregación volverá a estar vigente para la cuenta.

Cuando una cuenta de administrador habilita la agregación entre regiones, Security Hub replica los datos que la cuenta de administrador genera en todas las regiones vinculadas a la región de origen. Además, Security Hub identifica las cuentas de miembros que están asociadas a ese administrador, y cada cuenta de miembro hereda la configuración de agregación entre regiones del administrador. Security Hub replica los datos que genera una cuenta de miembro en todas las regiones vinculadas a la región de origen.

El administrador puede acceder a los resultados de seguridad y administrarlos desde todas las cuentas de miembros de las regiones administradas. Además, el administrador puede ver el inventario de recursos de todas las cuentas de los miembros de las regiones administradas.

Como cuenta de miembro de Security Hub, debe iniciar sesión en la región de origen para ver los datos agregados de su cuenta desde todas las regiones vinculadas. Las cuentas de los miembros no tienen permisos para ver los datos de otras cuentas de los miembros y no se les permite llamar al `CreateAggregatorV2DeleteAggregatorV2`, y `GetAggregatorV2` APIs.

Reglas de automatización y agregación entre regiones

Cuando la agregación entre regiones está habilitada, las reglas de automatización solo se pueden crear en la región de origen definida. Cualquier regla que defina se aplica a todas las regiones vinculadas, a menos que los criterios de la regla se apliquen a regiones específicas. Debe crear reglas de automatización independientes para cualquier región que no sea una región vinculada.

Todas las reglas que se hayan creado en la región de origen, antes de habilitar la agregación entre regiones, se aplicarán automáticamente en las regiones vinculadas. Las reglas creadas

anteriormente en las regiones vinculadas dejarán de aplicarse una vez que se cree un agregador. Las reglas definidas en las regiones vinculadas volverán a aplicarse una vez que se elimine el agregador o la región deje de estar vinculada.

Habilitación de agregación entre regiones

Debe habilitar la agregación entre regiones desde la AWS región que desee designar como región de origen.

Para habilitar la agregación entre regiones, debe crear un recurso de Security Hub que se denomina agregador de resultados. El recurso del agregador de resultados especifica su región de origen y las regiones vinculadas (si las hubiera).

No puedes usar una AWS región que esté deshabilitada de forma predeterminada como región de origen. Para ver una lista de las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulta [Cómo habilitar una región en la Referencia AWS general](#).

Cuando activa la agregación entre regiones, puede especificar una o más regiones vinculadas si lo desea. Al habilitar la agregación entre regiones, no se habilita Security Hub en esa región. Para habilitar el Security Hub en una región, consulte [Crear una política como administrador delegado para administrar las cuentas de los miembros en la guía del usuario de Security Hub](#).

Para habilitar la agregación entre regiones (consola)

1. [Desde la cuenta de administrador o en una cuenta independiente, abra la consola de AWS Security Hub en https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home.](https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home)
2. Con el selector de AWS regiones, inicie sesión en la región que desee usar como región de agregación.
3. En el menú de navegación de Security Hub, seleccione Configuración y, a continuación, General.
4. En la sección de agregación entre regiones, elija Configurar.
5. De forma predeterminada, la región de origen aparece como Sin región de agregación.
6. En Región de origen, seleccione la opción para designar la región actual como región de origen.
7. De forma opcional, en Regiones vinculadas, seleccione las regiones desde las que desea agregar datos.
8. Seleccione Save.

Revisión de la configuración de agregación entre regiones

Puede ver la configuración actual de agregación entre regiones en AWS Security Hub desde cualquier AWS región de la cuenta de administrador o de una cuenta independiente. Las cuentas de los miembros no pueden ver la configuración de agregación entre regiones. La configuración incluye la región de origen y las regiones vinculadas (si las hay).

Siga los pasos para ver su configuración actual de agregación entre regiones

Para ver la configuración de agregación entre regiones (consola)

1. Abre la consola AWS de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/version2/home>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, General.
3. Si la agregación entre regiones no está habilitada, la página General muestra la opción para habilitar la agregación entre regiones. Solo las cuentas de administrador y las cuentas independientes pueden habilitar la agregación entre regiones.
4. Si la agregación entre regiones está habilitada, la pestaña Regiones muestra la siguiente información:
 - La región de origen
 - Si desea agregar automáticamente las conclusiones, los recursos y las tendencias de las nuevas regiones compatibles con Security Hub y por las que usted opta
 - La lista de regiones vinculadas (si se selecciona alguna)

Actualización de la configuración de agregación entre regiones

Puede actualizar su configuración actual de agregación entre regiones en AWS Security Hub cambiando las regiones vinculadas o la región de origen actual.

Los cambios en la agregación entre regiones no se implementan en una región que haya optado por participar hasta que habilites la región en tu cuenta. AWS Las regiones que AWS se introdujeron a partir del 20 de marzo de 2019 son regiones con suscripción voluntaria.

Cuando dejas de agregar datos de una región vinculada, AWS Security Hub no elimina ningún dato agregado existente de esa región al que se pueda acceder en la región de origen.

No puede usar los procedimientos de actualización de esta sección para cambiar la región de origen. Para cambiar la región de origen, se debe hacer lo siguiente:

1. Elimine la configuración de agregación entre regiones actual. Para obtener instrucciones, consulte [the section called “Eliminar la agregación”](#).
2. Cambie a la región que desea que sea la nueva región de origen.
3. Habilitación de agregación entre regiones. Para obtener instrucciones, consulte [the section called “Eliminar la agregación”](#).

Debe actualizar la configuración de agregación entre regiones desde la región de origen actual.

Para cambiar las regiones vinculadas (consola)

1. Desde la cuenta de administrador o en una cuenta independiente, abra la consola de AWS Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home>.
2. Inicie sesión en la región de agregación actual.
3. En el menú de navegación de Security Hub, selecciona Configuración y, a continuación, General.
4. Para la agregación entre regiones, seleccione Editar.
5. Para la opción Regiones vinculadas, actualice las regiones vinculadas seleccionadas.
6. Seleccione Save.

Eliminar la agregación entre regiones

Si no quieres que AWS Security Hub agregue datos, puedes eliminar tu agregador de búsquedas. Como alternativa, puedes conservar tu agregador de búsquedas pero no vincular ninguna AWS región a la región de origen actualizando el agregador existente para que no haya ninguna región vinculada seleccionada.

Para cambiar su región de origen, debe eliminar su agregador de resultados actual y crear uno nuevo.

Al eliminar el agregador de resultados, Security Hub deja de agregar datos. No elimina ningún dato agregado existente de la región de origen.

Para eliminar el agregador de resultados (consola)

Puede eliminar su agregador de resultados únicamente desde la región de origen actual.

En las regiones distintas de la región de origen, el panel Agregación de resultados en la consola de Security Hub muestra un mensaje en el que se indica que debe editar la configuración en la región de origen. Seleccione este mensaje para mostrar un enlace para cambiar a la región de origen.

Para detener la agregación entre regiones (consola)

1. Abra la consola AWS de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión2/home>.
2. Asegúrese de que haya iniciado sesión en su región de origen actual.
3. En el menú de navegación de Security Hub, selecciona Configuración y, a continuación, General.
4. En Agregación entre regiones, elija Editar.
5. En Región de agregación, elija Sin región de agregación.
6. Seleccione Save.
7. En el cuadro de diálogo de confirmación, en el campo de confirmación, escriba **Confirm**.
8. Elija Confirmar.

Trabajar en el panel de resumen de Security Hub

El panel Resumen de la consola de Security Hub muestra un resumen de las exposiciones, las amenazas, los recursos y la cobertura de seguridad en todos los widgets de seguridad. Puede personalizar el panel añadiendo y quitando widgets y creando y aplicando conjuntos de filtros para recuperar los datos de cada widget.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente antes de interactuar con el panel:

- Las personalizaciones, como los conjuntos de filtros guardados o los cambios en el diseño de los widgets, se guardan automáticamente.
- Los datos se actualizan automáticamente cada vez que se abre el panel de control.
- Si configura la agregación entre regiones, el panel incluye los resultados de todas las regiones vinculadas (al ver el panel en su región de origen).

Tenga en cuenta lo siguiente si su cuenta es una cuenta de administrador delegado para una organización, una cuenta de miembro de una organización o una cuenta independiente.

- Las personalizaciones realizadas por una cuenta de administrador delegado se guardarán independientemente de las personalizaciones realizadas por las cuentas de los miembros. Las personalizaciones pueden incluir conjuntos de filtros guardados o cambios en el diseño de los widgets.
- Si su cuenta es la cuenta de administrador delegado de una organización, los datos incluyen los resultados tanto de su cuenta como de las cuentas de miembro.
- Si tu cuenta es una cuenta de miembro de una organización o una cuenta independiente, los datos incluyen únicamente los resultados de tu cuenta.

Como práctica recomendada, recomendamos no incluir información confidencial, confidencial o de identificación personal (PII) en los conjuntos de filtros guardados, los widgets personalizados u otros campos de texto de formato libre relacionados.


Widgets disponibles

Puede interactuar con diferentes widgets en las pestañas Ejecutivo y Triage del panel de resumen. La pestaña Ejecutivo incluye widgets que muestran los datos de tendencias de tus exposiciones, amenazas y recursos, y el widget Cobertura de seguridad para ayudarte a realizar un seguimiento de la cobertura de tu cuenta en las distintas funciones de seguridad. La pestaña Clasificación incluye widgets que muestran un resumen de sus exposiciones, amenazas y recursos. Sin embargo, puede añadir y eliminar widgets y administrar la posición de cada uno de ellos en ambas pestañas para personalizar su experiencia.

Widgets de tendencias

Los siguientes widgets muestran los datos de tendencias de sus exposiciones, amenazas y recursos, para que pueda analizarlos a lo largo del tiempo.

Widget de resumen de tendencias

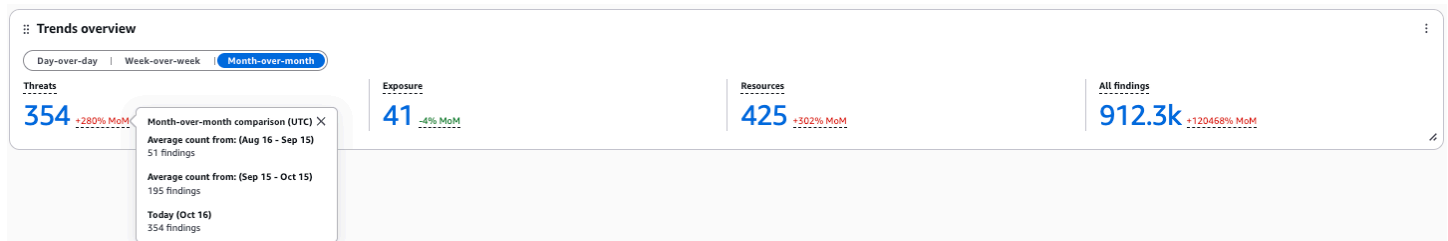

Este widget muestra un resumen de sus exposiciones, amenazas, recursos y hallazgos en los siguientes períodos de tiempo:

- Month-over-month refleja el period-over-period recuento de los dos últimos meses.
- Week-over-week refleja el period-over-period recuento de las últimas dos semanas.
- Day-over-day refleja el period-over-period recuento de los últimos 2 días.


El número situado junto al porcentaje refleja el period-over-period recuento promedio hasta la fecha. Si selecciona este número, accederá al panel de control correspondiente en la consola. Si accedes a otro panel que muestre datos de tendencias, el panel solo mostrará los datos de tendencias de los últimos 90 días o del período más adecuado si tu cuenta no contiene hallazgos o recursos con una antigüedad superior a 30 días.

 Note

Para recibir datos en este widget, debe habilitar los siguientes servicios de seguridad:

- AWS Security Hub CSPM: para recibir datos sobre exposiciones
- Amazon Inspector: para recibir datos sobre exposiciones
- GuardDuty— Para recibir datos sobre amenazas

Widget de tendencias de búsqueda de exposición

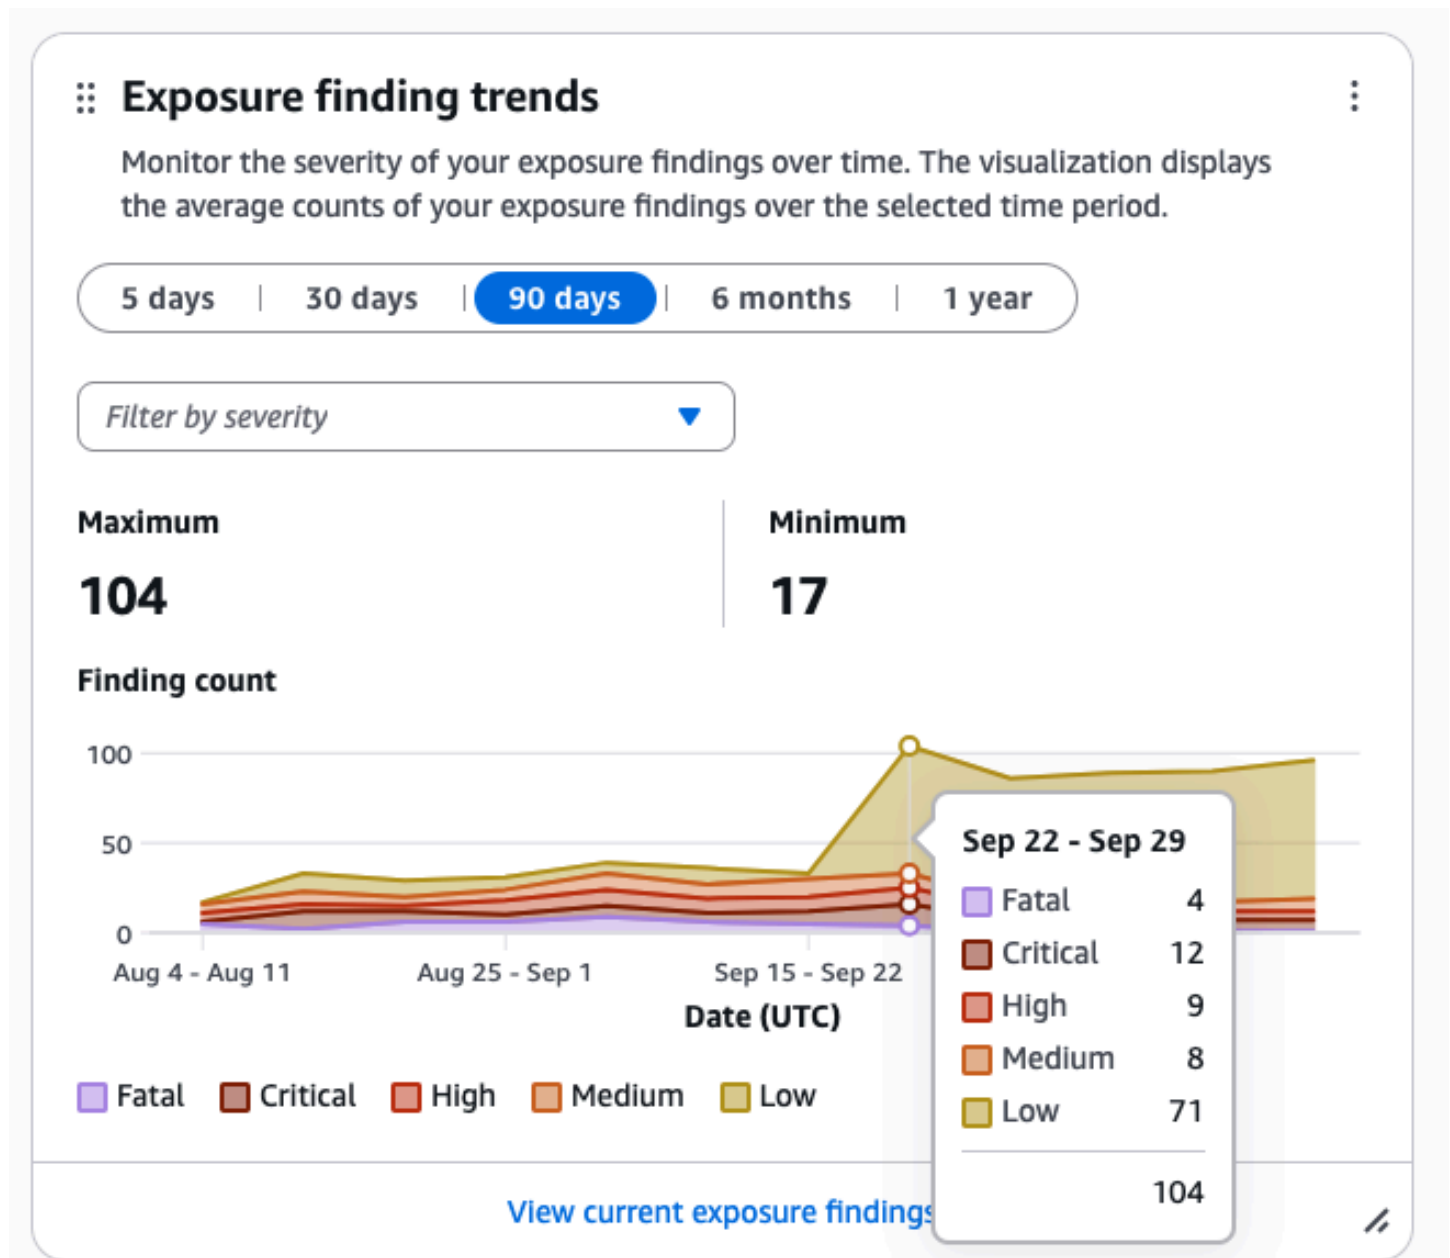

Este widget muestra la gravedad de sus hallazgos de exposición en los siguientes períodos de tiempo:

- 5 días
- 30 días
- 90 días
- 6 meses

- 1 año

La visualización muestra el recuento promedio de sus hallazgos durante el período de tiempo seleccionado.

Filtros de gravedad

Puede actualizar el gráfico incluyendo o excluyendo los siguientes filtros de gravedad:

- Mortal
- Critical
- Alta
- Medio
- Baja
- Informativo
- Otros
- Desconocido


Los filtros de gravedad aplicados se muestran en la parte inferior de la visualización en diferentes cuadros. Puede pasar el ratón sobre la visualización para revisar el recuento promedio de hallazgos en momentos específicos. También puede revisar el recuento promedio de hallazgos que coinciden con cada filtro de gravedad aplicado.

Puede seleccionar Ver todos los hallazgos de exposición actuales para ir al panel de exposición. De forma predeterminada, el panel de exposición solo muestra los datos de tendencias de los últimos 90 días. Si su cuenta no contiene datos de exposición con una antigüedad superior a 30 días, el panel muestra los datos de tendencias basados en el período de tiempo más adecuado.

Note

Para recibir datos en este widget, debe habilitar [Amazon Inspector](#) y [Security Hub CSPM](#).

Widget de tendencias de detección de amenazas

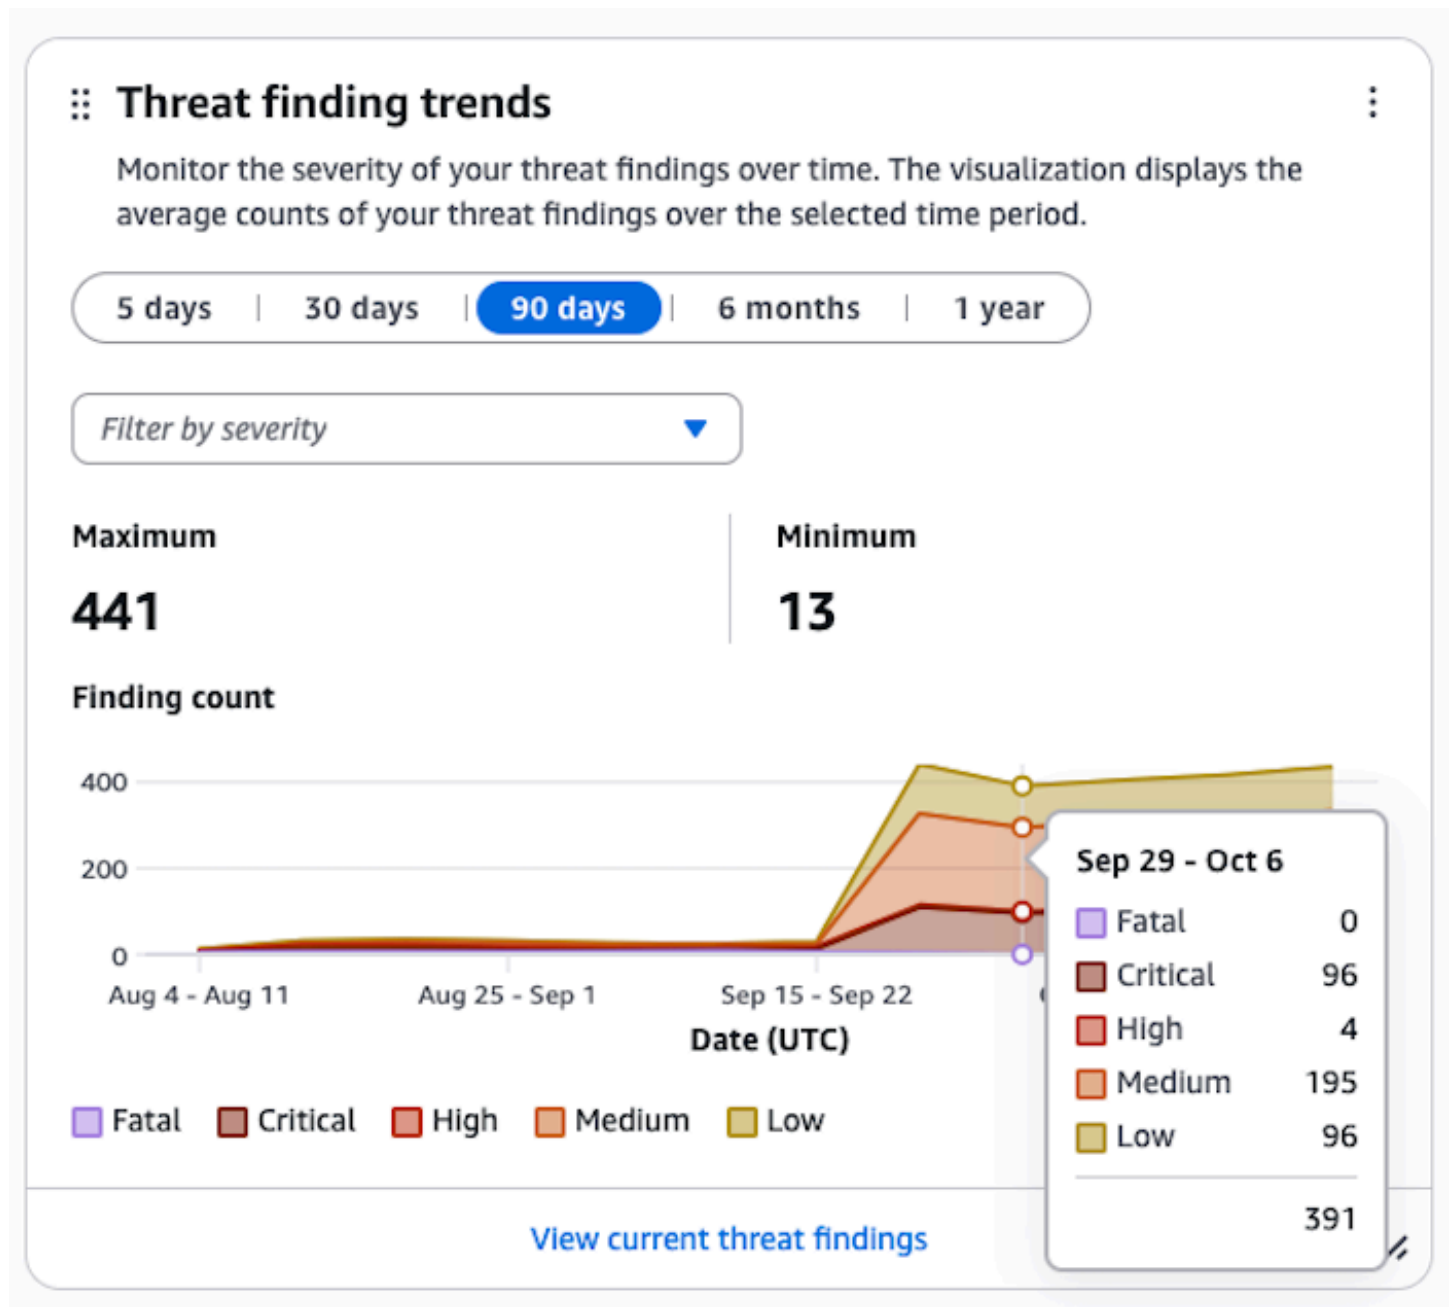

Este widget muestra la gravedad de las amenazas detectadas en los siguientes períodos de tiempo:

- 5 días
- 30 días
- 90 días
- 6 meses
- 1 año

La visualización muestra el recuento promedio de sus hallazgos durante el período de tiempo seleccionado.

Filtros de gravedad

Puede actualizar el gráfico incluyendo o excluyendo los siguientes filtros de gravedad:

- Mortal
- Critical
- Alta
- Medio
- Baja
- Informativo
- Otros
- Desconocido


Los filtros de gravedad aplicados se muestran en la parte inferior de la visualización en diferentes cuadros. Puede pasar el ratón sobre la visualización para revisar el recuento promedio de hallazgos en momentos específicos. También puede revisar el recuento promedio de hallazgos que coinciden con cada filtro de gravedad aplicado.

Puede seleccionar Ver todos los hallazgos de amenazas actuales para ir al panel de exposición. De forma predeterminada, el panel de amenazas solo muestra los datos de tendencias de los últimos 90 días. Si su cuenta no contiene datos sobre amenazas con una antigüedad superior a 30 días, el panel muestra los datos de tendencias en función del período de tiempo más adecuado.

Note

Para recibir datos en este widget, debes [GuardDuty](#) activarlo.

Widget de tendencias de recursos

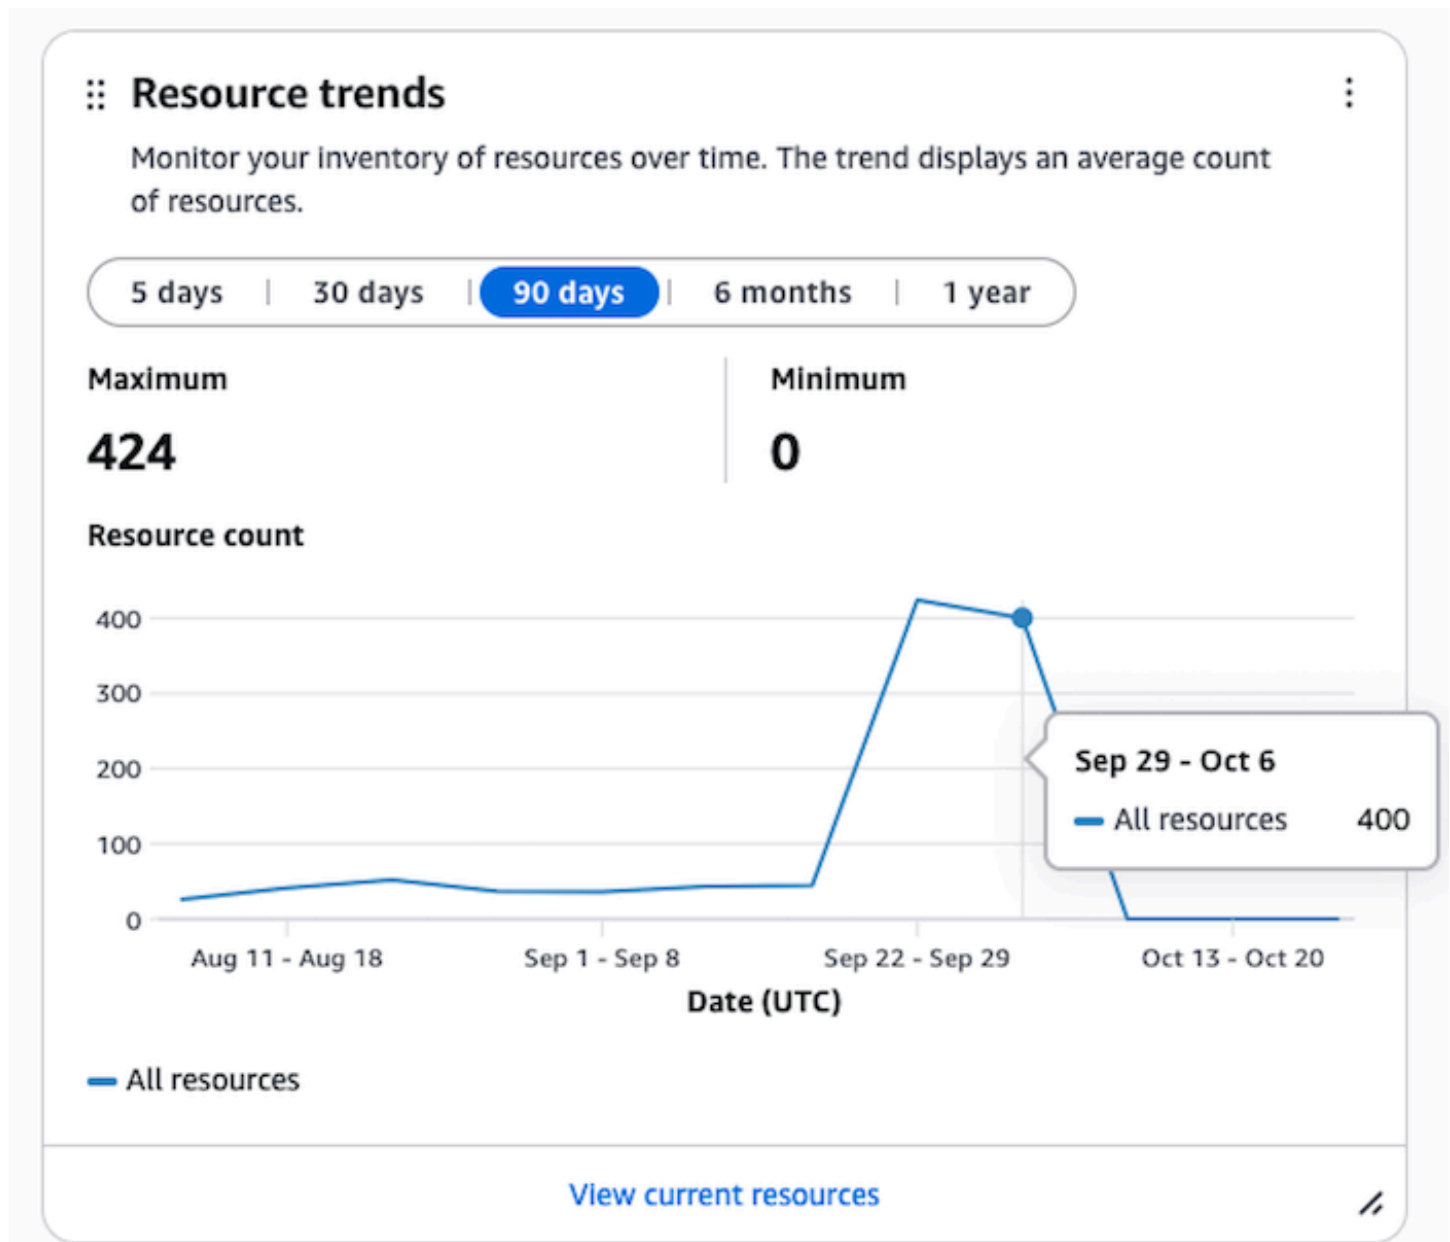

Este widget muestra un inventario de tus recursos en los siguientes períodos de tiempo:

- 5 días
- 30 días
- 90 días
- 6 meses
- 1 año

La visualización muestra el recuento promedio de sus recursos durante el período de tiempo seleccionado. Puede pasar el ratón sobre la visualización para revisar el recuento promedio de recursos en momentos específicos.

Puede elegir Ver los recursos actuales para ir al panel de recursos. De forma predeterminada, el panel de recursos solo muestra los datos de tendencias de los últimos 90 días. Si su cuenta no contiene recursos con una antigüedad superior a 30 días, el panel muestra los datos de tendencias en función del período de tiempo más adecuado.

Este widget muestra un inventario de tus recursos en los siguientes períodos de tiempo:

- 5 días
- 30 días
- 90 días
- 6 meses
- 1 año

Retención de datos para tendencias

Security Hub conserva los datos de tendencias durante un año para todos los Cuentas de AWS lugares en los que Security Hub esté activado. Tras conservar los datos de tendencias durante un año, se eliminan de Security Hub.

Los datos de tendencias de las cuentas de administrador delegado e independientes se eliminan después de deshabilitar Security Hub o si se cancelan las cuentas.


Tendencias de los escenarios de retención de datos para las cuentas de los miembros con Security Hub activado:

- Si la cuenta de un miembro abandona su organización, Security Hub seguirá almacenando los datos de tendencias hasta el momento en que la cuenta dejó la organización durante un año.
- Si Security Hub está inhabilitado para una cuenta de miembro, los datos de tendencias, hasta el momento en que se inhabilitó la cuenta, se conservarán durante un año.
- Si se cancela la cuenta de un miembro, los datos de tendencias se disociarán de la cuenta cancelada (por ejemplo, se borrará el AccountID cancelado) y el resto de los datos de tendencias se conservarán durante un año.

Widgets de resumen

Los siguientes widgets muestran un resumen de sus exposiciones, amenazas y recursos.

Widget de resumen de exposiciones

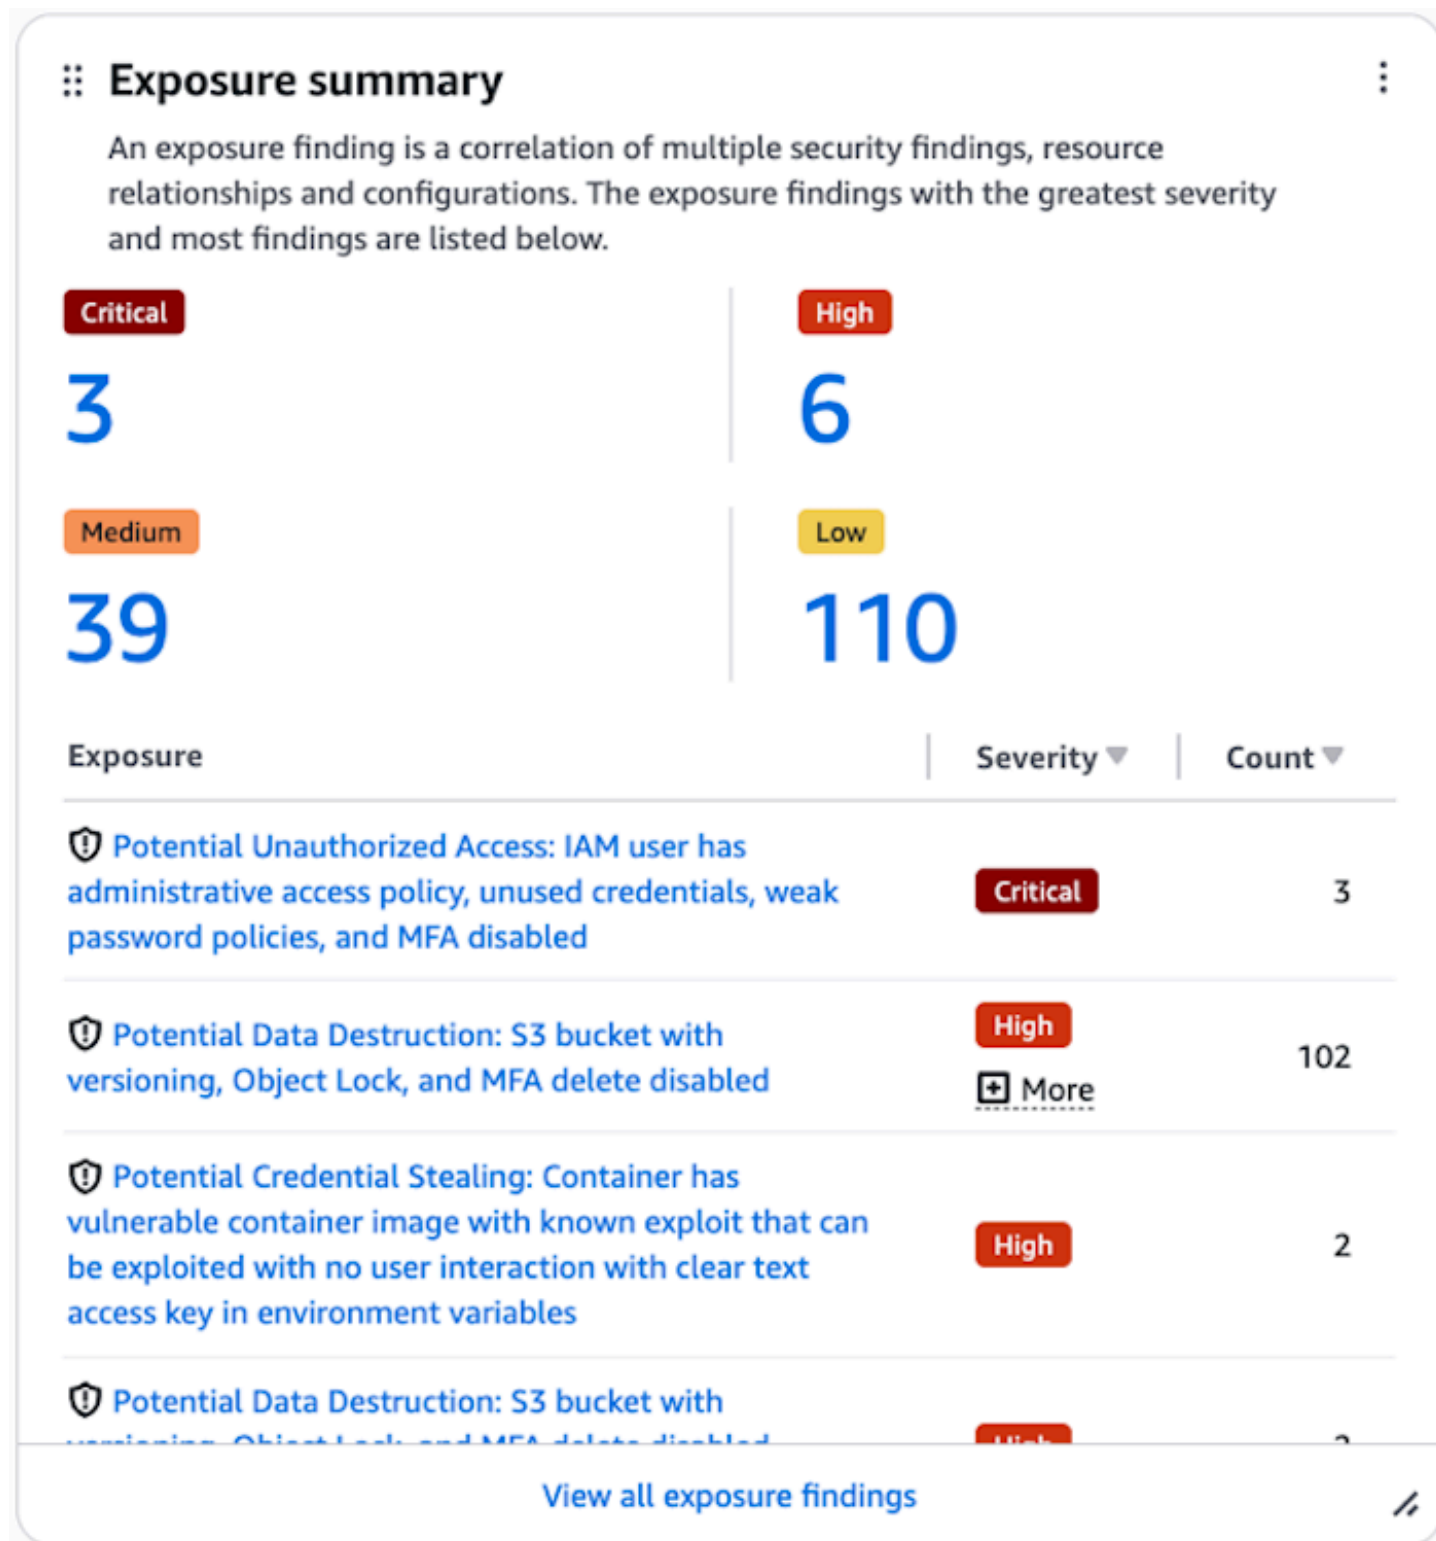


Este widget muestra las exposiciones por gravedad. Una exposición se basa en un análisis de los hallazgos y características de Security Hub y otros servicios AWS de seguridad, como Amazon

Inspector. La lista de exposiciones de este widget se limita a las ocho exposiciones de mayor gravedad. Las exposiciones con mayor gravedad aparecen en primer lugar de la lista. Si dos o más exposiciones son de igual gravedad, la lista agrupa automáticamente esas exposiciones en función de las exposiciones más recientes. Si selecciona Ver todas las exposiciones, accederá al panel de exposiciones.

 Note

Para recibir datos en este widget, debe habilitar [Amazon Inspector](#) y [Security Hub CSPM](#).

Widget de resumen de amenazas

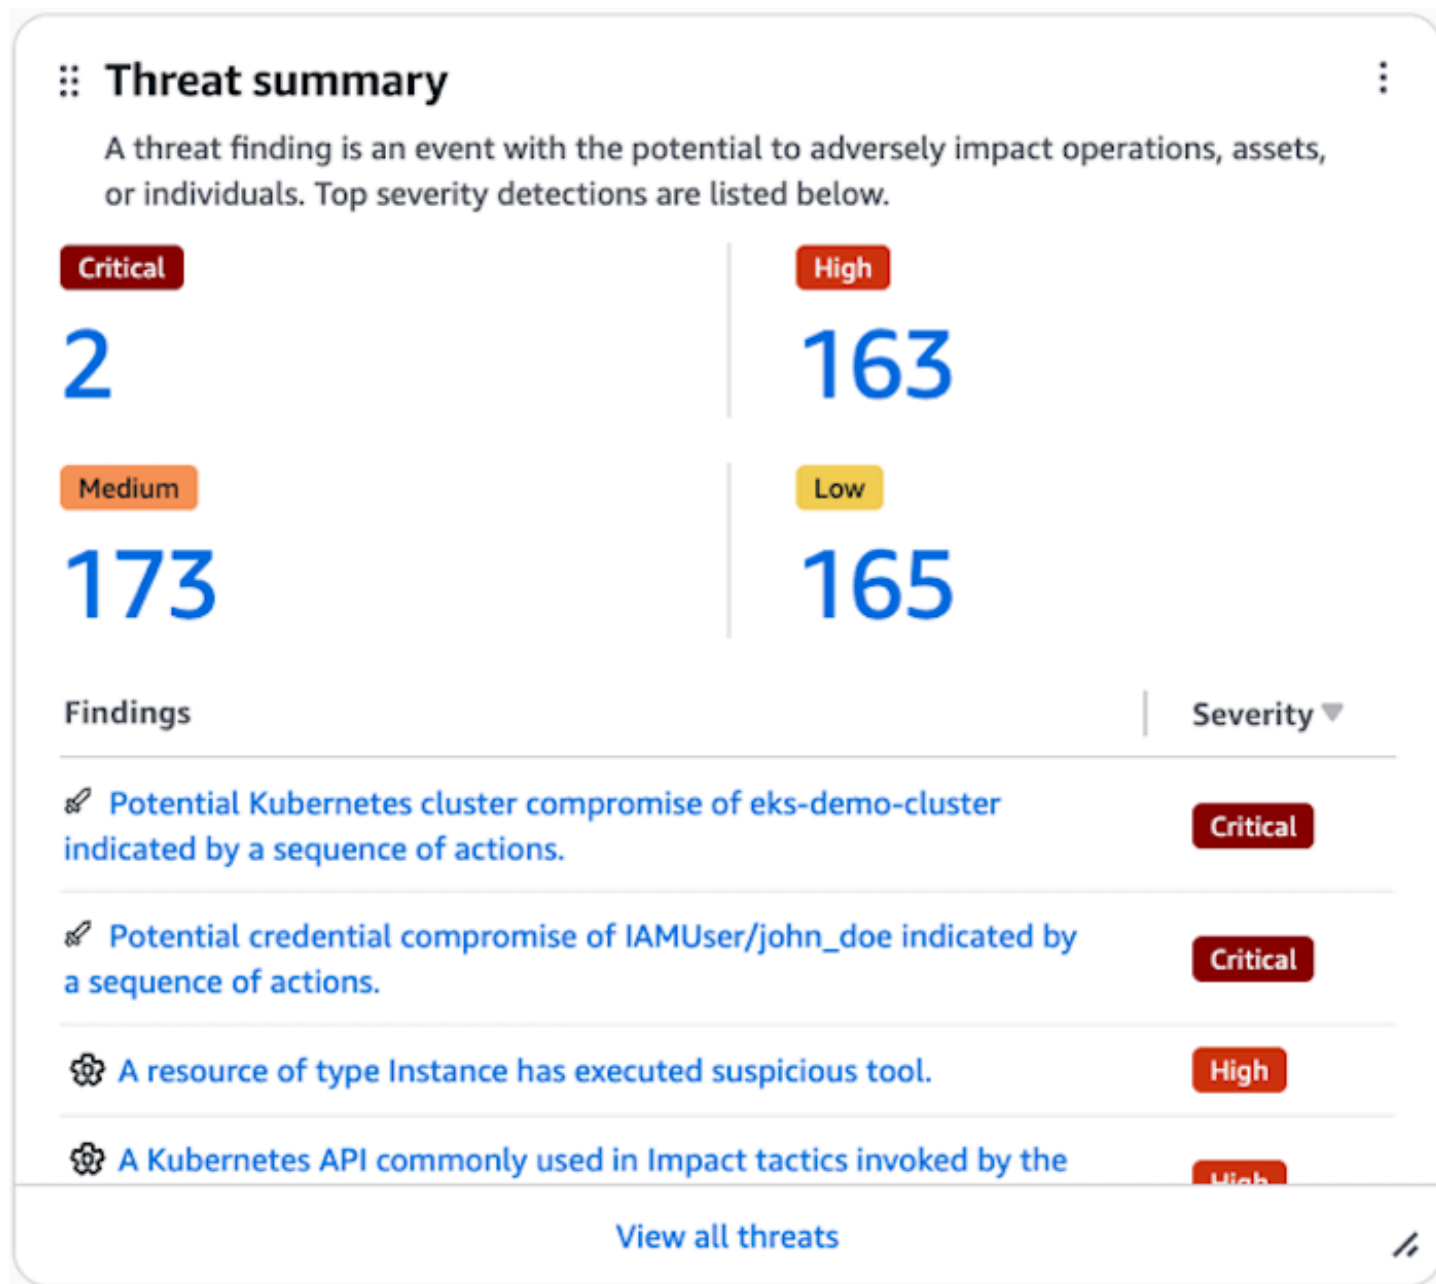

Este widget muestra las amenazas por gravedad. Una amenaza se refiere a una actividad maliciosa o sospechosa que puede comprometer la seguridad de su entorno. La lista de amenazas en este widget se limita a las ocho amenazas con mayor gravedad. Las amenazas de mayor gravedad aparecen en primer lugar de la lista. Si dos o más amenazas tienen la misma gravedad, la lista las agrupa automáticamente en función de las amenazas más recientes. Si selecciona Ver todas las amenazas, accederá al panel de amenazas.

 Note


Para recibir datos en este widget, debe [activarlo GuardDuty](#).

Widget de resumen de recursos

Resource summary			 1 filter not applied
View resources prioritized by exposures and attack sequences.			
Resource	Resource type	Findings	
i-0a276277d0104f998	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 4724 other findings	
i-0f3c1d0199cdd96f4	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 32 other findings	
i-062f63d9a6f716002	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 14 other findings	
i-0987f8e3a022a6bc1	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 14 other findings	
View all resources			

Este widget muestra los recursos por tipo y los resultados asociados a los recursos. Los recursos se priorizan según las exposiciones y las secuencias de ataque. Si selecciona Ver todos los recursos, accederá al panel de recursos.

Widget de cobertura de seguridad

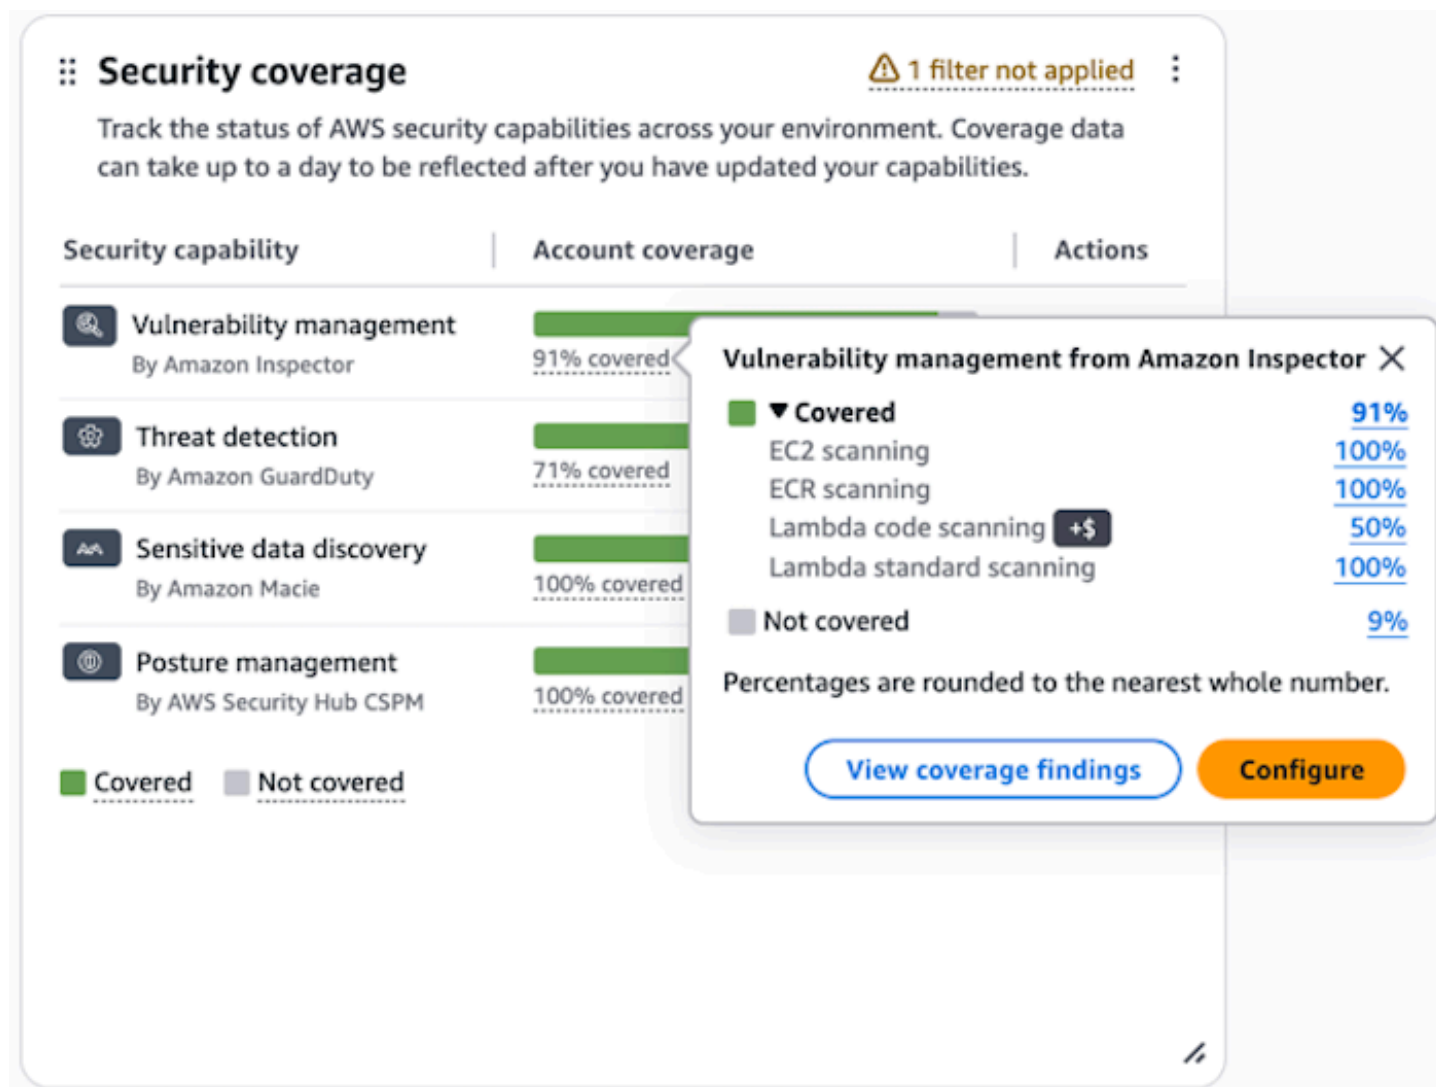

El widget muestra un resumen de la cobertura de tu cuenta para las siguientes funciones de seguridad:

- Gestión de vulnerabilidades por parte de Amazon Inspector
- Detección de amenazas por parte de Amazon GuardDuty
- Descubrimiento de datos confidenciales por Amazon Macie
- Gestión de la postura mediante AWS Security Hub (CSPM)

Los porcentajes de la columna de cobertura de la cuenta representan el número de comprobaciones de cobertura que se aprobaron y no se aprobaron para cada capacidad de seguridad en todas las Cuentas de AWS ubicaciones en las Regiones de AWS que Security Hub está habilitado.

Puede revisar las comprobaciones de cobertura aprobadas y no aprobadas para una capacidad de seguridad seleccionando un porcentaje. Cubierta indica que la comprobación de cobertura se superó correctamente. No cubierta indica que la comprobación de cobertura falló. Al revisar los porcentajes del número de comprobaciones de cobertura aprobadas y no aprobadas, cada porcentaje incluido en Cubierta representa el porcentaje de casos de cobertura detectados para una capacidad de seguridad. En algunos casos, los porcentajes de las comprobaciones de cobertura se redondean al número entero más cercano.

Se suprimieron los resultados de


Si se suprime alguno de sus hallazgos de cobertura en Security Hub, el widget muestra un mensaje que le informa de que se ha excluido la cobertura:

Se ha excluido la cobertura de las capacidades de seguridad al suprimir los hallazgos de cobertura.

Para obtener más información sobre los hallazgos de cobertura, consulte [Hallazgos de cobertura en Security Hub](#).

Filtros disponibles

Puede aplicar filtros a los widgets de seguridad mediante la barra Agregar filtros.

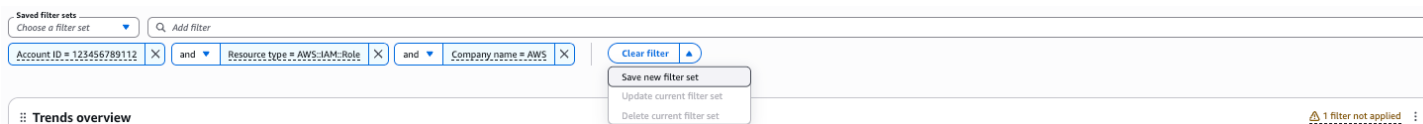

Los filtros se organizan en las siguientes categorías:

- Filtros compartidos: se aplican a todos los widgets de seguridad
- Filtros de búsqueda: se aplica a los widgets de seguridad que muestran datos de búsqueda
- Filtros de recursos: se aplican a los widgets de seguridad que muestran datos de recursos

Para crear un conjunto de filtros, conecte los filtros mediante los operadores y/o y, a continuación, seleccione Guardar nuevo conjunto de filtros en el menú desplegable.

Filtros aplicados al widget de tendencias de búsqueda de exposición y al widget de tendencias de búsqueda de amenazas

Actualmente, los filtros compatibles con estos widgets incluyen los siguientes:

- ID de cuenta

- Buscando el nombre de la clase
- Tipo de resultado
- Product name (Nombre del producto)
- Region
- Estado

Filtros aplicados al widget de tendencias de recursos

Actualmente, los filtros compatibles con este widget incluyen los siguientes:

- ID de cuenta
- Region
- Categoría de recursos
- Tipo de recurso

Los filtros no se aplican a los widgets



Si un widget no admite un filtro, el filtro no se aplica al widget. En este caso, el widget muestra un mensaje de advertencia que le indica cuántos filtros no se han aplicado y muestra los nombres de los filtros que no admite.

Visualización de detalles sobre los recursos en Security Hub

La página Recursos lleva un registro de los recursos comunes en la cuenta y en la organización. Puede acceder a la página Recursos en la consola de Security Hub al seleccionar Recursos en el panel de navegación. La ventaja que aporta la página Recursos es que ayuda a supervisar la postura de seguridad, organizar los recursos y revisar información detallada sobre estos. Cuando elige un tipo de recurso, puede revisar todos los recursos asociados a ese tipo. Puede revisar cualquier resultado asociado a un recurso. Los tipos de recursos disponibles en la página Recursos incluyen todos los recursos de tus cuentas cubiertos por los servicios de AWS seguridad que contribuyen a las conclusiones de Security Hub.

 Note

El administrador delegado puede ver todos los recursos asociados a las cuentas de miembro. Si configuraste un hogarRegión de AWS, puedes ver todos los recursos de tu hogar Región de AWS desde LinkedRegiones de AWS.

Si elige un recurso, puede revisar los detalles de ese recurso. Estos detalles incluyen el nombre del recurso, su ID, ARN, tipo y categoría. Puede revisar el ID de la cuenta asociada al recurso, la fecha de creación (marca de tiempo) y la región en la que se creó el recurso (Región de AWS). También puede revisar detalles de configuración adicionales sobre el recurso. Estos detalles se encuentran en un fragmento JSON que puede copiar.

Si cambia de la pestaña Información general a la pestaña Resultados, puede revisar cualquier resultado asociado al recurso. La pestaña Resultados muestra el nombre de cada resultado, su tipo y su gravedad. Puede agrupar resultados por distintos campos y buscar resultados mediante filtros. Si elige un resultado, puede revisar una vista general del resultado, que incluye información sobre cumplimiento y la forma de remediar los problemas asociados con ese resultado. La pestaña Condiciones muestra cada condición que se haya identificado sobre el recurso. Puede ver las condiciones que contribuyen a generar un resultado de exposición para el recurso. También puede ver condiciones contextuales, que son otros elementos de seguridad identificados para el recurso pero que no contribuyeron directamente a ningún resultado de exposición. Si regresa al recurso, puede seleccionar Abrir recurso para revisarlo en la consola según su tipo de recurso. Por ejemplo, si el recurso es un recurso de IAM, puede abrirlo en la consola de IAM.

La página Recursos ofrece distintas formas de organizar y buscar recursos. Puede agrupar recursos por tipo. Por ejemplo, puedes agrupar los recursos por identificador de cuenta, tipo de búsquedaRegión de AWS, categoría de recurso, nombre y tipo de recurso. Los filtros rápidos ayudan a revisar recursos por categoría, cuentas y tipos de resultados.

Security Hub y el Open Cybersecurity Findings Format (OCSF)

Descripción general de OCSF

Los hallazgos de Security Hub se formatean utilizando OCSF, que es un proyecto de código abierto, que ofrece un marco extensible para desarrollar esquemas, junto con un esquema de seguridad central independiente del proveedor. Los proveedores y otros productores de datos pueden adoptar y ampliar el esquema para sus dominios específicos. Los productores de datos pueden mapear

diferentes esquemas para ayudar a los equipos de seguridad a simplificar la ingesta y normalización de los datos, de modo que los científicos y analistas de datos puedan trabajar con un lenguaje común para la detección e investigación de amenazas. El objetivo es proporcionar un estándar abierto, que se adopte en cualquier entorno, aplicación o solución y que complemente los estándares y procesos de seguridad existentes.

El marco se compone de un conjunto de tipos de datos, un diccionario de atributos y la taxonomía. No se limita al ámbito de la ciberseguridad ni a los eventos, sin embargo, el enfoque inicial del marco ha sido un esquema para los eventos de ciberseguridad. El OCSF es independiente del formato de almacenamiento, la recopilación de datos y los procesos Extract-Transform-Load (ETL). El esquema principal de los eventos de ciberseguridad pretende ser independiente de las implementaciones. Los archivos de definición del marco del esquema y el esquema normativo resultante se escriben en JSON.

Actualmente, Security Hub admite los hallazgos de la versión 1.6 del esquema OCSF.

Activos relacionados

Para obtener más información sobre el OCSF y su implementación, consulte los siguientes recursos:

- [Documentación pública del OCSF](#)
- [Documentación de uso de la extensión OCSF](#)
- [Referencia del esquema básico de OCSF](#)
- [Registro de extensiones OCSF](#)

AWS extensión para OCSF

[Los esquemas](#) OCSF se pueden ampliar añadiendo nuevos atributos, objetos, categorías, perfiles y clases de eventos. Un esquema es la agregación de las entidades y extensiones principales del esquema.

Las extensiones de OCSF permiten a un proveedor o cliente en particular aumentar un esquema existente al agregar atributos para proporcionar una personalización específica del dominio, mejorar la interoperabilidad de los datos y agregar un contexto más detallado para el análisis de seguridad.

La AWS extensión para Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) proporciona definiciones de atributos para los recursos de la nube dentro de los eventos de OCSF. Esta extensión presenta un nuevo `cloud_resources` perfil que amplía el `resource_details` objeto OCSF estándar

con atributos de recursos integrales específicos de la nube, lo que permite a los equipos de seguridad obtener información más profunda sobre las configuraciones de los recursos, las posibles vulnerabilidades y los metadatos críticos esenciales para la detección e investigación eficaces de las amenazas en los entornos de nube.

Objeto extendido **resource_details**

La AWS extensión amplía el `resource_details` objeto con los atributos que se mencionan en la lista de referencias de atributos que aparece a continuación. Estos atributos garantizan una identificación y clasificación adecuadas de los recursos de la nube entre los diferentes proveedores dentro de marcos de eventos estandarizados.

AWSExtensión para la referencia de atributos de OCSF

Las secciones de [atributos básicos](#) y [Objetos específicos de un recurso](#) proporcionan ejemplos de cada uno de los atributos que forman parte de la extensión AWS OCSF de `resource_details`.

Cada una de las definiciones de atributos contiene un estado de OCSF que describe su relación actual con el esquema OCSF público:

- Existente: este atributo ya estaba en el estándar `resource_details` del OCSF y ahora forma parte de la extensión. AWS
- Nuevo: el atributo no forma parte de OCSF y se introdujo como parte de la extensión. AWS No existe en el esquema principal de OCSF.
- Agregado a `resource_details`: el atributo está definido en OCSF pero no forma parte de `resource_details`.

Atributos básicos

Estos son atributos fundamentales que se utilizan para la identificación, la ubicación y los metadatos básicos de los recursos. Constan de tipos de datos simples, como cadenas, marcas de tiempo y matrices.

Partición en la nube

La partición en la nube donde se encuentra el recurso.

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "cloud_partition": "aws"
    }
  ]
}
```

ID de la cuenta del propietario

Un identificador de cuenta de 12 dígitos al que pertenece el recurso.

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "owner": {
        "account": {
          "uid": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Tipo de recurso

El tipo AWS CloudFormation de recurso que identifica el servicio y el recurso específicos.

Requisito

Obligatorio

Tipo

Cadena

Formato

Debe seguir la convención de nomenclatura de los tipos de AWS CloudFormation recursos:

`AWS::<Service>::<ResourceType>`

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{  
  "resources": [  
    {  
      "type": "AWS::EC2::Instance"  
    }  
  ]  
}
```

Identificador de recursos

El identificador único del recurso en la nube (por ejemplo, i-1234567890abcdef0).

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Formato

Debe ser un identificador de recurso válido. Longitud mínima de 1. Longitud máxima de 768.

Estado OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "uid": "i-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

Identificador de recurso alternativo

El identificador único del recurso en la nube, normalmente el nombre del recurso de Amazon (ARN).

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Formato

Debe ser un AWS ARN válido. Los patrones comunes incluyen lo siguiente:

- "arn:partition:service:region:account-id:resource-id"
- "arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id"
- "arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id"

Nota: Algunos servicios, como S3, utilizan variantes como arn:aws:s3:::bucket-name (sin región ni identificador de cuenta).

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplos

```
{
  "resources": [
    {
      "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

```
"{
  "resources": [
    {
      "uid_alt": "arn:aws:s3::my-bucket-name"
    }
  ]
}"
```

Nombre del recurso

El nombre exclusivo del recurso en la nube.

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Formato

Nombres creados por los usuarios cuyos valores dependerán del entorno.

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "name": "My-Server-1"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Región de la nube

La AWS región en la que se encuentra el recurso.

Requisito

Recomendado

Tipo

Cadena

Formato

Identificador de región de nubes válido (p. ej., us-east-1, eu-west-1, ap-southeast-2)

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{  
  "resources": [  
    {  
      "region": "us-west-2"  
    }  
  ]  
}
```

Tiempo de creación de recursos

Hora en que se creó el recurso.

Requisito

Recomendado

Tipo

Timestamp

Formato

Marca temporal de Unix en milisegundos desde la época (1 de enero de 1970, 00:00:00 UTC)

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "created_time": 1762019193000
    }
  ]
}
```

Tags

Pares clave-valor para los metadatos y la organización de los recursos.

Requisito

Recomendado

Tipo

Matriz de objetos clave:valor

Formato

Objeto genérico que permite definir un par clave:valor.

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
```



```
    "tags": [  
      {  
        "name": "Environment",  
        "value": "Production"  
      },  
      {  
        "name": "Owner",  
        "value": "SecurityTeam"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Dirección IP

La dirección IP asociada a la instancia en IPv6 formato IPv4 Or.

Requisito

Opcional

Tipo

Cadena

Formato

IPv6 Dirección IPv4 o válida

Estado de OCSF

Existentes

Ejemplo

```
{  
  "resources": [  
    {  
      "ip": "10.0.1.25"  
    }  
  ]  
}
```

Direcciones IP

Conjunto de direcciones IP (IPv4 o IPv6) asociadas al dispositivo. Estas pueden incluir direcciones IP públicas y privadas.

Requisito

Opcional

Tipo

Matriz de direcciones IP

Estado de OCSF

New

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "ip_addresses": ["10.0.1.25", "52.12.34.56"]
    }
  ]
}
```

UID DE VPC

El ID de VPC en el que se encuentra el recurso.

Requisito

Opcional

Tipo

Cadena

Formato

Identificador de VPC (por ejemplo, vpc-12345678900)

Estado de OCSF

Añadido a `resource_details`

Ejemplo

```
{
  "resources": [
    {
      "vpc_uid": "vpc-0a1b2c3d4e5f6g7h8"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de objeto de recurso con atributos básicos

```
{
  "resources": [
    {
      "cloud_partition": "aws",
      "owner": {
        "account": {
          "uid": "123456789012"
        }
      },
      "region": "us-east-1",
      "type": "AWS::EC2::NetworkInterface",
      "uid": "eni-03e6c892dd45e836c",
      "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-interface/
eni-03e6c892dd45e836c",
      "zone": "us-east-1f",
      "vpc_uid": "vpc-0ef6045717b0362f6"
    }
  ]
}
```

Objetos específicos de un recurso

Se trata de objetos anidados complejos que proporcionan información detallada sobre tipos de recursos y servicios específicos. Cada objeto contiene varios campos y subobjetos con metadatos y configuraciones específicos del servicio.

Dispositivo

Atributos de instancia en la nube mejorados para los recursos informáticos, incluidos los detalles de cifrado, la información de la imagen, el perfil de la instancia y la hora de lanzamiento.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a resource_details

<listitem>

Consulte la definición del objeto del [dispositivo OCSF](#).

</listitem>

AWS La extensión agrega los siguientes atributos a este objeto:

- encryption_details- Los detalles de cifrado del recurso
- image- Información de imagen
- instance_profile- El perfil de la instancia de IAM que se va a asociar a la instancia
- launch_time- La hora en que se lanzó la instancia
- uid_alt- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso

Ejemplo

```
{
  "device": {
    "image": {
      "uid": "ami-99999999",
      "name": "LoadTestAMI-Current"
    },
    "instance_profile": {
      "uid": "LoadTestingInstanceId",
      "uid_alt": "arn:aws:iam::012345678999:instance-profile/generated"
    },
    "launch_time": 1762019193000,
    "launch_time_dt": "2025-08-02T02:05:06Z",
    "model": "m3.xlarge",
    "network_interfaces": [
      {
```

```
    "ip": "198.51.100.0",
    "security_groups": [
      {
        "name": "LoadTestingSecurityGroupName",
        "uid": "LoadTestingSecurityId"
      }
    ],
    "uid": "eni-abcdef12"
  }
],
"type": "Virtual",
"type_id": 6,
"uid": "i-99999999"
}
```

Interfaz de red

Detalles y configuración de la interfaz de red, incluidos los archivos adjuntos y los grupos de seguridad.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a resource_details

<listitem>

Consulte la definición del objeto de la [interfaz de red OCSF](#).

</listitem>

AWSLa extensión agrega los siguientes atributos a este objeto:

- attachments- Información sobre los adjuntos de la interfaz de red
- security_groups- Conjunto de identificadores únicos de grupos de seguridad
- uid_alt- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso

Ejemplo

```
{
  "network_interface": {
    "uid": "eni-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-interface/
eni-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "name": "prod-web-server-eni",
    "attachments": [
      {
        "uid": "eni-attach-0abcd1234efgh5678",
        "instance_uid": "i-0123456789abcdef0",
        "name": "/dev/eth0",
        "state": "attached",
        "attach_time": 1762019193000
      }
    ],
    "security_groups": [
      {
        "uid": "sg-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
        "name": "web-server-sg"
      },
      {
        "uid": "sg-9i8h7g6f5e4d3c2b1",
        "name": "ssh-access-sg"
      }
    ]
  }
}
```

Dispositivo de almacenamiento

Detalles del dispositivo de almacenamiento, incluidos los archivos adjuntos, el cifrado y la información instantánea.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

New

El objeto del dispositivo de almacenamiento incluye los siguientes atributos:

- **name**- El nombre del dispositivo de almacenamiento
- **uid**- El identificador único de los dispositivos de almacenamiento
- **attachments**- Los accesorios del dispositivo de almacenamiento
- **encryption_details**- La clave de cifrado del dispositivo de almacenamiento
- **is_encrypted**- Si el dispositivo de almacenamiento está cifrado (obligatorio)
- **snapshot_id**- El identificador de la instantánea del dispositivo de almacenamiento
- **uid_alt**- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso

Ejemplo

```
{
  "storage_device": {
    "is_encrypted": false,
    "name": "LocalVolumeDeviceName1",
    "snapshot_id": "snap-12345678901234567",
    "uid": "vol-09d5050dea915943d",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789000:volume/vol-09d5050dea915943d"
  }
}
```

Base de datos

Los atributos de la instancia de base de datos incluyen el tipo de motor, el punto final y la información del usuario.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a `resource_details`

<listitem>

Consulte la definición del objeto de la [base de datos OCSF](#).

</listitem>

AWS La extensión agrega los siguientes atributos a este objeto:

- `cluster_uid`- El identificador del clúster de bases de datos
- `db_endpoint`- El punto final de la base de datos
- `encryption_details`- Los detalles de cifrado de la base de datos
- `engine`- El nombre del motor de la base de datos (por ejemplo, mysql)
- `is_encrypted`- Si la base de datos está cifrada
- `is_iam_authentication`- Si la autenticación de IAM está habilitada
- `is_public`- Si la base de datos es de acceso público
- `port`- El número de puerto de la base de datos
- `security_groups`- Matriz de grupos de seguridad de VPC asociados a la instancia de base de datos
- `snapshot_details`- Los detalles de la instantánea de la base de datos
- `status`- El estado de la base de datos (por ejemplo, disponible)
- `subnet_group`- Un grupo de subredes de base de datos es un conjunto de subredes de una VPC
- `uid_alt`- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso
- `user`- El usuario de la base de datos
- `version`- La versión de la base de datos

Ejemplo

```
{
  "database": {
    "cluster_uid": "SampleDBClusterId",
    "engine": "mysql",
    "is_iam_authentication": true,
```



```
{
  "is_public": false,
  "type": "Relational",
  "type_id": 1,
  "uid": "SampleDBId",
  "version": "13.6"
}
```

Grupo de bases de datos

Los atributos de la instancia de la base de datos incluyen el tipo de motor, el punto final y la información del usuario.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

New

El objeto de base de datos incluye los siguientes atributos:

- `uid`- El identificador único del clúster de bases de datos
- `uid_alt`- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso
- `name`- El nombre del clúster de bases de datos
- `status`- El estado del clúster de bases de datos
- `engine`- El motor asociado al clúster
- `version`- La versión del clúster de bases de datos
- `cluster_members`- Lista de instancias de bases de datos que forman parte del clúster
- `security_groups`- Matriz de grupos de seguridad asociados al clúster
- `is_encrypted`- Si el clúster de bases de datos está cifrado
- `is_iam_authentication`- Si la autenticación de IAM está habilitada

- `encryption_details`- Los detalles de cifrado del clúster de bases de datos
- `subnet_group`- El grupo de subredes asociado al clúster
- `port`- El número de puerto del clúster de la base de datos
- `zones`- Lista de zonas de disponibilidad
- `db_endpoint`- El punto final del clúster de bases de datos
- `snapshot_details`- Detalles de la instantánea de la base de datos

Ejemplo

```
{
  "db_cluster": {
    "uid": "production-aurora-cluster",
    "uid_alt": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:production-aurora-cluster",
    "name": "production-aurora-cluster",
    "status": "available",
    "engine": "aurora-mysql",
    "version": "8.0.mysql_aurora.3.04.0",
    "cluster_members": [
      "instance-1",
      "instance-2"
    ],
    "security_groups": [
      {
        "uid": "sg-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
        "name": "db-security-group"
      }
    ],
    "is_encrypted": true,
    "is_iam_authentication": true,
    "encryption_details": {
      "key_uid": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    },
    "subnet_group": {
      "uid": "production-db-subnet-group"
    },
    "port": 3306,
    "zones": [
      "us-east-1a",
      "us-east-1b",
```

```
    "us-east-1c"  
  ],  
  "db_endpoint": {  
    "name": "production-aurora-cluster.cluster-abc123xyz.us-  
east-1.rds.amazonaws.com",  
    "port": 3306  
  }  
}  
}
```

Función de nube

Atributos de las funciones de nube para funciones sin servidor, incluida la configuración del controlador, las capas y el tiempo de ejecución.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

New

El objeto de función de nube incluye los siguientes atributos:

- **name**- El nombre de la función de nube
- **uid**- El identificador único de la función en la nube
- **uid_alt**- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso
- **encryption_details**- Los detalles de cifrado de la función en la nube
- **handler**- El método del código de la función que procesa los eventos
- **layers**- La lista de capas de funciones de la nube que contienen código o datos complementarios
- **runtime**- El entorno específico del lenguaje de las funciones en la nube
- **security_groups**- Conjunto de grupos de seguridad asociados a la función de nube
- **subnet_info_list**- Detalles sobre las subredes asociadas a la función de nube

- **user-** Detalles sobre la entidad de IAM que concede el permiso a `cloud_function` para acceder a los servicios
- **version-** La versión de la función en la nube
- **vpc_uid-** El identificador único de la VPC si la función de nube está en una VPC

Ejemplo

```
{
  "cloud_function": {
    "name": "my-lambda-function",
    "uid": "my-lambda-function",
    "uid_alt": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-lambda-function",
    "handler": "index.handler",
    "runtime": "python3.11",
    "version": "$LATEST",
    "layers": [
      {
        "name": "my-layer",
        "uid_alt": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:1",
        "version": "1"
      }
    ],
    "security_groups": [
      {
        "name": "lambda-security-group",
        "uid": "sg-0123456789abcdef0"
      }
    ],
    "subnet_info_list": [
      {
        "uid": "subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8"
      }
    ],
    "vpc_uid": "vpc-0ef6045717b0362f6"
  }
}
```

Cubo de datos

Atributos de almacenamiento de datos o bucket de S3.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a `resource_details`

<listitem>

Consulte la definición del objeto [Databucket](#) de OCSF.

</listitem>

Nota: La extensión agrega este objeto a `resource_details`. AWS El objeto principal de OCSF Databucket se utiliza sin atributos adicionales.

Ejemplo

```
{
  "databucket": {
    "type": "S3",
    "type_id": 1,
    "uid": "my-bucket-name"
  }
}
```

Image

Información de imagen para los recursos informáticos, incluidos los detalles de la plataforma y el uso.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a `resource_details`

<listitem>

Consulte la definición del objeto de [imagen](#) OCSF.

</listitem>

AWS La extensión agrega los siguientes atributos a este objeto:

- **platform**- La plataforma del sistema operativo de la imagen
- **in_use_count**- Recuento de recursos que utilizan esta imagen

Ejemplo

```
{
  "image": {
    "uid": "ami-0abcdef1234567890",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:image/ami-0abcdef1234567890",
    "name": "my-custom-ami",
    "platform": "AMAZON_LINUX_2",
    "in_use_count": 2
  }
}
```

Información de subred

Detalles sobre la subred en la que se encuentra el recurso.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

New

El objeto de información de subred incluye los siguientes atributos:

- **uid**- El identificador único de la subred

- `uid_alt`- Nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso
- `name`- El nombre de la subred
- `zone`- La zona de disponibilidad
- `ip_count`- El número de direcciones IP de la subred
- `cidr_block`- El bloque CIDR de la subred
- `is_default`- Si esta es la subred predeterminada
- `is_public`- Si la subred es de acceso público
- `state`- El estado de la subred
- `vpc_uid`- El ID de VPC en el que se encuentra la subred

Ejemplo

```
{
  "subnet_info": {
    "uid": "subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "name": "production-web-subnet-1a",
    "zone": "us-east-1a",
    "ip_count": 251,
    "cidr_block": "10.0.1.0/24",
    "is_default": false,
    "is_public": true,
    "state": "available",
    "vpc_uid": "vpc-0123456789abcdef0"
  }
}
```

Usuario

Atributos de usuario de IAM, incluidos los perfiles y las políticas de las instancias.

Requisito

Opcional

Tipo

Objeto

Estado de OCSF

Añadido a resource_details

<listitem>

Consulte la definición del objeto de [usuario de OCSF](#).

</listitem>

El objeto de usuario incluye los siguientes atributos:

- instance_profiles- Lista de perfiles de instancia adjuntos a una instancia en la nube
- policies- Políticas que asignan permisos a usuarios, grupos, funciones y recursos

Ejemplo

```
{
  "user": {
    "type_id": 1,
    "uid": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "uid_alt": "arn:aws:iam::123456789012:user/developers/john.doe",
    "name": "john.doe",
    "type": "User",
    "groups": [
      {
        "name": "Developers"
      },
      {
        "name": "ReadOnlyAccess"
      }
    ],
    "policies": [
      {
        "name": "AmazonS3ReadOnlyAccess"
      },
      {
        "name": "AmazonEC2ReadOnlyAccess"
      }
    ]
  }
}
```


Resultados de cobertura en Security Hub

Los resultados de cobertura de Security Hub proporcionan visibilidad sobre qué funciones de AWS seguridad están habilitadas y dónde puede haber brechas en la cobertura en una cuenta independiente o en todas las cuentas de los miembros de una organización. Actualmente, Coverage Findings permite informar sobre qué servicios y funciones están habilitados para Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, Amazon Macie y AWS Security Hub CSPM. Estos resultados aparecen en el widget de cobertura de seguridad del panel de Security Hub, con la posibilidad de profundizar en vistas más detalladas según cada capacidad de seguridad.

Limitaciones

- En el caso de las cuentas de los miembros, la información de cobertura se agrega a todas las cuentas vinculadas a una región de AWS, pero solo para esa cuenta de miembro.
- No se muestra la información de cobertura de las cuentas que no estén integradas en Security Hub.

Hallazgos de cobertura para AWS Security Hub CSPM

Los resultados de cobertura del CSPM de Security Hub evalúan si un estándar de administración de postura de seguridad que cumple los criterios está habilitado en una cuenta. Se admitirá la habilitación de cualquier estándar CSPM de Security Hub, con la excepción de los estándares de AWS Control Tower etiquetado de recursos.

La detección de los estándares habilitados de forma predeterminada al habilitar el CSPM de Security Hub puede tardar hasta 24 horas.

Hallazgos de cobertura para Amazon GuardDuty

GuardDuty Los resultados de cobertura evalúan si GuardDuty está habilitada y qué GuardDuty funciones están habilitadas en una cuenta de AWS:

- GuardDuty Protección contra malware para Amazon EC2 : analiza las EC2 instancias de Amazon en busca de malware potencial
- GuardDuty Amazon EKS Protection: supervisa los registros de auditoría de Kubernetes para detectar amenazas en los clústeres de Amazon EKS
- GuardDuty Protección Lambda: analiza las invocaciones de funciones Lambda para detectar posibles amenazas

- GuardDuty Protección de Amazon S3: analiza los eventos de datos para detectar posibles amenazas a los buckets de Amazon S3
- GuardDuty Protección de Amazon RDS: supervisa las amenazas a las bases de datos de Amazon RDS
- GuardDuty Supervisión del tiempo de ejecución: proporciona supervisión en tiempo real del comportamiento del tiempo de ejecución en EC2 las instancias de Amazon
- GuardDuty Cobertura básica: GuardDuty funciones básicas que se activan automáticamente cuando están GuardDuty habilitadas

Note

En el GuardDuty caso de la cobertura básica, los resultados de cobertura que indican que la función está desactivada significan que no GuardDuty está habilitada en la cuenta para la búsqueda de cobertura.

Las actualizaciones de la GuardDuty cobertura pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse en todas las cuentas de los miembros de una organización.

Resultados de cobertura para Amazon Inspector

Los resultados de cobertura de Amazon Inspector evalúan si Amazon Inspector está habilitado y qué características están activadas en una cuenta:

- Inspector EC2 Scanning: analiza EC2 las instancias de Amazon en busca de vulnerabilidades
- Análisis de ECR de Inspector: analiza las imágenes de contenedor de Amazon ECR para detectar vulnerabilidades
- Análisis estándar de Lambda de Inspector: analiza las funciones de Lambda para detectar vulnerabilidades
- Análisis de código de Lambda de Inspector: analiza el código de las funciones de Lambda para detectar vulnerabilidades de código

Resultados de cobertura de Amazon Macie

Los resultados de cobertura de Macie evalúan si Macie está habilitado en las Cuentas de AWS:

- Cobertura de descubrimiento automático de información confidencial de Macie: evalúa de forma continua los datos en Amazon S3 para identificar información confidencial.

Las actualizaciones de los resultados de cobertura del descubrimiento automático de información confidencial de Amazon Macie pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse en todas las cuentas de miembro de una organización.

Suprimir los hallazgos de cobertura

De forma predeterminada, los resultados de cobertura de seguridad evalúan qué funciones CSPM de Amazon, Amazon Inspector, Amazon Macie y AWS Security Hub están habilitadas para una cuenta y una región. GuardDuty Si determinadas funciones de seguridad no son aplicables en su caso o representan un riesgo aceptado, puede utilizar la función de supresión para eliminar los datos de cobertura similares a los demás. Cuando se suprima un dato de cobertura, no se incluirá en los cálculos de cobertura del widget de cobertura de seguridad, que mostrará un mensaje en el que se indica que se ha excluido la cobertura por capacidades de seguridad. Para ello, se han suprimido los resultados de cobertura seguidos de un recuento del número de casos que se han suprimido.

Para suprimir un hallazgo de cobertura en Security Hub

1. Al ver el widget de cobertura de seguridad, elija el enlace del porcentaje de cobertura.
2. En la ventana emergente de cobertura, selecciona Ver los resultados de la cobertura. Cada hallazgo con el estado Nuevo será un hallazgo que describa una brecha de cobertura observada.
3. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a cada hallazgo que desee suprimir.
4. En la parte superior de la página, selecciona Actualizar estado y, a continuación, selecciona Suprimido.
5. En el cuadro de diálogo Definir el estado como suprimido, si lo desea, introduzca una nota que detalle el motivo del cambio de estado. Luego, elija Establecer estado.

Resultados de exposición en Security Hub

Un hallazgo de exposición en Security Hub representa la correlación de varias señales de seguridad que identifican los posibles riesgos de seguridad en su AWS entorno. Los datos de exposición le ayudan a comprender y priorizar los riesgos de seguridad al analizar automáticamente las combinaciones de vulnerabilidades, configuraciones, amenazas y relaciones entre los recursos. Un

resultado de exposición incluye condiciones y señales. Una señal puede incluir uno o varios tipos de condiciones de exposición. Security Hub genera un hallazgo de exposición cuando las señales de Security Hub CSPM, Amazon Inspector GuardDuty, Macie u otros AWS servicios indican la presencia de una exposición. Un recurso puede ser el recurso principal, como máximo, en un hallazgo de exposición. Si un recurso no presenta condiciones de exposición, o estas son insuficientes, Security Hub no genera un resultado de exposición para ese recurso.

Cómo funcionan los resultados de exposición

Security Hub genera hallazgos de exposición mediante:

- **Análisis de señales de varios servicios de AWS seguridad:** Security Hub recopila y analiza continuamente las señales de seguridad de varios servicios de AWS seguridad. Recoge los resultados de Amazon Inspector GuardDuty para la detección de amenazas, de Amazon Inspector para la evaluación de vulnerabilidades, de Security Hub CSPM para las comprobaciones de configuración y de Macie para la exposición de datos confidenciales. Estas señales se procesan mediante motores de correlación avanzados para identificar posibles riesgos de seguridad.
- **Evaluación de las configuraciones y relaciones de los recursos:** el sistema realiza una evaluación detallada de las configuraciones de los recursos comparándolas con las mejores prácticas de seguridad. Examina la configuración específica del servicio, los requisitos de conformidad y los controles de seguridad. Este análisis ayuda a identificar los errores de configuración que, si se combinan con otros factores, podrían provocar vulnerabilidades de seguridad.
- **Evaluación de la accesibilidad de la red:** un componente crucial de los hallazgos de exposición es la evaluación de la accesibilidad de la red. El sistema evalúa tanto la exposición a Internet como las rutas de acceso a la red interna. Analiza las configuraciones de los grupos de seguridad y la configuración de las ACL de la red para determinar los posibles vectores de ataque. Este análisis ayuda a identificar los recursos que podrían estar expuestos inadvertidamente a un acceso no autorizado.
- **Correlación de los problemas de seguridad relacionados:** el motor de correlación mapea las relaciones entre AWS los recursos, analiza cómo interactúan e identifica las posibles implicaciones de seguridad. Examina los permisos, las funciones y los patrones de acceso a los recursos de IAM para comprender el contexto de seguridad más amplio. Este proceso ayuda a identificar los riesgos de seguridad que pueden existir debido a la combinación de configuraciones individuales aparentemente inocentes.

Componentes de un hallazgo de exposición

Cada hallazgo de exposición incluye:

- **Título y descripción del posible riesgo para la seguridad:** cada hallazgo de exposición incluye un título descriptivo y claro que indica inmediatamente la naturaleza del riesgo para la seguridad. La descripción proporciona información detallada sobre el posible impacto en la seguridad, los recursos afectados y el contexto más amplio de la exposición. Esta información ayuda a los equipos de seguridad a comprender y evaluar rápidamente el riesgo.
- **Clasificación de gravedad (crítica, alta, media, baja):**
 - La gravedad crítica indica que se requiere atención inmediata debido a la alta probabilidad de explotación y al importante impacto potencial. Por lo general, estos hallazgos representan vulnerabilidades fácilmente detectables y explotables.
 - La gravedad alta sugiere que se necesita una atención prioritaria, ya que la probabilidad de explotación es de moderada a alta y el impacto potencial es sustancial. Estos hallazgos pueden ser relativamente fáciles de explotar, pero pueden requerir condiciones específicas.
 - La gravedad media indica que se requiere una atención programada, con una probabilidad de explotación más baja y un impacto potencial moderado. Por lo general, estos hallazgos requieren métodos de explotación más complejos.
 - La gravedad baja sugiere que es necesaria una atención rutinaria, ya que el potencial de explotación es limitado y el impacto es menor. Estos hallazgos suelen ser difíciles de explotar y presentan un riesgo mínimo.
- **Rasgos que contribuyeron a la exposición:** Los rasgos que contribuyeron a la exposición representan los principales factores que condujeron a la detección de la exposición. Estos incluyen las vulnerabilidades de seguridad directas, los problemas de configuración, las condiciones de exposición de la red y la configuración de los permisos de los recursos. Cada característica proporciona detalles específicos sobre cómo contribuye al riesgo de seguridad general.
- **Visualización de la ruta de ataque:** la visualización de la ruta de ataque proporciona un diagrama interactivo que muestra cómo los posibles atacantes podrían aprovechar la exposición identificada. Mapea las relaciones entre los recursos, las rutas de red y el flujo de impacto potencial, lo que ayuda a los equipos de seguridad a comprender el alcance total del riesgo y a planificar estrategias de remediación eficaces.
- **Guía de remediación detallada:** cada hallazgo de exposición incluye una guía de remediación detallada con medidas específicas y factibles para abordar los riesgos identificados. Esta guía incluye recomendaciones de mejores prácticas, pasos para corregir la configuración y medidas

prioritarias. La guía se adapta al escenario de exposición específico y tiene en cuenta los AWS servicios involucrados.

- Detalles de la configuración del recurso: configuración del recurso en el momento en que se creó el hallazgo, así como la configuración actual del recurso en el panel de inventario de recursos de Security Hub.
- Características contextuales que proporcionan un contexto de seguridad adicional: las características contextuales son marcadores de seguridad adicionales que Security Hub identificó pero que no se utilizaron para crear una detección de exposición.

Clasificación de gravedad

Los hallazgos de exposición se clasifican en función de:

- Facilidad de descubrimiento
- Facilidad de explotación
- Probabilidad de explotación
- Sensibilización pública
- Impacto potencial

Para obtener más información, consulte los [resultados de la exposición y la clasificación de la gravedad](#).

Ventajas de los hallazgos de exposición

- Reducción del análisis manual mediante la correlación automática: los resultados de la exposición reducen significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para el análisis de seguridad mediante la correlación automática y la priorización inteligente de los riesgos. Security Hub monitorea continuamente su AWS entorno, identificando y correlacionando automáticamente los riesgos de seguridad que podrían pasarse por alto mediante una revisión manual.
- Visión priorizada de los riesgos de seguridad: Security Hub emplea sofisticados algoritmos de evaluación de riesgos para priorizar las exposiciones en función de la gravedad, el impacto, la criticidad de los recursos y la probabilidad de explotación. Esto ayuda a los equipos de seguridad a centrar sus esfuerzos primero en los riesgos más importantes, lo que mejora la eficiencia de las operaciones de seguridad.

Fuentes de los hallazgos de exposición

Los hallazgos de exposición incorporan datos de:

- **GuardDuty** La integración de Amazon proporciona capacidades de detección continua de amenazas dentro de los hallazgos de exposición. Supervisa las actividades maliciosas, las posibles amenazas a la cuenta y las anomalías de comportamiento. El sistema incorpora estos hallazgos de amenazas en un análisis de exposición más amplio, lo que ayuda a identificar cuándo las amenazas se combinan con otros problemas de seguridad y crean riesgos importantes.
- **Amazon Inspector** aporta datos cruciales de evaluación de vulnerabilidades a los hallazgos de exposición. Proporciona información detallada sobre la accesibilidad de la red, las vulnerabilidades del software y las infracciones de las mejores prácticas de seguridad. Esta integración ayuda a comprender cómo se pueden explotar las vulnerabilidades a través de las rutas de ataque identificadas.
- La integración de **Security Hub CSPM** garantiza que el cumplimiento de la configuración y los estándares de seguridad se tengan en cuenta en el análisis de exposición. Evalúa los recursos comparándolos con los controles de seguridad y las mejores prácticas establecidos, y proporciona una base para comprender los riesgos relacionados con la configuración.
- mejora los resultados de exposición con capacidades de descubrimiento y clasificación de datos confidenciales. Identifica dónde se encuentran los datos confidenciales en su AWS entorno y evalúa los posibles riesgos de privacidad, lo que ayuda a comprender el posible impacto de las exposiciones identificadas.

Prácticas recomendadas

- **Revise periódicamente los resultados de la exposición:** la gestión eficaz de la exposición requiere procesos de revisión estructurados. Las organizaciones deben implementar revisiones diarias de las exposiciones críticas, evaluaciones semanales del estado general de exposición, análisis mensuales de tendencias y evaluaciones trimestrales de la postura de seguridad. Este enfoque por capas garantiza una atención adecuada tanto a los riesgos inmediatos como a las tendencias de seguridad a largo plazo.
- **Priorice las exposiciones críticas y de alta gravedad:** la gestión exitosa de la exposición depende de una priorización efectiva de los riesgos. Las organizaciones deben centrarse primero en las exposiciones críticas y, al mismo tiempo, considerar la criticidad de los recursos y el impacto empresarial. Este enfoque basado en el riesgo ayuda a garantizar que los esfuerzos de seguridad se alineen con las prioridades empresariales y maximicen la reducción del riesgo.

- Implemente las medidas de remediación recomendadas: la remediación de la exposición debe seguir un enfoque sistemático. Las organizaciones deben implementar cuidadosamente las medidas de corrección recomendadas, mantener una documentación detallada de los cambios, realizar pruebas exhaustivas de las modificaciones y validar la eficacia de las correcciones implementadas. Este enfoque metódico ayuda a garantizar una mitigación de riesgos exitosa y, al mismo tiempo, evita las consecuencias no deseadas.
- Configure reglas de respuesta automatizadas: para maximizar el valor de los hallazgos de exposición, se requiere una automatización eficaz. Las organizaciones deben implementar reglas de respuesta automatizadas, configurar las notificaciones adecuadas, establecer flujos de trabajo eficientes y mantener registros de auditoría integrales. Esta automatización ayuda a garantizar una respuesta coherente y oportuna a las exposiciones identificadas, al tiempo que reduce el esfuerzo manual.

Tipos de recursos compatibles con los resultados de exposición en Security Hub

AWS Security Hub genera hallazgos de exposición para los siguientes tipos de AWS recursos:

- `AWS::DynamoDB::Table`
- `AWS::EC2::Instance`
- `AWS::ECS::Service`
- `AWS::EKS::Cluster`
- `AWS::IAM::User`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::RDS::DBInstance`
- `AWS::S3::Bucket`

Security Hub genera un hallazgo de exposición por recurso principal. Si un recurso no presenta condiciones de exposición, o estas son insuficientes, Security Hub no genera un resultado de exposición para ese recurso.

Tipos de condiciones admitidas en Security Hub

AWS Security Hub genera un hallazgo de exposición cuando los hallazgos de control CSPM de AWS Security Hub y los hallazgos generados por otros compatibles Servicios de AWS, como Amazon

Inspector, contienen características de exposición de un recurso. La siguiente tabla proporciona información sobre los tipos de condiciones compatibles.

Tipo de condición	Description (Descripción)	origen	Recursos afectados
Asumibilidad	Indica un recurso con permisos de venta AWS Identity and Access Management	Configuración de recursos desde AWS Config	AWS recursos con AWS Identity and Access Management funciones asociadas
Configuración incorrecta	Indica un recurso mal configurado	AWS Resultados de control de CSPM de Security Hub, hallazgos de GuardDuty amenazas de Amazon e información sobre la confirmación de recursos en. AWS Config	Todos los tipos de recursos
Alcance	Indica las rutas de red abiertas a un recurso	AWS Hallazgos de control de CSPM de Security Hub, hallazgos de GuardDuty amenazas de Amazon y hallazgos de accesibilidad	EC2 Instancias de Amazon, clústeres de Amazon EKS, funciones de Lambda y buckets de Amazon S3

Tipo de condición	Description (Descripción)	origen	Recursos afectados
		idad de la red de Amazon Inspector.	
Información confidencial	Indica que un recurso contiene datos confidenciales	Macie encuentra datos confidenciales	Buckets de Amazon S3
La vulnerabilidad	Indica que un recurso tiene una debilidad que podría ser aprovechada por una fuente de amenazas.	Hallazgos de vulnerabilidades de paquetes de Amazon Inspector y hallazgos de GuardDuty Amazon EC2 Malware.	EC2 Instancias de Amazon, servicios de Amazon ECS, clústeres de Amazon EKS y funciones Lambda

Cada condición se puede asociar con varios títulos que proporcionan detalles sobre la exposición que afecta al recurso. Por ejemplo, es posible que vea un título sobre la vulnerabilidad disponible para la característica de vulnerabilidad en los detalles de un hallazgo de EC2 exposición.

Generación de resultados de exposición

Security Hub genera hallazgos de exposición casi en tiempo real. A medida que se incorporan nuevos hallazgos de seguridad y se actualizan los existentes, Security Hub genera o actualiza los hallazgos de exposición casi en tiempo real. Security Hub genera un hallazgo de exposición por ID de recurso.

Si un recurso no presenta condiciones de exposición, o estas son insuficientes, Security Hub no genera un resultado de exposición para ese recurso. Security Hub no publica resultados de exposición para tipos de recursos que no sean compatibles con este tipo de resultados. Cuando un recurso presenta una cantidad y combinación significativas de condiciones, Security Hub genera un resultado de exposición. La cantidad y combinación de condiciones también determinan el nivel de gravedad del resultado de exposición.

Ejemplo de resultado de exposición

AWS Security Hub normaliza los hallazgos de exposición en el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF).

Ejemplo de resultado de exposición

En el siguiente ejemplo de resultado de exposición, el parámetro `related_events` contiene información exclusiva de ese resultado de exposición, como los resultados contribuyentes. Los resultados contribuyentes son las condiciones y señales asociadas con un resultado de exposición. Un único resultado contribuyente puede incluir una o varias condiciones. El parámetro `observables` identifica el recurso asociado con el resultado contribuyente. Este puede ser distinto del parámetro `resources`, que identifica el recurso asociado con el resultado de exposición.

```
{
  "activity_id": 1,
  "activity_name": "Create",
  "category_name": "Findings",
  "category_uid": 2,
  "class_name": "Detection Finding",
  "class_uid": 2004,
  "cloud": {
    "account": {
      "uid": "123456789012",
      "name": "production-application"
    },
    "cloud_partition": "aws",
    "provider": "AWS",
    "region": "us-east-1"
  },
  "finding_info": {
    "analytic": {
      "name": "Exposure",
      "type": "Rule",
      "type_id": 1,
      "uid": "0.0.1"
    },
    "created_time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
    "desc": "Publicly invocable Lambda function executed outside of VPC has vulnerability with known exploit that can be exploited from remote network",
    "finding_info.modified_time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
    "related_events_count": 3,
    "related_events": [
```

```

{
  "tags": [
    {
      "name": "Vulnerability",
      "values": [
        "Attack Vector Network",
        "EPSS Level >= High",
        "EPSS Level >= Medium",
        "Exploit Available",
        "No Privileges Required",
        "No User Interaction Required",
        "Vulnerable"
      ]
    }
  ],
  "product": {
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/inspector"
  },
  "observables": [
    {
      "type": "Resource UID",
      "type_id": 10,
      "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
    }
  ],
  "type": "Finding",
  "title": "CVE-2023-33246 - org.apache.rocketmq:rocketmq-controller",
  "uid": "arn:aws:inspector2:us-
east-1:123456789012:finding/1234567890abcdef0"
},
{
  "tags": [
    {
      "name": "Reachability",
      "values": [
        "Publicly Invocable"
      ]
    }
  ],
  "product": {
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub"
  },
  "observables": [

```

```

        {
            "type": "Resource UID",
            "type_id": 10,
            "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
        }
    ],
    "type": "Finding",
    "title": "Lambda function policies should prohibit public access",
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
Lambda.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa"
},
{
    "tags": [
        {
            "name": "Misconfiguration",
            "values": [
                "Deployed outside VPC"
            ]
        }
    ],
    "product": {
        "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub"
    },
    "observables": [
        {
            "type": "Resource UID",
            "type_id": 10,
            "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
        }
    ],
    "type": "Finding",
    "title": "Lambda functions should be in a VPC",
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
Lambda.3/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
],
    "title": "Publicly invocable Lambda function executed outside of VPC has
vulnerability with known exploit that can be exploited from remote network",
    "types": [
        "Exposure/Potential Impact/Resource Hijacking"
    ],

```

```

    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:risk:1234f781c7ae7507f01e2fb460f15ca8fe7f9c95e257698a092cb74a4ea84a42",
  },
  "metadata": {
    "product": {
      "name": "Security Hub Exposure Analysis",
      "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub-risk",
      "vendor_name": "Amazon"
    },
    "processed_time_dt": "2024-11-15T21:39:58.819Z",
    "profiles": [
      "cloud",
      "datetime"
    ],
    "version": "1.4.0-dev"
  },
  "resources": [
    {
      "cloud_partition": "aws",
      "region": "us-east-1",
      "tags": [
        {
          "name": "aws:cloudformation:stack-name",
          "value": "LambdaProdStack"
        },
        {
          "name": "aws:cloudformation:stack-id",
          "value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/LambdaProdStack/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
        },
        {
          "name": "aws:cloudformation:logical-id",
          "value": "lambdar3function94D10D40"
        }
      ],
      "type": "AwsLambdaFunction",
      "uid": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-function"
    }
  ],
  "severity": "Critical",
  "severity_id": 5,
  "status": "New",
  "status_id": 1,
  "time": 1731706766337,

```

```
{
  "time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
  "type_name": "Detection Finding: Create",
  "type_uid": 200401,
  "vendor_attributes": {
    "severity_id": 5,
    "severity": "Critical"
  }
}
```

Cómo determinar el nivel de gravedad de un resultado de exposición

AWS Security Hub asigna a cada exposición una gravedad predeterminada de CRITICAL, HIGHMEDIUM, o LOW. Los resultados de exposición con un nivel de gravedad de INFORMATIONAL no se publican. Security Hub utiliza varios factores para determinar el nivel de gravedad predeterminado de un resultado de exposición:

- **Conocimiento público:** grado en que la exposición deja de ser teórica y cuenta con métodos de explotación públicos o automatizados. Esto se aplica a los hallazgos de exposición para EC2 instancias y funciones Lambda.
- **Facilidad de detección:** indica si existen herramientas automatizadas, como un análisis de puertos o una búsqueda en Internet, que permiten detectar el recurso en riesgo.
- **Facilidad de explotación:** mide qué tan fácilmente un actor malicioso puede explotar la exposición. Por ejemplo, si existen rutas de red abiertas o metadatos mal configurados, un actor malicioso puede explotar la exposición con mayor facilidad.
- **Probabilidad de explotación:** mide la probabilidad de que la exposición sea explotada en los próximos 30 días. Este factor corresponde al Sistema de puntuación de protección contra exploits (EPSS) y se aplica a los hallazgos de exposición de las EC2 instancias de Amazon y las funciones de Lambda.
- **Impacto:** el daño que se produce si la explotación se materializa. Por ejemplo, una exposición puede generar pérdida de trazabilidad, pérdida de disponibilidad, pérdida de confidencialidad por exposición de datos o pérdida de integridad por corrupción de datos.

Cómo revisar los resultados de exposición

Puede revisar todos los resultados de exposición en la consola de Security Hub y mediante la API [GetFindingsV2](#). La página Exposiciones en la consola de Security Hub muestra todos los resultados de exposición activos. Los resultados de exposición aparecen en orden descendente según la

gravidad. Puede filtrar los resultados de exposición. Para ello, agregue y quite filtros con la barra de búsqueda Agregar filtro. Puede agrupar los resultados de exposición con el menú desplegable Agrupar por. También puede filtrar los resultados de exposición con el menú Filtros rápidos.

Detalles de los resultados de exposición

Puede consultar numerosos detalles sobre un resultado de exposición. Estos detalles se organizan en pestañas dentro de la consola de Security Hub. La pestaña Descripción general presenta los detalles clave del resultado de exposición. La pestaña Condiciones enumera las condiciones y señales asociadas con un resultado de exposición. La pestaña Recursos presenta detalles sobre el recurso y las etiquetas del recurso asociadas con un resultado de exposición. A continuación, se presentan las descripciones de los elementos incluidos dentro de los detalles de los resultados de exposición:

- **Título del resultado:** el título del resultado de exposición.
- **Nivel de gravedad:** el nivel de gravedad del resultado de exposición. Security Hub usa la cantidad y la combinación de condiciones de un recurso para determinar el nivel de gravedad de un resultado de exposición. El nivel de gravedad puede ser CRITICAL, HIGH, MEDIUM o LOW. Security Hub no publica resultados de exposición con gravedad INFORMATIONAL. Es posible actualizar la Severity desde la consola de Security Hub o mediante la operación de la API [BatchUpdateFindingsV2](#).
- **Descripción:** la descripción del resultado de exposición.
- **Tipo:** el nombre del tipo de resultado de exposición. Por ejemplo, el nombre puede presentarse como Exposure/Potential Impact/Resource Hijacking.
- **Cuenta:** el identificador de la Cuenta de AWS donde se generó el resultado de exposición.
- **Antigüedad:** indica el tiempo que el resultado de exposición ha permanecido activo.
- **Hora de creación:** la marca de tiempo que indica el momento en que se creó el resultado de exposición.
- **Hora de modificación:** la marca de tiempo que indica el momento en que se actualizó por última vez el resultado de exposición.
- **Región:** Región de AWS lugar en el que se generó el hallazgo de exposición.
- **Nombre del producto:** el nombre del producto que generó el resultado de exposición. Esto siempre corresponde a Detección de exposición de Security Hub.
- **Nombre de la empresa:** el nombre de la empresa que generó el resultado de exposición. Siempre se tratará de AWS.

- Nombre de la actividad: el nombre de la actividad realizada más recientemente sobre el resultado de exposición.
- Estado: el estado del resultado de exposición.
- Identificador del resultado: un identificador único asociado con el resultado de exposición.
- Ruta potencial de ataque (solo en consola): una visualización interactiva que muestra cómo posibles atacantes pueden obtener acceso y control sobre recursos asociados con un resultado de exposición. Para obtener más información, consulte [Visualización de exposiciones en Security Hub mediante el gráfico de ruta potencial de ataque](#).
- Condiciones: identifica los tipos de condiciones y los títulos de condiciones asociados con el resultado de exposición. En la consola de Security Hub, es posible revisar condiciones por tipo de condición o por señal. Esto permite analizar los resultados contribuyentes dentro del contexto de la exposición relacionada.
- Corrección: enlaces a la documentación de corrección específica para las condiciones identificadas en la exposición.
- Recursos: identifica el recurso asociado con el resultado de exposición.

Cómo revisar los detalles de los resultados de exposición

Este tema describe la manera de revisar los detalles de los resultados de exposición en la consola de AWS Security Hub y mediante la API.

Revisión de detalles de un resultado de exposición en la consola de Security Hub.

Para consultar los detalles de un resultado de exposición en la consola de Security Hub

1. Inicie sesión con sus credenciales y abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Exposiciones.
3. Elija el resultado de exposición cuyo detalle desea consultar.

Revisión de detalles de un resultado de exposición con la API

Es posible revisar los resultados de exposición mediante la API [GetFindingsV2](#) o a través de la AWS CLI. Es posible filtrar todos los resultados de exposición con el campo `metadata.product.feature.uid` con el valor `security-hub/Exposure`. Para obtener más información, consulte [GetFindingsV2](#).

Comando de ejemplo:

El siguiente es un AWS CLI ejemplo que recupera las 10 conclusiones de exposición generadas más recientemente en su cuenta. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
aws securityhub get-findings-v2 \
--max-results '10' \
--filter '{"CompositeFilters": [{"StringFilters":
[{"FieldName": "metadata.product.feature.uid", "Filter": {"Value": "security-hub/
Exposure", "Comparison": "EQUALS"}}]} ]}]'
```

Visualización de exposiciones en Security Hub mediante el gráfico de ruta potencial de ataque

El gráfico de ruta potencial de ataque es una visualización interactiva que muestra cómo posibles atacantes pueden obtener acceso y control sobre los recursos asociados con un resultado de exposición. El acceso a este gráfico solo es posible desde la consola de Security Hub y desde la página Exposiciones. Cuando revise los detalles de un resultado de exposición, la pestaña Descripción general incluye una sección denominada Ruta potencial de ataque.

En esta sección de la pestaña Descripción general, seleccione y arrastre los recursos de AWS dentro del gráfico de ruta potencial de ataque. Concéntrese en áreas específicas del gráfico mediante los íconos de acercar y alejar. Amplíe el gráfico de ruta potencial de ataque dentro y fuera del modo de pantalla completa mediante el ícono de pantalla completa. La leyenda codifica el recurso principal, el recurso involucrado y la cantidad de condiciones contribuyentes mediante colores, y muestra las categorías de condiciones y la cantidad de condiciones en el gráfico de ruta de ataque. Para ver los detalles de un recurso, seleccione un recurso y elija Ver detalles del recurso. También puede copiar el ID y el Cuenta de AWS número asociados a un recurso. Los resultados de exposición con una condición de alcance muestran la ruta de red pública y la ruta de red colapsada en el gráfico de ruta de ataque. Es posible consultar este detalle. Para ello, seleccione el nodo de ruta de red colapsada.

Corrección de resultados de exposición

En los temas de esta sección se describen los pasos para corregir los hallazgos de exposición en diferentes Servicios de AWS áreas.

El campo Remediation del [formato OCSF](#) contiene dos campos: remediation y references.

```
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "remediation":{"desc":"String",
    "references":["string array"]}
  }
},
```

Note

La guía de remediación que se proporciona en las siguientes secciones puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Remediación de exposiciones en tablas de DynamoDB

AWS Security Hub puede generar resultados de exposición para las tablas de DynamoDB.

En la consola de Security Hub, la tabla de DynamoDB involucrada en un resultado de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles del resultado. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta en DynamoDB](#)
 - [La recuperación de la tabla de DynamoDB está deshabilitada point-in-time](#)
 - [La tabla de DynamoDB no está cubierta por un plan de copias de seguridad](#)
 - [La tabla de DynamoDB tiene la protección contra eliminación desactivada](#)

Condiciones de configuración incorrecta en DynamoDB

La siguiente información describe las condiciones de configuración incorrecta y los pasos de remediación para tablas de DynamoDB.

La recuperación de la tabla de DynamoDB está deshabilitada point-in-time

Habilitar la recuperación de DynamoDB point-in-time

La recuperación de point-in-time DynamoDB proporciona copias de seguridad automatizadas y continuas de los datos de las tablas de DynamoDB. Para obtener información sobre cómo restaurar una tabla de DynamoDB a un punto en el tiempo, consulte [Cómo restaurar una tabla de DynamoDB a un punto en el tiempo](#) en la Guía del usuario de Amazon DynamoDB.

La tabla de DynamoDB no está cubierta por un plan de copias de seguridad

AWSBackup proporciona un servicio centralizado para configurar, administrar y automatizar las copias de seguridad en todos AWS los servicios, incluido DynamoDB. Sin un plan de copias de seguridad, la tabla carece de copias de seguridad programadas y automatizadas con periodos de retención personalizables, lo que genera riesgos de seguridad significativos. Un atacante podría corromper o eliminar maliciosamente los datos de la tabla. Sin las copias de seguridad adecuadas, es posible que no tenga ninguna opción de recuperación más allá de la ventana de Point-in-Time recuperación (si está habilitada), lo que podría provocar una pérdida permanente de datos. Según las prácticas recomendadas de protección de datos, recomendamos proteger las tablas de DynamoDB con un plan de copias de seguridad.

Creación de plan de copia de seguridad

Antes de crear un plan de copias de seguridad, determine una frecuencia de copia de seguridad adecuada y los periodos de retención de los datos. Para obtener información sobre cómo crear un plan de copias de seguridad, consulte [Asignación de recursos a un plan de copias de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon DynamoDB.

La tabla de DynamoDB tiene la protección contra eliminación desactivada

La protección contra eliminación evita el borrado accidental de tablas de DynamoDB. Cuando la protección contra eliminación está desactivada, las tablas de DynamoDB son vulnerables a eliminaciones no intencionadas mediante acciones en la consola, llamadas a la API, comandos de la CLI o procesos automatizados. Esto puede exponer su AWS entorno a la pérdida de datos, ya que una entidad no autorizada con acceso a su AWS entorno podría eliminar tablas de forma intencionada, lo que provocaría una interrupción del servicio y una pérdida permanente de datos. Según las prácticas recomendadas de protección de datos, recomendamos habilitar la protección contra eliminación para las tablas de DynamoDB.

Habilitar la protección de eliminación

Si administra varias tablas, considere la posibilidad de utilizarlas CloudFormation para actualizar las propiedades de las tablas de forma masiva. Puedes modificar tus CloudFormation plantillas para incluir `DeletionProtectionEnabled` propiedades y actualizar tus pilas. Después de completar la remediación, verifique que la protección contra eliminación esté habilitada en el menú desplegable Información adicional en la pestaña Configuración.

Corregir las exposiciones por ejemplo EC2

AWS Security Hub puede generar resultados de exposición para las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

En la consola de Security Hub, la EC2 instancia implicada en un hallazgo de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles del hallazgo. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

 Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Características de mala configuración de las instancias EC2](#)
 - [La EC2 instancia permite el acceso al IMDS mediante la versión 1](#)
 - [El rol de IAM asociado a la EC2 instancia de Amazon tiene una política de acceso administrativo](#)
 - [El rol de IAM asociado a la EC2 instancia de Amazon tiene una política de administración de servicios](#)
 - [La EC2 instancia de Amazon tiene un grupo de seguridad o ACL de red que permite el acceso SSH o RDP.](#)
 - [La EC2 instancia de Amazon tiene un grupo de seguridad abierto](#)
- [Características de accesibilidad de las instancias EC2](#)
 - [Se puede acceder a la EC2 instancia a través de Internet](#)
 - [Se puede acceder a la EC2 instancia de Amazon desde la VPC de Amazon](#)
- [Características de vulnerabilidad de EC2 las instancias](#)
 - [EC2 La instancia tiene vulnerabilidades de software que pueden explotarse en la red con una alta probabilidad de explotación](#)
 - [La EC2 instancia de Amazon tiene vulnerabilidades de software](#)
 - [La EC2 instancia tiene un sistema End-Of-Life operativo](#)
- [La EC2 instancia tiene paquetes de software malintencionados](#)
- [La EC2 instancia tiene archivos maliciosos](#)

Características de mala configuración de las instancias EC2

Estas son las características de los errores de configuración de las EC2 instancias y las medidas de corrección sugeridas.

La EC2 instancia permite el acceso al IMDS mediante la versión 1

Los metadatos de la instancia son datos sobre tu EC2 instancia de Amazon que las aplicaciones pueden usar para configurar o administrar la instancia en ejecución. El servicio de metadatos de

instancia (IMDS) es un componente de la instancia que utiliza el código de instancia para acceder de forma segura a los metadatos de la instancia. Si el IMDS no está protegido adecuadamente, puede convertirse en un posible vector de ataque, ya que proporciona acceso a credenciales temporales y otros datos de configuración confidenciales. IMDSv2 proporciona una mayor protección contra la explotación mediante la autenticación orientada a la sesión, que requiere un token de sesión para las solicitudes de metadatos y limita la duración de la sesión. Siguiendo los principios de seguridad estándar, se AWS recomienda configurar las EC2 instancias de Amazon para usarlas IMDSv2 y deshabilitarlas IMDSv1.

Prueba de la compatibilidad de aplicaciones

Antes de IMDSv2 implementarla, prueba la instancia para asegurarte de su compatibilidad con IMDSv2. Es posible que algunas aplicaciones o scripts requieran una IMDSv1 funcionalidad básica y una configuración adicional. Para obtener más información sobre herramientas y rutas recomendadas para probar la compatibilidad de aplicaciones, consulte [Transición al uso de la versión 2 del servicio de metadatos de instancias \(IMDS\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Actualice la instancia que desee utilizar IMDSv2

Modifique las instancias existentes para usarlas IMDSv2. Para obtener más información, consulte [Modificación de las opciones de metadatos de instancia para instancias existentes](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Aplicación de actualizaciones a instancias en un grupo de escalado automático

Si la instancia forma parte de un grupo de escalado automático, actualice la plantilla de lanzamiento o configuración de lanzamiento con una nueva configuración y vuelva a cargar la instancia.

El rol de IAM asociado a la EC2 instancia de Amazon tiene una política de acceso administrativo

Las políticas de acceso administrativo proporcionan a EC2 las instancias de Amazon amplios permisos Servicios de AWS y recursos. Estas políticas suelen incluir permisos que no son necesarios para la funcionalidad de la instancia. Proporcionar una identidad de IAM con una política de acceso administrativo en una EC2 instancia de Amazon (en lugar del conjunto mínimo de permisos que necesita la función asociada al perfil de la instancia) puede aumentar el alcance de un ataque si la EC2 instancia de Amazon se ve comprometida. Si una instancia se ve comprometida, los atacantes podrían aprovechar estos permisos excesivos para desplazarse lateralmente por el entorno, acceder a datos o manipular recursos. Según los principios estándar de seguridad, recomendamos otorgar

privilegios mínimos, lo que significa conceder únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión e identificación de políticas administrativas

En el panel de IAM, busque el rol por su nombre. Revise la política de permisos asociada al rol de IAM. Si la política es una política AWS gestionada, busque `AdministratorAccess` o `IAMFullAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones con `"Effect": "Allow", "Action": "*" y "Resource": "*"`.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas administrativas por políticas que otorguen únicamente los permisos específicos requeridos para que la instancia funcione. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de seguridad para roles de IAM, consulte [Aplicación de permisos de privilegios mínimos](#) en Prácticas recomendadas de seguridad en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras aplicaciones que usan el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un rol de IAM de una instancia, consulte [Cómo asociar un rol de IAM a una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos administrativos a nivel de servicio, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:.

- Consideraciones para configuraciones seguras
 - Autenticación multifactor (MFA): MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas. Para obtener más información, consulte [Requisito de autenticación multifactor \(MFA\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
 - Condiciones de IAM: la configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones](#)

[en políticas de IAM para restringir el acceso](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

- Límites de permisos: los límites de permisos establecen el máximo de permisos que un rol puede tener, con lo que se establece una barrera de protección para roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Uso de límites de permisos para delegar la administración de permisos dentro de una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Aplicación de actualizaciones a instancias en un grupo de escalado automático

Para EC2 las instancias de Amazon de un grupo de AWS autoescalado, actualiza la plantilla de lanzamiento o la configuración de lanzamiento con el nuevo perfil de instancia y realiza una actualización de la instancia. Para obtener información sobre cómo actualizar una plantilla de lanzamiento, consulte [Modificación de una plantilla de lanzamiento \(administrar versiones de plantillas de lanzamiento\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener más información, consulte [Cómo volver a cargar una instancia para actualizar instancias en un grupo de escalado automático](#). Para obtener más información sobre el uso de funciones de IAM con grupos de Auto Scaling, consulte [Función de IAM para aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

El rol de IAM asociado a la EC2 instancia de Amazon tiene una política de administración de servicios

Las políticas de acceso a los servicios proporcionan a las EC2 instancias de Amazon amplios permisos para acceder a los AWS servicios y recursos. Estas políticas suelen incluir permisos que no son necesarios para la funcionalidad de la instancia. Proporcionar una identidad de IAM con una política de acceso administrativo en una EC2 instancia de Amazon en lugar del conjunto mínimo de permisos que necesita la función asociada al perfil de la instancia puede aumentar el alcance de un ataque si una instancia se ve comprometida. Según principios estándar de seguridad, recomendamos conceder el menor privilegio, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión e identificación de políticas administrativas

En el panel de IAM, busque el rol por su nombre. Revise la política de permisos asociada al rol de IAM. Si la política es una política AWS gestionada, busque AdministratorAccess o IAMFullAccess. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones con "Effect": "Allow", "Action": "*" y "Resource": "*".

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas de administración del servicio con aquellas que otorguen únicamente los permisos específicos necesarios para que la instancia funcione. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de seguridad para roles de IAM, consulte [Aplicación de permisos de privilegio mínimo](#) en Prácticas recomendadas de seguridad de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras aplicaciones que usan el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un rol de IAM de una instancia, consulte [Cómo asociar un rol de IAM a una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos administrativos a nivel de servicio, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:

Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos administrativos a nivel de servicio, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:

- Autenticación multifactor (MFA): MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas. Para obtener más información, consulte [Requisito de autenticación multifactor \(MFA\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
- Condiciones de IAM: la configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones en políticas de IAM para restringir el acceso](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
- Límites de permisos: los límites de permisos establecen el máximo de permisos que un rol puede tener, con lo que se establece una barrera de protección para roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Uso de límites de permisos para delegar la administración de permisos dentro de una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Aplicación de actualizaciones a instancias en un grupo de escalado automático

Para EC2 las instancias de Amazon de un grupo de AWS autoescalado, actualiza la plantilla de lanzamiento o la configuración de lanzamiento con el nuevo perfil de instancia y realiza una actualización de la instancia. Para obtener información sobre cómo actualizar una plantilla de lanzamiento, consulte [Modificación de una plantilla de lanzamiento \(administrar versiones de plantillas de lanzamiento\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener más información, consulte [Cómo volver a cargar una instancia para actualizar instancias en un grupo de escalado automático](#). Para obtener más información sobre el uso de funciones de IAM con grupos de Auto Scaling, consulte [Función de IAM para aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

La EC2 instancia de Amazon tiene un grupo de seguridad o ACL de red que permite el acceso SSH o RDP.

Los protocolos de acceso remoto, como SSH y RDP, permiten a los usuarios conectarse a las EC2 instancias de Amazon y administrarlas desde ubicaciones externas. Cuando los grupos de seguridad permiten el acceso sin restricciones a estos protocolos desde Internet, aumentan la superficie de ataque de sus EC2 instancias de Amazon al permitir el acceso de Internet a su instancia. Siguiendo los principios de seguridad estándar, se AWS recomienda limitar el acceso remoto a direcciones IP o rangos específicos y confiables.

1. Modificación de reglas de grupo de seguridad

Restringe el acceso a tus EC2 instancias de Amazon a direcciones IP de confianza específicas. Limite el acceso SSH y RDP a direcciones IP específicas y de confianza, o utilice la notación CIDR para especificar rangos de IP (por ejemplo, 198.168.1.0/24). Para modificar las reglas del grupo de seguridad, consulte [Configuración de reglas de grupos de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

La EC2 instancia de Amazon tiene un grupo de seguridad abierto

Los grupos de seguridad actúan como firewalls virtuales para que sus EC2 instancias de Amazon controlen el tráfico entrante y saliente. Los grupos de seguridad abiertos, que permiten acceso sin restricciones desde cualquier dirección IP, pueden exponer las instancias a accesos no autorizados. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda restringir el acceso de los grupos de seguridad a direcciones IP y puertos específicos.

Revisión de las reglas del grupo de seguridad y evaluación de la configuración actual

Evalúe qué puertos están abiertos y accesibles desde rangos amplios de direcciones IP, como (0.0.0.0/0 o ::/0). Para obtener instrucciones sobre cómo ver los detalles de los grupos de seguridad, consulte [DescribeSecurityGroups](#) la referencia sobre el Asistente de portabilidad para la API.NET.

Modificación de reglas del grupo de seguridad

Modifique las reglas del grupo de seguridad para restringir el acceso únicamente a direcciones IP o rangos específicos y de confianza. Al actualizar las reglas del grupo de seguridad, considere separar los requisitos de acceso para distintos segmentos de red mediante la creación de reglas para cada rango de IP de origen requerido o la restricción del acceso únicamente a puertos específicos. Para modificar las reglas de los grupos de seguridad, consulte [Configurar las reglas de los grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Características de accesibilidad de las instancias EC2

Estas son las características de accesibilidad de las EC2 instancias y las medidas de corrección sugeridas.

Se puede acceder a la EC2 instancia a través de Internet

Las EC2 instancias de Amazon con puertos a los que se puede acceder desde Internet a través de una puerta de enlace de Internet (incluidas las instancias detrás de los balanceadores de carga de aplicaciones o los balanceadores de carga clásicos), una conexión de emparejamiento de VPC o una puerta de enlace virtual de VPN pueden exponer la instancia a Internet. De acuerdo con los principios estándar de seguridad, recomendamos aplicar controles de acceso de red con privilegios mínimos al limitar el tráfico entrante únicamente a los orígenes y puertos necesarios.

Modificación o eliminación de reglas de grupos de seguridad

En la pestaña Recursos, abra el recurso para Amazon EC2 Security Group. Revise si la instancia requiere acceso a Internet para funcionar. Modifique o elimine reglas de grupos de seguridad entrantes que permiten acceso sin restricciones (0.0.0.0/0 o ::/0). Implemente reglas más restrictivas basadas en intervalos de direcciones IP específicos o en grupos de seguridad. Si se requiere un acceso público limitado, limite el acceso únicamente a los puertos y protocolos específicos necesarios para la función de la instancia. Para obtener instrucciones sobre la administración de las reglas de los grupos de [seguridad, consulte Configurar las reglas de los grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Actualice la red ACLs

Revise y modifique las listas de control de acceso a la red (ACLs) asociadas a la subred de la instancia. Verifique que la configuración de las ACL esté alineada con los cambios en el grupo de seguridad y que no permita acceso público de manera no intencionada. Para obtener instrucciones sobre cómo modificar la red ACLs, consulte [Trabajar con la red ACLs](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Métodos de acceso alternativos

Considere las siguientes opciones para métodos de acceso alternativos:

- Uso de una puerta de enlace de NAT para la conectividad saliente a Internet: para instancias en subredes privadas que requieren acceso a Internet (p. ej., para descargar actualizaciones), considere usar una puerta de enlace de NAT en lugar de asignar una dirección IP pública. Una puerta de enlace de NAT permite que las instancias en subredes privadas inicien conexiones salientes a Internet y evita las conexiones entrantes desde Internet.
- Utilice el administrador de sesiones de Systems Manager: el administrador de sesiones proporciona un acceso seguro desde el shell a sus EC2 instancias de Amazon sin necesidad de puertos de entrada, administrar claves SSH ni mantener hosts bastiones.
- Utilice WAF y ELB o Application Load Balancer: para las instancias que ejecutan aplicaciones web, considere la posibilidad de utilizar un LB combinado AWS con un firewall de aplicaciones web (WAF). LBs se puede configurar para permitir que las instancias se ejecuten en subredes privadas mientras que el LB se ejecuta en una subred pública y gestiona el tráfico de Internet. Agregar un WAF al equilibrador de carga proporciona protección adicional contra ataques web que aprovechan las vulnerabilidades y bots.

Se puede acceder a la EC2 instancia de Amazon desde la VPC de Amazon

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) le permite lanzar AWS recursos en una red virtual definida. Las configuraciones de red de Amazon VPC que permiten acceso sin restricciones entre instancias pueden ampliar el alcance de un ataque si una instancia se ve comprometida. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, AWS recomienda implementar la segmentación de la red y los controles de acceso con privilegios mínimos a nivel de subred y grupo de seguridad.

Revisión de los patrones de conectividad de red de Amazon VPC

En el hallazgo de exposición, identifique el ID del grupo de seguridad en el ARN. Encuentre qué instancias necesitan comunicarse entre sí y en qué puertos. Puede usar Registros de flujo de

Amazon VPC para analizar los patrones de tráfico existentes en la Amazon VPC y determinar qué puertos están en uso.

Modificación de reglas del grupo de seguridad

Modifique las reglas del grupo de seguridad para restringir el acceso únicamente a direcciones IP o rangos específicos y de confianza. Por ejemplo, en lugar de permitir todo el tráfico proveniente de todo el rango CIDR de la VPC (p. ej., 10.0.0.0/16), limite el acceso a grupos de seguridad específicos o a rangos de IP concretos. Al actualizar las reglas del grupo de seguridad, considere separar los requisitos de acceso para distintos segmentos de red mediante la creación de reglas para cada rango de IP de origen requerido o la restricción del acceso únicamente a puertos específicos. Para modificar las reglas de los grupos de seguridad, consulte [Configurar las reglas de los grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Considere organizar los recursos de Amazon VPC en subredes según los requisitos de seguridad o su función. Por ejemplo, ubique los servidores web y los servidores de bases de datos en subredes separadas. Para obtener más información, consulte [Subredes para la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Configure la red ACLs para la protección a nivel de subred

Las listas de control de acceso a la red (NACLs) proporcionan un nivel de seguridad adicional a nivel de subred. A diferencia de los grupos de seguridad, no NACLs tienen estado y requieren que las reglas de entrada y salida estén definidas de forma explícita. Para obtener más información, consulte [Control del tráfico de la subred con listas de control de acceso de red](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Consideraciones adicionales

Considere lo siguiente al restringir el acceso a la Amazon VPC

- Emparejamiento de Amazon VPC o Transit Gateway con enrutamiento restrictivo: si su arquitectura utiliza varios dispositivos VPCs que necesitan comunicarse, considere la posibilidad de utilizar AWS Transit Gateway y Amazon VPC peering para proporcionar conectividad entre Amazon y, al VPCs mismo tiempo, controlar qué subredes se pueden comunicar entre sí. Para obtener más información, consulte [Introducción al uso de Puertas de enlace de tránsito de Amazon VPC](#) y [Conexiones de emparejamiento de Amazon VPC](#).
- Puntos de enlace de servicio y enlaces privados: los puntos de enlace de Amazon VPC se pueden utilizar para mantener el tráfico dentro de AWS la red y comunicarse AWS con los recursos en

lugar de hacerlo a través de Internet. Esto reduce la necesidad de una conectividad directa entre instancias que acceden a los mismos servicios. Para obtener información sobre los puntos de conexión de VPC, consulte [¿Qué son los puntos de conexión de Amazon VPC?](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para la conectividad con los servicios alojados en otros Amazon VPCs, considere utilizar AWS PrivateLink.

Características de vulnerabilidad de EC2 las instancias

Estos son los rasgos de vulnerabilidad de las EC2 instancias y las medidas de corrección sugeridas.

EC2 La instancia tiene vulnerabilidades de software que pueden explotarse en la red con una alta probabilidad de explotación

Los paquetes de software que se instalan en EC2 las instancias pueden estar expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CWEs). Las críticas CVEs representan riesgos de seguridad importantes para su AWS entorno. Entidades principales no autorizadas pueden aprovechar estas vulnerabilidades sin parches de revisión para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, o para acceder a otros sistemas. Las vulnerabilidades críticas con alta probabilidad de explotación representan amenazas de seguridad inmediatas, ya que el código de explotación puede estar disponible públicamente y ser utilizado activamente por atacantes o por herramientas automatizadas de detección. Recomendamos aplicar parches de revisión para corregir estas vulnerabilidades y proteger la instancia.

Actualización de las instancias afectadas

Consulte la sección Referencias en la pestaña Vulnerabilidad de la condición. La documentación del proveedor puede incluir instrucciones específicas de remediación. Aplique la remediación correspondiente según estas pautas generales:

Use el Administrador de parches de Systems Manager para aplicar parches tanto al sistema operativo como a las aplicaciones. El Administrador de parches ayuda a seleccionar e implementar parches de sistema operativo y de software de manera automática en grandes grupos de instancias. Si no tiene el Administrador de parches configurado, actualice manualmente el sistema operativo en cada instancia afectada.

Actualice las aplicaciones afectadas a sus versiones seguras más recientes según los procedimientos recomendados por el proveedor. Para administrar las actualizaciones de aplicaciones en varias instancias, considere usar Systems Manager State Manager para mantener el software en un estado coherente. Si no hay actualizaciones disponibles, considere eliminar o desactivar la

aplicación vulnerable hasta que se publique un parche u otras medidas de mitigación, como limitar el acceso de red únicamente a la aplicación o desactivar las características vulnerables.

Siga las recomendaciones de remediación específicas incluidas en el resultado de Amazon Inspector. Esto podría implicar cambiar las reglas de grupos de seguridad, modificar las configuraciones de la instancia o ajustar la configuración de la aplicación.

Verifique si la instancia forma parte de un grupo de escalado automático. Los parches de reemplazo de la AMI se realizan en infraestructuras inmutables mediante la actualización del ID de AMI que está configurado para implementar nuevas instancias de Amazon en EC2 un grupo de Auto Scaling. Si utiliza una custom/golden AMI, cree una instancia con la nueva AMI y, a continuación, personalice la instancia y cree una nueva AMI dorada. Para obtener más información, consulte la [AMI actualiza los parches \(uso de parches AMIs para grupos de Auto Scaling\)](#).

Consideraciones futuras

Para evitar incidentes futuros, considere implementar un programa de administración de vulnerabilidades. Amazon Inspector se puede configurar para CVEs que escanee automáticamente sus instancias. Amazon Inspector también se puede integrar con el CSPM de Security Hub para realizar remediaciones automáticas. Considere implementar un programa regular de aplicación de parches con las Ventanas de mantenimiento de Systems Manager para minimizar la interrupción en las instancias.

La EC2 instancia de Amazon tiene vulnerabilidades de software

Los paquetes de software que se instalan en EC2 las instancias de Amazon pueden estar expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Los no críticos CVEs representan debilidades de seguridad con menor gravedad o capacidad de explotación en comparación con los críticos. CVEs Aunque estas vulnerabilidades representan un riesgo menos inmediato, los atacantes aún pueden aprovechar estas vulnerabilidades sin parches para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, o para acceder a otros sistemas. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, AWS recomienda parchear estas vulnerabilidades para proteger la instancia de los ataques.

Actualización de las instancias afectadas

Utilice el Administrador de parches de AWS Systems Manager para aplicar parches a los sistemas operativos. El Administrador de parches ayuda a seleccionar e implementar parches de sistema operativo y de software de manera automática en grandes grupos de instancias. Si no tiene el

Administrador de parches configurado, actualice manualmente el sistema operativo en cada instancia afectada.

Actualice las aplicaciones afectadas a sus versiones seguras más recientes según los procedimientos recomendados por el proveedor. Para gestionar las actualizaciones de las aplicaciones en varias instancias, considere la posibilidad de utilizar AWS Systems Manager State Manager para mantener el software en un estado uniforme. Si no hay actualizaciones disponibles, considere eliminar o desactivar la aplicación vulnerable hasta que se publique un parche u otras medidas de mitigación, como limitar el acceso de red únicamente a la aplicación o desactivar las características vulnerables.

Siga las recomendaciones de remediación específicas incluidas en el resultado de Amazon Inspector. Esto podría implicar cambiar las reglas de grupos de seguridad, modificar las configuraciones de la instancia o ajustar la configuración de la aplicación.

Verifique si la instancia forma parte de un grupo de escalado automático. Los parches de reemplazo de la AMI se realizan en infraestructuras inmutables mediante la actualización del ID de AMI que está configurado para implementar nuevas instancias de Amazon en EC2 un grupo de Auto Scaling. Si utiliza una custom/golden AMI, cree una instancia con la nueva AMI y, a continuación, personalice la instancia y cree una nueva AMI dorada. Para obtener más información, consulte la [AMI actualiza los parches \(uso de parches AMIs para grupos de Auto Scaling\)](#).

Consideraciones futuras

Para evitar incidentes futuros, considere implementar un programa de administración de vulnerabilidades. Amazon Inspector se puede configurar para CVEs que escanee automáticamente sus instancias. Amazon Inspector también se puede integrar con el CSPM de Security Hub para realizar remediaciones automáticas. Considere implementar un programa regular de aplicación de parches con las Ventanas de mantenimiento de Systems Manager para minimizar la interrupción en las instancias.

La EC2 instancia tiene un sistema End-Of-Life operativo

La EC2 instancia ejecuta un sistema end-of-life operativo que el desarrollador original ya no admite ni mantiene. Esto expone la instancia a vulnerabilidades de seguridad y a posibles ataques. Cuando los sistemas operativos llegan end-of-life, los proveedores suelen dejar de publicar nuevos avisos de seguridad. Los avisos de seguridad existentes también se pueden eliminar de los ficheros de proveedores. Como resultado, Amazon Inspector podría dejar de generar hallazgos de forma conocida CVEs, lo que crearía más brechas en la cobertura de seguridad.

Consulte [Sistemas operativos descatalogados](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener información sobre los sistemas operativos que han llegado al final de su vida útil y que Amazon Inspector puede detectar.

Actualice a una versión de sistema operativo compatible

Se recomienda actualizar el sistema operativo a una versión compatible. En la búsqueda de exposición, abra el recurso para acceder al recurso afectado. Antes de actualizar la versión del sistema operativo de su instancia, consulte las versiones disponibles en [Sistemas operativos compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener una lista de las versiones de sistema operativo compatibles actualmente.

La EC2 instancia tiene paquetes de software malintencionados

Los paquetes maliciosos son componentes de software que contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los paquetes maliciosos representan una amenaza activa y crítica para su instancia, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los paquetes maliciosos para proteger la instancia de posibles ataques.

Elimine los paquetes maliciosos

Revise los detalles de los paquetes maliciosos en la sección Referencias de la pestaña Vulnerabilidad de la característica para comprender la amenaza. Elimine los paquetes maliciosos identificados con el administrador de paquetes adecuado. Consulte la [herramienta de administración de paquetes](#) en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023 para ver un ejemplo. Tras eliminar los paquetes maliciosos, considere la posibilidad de realizar un análisis para asegurarse de que se hayan eliminado todos los paquetes que puedan haber sido instalados por el código malicioso. Para obtener más información, consulte [Iniciar el análisis de software malicioso bajo demanda GuardDuty en el](#).

La EC2 instancia tiene archivos maliciosos

Los archivos maliciosos contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los archivos maliciosos representan una amenaza activa y crítica para su instancia, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los archivos maliciosos para proteger la instancia de posibles ataques.

Elimine los archivos maliciosos

Para identificar el volumen específico de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que contiene archivos maliciosos, consulta la sección Recursos de los detalles de búsqueda de la característica. Una vez que haya identificado el volumen con el archivo malicioso, elimine los archivos maliciosos identificados. Tras eliminar los archivos maliciosos, considere la posibilidad de realizar un análisis para asegurarse de que se hayan eliminado todos los archivos que puedan haber sido instalados por el archivo malintencionado. Para obtener más información, consulte [Iniciar el análisis de software malicioso bajo demanda GuardDuty en el](#).

Remediación de exposiciones para los servicios de Amazon ECS

AWS Security Hub puede generar resultados de exposición para los servicios de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

El servicio de Amazon ECS involucrado en un resultado de exposición y su información identificatoria se incluyen en la sección Recurso de los detalles del resultado. Puede recuperar estos detalles de los recursos en la consola de Security Hub o mediante programación con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta para servicios de Amazon ECS](#)

- [El servicio Amazon ECS utiliza una definición de tareas configurada con privilegios elevados.](#)
- [El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea que permite que los contenedores accedan a los sistemas de archivos raíz](#)
- [El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea configurada para compartir el espacio de nombres de procesos del host.](#)
- [El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea configurada con credenciales en texto plano en las variables de entorno.](#)
- [El servicio de Amazon ECS tiene un grupo de seguridad abierto](#)
- [El servicio Amazon ECS tiene direcciones IP públicas.](#)
- [El servicio de Amazon ECS utiliza una definición de tarea configurada con el modo de redes del host habilitado.](#)
- [El rol de IAM asociado al servicio de Amazon ECS tiene una política de acceso administrativo](#)
- [La función de IAM asociada al servicio ECS tiene una política de administración del servicio](#)
- [Condiciones de vulnerabilidad para los servicios de Amazon ECS](#)
 - [El servicio de Amazon ECS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software explotables a través de la red y con una alta probabilidad de explotación](#)
 - [El servicio de Amazon ECS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software](#)
 - [El servicio Amazon ECS tiene un contenedor con un sistema End-Of-Life operativo](#)
- [El servicio Amazon ECS tiene un contenedor con paquetes de software malintencionado.](#)

Condiciones de configuración incorrecta para servicios de Amazon ECS

Estas son las condiciones de configuración incorrecta para servicios de Amazon ECS y los pasos de remediación sugeridos.

El servicio Amazon ECS utiliza una definición de tareas configurada con privilegios elevados.

Los contenedores de Amazon ECS que se ejecutan con privilegios elevados tienen capacidades similares a las del sistema host, lo que puede permitir el acceso a los recursos del host y a otros contenedores. Esta configuración aumenta el riesgo de que un contenedor comprometido se pueda utilizar para acceder a recursos o modificarlos fuera del alcance previsto, lo que podría dar lugar a un escape de contenedor, acceso no autorizado al host subyacente y filtraciones que afecten a otros contenedores en el mismo host. De acuerdo con los principios estándar de seguridad, AWS recomienda conceder privilegios mínimos, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión y modificación de definiciones de tarea

En el resultado de exposición, identifique el ARN de la definición de tarea. Abra la definición de tarea en la consola de Amazon ECS. En la definición de tarea, busque el indicador de privilegios establecido en verdadero en las definiciones de contenedor. Si no se requiere el modo de privilegios, cree una nueva revisión de la definición de tarea sin el indicador de privilegios. Si se requiere el modo de privilegios, considere configurar el contenedor de modo que use un sistema de archivos de solo lectura y evite modificaciones no autorizadas.

El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea que permite que los contenedores accedan a los sistemas de archivos raíz

Los contenedores de Amazon ECS con acceso al sistema de archivos raíz del host pueden leer, modificar o ejecutar archivos críticos en el sistema del host. Esta configuración aumenta el riesgo de que un contenedor comprometido se pueda usar para acceder a recursos o modificarlos fuera del alcance previsto, lo que podría exponer información confidencial en el sistema de archivos del host. De acuerdo con los principios estándar de seguridad, AWS recomienda conceder privilegios mínimos, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión y modificación de contenedores con acceso al sistema de archivos del host

En el resultado de exposición, identifique el ARN de la definición de tarea. Abra la definición de tarea en la consola de Amazon ECS. Busque la sección volúmenes en la definición de tarea que define las asignaciones de rutas del host. Revise la definición de tarea para determinar si el acceso al sistema de archivos del host es necesario para la funcionalidad del contenedor. Si no se requiere acceso al sistema de archivos del host, cree una nueva revisión de la definición de tarea y elimine cualquier definición de volumen que use rutas del host. Si se requiere acceso al sistema de archivos del host, considere configurar el contenedor para que use un sistema de archivos de solo lectura y evitar modificaciones no autorizadas.

El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea configurada para compartir el espacio de nombres de procesos del host.

Los contenedores de Amazon ECS que se ejecutan con espacios de nombres expuestos pueden acceder potencialmente a recursos del sistema del host y a espacios de nombres de otros contenedores. Esta configuración podría permitir que un contenedor comprometido escape su límite de aislamiento, lo que podría dar lugar al acceso a procesos, interfaces de red u otros recursos fuera del alcance previsto. Un espacio de nombres de ID de proceso (PID) proporciona separación entre los procesos. Evita que los procesos del sistema sean visibles y PIDs permite

su reutilización, incluido el PID 1. Si el espacio de nombres PID del host se comparte con los contenedores, los contenedores podrían ver todos los procesos del sistema anfitrión. Esto reduce la ventaja del aislamiento a nivel de proceso entre el host y los contenedores. Estos factores podrían dar lugar a acceso no autorizado a procesos en el propio host, incluida la capacidad de manipularlos y terminarlos. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda mantener un aislamiento adecuado del espacio de nombres para los contenedores.

Actualización de las definiciones de tareas con espacios de nombres expuestos

Abra la pestaña Recursos del resultado de exposición e identifique la definición de tarea con el espacio de nombres expuesto. Abra la definición de tarea en la consola de Amazon ECS. Busque la configuración de `pidMode` con el valor `host`, lo que compartiría los espacios de nombres de ID de proceso con el host. Elimine la configuración `pidMode: host` de las definiciones de tarea para garantizar que los contenedores se ejecuten con un aislamiento adecuado de espacios de nombres.

El servicio de Amazon ECS usa una definición de tarea configurada con credenciales en texto plano en las variables de entorno.

Los contenedores de Amazon ECS con credenciales en texto plano en las variables de entorno exponen información de autenticación confidencial que podría verse comprometida si un atacante obtiene acceso a la definición de tarea, al entorno del contenedor o a los registros del contenedor. Esto crea un riesgo de seguridad importante, ya que las credenciales filtradas podrían usarse para acceder a otros AWS servicios o recursos.

Cómo reemplazar credenciales en texto plano

En el resultado de exposición, identifique la definición de tarea que contiene credenciales en texto plano. Abra la definición de tarea en la consola de Amazon ECS. Busque variables de entorno en la definición del contenedor que contengan valores confidenciales como claves de acceso de AWS, contraseñas de bases de datos o tokens de API.

Considere las siguientes alternativas para transferir credenciales:

- En lugar de utilizar claves de AWS acceso, utilice funciones de ejecución de tareas y funciones de tareas de IAM para conceder permisos a sus contenedores.
- Guarde las credenciales como secretas AWS Secrets Manager y haga referencia a ellas en la definición de la tarea.

Actualizar definiciones de tareas

Cree una nueva revisión de la definición de tarea que gestione las credenciales de forma segura. Luego, actualice el servicio de Amazon ECS para usar la nueva revisión de la definición de tarea.

El servicio de Amazon ECS tiene un grupo de seguridad abierto

Los grupos de seguridad funcionan como firewalls virtuales para las tareas de Amazon ECS y controlan el tráfico de entrada y salida. Los grupos de seguridad abiertos, que permiten acceso sin restricciones desde cualquier dirección IP, pueden exponer los contenedores a acceso no autorizado, lo que aumenta el riesgo de exposición a herramientas automatizadas de detección y a ataques dirigidos. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda restringir el acceso de los grupos de seguridad a direcciones IP y puertos específicos.

Revisión de las reglas del grupo de seguridad y evaluación de la configuración actual

Abra el recurso del grupo de seguridad de Amazon ECS. Evalúe qué puertos están abiertos y accesibles desde rangos amplios de direcciones IP, como (0.0.0.0/0 or ::/0).

Modificación de reglas del grupo de seguridad

Modifique las reglas del grupo de seguridad para restringir el acceso únicamente a direcciones IP o rangos específicos y de confianza. Al actualizar las reglas del grupo de seguridad, considere separar los requisitos de acceso para distintos segmentos de red mediante la creación de reglas para cada rango de IP de origen requerido o la restricción del acceso únicamente a puertos específicos.

Modificación de reglas del grupo de seguridad

Considere las siguientes opciones para métodos de acceso alternativos:

- Session Manager proporciona un acceso seguro desde el shell a sus EC2 instancias de Amazon sin necesidad de puertos de entrada, administrar claves SSH ni mantener hosts bastiones.
- NACLs proporcionan una capa adicional de seguridad a nivel de subred. A diferencia de los grupos de seguridad, no NACLs tienen estado y requieren que las reglas de entrada y salida se definan de forma explícita.

El servicio Amazon ECS tiene direcciones IP públicas.

A los servicios de Amazon ECS con direcciones IP públicas asignadas a sus tareas se accede directamente desde Internet. Si bien esto puede ser necesario para los servicios que deben estar disponibles públicamente, amplía la superficie expuesta a ataques y aumenta el riesgo de accesos no autorizados.

Identificación de servicios con direcciones IP públicas

En el resultado de exposición, identifique el servicio de Amazon ECS que tiene direcciones IP públicas asignadas a sus tareas. Busque el ajuste `assignPublicIp` con el valor `ENABLED` en la configuración del servicio.

Actualizar definiciones de tareas

Cree una nueva revisión de la definición de tarea que desactive las direcciones IP públicas. Luego, actualice el servicio de Amazon ECS para usar la nueva revisión de la definición de tarea.

Implementación de patrones de acceso de red privada

Para las instancias que ejecutan aplicaciones web, considere la posibilidad de utilizar un Load Balancer (LB). LBs se puede configurar para permitir que las instancias se ejecuten en subredes privadas mientras que el LB se ejecuta en una subred pública y gestiona el tráfico de Internet.

El servicio de Amazon ECS utiliza una definición de tarea configurada con el modo de redes del host habilitado.

Los contenedores de Amazon ECS que se ejecutan con el modo de redes del host comparten el espacio de nombres de red con el host, lo que permite acceso directo a las interfaces de red, puertos y tablas de enrutamiento del host. Esta configuración evita el aislamiento de red que proporcionan los contenedores, lo que puede exponer directamente a redes externas los servicios que se ejecutan en el contenedor y permitir que los contenedores modifiquen la configuración de red del host. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda mantener un aislamiento de red adecuado para los contenedores.

Desactivación del modo de redes del host

En el resultado de exposición, identifique la definición de tarea con el modo de redes del host. Abra la definición de tarea en la consola de Amazon ECS. Busque el ajuste `networkMode` con el valor `host` en la definición de tarea.

Considere las siguientes opciones para desactivar el modo de redes del host:

- El modo de red `awsvpc` proporciona el nivel más sólido de aislamiento de red al asignar a cada tarea su propia interfaz de red elástica.
- El modo de red `bridge` proporciona aislamiento y permite asignaciones de puertos para exponer puertos específicos del contenedor al host.

Actualizar definiciones de tareas

Cree una nueva revisión de la definición de tarea con la configuración de modo de red actualizada. Luego, actualice el servicio de Amazon ECS para usar la nueva revisión de la definición de tarea.

El rol de IAM asociado al servicio de Amazon ECS tiene una política de acceso administrativo

Los roles de IAM con políticas de acceso administrativo asociadas a tareas de Amazon ECS proporcionan permisos amplios que exceden lo que normalmente se requiere para el funcionamiento de los contenedores. Esta configuración aumenta el riesgo de que un contenedor comprometido se utilice para acceder a los recursos del AWS entorno o modificarlos. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda implementar el acceso con privilegios mínimos concediendo solo los permisos necesarios para que una tarea funcione.

Revisión e identificación de políticas administrativas

En el ID de recurso, identifique el nombre del rol de IAM. Vaya al panel de IAM y seleccione el rol identificado. Revise la política de permisos asociada al rol de IAM. Si la política es una política AWS gestionada, busque `AdministratorAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones que incluyan juntas las declaraciones `"Effect": "Allow"`, `"Action": "*" ,` and `"Resource": "*" .`

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas administrativas por aquellas que conceden únicamente los permisos específicos que la instancia requiere para funcionar. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras aplicaciones que usan el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia.

Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos administrativos a nivel de servicio, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:.

- MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas.
- La configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA.

Actualizar definiciones de tareas

Cree una nueva revisión de la definición de tarea que haga referencia a los roles de IAM nuevos o actualizados. Luego, actualice el servicio de Amazon ECS para usar la nueva revisión de la definición de tarea.

La función de IAM asociada al servicio ECS tiene una política de administración del servicio

Las políticas de administración de servicios proporcionan a las tareas y servicios de Amazon ECS permisos para realizar todas las acciones dentro de AWS servicios específicos. Estas políticas suelen incluir los permisos necesarios para la funcionalidad de las tareas de Amazon ECS.

Proporcionar una función de IAM con una política de administración de servicios para las tareas de Amazon ECS, en lugar del conjunto mínimo de permisos necesario, puede aumentar el alcance de un ataque si un contenedor se ve comprometido. Siguiendo los principios de seguridad estándar, se AWS recomienda conceder los privilegios mínimos, es decir, conceder únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión e identificación de políticas administrativas

En el ID de recurso, identifique los nombres de la función de tarea y de ejecución de Amazon ECS. Vaya al [panel de control de IAM](#) y seleccione las funciones identificadas. Revise las políticas de permisos asociadas a estas funciones de IAM. Busque declaraciones de políticas que otorguen acceso total a los servicios (por ejemplo, "s3": "*", "ecr": "*"). Para obtener instrucciones sobre cómo editar las políticas de IAM, consulte [Editar las políticas de IAM en la Guía](#) del usuario de IAM.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Sustituya las políticas de administración de servicios por aquellas que concedan únicamente los permisos específicos necesarios para que las tareas de Amazon ECS funcionen. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras aplicaciones que usan el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia.

Consideraciones para configuraciones seguras

Si se necesitan permisos administrativos a nivel de servicio para las tareas de Amazon ECS, considere la posibilidad de implementar estos controles de seguridad adicionales:

- Condiciones de IAM: configure los elementos de condición para restringir cuándo y cómo se pueden usar los permisos administrativos en función de factores como los puntos de enlace de la VPC o clústeres específicos de Amazon ECS. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Límites de permisos: establezca los permisos máximos que puede tener un rol, proporcionando barreras para los roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Usar límites de permisos para delegar la administración de permisos dentro de una cuenta](#) en la Guía del usuario de IAM.

Actualizar definiciones de tareas

Cree una nueva revisión de la definición de tarea que haga referencia a los roles de IAM nuevos o actualizados. Luego, actualice el servicio de Amazon ECS para usar la nueva revisión de la definición de tarea.

Condiciones de vulnerabilidad para los servicios de Amazon ECS

Aquí se presentan condiciones de vulnerabilidad para Amazon ECS y los pasos de remediación sugeridos.

El servicio de Amazon ECS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software explotables a través de la red y con una alta probabilidad de explotación

1. Comprensión de la exposición

Los hallazgos de vulnerabilidades de los paquetes identifican los paquetes de software de su AWS entorno que están expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades no parcheadas y poner en riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, así como acceder a otros sistemas. Las imágenes de contenedor de ECR pueden presentar resultados de vulnerabilidades de paquetes.

2. Remediación de la exposición

a. Actualización de la versión del paquete

Revise el resultado de vulnerabilidad del paquete correspondiente a la imagen de contenedor de ECR. Actualice la versión del paquete según lo sugerido por Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte [Consulta de los detalles de los resultados de Amazon Inspector](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector. La sección Remediación de los detalles

del resultado en la consola de Amazon Inspector indica qué comandos puede ejecutar para actualizar el paquete.

b. Actualización de las imágenes base de contenedor

Vuelva a compilar y actualice periódicamente las imágenes base de contenedor para mantener los contenedores actualizados. Al volver a compilar una imagen, no incluya componentes innecesarios para reducir la superficie expuesta a ataques. Para obtener instrucciones sobre cómo volver a compilar una imagen de contenedor, consulte [Cómo volver a compilar las imágenes con frecuencia](#).

El servicio de Amazon ECS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software

Los paquetes de software que se instalan en los contenedores de Amazon ECS pueden estar expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Las vulnerabilidades de prioridad baja representan debilidades de seguridad con una gravedad o capacidad de explotación menor en comparación con las vulnerabilidades de prioridad alta. Aunque estas vulnerabilidades representan un riesgo menos inmediato, los atacantes aún pueden aprovechar estas vulnerabilidades sin parches para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, o para acceder a otros sistemas.

Actualizaciones de las imágenes de contenedores afectadas

Consulte la sección Referencias en la pestaña Vulnerabilidad de la condición. La documentación del proveedor puede incluir instrucciones específicas de remediación.

Aplique la remediación correspondiente según estas pautas generales:

- Actualice las imágenes de contenedor para usar versiones con parches de los paquetes afectados.
- Actualice las dependencias afectadas en la aplicación a sus versiones seguras más recientes.

Después de actualizar la imagen de contenedor, publíquela en el registro de contenedores y actualice la definición de tarea de Amazon ECS para usar la nueva imagen.

Consideraciones futuras

Para fortalecer aún más la postura de seguridad de las imágenes de contenedor, considere seguir las prácticas recomendadas de seguridad para tareas y contenedores de Amazon ECS. Amazon Inspector se puede configurar para CVEs que escanee automáticamente sus contenedores. Amazon

Inspector también se puede integrar con el CSPM de Security Hub para realizar remediaciones automáticas. Considere implementar una programación regular de aplicación de parches mediante Systems Manager Maintenance Windows para minimizar las interrupciones en los contenedores.

El servicio Amazon ECS tiene un contenedor con un sistema End-Of-Life operativo

El contenedor Amazon ECS se basa en un sistema end-of-life operativo que el desarrollador original ya no admite ni mantiene. Esto expone el contenedor a vulnerabilidades de seguridad y a posibles ataques. Cuando los sistemas operativos llegan end-of-life, los proveedores suelen dejar de publicar nuevos avisos de seguridad. Los avisos de seguridad existentes también pueden eliminarse de los ficheros de proveedores. Como resultado, Amazon Inspector podría dejar de generar hallazgos de forma conocida CVEs, lo que crearía más brechas en la cobertura de seguridad.

Consulte [Sistemas operativos descatalogados](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener información sobre los sistemas operativos que han llegado al final de su vida útil y que Amazon Inspector puede detectar.

Actualice a una versión de sistema operativo compatible

Se recomienda actualizar el sistema operativo a una versión compatible. En la búsqueda de exposición, abra el recurso para acceder al recurso afectado. Antes de actualizar la versión del sistema operativo en la imagen de su contenedor, consulte las versiones disponibles en [Sistemas operativos compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener una lista de las versiones de sistemas operativos compatibles actualmente. Después de actualizar la imagen de contenedor, publíquela en el registro de contenedores y actualice la definición de tarea de Amazon ECS para usar la nueva imagen.

El servicio Amazon ECS tiene un contenedor con paquetes de software malintencionado.

Los paquetes maliciosos son componentes de software que contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los paquetes maliciosos representan una amenaza activa y crítica para las imágenes de sus contenedores de Amazon ECS, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los paquetes maliciosos para proteger sus contenedores de posibles ataques.

Elimine los paquetes maliciosos

Revise los detalles de los paquetes maliciosos en la sección Referencias de la pestaña Vulnerabilidad de la característica para comprender la amenaza. Elimine los paquetes maliciosos

identificados de las imágenes del contenedor y vuelva a crearlos. Para obtener más información, consulte [ContainerDependency](#) en la AWSReferencia de la API de Amazon ECS. Después de actualizar la imagen de contenedor, publíquela en el registro de contenedores y actualice la definición de tarea de Amazon ECS para usar la nueva imagen. Para obtener más información, consulte [Actualización de una definición de tarea de Amazon ECS mediante la consola](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Amazon ECS.

Remediación de exposiciones para clústeres de Amazon EKS

AWS Security Hub puede generar resultados de exposición para los clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

El clúster de Amazon EKS involucrado en un resultado de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles del resultado. Puede recuperar estos detalles de los recursos en la consola de Security Hub o mediante programación con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta para clústeres de Amazon EKS](#)
 - [El clúster de Amazon EKS permite acceso público](#)
 - [El clúster de Amazon EKS utiliza una versión de Kubernetes que no es compatible](#)
 - [El clúster de Amazon EKS utiliza secretos de Kubernetes sin cifrar](#)

- [Características de vulnerabilidad de los clústeres de Amazon EKS](#)
 - [El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software explotables a través de la red y con una alta probabilidad de explotación](#)
 - [El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software](#)
- [El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con un sistema End-Of-Life operativo](#)
- [El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con paquetes de software malintencionado](#)
- [El clúster EKS tiene archivos maliciosos](#)

Condiciones de configuración incorrecta para clústeres de Amazon EKS

Aquí se presentan condiciones de configuración incorrecta para clústeres de Amazon EKS y pasos de remediación sugeridos.

El clúster de Amazon EKS permite acceso público

El punto de conexión del clúster de Amazon EKS es el punto de conexión que utiliza para comunicarse con el servidor de la API de Kubernetes del clúster. De manera predeterminada, este punto de conexión es público en Internet. Los puntos de conexión públicos aumentan la superficie expuesta a ataques y el riesgo de acceso no autorizado al servidor de la API de Kubernetes, lo que podría permitir que atacantes accedan o modifiquen recursos del clúster o accedan a información confidencial. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda restringir el acceso al punto final del clúster de EKS únicamente a los rangos de IP necesarios.

Modificación del acceso al punto de conexión

En el resultado de exposición, abra el recurso. Esto abrirá el clúster de Amazon EKS afectado. Puede configurar el clúster para usar acceso privado, acceso público o ambos. Con acceso privado, las solicitudes a la API de Kubernetes que se originan dentro de la VPC del clúster utilizan el punto de conexión de VPC privado. Con acceso público, las solicitudes a la API de Kubernetes que se originan fuera de la VPC del clúster utilizan el punto de conexión público.

Modificación o eliminación del acceso público al clúster

Para modificar el acceso al punto de conexión de un clúster existente, consulte [Modificación del acceso al punto de conexión del clúster](#) en la Guía de usuario del servicio de Amazon Elastic Kubernetes. Implemente reglas más restrictivas basadas en intervalos de direcciones IP específicos o en grupos de seguridad. Si es necesario un acceso público limitado, restrinja el acceso a intervalos específicos de bloques de CIDR o utilice listas de prefijos.

El clúster de Amazon EKS utiliza una versión de Kubernetes que no es compatible

Amazon EKS admite cada versión de Kubernetes durante un periodo limitado. La ejecución de clústeres con versiones de Kubernetes que no son compatibles puede exponer el entorno a vulnerabilidades de seguridad, ya que los parches de CVE se dejarán de publicar para versiones obsoletas. Las versiones que no son compatibles pueden contener vulnerabilidades de seguridad conocidas que pueden ser aprovechadas por atacantes y carecen de características de seguridad que podrían estar disponibles en versiones más recientes. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, se AWS recomienda mantener actualizada la versión de Kubernetes.

Actualización de una versión de Kubernetes

En el resultado de exposición, abra el recurso. Esto abrirá el clúster de Amazon EKS afectado. Antes de actualizar su clúster, revise [Versiones disponibles con soporte estándar](#) en la Guía del usuario del Amazon Elastic Kubernetes Service para obtener una lista de las versiones de Kubernetes admitidas actualmente.

El clúster de Amazon EKS utiliza secretos de Kubernetes sin cifrar

Los secretos de Kubernetes se almacenan, de manera predeterminada, sin cifrar en el almacén de datos subyacente del servidor de la API (etcd). Cualquier persona con acceso a la API o con acceso a etcd puede recuperar o modificar un secreto. Para evitar esto, debe cifrar los secretos de Kubernetes en reposo. Si los secretos de Kubernetes no están cifrados, son vulnerables a accesos no autorizados si etcd se ve comprometido. Dado que los secretos suelen contener información confidencial como contraseñas y tokens de API, su exposición podría generar accesos no autorizados a otras aplicaciones y datos. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, AWS recomienda cifrar toda la información confidencial almacenada en los secretos de Kubernetes.

Cifrado de secretos de Kubernetes

Amazon EKS admite el cifrado de los secretos de Kubernetes mediante claves de KMS a través de cifrado de sobre. Para habilitar el cifrado de los secretos de Kubernetes para el clúster de EKS, consulte [Cifrado de secretos de Kubernetes con KMS en clústeres existentes](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Características de vulnerabilidad de los clústeres de Amazon EKS

Aquí se presentan las condiciones de vulnerabilidad para clústeres de Amazon EKS.

El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software explotables a través de la red y con una alta probabilidad de explotación

Los paquetes de software que están instalados en los clústeres de EKS pueden estar expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Las críticas CVEs representan riesgos de seguridad importantes para su AWS entorno. Usuarios no autorizados pueden explotar estas vulnerabilidades sin parches para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, o para acceder a otros sistemas. Las vulnerabilidades críticas con alta probabilidad de explotación representan amenazas de seguridad inmediatas, ya que el código de explotación puede estar disponible públicamente y ser utilizado activamente por atacantes o por herramientas automatizadas de detección. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda parchear estas vulnerabilidades para proteger la instancia de los ataques.

Actualización de las instancias afectadas

Actualice las imágenes de contenedores a versiones más recientes que incluyan correcciones de seguridad para las vulnerabilidades identificadas. Esto normalmente implica volver a compilar las imágenes de los contenedores con imágenes base o dependencias actualizadas y luego implementar las nuevas imágenes en el clúster de Amazon EKS.

El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con vulnerabilidades de software

Los paquetes de software que se instalan en los clústeres de Amazon EKS pueden estar expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Los no críticos CVEs representan debilidades de seguridad con menor gravedad o capacidad de explotación en comparación con los críticos. CVEs Aunque estas vulnerabilidades representan un riesgo menos inmediato, los atacantes aún pueden aprovechar estas vulnerabilidades sin parches para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, o para acceder a otros sistemas. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, AWS recomienda parchear estas vulnerabilidades para proteger la instancia de los ataques.

Actualización de las instancias afectadas

Actualice las imágenes de contenedores a versiones más recientes que incluyan correcciones de seguridad para las vulnerabilidades identificadas. Esto normalmente implica volver a compilar las imágenes de los contenedores con imágenes base o dependencias actualizadas y luego implementar las nuevas imágenes en el clúster de Amazon EKS.

El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con un sistema End-Of-Life operativo

La imagen del contenedor Amazon EKS se basa en un sistema end-of-life operativo que el desarrollador original ya no admite ni mantiene. Esto expone el contenedor a vulnerabilidades de seguridad y a posibles ataques. Cuando los sistemas operativos llegan end-of-life, los proveedores suelen dejar de publicar nuevos avisos de seguridad. Los avisos de seguridad existentes también se pueden eliminar de los ficheros de proveedores. Como resultado, Amazon Inspector podría dejar de generar hallazgos de forma conocida CVEs, lo que crearía más brechas en la cobertura de seguridad.

Consulte [Sistemas operativos descatalogados](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener información sobre los sistemas operativos que han llegado al final de su vida útil y que Amazon Inspector puede detectar.

Actualice a una versión de sistema operativo compatible

Se recomienda actualizar el sistema operativo a una versión compatible. En la búsqueda de exposición, abra el recurso para acceder al recurso afectado. Antes de actualizar la versión del sistema operativo en la imagen de su contenedor, consulte las versiones disponibles en [Sistemas operativos compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector para obtener una lista de las versiones de sistemas operativos compatibles actualmente. Tras actualizar la imagen del contenedor, reconstruya y vuelva a implementar los contenedores en el clúster de Amazon EKS.

El clúster de Amazon EKS tiene un contenedor con paquetes de software malintencionado

Los paquetes maliciosos son componentes de software que contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los paquetes malintencionados representan una amenaza activa y crítica para su clúster de Amazon EKS, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los paquetes maliciosos para proteger su clúster de posibles ataques.

Elimine los paquetes maliciosos

Revise los detalles de los paquetes maliciosos en la sección Referencias de la pestaña Vulnerabilidad de la característica para comprender la amenaza. Elimine los paquetes maliciosos identificados de las imágenes de su contenedor. A continuación, elimine los pods con la imagen comprometida. Actualice sus despliegues de Kubernetes para usar las imágenes de contenedor actualizadas. A continuación, implemente los cambios y vuelva a implementar los pods.

El clúster EKS tiene archivos maliciosos

Los archivos maliciosos contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los archivos maliciosos representan una amenaza activa y crítica para su clúster, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los archivos maliciosos para proteger el clúster de posibles ataques.

Elimine los archivos maliciosos

Para identificar el volumen específico de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que contiene archivos maliciosos, consulta la sección Recursos de los detalles de búsqueda de la característica. Una vez que haya identificado el volumen con el archivo malicioso, elimine los archivos maliciosos identificados. Tras eliminar los archivos maliciosos, considere la posibilidad de realizar un análisis para asegurarse de que se hayan eliminado todos los archivos que puedan haber sido instalados por el archivo malintencionado. Para obtener más información, consulte [Iniciar el análisis de software malicioso bajo demanda GuardDuty en el](#).

Remediación de exposiciones para usuarios de IAM

AWS Security Hub puede generar hallazgos de exposición para los usuarios AWS Identity and Access Management (IAM).

En la consola de Security Hub, el usuario de IAM involucrado en un resultado de exposición y su información de identificación se enumeran en la sección Recursos de los detalles del resultado. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

 Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Las prácticas recomendadas de IAM indican que es conveniente crear roles de IAM o usar federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales en lugar de crear usuarios individuales de IAM. Si esa es una opción para la organización y el caso de uso, recomendamos cambiar a roles o federación en lugar de usar usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte [Usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta para usuarios de IAM](#)
 - [El usuario de IAM tiene una política con acceso administrativo](#)
 - [El usuario de IAM no tiene MFA habilitado](#)
 - [El usuario de IAM tiene una política con acceso administrativo a un Servicio de AWS](#)
 - [La AWS cuenta del usuario de IAM tiene políticas de contraseñas poco seguras](#)
 - [El usuario de IAM tiene credenciales sin usar](#)
 - [El usuario de IAM tiene claves de acceso que no se han rotado](#)
 - [El usuario de IAM tiene una política que permite acceso sin restricciones al descifrado de claves de KMS](#)

Condiciones de configuración incorrecta para usuarios de IAM

Aquí se presentan condiciones de configuración incorrecta para usuarios de IAM y pasos de remediación sugeridos.

El usuario de IAM tiene una política con acceso administrativo

Las políticas de IAM otorgan un conjunto de privilegios a los usuarios de IAM al acceder a recursos. Las políticas administrativas proporcionan a los usuarios de IAM amplios permisos para acceder a los AWS servicios y recursos. Proporcionar privilegios administrativos completos, en lugar del conjunto mínimo de permisos que el usuario necesita, puede aumentar el alcance de un ataque si las credenciales se ven comprometidas. De acuerdo con los principios estándar de seguridad,

AWS recomienda conceder privilegios mínimos, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

1. Revisión e identificación de las políticas administrativas: en el ID de recurso, identifique el nombre del rol de IAM. Vaya al panel de IAM y seleccione el rol identificado. Revise la política de permisos asociada al usuario de IAM. Si la política es una política AWS gestionada, busque `AdministratorAccess` o `IAMFullAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones que tengan las declaraciones `"Effect": "Allow"` con `"Action": "*" sobre "Resource": "*".`
2. Implementación de acceso con privilegios mínimos: reemplace las políticas administrativas del servicio con aquellas que otorguen únicamente los permisos específicos que el usuario necesita para funcionar. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de seguridad para políticas de IAM, consulte [Aplicación de permisos de privilegios mínimos](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
3. Consideraciones de configuración segura: si los permisos administrativos del servicio son necesarios para la instancia, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:
 - Autenticación multifactor (MFA): MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas. Para obtener más información, consulte [Requisito de autenticación multifactor \(MFA\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
 - Condiciones de IAM: la configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones en políticas de IAM](#) para restringir aún más el acceso en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
 - Límites de permisos: los límites de permisos establecen los permisos máximos que un rol puede tener, con barreras de protección para roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Uso de límites de permisos para delegar la administración de permisos dentro de una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

El usuario de IAM no tiene MFA habilitado

La autenticación multifactor (MFA) agrega una capa adicional de protección además del nombre de usuario y la contraseña. Cuando la MFA está habilitada y un usuario de IAM inicia sesión en un AWS sitio web, se le solicita su nombre de usuario, contraseña y un código de autenticación de su dispositivo de AWS MFA. La entidad de autenticación debe poseer un dispositivo que emita una clave sujeta a limitación temporal y debe tener conocimiento de una credencial. Sin la MFA, si la contraseña de un usuario se ve comprometida, el atacante obtiene acceso total a los permisos del AWS usuario. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda habilitar la MFA para todas las cuentas y usuarios que tengan Consola de administración de AWS acceso.

Revisión de tipos de MFA

AWS admite los siguientes tipos [de MFA](#):

- Claves de acceso y claves de seguridad
- Aplicaciones de autenticador virtual
- Tokens TOTP físicos

Aunque la autenticación con un dispositivo físico normalmente proporciona una protección de seguridad más estricta, usar cualquier tipo de MFA es más seguro que tener MFA desactivado.

Habilitar MFA

Para habilitar el tipo de MFA que se ajuste a sus requisitos, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Siga los pasos correspondientes al tipo específico de MFA que desea implementar. Para organizaciones que administran muchos usuarios, quizá desee imponer el uso de MFA y exigir MFA para acceder a recursos sensibles.

El usuario de IAM tiene una política con acceso administrativo a un Servicio de AWS

Las políticas de administración del servicio proporcionan a los usuarios de IAM permisos para realizar todas las acciones dentro de un servicio específico AWS. Estas políticas normalmente incluyen permisos que no son necesarios para que los usuarios realicen sus funciones laborales. Proporcionar a un usuario de IAM privilegios de administrador del servicio, en lugar del conjunto mínimo de permisos necesarios, aumenta el alcance de un ataque si las credenciales se ven comprometidas. De acuerdo con los principios estándar de seguridad, AWS recomienda conceder privilegios mínimos, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

Revisión e identificación de las políticas administrativas del servicio

En el ID de recurso, identifique el nombre del rol de IAM. Vaya al panel de IAM y seleccione el rol identificado. Revise la política de permisos asociada al usuario de IAM. Si la política es una política administrada de AWS, busque `AdministratorAccess` o `IAMFullAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones que tengan las declaraciones `Effect": "Allow"` with `"Action": "*" over "Resource": "*"`.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas administrativas del servicio con aquellas que otorguen únicamente los permisos específicos que el usuario necesita para funcionar. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso.

Consideraciones para configuraciones seguras

Si los permisos administrativos del servicio son necesarios para la instancia, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar la exposición:

- MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas.
- Utilice elementos de condición para restringir cuándo y cómo se pueden usar los permisos administrativos según factores como la dirección IP de origen o la antigüedad de la MFA.
- Utilice límites de permisos para establecer los permisos máximos que un rol puede tener, con barreras de protección para roles con acceso administrativo.

La AWS cuenta del usuario de IAM tiene políticas de contraseñas poco seguras

Las políticas de contraseñas ayudan a proteger contra accesos no autorizados mediante la aplicación obligatoria de requisitos mínimos de complejidad para las contraseñas de usuarios de IAM. Sin políticas de contraseñas sólidas, aumenta el riesgo de que las cuentas de usuario se vean comprometidas mediante adivinación de contraseñas o ataques de fuerza bruta. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda implementar una política de contraseñas segura para garantizar que los usuarios creen contraseñas complejas que sean difíciles de adivinar.

Configuración de una política de contraseñas sólida

Vaya al panel de IAM y diríjase a la sección de configuración de la cuenta. Revise la configuración actual de la política de contraseñas de la cuenta, lo que incluye la longitud mínima, los tipos de caracteres requeridos y los parámetros de expiración de contraseñas.

Como mínimo, AWS recomienda seguir estas prácticas recomendadas a la hora de configurar la política de contraseñas:

- Exija al menos un carácter en mayúscula.
- Exija al menos un carácter en minúscula.
- Exija al menos un símbolo.
- Exija al menos un número
- Exija al menos ocho caracteres.

Consideraciones adicionales de seguridad

Considere estas medidas de seguridad adicionales además de una política de contraseñas sólida:

- MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas.
- Configuración de elementos de condición para restringir cuándo y cómo se pueden utilizar los permisos administrativos según factores como la dirección IP de origen o la antigüedad de la MFA.

El usuario de IAM tiene credenciales sin usar

Las credenciales no utilizadas, incluidas las contraseñas y las claves de acceso que hayan permanecido inactivas durante 90 días o más, representan un riesgo de seguridad para su AWS entorno. Estas credenciales sin usar crean vectores de ataque potenciales para los atacantes y aumentan la superficie expuesta a ataques general de la organización. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda desactivar o eliminar las credenciales que no se hayan utilizado durante 90 días o más para reducir la superficie de ataque.

Desactivación o eliminación de credenciales sin usar

En el resultado de exposición, abra el recurso. Esto abrirá la ventana con los detalles del usuario. Antes de tomar medidas con respecto a las credenciales no utilizadas, evalúe el posible impacto en el entorno. Eliminar credenciales sin una evaluación adecuada podría interrumpir procesos en segundo plano, tareas programadas y otros elementos del sistema. Considere un breve período de

desactivación antes de eliminarlas de forma permanente, con el fin de verificar el impacto de retirar las credenciales no utilizadas.

Tome la acción correspondiente según el tipo de credencial:

- En el caso de contraseñas de consola no utilizadas, considere primero cambiar la contraseña y desactivarla temporalmente. Si no se presentan problemas, proceda con la desactivación o eliminación permanente.
- En el caso de claves de acceso no utilizadas, considere primero desactivar la clave. Después de confirmar que ningún sistema se ve afectado, proceda con la desactivación o eliminación permanente.
- En el caso de usuarios no utilizados, considere desactivarlos temporalmente mediante la asociación de una política restrictiva antes de realizar la eliminación completa.

El usuario de IAM tiene claves de acceso que no se han rotado

Las claves de acceso constan de un identificador de clave de acceso y una clave de acceso secreta que permiten el acceso programático a los AWS recursos. Cuando las claves de acceso permanecen sin cambios durante periodos prolongados, aumentan el riesgo de acceso no autorizado si llegan a verse comprometidas. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, AWS recomienda rotar las claves de acceso cada 90 días para minimizar las oportunidades de que los atacantes utilicen credenciales comprometidas.

Rotación de las claves de acceso

En el resultado de exposición, abra el recurso. Esto abrirá la ventana con los detalles del usuario. Para rotar claves de acceso, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

El usuario de IAM tiene una política que permite acceso sin restricciones al descifrado de claves de KMS

AWS KMS le permite crear y administrar las claves criptográficas que se utilizan para proteger sus datos. Las políticas de IAM que permiten permisos de AWS KMS descifrado ilimitados (por ejemplo, `kms:Decrypt okms:ReEncryptFrom`) sobre todas las claves de KMS pueden provocar el acceso no autorizado a los datos si las credenciales de un usuario de IAM se ven comprometidas. Si un atacante obtiene acceso a estas credenciales, podría descifrar cualquier dato cifrado en el entorno, lo que podría incluir información confidencial. Siguiendo las prácticas recomendadas de

seguridad, AWS recomienda implementar los privilegios mínimos limitando los permisos de AWS KMS descifrado únicamente a las claves específicas que los usuarios necesitan para sus funciones laborales.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

En el resultado de exposición, abra el recurso. Esto abrirá la ventana de políticas de IAM. Busque permisos en KMS que permitan `kms:decrypt` o `kms:ReEncryptFrom` con una especificación de recursos de `"*"`. Actualice la política para restringir los permisos AWS KMS de descifrado únicamente a las claves específicas necesarias. Modifique la política para reemplazar el `"*"` recurso por la AWS KMS clave específica ARNs requerida.

Consideraciones para configuraciones seguras

Considere agregar condiciones para restringir aún más cuándo se pueden utilizar estos permisos. Por ejemplo, puede limitar las operaciones de descifrado a puntos de conexión de VPC específicos o a intervalos concretos de direcciones IP de origen. También puede configurar políticas de claves para restringir aún más quién puede utilizar claves específicas de KMS.

Remediación de exposiciones para funciones de Lambda

AWS Security Hub puede generar hallazgos de exposición para AWS Lambda funciones (Lambda).

En la consola de Security Hub, la función de Lambda involucrada en un resultado de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles del resultado. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

 Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta para funciones de Lambda](#)
 - [La función de Lambda ejecuta un tiempo de ejecución que no es compatible](#)
 - [La función de Lambda se implementa fuera de una Amazon VPC](#)
 - [La función de Lambda puede asumir un rol de IAM.](#)
 - [El rol de IAM asociado a la función de Lambda tiene una política de acceso administrativo](#)
 - [El rol de IAM asociado a la función Lambda tiene una política con acceso administrativo a un servicio AWS](#)
- [Condiciones de accesibilidad para funciones de Lambda](#)
 - [La función de Lambda se puede invocar de forma pública](#)
- [Condiciones de vulnerabilidad para funciones de Lambda](#)
 - [La función de Lambda tiene vulnerabilidades de software explotables a través de la red](#)
 - [La función Lambda tiene vulnerabilidades de software](#)
- [La función Lambda contiene paquetes de software maliciosos](#)

Condiciones de configuración incorrecta para funciones de Lambda

Aquí se presentan condiciones de configuración incorrecta para funciones de Lambda y pasos de remediación sugeridos.

La función de Lambda ejecuta un tiempo de ejecución que no es compatible

Lambda permite a los desarrolladores ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores, mediante tiempos de ejecución que ejecutan el código en un entorno administrado. Lambda aplica automáticamente parches y actualizaciones de seguridad a los tiempos de ejecución administrados y a sus imágenes base de contenedor correspondientes. Cuando una versión en tiempo de ejecución deja de ser compatible, ya no recibe actualizaciones de seguridad, correcciones de errores ni soporte técnico. Las funciones que se ejecutan en tiempos de ejecución obsoletos pueden presentar vulnerabilidades de seguridad y, eventualmente, dejar de funcionar debido a problemas como la

expiración de certificados. Además, los tiempos de ejecución que no son compatibles pueden ser vulnerables a nuevas vulnerabilidades de seguridad sin parches disponibles. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos utilizar tiempos de ejecución con parches aplicados y compatibles para las funciones de Lambda.

Actualización del tiempo de ejecución de la función

En la pestaña Recursos del resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la ventana de la función de Lambda. Para actualizar la función a un tiempo de ejecución compatible, configure la administración del tiempo de ejecución. Puede optar por que la función se actualice automáticamente a la versión más reciente del tiempo de ejecución, pero antes de seleccionar esta opción, evalúe si las actualizaciones automáticas podrían afectar las aplicaciones en ejecución. Para obtener más información, consulte [Descripción de cómo Lambda administra las actualizaciones de versión del tiempo de ejecución](#).

La función de Lambda se implementa fuera de una Amazon VPC

Las funciones de Lambda, de forma predeterminada, se implementan con acceso a Internet pública. Esta configuración predeterminada proporciona a las funciones de Lambda la capacidad de llegar a puntos finales de AWS servicio y externos APIs, pero también las expone a posibles riesgos de seguridad. Las funciones con acceso a Internet se podrían utilizar para exfiltrar datos, comunicarse con servidores no autorizados o convertirse en puntos de entrada para actores externos si se ven comprometidas. Amazon VPC proporciona aislamiento de red al restringir que las funciones de Lambda se comuniquen únicamente con recursos dentro de la red privada definida. Según los principios estándar de seguridad, recomendamos implementar las funciones de Lambda dentro de una VPC para mejorar la seguridad mediante aislamiento de red.

Asociación de la función a la VPC

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la ventana de la función de Lambda. Para proteger la función de Lambda mediante la limitación del acceso de red, asóciela a una VPC que tenga los controles de red adecuados. Antes de adjuntar la función a una VPC, planifique AWS cualquier acceso al servicio que pueda necesitar, ya que las funciones de las subredes privadas sin puertas de enlace NAT o puntos de enlace de la VPC no podrán acceder al servicio. AWS APIs Para obtener información sobre cómo asociar una función de Lambda a una Amazon VPC en la cuenta, consulte [Asociación de funciones de Lambda a una Amazon VPC en la Cuenta de AWS](#). Considere la posibilidad de utilizar puntos finales de VPC para la conectividad del servicio sin acceso a Internet si su función requiere acceder a AWS los servicios desde una subred

privada. Configure una puerta de enlace de NAT si necesita conectividad de salida a Internet desde subredes privadas.

La función de Lambda puede asumir un rol de IAM.

Las funciones Lambda utilizan funciones de IAM para interactuar con los servicios. AWS Estas funciones otorgan permisos a la función Lambda para acceder a AWS los recursos durante la ejecución. Si bien estos roles a veces son necesarios para que las funciones de Lambda realicen sus tareas, deben seguir el principio de privilegios mínimos. Siguiendo los principios de seguridad estándar, se AWS recomienda revisar si los permisos asociados a la función son adecuados en función de la funcionalidad prevista de la función.

1. Cómo determinar si el rol de IAM asociado es necesario

Determine si la función de Lambda requiere que se configure un rol de ejecución de IAM. La mayoría de las funciones de Lambda necesitan permisos básicos para funcionar, como escribir registros en CloudWatch. Revise los permisos asociados al rol de ejecución de la función y determine si el rol de IAM es necesario para la función. Para obtener información sobre los roles de ejecución de Lambda, consulte [Definición de permisos de funciones de Lambda con un rol de ejecución](#) en la Guía del desarrollador de AWS Lambda.

2. Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas excesivamente permisivas por otras que otorguen únicamente los permisos específicos necesarios para que la función opere. Para obtener información sobre las prácticas recomendadas de seguridad para roles de IAM, consulte [Aplicación de permisos de privilegios mínimos](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras funciones de Lambda que utilicen el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un rol de IAM para una función, consulte [Actualización del rol de ejecución de una función](#) en la Guía del desarrollador de AWS Lambda.

El rol de IAM asociado a la función de Lambda tiene una política de acceso administrativo

Las políticas de acceso administrativo proporcionan a las funciones de Lambda amplios permisos para los AWS servicios y recursos. Estas políticas normalmente incluyen permisos que no son necesarios para la funcionalidad. Proporcionar a una identidad de IAM una política de acceso administrativo en una función de Lambda, en lugar del conjunto mínimo de permisos que requiere el rol de ejecución, puede aumentar el alcance de un ataque si la función se ve comprometida. De acuerdo con los principios estándar de seguridad, AWS recomienda conceder privilegios mínimos, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

1. Revisión e identificación de políticas administrativas

En el resultado de exposición, identifique el nombre del rol. Vaya al panel de IAM y busque el rol con el nombre identificado previamente. Revise la política de permisos asociada al rol de IAM. Si la política es una política AWS gestionada, busque `AdministratorAccess` o `IAMFullAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones que incluyan las declaraciones `"Effect": "Allow"`, `"Action": "*" y "Resource": "*"` juntas.

2. Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas administrativas por aquellas que otorguen únicamente los permisos específicos necesarios para que la función opere. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de seguridad para roles de IAM, consulte [Aplicación de permisos de privilegios mínimos](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras funciones de Lambda que utilicen el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM. Luego asocie el nuevo rol a la instancia. Para obtener información sobre cómo reemplazar un rol de IAM para una función, consulte [Actualización del rol de ejecución de una función](#) en la Guía del desarrollador de AWS Lambda.

3. Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos de acceso administrativos, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:

- Autenticación multifactor (MFA): MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si

las credenciales se ven comprometidas. Para obtener más información, consulte [Requisito de autenticación multifactor \(MFA\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

- Condiciones de IAM: la configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Límites de permisos: los límites de permisos establecen los permisos máximos que un rol puede tener, con barreras de protección para roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Uso de límites de permisos para delegar la administración de permisos dentro de una cuenta](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

El rol de IAM asociado a la función Lambda tiene una política con acceso administrativo a un servicio AWS

Las políticas de administración de servicios permiten a las funciones de Lambda realizar todas las acciones dentro de un servicio específico AWS. Estas políticas normalmente otorgan más permisos de los necesarios para la operación de la función. Si una función de Lambda con una política de administración de servicios se ve comprometida, un atacante podría usar esos permisos para acceder o modificar datos o servicios confidenciales de su AWS entorno. Según principios estándar de seguridad, recomendamos conceder el menor privilegio, lo que significa otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea.

1. Revisión e identificación de políticas administrativas

En el resultado de exposición, identifique el nombre del rol en el ARN. Vaya al panel de IAM y busque el nombre del rol. Revise la política de permisos asociada al rol. Si la política es una política AWS gestionada, busque `AdministratorAccess` o `IAMFullAccess`. De lo contrario, en el documento de la política, busque declaraciones que incluyan las instrucciones "Effect": "Allow", "Action": "*" y "Resource": "*".

2. Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Reemplace las políticas administrativas por aquellas que otorguen únicamente los permisos específicos necesarios para que la función opere. Para obtener más información, consulte [Aplicar permisos de privilegio mínimo](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Para identificar permisos innecesarios, puede usar el Analizador de acceso de IAM y así entender cómo modificar la política en función del historial de acceso. Para obtener más información,

consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management. Como alternativa, puede crear un nuevo rol de IAM para evitar afectar a otras funciones de Lambda que utilicen el rol existente. En este caso, cree un nuevo rol de IAM y luego asócielo a la instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un rol de IAM para una función, consulte [Actualización del rol de ejecución de una función](#) en la Guía del desarrollador de AWS Lambda.

3. Consideraciones para configuraciones seguras

Si la instancia requiere permisos administrativos a nivel de servicio, considere implementar estos controles de seguridad adicionales para mitigar el riesgo:

- Autenticación multifactor (MFA): MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una forma adicional de autenticación. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados incluso si las credenciales se ven comprometidas. Para obtener más información, consulte [Requisito de autenticación multifactor \(MFA\)](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
- Condiciones de IAM: la configuración de elementos de condición permite restringir cuándo y cómo se pueden usar permisos administrativos en función de factores como la dirección IP de origen o la antigüedad del MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones en políticas de IAM para restringir el acceso](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
- Límites de permisos: los límites de permisos establecen el máximo de permisos que un rol puede tener, con lo que se establece una barrera de protección para roles con acceso administrativo. Para obtener más información, consulte [Uso de límites de permisos para delegar la administración de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Condiciones de accesibilidad para funciones de Lambda

A continuación se describen las condiciones de accesibilidad para funciones de Lambda y los pasos de remediación recomendados.

La función de Lambda se puede invocar de forma pública

Las políticas basadas en recursos de Lambda determinan quién puede invocar las funciones. Una función con una política de recursos que incluya «*» como principal (o ningún principal) permite que cualquier AWS usuario autenticado la invoque. Esta configuración supone un riesgo considerable, especialmente para funciones que procesan información confidencial, modifican recursos o tienen permisos elevados. Los usuarios no autorizados podrían aprovechar esta configuración para realizar

operaciones no deseadas, exponer datos, manipular recursos o abusar de las capacidades de la función. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos restringir el acceso a la función de Lambda únicamente a las entidades principales autorizadas.

Modificación de la política basada en recursos de la función

En la pestaña Recursos del resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la ventana de la función de Lambda. Restrinja el acceso a su función Lambda especificando solo la AWS cuenta autorizada IDs o los principales de IAM específicos (usuarios, funciones o servicios) en la política basada en recursos. Solo puede modificar políticas basadas en recursos mediante programación.

Condiciones de vulnerabilidad para funciones de Lambda

A continuación se presentan las condiciones de vulnerabilidad para funciones de Lambda y los pasos de remediación sugeridos.

La función de Lambda tiene vulnerabilidades de software explotables a través de la red

Los paquetes de software utilizados en el código de función Lambda pueden contener vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) que tienen una alta probabilidad de ser explotadas. Las críticas CVEs representan riesgos de seguridad importantes para su entorno. AWS Los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades no parcheadas y poner en riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, así como acceder a otros sistemas. Las vulnerabilidades críticas con alta probabilidad de explotación representan amenazas de seguridad inmediatas, ya que el código de explotación puede estar disponible públicamente y ser utilizado activamente por atacantes o por herramientas automatizadas de detección. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos aplicar parches a estas vulnerabilidades para proteger la función frente a ataques.

Actualización de las funciones afectadas

Revise la sección Referencias en la pestaña Vulnerabilidad correspondiente a esa condición. La documentación del proveedor puede incluir instrucciones específicas de remediación. Actualice las bibliotecas vulnerables a sus versiones seguras más recientes según los procedimientos recomendados por el proveedor. Normalmente, el flujo de trabajo de remediación depende de si implementó el paquete de Lambda mediante la carga de un archivo ZIP o la creación de una función de Lambda con una imagen de contenedor. Después de actualizar las bibliotecas, actualice el código de la función de Lambda para usar la versión corregida. Luego implemente la versión actualizada.

La función Lambda tiene vulnerabilidades de software

Las funciones Lambda suelen utilizar bibliotecas y dependencias de terceros que pueden contener vulnerabilidades de seguridad con menor gravedad o capacidad de explotación en comparación con las críticas. CVEs Si bien es posible que estas vulnerabilidades no críticas no se puedan explotar de inmediato, aún constituyen debilidades de seguridad que se podrían combinar con otras vulnerabilidades y poner en riesgo la función. Con el tiempo, pueden aparecer nuevas técnicas de explotación que aumenten el riesgo asociado a estas vulnerabilidades. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos aplicar parches a estas vulnerabilidades para mantener un entorno seguro.

Revise la sección Referencias en la pestaña Vulnerabilidad correspondiente a esa condición. La documentación del proveedor puede incluir instrucciones específicas de remediación. Actualice las bibliotecas vulnerables a sus versiones seguras más recientes según los procedimientos recomendados por el proveedor. Normalmente, el flujo de trabajo de remediación depende de si implementó el paquete de Lambda mediante la carga de un archivo ZIP o la creación de una función de Lambda con una imagen de contenedor. Después de actualizar las bibliotecas, actualice el código de la función de Lambda para usar la versión corregida. Luego implemente la versión actualizada.

La función Lambda contiene paquetes de software maliciosos

Los paquetes maliciosos son componentes de software que contienen código dañino diseñado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos. Los paquetes maliciosos representan una amenaza activa y crítica para su función Lambda, ya que los atacantes pueden ejecutar código malicioso automáticamente sin aprovechar una vulnerabilidad. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda eliminar los paquetes maliciosos para proteger la función Lambda de posibles ataques.

Elimine los paquetes maliciosos

Revise los detalles de los paquetes maliciosos en la sección Referencias de la pestaña Vulnerabilidad de la característica para comprender la amenaza. Elimine los paquetes maliciosos identificados del código de función y de las dependencias. En el caso de las funciones que utilizan capas, compruebe si los paquetes maliciosos están instalados en alguna capa y elimínelos. Actualice el paquete de despliegue o la imagen del contenedor para excluir los paquetes maliciosos y, a continuación, implemente la versión actualizada. Para obtener instrucciones, consulte [Implementación de funciones Lambda como archivos de archivos.zip para archivos de archivos.zip](#) o Creación de una [función Lambda mediante una](#) imagen de contenedor para imágenes de contenedor.

Corregir las exposiciones de las instancias y los clústeres de Amazon RDS

AWS Security Hub puede generar resultados de exposición para instancias y clústeres de Amazon RDS.

En la consola de Security Hub, la instancia o el clúster de Amazon RDS involucrados en una búsqueda de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles de la búsqueda. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Características de mala configuración de las instancias y los clústeres de Amazon RDS](#)
 - [La instancia de base de datos de Amazon RDS está configurada con acceso público](#)
 - [El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea compartida públicamente](#)
 - [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea que no está cifrada en reposo](#)
 - [El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea que no está cifrada en reposo](#)
 - [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene un grupo de seguridad abierto](#)
 - [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la autenticación de base de datos mediante IAM](#)

- [La instancia de base de datos de Amazon RDS utiliza el nombre de usuario administrativo predeterminado](#)
- [El clúster de base de datos de Amazon RDS utiliza el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivadas las actualizaciones automáticas de versiones secundarias.](#)
- [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la protección contra eliminación](#)
- [El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la protección contra eliminación](#)
- [La instancia de base de datos de Amazon RDS utiliza el puerto predeterminado para el motor de base de datos](#)
- [La instancia de base de datos de Amazon RDS no está cubierta por un plan de copia de seguridad](#)

Características de mala configuración de las instancias y los clústeres de Amazon RDS

A continuación, se describen los errores de configuración y los pasos para corregirlos en las instancias y los clústeres de Amazon RDS.

La instancia de base de datos de Amazon RDS está configurada con acceso público

Las instancias de Amazon RDS con acceso público pueden quedar potencialmente expuestas a través de internet mediante sus puntos de conexión. Aunque el acceso público a veces es necesario para la funcionalidad de la instancia, esta configuración puede servir como un vector de ataque para que usuarios no autorizados intenten acceder a la base de datos. Las bases de datos a las que se puede acceder públicamente pueden quedar expuestas a detecciones de puertos, ataques de fuerza bruta y otros intentos de explotación. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos limitar la exposición pública de los recursos de base de datos.

1. Modificación de la configuración de acceso público

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. Evalúe si la instancia de base de datos necesita acceso público según la arquitectura de la aplicación. Para obtener más información, consulte [Configuración del acceso público o privado en Amazon RDS](#).

El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea compartida públicamente

Cualquier persona puede acceder a las instantáneas públicas Cuenta de AWS, lo que podría exponer los datos confidenciales a usuarios no autorizados. Cualquiera Cuenta de AWS tiene permiso para copiar estas instantáneas públicas y crear instancias de base de datos a partir de ellas, lo que podría provocar filtraciones de datos o un acceso no autorizado a los datos. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, le recomendamos que restrinja el acceso a sus instantáneas de Amazon RDS únicamente a organizaciones Cuentas de AWS y organizaciones de confianza.

1. Configuración de una instantánea de Amazon RDS para acceso privado

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Para obtener información sobre cómo modificar la configuración de uso compartido de instantáneas, consulte [Compartir una instantánea](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora. Para obtener información sobre cómo dejar de compartir instantáneas, consulte [Cómo detener el uso compartido de instantáneas](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea que no está cifrada en reposo

Las instantáneas no cifradas de instancias de base de datos de Amazon RDS pueden exponer información confidencial si un usuario no autorizado obtiene acceso a la capa de almacenamiento. Sin cifrado, los datos en las instantáneas podrían quedar expuestos por accesos no autorizados. Esto genera un riesgo de filtración de datos y de incumplimientos normativos. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos cifrar todos los recursos de base de datos y sus copias de seguridad para mantener la confidencialidad de los datos.

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instantánea afectada. No puede cifrar directamente una instantánea existente que no esté cifrada. En su lugar, cree una copia cifrada de la instantánea sin cifrar. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Cómo copiar instantáneas de clústeres de base de datos y cifrar recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene una instantánea que no está cifrada en reposo

Las instantáneas no cifradas de clústeres de base de datos de Amazon RDS pueden exponer información confidencial si un usuario no autorizado obtiene acceso a la capa de almacenamiento. Sin cifrado, los datos en las instantáneas podrían quedar expuestos por accesos no autorizados. Esto genera un riesgo de filtración de datos y de incumplimientos normativos. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos cifrar todos los recursos de base de datos y sus copias de seguridad para mantener la confidencialidad de los datos.

1. Creación de una copia cifrada de la instantánea

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instantánea afectada. No puede cifrar directamente una instantánea existente que no esté cifrada. En su lugar, cree una copia cifrada de la instantánea sin cifrar. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Cómo copiar instantáneas de clústeres de base de datos y cifrar recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene un grupo de seguridad abierto

Los grupos de seguridad funcionan como firewalls virtuales para que las instancias de Amazon RDS controlen el tráfico entrante y saliente. Los grupos de seguridad abiertos, que permiten acceso sin restricciones desde cualquier dirección IP, pueden exponer las instancias de base de datos a accesos no autorizados y posibles ataques. Según los principios de seguridad estándar, recomendamos restringir el acceso del grupo de seguridad únicamente a direcciones IP y puertos específicos para mantener el principio de privilegios mínimos.

Revisión de las reglas del grupo de seguridad y evaluación de la configuración actual

En el resultado de exposición, abra el recurso correspondiente al grupo de seguridad de la instancia de base de datos. Evalúe qué puertos están abiertos y accesibles desde rangos amplios de direcciones IP, como (0.0.0.0/0 o :::/0). Para obtener información sobre cómo ver los detalles de los grupos de seguridad, consulte [DescribeSecurityGroups](#) la referencia de la API de Amazon Elastic Compute Cloud.

Modificación de reglas del grupo de seguridad

Modifique las reglas del grupo de seguridad para restringir el acceso únicamente a direcciones IP o rangos específicos y de confianza. Al actualizar las reglas del grupo de seguridad, considere separar los requisitos de acceso para distintos segmentos de red mediante la creación de reglas para cada rango de IP de origen requerido o la restricción del acceso únicamente a puertos específicos. Para modificar las reglas de los grupos de seguridad, consulte [Configurar las reglas de los grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Para modificar el puerto predeterminado de una instancia de base de datos de Amazon RDS existente, consulte [Cómo modificar el clúster de base de datos mediante la consola, la CLI y la API](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la autenticación de base de datos mediante IAM

La autenticación de base de datos mediante IAM permite autenticarse en la base de datos de Amazon RDS mediante credenciales de IAM en lugar de contraseñas de base de datos. Esto

aporta varias ventajas de seguridad, como la administración centralizada de accesos, el uso de credenciales temporales y la posibilidad de evitar almacenar contraseñas de base de datos en el código de la aplicación. La autenticación de bases de datos de IAM permite autenticar las instancias de bases de datos con un token de autenticación en lugar de una contraseña. Como resultado, el tráfico de red hacia la instancia de base de datos y desde esta se cifra mediante SSL. Sin autenticación de IAM, las bases de datos suelen depender de autenticación basada en contraseñas, lo que puede derivar en la reutilización de contraseñas y contraseñas débiles. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos habilitar la autenticación de base de datos mediante IAM.

Habilitación de la autenticación de bases de datos de IAM

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. Puede habilitar la autenticación de base de datos con IAM en las opciones de Base de datos. Para obtener más información, consulte [Habilitación y desactivación de la autenticación de base de datos con IAM](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Después de habilitar la autenticación con IAM, actualice las instancias de base de datos para que utilicen autenticación mediante IAM en lugar de autenticación basada en contraseñas.

La instancia de base de datos de Amazon RDS utiliza el nombre de usuario administrativo predeterminado

El uso de nombres de usuario predeterminados (por ejemplo, “admin”, “root”) en las instancias de base de datos incrementa el riesgo de seguridad, ya que son ampliamente conocidos y suelen ser el objetivo de ataques de fuerza bruta. Los nombres de usuario predeterminados facilitan los esfuerzos de usuarios no autorizados por acceder a la base de datos. Cuando se usan nombres de usuario predeterminados, los atacantes únicamente necesitan obtener las contraseñas, en lugar de necesitar ambas piezas (nombre de usuario y contraseña) para acceder a la base de datos. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos utilizar nombres de usuario administrativos únicos para la instancia de base de datos, con el fin de mejorar la seguridad mediante ocultamiento y reducir el riesgo de intentos de acceso no autorizado.

Configuración de un nombre de usuario de administrador único

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. Considere cuál frecuencia de copias de seguridad, periodo de retención y reglas de ciclo de vida son las más adecuadas para las aplicaciones.

El clúster de base de datos de Amazon RDS utiliza el nombre de usuario de administrador predeterminado

El uso de nombres de usuario predeterminados (por ejemplo, “admin”, “root”) en las instancias de base de datos incrementa el riesgo de seguridad, ya que son ampliamente conocidos y suelen ser el objetivo de ataques de fuerza bruta. Los nombres de usuario predeterminados facilitan los esfuerzos de usuarios no autorizados por acceder a la base de datos. Cuando se usan nombres de usuario predeterminados, los atacantes únicamente necesitan obtener las contraseñas, en lugar de necesitar ambas piezas (nombre de usuario y contraseña) para acceder a la base de datos. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos utilizar nombres de usuario administrativos únicos para la instancia de base de datos, con el fin de mejorar la seguridad mediante ocultamiento y reducir el riesgo de intentos de acceso no autorizado.

Configuración de un nombre de usuario de administrador único

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. No puede cambiar el nombre de usuario de administrador de una instancia de base de datos de Amazon RDS existente. Para crear un nombre de administrador único, debe crear una nueva instancia de base de datos con un nombre personalizado y migrar los datos.

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivadas las actualizaciones automáticas de versiones secundarias.

Las actualizaciones automáticas de versiones secundarias garantizan que las instancias de Amazon RDS reciban automáticamente las nuevas versiones secundarias del motor de base de datos en cuanto estén disponibles. Estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad importantes y correcciones de errores que ayudan a mantener la seguridad y la estabilidad de la base de datos. La base de datos corre el riesgo de operar con vulnerabilidades de seguridad conocidas que ya han sido corregidas en versiones secundarias más recientes. Sin actualizaciones automáticas, las instancias de bases de datos pueden acumular vulnerabilidades de seguridad a medida que se descubren nuevas. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar las actualizaciones automáticas de versiones secundarias para todas las instancias de Amazon RDS.

Habilitación de actualizaciones automáticas de versiones secundarias

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. Puede ver la configuración de actualizaciones secundarias automáticas en la pestaña Mantenimiento y copias de seguridad. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones automáticas de versiones secundarias de Amazon RDS for MySQL](#). También puede

configurar el período de mantenimiento para que se produzca durante los períodos de baja actividad de la base de datos.

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivadas las copias de seguridad automáticas

Las copias de seguridad automatizadas proporcionan la point-in-time recuperación de sus instancias de Amazon RDS, lo que le permite restaurar la base de datos en cualquier punto del período de retención. Cuando las copias de seguridad automáticas están desactivadas, se corre el riesgo de perder datos en caso de eliminación maliciosa, corrupción de datos u otros escenarios de pérdida de datos. En situaciones de actividad maliciosa, como ataques de ransomware, eliminación de tablas o corrupción de datos, la capacidad de restaurar a un punto en el tiempo previo al incidente reduce lo que tarda en recuperarse. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar las copias de seguridad automáticas con un periodo de retención adecuado para todas las [bases de datos de producción](#).

La instancia de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la protección contra eliminación

La protección contra eliminación es una característica que ayuda a evitar que las instancias de base de datos se eliminen de manera no intencional o maliciosa. Cuando la protección contra eliminación está desactivada, la base de datos puede ser eliminada por cualquier usuario con los permisos suficientes, lo que puede derivar en pérdida de datos o tiempo de inactividad en la aplicación. Los atacantes pueden eliminar la base de datos, lo que provocaría interrupciones del servicio, pérdida de datos y tiempos de recuperación más prolongados. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar la protección contra eliminación en las instancias de base de datos de Amazon RDS para evitar eliminaciones malintencionadas.

Habilitación de la protección contra eliminación en el clúster de base de datos de Amazon RDS

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá el clúster de base de datos afectado.

El clúster de base de datos de Amazon RDS tiene desactivada la protección contra eliminación

La protección contra eliminación es una característica que ayuda a evitar que las instancias de base de datos se eliminen de manera no intencional o maliciosa. Cuando la protección contra eliminación está desactivada, la base de datos puede ser eliminada por cualquier usuario con los permisos suficientes, lo que puede derivar en pérdida de datos o tiempo de inactividad en la aplicación. Los atacantes pueden eliminar la base de datos, lo que provocaría interrupciones del servicio, pérdida de

datos y tiempos de recuperación más prolongados. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos habilitar la protección contra eliminación en los clústeres de base de datos de RDS para evitar eliminaciones malintencionadas.

Habilitación de la protección contra eliminación en el clúster de base de datos de Amazon RDS

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá el clúster de base de datos afectado.

La instancia de base de datos de Amazon RDS utiliza el puerto predeterminado para el motor de base de datos

Las instancias de Amazon RDS que utilizan puertos predeterminados para los motores de base de datos pueden enfrentar riesgos de seguridad más elevados, ya que estos puertos predeterminados son ampliamente conocidos y suelen ser objetivo de herramientas de detección automatizada. Modificar la instancia de base de datos para que utilice puertos no predeterminados agrega una capa adicional de seguridad, ya que dificulta que usuarios no autorizados realicen ataques automatizados o dirigidos contra la base de datos. Los puertos predeterminados suelen ser analizados con frecuencia por actores no autorizados, lo que puede convertir la instancia de base de datos en un objetivo. Según las prácticas de seguridad recomendadas, recomendamos cambiar el puerto predeterminado por un puerto personalizado para reducir el riesgo de ataques automatizados o dirigidos.

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada.

Actualización de las cadenas de conexión de las aplicaciones

Después de cambiar el puerto, actualice todas las aplicaciones y servicios que se conectan a la instancia de Amazon RDS de modo que utilicen el nuevo número de puerto.

La instancia de base de datos de Amazon RDS no está cubierta por un plan de copia de seguridad

AWSBackup es un servicio de respaldo totalmente gestionado que centraliza y automatiza el respaldo de todos los datos. Servicios de AWS Si la instancia de base de datos no está cubierta por un plan de copia de seguridad, corre el riesgo de perder datos en caso de eliminación maliciosa, corrupción de datos u otros escenarios de pérdida de datos. En situaciones de actividad maliciosa, como ataques de ransomware, eliminación de tablas o corrupción de datos, la capacidad de restaurar a un punto en el tiempo previo al incidente reduce lo que tarda en recuperarse. Según las

prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos incluir las instancias de Amazon RDS en un plan de copias de seguridad para garantizar la protección de los datos.

Creación y asignación de un plan de copia de seguridad para la instancia de base de datos

En el resultado de exposición, abra el recurso mediante el hipervínculo. Esto abrirá la instancia de base de datos afectada. Considere cuál frecuencia de copias de seguridad, periodo de retención y reglas de ciclo de vida son las más adecuadas para las aplicaciones.

Remediación de las exposiciones de los buckets de Amazon S3

AWS Security Hub puede generar datos de exposición para los depósitos de Amazon Simple Storage Service (S3).

En la consola de Security Hub, el bucket de Amazon S3 involucrado en un resultado de exposición y su información de identificación aparecen en la sección Recursos de los detalles del resultado. De forma programática, puede recuperar los detalles de los recursos con el [GetFindingsV2](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Después de identificar el recurso involucrado en un resultado de exposición, puede eliminar el recurso si no lo necesita. Eliminar un recurso no esencial puede reducir su perfil de exposición y sus costes. AWS Si el recurso es esencial, siga estos pasos de remediación recomendados para ayudar a mitigar el riesgo. Los temas de remediación se dividen según el tipo de condición.

Un único resultado de exposición puede incluir problemas identificados en varios temas de remediación. También es posible abordar un resultado de exposición y disminuir su nivel de gravedad con solo tratar uno de los temas de remediación. El enfoque de remediación adecuado depende de los requisitos y cargas de trabajo de la organización.

Note

La guía de remediación que se proporciona en este tema puede requerir consultas adicionales en otros AWS recursos.

Contenido

- [Condiciones de configuración incorrecta para buckets de Amazon S3](#)
 - [El bucket de Amazon S3 tiene el control de versiones desactivado](#)
 - [El bucket de Amazon S3 tiene desactivado el bloqueo de objetos](#)

- [El bucket de Amazon S3 no está cifrado en reposo con AWS KMS claves](#)
- [La eliminación con autenticación multifactor \(MFA\) está desactivada en un bucket de Amazon S3 con control de versiones](#)
- [El bucket de Amazon S3 permite a los directores de otras AWS cuentas modificar los permisos del bucket.](#)
- [Condiciones de accesibilidad de los buckets de Amazon S3](#)
 - [El bucket de Amazon S3 tiene acceso público](#)
 - [El bucket de Amazon S3 tiene acceso público de lectura](#)
 - [El bucket de Amazon S3 tiene acceso de escritura](#)
 - [El punto de acceso de Amazon S3 tiene habilitada la configuración de acceso público](#)
- [Condiciones de información confidencial para buckets de Amazon S3](#)
 - [Condiciones de información confidencial para buckets de Amazon S3](#)

Condiciones de configuración incorrecta para buckets de Amazon S3

Estas son condiciones de configuración incorrecta en buckets de Amazon S3 y los pasos de remediación sugeridos.

El bucket de Amazon S3 tiene el control de versiones desactivado

El control de versiones de Amazon S3 permite conservar múltiples variantes de un mismo objeto dentro del bucket. Cuando el control de versiones está desactivado, Amazon S3 almacena solo la versión más reciente de cada objeto; esto significa que, si los objetos se eliminan o sobrescriben accidental o maliciosamente, no se podrán recuperar. Los buckets con el control de versiones habilitado ofrecen protección frente a eliminaciones accidentales, fallas de aplicaciones e incidentes de seguridad, como ataques de ransomware, en los que podría producirse la modificación o eliminación no autorizada de datos. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar el control de versiones en los buckets que contienen datos importantes cuyo reemplazo sería difícil o imposible si se pierden.

1. **Habilitación del control de versiones:** para habilitar el control de versiones de Amazon S3 en un bucket, consulte [Habilitación del control de versiones en buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Cuando habilite el control de versiones, considere implementar reglas de ciclo de vida para administrar el almacenamiento, ya que el control de versiones conserva múltiples copias de los objetos.

El bucket de Amazon S3 tiene desactivado el bloqueo de objetos

Amazon S3 Object Lock proporciona un modelo write-once-read-many (WORM) para los objetos de Amazon S3 que impide que se eliminen o sobrescriban durante un período fijo o indefinidamente. Cuando el bloqueo de objetos está desactivado, los objetos pueden quedar expuestos a eliminaciones, modificaciones o cifrados accidentales o maliciosos, por ejemplo, durante un ataque de ransomware. El bloqueo de objetos resulta especialmente importante para cumplir requisitos normativos que exigen almacenamiento inmutable de datos y para protegerse contra amenazas sofisticadas, como ataques de ransomware que intentan cifrar la información. Al habilitar el bloqueo de objetos, puede aplicar políticas de retención como una capa adicional de protección y crear una estrategia de copias de seguridad inmutables para los datos críticos. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar el bloqueo de objetos para evitar la modificación malintencionada de los objetos.

1. Tenga en cuenta que el bloqueo de objetos solo se puede habilitar al crear un bucket nuevo, por lo que será necesario crear un bucket con el bloqueo de objetos habilitado. Para migraciones de gran tamaño, considere usar Operaciones por lotes para copiar los objetos en el nuevo bucket. Antes de bloquear cualquier objeto, también debe habilitar el control de versiones de Amazon S3 y el bloqueo de objetos en el bucket. Dado que el bloqueo de objetos solo se puede habilitar en buckets nuevos, deberá migrar los datos existentes a un bucket nuevo con el bloqueo de objetos habilitado. Configurar el bloqueo de objetos de Amazon S3: para obtener información sobre cómo configurar el bloqueo de objetos en un bucket, consulte [Configuración del bloqueo de objetos de Amazon S3](#) en la guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Tras configurar el bloqueo de objetos, elija un modo de retención adecuado en función del entorno.

El bucket de Amazon S3 no está cifrado en reposo con AWS KMS claves

Amazon S3 aplica cifrado del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 como nivel predeterminado de cifrado para todos los buckets nuevos. Si bien las claves administradas de Amazon S3 ofrecen una protección de cifrado sólida, no ofrecen el mismo nivel de control de acceso y capacidades de auditoría que AWS Key Management Service las claves. Cuando se utilizan claves de KMS, el acceso a los objetos requiere permisos tanto para el bucket de Amazon S3 como para la clave de KMS que cifró el objeto. Esto resulta especialmente importante para información confidencial para la cual se necesita un control detallado sobre quién puede acceder a los objetos cifrados y un registro de auditoría exhaustivo del uso de las claves de cifrado. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos usar claves de KMS para cifrar buckets que almacenan información confidencial o para entornos con requisitos estrictos de cumplimiento normativo.

1. Configuración de una clave de bucket de Amazon S3

Para configurar un bucket para usar una clave de bucket de Amazon S3 para objetos nuevos, consulte [Configuración del bucket para usar una clave de bucket de Amazon S3 con SSE-KMS para objetos nuevos](#), en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener información sobre cómo cifrar un objeto existente, consulte [Cifrar objetos con Amazon S3 Batch Operations](#) en el blog sobre AWS almacenamiento.

Al implementar el AWS KMS cifrado, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Administración de claves:** decida si desea utilizar una clave AWS gestionada o una clave gestionada por el cliente (CMK). CMKs ofrezca a los clientes un control total sobre el ciclo de vida y el uso de sus claves. Para obtener más información sobre la diferencia entre estos dos tipos de claves, consulte [Comparación de claves de AWS KMS](#) en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service.
- **Rotación de claves:** para aplicar medidas de seguridad adicionales, habilite la rotación automática de claves para las claves de KMS. Para obtener más información, consulte [Habilitación de la rotación automática de claves](#) en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service.

La eliminación con autenticación multifactor (MFA) está desactivada en un bucket de Amazon S3 con control de versiones

La eliminación con autenticación multifactor (MFA) proporciona una capa adicional de seguridad para el bucket de Amazon S3. Requiere autenticación multifactor para operaciones destructivas de Amazon S3. Cuando la eliminación mediante MFA está desactivada, los usuarios con permisos adecuados pueden eliminar permanentemente versiones de objetos o suspender el control de versiones en el bucket sin tener que superar desafíos de autenticación adicionales. La habilitación de la eliminación mediante MFA ayuda a proteger los datos contra eliminaciones no autorizadas o accidentales y brinda mayor protección frente a ataques de ransomware, amenazas internas y errores operativos. La eliminación mediante MFA es especialmente valiosa para buckets que contienen datos críticos o sujetos a requisitos de cumplimiento en materia de información confidencial que se deben proteger contra eliminaciones no autorizadas. Según las prácticas recomendadas de seguridad, recomendamos habilitar MFA para los buckets de Amazon S3.

1. Revisión de tipos de MFA

AWS admite los siguientes tipos [de MFA](#). Aunque la autenticación con un dispositivo físico normalmente proporciona una protección de seguridad más estricta, usar cualquier tipo de MFA es más seguro que tener MFA desactivado.

2. Habilitación de MFA en el nivel de la política de recursos

Uso de la clave de condición de `aws:MultiFactorAuthAge` en una política de bucket para exigir MFA en operaciones sensibles. Para obtener más información, consulte [Requisito de MFA](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

3. Habilitar MFA

Para habilitar la eliminación de MFA, primero asegúrese de que el control de versiones esté habilitado en el bucket de Amazon S3. La eliminación de MFA solo se admite en los buckets que tienen habilitado el control de versiones. Para obtener información sobre cómo habilitar el control de versiones de Amazon S3, consulte [Habilitación del control de versiones en buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. La eliminación de MFA no se puede habilitar a través de la consola de Amazon S3. Debe usar la API de Amazon S3 o la AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Configuración de eliminación de MFA](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

El bucket de Amazon S3 permite a los directores de otras AWS cuentas modificar los permisos del bucket.

Las políticas de bucket de Amazon S3 controlan el acceso a los buckets y objetos. Cuando las políticas del bucket permiten a los directores de otras AWS cuentas modificar los permisos del bucket, los usuarios no autorizados pueden volver a configurar el bucket. Si las credenciales principales externas se ven comprometidas, los usuarios no autorizados pueden hacerse con el control del bucket y provocar filtraciones de datos o interrupciones en el servicio. Siguiendo los principios de seguridad estándar, se AWS recomienda restringir las acciones de administración de permisos únicamente a los directores de confianza.

1. Revisión e identificación de las políticas del bucket

En la exposición, identifique el bucket de Amazon S3 en el campo ARN. En la consola de Amazon S3, seleccione el bucket y vaya a la pestaña Permisos para revisar la política de bucket. Revise la política de permisos asociada al bucket. Busque declaraciones de política que otorguen acciones como `s3:PutBucketPolicy`, `s3:PutBucketAcl`, `s3>DeleteBucketPolicy`, `s3:*`, o

declaraciones de política que permitan acceso a entidades principales externas a la cuenta, según lo indicado en la declaración de entidad principal.

2. Modificación de la política de bucket

Modifique la política de bucket para eliminar o restringir las acciones concedidas a otras AWS cuentas:

- Elimine las declaraciones de política que otorguen a cuentas externas acciones de administración de permisos.
- Si se requiere acceso entre cuentas, reemplace los permisos amplios (`s3:*`) por acciones específicas que no incluyan la administración de permisos del bucket.

Para obtener información sobre cómo modificar una política de bucket, consulte [Añadir una política de bucket mediante la consola Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Condiciones de accesibilidad de los buckets de Amazon S3

A continuación se presentan las condiciones de accesibilidad de los buckets de Amazon S3 y los pasos sugeridos para su remediación.

El bucket de Amazon S3 tiene acceso público

De forma predeterminada, los buckets y objetos de Amazon S3 son privados, pero se pueden hacer públicos mediante diversas configuraciones. Si modifica las políticas de bucket, las políticas de puntos de acceso o los permisos de objetos para permitir acceso público, corre el riesgo de exponer información confidencial.

1. Evaluación del bucket

Evalúe si el bucket se puede configurar como privado según la política de la organización, los requisitos de cumplimiento o la clasificación de los datos. Si no pretendía conceder acceso al bucket al público o a otras personasCuentas de AWS, siga las instrucciones de corrección restantes.

2. Configuración del bucket como privado

Elija una de las siguientes opciones para configurar el acceso privado al bucket de Amazon S3:

- A nivel de cuenta: para bloquear el acceso público de todos los buckets de la cuenta mediante la configuración a nivel de cuenta, consulte [Configuración de las opciones de bloqueo de acceso público para la cuenta](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Nivel de depósito: para bloquear el acceso público a un depósito específico, consulte [Configuración de los ajustes de bloqueo de acceso público para sus depósitos de Amazon S3 en](#) la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- ACL o políticas del bucket: para modificar la lista de control de acceso (ACL) del bucket, la política del bucket, la política del punto de acceso multirregional (MRAP) o la política del punto de acceso para eliminar el acceso público al bucket, consulte [Revisar y cambiar el acceso al bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Si bloquea el acceso público a nivel de cuenta o a nivel de bucket, estos bloqueos tienen prioridad sobre cualquier política que permita acceso público.

El bucket de Amazon S3 tiene acceso público de lectura

Los buckets de Amazon S3 con acceso público de lectura permiten que cualquier persona en Internet vea el contenido del bucket. Si bien esto puede ser necesario para sitios web públicos o recursos compartidos, puede generar riesgos de seguridad si el bucket contiene información confidencial. El acceso público de lectura puede provocar visualización y descarga no autorizada, lo que puede derivar en filtraciones de datos si se almacena información confidencial en esos buckets. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda restringir el acceso a los buckets de Amazon S3 a los usuarios y sistemas necesarios.

1. Bloqueo del acceso público a nivel de bucket

Amazon S3 proporciona ajustes de bloqueo de acceso público que se pueden configurar tanto a nivel de bucket como de cuenta para impedir el acceso público independientemente de las políticas del bucket o ACLs. Para obtener más información, consulte [Bloquear el acceso público a su almacenamiento de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Después de bloquear el acceso público, revise la configuración de control de acceso del bucket para asegurarse de que se ajuste a los requisitos de acceso. Luego revise la política de bucket de Amazon S3 para definir explícitamente quién puede acceder al bucket. Para ver ejemplos de políticas de bucket, consulte [Ejemplos de políticas de bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

2. Métodos de acceso alternativos

Si se requiere acceso público de lectura, considere estas alternativas más seguras:

- CloudFront— Úselo CloudFront con una identidad de acceso de origen (OAI) o un control de acceso de origen (OAC) para permitir el acceso de lectura desde un bucket privado de Amazon S3. Esta alternativa restringe el acceso directo a su bucket de Amazon S3 y, al mismo tiempo, permite que el contenido sea accesible públicamente a través CloudFront de él. Para obtener más información, consulte [Restringir el acceso a un origen de Amazon S3](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.
- Prefirmado URLs: utilice prefirado URLs para acceder temporalmente a objetos específicos. Para obtener más información, consulta [Compartir objetos con prefirados URLs](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

El bucket de Amazon S3 tiene acceso de escritura

Los buckets de Amazon S3 con acceso público de escritura permiten que cualquier persona en Internet cargue, modifique o elimine objetos en el bucket. Esto genera riesgos de seguridad significativos, incluido el potencial de que alguien cargue archivos maliciosos, modifique archivos existentes o elimine datos. El acceso público de escritura crea vulnerabilidades de seguridad que pueden ser aprovechadas por atacantes. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda restringir el acceso de escritura a sus buckets de Amazon S3 solo a los usuarios y sistemas necesarios.

1. Bloqueo del acceso público a nivel de cuenta y de bucket

Amazon S3 proporciona ajustes de acceso público en bloque que se pueden configurar tanto a nivel de bucket como de cuenta para impedir el acceso público independientemente de las políticas del bucket o ACLs. Para obtener más información, consulte [Bloquear el acceso público a su almacenamiento de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

2. Modificación de las políticas de bucket

Para un enfoque más detallado al eliminar el acceso público de escritura, revise la política de bucket. Puede buscar `s3:PutObject`, `s3:DeleteObject` o `s3:*`. Para obtener más información sobre cómo administrar políticas de bucket, consulte [Políticas de bucket para Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

3. Métodos de acceso alternativos

Si se requiere acceso público de lectura, considere estas alternativas más seguras:

- CloudFront— Úselo CloudFront con una identidad de acceso de origen (OAI) o un control de acceso de origen (OAC) para permitir el acceso de lectura desde un bucket privado de Amazon

S3. Esta alternativa restringe el acceso directo a su bucket de Amazon S3 y, al mismo tiempo, permite que el contenido sea accesible públicamente a través CloudFront de él. Para obtener más información, consulte [Restringir el acceso a un origen de Amazon S3](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

- Prefirmado URLs: utilice prefirado URLs para acceder temporalmente a objetos específicos. Para obtener más información, consulte [Compartir objetos prefirados URLs](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

El punto de acceso de Amazon S3 tiene habilitada la configuración de acceso público

Los puntos de acceso de Amazon S3 proporcionan acceso personalizado a conjuntos de datos compartidos en buckets de Amazon S3. Al habilitar el acceso público a un punto de acceso, es posible que cualquier persona en Internet pueda acceder a sus datos. Siguiendo los principios de seguridad estándar, AWS recomienda restringir el acceso público a los puntos de acceso de Amazon S3.

1. Creación de un nuevo punto de acceso con bloqueo de acceso público habilitado

Amazon S3 no admite cambiar la configuración de acceso público de un punto de acceso después de que haya sido creado. Para obtener información sobre la creación de un punto de acceso, consulte [Administrar el acceso público a los puntos de acceso para depósitos de uso general](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener más información sobre la administración del acceso público a los puntos de acceso, consulte [Creación de puntos de acceso para depósitos de uso general](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Condiciones de información confidencial para buckets de Amazon S3

A continuación se presentan las condiciones de información confidencial para los buckets de Amazon S3 y los pasos de remediación sugeridos.

Condiciones de información confidencial para buckets de Amazon S3

Cuando Macie identifica información confidencial en los buckets de Amazon S3, esto indica posibles exposiciones de seguridad y cumplimiento que requieren atención inmediata.

La información confidencial puede incluir:

- Credenciales
- Información de identificación personal

- Información financiera
- Contenido confidencial que requiere protección

Si la información confidencial se expone por una configuración incorrecta o por acceso no autorizado, esto puede generar infracciones de cumplimiento, filtraciones de datos, robo de identidad o pérdidas financieras. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, AWS recomienda una clasificación adecuada de los datos y un monitoreo continuo de los datos confidenciales en sus buckets de Amazon S3.

Implementación de controles para la información confidencial

En el resultado de exposición, seleccione Abrir recurso. Revise el tipo de información confidencial detectada y su ubicación dentro del bucket. Para obtener ayuda para interpretar los resultados de Macie, consulte [Tipos de resultados de Macie](#) en la Guía del usuario de Amazon Macie.

Según el tipo de información confidencial identificada, implemente los controles de seguridad apropiados:

- Restricción del acceso al bucket: revise los permisos del bucket para asegurarse de que sigan el principio de privilegio mínimo. Utilice las políticas de IAM y las políticas de bucket y restrinja ACLs el acceso. Para obtener más información, consulte [Administración de identidad y acceso para Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Habilitación del cifrado del lado del servidor: habilite el cifrado del lado del servidor con claves de KMS para obtener una protección adicional. Para obtener más información, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con claves de AWS KMS \(SSE-KMS\) en la Guía del usuario](#) de Amazon Simple Storage Service.
- Uso AWS Glue DataBrew: utilícelo Glue DataBrew para la preparación y limpieza de datos. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Glue DataBrew?](#) en la Guía del desarrollador de AWS Glue DataBrew.

Automatizaciones en Security Hub

Security Hub incluye características que modifican automáticamente los resultados y ejecutan acciones sobre ellos según sus especificaciones.

Actualmente, el CSPM de Security Hub admite los siguientes tipos de automatizaciones:

- **Reglas de automatización:** actualizan y suprimen resultados de forma automática, además de enviar resultados a herramientas de gestión de tickets casi en tiempo real, según los criterios definidos.
- **Respuesta y corrección automatizadas:** cree EventBridge reglas de Amazon personalizadas que definan las acciones automáticas que se deben tomar en función de hallazgos e información específicos.

Las reglas de automatización son útiles cuando desea actualizar automáticamente los campos de resultados en el marco de esquemas de ciberseguridad abierta (OCSF). Por ejemplo, puede usar una regla de automatización para actualizar el nivel de gravedad de los resultados para los recursos con una etiqueta específica. El uso de la regla de automatización evita tener que actualizar manualmente el nivel de gravedad de cada resultado relacionado con la etiqueta específica. Puede configurar reglas de automatización para crear tickets en herramientas como Jira Cloud y ServiceNow cuando los resultados coinciden con atributos específicos. Esto permite que los resultados se conviertan en tickets tan pronto como se envían a Security Hub o se generan en Security Hub.

EventBridge las reglas son útiles cuando quieres tomar medidas fuera del Security Hub CSPM con respecto a hallazgos específicos o enviar hallazgos específicos a herramientas de terceros para que los corrijan o investiguen más a fondo. Las reglas se pueden utilizar para activar acciones compatibles, como invocar una AWS Lambda función o notificar a un tema del Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) acerca de un hallazgo específico.

Las reglas de automatización entran en vigor antes de que se apliquen EventBridge las reglas. Es decir, las reglas de automatización se activan y actualizan un hallazgo EventBridge antes de recibirlo. EventBridge Las reglas se aplican entonces al hallazgo actualizado.

Reglas de automatización en Security Hub

Con Security Hub, puede automatizar tareas como actualizar los detalles de resultados y crear tickets para integraciones de terceros.

Reglas de automatización y Regiones de AWS

Las reglas de automatización se pueden crear en una Región de AWS y luego aplicarse en todas las configuracionesRegiones de AWS. Cuando se utiliza la agregación de regiones, solo puede crear reglas en la región principal. Al crear reglas en la región principal, cualquier regla que defina se aplica

a todas las regiones vinculadas, a menos que los criterios de su regla excluyan una región vinculada específica. Debe crear una regla de automatización para cualquier región que no esté vinculada.

Acciones y criterios de reglas

Las reglas de automatización en Security Hub utilizan criterios para hacer referencia a atributos OCSF en los resultados de Security Hub. Por ejemplo, los filtros admitidos para el parámetro **Criteria** en [CreateAutomationRuleV2](#) coinciden con los filtros admitidos para el parámetro **Criteria** en [GetFindingsV2](#). Esto significa que los filtros utilizados en las reglas de automatización se pueden emplear para obtener resultados. Security Hub admite los siguientes campos OCSF para los criterios de las reglas de automatización.

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
activity_name	Activity name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
class_name	Finding class name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
cloud.account.uid	Account ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
cloud.provider	Cloud provider	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
<code>cloud.region</code>	Region	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>comment</code>	Comment	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>compliance.assessments.category</code>	Assessment category	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>compliance.assessments.name</code>	Assessment name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>compliance.control</code>	Security control ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
<code>compliance_standards</code>	Applicable standards	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>compliance_status</code>	Compliance status	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>finding_info.desc</code>	Finding description	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>finding_info.related_events.product.uid</code>	Related findings product ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>finding_info.related_events.title</code>	Related findings title	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
finding_info.related_events.uid	Related findings ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.src_url	Source URL	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.types	Finding type	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.uid	Provider ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.product.feature.uid	Generator ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
metadata. product.name	Product name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata. product.uid	Product ARN	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata. product.vendor_name	Company name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.uid	Finding ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
remediation.desc	Recommendation text	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
<code>remediation.references</code>	Recommendation URL	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.cloud_partition</code>	Resource partition	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.name</code>	Resource name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.region</code>	Resource region	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.type</code>	Resource type	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
<code>resources.uid</code>	Resource ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>severity</code>	Severity	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>status</code>	Status	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>vulnerabilities.fix_coverage</code>	Software vulnerabilities coverage	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>finding_info.first_seen_time_dt</code>	First observed at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)
<code>finding_info.last_seen_time_dt</code>	Last observed at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
finding_info.modified_time_dt	Updated at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)
compliance.assessments.meets_criteria	Compliance assessment meets criteria	True, False	Boolean
vulnerabilities.is_exploit_available	Software vulnerabilities with exploit available	True, False	Boolean
vulnerabilities.is_fix_available	Software vulnerabilities with fix available	True, False	Boolean
activity_id	Activity ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
compliance.status_id	Compliance status ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number

Campo OCSF	Valor del filtro en la consola	Operadores de filtro	Tipo de campo
confidence_score	Confidence	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
severity_id	Severity ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
status_id	Status ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
finding_info.related_events_count	Related findings count	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
resources.tags	Resource tags	EQUALS	Map

Para los criterios etiquetados como campos de cadena, el uso de distintos operadores de filtro en el mismo campo afecta la lógica de evaluación. Para obtener más información, consulte [StringFilter](#) la Referencia de la API de Security Hub.

Cada criterio admite una cantidad máxima de valores que se pueden utilizar para filtrar los resultados que coinciden. Para conocer los límites de cada criterio, consulte [OcsfFindingFilters](#) la Referencia de la API de Security Hub

Campos OCSF que se pueden actualizar

Los siguientes son los campos OCSF que se pueden actualizar mediante reglas de automatización.

- `Comment`
- `SeverityId`
- `StatusId`

Cómo las reglas de automatización evalúan los resultados

Una regla de automatización evalúa los resultados nuevos y actualizados que Security Hub genera o ingiere después de que se crea la regla.

Las reglas de automatización evalúan los resultados originales proporcionados por el proveedor. Los proveedores pueden aportar resultados nuevos y actualizar resultados existentes mediante su integración con Security Hub. Las reglas no se desencadenan cuando se actualizan campos de un resultado después de crear la regla mediante la operación `BatchUpdateFindingsV2`. Si crea una regla de automatización y realiza una actualización `BatchUpdateFindingsV2` que afecten al mismo campo de resultado, la última actualización establecerá el valor de ese campo. Vea el siguiente ejemplo:

Se utiliza `BatchUpdateFindingsV2` para actualizar el campo `Status` de un resultado de `New` a `In Process`. Si llama a `GetFindingsV2`, el campo `Status` ahora tendrá un valor de `In Process`. Se crea una regla de automatización que cambia el campo `Status` del resultado de `New` a `Suppressed` (recuerde que las reglas ignoran las actualizaciones realizadas con `BatchUpdateFindingsV2`). El proveedor de resultados actualiza el resultado y cambia el campo `Status` a `New`. Si llama a `GetFindingsV2`, el campo `Status` ahora tendrá un valor de `Suppressed`, ya que se aplicará la regla de automatización y la regla será la última acción que se realice en el resultado.

Cuando crea o edita una regla en la consola de Security Hub, la consola muestra una vista previa de los resultados que coinciden con los criterios de la regla. Mientras que las reglas de automatización evalúan los resultados originales enviados por el proveedor de resultados, la vista previa de la consola refleja los resultados del estado final, tal como se mostrarían en respuesta a la operación de la API `GetFindingsV2` (es decir, después de aplicar las acciones de regla u otras actualizaciones al resultado).

Cómo se ordenan las reglas de automatización

A cada regla de automatización se le asigna un orden. Esto determina el orden en que Security Hub aplica sus reglas de automatización y adquiere importancia cuando varias reglas se relacionan con el mismo resultado o campo de resultado.

Cuando varias acciones de reglas se refieren al mismo resultado o campo de resultado, la regla con el valor numérico más alto de orden de reglas se aplica en último lugar y tiene el efecto definitivo.

Al crear una regla en la consola de Security Hub, Security Hub asigna automáticamente el orden de las reglas según el orden de creación de las mismas. A la primera regla que cree se le asigna el orden 1. Cuando exista más de una regla, cada regla nueva recibirá el siguiente valor numérico disponible para el orden.

Al crear una regla a través de la [CreateAutomationRuleV2](#) API o AWS CLI, Security Hub aplica `RuleOrder` primero la regla con el valor numérico más bajo. Luego aplica las reglas subsiguientes en orden ascendente. Si varios resultados tienen el mismo `RuleOrder`, Security Hub aplica primero la regla con un valor anterior para el campo `UpdatedAt` (es decir, la regla que se editó más recientemente se aplica al final).

Puede modificar el orden de las reglas en cualquier momento.

Ejemplo de orden de reglas:

Regla A (el orden de la regla es **1**):

- Criterios de la regla A
 - `ProductName = Security Hub CSPM`
 - `Resources.Type` es `S3 Bucket`
 - `Compliance.Status = FAILED`
 - `RecordState` es `NEW`
 - `Workflow.Status = ACTIVE`
- Acciones de la regla A
 - Actualizar `Confidence` a `95`
 - Actualizar `Severity` a `CRITICAL`
 - Actualizar `Comment` a `This needs attention`

Regla B (el orden de la regla es **2**):

- Criterios de la regla B
 - `AwsAccountId = 123456789012`
- Acciones de la regla B
 - Actualizar `Severity` a `INFORMATIONAL`

Primero, las acciones de la Regla A se aplican a los resultados de Security Hub que coinciden con los criterios de la Regla A. Luego, las acciones de la Regla B se aplican a los resultados de Security Hub con el ID de cuenta especificado. En este ejemplo, como la regla B se aplica en último lugar, el valor final de `Severity` en los resultados del ID de cuenta especificado es `INFORMATIONAL`. Según la acción de la regla A, el valor final de `Confidence` en los resultados coincidentes es 95.

Integraciones de terceros

Puede usar reglas de automatización para crear tickets para integraciones con Jira Cloud y ServiceNow ITSM. Para obtener más información, consulte [Creación de una regla para una integración con terceros](#).

Situaciones en las que las reglas de automatización no funcionan

Las siguientes son situaciones en las que las reglas de automatización no funcionan:

- La cuenta independiente pasa a ser miembro de una organización con un administrador delegado
- La cuenta de administración de la organización elimina al administrador delegado y designa uno nuevo
- La configuración del agregador para la cuenta de administrador delegado o la cuenta independiente cambia cuando una región sin vincular pasa a estar vinculada.

En estos escenarios, un miembro de una organización puede administrar las reglas de automatización con las operaciones de lista, obtención y eliminación en AWS CLI o APIs

Cuando una región sin vincular pasa a estar vinculada, la cuenta de administrador delegado o la cuenta independiente puede administrar recursos en esa región vinculada con operaciones de lista, obtención y eliminación.

Creación de reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo crear reglas de automatización. Puede utilizar reglas de automatización para actualizar los detalles de un resultado o crear un ticket para una integración de

terceros. Debe crear las reglas de automatización de forma individual y en el Región de AWS lugar donde desee que se apliquen. Sin embargo, si crea una regla de automatización en una región de agregación, se aplicará en todas las regiones. De lo contrario, si crea una regla de automatización en una región no vinculada, se aplicará únicamente en esa región.

Creación de una regla que actualiza los detalles de los resultados

El siguiente procedimiento describe cómo crear una regla que actualiza los detalles de los resultados.

1. Inicie sesión en su AWS cuenta. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione Creación de regla.
4. En Detalles, introduzca un nombre para la regla de automatización.
 - (Opcional) Introduzca una descripción para la regla de automatización.
5. En Acciones, elija Actualizar detalles de resultados. Puede buscar criterios y agregar criterios en la barra de búsqueda. Para verificar si algún resultado coincide con los criterios, elija Vista previa de resultados coincidentes.
6. En Actualizar detalles de resultados, elija al menos un detalle de resultado que se actualizará cuando un resultado coincida con los criterios. Puede elegir Gravedad, Estado o Comentario.
7. En Configuración de la regla, seleccione Habilitada o Desactivada. Si selecciona Habilitada, la regla de automatización se habilitará y procesará nuevos resultados. Si selecciona Desactivada, la regla de automatización no se activará y no procesará ningún resultado.
8. (Opcional) En Etiquetas, elija Agregar nueva etiqueta para introducir un par clave-valor que se aplicará a la regla de automatización.
9. Seleccione Creación de regla.

Creación de una regla para una integración con terceros

El siguiente procedimiento describe cómo crear una regla que genera un ticket para una integración con terceros. Para obtener información sobre las integraciones compatibles con el CSPM de Security Hub, consulte [Integraciones con terceros para el CSPM de Security Hub](#).

1. Inicie sesión en su cuenta. AWS Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.

2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione Creación de regla.
4. En Detalles, introduzca un nombre para la regla de automatización.
 - (Opcional) Introduzca una descripción para la regla de automatización.
5. En Acciones, seleccione Crear ticket. Puede buscar criterios y agregar criterios en la barra de búsqueda. Para verificar si algún resultado coincide con los criterios, elija Vista previa de resultados coincidentes.
6. En Crear un ticket, elija una integración de sistemas de tickets de TI en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Agregar integración.
7. En Configuración de la regla, seleccione Habilitada o Desactivada. Si selecciona Habilitada, la regla de automatización se habilitará y procesará nuevos resultados. Si selecciona Desactivada, la regla de automatización no se activará y no procesará ningún resultado.
8. (Opcional) En Etiquetas, elija Agregar nueva etiqueta para introducir un par clave-valor que se aplicará a la regla de automatización.
9. Seleccione Crear regla.

Visualización de detalles de las reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo ver los detalles de las reglas de automatización. Puede ver los siguientes detalles de una regla de automatización:

- Nombre y descripción
- Acciones y criterios
- Estado de la regla y resultados existentes
- Tags

Para ver los detalles de una regla de automatización

1. Inicia sesión en tu AWS cuenta. Abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones. En esta pantalla aparecen todas las reglas de automatización que ha creado.
3. Seleccione la regla de automatización que desea ver. Elija Ver detalles. Como alternativa, puede elegir el nombre de la regla de automatización que desea ver.

Actualización del orden de las reglas en Security Hub

En este tema, se describe cómo actualizar el orden de las reglas de automatización en la consola. Si desea editar los criterios de una regla de automatización, consulte [Edición de reglas de automatización en Security Hub](#).

No puede actualizar el orden de una sola regla de automatización sin actualizar el orden de todas las reglas de automatización. Por ejemplo, tiene cuatro reglas de automatización: Regla A (1), Regla B (2), Regla C (3) y Regla D (4). Desea que la Regla D se aplique primero. Para hacerlo, cambie su número de orden de 4 a 1. Como resultado, la Regla A pasa a ser 2, la Regla B a 3 y la Regla C a 4.

Para actualizar el orden de las reglas de automatización

1. Inicie sesión en su AWS cuenta. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea editar. En Orden, seleccione el ícono del lápiz junto al número de orden. Use las flechas para definir el nuevo número de orden. Seleccione el ícono ✓ para confirmar. Seleccione el ícono X para cancelar. Como alternativa, puede elegir Cambiar orden para mover la regla de automatización hacia abajo, hacia arriba o al inicio de la lista.

Desactivación de reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo desactivar reglas de automatización. Cuando se desactiva una regla de automatización, Security Hub deja de aplicarla. Puede deshabilitar las reglas de automatización en cualquier momento y en el Región de AWS lugar donde las creó.

Para desactivar una regla

1. Inicia sesión en tu AWS cuenta. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea desactivar. En Estado, seleccione el ícono del lápiz junto a Habilitada. Abra el menú desplegable y elija Desactivada. Seleccione el ícono ✓ para confirmar. Seleccione el ícono X para cancelar. También puede seleccionar Desactivar desde el menú desplegable Acciones.

Habilitación de una regla de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo habilitar reglas de automatización. Cuando se habilitan reglas de automatización, Security Hub reanuda la aplicación. Puede activar las reglas de automatización en cualquier momento y en el Región de AWS lugar donde las creó.

Para habilitar una regla

1. Inicie sesión en su AWS cuenta. Abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea habilitar. En Estado, seleccione el ícono del lápiz junto a Desactivada. Abra el menú desplegable y elija Habilitada. Seleccione el ícono ✓ para confirmar. Seleccione el ícono X para cancelar. También puede seleccionar Habilitar desde el menú desplegable Acciones.

Duplicación de reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo duplicar reglas de automatización. La duplicación de reglas de automatización contribuye a ahorrar tiempo si desea evitar crearlas desde cero. Cuando duplica reglas de automatización, puede actualizar los detalles, las acciones, la configuración de la regla y las etiquetas. Puede editar las reglas de automatización en el Región de AWS lugar donde las creó.

Para duplicar una regla

1. Inicia sesión en tu AWS cuenta y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y luego Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea duplicar. Luego, elija Acciones y, a continuación, Duplicar.
4. Realice y revise los cambios y, después, elija Crear regla.

Edición de reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo editar reglas de automatización. Puede editar las reglas de automatización en el Región de AWS lugar donde las creó.

Puede editar lo siguiente en las reglas de automatización:

- Nombre y descripción
- Acciones
- Configuración de reglas

No puede editar las etiquetas de las reglas de automatización.

Para editar una regla

1. Inicia sesión en tu AWS cuenta. Abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. Desde el panel de navegación, en Administración, elija Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea editar. Seleccione Acciones y, a continuación, Editar.
4. Realice los cambios y revíselos.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Eliminación de reglas de automatización en Security Hub

En este tema, se describe cómo eliminar reglas de automatización. Puede eliminar las reglas de automatización en el Región de AWS lugar donde las creó.

Para eliminar una regla

1. Inicia sesión en tu AWS cuenta y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y luego Automatizaciones.
3. Seleccione la regla de automatización que desea eliminar. Seleccione Actions y, luego, Delete.
4. Elija Eliminar.

Reglas de automatización en EventBridge

Puedes usar las reglas de automatización de Amazon EventBridge para responder a las conclusiones de Security Hub. Security Hub envía los resultados a EventBridge as events casi en tiempo real. Puede escribir reglas básicas que indiquen qué acciones automatizadas ejecutar cuando

un evento coincide con las reglas. Las acciones que se pueden desencadenar automáticamente incluyen lo siguiente:

- Configurar un destino de API en EventBridge.
- Invocar los comandos de EC2 ejecución de Amazon
- Invocación de funciones de Lambda
- Invocación de máquinas de estado de Step Functions
- Notificar un tema de Amazon SNS o una cola de Amazon SQS
- Retransmisión de eventos a Kinesis Data Streams
- Enviar un resultado a una herramienta de gestión de tickets, chat, de SIEM o respuesta a incidentes de terceros
- [Enviar un evento a un EventBridge autobús de otra cuenta AWS](#)

Security Hub envía los nuevos hallazgos y los hallazgos actualizados a EventBridge as events. A continuación, configura EventBridge las reglas para responder a cada evento de Security Hub. Para obtener más información, consulte [¿Qué es EventBridge?](#) en la Guía EventBridge del usuario.

 Note

Si tiene EventBridge reglas definidas para los hallazgos en Security Hub CSPM, las reglas podrían superponerse con las reglas definidas para Security Hub. Para evitar enviar resultados duplicados, evalúe las reglas que ha definido para Security Hub (CSPM) para determinar si se superponen con las reglas que ha definido para Security Hub. Cuando proceda, deshabilite cualquier regla CSPM de Security Hub que se sustituya por reglas de Security Hub.

 Note

Como práctica recomendada, asegúrese de que los usuarios con permiso de acceso EventBridge utilicen AWS Identity and Access Management políticas que concedan los permisos mínimos necesarios. Para obtener más información, consulte [EventBridge y AWS Identity and Access Management](#) en la Guía EventBridge del usuario.

EventBridge tipos de eventos

Security Hub utiliza los siguientes tipos de EventBridge eventos de Amazon para integrarse EventBridge.

En el EventBridge panel de control de Security Hub, Todos los eventos incluye todos estos tipos de eventos.

Resultados importados V2

Security Hub envía automáticamente todos los hallazgos nuevos y todas las actualizaciones de los hallazgos existentes a EventBridge as Findings Imported V2 events. Cada evento Findings Imported V2 contiene un único resultado.

Cada resultado que se importa y cada resultado que se actualiza mediante una solicitud [BatchUpdateFindingsV2](#) activa un evento Findings Imported V2.

En el caso de las cuentas de administrador, el feed de eventos EventBridge incluye eventos con las conclusiones tanto de su cuenta como de las cuentas de sus miembros.

En una región de agregación, el feed de eventos incluye eventos con los resultados de la región de agregación y las regiones vinculadas. Los hallazgos entre regiones se incluyen en el feed de eventos casi en tiempo real.

Puede definir reglas EventBridge que dirijan automáticamente los hallazgos a un flujo de trabajo de remediación, a una herramienta de terceros o a [otro EventBridge objetivo compatible](#). Las reglas pueden incluir filtros que solo apliquen la regla si el resultado tiene valores de atributo específicos.

Este método le permite enviar automáticamente todos los resultados ,o todos aquellos con determinadas características, a un flujo de trabajo de corrección o respuesta.

Note

Tanto Security Hub como Security Hub CSPM envían los hallazgos a la EventBridge fuente de. `aws.securityhub` Asegúrese de que sus EventBridge reglas utilicen el tipo de detalle específico de Security Hub para evitar la duplicación de notificaciones relacionadas con los hallazgos de CSPM de Security Hub.

EventBridge formatos de eventos

El tipo de evento Findings Imported V2 utiliza el siguiente formato de evento.

Ejemplo

Este formato se usa cuando Security Hub envía un evento a EventBridge.

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Findings Imported V2",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-04-11T21:52:17Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "e51603d1054aad9d9f498d82d6e81acf4cf6bc88140e8ad2273123c73b81084"
  ],
  "detail": {
    "findings": [
      <finding content>
    ]
  }
}
```

Cada evento envía un único resultado. *<finding content>* es el contenido JSON del resultado enviado por el evento.

Para obtener una lista completa de los atributos de los resultados, consulte [Resultados de OCSF en el CSPM de Security Hub](#).

Configuración de reglas para EventBridge

Puedes crear una regla en Amazon EventBridge que defina la acción que se debe realizar cuando se reciba un Findings Imported V2 evento. Findings Imported V2 los eventos se desencadenan mediante actualizaciones realizadas mediante [BatchUpdateFindingsV2](#).

Cada regla contiene un patrón de eventos, que identifica los eventos que activan la regla. El patrón de eventos siempre contiene el origen del evento (`aws.securityhub`) y el tipo de evento (Resultados importados V2). El patrón de eventos también puede especificar filtros para identificar los resultados a los que se aplica la regla.

A continuación, la regla de eventos identifica los objetivos de la regla. Los objetivos son las acciones que se deben realizar cuando se EventBridge recibe un evento de Findings Imported V2 y el hallazgo coincide con los filtros.

Las instrucciones que se proporcionan aquí utilizan la EventBridge consola. Cuando utilizas la consola, crea EventBridge automáticamente la política basada en los recursos necesaria que permite EventBridge escribir en Amazon CloudWatch Logs.

También puede utilizar el [PutRule](#) funcionamiento de la EventBridge API. Sin embargo, si usa la EventBridge API, debe crear la política basada en recursos. Para obtener información sobre la política requerida, consulta [CloudWatch los permisos de registros](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Formato del patrón de eventos

El formato del patrón para eventos de eventos de Resultados importados V2 es el siguiente:

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Findings Imported V2"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      <attribute filter values>
    }
  }
}
```

- `source` identifica a Security Hub como el servicio que genera el evento.
- `detail-type` identifica el tipo de evento.
- `detail` es opcional y proporciona los valores de filtro para el patrón de eventos. Si el patrón de eventos no contiene un campo `detail`, todos los resultados activan la regla.

Puede filtrar los resultados en función de cualquier atributo del resultado. Para cada atributo, proporciona una matriz separada por comas de uno o más valores.

```
"<attribute name>": [ "<value1>", "<value2>" ]
```

Si proporciona más de un valor para un atributo, estos valores se unen mediante OR. Un resultado coincide con el filtro para un atributo individual si el resultado tiene cualquiera de los valores enumerados. Por ejemplo, si proporciona `INFORMATIONAL` y `LOW` como valores para `Severity.Label`, entonces el resultado coincide si tiene una etiqueta de gravedad de `INFORMATIONAL` o `LOW`.

Los atributos se unen mediante AND. Un resultado coincide si este coincide con los criterios de filtrado para todos los atributos proporcionados.

Al proporcionar un valor de atributo, debe reflejar la ubicación de ese atributo dentro de la estructura del AWS Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF).

En el siguiente ejemplo, el patrón de eventos proporciona valores de filtro para `ProductArn` y `Severity.Label`, por lo que un resultado coincide si lo genera Amazon Inspector y tiene una etiqueta de gravedad de `INFORMATIONAL` o `LOW`.

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Findings Imported V2"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      "ProductArn": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector"],
      "Severity": {
        "Label": ["INFORMATIONAL", "LOW"]
      }
    }
  }
}
```

Creación de una regla de eventos

Puede utilizar un patrón de eventos predefinido o un patrón de eventos personalizado para crear una regla. EventBridge Si selecciona un patrón predefinido, rellena EventBridge automáticamente `source` y `detail-type`. EventBridge también proporciona campos para especificar los valores de filtro para los siguientes atributos de búsqueda:

- `cloud.account.uid`

- `compliance.status`
- `metadata.product.name`
- `resources.uid`
- `severity`
- `status`

Para crear una EventBridge regla (consola)

1. Abre la EventBridge consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Con los siguientes valores, cree una EventBridge regla que supervise la búsqueda de eventos:
 - En Tipo de regla, seleccione Regla con un patrón de evento.
 - Elija cómo crear el patrón de eventos.

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
Una plantilla	En la sección Patrón de eventos, elija una de las siguientes opciones: • En Origen del evento, seleccione Servicios de AWS. • En Servicio de AWS, elija Security Hub. • En Tipo de evento, elija Resultados importados – V2. • (Opcional) Para que la regla sea más específica, agregue valores de filtro. Por ejemplo, para limitar la regla a resultados con estados de registro activos, en Estados de	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
	registro específicos, seleccione Activo.	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
Un patrón de eventos personalizado (Utilice un patrón personalizado si desea filtrar los resultados en función de atributos que no aparecen en la EventBridge console).	- En la sección Patrón de evento, seleccione Patrones personalizados (editor JSON) y luego pegue el siguiente patrón de evento en el área de texto: <pre>{ "source": ["aws.secu rityhub"], "detail-type": ["Findings Imported V2"], "detail": { "findings": { "<attribut e name> ": ["<value1>", "<value2>"] } } }</pre> - Actualice el patrón de eventos para incluir el atributo y los valores del atributo que desee utilizar como filtro. Por ejemplo, para aplicar la regla a resultados que tengan una gravedad de <code>Critical</code>, use el	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
	siguiente ejemplo de patrón: <pre data-bbox="690 380 1062 1010"> { "source": ["aws.securityhub"], "detail-type": ["Findings Imported V2"], "detail":{ "findings": { "Severity ": ["Critical"] } } }</pre>	

- Para los tipos de destino, elija el AWS servicio y, para Seleccione un objetivo, elija un objetivo, como un tema o AWS Lambda una función de Amazon SNS. El destino se activa cuando se recibe un evento que coincide con el patrón de eventos definido en la regla.

Para obtener más información sobre la creación de reglas, consulta [Cómo crear EventBridge reglas de Amazon que reaccionen a los eventos](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Note

Si tiene EventBridge reglas definidas para los hallazgos en Security Hub CSPM, las reglas podrían superponerse con las reglas definidas para Security Hub. Para evitar enviar resultados duplicados, evalúe las reglas que ha definido para Security Hub (CSPM) para determinar si se superponen con las reglas que ha definido para Security Hub. Cuando proceda, deshabilite cualquier regla CSPM de Security Hub que se sustituya por reglas de Security Hub.

Integraciones de terceros para Security Hub

Puede mejorar su postura de seguridad con integraciones de terceros para AWS Security Hub. Con esta característica, puede habilitar integraciones que consuman los resultados de Security Hub y así incorporar sus herramientas operativas, de investigación y de respuesta. Actualmente, Security Hub admite integraciones con Jira Cloud y ServiceNow.

Temas

- [Integraciones para AWS Security Hub Jira Cloud](#)
- [Integraciones para ServiceNow](#)
- [Políticas clave de KMS para las integraciones de venta de entradas de Security Hub](#)
- [Prueba de integraciones de venta de entradas configuradas](#)

Integraciones para AWS Security Hub Jira Cloud

En este tema se describe cómo realizar la integración con Jira Cloud. Antes de completar cualquiera de los procedimientos de este tema, debe adquirir un plan de suscripción de Jira Cloud. Para obtener información sobre los planes de suscripción, consulte [Precios](#) en el sitio web de Atlassian.

Esta integración te permite enviar las conclusiones del Security Hub a Jira Cloud, de forma manual o automática, para que puedas gestionarlos como parte de tus flujos de trabajo operativos. Por ejemplo, puede asignar la responsabilidad de incidencias que requieren investigación y remediación.

Para las cuentas que forman parte de una organización, únicamente el administrador delegado puede configurar una integración. El administrador delegado puede usar manualmente la característica de creación de tickets para cualquier resultado de una cuenta de miembro. Además, el administrador delegado puede usar [reglas de automatización](#) para crear tickets de manera automática para cualquier resultado asociado a cuentas de miembro. Al definir una regla de automatización, el administrador delegado puede establecer criterios que incluyan todas las cuentas de miembro o cuentas de miembro específicas. Para obtener información sobre cómo configurar un administrador delegado, consulte [Configuración de una cuenta de administrador delegado en Security Hub](#).

Para las cuentas que no forman parte de una organización, todas las funciones de esta característica están disponibles.

Requisitos previos

Antes de conectar Security Hub con tu Jira Cloud entorno, debes asegurarte de realizar los siguientes pasos de configuración en tu entorno de Jira.

- Instala la aplicación en la nube AWS Security Hub for Jira.
- Tenga al menos un proyecto de desarrollo de software gestionado por la empresa.
- Asigne la AWS aplicación a los proyectos de desarrollo de software de los que desee recibir las conclusiones de Security Hub.

Los pasos para cada uno de estos requisitos previos se detallan a continuación.

1. Instalar el AWS Security Hub para la Jira Cloud aplicación

Security Hub tiene una aplicación que permite su integración con Jira. Esta aplicación instala campos personalizados y un tipo de problema personalizado que permite al Security Hub b rellenar atributos específicos sobre los hallazgos del Security Hub.

1. Inicie sesión en el sitio de Atlassian como administrador.
2. Elija Configuración, y luego elija Aplicaciones.
3. Si se le dirige a la página del marketplace, elija Buscar aplicaciones nuevas. Si se le dirige a la página de aplicaciones, elija Explorar aplicaciones y luego busque AWS Security Hub para Jira Cloud. Después, elija Obtener ahora.

2. Cree un proyecto o verifique los proyectos existentes

Este paso es obligatorio si aún no ha creado un proyecto. Para obtener información sobre cómo crear un proyecto, consulte [Creación de un proyecto nuevo](#) en la documentación de Jira Cloud Support.

Requisitos para crear un proyecto

Asegúrese de realizar lo siguiente cuando cree un proyecto nuevo.

- Elija Desarrollo de software como plantilla del proyecto.
- Elija Administrado por la compañía como tipo de proyecto.

Requisitos para los proyectos existentes

Todos los proyectos existentes en tu entorno de Jira, que se integrarán con Security Hub, deben ser un tipo de proyecto gestionado por la empresa.

3. Añada sus proyectos a la Jira Cloud aplicación AWS Security Hub para

Para que Security Hub pueda enviar correctamente los resultados a tu entorno de Jira, cada proyecto que quieras usar con Security Hub debe estar asociado al AWS Security Hub para la Jira Cloud aplicación. Al asociar un proyecto de Jira a la aplicación, se garantiza que los campos personalizados necesarios estén asociados al proyecto y se puedan rellenar cuando Security Hub envíe las conclusiones al proyecto.

1. Inicie sesión en el sitio de Atlassian como administrador.
2. Elija Configuración, y luego elija Aplicaciones.
3. En la lista de aplicaciones, elija AWS Security Hub para Jira Cloud.
4. Elija la pestaña Configuración del conector.
5. En Proyectos habilitados, elija Agregar proyecto de Jira.
 - a. En el menú desplegable, elija Agregar todos o seleccione un proyecto. Repita esta parte del paso si desea agregar más de un proyecto, pero no todos.
 - b. Seleccione Save.

Puede verificar qué proyectos se instalaron correctamente en la pestaña Administrador de instalación. También puede verificar configuraciones para campos, pantallas, estados y flujos de trabajo desde la pestaña Administrador de instalación.

Para obtener información adicional sobre Jira Cloud, consulte los [Recursos de Jira Cloud](#) en el sitio web de Atlassian.

Recomendaciones

Crear una cuenta de sistema dedicada para tu entorno de Jira

La integración de Security Hub con Jira Cloud utiliza una OAuth conexión que está asociada a un usuario específico de tu instancia de Jira. Se recomienda crear una cuenta de sistema dedicada para usarla en la OAuth conexión del Security Hub por los siguientes motivos:

- Un usuario de sistema dedicado garantiza que la conexión no esté asociada a un empleado, cuyos permisos para acceder al entorno de Jira podrían cambiar con el tiempo, lo que afectaría a la capacidad de Security Hub de integrarse con tu entorno de Jira.

- Cada incidencia que Security Hub cree en Jira mostrará una creación con el nombre de usuario que se utilizó para crear la OAuth conexión. Al usar una cuenta de sistema para la OAuth conexión, esta cuenta de sistema aparecerá como la creadora del ticket, lo que ayudará a dar visibilidad a que el hallazgo se creó mediante la integración de Security Hub y no manualmente por otro usuario de Jira.

Configurar una integración entre Security Hub y Jira Cloud

Debe completar el siguiente procedimiento para cada uno de los Jira Cloud proyectos a los que desee enviar las conclusiones de Security Hub.

Note

Al crear un Jira Cloud conector, se le redirige del conector actual Región de AWS a para "<https://3rdp.oauth.console.api.aws>" que pueda completar el registro del conector. Después, volverá al Región de AWS lugar donde se está creando el conector.

Para configurar una integración para Jira Cloud

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y luego seleccione Integraciones.
3. Elija Añadir Jira Cloud.
4. En Detalles, ingrese un nombre único y descriptivo para la integración y decida si desea incluir una descripción opcional.
5. En el caso de los cifrados, elija cómo quiere cifrar sus credenciales de integración en Security Hub.
 - Usar AWS clave propia: con esta opción, se utilizará una clave de servicio propiedad de Security Hub para cifrar los datos de las credenciales de integración en Security Hub.
 - Elija una clave KMS diferente (avanzada): con esta opción, elige una AWS KMS key que haya creado y que desee utilizar para cifrar los datos de las credenciales de integración en Security Hub. Para obtener información sobre cómo crear una AWS KMS clave, consulte [Crear una AWS KMS clave](#) en la Guía para AWS Key Management Servicedesarrolladores. Si decide usar su propia clave, debe agregar declaraciones de política a la clave de KMS que

permitan a Security Hub acceder a la clave. Consulte [las políticas AWS KMS clave de las integraciones de venta de entradas de Security Hub](#) para obtener más información sobre las políticas necesarias.

 Note

No podrá modificar estos ajustes una vez que complete esta configuración. Sin embargo, si elige Clave personalizada, podrá editar en cualquier momento la política de la clave personalizada.

6. (Opcional) En Etiquetas, cree una etiqueta y agréguela a la integración. Puedes añadir hasta 50 etiquetas.
7. En Autorizaciones, seleccione Crear conector y autorizar. Aparece una ventana emergente en la que debe seleccionar Permitir para completar la autorización. Una vez completada la autorización, aparecerá una casilla de verificación que confirma que la autorización se realizó correctamente.
8. En Configuraciones, ingrese el ID del proyecto de Jira Cloud.
9. Seleccione Completar configuración. Después de completar la configuración, puede ver las integraciones configuradas en la pestaña Integraciones configuradas.

Una vez que hayas configurado tu integración con Jira, puedes probar la conexión para confirmar que todo está configurado correctamente en tu entorno de Jira y en Security Hub. Consulta la sección [Cómo probar las integraciones de venta de entradas configuradas para](#) obtener más información.

Detalles adicionales de la integración con Jira

Consideraciones de límites de velocidad

Jira aplica los límites de velocidad de las API para mantener la estabilidad del servicio y garantizar un uso justo en toda su plataforma. Al utilizar la integración de AWS Security Hub con Jira, estos límites de frecuencia pueden afectar al procesamiento de las conclusiones del Security Hub, especialmente en entornos que generan grandes volúmenes de conclusiones. Esto puede retrasar la creación de los tickets y, en escenarios con volúmenes de búsquedas extremadamente altos, es posible que algunos hallazgos no se procesen en absoluto en los tickets de Jira. Para optimizar su integración, considere implementar filtros en las reglas de automatización en Security Hub para

priorizar la emisión de tickets en función de los hallazgos más importantes, monitorear el uso de la API de Jira a través de su consola de administración y planificar su flujo de trabajo en función de los límites de velocidad específicos de su nivel de licencia de Jira. En el caso de las implementaciones fundamentales para la empresa, ponte en contacto con el administrador de Jira para revisar tus asignaciones de límites de tarifas.

Para obtener información detallada sobre los límites de velocidad de las API de Jira, consulta la documentación sobre límites de velocidad en el sitio web [de la Guía para desarrolladores](#) de Atlassian.

Autenticación y seguridad

La autenticación de la API de Jira requiere una configuración OAuth 2.0 adecuada para un acceso seguro. Asegúrate de que tu aplicación siga las prácticas recomendadas de seguridad de Atlassian para la integración de las API.

Recursos:

- Jira Rest v3: API <https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/intro/>
- Implementación de OAuth 2.0 (3LO): <https://developer.atlassian.com/cloud/oauth/getting-started/implementing-oauth-3lo/>
- Administra las aplicaciones de Jira Cloud: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/resources/>
- Administra los permisos de Jira: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/manage-project-permissions/>

Creación de un ticket para una integración de Jira Cloud

Después de crear una integración con Jira Cloud, puede crear un ticket para un resultado.

Note

Un resultado siempre permanece asociado a un único ticket durante todo su ciclo de vida. Todas las actualizaciones posteriores a un resultado después de su creación inicial se envían al mismo ticket. Si se modifica un conector asociado con una regla de automatización, solo se utilizará el conector actualizado para resultados nuevos y entrantes que coincidan con los criterios de la regla.

Para crear un ticket para un resultado

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, en Inventario, elija Resultados.
3. Seleccione un resultado. En el resultado, elija Crear ticket.
4. En Integración, abra el menú desplegable y elija una integración. Esta integración es la misma que creó anteriormente cuando configuró el proyecto de Jira Cloud. Elija la integración a la que desea enviar los resultados.
5. Seleccione Crear.

Visualización de un ticket de una integración de Jira Cloud

Después de crear un ticket para un resultado, puede abrir el ticket en la instancia de Jira Cloud.

Para ver un resultado en la instancia de Jira Cloud

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, en Inventario, elija Resultados.
3. Elija el resultado donde creó el ticket.
4. En el resultado, elija el ID del ticket para ver el ticket en la instancia de Jira Cloud o seleccione Ver JSON.

Integraciones para ServiceNow

En este tema, se describe cómo acceder a la consola de Security Hub para configurar una integración para ServiceNow ITSM. Antes de completar cualquiera de los procedimientos de este tema, debe tener una suscripción a ServiceNow ITSM antes de poder agregar esta integración. Para obtener más información, consulte la [página de precios](#) en el sitio web de ServiceNow.

Para las cuentas que forman parte de una organización, únicamente el administrador delegado puede configurar una integración. El administrador delegado puede usar manualmente la característica de creación de tickets para cualquier resultado de una cuenta de miembro. Además, el administrador delegado puede usar [reglas de automatización](#) para crear tickets de manera automática para cualquier resultado asociado a cuentas de miembro. Al definir una regla de

automatización, el administrador delegado puede establecer criterios que incluyan todas las cuentas de miembro o cuentas de miembro específicas. Para obtener información sobre cómo configurar un administrador delegado, consulte [Configuración de una cuenta de administrador delegado en Security Hub](#).

Para las cuentas que no forman parte de una organización, todas las funciones de esta característica están disponibles.

Requisitos previos: configurar ServiceNow el entorno

Debe completar los siguientes requisitos previos antes de configurar una integración para ServiceNow ITSM. De lo contrario, la integración entre ServiceNow ITSM y Security Hub no funcionará.

1. Instalación de la integración de resultados de Security Hub para la Administración de servicios de TI (ITSM)

El siguiente procedimiento describe cómo instalar el complemento de Security Hub.

1. Inicie sesión en la instancia de ServiceNow ITSM y luego abra el navegador de aplicaciones.
2. Navegue hasta la [ServiceNow tienda](#).
3. Busque Integración de resultados de Security Hub para la Administración de servicios de TI (ITSM) y luego elija Obtener para instalar la aplicación.

Note

En la configuración de la aplicación de Security Hub, elija la acción que desea ejecutar cuando se envíen nuevos resultados de Security Hub al entorno de ServiceNow ITSM. Puede elegir No hacer nada, Crear incidente, Crear problema o Crear ambos (incidente/problema).

2. Configure el tipo de concesión de credenciales de cliente para las solicitudes entrantes OAuth

Debe configurar este tipo de concesión para las solicitudes entrantes OAuth . Para obtener más información, consulte El [tipo de concesión de credenciales de cliente para Inbound OAuth se admite](#) en la página web ServiceNow Support.

3. Crea una aplicación OAuth

Si ya ha creado una OAuth aplicación, puede omitir este requisito previo. Para obtener información sobre la creación de una OAuth aplicación, consulte [Configuración OAuth](#).

Requisitos previos: configurar AWS Secrets Manager

Para utilizar la integración de Security Hub con ServiceNow, las credenciales de la ServiceNow OAuth aplicación deben estar almacenadas en Secrets Manager. Almacenar sus credenciales en Secrets Manager le permite tener el control y la visibilidad del uso de las credenciales y, al mismo tiempo, permite que Security Hub utilice las credenciales para integrarse con su ServiceNow instancia. Para almacenar sus credenciales en Secrets Manager, debe usar una AWS KMS clave administrada por el cliente para proteger los secretos. Esta AWS KMS clave le permite proteger los secretos mientras están almacenados en reposo y también permite adjuntar una política a la clave que otorga a Security Hub permisos para acceder a la clave que protege el secreto.

Siga los siguientes pasos para configurar Secrets Manager para sus ServiceNow credenciales.

Paso 1: Adjunte una política a su AWS KMS clave

Para configurar correctamente ServiceNow la integración, primero debe conceder permisos a Security Hub para usar la AWS KMS clave que se asociará a sus ServiceNow credenciales en Secrets Manager.

Para modificar la política de AWS KMS claves para que Security Hub acceda a sus ServiceNow credenciales

1. Abra la AWS KMS consola en <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Para cambiar la AWS región, utilice el selector de regiones situado en la esquina superior derecha de la página.
3. Seleccione una AWS KMS clave existente o siga los pasos para [crear una clave nueva](#) en la Guía para AWS KMS desarrolladores.
4. En la sección Key policy (Política de claves), elija Edit (Editar).
5. Si aparece Cambiar a la vista de políticas, selecciónela para que aparezca la política clave y, a continuación, elija Editar.
6. Copia el siguiente bloque de políticas a tu política de AWS KMS claves para conceder permiso a Security Hub para usar tu clave.


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::your-account-id:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow Security Hub connector service to decrypt secrets",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "secretsmanager.your-region.amazonaws.com"
        },
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:ServiceNow*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

7. Edite la política sustituyendo los siguientes valores en el ejemplo de política:
 - *your-account-id* Sustitúyalo por tu ID de AWS cuenta.
 - *your-region* Sustitúyalo por tu AWS región (por ejemplo, us-east-1).
8. Si ha agregado la instrucción de política antes de la instrucción final, agregue una coma antes de agregar esta instrucción. Asegúrese de que la sintaxis JSON de su política de AWS KMS claves sea válida.
9. Seleccione Save.

10. (Opcional) Copie la clave ARN en un bloc de notas para utilizarla en los pasos posteriores.

Paso 2: Crea el secreto en Secrets Manager

Crea un secreto en Secrets Manager que almacenará tus ServiceNow credenciales. Security Hub accederá a este secreto cuando interactúe con su ServiceNow entorno.

Siga los pasos [para crear un secreto](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario. Tras crear el secreto, copia el ARN secreto, ya que lo necesitarás al crear el conector del Security Hub.

Al crear el secreto, asegúrese de configurar lo siguiente:

Tipo de secreto

Otro tipo de secreto

Pares clave/valor (formato de texto sin formato)

```
{
  "ClientId": "your-servicenow-client-id",
  "ClientSecret": "your-servicenow-client-secret"
}
```

Note

Los nombres de los campos deben ser exactos `ClientId` y `ClientSecret` (distinguen mayúsculas de minúsculas). Security Hub requiere estos nombres exactos para recuperar las credenciales.

Clave de cifrado

Use la AWS KMS clave que configuró en el paso 1

Política de recursos

Utilice la siguiente política de recursos:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
    },
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:ServiceNow*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "your-account-id",
        "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:your-region:your-account-id:*"
      }
    }
  }
}

```

Ahora que tu secreto está configurado, puedes crear un conector de Security Hub mediante la API o la AWS consola CreateConnector V2. Deberás proporcionar:

- InstanceName: la URL de tu ServiceNow instancia (por ejemplo, `your-instance.service-now.com`)
- SecretArn: El ARN del secreto que creó en este procedimiento

Configuración de una integración para ServiceNow ITSM

Security Hub puede crear incidentes o problemas automáticamente en ServiceNow ITSM.

Para configurar una integración para ServiceNow ITSM

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, elija Administración y luego seleccione Integraciones.
3. En ServiceNow ITSM, elija Agregar integración.
4. En Detalles, escriba un nombre para la integración y determine si desea incluir una descripción opcional para la integración.
5. En el caso de los cifrados, elija cómo quiere cifrar sus credenciales de integración en Security Hub.

- Usar AWS clave propia: con esta opción, se utilizará una clave de servicio propiedad de Security Hub para cifrar los datos de las credenciales de integración en Security Hub.
- Elija una clave KMS diferente (avanzada): con esta opción, elige una AWS KMS key que haya creado y que desee utilizar para cifrar los datos de las credenciales de integración en Security Hub. Para obtener información sobre cómo crear una AWS KMS clave, consulte [Crear una AWS KMS clave](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores. Si decide usar su propia clave, debe agregar declaraciones de política a la clave de KMS que permitan a Security Hub acceder a la clave. Consulte [las políticas AWS KMS clave de las integraciones de venta de entradas de Security Hub](#) para obtener más información sobre las políticas necesarias.

 Note

No podrá modificar estos ajustes una vez que complete esta configuración. Sin embargo, si elige Clave personalizada, podrá editar en cualquier momento la política de la clave personalizada.

6. En el caso de las credenciales, introduzca su ServiceNow ITSM URL y el ARN del AWS Secrets Manager secreto que se generó en la sección de requisitos previos.
7. En Etiquetas, determine si desea crear y agregar una etiqueta opcional a la integración.
8. Seleccione Add Integration. Después de completar la configuración, puede ver las integraciones configuradas en la pestaña Integraciones configuradas.

Una vez que haya configurado su integración, ServiceNow puede probar la conexión para confirmar que todo está configurado correctamente en su ServiceNow entorno y en Security Hub. Consulte la sección Cómo [probar las integraciones de venta de entradas configuradas](#) para obtener más información.

Creación de un ticket para una integración de ServiceNow ITSM

Después de crear una integración con ServiceNow ITSM, puede crear un ticket para un resultado.

 Note

Un resultado siempre permanece asociado a un único ticket durante todo su ciclo de vida. Todas las actualizaciones posteriores a un resultado después de su creación inicial se

envían al mismo ticket. Si se modifica un conector asociado con una regla de automatización, solo se utilizará el conector actualizado para resultados nuevos y entrantes que coincidan con los criterios de la regla.

Para crear un ticket para un resultado

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, en Inventario, elija Resultados.
3. Seleccione un resultado. En el resultado, elija Crear ticket.
4. En Integración, abra el menú desplegable y elija una integración.
5. Seleccione Crear.

Visualización de un ticket de una integración de ServiceNow ITSM

Después de crear un ticket para un resultado, puede abrir el ticket en la instancia de ServiceNow ITSM.

Para ver un resultado en la instancia de ServiceNow ITSM

1. ¿Inicia sesión en tu AWS cuenta con tus credenciales y abre la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home? región=us-east-1>.
2. En el panel de navegación, en Inventario, elija Resultados.
3. Elija el resultado donde creó el ticket.
4. En el resultado, elija el ID del ticket para ver el ticket en la instancia de ServiceNow ITSM o seleccione Ver JSON.

Políticas clave de KMS para las integraciones de venta de entradas de Security Hub

Cuando se utilizan claves de KMS administradas por el cliente con integraciones de venta de entradas de Security Hub, es necesario añadir políticas adicionales a la clave de KMS para permitir que Security Hub interactúe con la clave. Además, es necesario agregar políticas que permitan al director que agrega la clave al conector del Security Hub tener permisos para acceder a la clave.

Política de permisos de Security Hub

La siguiente política describe los permisos que Security Hub necesita para poder acceder y utilizar la clave KMS asociada a tu Jira y a tus ServiceNow conectores. Esta política debe agregarse a cada clave de KMS que esté asociada a un conector de Security Hub.

La política contiene los siguientes permisos:

- Permite a Security Hub proteger, acceder temporalmente o actualizar los tokens utilizados para comunicarse con tus integraciones de venta de entradas mediante la clave. Los permisos se restringen a operaciones relacionadas con conectores específicos de Security Hub mediante el bloque de condición que verifica el ARN de origen y el contexto de cifrado.
- Permite que Security Hub lea los metadatos sobre la clave KMS al permitir la `DescribeKey` operación. Este permiso es necesario para que Security Hub verifique el estado y la configuración de la clave. El acceso se restringe a conectores específicos de Security Hub mediante la condición del ARN de origen.

```
{
  "Sid": "Allow Security Hub access to the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:connectorV2Arn":
        "arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*",
      "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:providerName": "CloudProviderName"
    }
  }
},
```

```
{
  "Sid": "Allow Security Hub read access to the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*"
    }
  }
}
```

Edite la política sustituyendo los siguientes valores en el ejemplo de política:

- *CloudProviderName* Sustitúyalo JIRA_CLOUD por o SERVICENOW
- *AccountId* Sustitúyalo por el ID de cuenta en el que estás creando el conector del Security Hub.
- *Region* Sustitúyalo por tu AWS región (por ejemplo, us-east-1).

Acceso de entidad principal de IAM para operaciones de Security Hub

Cualquier director que vaya a asignar claves KMS administradas por el cliente a un conector de Security Hub debe tener permisos para realizar operaciones clave (describir, generar, descifrar, volver a cifrar y enumerar los alias) para la clave que se agrega al conector. [CreateTicketV2](#) APIs Esto [CreateConnectorV2](#) se aplica a los campos y. La siguiente declaración de política debe incluirse como parte de la política de cualquier director que interactúe con ellos APIs.

```
{
  "Sid": "Allow permissions to access key through Security Hub",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleName"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
```

```

        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
                "securityhub.Region.amazonaws.com"
            ]
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:providerName": "CloudProviderName"
        }
    }
},
{
    "Sid": "Allow read permissions to access key through Security Hub",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleName"
    },
    "Action": [
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
                "securityhub.Region.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}
}

```

Edite la política sustituyendo los siguientes valores en el ejemplo de política:

- *RoleName* Sustitúyalo por el nombre del rol de IAM que realiza las llamadas a Security Hub.
- Reemplace *CloudProviderName* por JIRA_CLOUD o SERVICENOW.
- *AccountId* Sustitúyalo por el ID de cuenta en el que estás creando el conector del Security Hub.
- *Region* Sustitúyalo por tu AWS región (por ejemplo, us-east-1).

Prueba de integraciones de venta de entradas configuradas

En el caso de Jira e ServiceNow integraciones configuradas, puedes probar la conexión para asegurarte de que toda la configuración de Security Hub y de tu Jira o ServiceNow entorno esté completa.

La función de tickets de prueba creará un ticket con un título de. TESTING Test CreateTicketV2 Finding El ticket de prueba se rellena con datos de muestra, como el ID de la cuenta y la región de la cuenta en la que se realiza la prueba, los detalles de los recursos de muestra y el ejemplo de AWS Finding JSON.

Probar las integraciones mediante la consola

Siga los siguientes pasos para probar la integración:

1. En el panel de navegación de Security Hub, seleccione Integraciones.
2. En la pestaña Integraciones configuradas, elija la integración que desee probar.
3. En la página de información general de la integración, selecciona Crear ticket de prueba.
4. Si la prueba se realizó correctamente, aparecerá un mensaje de éxito junto con un enlace al ticket de prueba. Si la prueba no se ha realizado correctamente, aparecerá un mensaje de error. En función del mensaje de error, solucione los problemas de configuración en Security Hub o en su entorno de Jira o Service Now.

Note

La función de tickets de prueba tiene como objetivo ayudar a verificar la funcionalidad integral al configurar una nueva conexión o al realizar cambios en una conexión existente. Esta función creará un nuevo ticket en tu entorno de Jira o Service Now cada vez que la utilices y no está pensada para que se utilice para la verificación periódica de tu conexión.

Probando con el AWS CLI

Para probar la integración mediante el AWS CLI, utilice el `create-ticket-v2` comando con el `--mode DRYRUN` parámetro:

```
aws securityhub create-ticket-v2 \
```

```
--mode DRYRUN \  
--region <your-region> \  
--connector-id <your-connector-id> \  
--finding-metadata-uid "TEST_FINDING"
```

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo probar una integración:

```
aws securityhub create-ticket-v2 \  
  --mode DRYRUN \  
  --region us-east-1 \  
  --connector-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \  
  --finding-metadata-uid "TEST_FINDING"
```

Respuesta correcta

Una respuesta correcta devuelve lo siguiente:

```
{  
  "TicketId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6",  
  "TicketSrcUrl": "https://your-instance.service-now.com/nav_to.do?uri=x_aws_se_0_finding.do?sys_id=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"  
}
```

La `TicketSrcUrl` respuesta proporciona un enlace directo para ver el ticket de prueba en tu Jira o ServiceNow entorno.

Si la prueba falla, aparecerá un mensaje de error que indica el problema de configuración que debe solucionarse.

Solución de errores de integración en la nube de Jira

Al probar tu integración a Jira Cloud desde Security Hub, pueden aparecer los siguientes mensajes de error. Estos mensajes de error pueden proporcionar información sobre dónde podría estar el problema de configuración del conector y cómo resolverlo.

Mensajes de error de integración con Jira Cloud

Error	Mensaje de error	Causa probable y resolución
ConflictException	No se puede encontrar el proyecto jira	Causa probable: el proyecto del conector es incorrecto o hay credentials/permissions un problema que nos impide acceder al proyecto. Solución probable: añade el proyecto correcto al conector o vuelve a autenticarte en Jira con las credenciales correctas.
ConflictException	No se encontró el tipo de problema de Security Hub	Causa probable: el problema o el tipo de problema de instalación de la aplicación no están asociados al proyecto. Solución probable: realiza el paso previo para instalar la aplicación de Jira en tu entorno de Jira y asociarla al proyecto.

Deshabilitación de Security Hub

Si la cuenta no forma parte de una organización, puede desactivar Security Hub en la consola de Security Hub en cualquier momento. Cuando desactiva Security Hub, deja de ingerir resultados. También pierde acceso a los resultados existentes y a las configuraciones. El siguiente procedimiento describe cómo desactivar Security Hub.

Para deshabilitar Security Hub

1. Inicie sesión en su AWS cuenta con sus credenciales y abra la consola de Security Hub en la <https://console.aws.amazon.com/securityhub/versión 2/home>.
2. En el panel de navegación, seleccione General.
3. En Security Hub, seleccione Desactivar. En la ventana emergente, introduzca Desactivar y seleccione Desactivar.

Seguridad en AWS Security Hub

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Security Hub, consulte [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar Security Hub. En los siguientes temas le mostramos cómo configurar Security Hub para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de Security Hub.

Temas

- [Protección de datos en AWS Security Hub](#)
- [AWS Identity and Access Management para Security Hub](#)
- [Validación de conformidad para AWS Security Hub](#)
- [Resiliencia en AWS Security Hub](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS Security Hub](#)
- [AWS Security Hub y puntos finales de VPC de interfaz \(\) AWS PrivateLink](#)

Protección de datos en AWS Security Hub

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en AWS Security Hub. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura

global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados que contienen Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Security Hub u otro Servicios de AWS dispositivo mediante la consola, la API o AWSSDKs. AWS CLI Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos

encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Security Hub es una oferta de servicio para varios clientes. Para garantizar la protección de los datos, Security Hub cifra los datos en reposo y los datos en tránsito entre servicios de componentes.

Desactivación del uso de los datos para mejorar el servicio

Note

Esta página de documentación solo es aplicable al AWS Security Hub mejorado lanzado el 2 de diciembre de 2025. Si es cliente del Security Hub original (ahora AWS AWS Security Hub CSPM), el uso de datos que se describe a continuación solo se aplicará después de haber activado el AWS Security Hub mejorado.

Puede optar por no utilizar sus datos (definidos como «Contenido del Security Hub» en los términos del servicio Security Hub) para desarrollar y mejorar AWS Security Hub y otros servicios de AWS seguridad mediante la política de exclusión de AWS Organizations. Puede optar por excluirse incluso si Security Hub no recopila actualmente ningún Contenido de este tipo. Para obtener más información sobre cómo excluirse, consulte [las políticas de exclusión de los servicios de IA](#) en la.

Note

Para que pueda utilizar la política de exclusión voluntaria, AWS Organizations debe gestionar sus cuentas de AWS forma centralizada. Si aún no ha creado una organización para sus AWS cuentas, consulte [Creación y administración de una organización](#) en.

La exclusión tiene los siguientes efectos:

- Security Hub eliminará el Contenido que recopiló y almacenó con fines de mejora del servicio antes de que usted opte por no participar (si lo hubiera).
- Tras excluirse, Security Hub ya no recopilará ni almacenará este Contenido con fines de mejora del servicio.

En la siguiente sección se explica cómo Security Hub gestionará su contenido para mejorar el servicio.

AWS Uso de datos de Security Hub

Actualmente, AWS Security Hub no recopila ni almacena ningún contenido del Security Hub con fines de mejora del servicio. Sin embargo, en el futuro, Security Hub puede recopilar y usar hallazgos de seguridad de terceros que usted agregue en Security Hub y otras formas de contenido del Security Hub (que Security Hub recibe de usted o de los servicios anteriores con el fin de proporcionar las capacidades del Security Hub) para mejorar Security Hub y otras capacidades de los servicios de AWS seguridad.

Su confianza, privacidad y seguridad de su contenido son nuestra máxima prioridad. Si Security Hub comienza a recopilar contenido del Security Hub con fines de mejora del servicio en el futuro, esta página se actualizará para reflejar esos cambios y proporcionar detalles sobre los datos que se recopilan y cómo se utilizan. Puede excluirse de esta colección de contenido de Security Hub en cualquier momento mediante la AWS política de exclusión de Organizations descrita anteriormente. Para obtener más información sobre las prácticas AWS de privacidad de datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre privacidad de datos](#).

Referencias

Para conocer procedimientos de exclusión similares en otros servicios AWS de seguridad, consulte:

- [Optar por no utilizar tus datos para mejorar el servicio](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.
- [Optar por no utilizar sus datos para mejorar el servicio](#) en la Guía del usuario de Amazon Security Lake;.

AWS Identity and Access Management para Security Hub

AWS Identity and Access Management(IAM) es un sistema Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede estar autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de Security Hub. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)

- [Cómo funciona Security Hub con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#)
- [Funciones vinculadas a servicios para Security Hub AWS](#)
- [AWS políticas gestionadas para Security Hub](#)
- [Solución de problemas AWS de identidad y acceso a Security Hub](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas AWS de identidad y acceso a Security Hub](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo funciona Security Hub con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se

recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las funciones de IAM son útiles para el acceso de usuarios federados, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon. EC2 Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWSPara controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a identidades o recursos. AWS Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Entre los ejemplos se incluyen políticas de confianza de roles de IAM y políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Security Hub con IAM

Antes de usar AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a AWS Security Hub, averigüe qué funciones de IAM están disponibles para su uso con Security Hub.

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS Security Hub

Característica de IAM	Soporte de Security Hub
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí

Característica de IAM	Soporte de Security Hub
Recursos de políticas	No
Claves de condición de política	Sí
Listas de control de acceso () ACLs	No
Control de acceso basado en atributos (ABAC) – etiquetas en políticas	Sí
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	No
Roles vinculados al servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo Servicios de AWS funcionan Security Hub y otras funciones con la mayoría de las funciones de IAM, consulte Servicios de AWS Cómo [funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en identidad para Security Hub

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Security Hub es compatible con las políticas basadas en identidad. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Políticas basadas en recursos para Security Hub

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Security Hub no admite políticas basadas en recursos. No puede adjuntar una política de IAM directamente a un recurso de Security Hub.

Acciones de la política para Security Hub

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de las políticas de Security Hub utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
securityhub:
```

Por ejemplo, para conceder a un usuario permiso para habilitar Security Hub, que es una acción que corresponde a la operación `EnableSecurityHubV2` de la API de Security Hub, debe incluir la acción `securityhub:EnableSecurityHubV2` en su política. Las instrucciones de la política

deben incluir un elemento `Action` o un elemento `NotAction`. Security Hub define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

```
"Action": "securityhub:EnableSecurityHubV2"
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas. Por ejemplo:

```
"Action": [  
    "securityhub:EnableSecurityHubV2",  
    "securityhub:CreateAutomationRuleV2"
```

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `Get`, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "securityhub:Get*"
```

Sin embargo, recomendamos que las políticas se creen según el principio de privilegios mínimos. En otras palabras, debe crear políticas que incluyan solo los permisos necesarios para realizar una tarea específica.

Para obtener una lista de las acciones de Security Hub, consulte [Acciones definidas por AWS Security Hub](#) en la Referencia de autorización del servicio. Para ver ejemplos de políticas que especifican acciones de Security Hub, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Recursos de políticas para Security Hub

Compatibilidad con recursos de políticas: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Security Hub define los siguientes tipos de recursos:

- Hub
- Producto
- Agregador de resultados, también denominado agregador entre regiones
- Regla de automatización

Puede especificar estos tipos de recursos en las políticas mediante ARNs.

Para obtener una lista de los tipos de recursos de Security Hub y la sintaxis del ARN de cada uno, consulte [Recursos definidos por AWS Security Hub](#) en la Referencia de autorización del servicio. Para saber qué acciones puede especificar para cada tipo de recurso, consulte [Acciones definidas por AWS Security Hub](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para ver ejemplos de políticas que especifican recursos, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Claves de condición de política de Security Hub

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como `equal` o `less`, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener una lista de las claves de condición de Security Hub, consulte [Claves de condición AWS de Security Hub](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS Security Hub](#). Para ver ejemplos de políticas que utilizan claves de condición, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Listas de control de acceso (ACLs) en Security Hub

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Security Hub no es compatible ACLs, lo que significa que no puede adjuntar una ACL a un recurso de Security Hub.

Control de acceso basado en atributos (ABAC) con Security Hub

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede adjuntar etiquetas a los recursos de Security Hub. También puede controlar el acceso a los recursos proporcionando información sobre las etiquetas en el elemento Condition de una política.

Para obtener información acerca del etiquetado de recursos de Security Hub, consulte [Etiquetado de recursos de Security Hub](#). Para obtener un ejemplo de política basada en identidad que controla el acceso a un recurso basado en etiquetas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Uso de credenciales de seguridad temporales con Security Hub

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente cuando se utiliza la federación o se cambia de rol. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen llamando a operaciones de AWS STS API como [AssumeRole](#) o [GetFederationToken](#).

Security Hub admite el uso de credenciales temporales.

Sesiones de acceso directo en Security Hub

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama y los que solicitan Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Por ejemplo, Security Hub envía solicitudes de FAS a Downstream Servicios de AWS cuando se integra Security Hub AWS Organizations y cuando se designa la cuenta de administrador delegada del Security Hub para una organización en Organizations.

En lo que respecta a otras tareas, Security Hub permite al rol vinculado a un servicio llevar a cabo acciones en su nombre. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas a servicios para Security Hub AWS](#).

Roles de servicios de Security Hub

Security Hub no asume ni utiliza roles de servicio. Security Hub utiliza un rol vinculado al servicio para llevar a cabo acciones en su nombre. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas a servicios para Security Hub AWS](#).

Warning

El cambio de los permisos de un rol de servicio podría provocar problemas operativos con el uso de Security Hub. Edite los roles de servicio solo cuando Security Hub proporcione orientación para hacerlo.

Roles vinculados a servicios de Security Hub

Compatible con roles vinculados al servicio: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio

aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Security Hub permite al rol vinculado a un servicio llevar a cabo acciones en su nombre. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas a servicios para Security Hub AWS](#).

Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permiso para crear o modificar los recursos de CSPM de Security Hub. Tampoco pueden realizar tareas con la API Consola de administración de AWS CLI, o AWS. Un administrador debe crear políticas de IAM que concedan permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos que necesiten esos permisos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas en la pestaña JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Temas

- [Prácticas recomendadas relativas a políticas](#)
- [Uso de la consola CSPM de Security Hub](#)
- [Ejemplo: Permitir que los usuarios vean sus propios permisos](#)
- [Ejemplo: Permitir a los usuarios ver los resultados](#)
- [Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar reglas de automatización](#)

Prácticas recomendadas relativas a políticas

Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de Security Hub de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos en muchos casos de uso comunes. Están

disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.

- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola CSPM de Security Hub

Para acceder a la AWS Security Hub CSPM consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de CSPM del Security Hub que tiene. Cuenta de AWS Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva

que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que esos usuarios y roles puedan usar la consola CSPM de Security Hub, adjunte también la siguiente política AWS administrada a la entidad. Para obtener más información, consulte [Agregar de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir que los usuarios vean sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API o. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir a los usuarios ver los resultados

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política de IAM que permita a un usuario ver las conclusiones del CSPM de Security Hub.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReviewFindings",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "securityhub:GetFindingsV2"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar reglas de automatización

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política de IAM que permita a un usuario crear, ver, actualizar y eliminar las reglas de automatización de CSPM de Security Hub. Para que esta política de IAM funcione, el usuario debe ser administrador de Security Hub CSPM. Para limitar los permisos (por ejemplo, para permitir que un usuario solo vea las reglas de automatización), puede eliminar los permisos de creación, actualización y eliminación.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateAndUpdateAutomationRules",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "securityhub:CreateAutomationRuleV2",
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ViewAutomationRules",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "securityhub:ListAutomationRulesV2",
                "securityhub:GetAutomationRuleV2"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DeleteAutomationRules",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "securityhub:DeleteAutomationRuleV2"
            ]
        }
    ]
}

```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

Funciones vinculadas a servicios para Security Hub AWS

AWS Security Hub usa un rol [vinculado a un servicio AWS Identity and Access Management](#) (IAM) denominado `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Este rol vinculado al servicio es un rol de IAM que está vinculado directamente a Security Hub. Está predefinido por Security Hub e incluye todos los permisos que Security Hub necesita para llamar a otros AWS recursos. Servicios de AWS y supervisarlos en su nombre. Security Hub utiliza esta función vinculada a un servicio en todos los lugares en los Regiones de AWS que Security Hub esté disponible.

Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de Security Hub porque ya no tendrá que agregar de forma manual los permisos necesarios. Security Hub define los permisos de su rol vinculado al servicio y, salvo que se especifique lo contrario, solo Security Hub puede asumir el rol. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y no puede asociar esa política de permisos a ninguna otra entidad de IAM.

Para revisar los detalles del rol vinculado al servicio, puede usar la consola de Security Hub. En el panel de navegación, elija General en Configuración. Luego, en la sección Permisos del servicio, elija Ver permisos del servicio.

Puede eliminar el rol vinculado al servicio de Security Hub solo después de desactivar Security Hub en todas las regiones donde está habilitado. De esta forma se protegen los recursos de Security Hub, ya que evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a estos recursos.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM y busque los servicios que tengan Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con una conexión para revisar la documentación acerca del rol vinculado a un servicio en cuestión.

Temas

- [Permisos de roles vinculados a servicios de Security Hub](#)
- [Creación de un rol vinculado a un servicio de Security Hub](#)
- [Edición de un rol vinculado a un servicio de Security Hub](#)

- [Eliminación de un rol vinculado a un servicio de Security Hub](#)

Permisos de roles vinculados a servicios de Security Hub

Security Hub usa el rol vinculado a un servicio denominado `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Es una función vinculada a un servicio necesaria para que AWS Security Hub acceda a sus recursos. Esta función vinculada a un servicio permite a Security Hub realizar tareas como recibir las conclusiones de otros usuarios Servicios de AWS y configurar la AWS Config infraestructura necesaria para ejecutar comprobaciones de seguridad de los controles. El rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` confía en el servicio `securityhub.amazonaws.com` para asumir el rol.

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` utiliza la política administrada de [AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#).

Debe conceder permisos para permitir a una identidad de IAM (como un rol, grupo o usuario) crear, editar o eliminar un rol vinculado a un servicio. Para que el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` se cree correctamente, la identidad de IAM que usa para acceder a Security Hub debe tener los permisos necesarios. Para conceder los permisos necesarios, asocie la siguiente política a la identidad de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
}  
]  
}
```

Creación de un rol vinculado a un servicio de Security Hub

El rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` se crea automáticamente cuando habilita Security Hub por primera vez o cuando habilita Security Hub en una región donde no lo había habilitado antes. También puede crear manualmente el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` por medio de la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información acerca de cómo crear un rol manualmente, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Important

El rol vinculado al servicio que se crea para una cuenta administradora de Security Hub no se aplica a las cuentas de miembro asociadas de Security Hub.

Edición de un rol vinculado a un servicio de Security Hub

Security Hub no le permite modificar el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de Security Hub

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine el rol. De esta forma, no tendrá una entidad no utilizada cuya supervisión o mantenimiento no se realizan de forma activa.

Cuando desactiva Security Hub, Security Hub no elimina automáticamente el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Si vuelve a habilitar Security Hub, el servicio puede entonces comenzar a usar nuevamente el rol vinculado al servicio existente. Si ya no necesita usar Security Hub, puede eliminar manualmente el rol vinculado al servicio.

 Important

Antes de eliminar el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`, primero debe desactivar Security Hub en todas las regiones donde esté habilitado. Para obtener más información, consulte [Deshabilitación de Security Hub](#). Si Security Hub está habilitado cuando intenta eliminar el rol vinculado al servicio, el rol no se eliminará.

Para eliminar el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`, puede usar la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS políticas gestionadas para Security Hub

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por AWS. Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: `AWSSecurityHubFullAccess`

Puede asociar la política `AWSSecurityHubFullAccess` a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos administrativos que brindan a una entidad principal acceso completo a todas las acciones de Security Hub. Esta política debe adjuntarse a una entidad principal antes de que habiliten Security Hub manualmente para sus cuentas. Por ejemplo, las entidades principales

con estos permisos pueden tanto ver como actualizar el estado de los resultados. También pueden configurar productos de información personalizados, habilitar integraciones y habilitar o desactivar estándares y controles. Las entidades principales de una cuenta de administrador también pueden administrar cuentas miembro.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- **securityhub**: concede a las entidades principales acceso completo a todas las acciones de Security Hub.
- **guardduty**— Permite a los directores obtener información sobre el estado de las cuentas en Amazon GuardDuty.
- **iam**— Permite a los directores crear un rol vinculado a un servicio para Security Hub.
- **inspector**: permite a las entidades principales obtener información acerca del estado de las cuentas de Amazon Inspector.
- **pricing**— Permite a los directores obtener una lista de precios y productos. Servicios de AWS

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWSSecurityHubFullAccess](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Puede asociar la política AWSSecurityHubReadOnlyAccess a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos de solo lectura que permiten a los usuarios ver información en Security Hub. Las entidades principales con esta política adjunta no pueden realizar ninguna actualización en Security Hub. Por ejemplo, las entidades principales con estos permisos pueden ver la lista de resultados asociados a su cuenta, pero no pueden cambiar el estado de un resultado. Pueden ver los resultados de las informaciones, pero no pueden crear ni configurar informaciones personalizadas. No pueden configurar controles ni integraciones de productos.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- **securityhub**: permite a los usuarios realizar acciones que devuelven una lista de elementos o detalles sobre un elemento. Esto incluye las operaciones de la API que comienzan con `Get`, `List` o `Describe`.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub Read Only Access](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: `AWS Security Hub Organizations Access`

Puede asociar la política `AWS Security Hub Organizations Access` a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos administrativos para habilitar y administrar Security Hub para una organización en AWS Organizations. Los permisos de esta política permiten a la cuenta de administración de la organización designar la cuenta de administrador delegado para Security Hub. También permiten que la cuenta de administrador delegado habilite las cuentas de la organización como cuentas de miembro.

Esta política solo proporciona permisos para AWS Organizations. La cuenta de administración de la organización y la cuenta de administrador delegado también requieren permisos para las acciones asociadas. Estos permisos se pueden conceder mediante la política administrada de `AWS Security Hub Full Access`.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `organizations:ListAccounts`: permite a las entidades principales recuperar la lista de cuentas que pertenecen a una organización.
- `organizations:DescribeOrganization`: permite a las entidades principales recuperar información sobre la organización.
- `organizations:ListRoots`: permite a las entidades principales enumerar la raíz de una organización.
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`: permite a las entidades principales enumerar el administrador delegado de una organización.
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Permite a los directores enumerar los Servicios de AWS que usa una organización.
- `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent`: permite a las entidades principales enumerar las unidades organizativas (OU) secundarias de una unidad organizativa principal.
- `organizations:ListAccountsForParent`: permite a las entidades principales enumerar las cuentas secundarias de una unidad organizativa principal.
- `organizations:ListParents`— Muestra la raíz o las unidades organizativas (OUs) que actúan como matrices inmediatas de la unidad organizativa o cuenta secundaria especificada.

- `organizations:DescribeAccount`: permite a las entidades principales recuperar información de sobre una cuenta en una organización.
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`: permite a las entidades principales recuperar información sobre una unidad organizativa de la organización.
- `organizations:ListPolicies`: recupera la lista de todas las políticas de una organización de un tipo especificado.
- `organizations:ListPoliciesForTarget`: enumera las políticas que están asociadas directamente con la raíz de destino, la unidad organizativa (UO) o la cuenta especificada.
- `organizations:ListTargetsForPolicy`— Muestra todas las raíces, unidades organizativas (OUs) y cuentas a las que está asociada la política especificada.
- `organizations:EnableAWSServiceAccess`: permite que las entidades principales habiliten la integración con Organizations.
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator`: permite que las entidades principales designen la cuenta de administrador delegado.
- `organizations:DeregisterDelegatedAdministrator`: permite que las entidades principales eliminen la cuenta de administrador delegado.
- `organizations:DescribePolicy`: recupera información sobre una política.
- `organizations:DescribeEffectivePolicy`: devuelve el contenido de la política en vigor para el tipo de política y la cuenta especificados.
- `organizations:CreatePolicy`— Crea una política de un tipo específico que se puede adjuntar a una cuenta raíz, a una unidad organizativa (OU) o a una AWS cuenta individual.
- `organizations:UpdatePolicy`: actualiza una política existente con un nombre nuevo, una descripción nueva o contenido nuevo.
- `organizations>DeletePolicy`: elimina la política especificada de la organización.
- `organizations:AttachPolicy`: asocia una política a una raíz, una unidad organizativa (UO) o una cuenta individual.
- `organizations:DetachPolicy`: desasocia una política de una raíz de destino, una unidad organizativa (UO) o una cuenta.
- `organizations:EnablePolicyType`: habilita un tipo de política en una raíz.
- `organizations:DisablePolicyType`: desactiva un tipo de política organizacional en una raíz.
- `organizations:TagResource`: agrega uno o más etiquetas a un recurso especificado.
- `organizations:UntagResource`: elimina cualquier etiqueta con las claves especificadas de un recurso indicado.

- `organizations:ListTagsForResource`: enumera las etiquetas asociadas a un recurso especificado.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub Organizations Access](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: `AWS Security Hub V2 Service Role Policy`

 Note

Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.

Esta política permite a Security Hub gestionar AWS Config las reglas y los recursos del Security Hub para su organización y en su nombre. Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede adjuntar esta política a las identidades de IAM. Para obtener más información, consulte [the section called “Roles vinculados a servicios”](#).

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `config`: administrar los registradores de configuración vinculados al servicio para los recursos de Security Hub.
- `iam`— Cree el rol vinculado al servicio para. AWS Config
- `organizations`: recuperar información de cuentas y unidades organizativas (OU) de una organización.
- `securityhub`: administrar la configuración de Security Hub.
- `tag`: recuperar información sobre las etiquetas de recursos.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub V2 Service Role Policy](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

Security Hub actualiza las políticas AWS gestionadas

La siguiente tabla proporciona detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas para AWS Security Hub desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir

alertas automáticas sobre actualizaciones en las políticas, suscríbase al canal RSS en la página del [Historial de documentos de Security Hub](#).

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubOrganizationsAccess : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir permisos que describan las políticas de recursos que admitan las funciones de Security Hub. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	12 de noviembre de 2025
AWSSecurityHubFullAccess : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir funciones relacionadas con la administración GuardDuty, Amazon Inspector y la administración de cuentas para admitir las funciones de Security Hub. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	17 de noviembre de 2025
AWSSecurityHUBv2ServiceRolePolicy : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir capacidades de medición para Amazon Elastic Container Registry (Amazon CloudWatch) y AWS Identity and Access Management para admitir las funciones de Security Hub. AWS Lambda La actualización también agregó soporte para AWS Config grabadore	5 de noviembre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
	s globales. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	
AWSSecurityHubOrganizationsAccess : actualización de una política actual	Security Hub agregó nuevos permisos a la política. Estos permisos permiten que la administración de la organización habilite y administre Security Hub y el CSPM de Security Hub para una organización.	17 de junio de 2025
AWSSecurityHubFullAccess : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub agregó nuevos permisos que permiten a las entidades principales crear un rol vinculado al servicio para Security Hub.	17 de junio de 2025
AWSSecurityHubv2ServiceRolePolicy : nueva política	Security Hub agregó una nueva política que permite a Security Hub administrar AWS Config las reglas y los recursos del Security Hub para la organización de un cliente y en su nombre. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	17 de junio de 2025
AWSSecurityHubFullAccess —Actualización de una política existente	Security Hub CSPM actualizó la política para obtener información detallada sobre los precios Servicios de AWS y los productos.	24 de abril de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubReadOnlyAccess — Actualización de una política existente	El CSPM de Security Hub actualizó esta política administrada mediante la adición de un campo Sid.	22 de febrero de 2024
AWSSecurityHubFullAccess — Actualización a una política existente	Security Hub CSPM actualizó la política para poder determinar si Amazon GuardDuty y Amazon Inspector están habilitados en una cuenta. Esto ayuda a los clientes a reunir información relacionada con la seguridad de múltiples fuentes. Servicios de AWS	16 de noviembre de 2023
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — Actualización a una política existente	El CSPM de Security Hub ha actualizado la política para conceder permisos adicionales a fin de permitir acceso de solo lectura a las funcionalidades de administrador delegado de AWS Organizations. Esto incluye detalles como la raíz, las unidades organizativas (OUs), las cuentas, la estructura organizativa y el acceso a los servicios.	16 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWS Security Hub Organizations Access — Nueva política	El CSPM de Security Hub agregó una nueva política que otorga los permisos necesarios para la integración del CSPM de Security Hub con Organizations.	15 de marzo de 2021
El CSPM de Security Hub comenzó a hacer un seguimiento de los cambios	Security Hub CSPM comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	15 de marzo de 2021

Solución de problemas AWS de identidad y acceso a Security Hub

Utilice la siguiente información para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas comunes que pueden surgir al trabajar con AWS Security Hub e IAM.

Temas

- [No tengo autorización para realizar una acción en Security Hub](#)
- [No estoy autorizado a realizar el iam: PassRole](#)
- [Quiero tener acceso programático a Security Hub](#)
- [Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a Security Hub](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Security Hub](#)

No tengo autorización para realizar una acción en Security Hub

Si Consola de administración de AWS le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando el usuario `mateojackson` intenta usar la consola para ver los detalles de una `widget`, pero no tiene `securityhub:GetWidget` permisos.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
securityhub:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción `securityhub:GetWidget`.

No estoy autorizado a realizar el `iam:PassRole`

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, se deben actualizar las políticas a fin de permitirle pasar un rol a Security Hub.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en Security Hub. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero tener acceso programático a Security Hub

Los usuarios necesitan acceso programático si quieren interactuar con personas AWS ajenas a. Consola de administración de AWS La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda. AWS

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(Recomendado) Utilice las credenciales de la consola como credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI, AWSSDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para el AWS CLI, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para el AWSSDKs, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools.
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI, AWSSDKs, o AWS APIs.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para el AWS CLI, consulte Configuración del AWS CLI uso AWS IAM Identity Center en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para AWS SDKs ver las herramientas y AWS APIs, consulte la autenticación del Centro de Identidad de IAM en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.
IAM	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al	Siga las instrucciones de Uso de credenciales temporales

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
	AWS CLI AWSSDKs, o. AWS APIs	con AWS recursos de la Guía del usuario de IAM.
IAM	(No recomendado) Utilice credenciales de larga duración para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI, AWSSDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para ello AWS CLI, consulte Autenticación con credenciales de usuario de IAM en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para obtener AWS SDKs información sobre las herramientas, consulte Autenticarse con credenciales de larga duración en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. • Para ello AWS APIs, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a Security Hub

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:
 - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
 - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Security Hub

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puede usar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para obtener información sobre la compatibilidad de Security Hub con estas características, consulte [Cómo funciona Security Hub con IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario](#) de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Validación de conformidad para AWS Security Hub

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS](#) y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Resiliencia en AWS Security Hub

La infraestructura AWS global se basa Regiones de AWS en zonas de disponibilidad y zonas de disponibilidad. Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja demora. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte [Infraestructura AWS global](#).

Seguridad de la infraestructura en AWS Security Hub

Como servicio gestionado, AWS Security Hub está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Las llamadas a la API AWS publicadas se utilizan para acceder a Security Hub a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.

- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

AWS Security Hub y puntos finales de VPC de interfaz () AWS PrivateLink

Puede establecer una conexión privada entre su VPC y AWS Security Hub creando un punto final de interfaz de VPC. Los puntos finales de la interfaz funcionan con una tecnología que le permite acceder de forma privada a Security Hub APIs sin una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión AWS Direct Connect. [AWS PrivateLink](#) Las instancias de su VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con Security Hub. APIs El tráfico entre la VPC y Security Hub no sale de la red de Amazon.

Cada punto de conexión de la interfaz está representado por una o más [interfaces de red elásticas](#) en las subredes. Para obtener más información, consulte [Acceso y Servicio de AWS uso de un punto final de VPC de interfaz](#) en la Guía Amazon Virtual Private Cloud.

Consideraciones para los puntos de conexión de VPC de Security Hub

Antes de configurar un punto de conexión de VPC de interfaz para Security Hub, asegúrese de revisar los requisitos previos y otra información en la [Guía de Amazon Virtual Private Cloud](#).

Security Hub admite la realización de llamadas a todas las acciones de la API desde su VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC de la interfaz para Security Hub

Puede crear un punto de enlace de VPC para el servicio Security Hub mediante la consola Amazon VPC o con (). AWS Command Line Interface AWS CLI Para obtener más información, consulte [Cómo crear un punto de conexión de VPC](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Cree un punto de conexión de VPC para Security Hub mediante el siguiente nombre de servicio:

`com.amazonaws.region.securityhub`

¿Dónde **region** está el código de región del correspondiente? Región de AWS

Si habilita DNS privado para el punto de conexión, podrá realizar solicitudes de la API a Security Hub mediante su nombre DNS predeterminado para la región; por ejemplo, `securityhub.us-east-1.amazonaws.com` para la región Este de EE. UU (Norte de Virginia).

Creación de una política de punto de conexión de VPC para Security Hub

Puede adjuntar una política de punto de conexión al punto de conexión de VPC que controla el acceso a Security Hub. La política especifica la siguiente información:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte [Control del acceso a puntos de conexión de VPC mediante políticas de punto de conexión](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Ejemplo: política de punto de conexión de VPC para acciones de Security Hub

El siguiente es un ejemplo de un resultado típico de una política de punto de conexión para Security Hub. Cuando se asocia con un punto de conexión, esta política concede acceso a las acciones de Security Hub mostradas para todas las entidades principales en todos los recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getInsights"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Subredes compartidas

No puede crear, describir, modificar ni eliminar puntos de conexión de VPC en subredes que se compartan con usted. No obstante, puede usar los puntos de conexión de VPC en las subredes que se compartan con usted. Para obtener información sobre el uso compartido de VPC, consulte [Uso compartido de las subredes de la VPC con otras cuentas](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Registrar llamadas a la API de Security Hub con CloudTrail

está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Security Hub. CloudTrail captura las llamadas a la API de Security Hub como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola de Security Hub y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de Security Hub. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Security Hub. Si no configura un registro, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información que CloudTrail recopila, puede determinar la solicitud que se realizó a Security Hub, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarla y habilitarla, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

Información sobre Security Hub en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad de eventos admitida en Security Hub, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Se puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de . Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos de su cuenta, incluidos los eventos de Security Hub, cree un registro de seguimiento. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, este se aplica a todas las regiones de AWS. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Security Hub admite el registro de todas las acciones de la API de Security Hub como eventos en CloudTrail los registros. Para ver una lista de operaciones de Security Hub, consulte la [Referencia de la API de Security Hub](#).

Cuando se registra la actividad de las siguientes acciones CloudTrail, el valor de `responseElements` se establece en `null`. Esto garantiza que la información confidencial no se incluya en CloudTrail los registros.

- `GetFindingsV2`

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o AWS Identity and Access Management (IAM)
- si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado
- Si la solicitud la realizó otro servicio AWS

Para obtener más información, consulte el [elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Ejemplo: entradas del archivo de registros de Security Hub

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `CreateAutomationRuleV2` acción. En este ejemplo, `TestAutomationRule` se crea una regla de automatización llamada. Los `Account ID` atributos `Severity` y se especifican como criterios. Cuando la regla coincide, `Severity` se actualiza a Alta. Para obtener más información sobre las reglas de automatización, consulte [Reglas de automatización en Security Hub](#).

```
{
  "eventVersion": "1.09",
```

```

"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE:Admin",
  "arn": "arn:aws:sts::555555555555:assumed-role/Admin",
  "accountId": "555555555555",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::555555555555:role/Admin",
      "accountId": "555555555555",
      "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-11-15T18:49:13Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2025-11-15T18:51:17Z",
"eventSource": "securityhub.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAutomationRuleV2",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "205.251.233.50",
"userAgent": "aws-cli/1.11.76 Python/2.7.10 Darwin/17.7.0 botocore/1.5.39",
"requestParameters": {
  "Description": "Test Automation Rule",
  "Actions": [
    {
      "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
      "FindingFieldsUpdate": {
        "SeverityId": 4
      }
    }
  ],
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Criteria": {
    "OcsfFindingCriteria": {
      "CompositeFilters": [
        {
          "Operator": "OR",
          "StringFilters": [

```

```

        "FieldName": "severity",
        "Filter": {
            "Value": "Medium",
            "Comparison": "EQUALS"
        }
    },
    ],
    },
    {
        "Operator": "OR",
        "StringFilters": [
            {
                "FieldName": "cloud.account.uid",
                "Filter": {
                    "Value": "111122223333",
                    "Comparison": "EQUALS"
                }
            }
        ]
    }
],
"CompositeOperator": "AND"
}
},
"ClientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
"RuleOrder": 61,
"RuleName": "TestAutomationRule",
"Tags": {}
},
"responseElements": {
    "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:555555555555:automation-rulev2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "RuleId": "c8bc6f90-29e9-4eb7-919f-b145e44eb8ec"
},
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "555555555555",
"eventCategory": "Management"
}

```

Introducción a AWS Security Hub (CSPM)

AWS Security Hub Cloud Security Posture Management (AWS Security Hub CSPM) le proporciona una visión completa del estado de su seguridad y le ayuda a evaluar su AWS entorno según los estándares AWS y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

AWS Security Hub CSPM recopila datos de seguridad de todos Cuentas de AWS los productos de terceros compatibles y los ayuda a analizar las tendencias de seguridad e identificar los problemas de seguridad más prioritarios. Servicios de AWS

Para ayudar a administrar el estado de seguridad de la organización, el CSPM de Security Hub admite varios estándares de seguridad. Estos incluyen el estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales (FSBP) desarrollado por el Center for Internet Security (CIS)AWS, el estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Cada estándar incluye varios controles de seguridad, cada uno de los cuales representa una práctica de seguridad recomendada. El CSPM de Security Hub ejecuta comprobaciones basadas en controles de seguridad y genera resultados de control que ayudan a evaluar el cumplimiento con las prácticas recomendadas de seguridad.

Además de generar resultados de control, Security Hub CSPM también recibe hallazgos de otros productos Servicios de AWS (como Amazon, Amazon GuardDuty Inspector y Amazon Macie) y de productos de terceros compatibles. De este modo, podrá ver varios problemas relacionados con la seguridad en un único panel. También puede enviar los resultados del CSPM de Security Hub a otros Servicios de AWS y productos de terceros compatibles.

El CSPM de Security Hub ofrece características de automatización que ayudan a clasificar y remediar problemas de seguridad. Por ejemplo, puede usar reglas de automatización para actualizar automáticamente resultados críticos cuando un control de seguridad falla. También puedes aprovechar la integración con Amazon EventBridge para activar respuestas automáticas a hallazgos específicos.

Temas

- [Beneficios del CSPM de Security Hub](#)
- [Acceso al CSPM de Security Hub](#)
- [Servicios relacionados](#)
- [Prueba gratuita y precios del CSPM de Security Hub](#)

- [Terminología y conceptos del CSPM de Security Hub](#)
- [Habilitación del CSPM de Security Hub](#)
- [Administración de cuentas de administrador y de miembro en el CSPM de Security Hub](#)
- [Descripción de la agregación entre regiones en el CSPM de Security Hub](#)
- [Descripción de los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub](#)
- [Comprensión de los controles de seguridad en el CSPM de Security Hub](#)
- [Comprensión de las integraciones en el CSPM de Security Hub](#)
- [Creación y actualización de resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Visualización de productos de información en el CSPM de Security Hub](#)
- [Modificación automática de los resultados del CSPM de Security Hub y adopción de medidas al respecto](#)
- [Uso del panel en el CSPM de Security Hub](#)
- [Límites regionales del CSPM de Security Hub](#)
- [Creación de recursos del CSPM de Security Hub con CloudFormation](#)
- [Suscripción a los anuncios del CSPM de Security Hub con Amazon SNS](#)
- [Cómo desactivar el CSPM de Security Hub](#)
- [Seguridad en AWS Security Hub CSPM](#)
- [Registrar llamadas a la API de Security Hub con CloudTrail](#)

Beneficios del CSPM de Security Hub

Estas son algunas de las formas clave en las que Security Hub CSPM le ayuda a supervisar el cumplimiento y la postura de seguridad en todo su AWS entorno.

Reducción del esfuerzo para recopilar y priorizar los resultados

Security Hub CSPM reduce el esfuerzo de recopilar y priorizar los hallazgos de seguridad en las cuentas de los productos integrados Servicios de AWS y de AWS socios. Security Hub CSPM procesa la búsqueda de datos mediante el AWS Security Finding Format (ASFF), un formato de búsqueda estándar. Esto elimina la necesidad de administrar los resultados de numerosas fuentes en varios formatos. El CSPM de Security Hub también correlaciona resultados de distintos proveedores para ayudar a identificar y priorizar los más relevantes.

Controles de seguridad automáticos respecto a las prácticas recomendadas y a los estándares

Security Hub CSPM ejecuta automáticamente comprobaciones continuas de configuración y seguridad a nivel de cuenta según las AWS mejores prácticas y los estándares del sector. El CSPM de Security Hub usa los resultados de estas comprobaciones para calcular las puntuaciones de seguridad e identificar las cuentas y los recursos que requieren atención.

Vista consolidada de los resultados en cuentas y proveedores

El CSPM de Security Hub consolida los resultados de seguridad de las cuentas y de los productos de proveedores compatibles, y muestra los resultados en la consola del CSPM de Security Hub. También puede recuperar los resultados a través de la API CSPM de Security Hub, AWS CLI, o. SDKs. Con una visión integral del estado actual de su seguridad, puede detectar tendencias, identificar posibles problemas y tomar las medidas de corrección necesarias.

Capacidad para automatizar la actualización y corrección de resultados

Puede crear reglas de automatización que modifiquen o supriman resultados en función de los criterios que haya definido. Security Hub CSPM también admite una integración con Amazon EventBridge. Para automatizar la corrección de resultados específicos, puede definir acciones personalizadas que se deben llevar a cabo cuando se genera un resultado. Por ejemplo, puede configurar acciones personalizadas para enviar resultados a un sistema de tickets o a un sistema de corrección automático.

Acceso al CSPM de Security Hub

Security Hub CSPM está disponible en la mayoría de regiones de AWS. Para obtener una lista de las regiones donde el CSPM de Security Hub está disponible actualmente, consulte [Puntos de conexión y cuotas del CSPM de AWS Security Hub](#) en la Referencia general de AWS. Para obtener información sobre la administración de regiones de AWS para su cuenta de AWS, consulte [Especificar qué regiones de AWS puede usar](#) en la Guía de AWS Account Management.

En cada región, puede acceder y utilizar el CSPM de Security Hub de cualquiera de las siguientes formas:

Consola del CSPM de Security Hub

Consola de administración de AWS. Se trata de una interfaz basada en un navegador que puede utilizar para crear y gestionar AWS recursos. Como parte de esa consola, la consola del CSPM

de Security Hub proporciona acceso a la cuenta, datos y recursos del CSPM de Security Hub. Puede realizar tareas del CSPM de Security Hub mediante la consola del CSPM de Security Hub: ver resultados, crear reglas de automatización, crear una región de agregación y otras acciones.

API del CSPM de Security Hub

La API del CSPM de Security Hub proporciona acceso mediante programación a la cuenta, los datos y los recursos del CSPM de Security Hub. Con la API, puede enviar solicitudes HTTPS directamente al CSPM de Security Hub. Para obtener información sobre la API, consulte [Referencia de la API de AWS Security Hub](#).

AWS CLI

Con el AWS CLI, puede ejecutar comandos en la línea de comandos de su sistema para realizar tareas de CSPM de Security Hub. En algunos casos, el uso de la línea de comandos puede ser más rápido y cómodo que usar la consola. La línea de comandos también es útil si desea crear scripts que realicen tareas. Para obtener información sobre la instalación y el uso del AWS CLI, consulte la Guía del [AWS Command Line Interface](#) usuario.

AWS SDKs

AWS proporciona información SDKs que consta de bibliotecas y código de muestra para varios lenguajes de programación y plataformas, por ejemplo, Java, Go, Python, C++ y .NET. SDKs Proporcionan un acceso cómodo y programático a Security Hub, CSPM y otros Servicios de AWS en el idioma que prefiera. También permiten realizar tareas como firmar solicitudes criptográficamente, administrar errores y reintentar solicitudes automáticamente. Para obtener información sobre la instalación y el uso de AWS SDKs, consulte [Herramientas sobre las que basarse](#). AWS

Important

El CSPM de Security Hub solo detecta y consolida resultados generados después de habilitar el CSPM de Security Hub. No detecta ni consolida de manera retroactiva los resultados generados antes de habilitar el CSPM de Security Hub.

El CSPM de Security Hub solo recibe y procesa resultados en la región donde lo haya habilitado en la cuenta.

Para cumplir plenamente con las comprobaciones de seguridad de CIS AWS Foundations Benchmark, debe habilitar Security Hub CSPM en todas las regiones compatibles AWS.

Servicios relacionados

Para proteger aún más su AWS entorno, considere la posibilidad de utilizar otros Servicios de AWS en combinación con Security Hub CSPM. Algunos Servicios de AWS envían sus hallazgos al Security Hub CSPM, y Security Hub CSPM normaliza los hallazgos en un formato estándar. Algunos también Servicios de AWS pueden recibir las conclusiones del Security Hub CSPM.

Para obtener una lista de otros Servicios de AWS que envían o reciben las conclusiones del CSPM de Security Hub, consulte [Servicio de AWS Integraciones con Security Hub CSPM](#)

Security Hub CSPM utiliza reglas vinculadas a servicios AWS Config para ejecutar las comprobaciones de seguridad de la mayoría de los controles. Los controles se refieren a recursos específicos. Servicios de AWS Para obtener una lista de los controles del CSPM de Security Hub, consulte [Referencia de controles para el CSPM de Security Hub](#). Debe habilitar AWS Config y registrar los recursos AWS Config para que Security Hub CSPM genere la mayoría de las conclusiones de control. Para obtener más información, consulte [Consideraciones antes de la habilitación y configuración de AWS Config](#).

Prueba gratuita y precios del CSPM de Security Hub

Al activar Security Hub CSPM en un Cuenta de AWS por primera vez, esa cuenta se inscribe automáticamente en una prueba gratuita de 30 días de Security Hub CSPM.

Cuando utilice Security Hub CSPM durante la prueba gratuita, se le cobrará por el uso de otros servicios con los que interactúa Security Hub CSPM, como los artículos. AWS Config No se le cobrará por AWS Config las reglas que se activen únicamente según los estándares de seguridad CSPM de Security Hub.

No se cobra por usar el CSPM de Security Hub hasta que finaliza el periodo de prueba gratuito.

Visualización de detalles de uso y costo estimado

El CSPM de Security Hub proporciona información de uso, incluido un costo estimado de 30 días por usar el CSPM de Security Hub. Los detalles de uso incluyen el tiempo restante de la prueba gratuita. Esta información de uso puede ayudar a comprender cuáles podrían ser los costos del CSPM de Security Hub después de que finalice el período de prueba gratuito. La información de uso también está disponible una vez finalizada la prueba gratuita.

Cómo mostrar la información de uso (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Uso en Configuración.

El costo mensual estimado se basa en el uso del CSPM de Security Hub en la cuenta, para resultados y comprobaciones de seguridad, proyectado a un período de 30 días.

La información de uso y el costo estimado solo afectan a la cuenta y la región actuales. En una región de agregación, la información de uso y el costo estimado no incluyen las regiones vinculadas. Para obtener más información acerca de las regiones vinculadas, consulte [the section called “Tipos de datos que se agregan”](#).

Información sobre precios

Para obtener más información sobre cómo el CSPM de Security Hub cobra por los resultados ingeridos y por las comprobaciones de seguridad, consulte [Precios del CSPM de Security Hub](#).

Terminología y conceptos del CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, nos basamos en AWS conceptos y terminología comunes y utilizamos estos términos adicionales.

Cuenta

Una cuenta estándar de Amazon Web Services (AWS) que contiene tus AWS recursos. Puedes iniciar sesión AWS con tu cuenta y activar Security Hub CSPM.

Una cuenta puede invitar a otras cuentas a habilitar el CSPM de Security Hub y a asociarse a ella dentro del CSPM de Security Hub. La aceptación de una invitación de suscripción es opcional. Si las invitaciones se aceptan, la cuenta se convierte en la cuenta de administrador, mientras que las cuentas añadidas se convierten en cuentas miembro. Las cuentas de administrador pueden ver los resultados de sus cuentas miembro.

Si está inscrito en AWS Organizations, su organización designa una cuenta de administrador CSPM de Security Hub para la organización. La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub puede habilitar otras cuentas de la organización como cuentas de miembro.

Una cuenta no puede ser cuenta de administrador y cuenta miembro al mismo tiempo. Una cuenta solo puede tener una cuenta de administrador.

Para obtener más información, consulte [Administración de cuentas de administrador y de miembro en el CSPM de Security Hub](#).

Cuenta de administrador

Una cuenta del CSPM de Security Hub a la que se le concede acceso para ver los resultados de las cuentas de miembro asociadas.

Una cuenta se convierte en cuenta de administrador de las siguientes formas:

- La cuenta invita a otras cuentas a asociarse a ella en el CSPM de Security Hub. Cuando esas cuentas aceptan la invitación, pasan a ser cuentas miembro y la cuenta que las ha invitado se convierte en su cuenta de administrador.
- Una cuenta de administración de la organización designa la cuenta como cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub puede habilitar cualquier cuenta de la organización como cuenta de miembro y también puede invitar a otras cuentas para que se conviertan en cuentas de miembro.

Una cuenta solo puede tener una cuenta de administrador. Una cuenta no puede ser cuenta de administrador y cuenta miembro al mismo tiempo.

Región de agregación

La configuración de una región de agregación le permite ver los hallazgos de seguridad desde varios puntos de vista Regiones de AWS en un solo panel.

La región de agregación es la región desde la que se visualizan y administran los resultados. Los resultados se agregan a la región de agregación desde las regiones vinculadas. Las actualizaciones de los resultados se reproducen en todas las regiones.

En la región de agregación, las páginas de Estándares de seguridad, Información y Resultados contienen datos de todas las regiones vinculadas.

Para obtener más información, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Resultado archivado

Un resultado cuyo estado de registro (RecordState) es ARCHIVED. Archivar un resultado indica que el proveedor del mismo cree que dicho resultado ya no es relevante. El estado de registro es distinto del estado del flujo de trabajo, que realiza un seguimiento del estado de la investigación de un resultado.

Los proveedores de resultados pueden usar la operación [BatchImportFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub para archivar los resultados que creen. El CSPM de Security Hub archiva

de forma automática los resultados de controles que cumplan ciertos criterios. Para obtener más información, consulte [Generación, actualización y archivado de resultados de control](#).

En la consola del CSPM de Security Hub, los filtros predeterminados excluyen los resultados archivados de las listas y tablas de resultados. Puede actualizar la configuración para incluir los resultados archivados. Si recupera resultados mediante la operación [GetFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub, la operación recupera tanto los resultados archivados como los activos. Para excluir resultados archivados, puede filtrar los resultados. Por ejemplo:

```
"RecordState": [  
  {  
    "Comparison": "EQUALS",  
    "Value": "ARCHIVED"  
  }  
],
```

AWS Formato de búsqueda de seguridad (ASFF)

Un formato estandarizado para el contenido de los resultados que el CSPM de Security Hub agrega o genera. El formato AWS Security Finding le permite utilizar Security Hub CSPM para ver y analizar los hallazgos generados por los servicios de seguridad, las soluciones de terceros o el propio AWS Security Hub CSPM a partir de la ejecución de comprobaciones de seguridad. Para obtener más información, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Controlar

Una salvaguardia o contramedida prescrita para un sistema de información o una organización diseñada para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información y para cumplir un conjunto de requisitos de seguridad definidos. Un estándar de seguridad está asociado a un conjunto de controles.

El término control de seguridad se refiere a los controles que tienen un ID y un título de control únicos en todos los estándares. El término control estándar se refiere a los controles que tienen controles y títulos específicos de un estándar. IDs Actualmente, el CSPM de Security Hub admite controles estándar únicamente en las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions. Los controles de seguridad son compatibles en todas las demás regiones.

Acción personalizada

Un mecanismo CSPM de Security Hub al que enviar los hallazgos seleccionados. EventBridge Se crea una acción personalizada en el CSPM de Security Hub. Luego se vincula a una EventBridge

regla. La regla define una acción específica que se debe realizar cuando se recibe un resultado asociado al ID de la acción personalizada. Las acciones personalizadas se pueden utilizar, por ejemplo, para enviar un resultado específico o un pequeño conjunto de resultados a un flujo de trabajo de respuesta o corrección. Para obtener más información, consulte [the section called “Crear una acción personalizada”](#).

Cuenta de administrador delegado (Organizations)

En AWS Organizations, la cuenta de administrador delegado de un servicio puede gestionar el uso de un servicio para la organización.

En el CSPM de Security Hub, la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub también es la cuenta de administrador delegado para el CSPM de Security Hub. Cuando la cuenta de administración de la organización designa por primera vez una cuenta como administrador del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub solicita a Organizations que convierta esa cuenta en el administrador delegado.

La cuenta de administración de la organización debe elegir la cuenta de administrador delegado como la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub en todas las regiones.

Resultado

El registro observable de un control de seguridad o una detección relacionada con la seguridad. El CSPM de Security Hub genera y actualiza resultados de control después de completar las comprobaciones de seguridad. A estos se les denomina resultados de control. Los resultados también pueden provenir de integraciones con productos de otros fabricantes Servicios de AWS y de terceros.

Para obtener más información, consulte [the section called “Hallazgos”](#).

Agregación entre regiones

La agregación de resultados, información, estados de conformidad de los controles y puntuaciones de seguridad de las regiones vinculadas a una región de agregación. A continuación, puede ver todos los datos de la región de agregación y actualizar los resultados y la información de la región de agregación.

Para obtener más información, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Ingesta de resultados

La importación de los resultados a Security Hub CSPM desde otros AWS servicios y desde proveedores asociados externos.

Los eventos de ingesta de resultados incluyen tanto resultados nuevos como actualizaciones de resultados existentes.

Información

Una recopilación de resultados relacionados definida por una instrucción de agregación y filtros opcionales. Una información identifica un área de seguridad que requiere atención e intervención. El CSPM de Security Hub ofrece varias informaciones (predeterminadas) administradas que no se pueden modificar. También puede crear información CSPM personalizada de Security Hub para realizar un seguimiento de los problemas de seguridad que son exclusivos de su AWS entorno y uso. Para obtener más información, consulte [the section called “Información”](#).

Región vinculada

Al habilitar la agregación entre regiones, una región vinculada es una región que agrega resultados, información, estados de conformidad de controles y puntuaciones de seguridad a la región de agregación.

En una región vinculada, las páginas de Resultados e información contienen únicamente resultados de esa región.

Para obtener más información, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Cuenta miembro

Una cuenta que ha concedido permiso a una cuenta de administrador para ver sus resultados y tomar medidas al respecto.

Una cuenta se convierte en cuenta miembro de las siguientes formas:

- La cuenta acepta una invitación de otra cuenta.
- En el caso de una cuenta de la organización, la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub la habilita como cuenta de miembro.

Requisitos relacionados

Un conjunto de requisitos reglamentarios o del sector asignados a un control.

Regla

Un conjunto de criterios automatizados que se utiliza para evaluar si se cumple un control. Cuando se evalúa una regla, puede superarse o devolver un error. Si la evaluación no puede determinar si la regla se supera o devuelve un error, la regla se encuentra en un estado de advertencia. Si la regla no se puede evaluar, está en un estado no disponible.

Control de seguridad

Una point-in-time evaluación específica de una regla con respecto a un único recurso que resulta en un PASSED, FAILEDWARNING, o NOT_AVAILABLE estado. La ejecución de un control de seguridad produce un resultado.

Cuenta de administrador del CSPM de Security Hub

Una cuenta de la organización que administra la membresía de una organización al CSPM de Security Hub.

La cuenta de administración de la organización designa la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub de cada región. La cuenta de administración de la organización debe elegir la misma cuenta de administrador del CSPM de Security Hub en todas las regiones.

La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub también es la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en Organizations.

La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub puede habilitar cualquier cuenta de la organización como cuenta de miembro. La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub también puede invitar a otras cuentas a convertirse en cuentas de miembro.

Estándar de seguridad

Una instrucción publicada sobre un tema que especifica las características, normalmente medibles y en forma de controles, que deben cumplirse o lograrse para fines de conformidad. Los estándares de seguridad pueden basarse en marcos normativos, prácticas recomendadas o políticas internas de la empresa. Un control puede estar asociado a uno o más estándares compatibles en el CSPM de Security Hub. Para obtener más información sobre los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub, consulte [Descripción de los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub](#).

Gravedad

La gravedad asignada a un control del CSPM de Security Hub indica el nivel de importancia que tiene ese control. La gravedad de un control puede ser Crítica, Alta, Media, Baja o Informativa. La gravedad asignada a los resultados del control es igual a la gravedad del propio control. Para obtener información sobre cómo el CSPM de Security Hub determina la gravedad de un control, consulte [Niveles de gravedad correspondientes a los resultados de control](#).

Estado del flujo de trabajo

El estado de una investigación sobre un resultado. Para realizar un seguimiento de esto, se utiliza el atributo `Workflow.Status`.

El estado del flujo de trabajo es inicialmente `NEW`. Si ha notificado al propietario del recurso que tome medidas sobre el resultado, puede establecer el estado del flujo de trabajo en `NOTIFIED`. Si el resultado no es un problema y no requiere ninguna acción, establezca el estado del flujo de trabajo en `SUPPRESSED`. Después de revisar y corregir un resultado, establezca el estado del flujo de trabajo en `RESOLVED`.

De forma predeterminada, la mayoría de las listas de resultados solo incluyen resultados con un estado de flujo de trabajo de `NEW` o `NOTIFIED`. Las listas de resultados para los controles también incluyen resultados `RESOLVED`.

Para la operación de [GetFindings](#), puede incluir un filtro para el estado del flujo de trabajo.

```
"WorkflowStatus": [
  {
    "Comparison": "EQUALS",
    "Value": "RESOLVED"
  }
],
```

La consola del CSPM de Security Hub proporciona una opción para establecer el estado del flujo de trabajo de los resultados. Los clientes (o herramientas SOAR, de SIEM, de venta de tickets, de administración de incidentes que trabajan en nombre de un cliente para actualizar resultados de los proveedores de resultados) también pueden utilizar [BatchUpdateFindings](#) para actualizar el estado del flujo de trabajo.

Habilitación del CSPM de Security Hub

Hay dos formas de habilitar el CSPM de AWS Security Hub: integrándolo con AWS Organizations o manualmente.

Se recomienda encarecidamente la integración con Organizations para entornos con varias cuentas y regiones. Si tiene una cuenta independiente, es necesario configurar el CSPM de Security Hub manualmente.

Verificación de los permisos necesarios

Después de registrarse en Amazon Web Services (AWS), debe habilitar el CSPM de Security Hub para usar sus capacidades y características. Para habilitar el CSPM de Security Hub, primero debe configurar permisos que permitan acceder a la consola y a las operaciones de la API del CSPM de Security Hub. Usted o su AWS administrador pueden hacerlo mediante AWS Identity and Access Management (IAM) para adjuntar la política AWS gestionada llamada `AWSecurityHubFullAccess` a su identidad de IAM.

Para habilitar y administrar Security Hub CSPM a través de la integración de Organizations, también debe adjuntar la política AWS administrada denominada `AWSecurityHubOrganizationsAccess`.

Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para Security Hub](#).

Habilitación del CSPM de Security Hub con la integración de Organizations

Para empezar a usar Security Hub CSPM con AWS Organizations, la cuenta de AWS Organizations administración de la organización designa una cuenta como la cuenta de administrador de CSPM de Security Hub delegada para la organización. El CSPM de Security Hub se habilita automáticamente en la cuenta de administrador delegada en la región actual.

Seleccione el método que prefiera y siga los pasos para designar el administrador delegado.

Security Hub CSPM console

Para designar al administrador delegado del CSPM de Security Hub durante el proceso de incorporación

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Seleccione Ir al CSPM de Security Hub. Se le solicitará que inicie sesión en la cuenta de administración de Organizations.
3. En la página Designar administrador delegado, en la sección Cuenta de administrador delegado, especifique la cuenta de administrador delegado. Se recomienda que elija el mismo administrador delegado que haya configurado para otros servicios de seguridad y conformidad de AWS.
4. Elija Establecer administrador delegado.

Security Hub CSPM API

Invoque la API [EnableOrganizationAdminAccount](#) desde la cuenta de administración de Organizations. Proporcione el ID de Cuenta de AWS de la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub.

AWS CLI

Ejecute el comando [enable-organization-admin-account](#) desde la cuenta de administración de Organizations. Proporcione el ID de Cuenta de AWS de la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub.

Comando de ejemplo:

```
aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id 777788889999
```

Para obtener más información acerca de la integración con Organizations, consulte [Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations](#).

Configuración centralizada

Cuando integra el CSPM de Security Hub con Organizations, tiene la opción de usar una característica llamada [configuración centralizada](#) para configurar y administrar el CSPM de Security Hub para la organización. Se recomienda encarecidamente utilizar la configuración centralizada porque permite que el administrador personalice la cobertura de seguridad de la organización. Cuando corresponde, el administrador delegado puede permitir que la cuenta de un miembro configure sus propios ajustes de cobertura de seguridad.

La configuración central permite al administrador delegado configurar Security Hub CSPM en todas las cuentas, y OUs. Regiones de AWS El administrador delegado configura el CSPM de Security Hub mediante la creación de políticas de configuración. Dentro de una política de configuración, puede especificar la siguiente configuración:

- Si se habilita o desactiva el CSPM de Security Hub
- Los estándares de seguridad que se habilitan y deshabilitan
- Los controles de seguridad que se habilitan y deshabilitan
- Si se deben personalizar los parámetros de los controles seleccionados

Como administrador delegado, puede crear una política de configuración única para toda la organización o diferentes políticas de configuración para sus distintas cuentas y OUs. Por ejemplo, las cuentas de prueba y las cuentas de producción pueden utilizar políticas de configuración diferentes.

Las cuentas de los miembros OUs que utilizan una política de configuración se administran de forma centralizada y solo el administrador delegado puede configurarlas. El administrador delegado puede designar cuentas de miembros específicas y OUs autoadministrarlas para que el miembro pueda configurar sus propios ajustes de forma específica. Region-by-Region

Si no utiliza la configuración centralizada, debe configurar el CSPM de Security Hub, en gran medida, de forma independiente en cada cuenta y región. Esto se denomina [configuración local](#). En la configuración local, el administrador delegado puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y un conjunto limitado de estándares de seguridad en las nuevas cuentas de la organización dentro de la región actual. La configuración local no se aplica a las cuentas de la organización existentes ni a otras regiones que no sean la actual. La configuración local tampoco admite el uso de políticas de configuración.

Habilitación manual del CSPM de Security Hub

Debe habilitar el CSPM de Security Hub manualmente si tiene una cuenta independiente o si no se integra con ella. AWS Organizations Las cuentas independientes no se pueden integrar con la activación manual AWS Organizations y deben utilizarla.

Al habilitar el CSPM de Security Hub manualmente, designa una cuenta de administrador de este servicio e invita a otras cuentas a convertirse en cuentas de miembro. La relación entre administrador y miembros se establece cuando una potencial cuenta de miembro acepta la invitación.

Elija el método que prefiera y siga estos pasos para habilitar el CSPM de Security Hub. Al habilitar el CSPM de Security Hub desde la consola, también tiene la opción de habilitar los estándares de seguridad admitidos.

Security Hub CSPM console

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Al abrir la consola del CSPM de Security Hub por primera vez, seleccione Ir al CSPM de Security Hub.

3. En la página de bienvenida, la sección Estándares de seguridad enumera los estándares de seguridad que el CSPM de Security Hub admite.

Seleccione la casilla de verificación de un estándar para habilitarlo y quite la selección de la casilla para deshabilitarlo.

Puede habilitar o deshabilitar un estándar o sus controles individuales en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo administrar los estándares de seguridad, consulte [Descripción de los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub](#).

4. Seleccione Habilitar Security Hub.

Security Hub CSPM API

Invoque la API [EnableSecurityHub](#). Al habilitar el CSPM de Security Hub desde la API, se habilitan automáticamente los siguientes estándares de seguridad predeterminados:

- AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad
- Punto de referencia básico del Center for Internet Security (CIS), AWS versión 1.2.0

Si no deseas habilitar estos estándares, establece `EnableDefaultStandards` como `false`.

También puede usar el parámetro `Tags` para asignar valores de etiqueta al recurso del hub.

AWS CLI

Ejecute el comando [enable-security-hub](#). Para habilitar los estándares predeterminados, incluya `--enable-default-standards`. Para no habilitar los estándares predeterminados, incluya `--no-enable-default-standards`. Los estándares de seguridad predeterminados son los siguientes:

- AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad
- Punto de referencia básico del Center for Internet Security (CIS), AWS versión 1.2.0

```
aws securityhub enable-security-hub [--tags <tag values>] [--enable-default-standards | --no-enable-default-standards]
```

Ejemplo

```
aws securityhub enable-security-hub --enable-default-standards --tags  
'{"Department": "Security"}'
```

Script de habilitación de múltiples cuentas

Note

En lugar de este script, se recomienda utilizar la configuración centralizada para habilitar y configurar el CSPM de Security Hub en varias cuentas y regiones.

El [script de activación de múltiples cuentas de Security Hub CSPM GitHub le permite habilitar Security Hub CSPM en](#) todas las cuentas y regiones. El script también automatiza el proceso de envío de invitaciones a las cuentas miembro y de activación de AWS Config.

El script permite registrar automáticamente los recursos de todos los AWS Config recursos, incluidos los globales, en todas las regiones. No limita el registro de recursos globales a una única región. Para optimizar costos, recomendamos registrar los recursos globales únicamente en una sola región. Si utiliza configuración centralizada o agregación entre Regiones, esta debe ser la región de origen. Para obtener más información, consulte [Registro de recursos en AWS Config](#).

Existe un script correspondiente que permite desactivar el CSPM de Security Hub en las cuentas y regiones.

Próximos pasos: administración de postura e integraciones

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, recomendamos habilitar estándares y controles de seguridad para supervisar la postura de seguridad. Después de habilitar los controles, Security Hub CSPM comienza a ejecutar comprobaciones de seguridad y a generar resultados de control que le ayudan a detectar errores de configuración en su entorno. AWS Para recibir los resultados de control, debe habilitar y configurar AWS Config Security Hub CSPM. Para obtener más información, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#).

Tras activar Security Hub CSPM, también puede aprovechar las integraciones entre Security Hub CSPM y soluciones de otros fabricantes para ver sus Servicios de AWS resultados en Security Hub CSPM. El CSPM de Security Hub consolida resultados provenientes de distintos orígenes y los ingiere en un formato coherente. Para obtener más información, consulte [Comprensión de las integraciones en el CSPM de Security Hub](#).

Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub

El CSPM de AWS Security Hub usa reglas de AWS Config para ejecutar comprobaciones de seguridad y generar resultados para la mayoría de los controles. AWS Config proporciona una vista detallada de la configuración de los recursos de AWS en la Cuenta de AWS. Utiliza reglas para definir una configuración de referencia para los recursos y un registrador de configuración para detectar si un recurso incumple las condiciones de una regla.

Algunas reglas, denominadas reglas administradas de AWS Config, están prediseñadas y desarrolladas por AWS Config. Otras reglas son reglas personalizadas de AWS Config que desarrolla el CSPM de Security Hub. Las reglas de AWS Config que utiliza el CSPM de Security Hub para los controles se denominan reglas vinculadas al servicio. Las reglas vinculadas al servicio permiten que Servicios de AWS, como el CSPM de Security Hub, creen reglas de AWS Config en la cuenta.

Para recibir resultados de control en el CSPM de Security Hub, debe habilitar AWS Config para la cuenta. También debe activar el registro de recursos para los tipos de recursos que los controles habilitados evalúan. El CSPM de Security Hub puede crear las reglas de AWS Config apropiadas para los controles e iniciar las comprobaciones de seguridad y la generación de resultados correspondientes.

Temas

- [Consideraciones antes de la habilitación y configuración de AWS Config](#)
- [Registro de recursos en AWS Config](#)
- [Formas de habilitar y configurar AWS Config](#)
- [Comprensión del control Config.1](#)
- [Generación de reglas vinculadas al servicio](#)
- [Consideraciones sobre costos](#)

Consideraciones antes de la habilitación y configuración de AWS Config

Para recibir resultados de control en el CSPM de Security Hub, AWS Config debe estar habilitado para la cuenta en cada Región de AWS donde el CSPM de Security Hub esté habilitado. Si utiliza el CSPM de Security Hub en un entorno de varias cuentas, AWS Config debe estar habilitado en cada región tanto para la cuenta de administrador como para todas las cuentas de miembro.

Recomendamos encarecidamente habilitar el registro de recursos en AWS Config antes de habilitar cualquier estándar o control del CSPM de Security Hub. Esto ayuda a garantizar que los resultados de control sean precisos.

Para habilitar el registro de recursos en AWS Config, necesita contar con permisos suficientes para registrar recursos en el rol (IAM) de AWS Identity and Access Management asociado al registrador de configuración. Además, asegúrese de que ninguna política de IAM ni ninguna política de AWS Organizations impida que AWS Config tenga permiso para registrar los recursos. Los controles del CSPM de Security Hub evalúan directamente las configuraciones de los recursos y no toman en cuenta las políticas de AWS Organizations. Para obtener más información sobre el registro de AWS Config, consulte [Utilización del registrador de configuración](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Si habilita un estándar en el CSPM de Security Hub, pero AWS Config no está habilitado, el CSPM de Security Hub intenta crear reglas de AWS Config vinculadas al servicio según la siguiente programación:

- El día en que habilite el estándar.
- El día después de habilitar el estándar.
- Tres días después de habilitar el estándar.
- Siete días después de habilitar el estándar, y luego cada siete días de forma continua.

Si usa configuración centralizada, el CSPM de Security Hub también intenta crear reglas de AWS Config vinculadas al servicio cada vez que asocia una política de configuración que habilita uno o más estándares con cuentas, unidades organizativas (UO) o la raíz.

Registro de recursos en AWS Config

Cuando habilite AWS Config, debe especificar qué recursos de AWS desea que el registrador de configuración de AWS Config registre. A través de las reglas vinculadas al servicio, el registrador de configuración permite que el CSPM de Security Hub detecte cambios en las configuraciones de los recursos.

Para que el CSPM de Security Hub genere resultados de control precisos, debe activar el registro en AWS Config para los tipos de recursos que corresponden a los controles habilitados. Principalmente son los controles habilitados con un tipo de programación activada por cambios los que requieren registro de recursos. Algunos controles con un tipo de programación periódica también requieren

registro de recursos. Para obtener la lista de estos controles y sus recursos correspondientes, consulte [AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control](#).

Warning

Si no configura correctamente el registro de AWS Config para los controles del CSPM de Security Hub, esto puede generar resultados de control inexactos, especialmente en los siguientes casos:

- Nunca registró el recurso para un control determinado, o desactivó el registro de un recurso antes de crear ese tipo de recurso. En estos casos, recibe un resultado WARNING para el control correspondiente, incluso si creó recursos dentro del alcance del control después de haber desactivado el registro. Este resultado WARNING es un resultado predeterminado que no evalúa realmente el estado de configuración del recurso.
- Desactiva el registro para un recurso que es evaluado por un control determinado. En este caso, el CSPM de Security Hub retiene los resultados de control generados antes de que desactivara el registro, aún cuando el control ya no evalúe recursos nuevos o actualizados. El CSPM de Security Hub también cambia el estado de cumplimiento de los resultados a WARNING. Es posible que estos resultados retenidos no reflejen con precisión el estado de configuración actual de un recurso.

De forma predeterminada, AWS Config registra todos los recursos regionales que detecta en la Región de AWS en la que está en ejecución. Para recibir todos los resultados de control del CSPM de Security Hub, también debe configurar AWS Config para registrar los recursos globales. Para optimizar costos, recomendamos registrar los recursos globales únicamente en una sola región. Si utiliza configuración centralizada o agregación entre Regiones, esta región debe ser la región de origen.

En AWS Config, puede elegir entre registro continuo y registro diario de cambios en el estado de los recursos. Si elige registro diario, AWS Config entrega los datos de configuración del recurso al final de cada periodo de 24 horas si se presentan cambios en el estado del recurso. Si no hay cambios, no se entrega ningún dato. Esto puede retrasar la generación de resultados del CSPM de Security Hub para los controles activados por cambios hasta que finalice el periodo completo de 24 horas.

Para obtener más información sobre el registro de AWS Config, consulte [Registro de recursos de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Formas de habilitar y configurar AWS Config

Puede habilitar AWS Config y activar el registro de recursos de cualquiera de las siguientes maneras:

- Consola de AWS Config: puede habilitar AWS Config para una cuenta mediante la consola de AWS Config. Para obtener instrucciones, consulte [Configuración de AWS Config con la consola](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.
- AWS CLI o los SDK: puede habilitar AWS Config para una cuenta mediante la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, consulte [Configuración de AWS Config con la AWS CLI](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config. Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS también están disponibles para muchos lenguajes de programación.
- Plantilla de CloudFormation: para habilitar AWS Config para varias cuentas, recomendamos usar la plantilla de AWS CloudFormation denominada Habilitar AWS Config. Para acceder a esta plantilla, consulte [Ejemplos de plantillas StackSet de AWS CloudFormation](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

De forma predeterminada, esta plantilla excluye el registro de los recursos globales de IAM. Asegúrese de habilitar el registro de los recursos globales de IAM en una sola Región de AWS para optimizar los costos de registro. Si tiene habilitada la agregación entre regiones, esta debe ser la [Región de origen del CSPM de Security Hub](#). De lo contrario, puede ser cualquier región en la que el CSPM de Security Hub esté disponible y que admita el registro de los recursos globales de IAM. Recomendamos ejecutar un solo StackSet para registrar todos los recursos, incluidos los recursos globales de IAM, en la región de origen u otra región seleccionada. Luego, ejecute un segundo StackSet para registrar todos los recursos excepto los recursos globales de IAM en otras regiones.

- Script de GitHub: el CSPM de Security Hub ofrece un [script de GitHub](#) que habilita el CSPM de Security Hub y AWS Config para varias cuentas en las regiones. Este script es útil si no se ha integrado con AWS Organizations, o si tiene cuentas de miembro que no forman parte de una organización.

Para obtener más información, consulte la siguiente publicación en el Blog de seguridad de AWS: [Optimización de AWS Config para el CSPM de AWS Security Hub para administrar eficazmente la postura de seguridad en la nube](#).

Comprensión del control Config.1

En el CSPM de Security Hub, el control [Config.1](#) genera resultados FAILED en la cuenta si AWS Config está desactivado. También genera resultados FAILED en la cuenta si AWS Config está habilitado pero el registro de recursos no está activado.

Si AWS Config está habilitado y el registro de recursos está activado, pero no está habilitado para un tipo de recurso que un control habilitado necesita evaluar, el CSPM de Security Hub genera un resultado FAILED para el control Config.1. Además de este resultado FAILED, el CSPM de Security Hub genera resultados WARNING para el control habilitado y para los tipos de recursos que dicho control verifica. Por ejemplo, si habilita el control [KMS.5](#) y el registro de recursos no está activado para AWS KMS keys, el CSPM de Security Hub genera un resultado FAILED para el control Config.1. El CSPM de Security Hub también genera resultados WARNING para el control KMS.5 y para las claves de KMS.

Para recibir un resultado PASSED para el control Config.1, habilite el registro de recursos para todos los tipos de recursos que correspondan a los controles habilitados. Desactive también los controles que no necesita en la organización. Esto ayuda a garantizar que no existan vacíos de configuración en las comprobaciones de controles de seguridad. También ayuda a asegurarse de que reciba resultados precisos sobre recursos mal configurados.

Si es el administrador delegado del CSPM de Security Hub para una organización, el registro de AWS Config debe estar configurado correctamente para la cuenta y para las cuentas de miembro. Si usa la agregación entre regiones, el registro AWS Config debe estar configurado correctamente en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. No es necesario registrar los recursos globales en las regiones vinculadas.

Generación de reglas vinculadas al servicio

Para cada control que utilice una regla de AWS Config vinculada al servicio, el CSPM de Security Hub crea instancias de la regla requerida en el entorno de AWS.

Estas reglas vinculadas al servicio son exclusivas del CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub crea estas reglas vinculadas al servicio incluso si ya existen otras instancias de las mismas reglas. La regla vinculada al servicio agrega securityhub antes del nombre original de la regla y un identificador único después del nombre. Por ejemplo, en el caso de la regla administrada por AWS Config, vpc-flow-logs-enabled, el nombre de la regla vinculada al servicio podría ser securityhub-vpc-flow-logs-enabled-12345.

Existen cuotas para la cantidad de reglas administradas por AWS Config que se pueden utilizar para evaluar controles. Las reglas de AWS Config que crea el CSPM de Security Hub no consumen estas cuotas. Puede habilitar un estándar de seguridad incluso si ya alcanzó la cuota de AWS Config de reglas administradas de la cuenta. Para obtener información sobre las cuotas de reglas de AWS Config, consulte [Límites del servicio para AWS Config](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Consideraciones sobre costos

El CSPM de Security Hub puede afectar los costos asociados al registro de configuración de AWS Config cuando actualiza el elemento de configuración `AWS::Config::ResourceCompliance`. Las actualizaciones se pueden producir cuando un control del CSPM de Security Hub asociado a una regla de AWS Config cambia su estado de cumplimiento, se habilita, se desactiva o recibe actualizaciones de parámetros. Si usa el registrador de configuración AWS Config exclusivamente para el CSPM de Security Hub y no lo necesita para otros fines, recomendamos desactivar su registro en AWS Config. Esto puede reducir sus costos de AWS Config. No es necesario registrar `AWS::Config::ResourceCompliance` para que las comprobaciones de seguridad funcionen en el CSPM de Security Hub.

Para obtener información sobre los costos asociados al registro de recursos, consulte [Precios del CSPM de AWS Security Hub](#) y [Precios de AWS Config](#).

Descripción de la configuración local en el CSPM de Security Hub

La configuración local es la forma predeterminada en que se configura una organización de AWS en el CSPM de Security Hub. Si no opta por la configuración centralizada ni la habilita, su organización utilizará la configuración local de forma predeterminada.

Al utilizar la configuración local, la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub tiene control limitado sobre los ajustes de configuración. El administrador delegado solo puede aplicar dos configuraciones: habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los estándares de seguridad predeterminados en las cuentas nuevas de la organización. Estos ajustes solo se aplican en la región en la que designó la cuenta de administrador delegado. Los estándares de seguridad predeterminados son las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y el Indicador de referencia de AWS v1.2.0 de Center for Internet Security (CIS). Los ajustes de configuración local no se aplican a las cuentas de la organización existentes ni a regiones distintas de aquella en la que se designó la cuenta de administrador delegado.

Aunque puede habilitar el CSPM de Security Hub y los estándares predeterminados para las nuevas cuentas de la organización en una sola región, el resto de la configuración del CSPM de Security Hub, incluidos los estándares y los controles, se debe realizar de forma independiente en cada región y en cada cuenta. Dado que este proceso puede duplicarse, le recomendamos que utilice la configuración centralizada para un entorno de varias cuentas si se presentan una o más de las siguientes situaciones:

- Quiere establecer distintos ajustes para las distintas partes de la organización (por ejemplo, distintos estándares o controles habilitados para los diferentes equipos).
- Trabaja en varias regiones y desea reducir el tiempo y la complejidad de la configuración del servicio en esas regiones.
- Desea que las cuentas nuevas usen ajustes específicos cuando se unan a la organización.
- Desea que las cuentas de la organización hereden ajustes específicos de una cuenta principal o raíz.

Para obtener información acerca de la configuración centralizada, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub

La configuración centralizada es una característica del CSPM de AWS Security Hub que ayuda a configurar y administrar el servicio en múltiples Cuentas de AWS y Regiones de AWS. Para usar la configuración centralizada, antes debe integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations. Para integrar los servicios, puede crear una organización y designar una cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub para la organización.

Desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, puede habilitar el CSPM de Security Hub para las cuentas y las unidades organizativas (UO) de la organización en las regiones. También puede habilitar, configurar y desactivar los estándares de seguridad y los controles de seguridad individuales para las cuentas y las unidades organizativas en las regiones. Puede configurar estos ajustes en tan solo unos pasos desde una región principal, denominada región de origen.

Al utilizar la configuración centralizada, el administrador delegado puede elegir qué cuentas y unidades organizativas desea configurar. Si el administrador delegado designa una cuenta de miembro o una unidad organizativa como autoadministrada, el miembro puede configurar sus propios ajustes por separado en cada región. Si el administrador delegado designa una cuenta de miembro

o una unidad organizativa como administrada de forma centralizada, solo el administrador delegado puede configurar la cuenta de miembro o la unidad organizativa en todas las regiones. Puede designar todas las cuentas y unidades organizativas de su organización como administradas de forma centralizada, todas autoadministradas o como una combinación de ambas.

Para configurar las cuentas administradas de forma centralizada, el administrador delegado utiliza las políticas de configuración del CSPM de Security Hub. Las políticas de configuración permiten al administrador delegado especificar si el CSPM de Security Hub está habilitado o desactivado, así como determinar qué estándares y controles están habilitados o desactivados. También se pueden utilizar para personalizar los parámetros de determinados controles.

Las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. El administrador delegado especifica la región de origen de la organización y las regiones vinculadas antes de empezar a utilizar la configuración centralizada. La especificación de las regiones vinculadas es opcional. El administrador delegado puede crear una única política de configuración para toda la organización, o crear varias políticas de configuración para configurar ajustes variables en diferentes cuentas y unidades organizativas.

Tip

Si no utiliza la configuración centralizada, debe configurar el CSPM de Security Hub, en gran medida, de forma independiente en cada cuenta y región. Esto se denomina configuración local. En la configuración local, el administrador delegado puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y un conjunto limitado de estándares de seguridad en las nuevas cuentas de la organización dentro de la región actual. La configuración local no se aplica a las cuentas de la organización existentes ni a otras regiones que no sean la actual. La configuración local tampoco admite el uso de políticas de configuración.

En esta sección, se proporciona información general acerca de la configuración centralizada.

Beneficios de usar la configuración centralizada

Entre los beneficios de la configuración centralizada, se incluyen los siguientes:

Simplificación de la configuración del servicio y las capacidades del CSPM de Security Hub

Cuando utiliza la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub proporciona una guía para configurar las prácticas recomendadas de seguridad en la organización. También implementa automáticamente las políticas de configuración resultantes en cuentas y unidades organizativas

específicas. Si ya cuenta con configuraciones existentes del CSPM de Security Hub, como habilitar automáticamente nuevos controles de seguridad, puede utilizarlas como punto de partida para las políticas de configuración. Además, la página Configuración de la consola del CSPM de Security Hub muestra un resumen en tiempo real de las políticas de configuración, así como de las cuentas y unidades organizativas que utilizan cada política.

Configuración en todas las cuentas y regiones

Puede utilizar la configuración centralizada para configurar el CSPM de Security Hub en varias cuentas y regiones. Esto ayuda a garantizar que cada parte de la organización mantenga una configuración coherente y una cobertura de seguridad adecuada.

Compatibilidad con diferentes configuraciones en diferentes cuentas y unidades organizativas

Con la configuración centralizada, puede elegir si desea configurar las cuentas y unidades organizativas de su organización de diferentes maneras. Por ejemplo, las cuentas de prueba y de producción pueden utilizar políticas de configuración diferentes. También puede crear una política de configuración que cubra las cuentas nuevas cuando se unan a la organización.

Prevención de desviaciones de la configuración

La desviación de la configuración ocurre cuando un usuario hace un cambio en un servicio o característica que entra en conflicto con las selecciones del administrador delegado. La configuración centralizada evita esta desviación. Cuando se designa una cuenta o unidad organizativa como administrada de forma centralizada, solo el administrador delegado de la organización puede configurarla. Si prefiere que una cuenta o unidad organizativa específica configure sus propios ajustes, puede designarla como autoadministrada.

¿Cuándo se debe utilizar la configuración centralizada?

La configuración centralizada es más beneficiosa para los entornos de AWS que incluyen varias cuentas del CSPM de Security Hub. Está diseñada para ayudar a administrar el CSPM de Security Hub para varias cuentas.

La configuración centralizada permite configurar el servicio del CSPM de Security Hub, así como los estándares y los controles de seguridad. También pueden utilizarla para personalizar los parámetros de determinados controles. Para obtener más información sobre los estándares de seguridad, consulte [Descripción de los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub](#). Para más información sobre los controles de seguridad, consulte [Comprensión de los controles de seguridad en el CSPM de Security Hub](#).

Términos y conceptos de la configuración centralizada

Comprender los siguientes términos y conceptos clave puede ayudar a utilizar la configuración centralizada del CSPM de Security Hub.

Configuración centralizada

Una característica del CSPM de Security Hub que permite a la cuenta de administrador delegado de una organización configurar el servicio del CSPM de Security Hub, así como sus estándares y controles de seguridad en múltiples cuentas y regiones. Para configurar estos ajustes, el administrador delegado crea y administra las políticas de configuración del CSPM de Security Hub para las cuentas administradas de forma centralizada en su organización. Las cuentas autoadministradas pueden configurar sus propios ajustes por separado en cada región. Para utilizar la configuración centralizada, debe integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations.

Región de origen

La Región de AWS desde la cual el administrador delegado configura de manera centralizada el CSPM de Security Hub mediante la creación y la administración de políticas de configuración. Las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas.

La región de origen también sirve como la región de agregación del CSPM de Security Hub que recibe resultados, información y otros datos de las regiones vinculadas.

Las regiones que AWS introdujo después del 20 de marzo de 2019 son regiones optativas. Una región optativa no puede ser la región de origen, pero puede ser una región vinculada. Para ver una lista de las regiones opcionales, consulte la sección [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de administración de cuentas de AWS.

Región vinculada

Una Región de AWS que se puede configurar desde la región de origen. El administrador delegado crea las políticas de configuración en la región de origen. Las políticas entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. La especificación de las regiones vinculadas es opcional.

Una región vinculada también envía resultados, información y otros datos a la región de origen.

Las regiones que AWS introdujo después del 20 de marzo de 2019 son regiones optativas. Debe habilitar dicha región para una cuenta antes de poder aplicarle una política de configuración. La

cuenta de administración de Organizations puede habilitar regiones optativas para una cuenta de miembro. Para obtener más información, consulte [Specify which Regions de AWS your account can use](#) en la Guía de referencia de administración de cuentas de AWS.

Destino

Una Cuenta de AWS, una unidad organizativa (OU) o la raíz de la organización.

Política de configuración del CSPM de Security Hub

Un conjunto de ajustes del CSPM de Security Hub que el administrador delegado puede configurar para los destinos administrados de forma centralizada. Esto incluye:

- Si se habilita o desactiva el CSPM de Security Hub.
- Si se habilitan uno o más [estándares de seguridad](#).
- Qué [controles de seguridad](#) se habilitan en todos los estándares habilitados. Para hacerlo, el administrador delegado puede proporcionar una lista de controles específicos que deben estar habilitados, y el CSPM de Security Hub desactivará todos los demás controles (incluidos los controles nuevos cuando se lanzan). Como alternativa, el administrador delegado puede proporcionar una lista de controles específicos que deberían estar desactivados y el CSPM de Security Hub habilitará todos los demás controles (incluidos los controles nuevos cuando se lanzan).
- Si lo desea, [personalice parámetros](#) de ciertos controles habilitados en los estándares habilitados.

Una política de configuración entra en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas una vez que se ha asociado al menos a una cuenta, una unidad organizativa (OU) o la raíz.

En la consola del CSPM de Security Hub, el administrador delegado puede elegir la política de configuración recomendada del CSPM de Security Hub o crear políticas de configuración personalizadas. Con la API del CSPM de Security Hub y la AWS CLI, el administrador delegado solo puede crear políticas de configuración personalizadas. El administrador delegado puede crear un máximo de 20 políticas de configuración personalizadas.

En la política de configuración recomendada, el CSPM de Security Hub, el estándar Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y todos los controles FSBP existentes y nuevos están habilitados. Los controles que aceptan parámetros utilizan los valores predeterminados. La política de configuración recomendada se aplica a toda la organización.

Para aplicar diferentes configuraciones a la organización o aplicar diferentes políticas de configuración a diferentes cuentas y unidades organizativas, cree una política de configuración personalizada.

Configuración local

El tipo de configuración predeterminado para una organización, después de integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations. Con la configuración local, el administrador delegado puede optar por habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los [estándares de seguridad predeterminados](#) en las nuevas cuentas de la organización en la región actual. Si el administrador delegado habilita automáticamente los estándares predeterminados, todos los controles que forman parte de estos estándares también se habilitan automáticamente con los parámetros predeterminados para las nuevas cuentas de la organización. Esa configuración no se aplica a las cuentas existentes, por lo que es posible que se modifique la configuración una vez que una cuenta se una a la organización. La deshabilitación de controles específicos que forman parte de los estándares predeterminados y la configuración de estándares y controles adicionales deben llevarse a cabo por separado en cada cuenta y región.

La configuración local no admite el uso de políticas de configuración. Para usar las políticas de configuración, debe cambiar a la configuración centralizada.

Administración manual de cuentas

Si no integra el CSPM de Security Hub con AWS Organizations o si tiene una cuenta independiente, debe especificar la configuración de cada cuenta por separado en cada región. La administración manual de cuentas no admite el uso de políticas de configuración.

API de configuración centralizada

Operaciones del CSPM de Security Hub que solo el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede usar en la región de origen para administrar políticas de configuración para cuentas administradas centralmente. Las operaciones incluyen:

- `CreateConfigurationPolicy`
- `DeleteConfigurationPolicy`
- `GetConfigurationPolicy`
- `ListConfigurationPolicies`
- `UpdateConfigurationPolicy`
- `StartConfigurationPolicyAssociation`

- `StartConfigurationPolicyDisassociation`
- `GetConfigurationPolicyAssociation`
- `BatchGetConfigurationPolicyAssociations`
- `ListConfigurationPolicyAssociations`

API específicas de la cuenta

Operaciones del CSPM de Security Hub que se pueden utilizar para habilitar o desactivar el CSPM de Security Hub, los estándares y los controles cuenta por cuenta. Estas operaciones se utilizan en cada región individual.

Las cuentas autoadministradas pueden utilizar operaciones específicas de la cuenta para configurar sus propios ajustes. Las cuentas administradas de forma centralizada no pueden llevar a cabo las siguientes operaciones específicas de la cuenta en la región de origen y en las regiones vinculadas. En esas regiones, solo el administrador delegado puede configurar las cuentas administradas de forma centralizada mediante operaciones de configuración y políticas de configuración centralizadas.

- `BatchDisableStandards`
- `BatchEnableStandards`
- `BatchUpdateStandardsControlAssociations`
- `DisableSecurityHub`
- `EnableSecurityHub`
- `UpdateStandardsControl`

Para comprobar el estado de una cuenta, el propietario de una cuenta administrada de forma centralizada puede utilizar cualquiera de las operaciones `Get` o `Describe` de la API del CSPM de Security Hub.

Si utiliza la configuración local o la administración manual de la cuenta, en lugar de la configuración centralizada, puede utilizar estas operaciones específicas de la cuenta.

Las cuentas autoadministradas también pueden utilizar las operaciones `*Invitations` y `*Members`. Sin embargo, recomendamos que las cuentas autoadministradas no utilicen estas operaciones. Las asociaciones de políticas pueden fallar si la cuenta de miembro tiene sus propios miembros que forman parte de una organización diferente a la del administrador delegado.

Unidad organizativa (OU)

En AWS Organizations y en el CSPM de Security Hub, un contenedor para un grupo de Cuentas de AWS. Una unidad organizativa (OU) también puede contener otras unidades organizativas, lo que le permite crear una jerarquía que se asemeja a un árbol invertido, con una unidad organizativa principal en la parte superior y ramas de unidades organizativas que descienden y terminan en cuentas que son las hojas del árbol. Una unidad organizativa puede tener una unidad principal y cada cuenta de la organización puede ser miembro de exactamente una unidad organizativa.

Puede administrar las unidades organizativas en AWS Organizations o AWS Control Tower. Para obtener más información, consulte [Administración de unidades organizativas](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations o [Control de organizaciones y cuentas con AWS Control Tower](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower.

El administrador delegado puede asociar las políticas de configuración a cuentas o unidades organizativas específicas, o a la cuenta raíz para abarcar todas las cuentas y unidades organizativas de una organización.

Administrada de forma centralizada

Un destino que solo el administrador delegado puede configurar en todas las regiones mediante políticas de configuración.

La cuenta de administrador delegado especifica si un destino se administra de forma centralizada. El administrador delegado también puede cambiar el estado del destino de administrado centralmente a autoadministrado o al revés.

Autoadministrado

Un destino que administre su propia configuración del CSPM de Security Hub. Un destino autoadministrado utilice operaciones específicas de la cuenta para configurar el CSPM de Security Hub por separado en cada región. Esto contrasta con los destinos administrados de forma centralizada, que solo el administrador delegado puede configurar en todas las regiones mediante políticas de configuración.

La cuenta de administrador delegado especifica si un destino es autoadministrado. El administrador delegado puede aplicar un comportamiento autoadministrado a un destino. Como alternativa, una cuenta o unidad organizativa pueden heredar el comportamiento autoadministrado de una unidad principal.

La cuenta de administrador delegado en sí puede ser una cuenta autoadministrada. La cuenta de administrador delegado puede cambiar el estado de un destino, de autoadministrado a administrado de forma centralizada o al revés.

Asociación de políticas de configuración

Enlace entre una política de configuración y una cuenta, unidad organizativa (OU) o raíz. Cuando existe una asociación de políticas, la cuenta, la unidad organizativa o la cuenta raíz utiliza los parámetros definidos en la política de configuración. Existe una asociación en cualquiera de estos casos:

- Cuando el administrador delegado aplica directamente una política de configuración a una cuenta, unidad organizativa o raíz
- Cuando una cuenta o unidad organizativa hereda una política de configuración de una unidad organizativa principal o de la cuenta raíz

Existe una asociación hasta que se aplique o herede una configuración diferente.

Política de configuración aplicada

Tipo de asociación de políticas de configuración en la que el administrador delegado aplica directamente una política de configuración a las cuentas de destino, a las unidades organizativas o a la cuenta raíz. Los destinos se configuran de la manera que define la política de configuración y solo el administrador delegado puede cambiar su configuración. Si se aplica a la cuenta raíz, la política de configuración afecta a todas las cuentas y unidades organizativas de la organización que no utilicen una configuración diferente mediante la aplicación o la herencia de la cuenta principal más cercana.

El administrador delegado también puede aplicar una configuración autoadministrada a cuentas específicas, unidades organizativas o la raíz.

Política de configuración heredada

Tipo de asociación de políticas de configuración en la que una cuenta o unidad organizativa adopta la configuración de la unidad organizativa principal más cercana o de la raíz. Si una política de configuración no se aplica directamente a una cuenta o unidad organizativa, hereda la configuración de la unidad principal más cercana. Todos los elementos de una política se heredan. En otras palabras, una cuenta o unidad organizativa no puede elegir si hereda solo partes de una política de forma selectiva. Si la unidad principal más cercana está autoadministrada, la cuenta secundaria o la unidad organizativa hereda el comportamiento autoadministrado de la unidad principal.

La herencia no puede anular una configuración aplicada. Es decir, si una política de configuración o una configuración autoadministrada se aplica directamente a una cuenta o unidad organizativa, utiliza esa configuración y no hereda la configuración de la unidad principal.

Raíz

En AWS Organizations y el CSPM de Security Hub, el nodo principal de nivel superior de una organización. Si el administrador delegado aplica una política de configuración a la cuenta raíz, la política se asocia a todas las cuentas y unidades organizativas de la organización, a menos que utilicen una política diferente, por aplicación o herencia, o se designen como autoadministradas. Si el administrador designa la raíz como autoadministrada, todas las cuentas y unidades organizativas de la organización se autoadministran, a menos que utilicen una política de configuración por aplicación o herencia. Si la raíz es autoadministrada y actualmente no existen políticas de configuración, todas las cuentas nuevas de la organización retienen su configuración actual.

Las cuentas nuevas que se unen a una organización se clasifican en la raíz hasta que se asignan a una unidad organizativa específica. Si una cuenta nueva no está asignada a una unidad organizativa, hereda la configuración raíz, a menos que el administrador delegado la designe como cuenta autoadministrada.

Habilitación de la configuración centralizada en el CSPM de Security Hub

La cuenta de administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede usar la configuración centralizada para configurar el servicio del CSPM de Security Hub, los estándares y los controles en varias cuentas y unidades organizativas (UO) en las Regiones de AWS.

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

En esta sección, se explican los requisitos previos para la configuración centralizada y cómo empezar a utilizarla.

Requisitos previos para la configuración centralizada

Antes de iniciar la configuración centralizada, debe integrar el CSPM de Security Hub con AWS Organizations y designar una región de origen. Si usa la consola del CSPM de Security Hub, estos requisitos forman parte del flujo de inscripción para la configuración centralizada.

Integración con Organizations

Debe integrar el CSPM de Security Hub y Organizations para utilizar la configuración centralizada.

Para integrar estos servicios, comience por crear una organización en Organizations. Desde la cuenta de administración de Organizations, se designa una cuenta como administrador delegado del CSPM de Security Hub. Para obtener instrucciones, consulte [Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations](#).

Asegúrese de designar un administrador delegado en la región de origen prevista. Cuando empieza a utilizar la configuración centralizada, también se establece automáticamente el mismo administrador delegado en todas las regiones vinculadas. La cuenta de administración de Organizations no se puede establecer como cuenta de administrador delegado.

Important

Cuando se usa la configuración centralizada, no puede utilizar la consola del CSPM de Security Hub ni las API del CSPM de Security Hub para cambiar o eliminar la cuenta de administrador delegado. Si la cuenta de administración de Organizations utiliza las API de AWS Organizations para cambiar o eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub detiene automáticamente la configuración centralizada. Sus políticas de configuración también se desasocian y se eliminan. Las cuentas de miembro retienen la configuración que tenían antes de que se cambiara o eliminara el administrador delegado.

Designación de una región de origen

Debe designar una región de origen para utilizar la configuración centralizada. La región de origen es aquella desde la que el administrador delegado configura la organización.

Note

La región de origen no puede ser una región que AWS haya designado como región optativa. Las regiones optativas están deshabilitadas de forma predeterminada. Para ver una lista de las regiones opcionales, consulte la sección [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de administración de cuentas de AWS.

Si lo desea, puede especificar una o más regiones vinculadas que se puedan configurar desde la región de origen.

El administrador delegado puede crear y administrar políticas de configuración solo desde la región de agregación. Las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. No puede crear una política de configuración que se aplique exclusivamente a un subconjunto de estas regiones. La excepción a esto son los controles que involucran recursos globales. Si usa la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen. Para obtener más información, consulte [Controles que utilizan recursos globales](#).

La región de origen también es la región de agregación del CSPM de Security Hub que recibe resultados, información y otros datos de las regiones vinculadas.

Si ya ha establecido una región de agregación para la agregación entre regiones, esa será su región de origen predeterminada para la configuración centralizada. Puede cambiar la región de origen antes de empezar a utilizar la configuración centralizada. Para ello, elimine su agregador de resultados actual y cree uno nuevo en la región de origen que desee. Un agregador de resultados es un recurso del CSPM de Security Hub que especifica la región de origen y las regiones vinculadas.

Para designar una región de origen, consulte [los pasos para configurar una región de agregación](#). Si ya tiene una región de origen, puede invocar la API [GetFindingAggregator](#) para ver los detalles de dicha región, lo que incluye las regiones que están vinculadas actualmente a ella.

Instrucciones para habilitar la configuración centralizada

Elija el método que prefiera y siga los pasos para habilitar la configuración centralizada en su organización.

Security Hub CSPM console

Para habilitar la configuración centralizada (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración. A continuación, elija Iniciar configuración centralizada.

Si está en el proceso de incorporación al CSPM de Security Hub, seleccione Ir al CSPM de Security Hub.

3. En la página Designar administrador delegado, seleccione su cuenta de administrador delegado o ingrese su ID de cuenta. Si corresponde, se recomienda que elija el mismo administrador delegado que haya configurado para otros servicios de seguridad y conformidad de AWS. Elija Establecer administrador delegado.
4. En la página Centralizar organización, en la sección Regiones, seleccione su región de origen. Debe haber iniciado sesión en dicha región para continuar. Si ya ha configurado una región de agregación para la agregación entre regiones, aparecerá como la región de origen. Para cambiar la región de origen, seleccione Editar configuración de la región. A continuación, puede seleccionar la región de origen que prefiera y volver a este flujo de trabajo.
5. Seleccione al menos una región para vincularla a la región de origen. De manera opcional, elija si desea vincular automáticamente las futuras regiones compatibles con la región de origen. El administrador delegado configurará las regiones que seleccione aquí desde la región de origen. Las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas.
6. Seleccione Confirmar y continuar.
7. A partir de ahora, puede utilizar la configuración centralizada. Siga las instrucciones de la consola para crear su primera política de configuración. Si aún no lo tiene todo preparado para crear una política de configuración, seleccione Aún no lo tengo todo listo para configurarla. Para crear una política más adelante, puede seleccionar Configuración y, a continuación, Configuración en el panel de navegación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de configuración, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Security Hub CSPM API

Para habilitar la configuración centralizada (API)

1. Con las credenciales de la cuenta de administrador delegado, invoque la API [UpdateOrganizationConfiguration](#) desde la región de origen.
2. Establezca el campo `AutoEnable` como `false`.
3. Establezca el campo `ConfigurationType` del objeto `OrganizationConfiguration` en `CENTRAL`. Esta acción tiene los siguientes efectos:
 - Designa a la cuenta que realiza la llamada como administrador delegado del CSPM de Security Hub en todas las regiones vinculadas.

- Habilita el CSPM de Security Hub en la cuenta de administrador delegado en todas las regiones vinculadas.
 - Designa a la cuenta que realiza la llamada como administrador delegado del CSPM de Security Hub para las cuentas nuevas y existentes que utilizan el CSPM de Security Hub y pertenecen a la organización. Esto ocurre en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. La cuenta que realiza la llamada se establece como administrador delegado para las nuevas cuentas de la organización solo si están asociadas a una política de configuración que tenga el CSPM de Security Hub habilitado. La cuenta que realiza la llamada se establece como administrador delegado de las cuentas de la organización existentes solo si ya tienen el CSPM de Security Hub habilitado.
 - Se establece [AutoEnable](#) como `false` en todas las regiones vinculadas y se establece [AutoEnableStandards](#) como `NONE` en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. Estos parámetros no son relevantes en la región de origen ni en las regiones vinculadas cuando utiliza la configuración centralizada. Sin embargo, puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los estándares de seguridad predeterminados en las cuentas de la organización mediante políticas de configuración.
4. A partir de ahora, puede utilizar la configuración centralizada. El administrador delegado puede crear políticas de configuración para configurar el CSPM de Security Hub en la organización. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de configuración, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Ejemplo de solicitud de API:

```
{
  "AutoEnable": false,
  "OrganizationConfiguration": {
    "ConfigurationType": "CENTRAL"
  }
}
```

AWS CLI

Para habilitar la configuración centralizada (AWS CLI)

1. Con las credenciales de la cuenta de administrador delegado, ejecute el comando [update-organization-configuration](#) desde la región de origen.

2. Incluya el parámetro `no-auto-enable`.
3. Establezca el campo `ConfigurationType` del objeto `organization-configuration` en **CENTRAL**. Esta acción tiene los siguientes efectos:
 - Designa a la cuenta que realiza la llamada como administrador delegado del CSPM de Security Hub en todas las regiones vinculadas.
 - Habilita el CSPM de Security Hub en la cuenta de administrador delegado en todas las regiones vinculadas.
 - Designa a la cuenta que realiza la llamada como administrador delegado del CSPM de Security Hub para las cuentas nuevas y existentes que utilizan el CSPM de Security Hub y pertenecen a la organización. Esto ocurre en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. La cuenta que llama se establece como administrador delegado para las nuevas cuentas de la organización solo si están asociadas a una política de configuración que tenga habilitado Security Hub. La cuenta que realiza la llamada se establece como administrador delegado de las cuentas de la organización existentes solo si ya tienen el CSPM de Security Hub habilitado.
 - Establece la opción de habilitación automática como [no-auto-enable](#) en todas las regiones vinculadas y establece [auto-enable-standards](#) como `NONE` en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. Estos parámetros no son relevantes en la región de origen ni en las regiones vinculadas cuando utiliza la configuración centralizada. Sin embargo, puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los estándares de seguridad predeterminados en las cuentas de la organización mediante políticas de configuración.
4. A partir de ahora, puede utilizar la configuración centralizada. El administrador delegado puede crear políticas de configuración para configurar el CSPM de Security Hub en la organización. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de configuración, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Comando de ejemplo:

```
aws securityhub --region us-east-1 update-organization-configuration \
--no-auto-enable \
--organization-configuration '{"ConfigurationType": "CENTRAL"}
```

Destinos administrados centralmente y destinos autoadministrados

Cuando se habilita la configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede designar cada cuenta de la organización, unidad organizativa (UO) y la raíz como destino administrado centralmente o como destino autoadministrado. El tipo de administración de un destino determina cómo se puede especificar la configuración del CSPM de Security Hub.

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

En esta sección se explican las diferencias entre una designación administrada de forma centralizada y una autoadministrada, y cómo elegir el tipo de administración de una cuenta, una unidad organizativa o la raíz.

Autoadministrado

El propietario de una cuenta, una unidad organizativa o una raíz autoadministrada debe configurar los ajustes por separado en cada Región de AWS. El administrador delegado no puede crear políticas de configuración para destinos autoadministrados.

Administrada de forma centralizada

Solo el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede configurar los ajustes de las cuentas, las unidades organizativas o la raíz administradas de forma centralizada en la región de origen y las regiones vinculadas. Las políticas de configuración se pueden asociar a cuentas y unidades organizativas administradas de forma centralizada.

El administrador delegado puede cambiar el estado de un destino entre autoadministrado y administrado de forma centralizada. De forma predeterminada, al iniciar la configuración centralizada mediante la API del CSPM de Security Hub, todas las cuentas y la unidad organizativa se establecen como destinos autoadministrados. En la consola, el tipo de administración depende de la primera política de configuración. Las cuentas y unidades organizativas que asocie a su primera política se administran de forma centralizada. El resto de cuentas y unidades organizativas se autoadministran de forma predeterminada.

Si se asocia una política de configuración a una cuenta que anteriormente era autoadministrada, la configuración de la política reemplaza la designación de autoadministración. La cuenta pasa a administrarse de forma centralizada y adopta los ajustes reflejados en la política de configuración.

Si cambia un destino administrado centralmente a un destino autoadministrado, las configuraciones que se habían aplicado previamente a la cuenta mediante una política de configuración permanecen vigentes. Por ejemplo, una cuenta administrada centralmente podría haber estado asociada inicialmente a una política que habilitaba el CSPM de Security Hub, habilitaba las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS y desactivaba CloudTrail.1. Si luego designa la cuenta como autoadministrada, todas las configuraciones permanecen sin cambios. Sin embargo, el propietario de la cuenta puede modificar de manera independiente la configuración de la cuenta en adelante.

Las cuentas secundarias y las unidades organizativas pueden heredar el comportamiento autoadministrado de una cuenta principal autoadministrada, del mismo modo que las cuentas secundarias y unidades organizativas pueden heredar las políticas de configuración de una cuenta principal administrada de forma centralizada. Para obtener más información, consulte [Asociación de políticas mediante la aplicación y la herencia](#).

Una cuenta o una unidad organizativa autoadministrada no puede heredar una política de configuración de un nodo principal o de la raíz. Por ejemplo, si desea que todas las cuentas y las unidades organizativas de su organización hereden una política de configuración de la raíz, debe cambiar el tipo de administración de los nodos autoadministrados a nodos de administración centralizada.

Opciones para configurar los ajustes en las cuentas autoadministradas

Las cuentas autoadministradas deben configurar sus ajustes por separado en cada región.

Los propietarios de cuentas autoadministradas pueden invocar las siguientes operaciones de la API del CSPM de Security Hub en cada región para establecer sus ajustes:

- `EnableSecurityHub` y `DisableSecurityHub` para habilitar o desactivar el servicio del CSPM de Security Hub (si una cuenta autoadministrada tiene un administrador delegado del CSPM de Security Hub, el administrador debe [desasociar la cuenta](#) antes de que el propietario de la cuenta pueda desactivar el CSPM de Security Hub).
- `BatchEnableStandards` y `BatchDisableStandards` para habilitar o deshabilitar estándares
- `BatchUpdateStandardsControlAssociations` o `UpdateStandardsControl` para habilitar o deshabilitar controles

Las cuentas autoadministradas también pueden utilizar las operaciones `*Invitations` y `*Members`. Sin embargo, recomendamos que las cuentas autoadministradas no utilicen estas

operaciones. Las asociaciones de políticas pueden fallar si la cuenta de miembro tiene sus propios miembros que forman parte de una organización diferente a la del administrador delegado.

Para obtener descripciones de las acciones de la API del CSPM de Security Hub, consulte la [Referencia de la API del CSPM de AWS Security Hub](#).

Las cuentas autoadministradas también pueden usar la consola del CSPM de Security Hub o la AWS CLI para configurar sus ajustes en cada región.

Las cuentas autoadministradas no pueden invocar ninguna API relacionada con las políticas de configuración del CSPM de Security Hub ni con asociaciones de políticas. Solo el administrador delegado puede invocar las API de configuración centralizada y utilizar las políticas de configuración para configurar las cuentas administradas de forma centralizada.

Elección del tipo de administración de un destino

Elija el método que prefiera y siga los pasos para designar una cuenta o una unidad organizativa como administrada de forma centralizada o autoadministrada en el CSPM de AWS Security Hub.

Security Hub CSPM console

Elección del tipo de administración de una cuenta o unidad organizativa

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. Elija Configuración.
3. En la pestaña Organización, seleccione la cuenta o la unidad organizativa de destino. Seleccione Editar.
4. En la página Definir configuración, en Tipo de administración, elija Administrada de forma centralizada si desea que el administrador delegado configure la cuenta o unidad organizativa de destino. A continuación, elija Aplicar una política específica si desea asociar una política de configuración existente al destino. Elija Heredar de mi organización si desea que el destino herede la configuración de la cuenta principal más cercana. Elija Autoadministrado si desea que la cuenta o unidad organizativa configure sus propios ajustes.
5. Elija Siguiente. Revise los cambios y seleccione Guardar.

Security Hub CSPM API

Elección del tipo de administración de una cuenta o unidad organizativa

1. Invoque la API [StartConfigurationPolicyAssociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En el campo `ConfigurationPolicyIdentifier`, indique `SELF_MANAGED_SECURITY_HUB` si desea que la cuenta o unidad organizativa controle su propia configuración. Indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración correspondiente si desea que el administrador delegado controle la configuración de la cuenta o unidad organizativa.
3. En el campo `Target`, indique el ID de Cuenta de AWS, el ID de la unidad organizativa o el ID de raíz del destino cuyo tipo de administración desee cambiar. Esto asocia el comportamiento autoadministrado o la política de configuración especificada al destino. Las cuentas secundarias del destino pueden heredar el comportamiento autoadministrado o la política de configuración.

Ejemplo de solicitud de la API para designar una cuenta autoadministrada:

```
{
  "ConfigurationPolicyIdentifier": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
  "Target": {"AccountId": "123456789012"}
}
```

AWS CLI

Elección del tipo de administración de una cuenta o unidad organizativa

1. Ejecute el comando [start-configuration-policy-association](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En el campo `configuration-policy-identifier`, indique `SELF_MANAGED_SECURITY_HUB` si desea que la cuenta o unidad organizativa controle su propia configuración. Indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración correspondiente si desea que el administrador delegado controle la configuración de la cuenta o unidad organizativa.
3. En el campo `target`, indique el ID de Cuenta de AWS, el ID de la unidad organizativa o el ID de raíz del destino cuyo tipo de administración desee cambiar. Esto asocia el

comportamiento autoadministrado o la política de configuración especificada al destino. Las cuentas secundarias del destino pueden heredar el comportamiento autoadministrado o la política de configuración.

Ejemplo de comando para designar una cuenta autoadministrada:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-association \
--configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
--target '{"AccountId": "123456789012"}'
```

Cómo funcionan las políticas de configuración del CSPM de Security Hub

El administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede crear políticas de configuración para configurar el CSPM de Security Hub, estándares de seguridad y controles de seguridad para una organización. Tras crear una política de configuración, el administrador delegado puede asociarla a las determinadas cuentas, unidades organizativas (OU) o a la raíz de la organización. A continuación, la política entra en vigor en las cuentas, unidades organizativas o en la raíz especificadas.

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

En esta sección, se proporciona información general y detallada de las políticas de configuración.

Consideraciones respecto de la política

Antes de crear una política de configuración en el CSPM de Security Hub, tenga en cuenta los siguientes detalles.

- Las políticas de configuración deben estar asociadas para que surtan efecto: después de crear una política de configuración, puede asociarla a una o más cuentas, unidades organizativas (OU) o a la raíz. Una política de configuración se puede asociar a cuentas o unidades organizativas mediante una aplicación directa o mediante la herencia de una unidad organizativa principal.
- Se puede asociar una cuenta o unidad organizativa a una sola política de configuración: para evitar ajustes conflictivos, una cuenta o unidad organizativa solo se puede asociar a una política de configuración en un momento dado. Como alternativa, una cuenta o unidad organizativa puede autoadministrarse.

- Las políticas de configuración están completas: las políticas de configuración proporcionan una especificación completa de la configuración. Por ejemplo, una cuenta secundaria no puede aceptar la configuración de algunos controles de una política ni la configuración de otros controles de otra política. Cuando asocie una política a una cuenta secundaria, asegúrese de que la política especifique toda la configuración que desea que utilice dicha cuenta.
- No se pueden revertir las políticas de configuración: no existe la opción de revertir una política de configuración después de asociarla a cuentas o unidades organizativas. Por ejemplo, si asocia una política de configuración que inhabilita los controles de CloudWatch a una cuenta específica y, a continuación, desasocia esa política, los controles de CloudWatch seguirán inhabilitados en esa cuenta. Para volver a habilitar los controles de CloudWatch, puede asociar la cuenta a una nueva política que habilite los controles. Como alternativa, puede cambiar la cuenta a autoadministrada y habilitar cada control de CloudWatch en la cuenta.
- Las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas: una política de configuración afecta a todas las cuentas asociadas de la región de origen y a todas las regiones vinculadas. No puede crear una política de configuración que surta efecto solo en algunas de estas regiones y no en otras. La excepción a esto son los [controles que utilizan recursos globales](#). El CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen.

Las regiones que AWS introdujo después del 20 de marzo de 2019 son regiones optativas. Debe habilitar dicha región para una cuenta antes de que una política de configuración entre en vigor en ella. La cuenta de administración de Organizations puede habilitar regiones optativas para una cuenta de miembro. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar las regiones opcionales, consulte [Specify which Regions de AWS your account can use](#) en la Guía de referencia de administración de cuentas de AWS.

Si la política configura un control que no está disponible en la región de origen o en una o más regiones vinculadas, el CSPM de Security Hub omite la configuración de ese control en las regiones donde no está disponible, pero aplica la configuración en las regiones donde sí lo está. No posee cobertura para un control que no está disponible en la región de origen ni en ninguna de las regiones vinculadas.

- Las políticas de configuración son recursos: como recurso, una política de configuración tiene un Nombre de recurso de Amazon (ARN) y un identificador único universal (UUID). El ARN del producto tiene el siguiente formato: `arn:partition:securityhub:region:delegated administrator account ID:configuration-policy/configuration policy UUID`. Una configuración autoadministrada no tiene ARN o UUID. El identificador de una configuración autoadministrada es SELF_MANAGED_SECURITY_HUB.

Tipos de políticas de configuración

Cada política de configuración especifica la configuración siguiente:

- Habilite o desactive el CSPM de Security Hub.
- Habilite uno o más [estándares de seguridad](#).
- Indique qué [controles de seguridad](#) están habilitados en todos los estándares habilitados. Para ello, proporcione una lista de controles específicos que deberían estar habilitados y el CSPM de Security Hub desactivará todos los demás controles, lo que incluye los controles nuevos cuando se lanzan. De forma alternativa, proporcione una lista de controles específicos que deberían estar desactivados y el CSPM de Security Hub habilitará todos los demás controles, incluidos los controles nuevos cuando se lanzan.
- Si lo desea, [personalice parámetros](#) de ciertos controles habilitados en los estándares habilitados.

Las políticas de configuración centralizada no incluyen los ajustes del registro de configuración de AWS Config. Debe habilitar AWS Config por separado y activar el registro para los recursos necesarios de modo que el CSPM de Security Hub genere resultados de control. Para obtener más información, consulte [Consideraciones antes de la habilitación y configuración de AWS Config](#).

Si usa la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen. Los controles que elija habilitar a través de una política de configuración están habilitados en todas las regiones en las que están disponibles. Para limitar los resultados de estos controles a una sola región, puede actualizar la configuración del registro de AWS Config y desactivar el registro de recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen.

Si un control habilitado que implica recursos globales no es compatible en la región de origen, el CSPM de Security Hub intenta habilitarlo en una región vinculada donde sí se admita. Con la configuración centralizada, no se obtiene cobertura para un control que no está disponible ni en la región de origen ni en ninguna de las regiones vinculadas.

Para obtener una lista de los controles que implican recursos globales, consulte [Controles que utilizan recursos globales](#).

Política de configuración recomendada

Al crear una política de configuración por primera vez en la consola del CSPM de Security Hub, tiene la opción de elegir la política recomendada del CSPM de Security Hub.

La política recomendada habilita el CSPM de Security Hub, el estándar de las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y todos los controles de FSBP nuevos y existentes. Los controles que aceptan parámetros utilizan los valores predeterminados. La política recomendada se aplica a la raíz (todas las cuentas y unidades organizativas, tanto nuevas como existentes). Tras crear la política recomendada para su organización, puede modificarla desde la cuenta de administrador delegado. Por ejemplo, puede habilitar estándares o controles adicionales o deshabilitar controles específicos del FSBP. Para obtener instrucciones sobre cómo modificar una política de configuración, consulte [Actualización de las políticas de configuración](#).

Política de configuración personalizada

En lugar de la política recomendada, el administrador delegado puede crear hasta 20 políticas de configuración personalizadas. Puede asociar una única política personalizada a toda la organización o distintas políticas personalizadas a distintas cuentas y unidades organizativas. En el caso de una política de configuración personalizada, debe especificar la configuración que desee. Por ejemplo, puede crear una política personalizada que habilite el FSBP, AWS Foundations Benchmark v1.4.0 de Center for Internet Security (CIS) y todos los controles de esos estándares, excepto los controles de Amazon Redshift. El nivel de granularidad que utilice en las políticas de configuración personalizadas depende del alcance previsto de la cobertura de seguridad en toda la organización.

Note

No puede asociar una política de configuración que desactive el CSPM de Security Hub con la cuenta de administrador delegado. Esta política se puede asociar a otras cuentas, pero omite la asociación con el administrador delegado. La cuenta de administrador delegado retiene su configuración actual.

Tras crear una política de configuración personalizada, puede cambiar a la política de configuración recomendada mediante su actualización para que refleje la configuración recomendada. Sin embargo, no aparece la opción de crear la política de configuración recomendada en la consola del CSPM de Security Hub después de crear la primera política.

Asociación de políticas mediante la aplicación y la herencia

Cuando opta por la configuración centralizada por primera vez, su organización no tiene asociaciones y se comporta de la misma manera que antes de la configuración. A continuación, el administrador delegado puede establecer asociaciones entre una política de configuración o la

cuenta y el comportamiento autoadministrado, las unidades organizativas o la raíz. Las asociaciones se pueden establecer mediante aplicación o herencia.

Desde la cuenta del administrador delegado, puede aplicar directamente una política de configuración a una cuenta, unidad organizativa o la raíz. Como alternativa, el administrador delegado puede aplicar directamente una designación autoadministrada a una cuenta, unidad organizativa o raíz.

En ausencia de una aplicación directa, una cuenta o unidad organizativa hereda la configuración de la cuenta principal más cercana que tenga una política de configuración o un comportamiento autoadministrado. Si la cuenta principal más cercana está asociada a una política de configuración, la cuenta secundaria hereda esa política y solo la puede configurar el administrador delegado de la región de origen. Si la cuenta principal más cercana es autoadministrada, la cuenta secundaria hereda el comportamiento autoadministrado y tiene la capacidad de especificar su propia configuración en cada Región de AWS.


La aplicación tiene prioridad sobre la herencia. En otras palabras, la herencia no anula una política de configuración o una designación autoadministrada que el administrador delegado haya aplicado directamente a una cuenta o unidad organizativa.

Si aplica directamente una política de configuración a una cuenta autoadministrada, la política anula la designación autoadministrada. La cuenta pasa a administrarse de forma centralizada y adopta los ajustes reflejados en la política de configuración.

Recomendamos aplicar directamente una política de configuración a la raíz. Si aplica una política a la raíz, las nuevas cuentas que se unan a su organización heredarán automáticamente la política raíz, a menos que las asocie a una política diferente o las designe como autoadministrables.

Solo se puede asociar una política de configuración a una cuenta o unidad organizativa en un momento dado, ya sea mediante aplicación o herencia. Se diseñó así para evitar configuraciones conflictivas.

El siguiente diagrama ilustra cómo funcionan la aplicación de políticas y la herencia en una configuración centralizada.

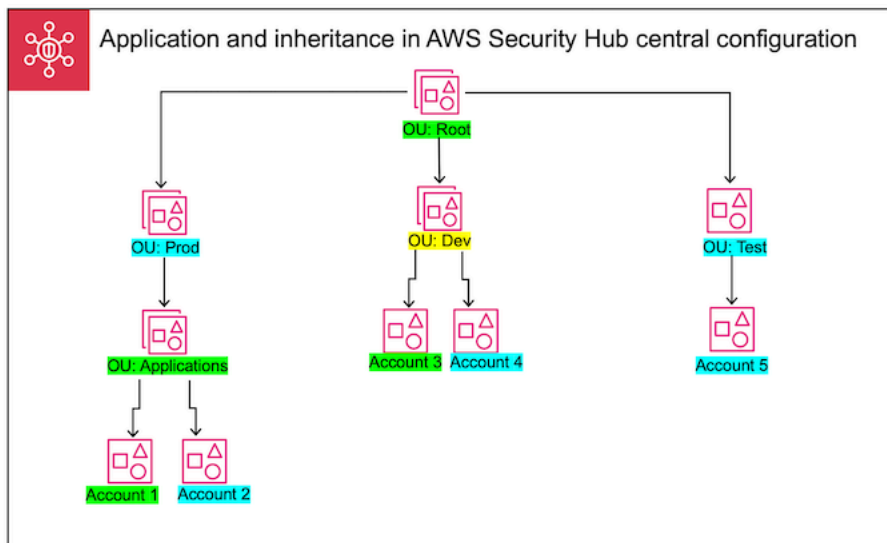

En este ejemplo, se ha aplicado una política de configuración a un nodo resaltado en verde. No se ha aplicado ninguna política de configuración al nodo resaltado en azul. Un nodo resaltado en amarillo se ha designado como autoadministrado. Cada cuenta y unidad organizativa usa la siguiente configuración:

- OU:Root (verde): esta unidad organizativa usa la política de configuración que se le ha aplicado.
- OU:Prod (azul): esta unidad organizativa hereda la política de configuración de OU:Root.
- OU:Applications (verde): esta unidad organizativa usa la política de configuración que se le ha aplicado.
- Cuenta 1 (verde): esta cuenta usa la política de configuración que se le ha aplicado.
- Cuenta 2 (azul): esta cuenta hereda la política de configuración de OU:Applications.
- OU:Dev (amarillo): esta unidad organizativa está autoadministrada.
- Cuenta 3 (verde): esta cuenta usa la política de configuración que se le ha aplicado.
- Cuenta 4 (azul): esta cuenta hereda el comportamiento autoadministrado de OU:Dev.
- OU:Test (Blue): esta cuenta hereda la política de configuración de OU:Root.
- Cuenta 5 (azul): esta cuenta hereda la política de configuración de OU:Root, ya que su matriz inmediata, OU:Test, no está asociada a ninguna política de configuración.

Prueba de una política de configuración

Para asegurarse de que comprende cómo funcionan las políticas de configuración, le recomendamos crear una política y asociarla a una cuenta de prueba o unidad organizativa.

Prueba de una política de configuración

1. Cree una política de configuración personalizada y verifique que los ajustes especificados para la habilitación del CSPM de Security Hub, los estándares y los controles sean correctos. Para obtener instrucciones, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).
2. Aplique la política de configuración a una cuenta de prueba o unidad organizativa que no tenga cuentas secundarias ni unidades organizativas.
3. Compruebe que la cuenta de prueba o la unidad organizativa utilicen la política de configuración de la manera esperada en su región de origen y en todas las regiones vinculadas. También puede comprobar que todas las demás cuentas y unidades organizativas de su organización sigan siendo autoadministradas y pueden cambiar su propia configuración en cada región.

Después de probar una política de configuración en una sola cuenta o unidad organizativa, puede asociarla a otras cuentas y unidades organizativas.

Creación y asociación de políticas de configuración

La cuenta de administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede crear políticas de configuración que especifiquen cómo se configuran el CSPM Security Hub, los estándares y los controles en cuentas y unidades organizativas (UO) especificadas. Una política de configuración solo entra en vigor una vez que el administrador delegado la asocia a al menos una cuenta o una unidad organizativa (OU), o a la raíz. El administrador delegado también puede asociar una configuración autoadministrada a cuentas, unidades organizativas o a la raíz.

Si es la primera vez que crea una política de configuración, le recomienda que revise antes [Cómo funcionan las políticas de configuración del CSPM de Security Hub](#).

Elija el método de acceso que prefiera y siga los pasos para crear y asociar una política de configuración o una configuración autoadministrada. Cuando utiliza la consola del CSPM de Security Hub, puede asociar una configuración a varias cuentas o unidades organizativas al mismo tiempo. Si utiliza la API del CSPM de Security Hub o la AWS CLI, puede asociar una configuración a solo una cuenta o una unidad organizativa en cada solicitud.

Note

Si usa la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen. Los controles que elija habilitar a través de una política de configuración están

habilitados en todas las regiones en las que están disponibles. Para limitar los resultados de estos controles a una sola región, puede actualizar la configuración del registro de AWS Config y desactivar el registro de recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen.

Si un control habilitado que implica recursos globales no es compatible en la región de origen, el CSPM de Security Hub intenta habilitarlo en una región vinculada donde sí se admita. Con la configuración centralizada, no se obtiene cobertura para un control que no está disponible ni en la región de origen ni en ninguna de las regiones vinculadas.

Para obtener una lista de los controles que implican recursos globales, consulte [Controles que utilizan recursos globales](#).

Security Hub CSPM console

Creación y asociación de políticas de configuración

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y la pestaña Políticas. A continuación, seleccione Crear política.
3. En la página Configurar organización, si es la primera vez que crea una política de configuración, verá tres opciones en Tipo de configuración. Si ya ha creado al menos una política de configuración, solo verá la opción Política personalizada.
 - Elija Usar la configuración recomendada del CSPM de Security Hub de AWS en toda la organización para aplicar nuestra política recomendada. La política recomendada habilita el CSPM de Security Hub en todas las cuentas de la organización, el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y todos los controles de FSBP nuevos y existentes. Los controles utilizan valores de parámetros predeterminados.
 - Para crear una política de configuración más tarde, seleccione Aún no lo tengo todo listo para configurarla.
 - Seleccione Política personalizada para crear una política de configuración personalizada. Especifique si desea habilitar o desactivar el CSPM de Security Hub, qué estándares desea habilitar y qué controles desea habilitar dentro de esos estándares. Si lo desea,

especifique [valores de parámetros personalizados](#) para uno o más controles habilitados que admitan parámetros personalizados.

4. En la sección Cuentas, seleccione las cuentas de destino, las unidades organizativas o la raíz a las que desea que se aplique la política de configuración.
 - Seleccione Todas las cuentas si desea aplicar la política de configuración a la raíz. Esto incluye todas las cuentas y unidades organizativas de la organización a las que no se les ha aplicado ninguna otra política o que no hayan sido heredadas.
 - Seleccione Cuentas específicas si desea aplicar la política de configuración a cuentas o unidades organizativas específicas. Ingrese los ID de las cuentas o seleccione las cuentas y unidades organizativas en la estructura de la organización. Puede aplicar la política a un máximo de 15 destinos (cuentas, unidades organizativas o raíz) cuando la crea. Para especificar un número mayor, edite la política después de crearla y aplíquela a destinos adicionales.
 - Seleccione Solo el administrador delegado para aplicar la política de configuración a la cuenta de administrador delegado actual.
5. Elija Siguiente.
6. En la página Revisar y aplicar, revise los detalles de la política de configuración. A continuación, seleccione Crear y aplicar política. Tanto en su región de origen como en las regiones vinculadas, esta acción anula los ajustes de configuración existentes de las cuentas asociadas a esta política de configuración. Las cuentas se pueden asociar a la política de configuración mediante una aplicación o la herencia de un nodo principal. Las cuentas secundarias y las unidades organizativas de los destinos aplicados heredarán automáticamente esta política de configuración, a menos que se excluyan específicamente, se autoadministren o utilicen una política de configuración diferente.

Security Hub CSPM API

Creación y asociación de políticas de configuración

1. Invoque la API [CreateConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En Name, especifique un nombre para la política de configuración. Si lo desea, en el caso de Description, proporcione una descripción de la política de configuración.
3. En el campo ServiceEnabled, especifique si desea que el CSPM de Security Hub esté habilitado o desactivado en esta política de configuración.

4. En el campo `EnabledStandardIdentifiers`, especifique qué estándares del CSPM de Security Hub desea habilitar en esta política de configuración.
5. Para el objeto `SecurityControlsConfiguration`, especifique qué controles desea habilitar o deshabilitar en esta política de configuración. Elegir `EnabledSecurityControlIdentifiers` significa que los controles especificados están habilitados. Otros controles que forman parte de los estándares habilitados (como los controles recién lanzados) están deshabilitados. Elegir `DisabledSecurityControlIdentifiers` significa que los controles especificados están deshabilitados. Otros controles que forman parte de los estándares habilitados (como los controles recién lanzados) están habilitados.
6. Si lo desea, en el campo `SecurityControlCustomParameters`, especifique los controles habilitados para los que desee personalizar los parámetros. Indique `CUSTOM` en el campo `ValueType` y el valor del parámetro personalizado para el campo `Value`. El valor debe ser del tipo de datos correcto y estar dentro de los rangos válidos que especifique el CSPM de Security Hub. Solo algunos controles admiten valores de parámetros personalizados. Para obtener más información, consulte [Comprensión de los parámetros de control en el CSPM de Security Hub](#).
7. Para aplicar la política de configuración a las cuentas o unidades organizativas, invoque la API [StartConfigurationPolicyAssociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
8. En el campo `ConfigurationPolicyIdentifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el identificador único universal (UUID) de la política. La API `CreateConfigurationPolicy` devuelve el ARN y el UUID. En una configuración autoadministrada, el campo `ConfigurationPolicyIdentifier` es igual a `SELF_MANAGED_SECURITY_HUB`.
9. En el campo `Target`, indique el ID de raíz, unidad organizativa, o cuenta donde desea que se aplique esta política de configuración. Solo puede proporcionar un objetivo en cada solicitud de API. Las cuentas secundarias y las unidades organizativas de los destinos aplicados heredarán automáticamente esta política de configuración, a menos que se autoadministren o utilicen una política de configuración diferente.

Ejemplo de solicitud de API para crear una política de configuración:

```
{
  "Name": "SampleConfigurationPolicy",
  "Description": "Configuration policy for production accounts",
```

```

"ConfigurationPolicy": {
  "SecurityHub": {
    "ServiceEnabled": true,
    "EnabledStandardIdentifiers": [
      "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
      "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
    ],
    "SecurityControlsConfiguration": {
      "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
        "CloudTrail.2"
      ],
      "SecurityControlCustomParameters": [
        {
          "SecurityControlId": "ACM.1",
          "Parameters": {
            "daysToExpiration": {
              "ValueType": "CUSTOM",
              "Value": {
                "Integer": 15
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

Ejemplo de solicitud de API para asociar una política de configuración:

```

{
  "ConfigurationPolicyIdentifier": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Target": {"OrganizationalUnitId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"}
}

```

AWS CLI

Creación y asociación de políticas de configuración

1. Ejecute el comando [create-configuration-policy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En `name`, especifique un nombre para la política de configuración. Si lo desea, en el caso de `description`, proporcione una descripción de la política de configuración.
3. En el campo `ServiceEnabled`, especifique si desea que el CSPM de Security Hub esté habilitado o desactivado en esta política de configuración.
4. En el campo `EnabledStandardIdentifiers`, especifique qué estándares del CSPM de Security Hub desea habilitar en esta política de configuración.
5. En el campo `SecurityControlsConfiguration`, especifique qué controles desea habilitar o deshabilitar en esta política de configuración. Elegir `EnabledSecurityControlIdentifiers` significa que los controles especificados están habilitados. Otros controles que forman parte de los estándares habilitados (como los controles recién lanzados) están deshabilitados. Elegir `DisabledSecurityControlIdentifiers` significa que los controles especificados están deshabilitados. Se han habilitado otros controles que se aplican a los estándares habilitados (como los controles recién lanzados).
6. Si lo desea, en el campo `SecurityControlCustomParameters`, especifique los controles habilitados para los que desee personalizar los parámetros. Indique `CUSTOM` en el campo `ValueType` y el valor del parámetro personalizado para el campo `Value`. El valor debe ser del tipo de datos correcto y estar dentro de los rangos válidos que especifique el CSPM de Security Hub. Solo algunos controles admiten valores de parámetros personalizados. Para obtener más información, consulte [Comprensión de los parámetros de control en el CSPM de Security Hub](#).
7. Para aplicar la política de configuración a las cuentas o unidades organizativas, ejecute el comando [start-configuration-policy-association](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
8. En el campo `configuration-policy-identifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración. El comando `create-configuration-policy` devuelve este ARN e ID.
9. En el campo `target`, indique el ID de raíz, unidad organizativa, o cuenta donde desea que se aplique esta política de configuración. Solo puede proporcionar un destino cada vez que

ejecute el comando. Las entidades secundarias de los destinos seleccionados heredarán automáticamente esta política de configuración, a menos que se autoadministren o utilicen una política de configuración diferente.

Ejemplo de comando para crear una política de configuración:

```
aws securityhub --region us-east-1 create-configuration-policy \
--name "SampleConfigurationPolicy" \
--description "Configuration policy for production accounts" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
"EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "arn:aws:securityhub:::ruleset/
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],
"SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 15}}}]}}}'
```

Ejemplo de comando para asociar una política de configuración:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-association \
--configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--target '{"OrganizationalUnitId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"}'
```

La API `StartConfigurationPolicyAssociation` devuelve un campo llamado `AssociationStatus`. Este campo indica si la asociación de una política está pendiente o si su estado es correcto o incorrecto. El estado puede tardar hasta 24 horas minutos en cambiar de `PENDING` a `SUCCESS` o `FAILURE`. Para obtener más información sobre el estado de una asociación, consulte [Revisión del estado de asociación de una política de configuración](#).

Revisión del estado y los detalles de las políticas de configuración

El administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede ver las políticas de configuración de una organización y sus detalles. Esto incluye las cuentas y unidades organizativas (OU) a las que está asociada una política.

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Elija su método preferido y siga estos pasos para ver las políticas de configuración.

Security Hub CSPM console

Para ver políticas de configuración (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. Seleccione la pestaña Políticas para obtener un resumen de las políticas de configuración.
4. Seleccione una política de configuración y elija Ver detalles para ver información adicional al respecto, incluyendo las cuentas y OU a las que está asociada.

Security Hub CSPM API

Para ver una lista resumida de todas las políticas de configuración, utilice la operación [ListConfigurationPolicies](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [list-configuration-policies](#). La cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub debe invocar la operación en la región de origen.

```
$ aws securityhub list-configuration-policies \
--max-items 5 \
--starting-token U2FsdGVkX19nUI2zoh+Pou9YyutLYJHwPn9xnG4hqS0hvw3o2JqjI23QDxdf
```

Para ver los detalles sobre una política de configuración específica, utilice la operación [GetConfigurationPolicy](#). Si usa la AWS CLI, ejecute [get-configuration-policy](#). La cuenta de administrador delegado debe invocar la operación en la región de origen. Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración cuyos detalles desea ver.

```
$ aws securityhub get-configuration-policy \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Para ver una lista resumida de todas las políticas de configuración y sus respectivas asociaciones de cuentas, utilice la operación de configuración [ListConfigurationPolicyAssociations](#). Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [list-configuration-policy-associations](#). La cuenta de administrador delegado debe invocar la operación en la región de origen. Si lo desea, puede proporcionar parámetros de paginación o filtrar los resultados por un ID de política, un tipo de asociación o un estado de asociación específico.

```
$ aws securityhub list-configuration-policy-associations \
--filters '{"AssociationType": "APPLIED"}
```

Para ver las asociaciones de una cuenta específica, utilice la operación [GetConfigurationPolicyAssociation](#). Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [get-configuration-policy-association](#). La cuenta de administrador delegado debe invocar la operación en la región de origen. En target, indique el número de cuenta, el ID de unidad organizativa o el ID de raíz.

```
$ aws securityhub get-configuration-policy-association \
--target '{"AccountId": "123456789012"}
```

Revisión del estado de asociación de una política de configuración

Las siguientes operaciones de la API de configuración centralizada devuelven un campo denominado `AssociationStatus`:

- `BatchGetConfigurationPolicyAssociations`
- `GetConfigurationPolicyAssociation`
- `ListConfigurationPolicyAssociations`
- `StartConfigurationPolicyAssociation`

Este campo se devuelve cuando la configuración subyacente es una política de configuración y cuando se trata de un comportamiento autoadministrado.

El valor de `AssociationStatus` indica si una asociación de política está pendiente o si se encuentra en un estado de éxito o de error para una cuenta específica. El estado puede tardar hasta 24 horas minutos en cambiar de `PENDING` a `SUCCESS` o `FAILED`. Un estado de `SUCCESS` significa que todos los ajustes especificados en la política de configuración están asociados a la cuenta. Un estado de `FAILED` significa que uno o más ajustes especificados en la política de

configuración no se asociaron a la cuenta. A pesar de un estado FAILED, la cuenta podría estar configurada parcialmente conforme a la política. Por ejemplo, podría intentar asociar una cuenta con una política de configuración que habilita el CSPM de Security Hub, habilita las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS y desactiva CloudTrail.1. Los dos primeros ajustes se podrían aplicar correctamente, pero el ajuste de CloudTrail.1 podría fallar. En este ejemplo, el estado de la asociación es FAILED, incluso cuando algunos ajustes se configuraron correctamente.

El estado de asociación de una unidad organizativa principal o de la raíz depende del estado de sus entidades secundarias. Si el estado de asociación de todas las entidades secundarias es SUCCESS, el estado de asociación de la entidad principal es SUCCESS. Si el estado de asociación de una o más entidades secundarias es FAILED, el estado de asociación de la entidad principal es FAILED.

El valor de `AssociationStatus` depende del estado de asociación de la política en todas las regiones pertinentes. Si la asociación tiene éxito en la región de origen y en todas las regiones vinculadas, el valor de `AssociationStatus` es SUCCESS. Si se produce un error en la asociación en una o más de estas regiones, el valor de `AssociationStatus` es FAILED.

El siguiente comportamiento también afecta al valor de `AssociationStatus`:

- Si el destino es una unidad organizativa principal o de la raíz, tiene un `AssociationStatus` de SUCCESS o FAILED solo cuando todas las entidades secundarias tienen un estado SUCCESS o FAILED. Si el estado de asociación de una cuenta o unidad organizativa secundaria cambia (por ejemplo, cuando se agrega o elimina una región vinculada) después de asociar por primera vez la entidad principal a una configuración, el cambio no actualiza el estado de asociación de la entidad principal a menos que vuelva a invocar la API `StartConfigurationPolicyAssociation`.
- Si el destino es una cuenta, tiene un `AssociationStatus` de SUCCESS o FAILED solo si la asociación tiene un resultado de SUCCESS o FAILED en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. Si el estado de asociación de una cuenta de destino cambia (por ejemplo, cuando se agrega o elimina una región vinculada) después de asociarla por primera vez a una configuración, su estado de asociación se actualiza. Sin embargo, el cambio no actualiza el estado de asociación de la entidad principal a menos que vuelva a invocar la API `StartConfigurationPolicyAssociation`.

Si agrega una región vinculada nueva, el CSPM de Security Hub replica las asociaciones existentes que se encuentran en un estado PENDING, SUCCESS o FAILED en la nueva región.

Incluso cuando el estado de la asociación es SUCCESS, el estado de habilitación de un estándar incluido en la política puede pasar a un estado incompleto. En ese caso, el CSPM de Security Hub

no puede generar resultados para los controles del estándar. Para obtener más información, consulte [Verificación del estado de un estándar](#).

Solución de problemas de la asociación

En el CSPM de AWS Security Hub, la asociación de políticas de configuración puede fallar por los siguientes motivos comunes.

- La cuenta de administración de Organizations no es miembro: si desea asociar una política de configuración a la cuenta de administración de Organizations, esa cuenta ya debe tener el CSPM de AWS Security Hub habilitado. Esto convierte a la cuenta de administración en una cuenta de miembro de la organización.
- AWS Config no se ha habilitado o configurado correctamente: para habilitar estándares en una política de configuración, AWS Config debe estar habilitado y configurado para registrar los recursos relevantes.
- Debe asociarse desde una cuenta de administrador delegado: solo puede asociar una política a las cuentas y OU de destino si ha iniciado sesión en la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub.
- Debe asociarse desde la región de origen: solo puede asociar una política a las cuentas y OU de destino si ha iniciado sesión en su región de origen.
- La región optativa no está habilitada: no se puede asociar la política a una cuenta de miembro o unidad organizativa de una región vinculada si se trata de una región optativa que el administrador delegado no ha habilitado. Puede volver a intentarlo después de habilitar la región desde la cuenta de administrador delegado.
- Cuenta de miembro suspendida: la asociación de políticas es muestra error si se intenta asociar una política a una cuenta de miembro suspendida.

Actualización de las políticas de configuración

Después de crear una política de configuración, la cuenta del administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede actualizar los detalles de la política y las asociaciones de la política. Cuando se actualizan los detalles de la política, las cuentas asociadas a la política de configuración comienzan a utilizar de manera automática la política actualizada.

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

El administrador delegado puede actualizar los siguientes ajustes de la política:

- Habilite o desactive el CSPM de Security Hub.
- Habilite uno o más [estándares de seguridad](#).
- Indique qué [controles de seguridad](#) están habilitados en todos los estándares habilitados. Para ello, proporcione una lista de controles específicos que deberían estar habilitados y el CSPM de Security Hub desactivará todos los demás controles, lo que incluye los controles nuevos cuando se lanzan. De forma alternativa, proporcione una lista de controles específicos que deberían estar desactivados y el CSPM de Security Hub habilitará todos los demás controles, incluidos los controles nuevos cuando se lanzan.
- Si lo desea, [personalice parámetros](#) de ciertos controles habilitados en los estándares habilitados.

Elija su método preferido y siga estos pasos para actualizar una política de configuración.

 Note

Si usa la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen. Los controles que elija habilitar a través de una política de configuración están habilitados en todas las regiones en las que están disponibles. Para limitar los resultados de estos controles a una sola región, puede actualizar la configuración del registro de AWS Config y desactivar el registro de recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen.

Si un control habilitado que implica recursos globales no es compatible en la región de origen, el CSPM de Security Hub intenta habilitarlo en una región vinculada donde sí se admita. Con la configuración centralizada, no se obtiene cobertura para un control que no está disponible ni en la región de origen ni en ninguna de las regiones vinculadas.

Para obtener una lista de los controles que implican recursos globales, consulte [Controles que utilizan recursos globales](#).

Console

Actualización de las políticas de configuración

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. Elija la pestaña Políticas.
4. Seleccione la política de configuración que desea modificar y elija Editar. Si lo desea, edite la configuración de la política. Deje esta sección como está si desea mantener la configuración de la política sin cambios.
5. Seleccione Siguiente. Si lo desea, edite las asociaciones de políticas. Deje esta sección como está si desea mantener las asociaciones de políticas sin cambios. Puede asociar o desasociar la política a un máximo de 15 destinos (cuentas, unidades organizativas o raíz) cuando la actualiza.
6. Elija Siguiente.
7. Revise los cambios y seleccione Guardar y aplicar. Tanto en su región de origen como en las regiones vinculadas, esta acción anula los ajustes de configuración existentes de las cuentas asociadas a esta política de configuración. Las cuentas se pueden asociar a una política de configuración mediante una aplicación o la herencia de un nodo principal.

API

Actualización de las políticas de configuración

1. Para actualizar los ajustes de una política de configuración, invoque la API [UpdateConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desea actualizar.
3. Proporcione valores actualizados para los campos de ConfigurationPolicy. También tiene la opción de indicar el motivo de la actualización.
4. Para agregar asociaciones nuevas para esta política de configuración, invoque la API [StartConfigurationPolicyAssociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen. Para eliminar una o más asociaciones actuales, invoque la API [StartConfigurationPolicyDisassociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

5. En el campo `ConfigurationPolicyIdentifier`, indique el ARN o el ID de la política de configuración cuyas asociaciones desee actualizar.
6. En el campo `Target`, indique las cuentas, las unidades organizativas o el ID de raíz que desee asociar o desasociar. Esta acción anula las asociaciones de políticas anteriores para las unidades organizativas o cuentas especificadas.

 Note

Al invocar la API `UpdateConfigurationPolicy`, el CSPM de Security Hub sustituye por completo la lista de los campos `EnabledStandardIdentifiers`, `EnabledSecurityControlIdentifiers`, `DisabledSecurityControlIdentifiers` y `SecurityControlCustomParameters`. Cada vez que invoque esta API, proporcione la lista completa de estándares que desee habilitar y la lista completa de controles que desee habilitar o deshabilitar y para los que desee personalizar los parámetros.

Ejemplo de solicitud de API para actualizar una política de configuración:

```
{
  "Identifier": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Description": "Updated configuration policy",
  "UpdatedReason": "Disabling CloudWatch.1",
  "ConfigurationPolicy": {
    "SecurityHub": {
      "ServiceEnabled": true,
      "EnabledStandardIdentifiers": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
        "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
      ],
      "SecurityControlsConfiguration": {
        "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
          "CloudTrail.2",
          "CloudWatch.1"
        ],
        "SecurityControlCustomParameters": [
          {
```

```

    "SecurityControlId": "ACM.1",
    "Parameters": {
      "daysToExpiration": {
        "ValueType": "CUSTOM",
        "Value": {
          "Integer": 15
        }
      }
    }
  }
}

```

AWS CLI

Actualización de las políticas de configuración

1. Para actualizar los ajustes de una política de configuración, ejecute el comando [update-configuration-policy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desea actualizar.
3. Proporcione valores actualizados para los campos de configuration-policy. También tiene la opción de indicar el motivo de la actualización.
4. Para agregar nuevas asociaciones para esta política de configuración, ejecute el comando [start-configuration-policy-association](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen. Para eliminar una o más asociaciones actuales, ejecute el comando [start-configuration-policy-disassociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
5. En el campo configuration-policy-identifier, indique el ARN o el ID de la política de configuración cuyas asociaciones desee actualizar.
6. En el campo target, indique las cuentas, las unidades organizativas o el ID de raíz que desee asociar o desasociar. Esta acción anula las asociaciones de políticas anteriores para las unidades organizativas o cuentas especificadas.

Note

Al ejecutar el comando `update-configuration-policy`, el CSPM de Security Hub sustituye por completo la lista de los campos `EnabledStandardIdentifiers`, `EnabledSecurityControlIdentifiers`, `DisabledSecurityControlIdentifiers` y `SecurityControlCustomParameters`. Cada vez que ejecute este comando, proporcione la lista completa de estándares que desee habilitar y la lista completa de controles que desee habilitar o deshabilitar y para los que desee personalizar los parámetros.

Ejemplo de comando para actualizar una política de configuración:

```
aws securityhub update-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--description "Updated configuration policy" \
--updated-reason "Disabling CloudWatch.1" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
"EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2","CloudWatch.1"],
"SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 15}}}}]}}}'
```

La API `StartConfigurationPolicyAssociation` devuelve un campo llamado `AssociationStatus`. Este campo indica si la asociación de una política está pendiente o si su estado es correcto o incorrecto. El estado puede tardar hasta 24 horas minutos en cambiar de `PENDING` a `SUCCESS` o `FAILURE`. Para obtener más información sobre el estado de una asociación, consulte [Revisión del estado de asociación de una política de configuración](#).

Eliminación de políticas de configuración

Después de crear una política de configuración, el administrador delegado del CSPM de AWS Security Hub puede eliminarla. Como alternativa, el administrador delegado puede retener la

política, pero desasociarla de cuentas o de unidades organizativas (OU) específicas, o de la raíz. Para obtener instrucciones sobre cómo desasociar una política, consulte [Desasociación de una configuración de sus objetivos](#).

Para obtener información general sobre las ventajas de la configuración centralizada y su funcionamiento, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

En esta sección se explica cómo eliminar políticas de configuración.

Al eliminar una política de configuración, esta deja de existir en su organización. Las cuentas de destino, las unidades organizativas y la raíz de la organización ya no pueden utilizar la política de configuración. Los destinos que estaban asociados a una política de configuración eliminada heredan la política de configuración de la entidad principal más próxima o se vuelven autoadministrados si la entidad principal más próxima se autoadministra. Si desea que un destino utilice una configuración diferente, puede asociar el destino a una nueva política de configuración. Para obtener más información, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Se recomienda crear y asociar al menos una política de configuración a su organización para proporcionar una cobertura de seguridad adecuada.

Antes de eliminar una política de configuración, debe desasociarla de cualquier cuenta, unidad organizativa o raíz a la que se aplique en la actualidad.

Elija su método preferido y siga estos pasos para eliminar una política de configuración.

Console

Eliminación de una política de configuración

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. Elija la pestaña Políticas. Seleccione la política de configuración que desea eliminar y, a continuación, elija Eliminar. Si la política de configuración sigue asociada a alguna cuenta o unidad organizativa, se le solicitará que desasocie antes la política de esos destinos antes de poder eliminarla.

4. Revise el mensaje de confirmación. Ingrese **confirm** y elija Eliminar.

API

Eliminación de una política de configuración

Invoque la API [DeleteConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desea eliminar. Si recibe un error `ConflictException`, la política de configuración seguirá aplicándose a las cuentas o unidades organizativas de su organización. Para resolver el error, desasocie la política de configuración de estas cuentas o unidades organizativas antes de intentar eliminarla.

Ejemplo de solicitud de API para eliminar una política de configuración:

```
{
  "Identifier": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

AWS CLI

Eliminación de una política de configuración

Ejecute el comando [delete-configuration-policy](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desea eliminar. Si recibe un error `ConflictException`, la política de configuración seguirá aplicándose a las cuentas o unidades organizativas de su organización. Para resolver el error, desasocie la política de configuración de estas cuentas o unidades organizativas antes de intentar eliminarla.

```
aws securityhub --region us-east-1 delete-configuration-policy \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Desasociación de una configuración de sus objetivos

Desde la cuenta de administrador delegada del CSPM de AWS Security Hub, puede desasociar una política de configuración o una configuración autoadministrada de una cuenta, unidad organizativa o raíz. La desasociación conserva la política para su uso en el futuro, pero elimina las asociaciones existentes de cuentas, unidades organizativas o raíz específicas. Solo puede desasociar una configuración aplicada directamente, no una configuración heredada. Para cambiar una configuración heredada, puede aplicar una política de configuración o un comportamiento autoadministrado a la cuenta o unidad organizativa afectada. También puede aplicar una nueva política de configuración, que incluya las modificaciones que desee, a la entidad principal más próxima.

La desasociación no elimina una política de configuración. La política se retiene en su cuenta, por lo que puede asociarla a otros destinos de su organización. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar una política de configuración, consulte [Eliminación de políticas de configuración](#). Cuando se completa la desasociación, el destino afectado hereda la política de configuración o el comportamiento autoadministrado de la entidad principal más próxima. Si no hay una configuración heredable, el destino conserva la configuración que tenía antes de la desasociación, pero pasa a ser autoadministrado.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para desasociar una cuenta, unidad organizativa o raíz de su configuración actual.

Console

Desasociación de una cuenta o unidad organizativa de su configuración actual

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. En la pestaña Organizaciones, seleccione la cuenta, unidad organizativa o la raíz que desee desasociar de su configuración actual. Seleccione Editar.
4. En la página Definir configuración, en Administración, elija Política aplicada si desea que el administrador delegado tenga autorización para aplicar las políticas directamente al destino. Elija Heredada si desea que el destino herede la configuración de su entidad principal más

próxima. En cualquiera de estos casos, el administrador delegado controla la configuración del destino. Elija Autoadministrada si desea que la cuenta o la unidad organizativa controlen su propia configuración.

5. Tras revisar los cambios, seleccione Siguiente y Aplicar. Si las configuraciones entran en conflicto con las selecciones actuales, esta acción anula las configuraciones existentes de cualquier cuenta o unidad organizativa que esté dentro del ámbito de aplicación.

API

Desasociación de una cuenta o unidad organizativa de su configuración actual

1. Invoque la API [StartConfigurationPolicyDisassociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En `ConfigurationPolicyIdentifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desee desasociar. Indique `SELF_MANAGED_SECURITY_HUB` en este campo para desasociar el comportamiento autoadministrado.
3. En `Target`, indique las cuentas, las unidades organizativas o la raíz que desee desasociar de esta política de configuración.

Ejemplo de solicitud de API para desasociar una política de configuración:

```
{
  "ConfigurationPolicyIdentifier": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Target": {"RootId": "r-f6g7h8i9j0example"}
}
```

AWS CLI

Desasociación de una cuenta o unidad organizativa de su configuración actual

1. Ejecute el comando [start-configuration-policy-disassociation](#) desde la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.
2. En `configuration-policy-identifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el ID de la política de configuración que desee desasociar. Indique

SELF_MANAGED_SECURITY_HUB en este campo para desasociar el comportamiento autoadministrado.

3. En `target`, indique las cuentas, las unidades organizativas o la raíz que desee desasociar de esta política de configuración.

Ejemplo de comando para desasociar una política de configuración:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-disassociation \
--configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--target '{"RootId": "r-f6g7h8i9j0example"}'
```

Cómo configurar un estándar o un control en contexto

Cuando se usa la [configuración centralizada](#) en el CSPM de AWS Security Hub, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas de configuración que especifican cómo se configuran el CSPM de Security Hub, los estándares de seguridad y los controles de seguridad para una organización. El administrador delegado puede asociar políticas a cuentas y unidades organizativas (UO) específicas. Las políticas entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. El administrador delegado puede actualizar políticas según sea necesario.

En la consola del CSPM de Security Hub, el administrador delegado puede actualizar las políticas de configuración de dos maneras: desde la página de Configuración o dentro del contexto de los flujos de trabajo existentes. Esto último puede resultar útil porque, al revisar los resultados de seguridad, es posible identificar qué estándares y controles son más relevantes para su entorno y configurarlos al mismo tiempo.

La configuración en contexto solo se encuentra disponible en la consola del CSPM de Security Hub. Mediante programación, el administrador delegado debe invocar la operación [UpdateConfigurationPolicy](#) de la API del CSPM de Security Hub para cambiar la forma en que se configuran estándares o controles específicos en la organización.

Siga estos pasos para configurar un estándar o un control del CSPM de Security Hub en contexto.

Para configurar un estándar o un control en contexto (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, elija una de las siguientes opciones:
 - Para configurar un estándar, seleccione Estándares de seguridad y elija un estándar específico.
 - Para configurar un control, seleccione Controles y elija un control específico.
3. La consola muestra las políticas de configuración del CSPM de Security Hub existentes y el estado del estándar o control seleccionado en cada una. Elija las opciones para habilitar o desactivar el estándar o el control en cada política de configuración existente. En el caso de los controles, también puede optar por personalizar los [parámetros del control](#). No puede crear una política nueva durante la configuración en contexto. Para crear una nueva política, debe ir a la página Configuración, elegir la pestaña Políticas y, a continuación, elegir Crear política.
4. Cuando termine de aplicar los cambios, seleccione Siguiente.
5. Revise los cambios y elija Aplicar. Las actualizaciones afectan todas las cuentas y unidades organizativas asociadas a la política de configuración modificada. Las actualizaciones también tienen efecto en la región de origen y en todas las regiones vinculadas.

Desactivación de la configuración centralizada en el CSPM de Security Hub

Cuando desactiva la configuración centralizada en el CSPM de AWS Security Hub, el administrador delegado pierde la capacidad de configurar el CSPM de Security Hub, los estándares y los controles de seguridad en varias Cuentas de AWS, unidades organizativas (UO) y Regiones de AWS. En su lugar, debe configurar la mayoría de los ajustes por separado para cada cuenta en cada región.

Important

Antes de deshabilitar la configuración centralizada, debe [desasociar las cuentas y las unidades organizativas](#) de su configuración actual, independientemente de si se trata de una política de configuración o de un comportamiento autoadministrado.

Antes de poder deshabilitar la configuración centralizada, también debe [eliminar las políticas de configuración existentes](#).

Al deshabilitar la configuración centralizada, se producen los siguientes cambios:

- El administrador delegado ya no puede crear políticas de configuración para la organización.
- Las cuentas que tenían una política de configuración aplicada o heredada retienen su configuración actual, pero se vuelven autoadministradas.
- Su organización cambia a la configuración local. Al utilizar el enfoque de configuración local, la mayoría de los ajustes del CSPM de Security Hub se deben configurar por separado para cada cuenta y región de la organización. El administrador delegado puede optar por habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub, los [estándares de seguridad predeterminados](#) y todos los controles que forman parte de los estándares predeterminados en las nuevas cuentas de la organización. Los estándares predeterminados son las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y AWS Foundations Benchmark v1.2.0 de Center for Internet Security (CIS). Esta configuración entra en vigor en la región actual y afecta únicamente a las cuentas nuevas de la organización. El administrador delegado no puede cambiar los estándares predeterminados. La configuración local no admite el uso de políticas de configuración ni la configuración a nivel de la unidad organizativa.

La identidad de la cuenta de administrador delegado sigue siendo la misma cuando se deja de utilizar la configuración centralizada. Su región de origen y las regiones vinculadas también siguen siendo las mismas (su región de origen ahora se denomina región de agregación y se puede utilizar para la agregación de resultados).

Elija el método que prefiera y siga los pasos para dejar de utilizar la configuración centralizada y cambiar a la configuración local.

Security Hub CSPM console

Para deshabilitar la configuración centralizada (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. En la sección Información general, seleccione Editar.
4. En el cuadro Editar configuración de la organización, seleccione Configuración local. Si aún no lo ha hecho, se le solicitará que desasocie y elimine las políticas de configuración actuales antes de poder dejar de utilizar la configuración centralizada. Las cuentas o unidades organizativas que se designan como autoadministradas deben desasociarse de su configuración autoadministrada. Para ello, en la consola puede [cambiar el tipo de administración](#) de cada cuenta u unidad organizativa autoadministrada a Administrada de forma centralizada y Heredar de mi organización.
5. Si lo desea, seleccione los ajustes predeterminados de la configuración local para las nuevas cuentas de la organización.
6. Elija Confirmar.

Security Hub CSPM API

Para deshabilitar la configuración centralizada (API)

1. Invoque la API [UpdateOrganizationConfiguration](#).
2. Establezca el campo `ConfigurationType` del objeto `OrganizationConfiguration` en `LOCAL`. La API devuelve un error si tiene políticas de configuración o asociaciones de políticas existentes. Para desasociar una política de configuración, invoque la API `StartConfigurationPolicyDisassociation`. Para eliminar una política de configuración, invoque la API `DeleteConfigurationPolicy`.
3. Si quiere habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en las nuevas cuentas de la organización, establezca el campo `AutoEnable` en `true`. De forma predeterminada, el valor de este campo es `false` y el CSPM de Security Hub no se habilita automáticamente en las nuevas cuentas de la organización. De forma opcional, si quiere habilitar automáticamente Security Hub en las nuevas cuentas de la organización, establezca el campo `AutoEnableStandards` en `DEFAULT`. Este es el valor predeterminado. Si no quiere habilitar automáticamente los estándares de seguridad predeterminados en las nuevas cuentas de la organización, establezca el campo `AutoEnableStandards` en `NONE`.

Ejemplo de solicitud de API:

```
{  
  "AutoEnable": true,
```

```
"OrganizationConfiguration": {  
  "ConfigurationType" : "LOCAL"  
}  
}
```

AWS CLI

Para deshabilitar la configuración centralizada (AWS CLI)

1. Ejecute el comando [update-organization-configuration](#).
2. Establezca el campo `ConfigurationType` del objeto `organization-configuration` en `LOCAL`. El comando devuelve un error si tiene políticas de configuración o asociaciones de políticas existentes. Para desasociar una política de configuración, ejecute el comando `start-configuration-policy-disassociation`. Para eliminar una política de configuración, ejecute el comando `delete-configuration-policy`.
3. Si quiere habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en las nuevas cuentas de la organización, incluya el parámetro `auto-enable`. De forma predeterminada, el valor de este parámetro es `no-auto-enable` y el CSPM de Security Hub no se habilita automáticamente en las nuevas cuentas de la organización. De forma opcional, si quiere habilitar automáticamente Security Hub en las nuevas cuentas de la organización, establezca el campo `auto-enable-standards` en `DEFAULT`. Este es el valor predeterminado. Si no quiere habilitar automáticamente los estándares de seguridad predeterminados en las nuevas cuentas de la organización, establezca el campo `auto-enable-standards` en `NONE`.

```
aws securityhub --region us-east-1 update-organization-configuration \  
--auto-enable \  
--organization-configuration '{"ConfigurationType": "LOCAL"}'
```

Administración de cuentas de administrador y de miembro en el CSPM de Security Hub

Si el entorno de AWS tiene varias cuentas, puede tratar las cuentas que utilizan el CSPM de AWS Security Hub como cuentas de miembro y asociarlas a una sola cuenta de administrador.

El administrador puede supervisar el estado general de seguridad y tomar [medidas permitidas](#) en las cuentas de miembro. El administrador también puede realizar diversas tareas de gestión y administración de cuentas a gran escala, como supervisar los costos de uso estimados y evaluar las cuotas de las cuentas.

Puede asociar las cuentas de miembro a un administrador de dos maneras: al integrar el CSPM de Security Hub con AWS Organizations o al enviar y aceptar manualmente las invitaciones de membresía en el CSPM de Security Hub.

Administración de cuentas con AWS Organizations

AWS Organizations es un servicio de administración de cuentas global que permite a los administradores de AWS consolidar y administrar múltiples Cuentas de AWS. Proporciona características de facturación unificada y administración de cuentas que están diseñadas para satisfacer las necesidades de presupuestos, seguridad y conformidad. Se ofrece sin costo adicional y se integra con varios Servicios de AWS, incluidos el CSPM de AWS Security Hub, Amazon Macie y Amazon GuardDuty. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

Al integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations, la cuenta de administración de Organizations designa un administrador delegado del CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub se habilita automáticamente en la cuenta de administrador delegado en la Región de AWS en la que se designó.

Tras designar un administrador delegado, recomendamos administrar las cuentas en el CSPM de Security Hub con una [configuración centralizada](#). Esta es la manera más eficaz de personalizar el CSPM de Security Hub y garantizar una cobertura de seguridad adecuada en la organización.

La configuración centralizada permite al administrador delegado personalizar el CSPM de Security Hub en varias cuentas y regiones de la organización, en lugar de configurarlo región por región. Puede crear una política de configuración para toda la organización o diferentes políticas de configuración para las distintas cuentas y unidades organizativas. Las políticas especifican si el CSPM de Security Hub está habilitado o desactivado en las cuentas asociadas, así como los estándares y controles de seguridad que se deben habilitar.

El administrador delegado puede designar las cuentas como administradas de manera centralizada o autoadministradas. Las cuentas administradas de manera centralizada solo las puede configurar el administrador delegado. Las cuentas autoadministradas pueden especificar su propia configuración.

Si no utiliza la configuración centralizada, el administrador delegado dispone de capacidades más limitadas para configurar el CSPM de Security Hub; a este enfoque se le denomina configuración local. En la configuración local, el administrador delegado puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los [estándares de seguridad predeterminados](#) en las nuevas cuentas de la organización dentro de la región actual. Sin embargo, las cuentas existentes no utilizan esta configuración, por lo que se pueden producir cambios en la configuración después de que una cuenta se una a la organización.

Además de esta nueva configuración de la cuenta, la configuración local es específica de la cuenta y de la región. Cada cuenta de la organización debe configurar el servicio, los estándares y los controles del CSPM de Security Hub por separado en cada región. La configuración local tampoco admite el uso de políticas de configuración.

Administración manual de cuentas mediante invitación

Si tiene una cuenta independiente, debe administrar manualmente las cuentas de miembro mediante invitación en el CSPM de Security Hub o si no ha integrado con Organizations. Una cuenta independiente no se puede integrar con Organizations, por lo que es necesario administrarla manualmente. Recomendamos la integración con AWS Organizations y el uso de la configuración centralizada si va a agregar cuentas adicionales en el futuro.

Cuando utiliza la administración manual de cuentas, designa una cuenta como administradora del CSPM de Security Hub. La cuenta de administrador puede ver los datos de las cuentas de miembro y tomar determinadas medidas en función de los resultados de las cuentas de miembro. El administrador del CSPM de Security Hub invita a otras cuentas para que sean cuentas de miembro. La relación administrador-miembro se establece cuando una potencial cuenta de miembro acepta la invitación.

La administración manual de cuentas no admite el uso de políticas de configuración. Sin políticas de configuración, el administrador no puede personalizar el CSPM de Security Hub de forma centralizada mediante el ajuste de parámetros distintos para diferentes cuentas. En su lugar, cada cuenta de la organización debe habilitar y configurar el CSPM de Security Hub por separado en cada región. Esto puede hacer que garantizar una cobertura de seguridad adecuada en todas las cuentas y regiones donde utilice el CSPM de Security Hub sea un proceso más lento y complejo. También puede provocar cambios en la configuración, ya que las cuentas de miembro pueden especificar su propia configuración sin la intervención del administrador.

Para administrar las cuentas mediante invitación, consulte [Administración de cuentas por invitación en el CSPM de Security Hub](#).

Recomendaciones para la administración de múltiples cuentas en el CSPM de Security Hub

En la siguiente sección, se resumen algunas restricciones y recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de administrar las cuentas de miembro en el CSPM de AWS Security Hub.

Número máximo de cuentas miembro

Si utiliza la integración con AWS Organizations, el CSPM de Security Hub admite hasta 10 000 cuentas de miembro por cuenta de administrador delegado en cada Región de AWS. Si habilita y administra el CSPM de Security Hub de manera manual, el CSPM de Security Hub admite hasta 1000 invitaciones a cuentas de miembro por cuenta de administrador en cada región.

Creación de relaciones administrador-miembro

Note

Si utiliza la integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations y no ha invitado manualmente ninguna cuenta de miembro, esta sección no le afecta.

Una cuenta no puede ser cuenta de administrador y cuenta de miembro al mismo tiempo.

Una cuenta miembro solo se puede asociar con una cuenta de administrador. Si una cuenta de la organización está habilitada por la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, esa cuenta no puede aceptar una invitación de otra cuenta. Si una cuenta ya aceptó una invitación, no puede ser habilitada por la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub para la organización. Tampoco puede recibir invitaciones de otras cuentas.

En el caso del proceso de invitación manual, aceptar una invitación para convertirse en miembro es opcional.

Membresía mediante AWS Organizations

Si integra el CSPM de Security Hub con AWS Organizations, la cuenta de administración de Organizations puede designar una cuenta como administrador delegado (DA) del CSPM de Security Hub. En Organizations, la cuenta de administración de la organización no se puede configurar como el administrador delegado. Aunque esto está permitido en el CSPM de Security Hub, recomendamos que la cuenta de administración de Organizations no sea el administrador delegado.

Le recomendamos que seleccione la misma cuenta de administrador delegado en todas las regiones. Si utiliza la [configuración centralizada](#), el CSPM de Security Hub establece la misma cuenta de administrador delegado en todas las regiones en las que configure el CSPM de Security Hub para la organización.

También le recomendamos que elija la misma cuenta de administrador delegado en todos los servicios de seguridad y cumplimiento de AWS para ayudarle a administrar los problemas relacionados con la seguridad desde un único panel de control.

Membresía por invitación

En el caso de las cuentas miembro creadas mediante invitación, la asociación de cuentas administrador-miembro se crea únicamente en la región desde la que se envía la invitación. La cuenta de administrador debe habilitar el CSPM de Security Hub en cada región en la que desee utilizarlo. A continuación, la cuenta de administrador invita a cada cuenta a convertirse en cuenta de miembro en esa región.

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro.

Coordinar cuentas de administrador en todos los servicios

El CSPM de Security Hub agrupa los resultados de varios servicios de AWS, como Amazon GuardDuty, Amazon Inspector y Amazon Macie. El CSPM de Security Hub también permite a los usuarios pasar de un resultado de GuardDuty a iniciar una investigación en Amazon Detective.

Sin embargo, las relaciones administrador-miembro que se configuran en estos otros servicios no se aplican automáticamente al CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub recomienda usar la misma cuenta como cuenta de administrador para todos estos servicios. Esta cuenta de administrador debe ser una cuenta responsable de las herramientas de seguridad. La misma cuenta también debe ser la cuenta de agregador de AWS Config.

Por ejemplo, un usuario de la cuenta de administrador A de GuardDuty puede ver los resultados de las cuentas miembro B y C de GuardDuty en la consola de GuardDuty. Si la cuenta A habilita el CSPM de Security Hub, los usuarios de la cuenta A no ven automáticamente los resultados de GuardDuty de las cuentas B y C en el CSPM de Security Hub. Estas cuentas también requieren una relación de administrador-miembro del CSPM de Security Hub.

Para hacerlo, designe la cuenta A como la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub y habilite las cuentas B y C para que se conviertan en cuentas de miembro del CSPM de Security Hub.

Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations

Puede integrar el CSPM de AWS Security Hub con AWS Organizations y, a continuación, administrar el CSPM de Security Hub para las cuentas de la organización.

Para integrar el CSPM de Security Hub con AWS Organizations, debe crear una organización en AWS Organizations. La cuenta de administración de Organizations designa una cuenta como el administrador delegado del CSPM de Security Hub para la organización. El administrador delegado puede habilitar el CSPM de Security Hub para otras cuentas de la organización, agregar esas cuentas como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub y realizar las acciones permitidas en las cuentas de miembro. El administrador delegado del CSPM de Security Hub puede habilitar y administrar el CSPM de Security Hub para un máximo de 10 000 cuentas de miembro.

El alcance de las capacidades de configuración del administrador delegado depende de si utiliza la [configuración centralizada](#). Con la configuración centralizada habilitada, no necesita configurar el CSPM de Security Hub por separado en cada cuenta de miembro ni en cada Región de AWS. El administrador delegado puede aplicar configuraciones específicas del CSPM de Security Hub en cuentas de miembro y unidades organizativas (UO) seleccionadas en las regiones.

La cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub puede realizar las acciones siguientes en las cuentas de miembro:

- Si utiliza la configuración centralizada, configure de forma centralizada el CSPM de Security Hub para las cuentas de miembro y las UO mediante la creación de políticas de configuración del CSPM de Security Hub. Las políticas de configuración se pueden utilizar para habilitar y desactivar el CSPM de Security Hub, habilitar y desactivar estándares, y habilitar y desactivar controles.
- Trate automáticamente las cuentas nuevas como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub cuando se unan a la organización. Si utiliza la configuración centralizada, una política de configuración asociada a una unidad organizativa incluye las cuentas nuevas y existentes que forman parte de la unidad organizativa.
- Trate las cuentas existentes como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub. Esto ocurre automáticamente si utiliza una configuración centralizada.
- Desasociar las cuentas miembro que pertenecen a la organización. Si utiliza la configuración centralizada, solo podrá desasociar una cuenta de miembro después de designarla como

autoadministrada. Como alternativa, puede asociar una política de configuración que desactive el CSPM de Security Hub en cuentas de miembro administradas de forma centralizada específicas.

Si no opta por la configuración centralizada, su organización utilizará el tipo de configuración predeterminada denominada configuración local. En la configuración local, el administrador delegado tiene una capacidad más limitada para aplicar la configuración en las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Descripción de la configuración local en el CSPM de Security Hub](#).

Para obtener una lista completa de las acciones que el administrador delegado puede llevar a cabo en las cuentas de los miembros, consulte [Acciones permitidas para cuentas de administrador y cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub](#).

Los temas de esta sección explican cómo integrar el CSPM de Security Hub con AWS Organizations, así como la forma de administrar el CSPM de Security Hub para las cuentas de una organización. Cuando proceda, en cada sección, se identifican las ventajas y diferencias de administración para los usuarios de la configuración centralizada.

Temas

- [Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations](#)
- [Habilitación automática de nuevas cuentas de la organización en el CSPM de Security Hub](#)
- [Habilitación manual del CSPM de Security Hub en las cuentas nuevas de la organización](#)
- [Desasociación de cuentas de miembro del CSPM de Security Hub de la organización](#)

Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations

Para integrar el CSPM de AWS Security Hub y AWS Organizations, debe crear una organización en Organizations y utilizar la cuenta de administración de la organización para designar una cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub. Esto habilita el CSPM de Security Hub como un servicio de confianza en Organizations. También habilita el CSPM de Security Hub en la Región de AWS actual para la cuenta de administrador delegado y permite que el administrador delegado habilite el CSPM de Security Hub para las cuentas de miembro, consulte los datos de estas cuentas y realice otras [acciones permitidas](#) en ellas.

Si utiliza la [configuración centralizada](#), el administrador delegado también puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que especifiquen cómo se deben configurar el servicio, los estándares y los controles del CSPM de Security Hub en las cuentas de la organización.

Creación de una organización

Una organización es una entidad que crea para consolidar sus Cuentas de AWS a fin de que pueda administrarlas como una única unidad.

Puede crear una organización mediante la consola de AWS Organizations o un comando de la AWS CLI o de las API de SDK. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, consulte [Creación de una organización](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Puede utilizar AWS Organizations para ver y administrar de forma centralizada todas las cuentas de su organización. Una organización tiene una cuenta de administración junto con cero o más cuentas miembro. Puede organizar las cuentas jerárquicamente en una estructura de árbol con una raíz en la parte superior y unidades organizativas (OU) anidadas bajo la raíz. Cada cuenta puede estar directamente en el nodo raíz o colocarse en una de las unidades organizativas de la jerarquía. Una unidad organizativa es un contenedor para cuentas específicas. Por ejemplo, puede crear una unidad organizativa de finanzas que incluya todas las cuentas relacionadas con las operaciones financieras.

Recomendaciones para elegir al administrador delegado del CSPM de Security Hub

Si ya tiene una cuenta de administrador establecida mediante el proceso de invitación manual y está en proceso de transición hacia la administración de cuentas con AWS Organizations, recomendamos designar esa cuenta como el administrador delegado del CSPM de Security Hub.

Aunque las API y la consola del CSPM de Security Hub permiten que la cuenta de administración de la organización sea el administrador delegado del CSPM de Security Hub, recomendamos utilizar dos cuentas distintas. Esto se debe a que quienes acceden a la cuenta de administración de la organización para administrar la facturación suelen ser diferentes de quienes necesitan acceder al CSPM de Security Hub para administrar la seguridad.

Le recomendamos que utilice el mismo administrador delegado en todas las regiones. Si opta por la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub designa automáticamente el mismo administrador delegado en la región de origen y en cualquier región vinculada.

Verificación de permisos para configurar al administrador delegado

Para designar y eliminar una cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, la cuenta de administración de la organización debe tener permisos para las acciones `EnableOrganizationAdminAccount` y `DisableOrganizationAdminAccount` en el CSPM de Security Hub. La cuenta de administración de Organizations también debe contar con permisos administrativos para Organizations.

Para conceder todos los permisos necesarios, asocie las siguientes políticas administradas del CSPM de Security Hub a la entidad principal de IAM de la cuenta de administración de la organización:

- [AWSSecurityHubFullAccess](#)
- [AWSSecurityHubOrganizationsAccess](#)

Designación del administrador delegado

Para designar la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, puede usar la consola del CSPM de Security Hub, la API del CSPM de Security Hub o la AWS CLI. El CSPM de Security Hub establece al administrador delegado solo en la Región de AWS actual, por lo que debe repetir la acción en las demás regiones. Si comienza a usar la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub establece automáticamente el mismo administrador delegado en la región de origen y en las regiones vinculadas.

La cuenta de administración de la organización no necesita tener habilitado el CSPM de Security Hub para designar a la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub.

Recomendamos que la cuenta de administración de la organización no sea la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub. Sin embargo, si decide usar la cuenta de administración de la organización como la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, la cuenta de administración debe tener habilitado el CSPM de Security Hub. Si la cuenta de administración no tiene habilitado el CSPM de Security Hub, debe habilitar el CSPM de Security Hub manualmente para esa cuenta. El CSPM de Security Hub no se puede habilitar automáticamente para la cuenta de administración de la organización.

Debe designar al administrador delegado del CSPM de Security Hub mediante uno de los siguientes métodos. La designación del administrador delegado del CSPM de Security Hub a través de las API de Organizations no se refleja en el CSPM de Security Hub.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para designar la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Para designar al administrador delegado durante el proceso de incorporación

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

2. Seleccione Ir al CSPM de Security Hub. Se le solicitará que inicie sesión en la cuenta de administración de la organización.
3. En la página Designar administrador delegado, en la sección Cuenta de administrador delegado, especifique la cuenta de administrador delegado. Se recomienda que elija el mismo administrador delegado que haya configurado para otros servicios de seguridad y conformidad de AWS.
4. Elija Establecer administrador delegado. Se le solicitará que inicie sesión en la cuenta de administrador delegado (si aún no lo ha hecho) para continuar con la integración con la configuración centralizada. Si no desea iniciar la configuración centralizada, seleccione Cancelar. Su administrador delegado está configurado, pero usted todavía no utiliza la configuración centralizada.

Para designar al administrador delegado desde la página Configuración

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, elija Configuración. A continuación, elija General.
3. Si actualmente hay asignada una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, debe eliminarla antes de poder designar una nueva cuenta.

En Administrador delegado, para eliminar la cuenta actual, seleccione Eliminar.

4. Ingrese el ID de la cuenta que desea designar como administrador del CSPM de Security Hub.

Debe designar la misma cuenta de administrador del CSPM de Security Hub en todas las regiones. Si designa una cuenta diferente de la que ha designado en otras regiones, la consola le mostrará un error.

5. Elija Delegar.

Security Hub CSPM API, AWS CLI

Desde la cuenta de administración de la organización, use la operación [EnableOrganizationAdminAccount](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si utiliza la AWS CLI, ejecute el comando [enable-organization-admin-account](#). Proporcione el ID de la Cuenta de AWS del administrador delegado del CSPM de Security Hub.

El siguiente ejemplo designa al administrador delegado del CSPM de Security Hub. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id 123456789012
```

Eliminación o cambio del administrador delegado

Solo la cuenta de administración de la organización puede eliminar la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub.

Para cambiar al administrador delegado del CSPM de Security Hub, primero debe eliminar la cuenta de administrador delegado actual y luego designar una nueva.

Warning

Cuando se usa la [configuración centralizada](#), no puede utilizar la consola del CSPM de Security Hub ni las API del CSPM de Security Hub para cambiar o eliminar la cuenta de administrador delegado. Si la cuenta de administración de la organización utiliza la consola de AWS Organizations o las API de AWS Organizations para cambiar o eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub detiene automáticamente la configuración centralizada y elimina las políticas de configuración y asociaciones de políticas. Las cuentas de los miembros retienen la configuración que tenían antes de que se cambiara o eliminara el administrador delegado.

Si utiliza la consola del CSPM de Security Hub para eliminar al administrador delegado en una región, este se elimina automáticamente en todas las regiones.

La API del CSPM de Security Hub solo elimina la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región donde se emite la llamada a la API o el comando. Debe repetir la acción en las demás regiones.

Si utiliza la API de Organizations para eliminar la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, esta se elimina automáticamente en todas las regiones.

Eliminación del administrador delegado (API de Organizations, AWS CLI)

Puede usar Organizations para eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub en todas las regiones.

Si utiliza la configuración centralizada para administrar las cuentas, al eliminar la cuenta de administrador delegado, se eliminarán las políticas de configuración y las asociaciones de políticas. Las cuentas de miembro retienen las configuraciones que tenían antes de que se cambiara o eliminara el administrador delegado. Sin embargo, la cuenta de administrador delegado eliminada ya no puede administrar estas cuentas. Se convierten en cuentas autoadministradas que deben configurarse por separado en cada región.

Elija el método que prefiera y siga las instrucciones para eliminar la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub con AWS Organizations.

Organizations API, AWS CLI

Para eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub

Desde la cuenta de administración de la organización, use la operación [DeregisterDelegatedAdministrator](#) de la API de Organizations. Si utiliza la AWS CLI, ejecute el comando [deregister-delegated-administrator](#). Proporcione el ID de la cuenta del administrador delegado y la entidad principal de servicio para el CSPM de Security Hub, que es `securityhub.amazonaws.com`.

El siguiente ejemplo elimina al administrador delegado del CSPM de Security Hub. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id 123456789012 --  
service-principal securityhub.amazonaws.com
```

Eliminación del administrador delegado (consola del CSPM de Security Hub)

Puede usar la consola del CSPM de Security Hub para eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub en todas las regiones.

Cuando se elimina la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub, las cuentas de miembro se desasocian de esa cuenta de administrador delegado eliminada.

El CSPM de Security Hub permanece habilitado en las cuentas de miembro. Estas se convierten en cuentas independientes hasta que un nuevo administrador del CSPM de Security Hub las habilite nuevamente como cuentas de miembro.

Si la cuenta de administración de la organización no es una cuenta habilitada en el CSPM de Security Hub, use la opción de la página Le damos la bienvenida al CSPM de Security Hub.

Para eliminar la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub desde la página Le damos la bienvenida al CSPM de Security Hub.

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. Seleccione Ir a Security Hub.
3. En Administrador delegado, seleccione Eliminar.

Si la cuenta de administración de la organización es una cuenta habilitada en Security Hub, utilice la opción de la pestaña General de la página Configuración.

Para eliminar la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub desde la página Configuración

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, elija Configuración. A continuación, elija General.
3. En Administrador delegado, seleccione Eliminar.

Eliminación del administrador delegado (API del CSPM de Security Hub, AWS CLI)

Puede utilizar la API o las operaciones del CSPM de Security Hub para la AWS CLI para eliminar el administrador delegado del CSPM de Security Hub. Al eliminar al administrador delegado con uno de estos métodos, este solo se elimina en la región en la que se emitió el comando o la llamada a la API. El CSPM de Security Hub no actualiza otras regiones ni elimina la cuenta de administrador delegado en AWS Organizations.

Elija el método que prefiera y siga estos pasos para eliminar la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub con el CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM API, AWS CLI

Para eliminar al administrador delegado del CSPM de Security Hub

Desde la cuenta de administración de la organización, use la operación [DisableOrganizationAdminAccount](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si utiliza la AWS CLI, ejecute el comando [disable-organization-admin-account](#). Proporcione el ID de la cuenta del administrador delegado del CSPM de Security Hub.

El siguiente ejemplo elimina al administrador delegado del CSPM de Security Hub. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub disable-organization-admin-account --admin-account-id 123456789012
```

Desactivación de la integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations

Después de que una organización de AWS Organizations se integra con el CSPM de AWS Security Hub, la cuenta de administración de Organizations puede desactivar la integración en cualquier momento. Como usuario de la cuenta de administración de Organizations, puede hacerlo mediante la desactivación del acceso de confianza del CSPM de Security Hub en AWS Organizations.

Cuando se desactúa el acceso de confianza del CSPM de Security Hub, ocurre lo siguiente:

- El CSPM de Security Hub deja de ser un servicio de confianza en AWS Organizations.
- La cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub pierde el acceso a la configuración, los datos y los recursos del CSPM de Security Hub para todas las cuentas de miembro del CSPM de Security Hub en todas las Regiones de AWS.
- Si utilizaba la [configuración centralizada](#), el CSPM de Security Hub deja de usarla automáticamente para la organización. Se eliminan las políticas de configuración y las asociaciones de políticas. Las cuentas retienen las configuraciones que tenían antes de deshabilitar el acceso de confianza.
- Todas las cuentas de miembro del CSPM de Security Hub pasan a ser cuentas independientes y conservan su configuración actual. Si el CSPM de Security Hub estaba habilitado para una cuenta de miembro en una o más regiones, el CSPM de Security Hub continúa habilitado para la cuenta en esas regiones. Los estándares y controles habilitados tampoco se modifican. Puede modificar esta configuración por separado en cada cuenta y región. Sin embargo, la cuenta ya no está asociada a un administrador delegado en ninguna región.

Para obtener información adicional sobre los resultados de la desactivación del acceso a un servicio de confianza, consulte [Utilizar AWS Organizations con otros Servicios de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Para deshabilitar el acceso de confianza, puede utilizar la consola de AWS Organizations, la API de Organizations o la AWS CLI. Solo un usuario de la cuenta de administración de Organizations puede desactivar el acceso como servicio de confianza para el CSPM de Security Hub. Para obtener más información sobre los permisos que necesita, consulte [Permisos necesarios para deshabilitar el acceso de confianza](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Antes de desactivar el acceso como servicio de confianza, recomendamos trabajar con el administrador delegado de la organización para desactivar el CSPM de Security Hub en las cuentas de miembro y limpiar los recursos del CSPM de Security Hub en esas cuentas.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para desactivar el acceso como servicio de confianza para el CSPM de Security Hub.

Organizations console

Para desactivar el acceso como servicio de confianza para el CSPM de Security Hub

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations.
2. Abra la consola de Organizations en <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
3. En el panel de navegación, elija Servicios.
4. En Servicios integrados, elija CSPM de AWS Security Hub.
5. Seleccione Deshabilitar el acceso de confianza.
6. Confirme que desea deshabilitar el acceso de confianza.

Organizations API

Para desactivar el acceso como servicio de confianza para el CSPM de Security Hub

invoque la operación [DisableAWSServiceAccess](#) de la API AWS Organizations. En el parámetro `ServicePrincipal`, especifique la entidad principal de servicio del CSPM de Security Hub (`securityhub.amazonaws.com`).

AWS CLI

Para desactivar el acceso como servicio de confianza para el CSPM de Security Hub

Ejecute el comando [disable-aws-service-access](#) de la API AWS Organizations. En el parámetro `service-principal`, especifique la entidad principal de servicio del CSPM de Security Hub (`securityhub.amazonaws.com`).

Ejemplo:

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
securityhub.amazonaws.com
```

Habilitación automática de nuevas cuentas de la organización en el CSPM de Security Hub

Cuando cuentas nuevas se unen a la organización, se agregan a la lista de la página Cuentas de la consola del CSPM de AWS Security Hub. En el caso de las cuentas de la organización, el Tipo es Por organización. De forma predeterminada, las cuentas nuevas no se convierten en cuentas de miembro del CSPM de Security Hub cuando se unen a la organización. Su estado es No es miembro. La cuenta de administrador delegado puede agregar de manera automática cuentas nuevas como miembros y habilitar el CSPM de Security Hub en estas cuentas cuando se unen a la organización.

Note

Si bien muchas Regiones de AWS están activas de forma predeterminada para su Cuenta de AWS, debe activar algunas regiones de manera manual. En el presente documento estas regiones se denominan regiones de suscripción voluntaria. Para habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en una cuenta nueva en una región de suscripción voluntaria, primero debe activar esa región en la cuenta. Solo el propietario de la cuenta puede activar la región de suscripción voluntaria. Para obtener más información acerca de las regiones de suscripción voluntaria, consulte [Especificación de las Regiones de AWS que puede usar su cuenta](#).

Este proceso es diferente en función de si se utiliza la configuración centralizada (recomendada) o la configuración local.

Habilitación automática de nuevas cuentas de la organización (configuración centralizada)

Si utiliza la [configuración centralizada](#), puede habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en las cuentas nuevas y las existentes de la organización mediante la creación de una política de

configuración en la que el CSPM de Security Hub esté habilitado. Luego, puede asociar la política a la raíz de la organización o a unidades organizativas (OU) específicas.

Si asocia una política de configuración que habilita el CSPM de Security Hub a una UO específica, el CSPM de Security Hub se habilita automáticamente en todas las cuentas (existentes y nuevas) que pertenecen a esa UO. Las cuentas nuevas que no pertenecen a la unidad organizativa se autoadministran y no tienen habilitado el CSPM de Security Hub automáticamente. Si asocia a la raíz una política de configuración en la que el CSPM de Security Hub esté habilitado, el CSPM de Security Hub se habilitará automáticamente en todas las cuentas (existentes y nuevas) que se unan a la organización. Las excepciones son si una cuenta usa una política diferente por aplicación o herencia, o si es autoadministrada.

En su política de configuración, también puede definir qué estándares y controles de seguridad deben habilitarse en la unidad organizativa. Para generar resultados de control para los estándares habilitados, las cuentas de la unidad organizativa deben tener AWS Config habilitado y configurado para registrar los recursos necesarios. Para obtener más información acerca de cómo habilitar y configurar registros de AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config](#).

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de configuración, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Habilitación automática de nuevas cuentas de la organización (configuración local)

Cuando utiliza la configuración local y activa la habilitación automática de los estándares predeterminados, el CSPM de Security Hub agrega cuentas nuevas de la organización como miembros y habilita el CSPM de Security Hub en estas en la región actual. Otras regiones no se ven afectadas. Además, al activar la habilitación automática, no se habilita el CSPM de Security Hub en las cuentas de la organización existentes, a menos que ya se hayan agregado como cuentas de miembro.

Después de activar la habilitación automática, los estándares de seguridad predeterminados se habilitan para las cuentas de miembro nuevas en la región actual cuando se unen a la organización. Los estándares predeterminados son las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y AWS Foundations Benchmark v1.2.0 de Center for Internet Security (CIS). No puede cambiar los estándares predeterminados. Si desea habilitar otros estándares en toda su organización o habilitar estándares para cuentas y unidades organizativas seleccionadas, le recomendamos que utilice la configuración centralizada.

Para generar resultados de controles para los estándares predeterminados (y otros estándares habilitados), las cuentas de su organización deben tener AWS Config habilitado y configurado

para registrar los recursos necesarios. Para obtener más información acerca de cómo habilitar y configurar registros de AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config](#).

Elija el método que prefiera y siga estos pasos para habilitar el CSPM de Security Hub en nuevas cuentas de la organización. Estas instrucciones solo se aplican si utiliza la configuración local.

Security Hub CSPM console

Para habilitar automáticamente las cuentas nuevas de la organización como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado.

2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, en Ajustes, elija Configuración.
3. En la sección Cuentas, active Habilitación automática de cuentas.

Security Hub CSPM API

Para habilitar automáticamente las cuentas nuevas de la organización como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub

invoque la API [UpdateOrganizationConfiguration](#) desde la cuenta de administrador delegado. Defina el campo `AutoEnable` en `true` para habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en las nuevas cuentas de la organización.

AWS CLI

Para habilitar automáticamente las cuentas nuevas de la organización como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub

Ejecute el comando [update-organization-configuration](#) desde la cuenta de administrador delegado. Incluya el parámetro `auto-enable` para habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub en las nuevas cuentas de la organización.

```
aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable
```

Habilitación manual del CSPM de Security Hub en las cuentas nuevas de la organización

Si no habilita automáticamente el CSPM de Security Hub en las cuentas nuevas de la organización cuando se unen a la organización, puede agregar esas cuentas como cuentas de miembro y habilitar el CSPM de Security Hub en ellas de forma manual después de que se unan. Debe habilitar manualmente el CSPM de Cuentas de AWS Security Hub en cualquier cuenta que haya desasociado previamente de una organización.

Note

Esta sección no se aplica a su caso si utiliza la [configuración centralizada](#). Si utiliza la configuración centralizada, puede crear políticas de configuración que habiliten el CSPM de Security Hub en cuentas de miembro y unidades organizativas (UO) especificadas. También puede habilitar estándares y controles específicos en esas cuentas y unidades organizativas.

No puede habilitar el CSPM de Security Hub en una cuenta si ya es una cuenta de miembro de otra organización.

Tampoco puede habilitar el CSPM de Security Hub en una cuenta que esté suspendida. Si intenta habilitar el servicio en una cuenta suspendida, el estado de la cuenta cambia a Cuenta suspendida.

- Si la cuenta no tiene habilitado el CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub se habilita para esa cuenta. El estándar de las Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) y CIS Foundations Benchmark v1.2.0 de AWS también están habilitados en la cuenta, a menos que desactive los estándares de seguridad predeterminados.

La excepción a esto es la cuenta de administración de Organizations. El CSPM de Security Hub no se puede habilitar automáticamente para la cuenta de administración de Organizations. Debe habilitar el CSPM de Security Hub de forma manual en la cuenta de administración de Organizations antes de poder agregarla como una cuenta de miembro.

- Si la cuenta ya tiene habilitado el CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub no hace ningún otro cambio en la cuenta. Solo habilita la membresía.

Para que el CSPM de Security Hub genere resultados de controles, las cuentas de miembro deben tener AWS Config habilitado y configurado para registrar los recursos necesarios. Para obtener más información, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config](#).

Elija el método que prefiera y siga los pasos para habilitar una cuenta de organización como cuenta de miembro del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Habilitación manual de cuentas de la organización como miembros del CSPM de Security Hub

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado.

2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, en Ajustes, elija Configuración.
3. En la lista Cuentas, seleccione cada cuenta de la organización que desee habilitar.
4. Elija Acciones y Agregar miembro.

Security Hub CSPM API

Para habilitar manualmente cuentas de la organización como miembros del CSPM de Security Hub

invoque la API [CreateMembers](#) desde la cuenta de administrador delegado. Debe indicar el ID de cada cuenta que desee habilitar.

A diferencia del proceso de invitación manual, al invocar `CreateMembers` para habilitar una cuenta de la organización, no es necesario enviar una invitación.

AWS CLI

Para habilitar manualmente cuentas de la organización como miembros del CSPM de Security Hub

Ejecute el comando [create-members](#) desde la cuenta de administrador delegado. Debe indicar el ID de cada cuenta que desee habilitar.

A diferencia del proceso de invitación manual, al ejecutar `create-members` para habilitar una cuenta de la organización, no es necesario enviar una invitación.

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountId>"}]'
```

Ejemplo

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId": "123456789222"}]'
```

Desasociación de cuentas de miembro del CSPM de Security Hub de la organización

Para dejar de recibir y ver los resultados de una cuenta de miembro del CSPM de AWS Security Hub, puede desasociar la cuenta de miembro de la organización.

Note

Si utiliza la [configuración centralizada](#), la desasociación funciona de forma diferente. Puede crear una política de configuración que desactive el CSPM de Security Hub en una o más cuentas de miembro administradas de forma centralizada. Después de eso, las cuentas continúan en la organización, pero no generarán resultados del CSPM de Security Hub. Si utiliza la configuración centralizada, pero también tiene cuentas de miembro invitadas manualmente, puede desasociar una o más cuentas invitadas manualmente.

Las cuentas de miembro que usen AWS Organizations no pueden desasociar sus cuentas de la cuenta de administrador. Solo la cuenta de administrador puede desasociar cuentas de miembro.

Al desasociar una cuenta de miembro, esta no se elimina. En su lugar, la cuenta de miembro se elimina de la organización. La cuenta de miembro desasociada pasa a ser una Cuenta de AWS independiente que la integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations ya no administra.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para desasociar una cuenta de miembro de la organización.

Security Hub CSPM console

Desasociación de una cuenta de miembro de la organización

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado.

2. En el panel de navegación, en Configuración, elija Configuración.

3. En la sección Cuentas, seleccione las cuentas que desee desasociar. Si utiliza la configuración centralizada, puede seleccionar una cuenta invitada manualmente para desvincularla desde la pestaña `Invitation accounts`. Esta pestaña solo es visible si utiliza la configuración centralizada.
4. Seleccione Acciones y, a continuación, Desasociar cuenta.

Security Hub CSPM API

Desasociación de una cuenta de miembro de la organización

Invoque la API [DisassociateMembers](#) desde la cuenta de administrador delegado. Debe proporcionar los ID de las cuentas de miembro de Cuenta de AWS que desea desvincular. Para ver una lista de las cuentas de miembro, invoque la API [ListMembers](#).

AWS CLI

Desasociación de una cuenta de miembro de la organización

Ejecute el comando [>disassociate-members](#) desde la cuenta de administrador delegado. Debe proporcionar los ID de las cuentas de miembro de Cuenta de AWS que desea desvincular. Para ver una lista de las cuentas de miembro, ejecute el comando [>list-members](#).

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "<accountIds>"
```

Ejemplo

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

También puede usar la consola de AWS Organizations, la AWS CLI o los AWS SDK para desasociar una cuenta de miembro de la organización. Para obtener más información, consulte [Eliminación de una cuenta miembro de la organización](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Administración de cuentas por invitación en el CSPM de Security Hub

Puede administrar varias cuentas del CSPM de AWS Security Hub de forma centralizada de dos maneras: mediante la integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations o mediante el envío y aceptación manual de invitaciones de suscripción. Debe utilizar el proceso manual si tiene una cuenta independiente o si no quiere integrar la cuenta con AWS Organizations. En la

administración manual de cuentas, el administrador del CSPM de Security Hub invita a cuentas a convertirse en miembros. La relación administrador-miembro se establece cuando un potencial miembro acepta la invitación. Una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub puede administrar el CSPM de Security Hub para hasta 1000 cuentas de miembro basadas en invitaciones.

 Note

Si crea una organización basada en invitaciones en el CSPM de Security Hub, puede [hacer la transición con AWS Organizations](#) posteriormente como alternativa. Si tiene más de una cuenta de miembro, recomendamos que utilice AWS Organizations en lugar de las invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

La agregación entre regiones de resultados y otros datos están disponibles para las cuentas que invite a través del proceso de invitación manual. Sin embargo, el administrador debe invitar a la cuenta de miembro de la región de agregación y de todas las regiones vinculadas para que funcione la agregación entre regiones. Además, la cuenta de miembro debe tener habilitado el CSPM de Security Hub en la región de agregación y en todas las regiones vinculadas para que el administrador pueda ver los resultados de la cuenta miembro.

Las políticas de configuración no son compatibles con las cuentas miembros invitadas de forma manual. En cambio, cuando utiliza el proceso de invitación manual, debe configurar los ajustes del CSPM de Security Hub por separado en cada cuenta de miembro y Región de AWS.

También debe utilizar el proceso manual basado en invitaciones para las cuentas que no pertenezcan a su organización. Por ejemplo, es posible que no incluya una cuenta de prueba en su organización. También puede optar por consolidar cuentas de varias organizaciones en una sola cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub debe enviar invitaciones a las cuentas que pertenecen a otras organizaciones.

En la página Configuración de la consola del CSPM de Security Hub, las cuentas agregadas mediante invitación aparecen en la pestaña Cuentas invitadas. Si utiliza la [configuración centralizada](#), pero también invita cuentas externas a la organización, podrá ver los resultados de esas cuentas basadas en invitación en esta pestaña. Sin embargo, el administrador del CSPM de Security Hub no puede configurar las cuentas basadas en invitación en las regiones mediante políticas de configuración.

En esta sección, se explica cómo administrar cuentas de miembros mediante invitaciones.

Temas

- [Cómo agregar e invitar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub](#)
- [Cómo responder a una invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub](#)
- [Cómo desasociar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub](#)
- [Cómo eliminar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub](#)
- [Cómo desasociarse de una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub](#)
- [Transición a Organizations para administrar cuentas en el CSPM de Security Hub](#)

Cómo agregar e invitar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

La cuenta se convierte en la administradora del CSPM de AWS Security Hub para las cuentas que acepten la invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub.

Al aceptar una invitación de otra cuenta, su cuenta se convierte en cuenta de miembro, mientras que la otra cuenta se convierte en su administrador.

Si su cuenta es la cuenta de administrador, no podrá aceptar una invitación para convertirse en cuenta de miembro.

El proceso para agregar una cuenta de miembro consta de los siguientes pasos:

1. La cuenta de administrador agrega la cuenta de miembro a su lista.
2. La cuenta de administrador envía una invitación a la cuenta de miembro.
3. La cuenta de miembro acepta la invitación.

Adición de cuentas de miembro

Desde la consola del CSPM de Security Hub, puede agregar cuentas a la lista de cuentas de miembro. En la consola del CSPM de Security Hub, puede seleccionar cuentas de forma individual o cargar un archivo .csv que contenga la información de las cuentas.

Para cada cuenta, debe proporcionar el ID de la cuenta y una dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico debe ser la dirección de correo electrónico de contacto en caso de problemas de seguridad de la cuenta. No se utiliza para verificar la cuenta.

Elija el método que prefiera y siga estos pasos para agregar cuentas de miembro.

Security Hub CSPM console

Cómo agregar cuentas a su lista de cuentas de miembro

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión en las credenciales de una cuenta del administrador.

2. En el panel izquierdo, seleccione Configuración.
3. En la página Configuración, seleccione Cuentas, elija Agregar cuentas y, a continuación, realice alguna de las siguientes operaciones: A continuación, puede agregar cuentas de forma individual o cargar un archivo .csv que contenga la lista de cuentas.
4. Para seleccionar las cuentas, realice una de las operaciones siguientes:
 - Para agregar las cuentas de una en una, debajo de Introducir cuentas escriba el ID y la dirección de correo electrónico de la cuenta que se va a agregar y, a continuación, elija Agregar.

Repita este proceso para cada cuenta.

- Para utilizar un archivo de valores separados por comas (.csv) para agregar varias cuentas, primero debe crear el archivo. El archivo debe contener el ID y la dirección de correo electrónico de cada cuenta que desee agregar.

En la lista .csv, las cuentas deben aparecer de una en una en cada línea. La primera línea del archivo .csv debe contener el encabezado. En el encabezado, la primera columna es **Account ID** y la segunda **Email**.

Cada una de las líneas siguientes debe contener un ID de cuenta y una dirección de correo electrónico válidos para la cuenta que se va a añadir.

Este es un ejemplo de un archivo .csv visto en un editor de texto.

```
Account ID,Email
111111111111,user@example.com
```

En un programa de hojas de cálculo, los campos aparecen en columnas independientes. El formato subyacente sigue separado por comas. Debe formatear los identificadores de cuenta como números no decimales. Por ejemplo, el ID de cuenta 444455556666 no puede tener el formato 444455556666.0. Asegúrese también de que el formato numérico no elimine ningún cero inicial del ID de la cuenta.

Para seleccionar el archivo, en la consola, seleccione Cargar lista (.csv). A continuación, seleccione Examinar.

Después de seleccionar el archivo, elija Agregar cuentas.

5. Cuando haya terminado de agregar cuentas, en Cuentas que se van a agregar, seleccione Siguiente.

Security Hub CSPM API

Agregación de cuentas a su lista de cuentas de miembro

Invoque la API [CreateMembers](#) desde la cuenta de administrador. Para agregar cada cuenta de miembro, debe proporcionar el ID de la Cuenta de AWS.

AWS CLI

Agregación de cuentas a su lista de cuentas de miembro

Ejecute el comando [create-members](#) desde la cuenta de administrador. Para agregar cada cuenta de miembro, debe proporcionar el ID de la Cuenta de AWS.

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountID1>"}]'
```

Ejemplo

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId": "123456789222"}]'
```

Cómo invitar cuentas de miembro

Una vez agregadas las cuentas de miembro, envíe una invitación a la cuenta de miembro. También puede volver a enviar una invitación a una cuenta que haya desvinculado del administrador.

Security Hub CSPM console

Invitación a potenciales cuentas de miembro

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión en las credenciales de una cuenta del administrador.

2. En el panel de navegación, elija Configuración y Cuentas.
3. En la cuenta que va a invitar, elija Invite (Invitar) en la columna Status (Estado).
4. Cuando se le pida confirmación, elija Invitar.

Note

Para volver a enviar invitaciones a cuentas desasociadas, seleccione cada una de las cuentas desasociadas en la página Cuentas. En Acciones, seleccione Volver a enviar invitación.

Security Hub CSPM API

Invitación a potenciales cuentas de miembro

invoque la API [InviteMembers](#) desde la cuenta de administrador. Para cada cuenta a la que quiera invitar, debe proporcionar el Cuenta de AWS ID.

AWS CLI

Invitación a potenciales cuentas de miembro

Ejecute el comando [invite-members](#) desde la cuenta de administrador. Para cada cuenta a la que quiera invitar, debe proporcionar el ID de Cuenta de AWS.

```
aws securityhub invite-members --account-ids <accountIDs>
```

Ejemplo

```
aws securityhub invite-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Cómo responder a una invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

Puede aceptar o rechazar una invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de AWS Security Hub.

Si acepta una invitación, la cuenta se convierte en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub. La cuenta que envió la invitación se convierte en la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. El usuario de la cuenta de administrador puede ver los resultados de la cuenta de miembro en el CSPM de Security Hub.

Si rechaza la invitación, su cuenta se marcará como Renunciada en la lista de cuentas de miembro de la cuenta de administrador.

Solo puede aceptar una invitación para ser miembro de la cuenta.

Antes de aceptar o rechazar una invitación, debe habilitar el CSPM de Security Hub.

Recuerde que todas las cuentas del CSPM de Security Hub deben tener AWS Config habilitado y configurado para registrar todos los recursos. Para obtener más información sobre los requisitos de AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config](#).

Cómo aceptar una invitación

Puede enviar una invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub desde la cuenta de administrador. A continuación, podrá aceptar la invitación tras iniciar sesión en la cuenta de miembro.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para aceptar una invitación y convertirse en una cuenta de miembro.

Security Hub CSPM console

Aceptación de una invitación a una suscripción

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y Cuentas.
3. En la sección Cuenta de administrador, active Aceptar y, a continuación, seleccione Aceptar invitación.

Security Hub CSPM API

Aceptación de una invitación a una suscripción

Invoque la API [AcceptAdministratorInvitation](#). Debe proporcionar el identificador de la invitación y el ID de la cuenta de administrador de Cuenta de AWS. Para recuperar los detalles de la invitación, utilice la operación [ListInvitations](#).

AWS CLI

Aceptación de una invitación a una suscripción

Ejecute el comando [accept-administrator-invitation](#). Debe proporcionar el identificador de la invitación y el ID de la cuenta de administrador de Cuenta de AWS. Para recuperar los detalles de la invitación, ejecute el comando [list-invitations](#).

```
aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-id <administratorAccountID> --invitation-id <invitationID>
```

Ejemplo

```
aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-id 123456789012 --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

Note

La consola del CSPM de Security Hub aún utiliza `AcceptInvitation`. Con el tiempo, pasará a usar `AcceptAdministratorInvitation`. Cualquier política de IAM que controle específicamente el acceso a esta función debe seguir empleando `AcceptInvitation`. También debe agregar `AcceptAdministratorInvitation` a sus políticas los permisos correctos una vez que la consola comience a utilizar `AcceptAdministratorInvitation`.

Cómo rechazar una invitación

Puede rechazar una invitación para convertirse en una cuenta de miembro del CSPM de Security Hub. Cuando rechaza una invitación en la consola del CSPM de Security Hub, la cuenta se marca como **Renunció** en la lista de cuentas de miembro de la cuenta de administrador. El estado **Renunció** solo aparece cuando inicia sesión en la consola del CSPM de Security Hub con la cuenta de administrador. Sin embargo, no habrá cambios en la invitación en la consola de la cuenta de miembro hasta que inicie sesión en la cuenta de administrador y elimine la invitación.

Para rechazar una invitación, debe iniciar sesión en la cuenta de miembro que recibió la invitación.

Elija el método preferido y siga los pasos para rechazar una invitación para ser una cuenta de miembro.

Security Hub CSPM console

Rechazo de una invitación a una membresía

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y Cuentas.
3. En la sección Cuenta de administrador, seleccione Rechazar la invitación.

Security Hub CSPM API

Rechazo de una invitación a una membresía

Invoque la API [DeclineInvitations](#). Debe proporcionar el ID de la cuenta de administrador de Cuenta de AWS que envió la invitación. Para ver la información sobre sus invitaciones, utilice la operación [ListInvitations](#).

AWS CLI

Rechazo de una invitación a una membresía

Ejecute el comando [decline-invitations](#). Debe proporcionar el ID de la cuenta de administrador de Cuenta de AWS que envió la invitación. Para ver la información sobre sus invitaciones, ejecute el comando [list-invitations](#).

```
aws securityhub decline-invitations --account-ids "<administratorAccountId>"
```

Ejemplo

```
aws securityhub decline-invitations --account-ids "123456789012"
```

Cómo desasociar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

Una cuenta de administrador del CSPM de AWS Security Hub puede desasociar una cuenta de miembro para dejar de recibir y ver los resultados de esa cuenta. Debe desvincular una cuenta de miembro antes de poder eliminarla.

Al desvincular una cuenta de miembro, permanece en la lista de cuentas de miembro con el estado Eliminada (desvinculada). Su cuenta se elimina de la información de la cuenta de administrador de la cuenta de miembro.

Para volver a recibir los resultados de la cuenta, puede volver a enviar la invitación. Para eliminar la cuenta de miembro por completo, puede eliminarla.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para desasociar una cuenta de miembro invitada manualmente desde la cuenta de administrador.

Security Hub CSPM console

Desasociación de una cuenta de miembro invitada manualmente

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión en las credenciales de una cuenta del administrador.

2. En el panel de navegación, en Configuración, elija Configuración.
3. En la sección Cuentas, seleccione las cuentas que desee desasociar.
4. Seleccione Acciones y, a continuación, Desasociar cuenta.

Security Hub CSPM API

Desasociación de una cuenta de miembro invitada manualmente

Invoque la API [DisassociateMembers](#) desde la cuenta de administrador. Debe proporcionar los ID de las cuentas de miembro de Cuenta de AWS que desea desvincular. Para ver una lista de las cuentas miembro, utilice la operación [ListMembers](#).

AWS CLI

Desasociación de una cuenta de miembro invitada manualmente

Ejecute el comando [disassociate-members](#) desde la cuenta de administrador. Debe proporcionar los ID de las cuentas de miembro de Cuenta de AWS que desea desvincular. Para ver una lista de las cuentas de miembro, ejecute el comando [list-members](#).

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids <accountIds>
```

Ejemplo

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Cómo eliminar cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

Como cuenta de administrador del CSPM de AWS Security Hub, puede eliminar las cuentas de miembro que se agregaron mediante invitación. Antes de poder eliminar una cuenta habilitada, debe desvincularla.

Al eliminar una cuenta de miembro, se elimina por completo de la lista. Para restaurar la suscripción de la cuenta, debe agregarla e invitarla de nuevo, como si se tratara de una cuenta de miembro completamente nueva.

No puede eliminar las cuentas que pertenecen a una organización y que se administran mediante la integración con AWS Organizations.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para eliminar las cuentas de miembro invitados manualmente.

Security Hub CSPM console

Eliminación de una cuenta de miembro invitada manualmente

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión con la cuenta de administrador.

2. En el panel de navegación, elija Configuración y, a continuación, elija Configuración.
3. Seleccione la pestaña Cuentas de invitación. A continuación, seleccione las cuentas que desea eliminar.
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar. Esta opción solo está disponible si ha desasociado la cuenta. Debe desasociar una cuenta de miembro antes de poder eliminarla.

Security Hub CSPM API

Eliminación de una cuenta de miembro invitada manualmente

Invoque la API [DeleteMembers](#) desde la cuenta de administrador. Debe proporcionar los ID de Cuenta de AWS de las cuentas de miembro de que desee eliminar. Para recuperar la lista de cuentas de miembro, invoque la API [ListMembers](#).

AWS CLI

Eliminación de una cuenta de miembro invitada manualmente

Ejecute el comando [delete-members](#) desde la cuenta de administrador. Debe proporcionar los ID de Cuenta de AWS de las cuentas de miembro de que desee eliminar. Para recuperar la lista de cuentas de miembro, ejecute el comando [list-members](#).

```
aws securityhub delete-members --account-ids <memberAccountIDs>
```

Ejemplo

```
aws securityhub delete-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Cómo desasociarse de una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub

Note

Recomendamos utilizar AWS Organizations en lugar de invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

Si su cuenta se agregó como una cuenta de miembro del CSPM de AWS Security Hub mediante invitación, puede desasociar la cuenta de miembro de la cuenta de administrador. Después de desasociar una cuenta de miembro, el CSPM de Security Hub deja de enviar resultados de la cuenta a la cuenta de administrador.

Las cuentas de miembro que se administran mediante la integración con AWS Organizations no pueden desasociar sus cuentas de la cuenta de administrador. Solo el administrador delegado

del CSPM de Security Hub puede desasociar cuentas de miembro que se administran con Organizations.

Cuando se desvincula de su cuenta de administrador, su cuenta permanece en la lista de miembros de la cuenta de administrador con el estado Renunciado. Sin embargo, la cuenta de administrador no recibe ningún dato sobre su cuenta.

Tras desasociarse de la cuenta de administrador, la invitación para ser miembro seguirá vigente. Puede volver a aceptar la invitación en el futuro.

Security Hub CSPM console

Cómo desvincularse de su cuenta de administrador

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y Cuentas.
3. En la sección Cuenta de administrador, desactive Aceptar y, a continuación, seleccione Actualizar.

Security Hub CSPM API

Desasociación de su cuenta de administrador

Invoque la API [DisassociateFromAdministratorAccount](#).

AWS CLI

Desasociación de su cuenta de administrador

Ejecute el comando [disassociate-from-administrator-account](#).

```
aws securityhub disassociate-from-administrator-account
```

Note

La consola del CSPM de Security Hub aún utiliza `DisassociateFromMasterAccount`. Con el tiempo, pasará a usar `DisassociateFromAdministratorAccount`. Cualquier política de IAM que controle específicamente el acceso a esta función debe

seguir empleando `DisassociateFromMasterAccount`. También debe agregar `DisassociateFromAdministratorAccount` a sus políticas los permisos correctos una vez que la consola comience a utilizar `DisassociateFromAdministratorAccount`.

Transición a Organizations para administrar cuentas en el CSPM de Security Hub

Cuando administra cuentas manualmente en el CSPM de AWS Security Hub, debe invitar a las posibles cuentas de miembro y configurar cada cuenta de miembro por separado en cada Región de AWS.

Al integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations, puede eliminar la necesidad de enviar invitaciones y obtener un mayor control sobre cómo se configura y personaliza el CSPM de Security Hub en la organización. Por esta razón, recomendamos usar AWS Organizations en lugar de las invitaciones del CSPM de Security Hub para administrar las cuentas de miembro. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#).

Es posible utilizar un enfoque combinado en el que se utiliza la integración de AWS Organizations, pero también se pueden invitar manualmente a cuentas ajenas a la organización. Sin embargo, recomendamos utilizar exclusivamente la integración de Organizations. La [configuración centralizada](#), una característica que ayuda a administrar el CSPM de Security Hub en múltiples cuentas y regiones, solo está disponible cuando se integra con Organizations.

En esta sección, se explica cómo pasar de la administración manual de cuentas basada en invitaciones a la administración de cuentas con AWS Organizations.

Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations

En primer lugar, debe integrar el CSPM de Security Hub y AWS Organizations.

Siga los pasos que se indican a continuación para integrar estos servicios:

- Creación de una organización en AWS Organizations. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte [Creación de una organización](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- Desde la cuenta de administración de Organizations, designe una cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub.

 Note

La cuenta de administración de Organizations no se puede establecer como cuenta de administrador delegado.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations](#).

Al completar los pasos anteriores, otorga [acceso como servicio de confianza](#) para el CSPM de Security Hub en AWS Organizations. Esta acción también habilita el CSPM de Security Hub en la Región de AWS actual para la cuenta de administrador delegado.

El administrador delegado puede administrar la organización en el CSPM de Security Hub, principalmente al agregar las cuentas de la organización como cuentas de miembro del CSPM de Security Hub. El administrador también puede acceder a ciertos ajustes, datos y recursos del CSPM de Security Hub para esas cuentas.

Al hacer la transición a la administración de cuentas mediante Organizations, las cuentas basadas en invitaciones no se convierten automáticamente en miembros del CSPM de Security Hub. Solo las cuentas que agregue a la nueva organización se pueden convertir en miembros del CSPM de Security Hub.

Tras activar la integración, puede administrar las cuentas con Organizations. Para obtener más información, consulte [Administración del CSPM de Security Hub para varias cuentas con AWS Organizations](#). La administración de cuentas varía en función del tipo de configuración de la organización.

Acciones permitidas para cuentas de administrador y cuentas de miembro en el CSPM de Security Hub

Las cuentas de administrador y las cuentas de miembro tienen acceso a las acciones del CSPM de AWS Security Hub indicadas en las siguientes tablas. En las tablas, los valores tienen los siguientes significados:

- **Cualquiera:** la cuenta puede llevar a cabo la acción para todas las cuentas de miembro del mismo administrador.
- **Actual:** la cuenta solo puede llevar a cabo la acción por sí misma (la cuenta en la que ha iniciado sesión).

- Guion: indica que la cuenta no puede llevar a cabo la acción.

Como se indica en las tablas, las acciones permitidas difieren según si integra con AWS Organizations y en función del tipo de configuración que utiliza su organización. Para obtener más información acerca de la diferencia la configuración local y centralizada, consulte [Administración de cuentas con AWS Organizations](#).

El CSPM de Security Hub no copia los resultados de las cuentas de miembro en la cuenta de administrador. En el CSPM de Security Hub, todos los resultados se ingestan en una región específica para una cuenta específica. En cada región, la cuenta del administrador puede ver y gestionar los resultados de sus cuentas de miembro en esa región.

Si establece una región de agregación, la cuenta de administrador puede ver y administrar los resultados de las cuentas de miembro de las regiones vinculadas que se replican en la región de agregación. Para obtener más información sobre la agregación entre regiones, consulte [Agregación entre regiones](#).

Las siguientes tablas especifican los permisos predeterminados para las cuentas de administrador y las cuentas de miembro. Puede utilizar políticas de IAM personalizadas para restringir aún más el acceso a las características y funciones del CSPM de Security Hub. Para obtener orientación y ejemplos, consulte la publicación en el blog titulada [Alineación de políticas de IAM con perfiles de usuario para el CSPM de AWS Security Hub](#).

Acciones permitidas si integra con Organizations y usa la configuración centralizada

Cuando se integra con Organizations y se utiliza la configuración centralizada, las cuentas de administrador y de miembro pueden acceder a las acciones del CSPM de Security Hub de la siguiente manera.

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta de miembro administrada de forma centralizada	Cuenta de miembro autoadministrada
Creación y administración de políticas de configuración del	Para cuentas administradas automáticamente y de forma centralizada	–	–

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta de miembro administrada de forma centralizada	Cuenta de miembro autoadministrada
CSPM de Security Hub			
Visualización de cuentas de la organización	Cualquiera	–	–
Desvincular cuenta de miembro	Cualquiera	–	–
Eliminar cuenta de miembro	Cualquier cuenta que no sea de una organización	–	–
Desactivación del CSPM de Security Hub	Para cuentas actuales y cuentas administradas de forma centralizada	–	Actuales (deben desasociarse de la cuenta de administrador)
Vea los resultados y el historial de búsquedas	Cualquiera	Actuales	Actuales
Actualizar los resultados	Cualquiera	Actuales	Actuales
Ver los resultados de los hallazgos	Cualquiera	Actuales	Actuales
Ver los detalles de control	Cualquiera	Actuales	Actuales

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta de miembro administrada de forma centralizada	Cuenta de miembro autoadministrada
Activación o desactivación de los resultados de control consolidados	Cualquiera	–	–
Habilitar y deshabilitar estándares	Para cuentas actuales y cuentas administradas de forma centralizada	–	Actuales
Habilitar y deshabilitar controles	Para cuentas actuales y cuentas administradas de forma centralizada	–	Actuales
Habilitar y deshabilitar integraciones	Actuales	Actuales	Actuales
Configurar agregación entre regiones	Cualquiera	–	–
Selección de la región de origen y las regiones vinculadas	Cualquiera (debe detener y reiniciar la configuración centralizada para cambiar la región de origen)	–	–
Configurar acciones personalizadas	Actuales	Actuales	Actuales
Configurar reglas de automatización	Cualquiera	–	–

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta de miembro administrada de forma centralizada	Cuenta de miembro autoadministrada
Configurar hallazgos personalizados	Actuales	Actuales	Actuales

Acciones permitidas si integra con Organizations y usa la configuración local

Las cuentas de administrador y de miembro pueden acceder a las acciones del CSPM de Security Hub de la siguiente manera cuando se integra con Organizations y se utiliza la configuración local.

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta miembro
Creación y administración de políticas de configuración del CSPM de Security Hub	–	–
Visualización de cuentas de la organización	Cualquiera	–
Desvincular cuenta de miembro	Cualquiera	–
Eliminar cuenta de miembro	–	–
Desactivación del CSPM de Security Hub	–	Actual (si la cuenta está desasociada del administrador delegado)
Vea los resultados y el historial de búsquedas	Cualquiera	Actuales
Actualizar los resultados	Cualquiera	Actuales

Acción	Cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub	Cuenta miembro
Ver los resultados de los hallazgos	Cualquiera	Actuales
Ver los detalles de control	Cualquiera	Actuales
Activación o desactivación de los resultados de control consolidados	Cualquiera	–
Habilitar y deshabilitar estándares	Actuales	Actuales
Habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los estándares predeterminados en las nuevas cuentas de la organización	Para cuentas actuales y cuentas nuevas de la organización	–
Habilitar y deshabilitar controles	Actuales	Actuales
Habilitar y deshabilitar integraciones	Actuales	Actuales
Configurar agregación entre regiones	Cualquiera	–
Configurar acciones personalizadas	Actuales	Actuales
Configurar reglas de automatización	Cualquiera	–
Configurar hallazgos personalizados	Actuales	Actuales

Acciones permitidas para las cuentas basadas en invitaciones

Las cuentas de administrador y de miembro pueden acceder a las acciones del CSPM de Security Hub de la siguiente manera cuando se utiliza el método basado en invitaciones para administrar las cuentas manualmente en lugar de integrar con AWS Organizations.

Acción	Cuenta de administrador del CSPM de Security Hub	Cuenta miembro
Creación y administración de políticas de configuración del CSPM de Security Hub	–	–
Visualización de cuentas de la organización	Cualquiera	–
Desvincular cuenta de miembro	Cualquiera	Actuales
Eliminar cuenta de miembro	Cualquiera	–
Desactivación del CSPM de Security Hub	Actual (si no hay cuentas de miembro habilitadas)	Actual (si la cuenta está desasociada de la cuenta de administrador)
Vea los resultados y el historial de búsquedas	Cualquiera	Actuales
Actualizar los resultados	Cualquiera	Actuales
Ver los resultados de los hallazgos	Cualquiera	Actuales
Ver los detalles de control	Cualquiera	Actuales
Activación o desactivación de los resultados de control consolidados	Cualquiera	–

Acción	Cuenta de administrador del CSPM de Security Hub	Cuenta miembro
Habilitar y deshabilitar estándares	Actuales	Actuales
Habilitar automáticamente el CSPM de Security Hub y los estándares predeterminados en las nuevas cuentas de la organización	–	–
Habilitar y deshabilitar controles	Actuales	Actuales
Habilitar y deshabilitar integraciones	Actuales	Actuales
Configurar agregación entre regiones	Cualquiera	–
Configurar acciones personalizadas	Actuales	Actuales
Configurar reglas de automatización	Cualquiera	–
Configurar hallazgos personalizados	Actuales	Actuales

Efecto de las acciones de la cuenta en los datos del CSPM de Security Hub

Estas acciones de la cuenta tienen los siguientes efectos en los datos del CSPM de AWS Security Hub.

Desactivación del CSPM de Security Hub

Si utiliza la [configuración centralizada](#), el administrador delegado (DA) puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que desactiven el CSPM de AWS Security Hub en cuentas

y unidades organizativas (UO) específicas. En este caso, el CSPM de Security Hub se desactiva en las cuentas y UO especificadas, tanto en la región de origen como en cualquier región vinculada. Si no utiliza la configuración centralizada, debe desactivar el CSPM de Security Hub por separado en cada cuenta y región donde lo haya habilitado. No puede usar la configuración centralizada si el CSPM de Security Hub está desactivado en la cuenta del administrador delegado.

No se generan ni actualizan resultados para la cuenta de administrador si el CSPM de Security Hub está desactivado en esa cuenta. Los resultados archivados existentes se eliminan después de 30 días. Los resultados activos existentes se eliminan después de 90 días.

Las integraciones con otros Servicios de AWS se eliminan.

Los estándares de seguridad y controles habilitados se deshabilitan.

Otros datos y configuraciones del CSPM de Security Hub, incluidas las acciones personalizadas, la información y las suscripciones a productos de terceros, se retienen durante 90 días.

Cuenta miembro disociada de la cuenta de administrador

Cuando una cuenta miembro se desvincula de la cuenta de administrador, esta pierde el permiso para ver los resultados en la cuenta de miembro. Sin embargo, el CSPM de Security Hub permanece habilitado en ambas cuentas.

Si utiliza la configuración centralizada, el administrador delegado no puede configurar el CSPM de Security Hub para una cuenta de miembro que esté desasociada de la cuenta del administrador delegado.

La configuración personalizada o las integraciones definidas para la cuenta de administrador no se aplican a los resultados de la antigua cuenta de miembro. Por ejemplo, una vez que se han desvinculado las cuentas, es posible que se utilice una acción personalizada en la cuenta de administrador como patrón de eventos en una regla de Amazon EventBridge. Sin embargo, esta acción personalizada no se puede utilizar en la cuenta de miembro.

En la lista Cuentas de la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, una cuenta eliminada aparece con el estado Desasociada.

Cómo eliminar una cuenta miembro de una organización

Cuando se elimina una cuenta de miembro de una organización, la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub pierde el permiso para ver los resultados de la cuenta de miembro.

Sin embargo, el CSPM de Security Hub permanece habilitado en ambas cuentas con la misma configuración que tenían antes de la eliminación.

Si utiliza la configuración centralizada, no puede configurar el CSPM de Security Hub para una cuenta de miembro después de que se haya eliminado de la organización a la que pertenece el administrador delegado. Sin embargo, la cuenta retiene la configuración que tenía antes de la eliminación, a menos que la cambie manualmente.

En la lista Cuentas de la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, una cuenta eliminada aparece con el estado Eliminada.

Cuenta suspendida

Cuando una Cuenta de AWS se suspende, la cuenta pierde el permiso para ver sus resultados en el CSPM de Security Hub. No se generan ni actualizan resultados para esa cuenta. La cuenta de administrador de una cuenta suspendida puede ver los resultados existentes de la cuenta.

En el caso de una cuenta de organización, el estado de la cuenta de miembro también puede cambiar a Cuenta suspendida. Esto sucede si la cuenta se suspende en el mismo momento en que la cuenta del administrador intenta habilitarla. La cuenta de administrador de una Cuenta suspendida no puede ver los resultados de esa cuenta. De lo contrario, el estado suspendido no afectará al estado de la cuenta miembro.

Si utiliza la configuración centralizada, se producirá un error en la asociación de políticas si el administrador delegado intenta asociar una política de configuración a una cuenta suspendida.

Transcurridos 90 días, la cuenta se termina o se reactiva. Cuando la cuenta se reactiva, se restauran sus permisos del CSPM de Security Hub. Si el estado de la cuenta de miembro es Cuenta suspendida, la cuenta del administrador debe habilitar la cuenta manualmente.

Cuenta cerrada

Cuando una Cuenta de AWS se cierra, el CSPM de Security Hub responde al cierre de la siguiente manera.

Si la cuenta es una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, se elimina como cuenta de administrador y se eliminan todas las cuentas de miembro. Si la cuenta es una cuenta de miembro, se desasocia y se elimina como miembro de la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub.

El CSPM de Security Hub retiene los resultados archivados existentes de la cuenta durante 30 días. En el caso de un resultado correspondiente a un control, el cálculo de los 30 días se basa en el valor

del campo `UpdatedAt` del resultado. Para otro tipo de resultado, el cálculo se basa en el valor del campo `UpdatedAt` o `ProcessedAt` del resultado, según cuál fecha sea más reciente. Al finalizar este periodo de 30 días, el CSPM de Security Hub elimina permanentemente el resultado de la cuenta.

El CSPM de Security Hub retiene los resultados activos existentes de la cuenta durante 90 días. En el caso de un resultado correspondiente a un control, el cálculo de los 90 días se basa en el valor del campo `UpdatedAt` del resultado. Para otro tipo de resultado, el cálculo se basa en el valor del campo `UpdatedAt` o `ProcessedAt` del resultado, según cuál fecha sea más reciente. Al finalizar este periodo de 90 días, el CSPM de Security Hub elimina de forma permanente el resultado de la cuenta.

Para retener los resultados existentes por un periodo más largo, puede exportarlos a un bucket de S3. Puede hacerlo mediante una acción personalizada con una regla de Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas](#).

Important

Para los clientes en AWS GovCloud (US) Regions, haga una copia de seguridad y luego elimine los datos de políticas y otros recursos de la cuenta antes de cerrarla. No tendrá acceso a los recursos ni datos después de cerrar la cuenta.

Para obtener más información, consulte [Cerrar una Cuenta de AWS](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management

Descripción de la agregación entre regiones en el CSPM de Security Hub

Note

La región de agregación ahora se denomina región de origen. Algunas operaciones de la API del CSPM de Security Hub aún utilizan el término anterior región de agregación.

Al utilizar la agregación entre regiones en el CSPM de AWS Security Hub, es posible agregar resultados, actualizaciones de resultados, información, estados de cumplimiento del control y

puntuaciones de seguridad provenientes de varias Regiones de AWS hacia una única región principal. A continuación, puede administrar todos estos datos desde la región de origen.

Supongamos que establece este de EE. UU. (norte de Virginia) como región de origen y oeste de EE. UU. (Oregón) y oeste de EE. UU. (norte de California) como regiones vinculadas. Al ver la página Resultados en Este de EE. UU. (Norte de Virginia), verá los resultados de las tres regiones. Las actualizaciones de esos resultados también se reflejan en las tres regiones.

Note

En AWS GovCloud (US), la agregación entre regiones solo se admite para los resultados, las actualizaciones de resultados y los hallazgos en todas las AWS GovCloud (US). En concreto, solo puede agregar resultados, actualizaciones y hallazgos entre AWS GovCloud (EE. UU. Este) y AWS GovCloud (Oeste). En las regiones de China, solo se admite agregación entre regiones de los resultados, las actualizaciones de resultados y los hallazgos de las regiones de China. En concreto, solo puede agregar resultados, actualizaciones de resultados y hallazgos entre China (Pekín) y China (Ningxia).

Si un control está activado en una región vinculada pero deshabilitado en la región de origen, podrá ver el estado de conformidad del control desde la región de origen, pero no podrá habilitar ni deshabilitar ese control desde la región de origen. La única excepción es si se utiliza la [configuración centralizada](#). Si utiliza la configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede configurar controles en la región principal y en las regiones vinculadas desde la región principal.

Si ha establecido una región de origen, las [puntuaciones de seguridad](#) tienen en cuenta los estados de control en todas las regiones vinculadas. Para ver las puntuaciones de seguridad y los estados de cumplimiento entre regiones, agregue los siguientes permisos al rol de IAM que usa el CSPM de Security Hub:


- [ListSecurityControlDefinitions](#)
- [BatchGetStandardsControlAssociations](#)
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#)

Tipos de datos que se agregan

Cuando la agregación entre regiones está habilitada con una o más regiones vinculadas, el CSPM de Security Hub replica los siguientes datos desde las regiones vinculadas hacia la región de origen. Esto ocurre en todas las cuentas que tienen habilitada la agregación entre regiones.

- Resultados
- Información
- Estados de control de la conformidad
- Puntuaciones de seguridad

Además de los nuevos datos que aparecen en la lista anterior, el CSPM de Security Hub también replica las actualizaciones a estos datos entre las regiones vinculadas y la región de origen. Las actualizaciones que se producen en una región vinculada se replican en la región de origen. Las actualizaciones que se producen en la región de origen se replican de vuelta en la región vinculada. Si hay actualizaciones contradictorias en la región de origen y en la región vinculada, se utiliza la actualización más reciente.

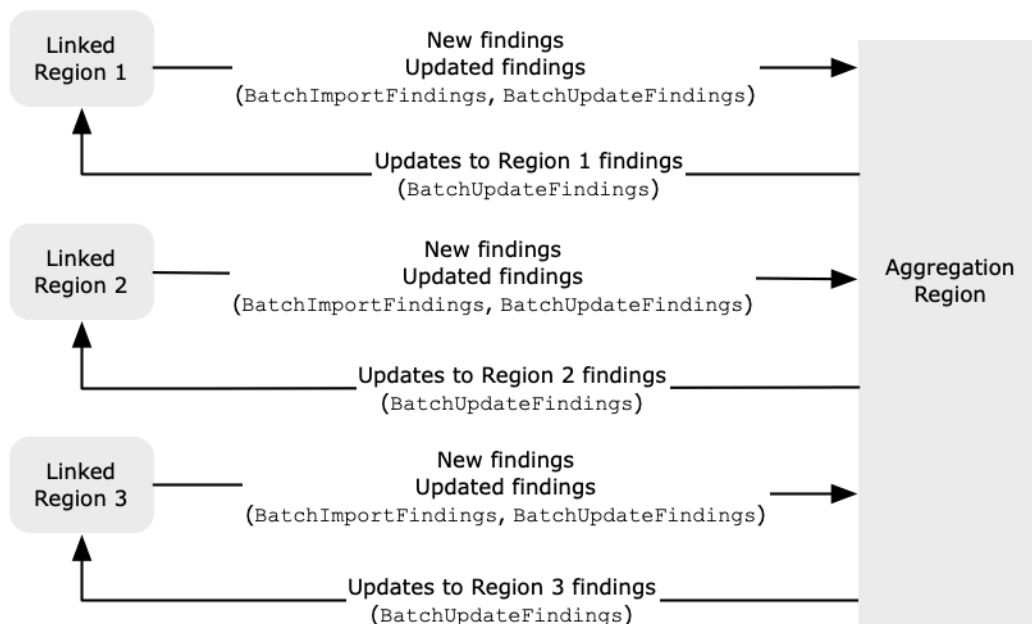

La agregación entre regiones no aumenta el costo del CSPM de Security Hub. No se le cobrará nada cuando el CSPM de Security Hub replique nuevos datos o actualizaciones.

En la región de origen, la página Resumen ofrece una vista de los resultados activos en las regiones vinculadas. Para más información, consulte [Visualización de un resumen de los resultados entre](#)

[regiones por gravedad](#). Otros paneles de la página Resumen que analizan los resultados también muestran información de todas las regiones vinculadas.

Las puntuaciones de seguridad en la región de origen se calculan comparando el número de controles aprobados con el número de controles habilitados en todas las regiones vinculadas. Además, si un control está activado en al menos una región vinculada, estará visible en las páginas de detalles de las normas de seguridad de la región de origen. El estado de cumplimiento de los controles en las páginas de detalles de las normas refleja los resultados de las regiones vinculadas. Si un control de seguridad asociado a un control falla en una o más regiones vinculadas, el estado de conformidad de ese control aparece como Con fallos en las páginas de detalles de las normas de la región de origen. El número de controles de seguridad incluye los resultados de todas las regiones vinculadas.

El CSPM de Security Hub solo agrega datos de las regiones en las que haya alguna cuenta que tenga el CSPM de Security Hub habilitado. El CSPM de Security Hub no se habilita automáticamente para ninguna cuenta en función de la configuración de agregación entre regiones.

Es posible activar la agregación entre regiones sin seleccionar ninguna región vinculada. En este caso, no se replican los datos.

Agregación de cuentas de administrador y de miembros

La agregación entre regiones se configura mediante cuentas independientes, cuentas de miembros y cuentas de administrador. Si un administrador realiza la configuración, la presencia de la cuenta de administrador es esencial para que la agregación entre regiones funcione en las cuentas administradas. Si la cuenta de administrador se elimina o se desvincula de una cuenta de miembro, se detiene la agregación entre regiones para la cuenta de miembro. Esto se cumple incluso si la cuenta tenía activada la agregación entre regiones antes de que se iniciara la asociación administrador-miembro.

Cuando una cuenta de administrador habilita la agregación entre regiones, el CSPM de Security Hub replica en la región de origen los datos que la cuenta de administrador genera en todas las regiones vinculadas. Además, el CSPM de Security Hub identifica las cuentas de miembro asociadas a ese administrador, y cada una de estas hereda la configuración de agregación entre regiones del administrador. El CSPM de Security Hub replica en la región de origen los datos que una cuenta de miembro genera en todas las regiones vinculadas.

El administrador puede acceder a los resultados de seguridad y administrarlos desde todas las cuentas de miembros de las regiones administradas. Sin embargo, como administrador del CSPM

de Security Hub, debe iniciar sesión en la región de origen para ver los datos agregados de todas las cuentas de miembro y las regiones vinculadas.

Como cuenta de miembro del CSPM de Security Hub, debe iniciar sesión en la región de origen para ver los datos agregados de la cuenta desde todas las regiones vinculadas. Las cuentas de miembros no tienen permisos para ver los datos de otras cuentas de miembros.

Una cuenta de administrador puede invitar de forma manual a cuentas de miembros o actuar como administradora delegada de una organización integrada con AWS Organizations. En el caso de una [cuenta de miembro invitada de forma manual](#), el administrador debe invitar a la cuenta de la región de origen y de todas las regiones vinculadas para que la agregación entre regiones funcione. Además, la cuenta de miembro debe tener habilitado el CSPM de Security Hub en la región de origen y en todas las regiones vinculadas para que el administrador pueda ver los resultados de la cuenta de miembro. Si no utiliza la región de origen para otros fines, puede desactivar los estándares e integraciones del CSPM de Security Hub en esa región para evitar cargos.

Si tiene pensado utilizar la agregación entre regiones y posee varias cuentas de administrador, se recomienda que siga estas prácticas:

- Cada cuenta de administrador tiene cuentas de miembro diferentes.
- Cada cuenta de administrador tiene las mismas cuentas de miembro en todas las regiones.
- Cada cuenta de administrador utiliza una región de origen diferente.

 Note

Para entender el impacto de la agregación entre regiones en la configuración centralizada, consulte [Impacto de la configuración centralizada en la agregación entre regiones](#).

Impacto de la configuración centralizada en la agregación entre regiones

La configuración centralizada es una característica opcional del CSPM de AWS Security Hub que puede utilizar si se integra con AWS Organizations. Con la configuración centralizada, la cuenta de administrador delegado puede configurar el servicio CSPM de Security Hub, así como los estándares y controles, para las cuentas y las unidades organizativas (UO) de la organización. Para configurar cuentas y unidades organizativas, el administrador delegado crea políticas de configuración del CSPM de Security Hub. Las políticas de configuración se pueden utilizar para definir si el CSPM de Security Hub está habilitado o desactivado, así como qué estándares y controles se habilitan.

El administrador delegado asocia las políticas de configuración a cuentas, unidades organizativas específicas o a la raíz (toda la organización).

El administrador delegado puede crear y administrar políticas de configuración para la organización solo desde la región de origen. Además, las políticas de configuración entran en vigor en la región de origen y en todas las regiones vinculadas. No puede crear una política de configuración que se aplique exclusivamente a algunas regiones vinculadas. Para obtener información sobre la agregación entre regiones, consulte [Agregación entre regiones](#).

Para utilizar la configuración centralizada, debe designar una región de origen. Si lo desea, puede elegir una o más regiones como regiones vinculadas. También puede optar por designar una región de origen sin ninguna región vinculada.

Cambiar la configuración de la agregación entre regiones puede afectar a las políticas de configuración. Al agregar una región vinculada, las políticas de configuración se aplican en esa región. Si la región es una [región opcional](#), debe estar habilitada para que las políticas de configuración se apliquen allí. Por el contrario, al eliminar una región vinculada, las políticas de configuración dejan de tener efecto en esa región. En esa región, las cuentas mantienen la configuración que tenían cuando se eliminó la región vinculada. Puede cambiar esa configuración, pero debe hacerlo por separado en cada cuenta y región.

Si elimina o cambia la región de origen, se eliminarán las políticas de configuración y las asociaciones de políticas. Ya no podrá utilizar la configuración centralizada ni crear políticas de configuración en ninguna región. Las cuentas mantienen la configuración que tenían antes de que se cambiara o eliminara la región de origen. Puede cambiar esa configuración en cualquier momento, pero, como ya no utiliza la configuración centralizada, la configuración debe modificarse por separado en cada cuenta y región. Puede utilizar la configuración centralizada y volver a crear políticas de configuración si designa una nueva región de origen.

Para obtener más información acerca de la configuración centralizada, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Habilitación de agregación entre regiones

Note

La región de agregación ahora se denomina región de origen. Algunas operaciones de la API del CSPM de Security Hub aún utilizan el término anterior región de agregación.

Debe habilitar la agregación entre regiones desde la Región de AWS que designe como la región de origen.

Para habilitar la agregación entre regiones, cree un recurso del CSPM de Security Hub que se denomina agregador de resultados. El recurso del agregador de resultados especifica su región de origen y las regiones vinculadas (si las hubiera).

No puede usar una Región de AWS que esté deshabilitada de forma predeterminada como región de origen. Para obtener una lista de regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulte [Habilitar una región](#) en la Referencia general de AWS.

Cuando activa la agregación entre regiones, puede especificar una o más regiones vinculadas si lo desea. También puede elegir si desea vincular automáticamente las nuevas regiones cuando el CSPM de Security Hub comience a admitirlas y usted ya se haya suscrito a estas.

Security Hub CSPM console

Cómo habilitar la agregación entre regiones

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. Mediante el selector de Región de AWS, inicie sesión en la región que desee utilizar como región de agregación.
3. En el menú de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Configuración y, a continuación, Regiones.
4. En Agregación de resultados, elija Configuración de la agregación de resultados.

De forma predeterminada, la región de origen aparece como Sin región de agregación.

5. En Región de agregación, seleccione la opción para designar la región actual como región de origen.
6. De forma opcional, en Regiones vinculadas, seleccione las regiones desde las que desea agregar datos.
7. Para agregar automáticamente los datos de nuevas regiones de la partición a medida que el CSPM de Security Hub las admita y usted se suscriba a ellas, seleccione Vincular futuras regiones.
8. Seleccione Save.

Security Hub CSPM API

Desde la región que desee utilizar como región de origen, use la operación [CreateFindingAggregator](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [create-finding-aggregator](#).

En `RegionLinkingMode`, elija una de las siguientes opciones:

- `ALL_REGIONS`: el CSPM de Security Hub agrega datos de todas las regiones. El CSPM de Security Hub también agrega datos de las nuevas regiones a medida que las admite y usted se suscribe a estas.
- `ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED`: el CSPM de Security Hub agrega datos de todas las regiones, excepto aquellas que desee excluir. El CSPM de Security Hub también agrega datos de las nuevas regiones a medida que las admite y usted se suscribe a estas. Utilice `Regions` para proporcionar la lista de regiones que se van a excluir de la agregación.
- `SPECIFIED_REGIONS`: el CSPM de Security Hub agrega datos de una lista seleccionada de regiones. El CSPM de Security Hub no agrega automáticamente los datos de las nuevas regiones. Se utiliza `Regions` para proporcionar la lista de regiones desde las que agregar.
- `NO_REGIONS`: el CSPM de Security Hub no agrega datos si no selecciona ninguna región vinculada.

En el siguiente ejemplo, se configura la agregación entre regiones. La región de origen es este de EE. UU. (norte de Virginia). Las regiones vinculadas son Oeste de EE. UU. (Norte de California) y Oeste de EE. UU. (Oregón). Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-finding-aggregator --region us-east-1 --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2
```

Revisión de la configuración de agregación entre regiones

Note

La región de agregación ahora se denomina región de origen. Algunas operaciones de la API del CSPM de Security Hub aún utilizan el término anterior región de agregación.

Puede ver la configuración de agregación entre regiones actual en el CSPM de AWS Security Hub desde cualquier Región de AWS. La configuración incluye la región de origen, las regiones vinculadas (si las hay) y si se vinculan automáticamente las nuevas regiones a medida que el CSPM de Security Hub las admita.

Las cuentas de miembro pueden ver la configuración de agregación entre regiones que configuró la cuenta de administrador.

Elija su método preferido y siga estos pasos para ver su configuración actual de agregación entre regiones.

Security Hub CSPM console

Para ver la configuración de agregación entre regiones (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y, luego, la pestaña Regiones.

Si la agregación entre regiones no está habilitada, la pestaña Regiones muestra la opción para habilitar la agregación entre regiones. Solo las cuentas de administrador y las cuentas independientes pueden habilitar la agregación entre regiones.

Si la agregación entre regiones está habilitada, la pestaña Regiones muestra la siguiente información:

- La región de origen
- Si se debe agregar de forma automática los resultados, la información, los estados de los controles y las puntuaciones de seguridad provenientes de las nuevas regiones que el CSPM de Security Hub admite y a las que usted se suscribe.
- La lista de regiones vinculadas (si se selecciona alguna)

Security Hub CSPM API

Para revisar la configuración de agregación entre regiones (API del CSPM de Security Hub)

Use la operación [GetFindingAggregater](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [get-finding-aggregator](#).

Al realizar la solicitud, proporcione el ARN del agregador de resultados. Para obtener el ARN del agregador de resultados, utilice la operación [ListFindingAggregators](#) o el comando [list-finding-aggregators](#).

El siguiente ejemplo muestra la configuración de agregación entre regiones para el ARN del agregador de resultados especificado. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad

```
$aws securityhub get-finding-aggregator --finding-aggregator-  
arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-  
e89b-12d3-a456-426652340000
```

Actualización de la configuración de agregación entre regiones

Note

La región de agregación ahora se denomina región de origen. Algunas operaciones de la API del CSPM de Security Hub aún utilizan el término anterior región de agregación.

Puede actualizar la configuración actual de agregación entre regiones en el CSPM de AWS. Para ello, cambie las regiones vinculadas o la región de origen actual. También puede cambiar si desea agregar automáticamente los datos provenientes de las nuevas regiones que admite el CSPM de Regiones de AWS Security Hub.

Los cambios en la agregación entre regiones no se implementan en una región opcional hasta que habilite la región en su Cuenta de AWS. Las regiones que AWS haya introducido el 20 de marzo de 2019 o después se consideran regiones opcionales.

Cuando deja de agregar datos de una región vinculada, el CSPM de AWS Security Hub no elimina ningún dato agregado existente de esa región que sea accesible en la región de origen.

No puede usar los procedimientos de actualización de esta sección para cambiar la región de origen. Para cambiar la región de origen, se debe hacer lo siguiente:

1. Detenga la agregación entre regiones. Para obtener instrucciones, consulte [the section called “Detención de la agregación”](#).
2. Cambie a la región que desea que sea la nueva región de origen.

3. Habilitación de agregación entre regiones. Para obtener instrucciones, consulte [the section called “Habilitación de agregación”](#).

Debe actualizar la configuración de agregación entre regiones desde la región de origen actual.

Security Hub CSPM console

Para cambiar las regiones vinculadas

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.

Inicie sesión en la región de agregación actual.

2. En el menú de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Configuración y, a continuación, Regiones.
3. Para la opción Agregación de resultados, seleccione Editar.
4. Para la opción Regiones vinculadas, actualice las regiones vinculadas seleccionadas.
5. Si es necesario, cambie la selección de Vincular regiones futuras. Esta configuración determina si el CSPM de Security Hub vincula automáticamente las nuevas regiones a medida que las admite y usted se suscribe a ellas.
6. Seleccione Save.

Security Hub CSPM API

Utilice la operación [UpdateFindingAggregator](#). Si usa la AWS CLI, ejecute el comando [update-finding-aggregator](#). Para identificar el agregador de resultados, debe proporcionar el ARN de este. Para obtener el ARN del agregador de resultados, utilice la operación [ListFindingAggregators](#) o el comando [list-finding-aggregators](#).

Si el modo de enlace es ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED o SPECIFIED_REGIONS, puede cambiar la lista de regiones excluidas o incluidas. Si quiere cambiar el modo de enlace de regiones a NO_REGIONS, no debe proporcionar una lista de regiones.

Al cambiar la lista de regiones excluidas o incluidas, debe proporcionar la lista completa con las actualizaciones. Por ejemplo, supongamos que actualmente agrega los resultados de Este de EE. UU. (Ohio) y desea agregar también los resultados de Oeste de EE. UU. (Oregón). Debe

proporcionar una lista de Regions que contenga tanto el este de EE. UU. (Ohio) como el oeste de EE. UU. (Oregón).

En el siguiente ejemplo, se actualiza la agregación entre regiones para las regiones seleccionadas. El comando se ejecuta desde la región de origen actual, que es este de EE. UU. (norte de Virginia). Las regiones vinculadas son Oeste de EE. UU. (Norte de California) y Oeste de EE. UU. (Oregón). Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
aws securityhub update-finding-aggregator --region us-east-1 --finding-  
aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-  
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 --region-linking-mode  
SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2
```

Detención de la agregación entre regiones

Note

La región de agregación ahora se denomina región de origen. Algunas operaciones de la API del CSPM de Security Hub aún utilizan el término anterior región de agregación.

Si desea que el CSPM de AWS Security Hub no agregue datos, puede eliminar el agregador de resultados. Como alternativa, puede conservar su agregador de resultados, pero no vincular ninguna Region de AWS a la región de origen mediante la actualización del agregador existente al modo de enlace NO_REGIONS.

Para cambiar su región de origen, debe eliminar su agregador de resultados actual y crear uno nuevo.

Al eliminar el agregador de resultados, el CSPM de Security Hub deja de agregar datos. No elimina ningún dato agregado existente de la región de origen.

Para eliminar el agregador de resultados (consola)

Puede eliminar su agregador de resultados únicamente desde la región de origen actual.

En las regiones distintas de la región de origen, el panel Agregación de resultados en la consola del CSPM de Security Hub muestra un mensaje en el que se indica que debe editar la configuración en

la región de origen. Seleccione este mensaje para mostrar un enlace para cambiar a la región de origen.

Security Hub CSPM console

Para detener la agregación entre regiones (consola)

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. Asegúrese de que haya iniciado sesión en su región de origen actual.
3. En el menú de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Configuración y, a continuación, Regiones.
4. En Agregación de resultados, seleccione Editar.
5. En Región de agregación, elija Sin región de agregación.
6. Seleccione Save.
7. En el cuadro de diálogo de confirmación, en el campo de confirmación, escriba **Confirm**.
8. Elija Confirmar.

Security Hub CSPM API

Use la operación [DeleteFindingAggregator](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si utiliza la AWS CLI, ejecute el comando [delete-finding-aggregator](#).

Para identificar el agregador de resultados que va a eliminar, proporcione el ARN de este. Para obtener el ARN del agregador de resultados, utilice la operación [ListFindingAggregators](#) o el comando [list-finding-aggregators](#).

En el siguiente ejemplo, se elimina el agregador de resultados. El comando se ejecuta desde la región de origen actual, que es este de EE. UU. (norte de Virginia). Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$aws securityhub delete-finding-aggregator arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 -- region us-east-1
```


Descripción de los estándares de seguridad en el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un estándar de seguridad es un conjunto de requisitos que se basa en los marcos normativos, las mejores prácticas del sector o las políticas de la empresa. Para obtener información sobre los estándares que admite actualmente el CSPM de Security Hub, incluidos los controles de seguridad que se aplican a cada uno, consulte [Referencia de estándares para el CSPM de Security Hub](#).

Cuando habilita un estándar, el CSPM de Security Hub habilita automáticamente todos los controles que se aplican a ese estándar. El CSPM de Security Hub ejecuta después las comprobaciones de seguridad correspondientes a esos controles, lo que genera resultados del CSPM de Security Hub. Puede desactivar controles individuales y volver a habilitarlos cuando sea necesario. También puede desactivar un estándar por completo. Si desactiva un estándar, el CSPM de Security Hub deja de ejecutar comprobaciones de seguridad respecto a los controles asociados a ese estándar. En ese caso, ya no se generan resultados para esos controles.

Además de los resultados, el CSPM de Security Hub genera un puntaje de seguridad para cada estándar que habilite. El puntaje se basa en el estado de los controles que se aplican al estándar. Si configura una región de agregación, el puntaje de seguridad de un estándar refleja el estado de los controles en todas las regiones vinculadas. Si es el administrador del CSPM de Security Hub para una organización, el puntaje refleja el estado de los controles de todas las cuentas de la organización. Para obtener más información, consulte [Calcular las puntuaciones de seguridad](#).

Para revisar y administrar los estándares, puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la API del CSPM de Security Hub. En la consola, la página Estándares de seguridad muestra todos los estándares de seguridad que el CSPM de Security Hub admite actualmente. Esta página incluye una descripción de cada estándar y el estado actual del estándar. Si habilita un estándar, también puede usar esta página para acceder a detalles adicionales del estándar. Por ejemplo, puede revisar lo siguiente:

- El puntaje de seguridad actual del estándar.
- Las estadísticas agregadas de los controles que se aplican al estándar.
- La lista de controles que se aplican al estándar y que están habilitados actualmente, incluido el estado de cumplimiento de cada control.
- La lista de controles que se aplican al estándar pero que están desactivados actualmente.

Para un análisis más detallado, puede filtrar y ordenar los datos y profundizar en los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar.

Puede activar los estándares de forma individual para una sola cuenta y. Región de AWS Sin embargo, para ahorrar tiempo y evitar desviaciones de configuración en entornos con múltiples cuentas y regiones, recomendamos usar una [configuración centralizada](#) para habilitar y administrar los estándares. Con una configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas que definan cómo configurar un estándar en varias cuentas y regiones.

Temas

- [Referencia de estándares para el CSPM de Security Hub](#)
- [Habilitación de un estándar de seguridad](#)
- [Revisión de los detalles de un estándar de seguridad](#)
- [Desactivación de estándares de seguridad habilitados automáticamente](#)
- [Deshabilitación de un estándar de seguridad](#)

Referencia de estándares para el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un estándar de seguridad es un conjunto de requisitos que se basa en los marcos normativos, las mejores prácticas del sector o las políticas de la empresa. El CSPM de Security Hub asigna estos requisitos a controles y ejecuta comprobaciones de seguridad respecto a estos para verificar si se cumplen los requisitos del estándar. Cada estándar incluye varios controles.

El CSPM de Security Hub admite actualmente los siguientes estándares:

- **AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad:** desarrollado por profesionales del sector AWS y desarrollado por profesionales del sector, es una recopilación de las mejores prácticas de seguridad para organizaciones, independientemente de su sector o tamaño. Proporciona un conjunto de controles que detectan cuándo usted Cuentas de AWS y sus recursos se desvían de las mejores prácticas de seguridad. También ofrece orientación prescriptiva sobre cómo mejorar y mantener la postura de seguridad.
- **AWS Etiquetado de recursos:** desarrollado por Security Hub CSPM, este estándar puede ayudarlo a determinar si sus AWS recursos tienen etiquetas. Una etiqueta es un par clave-valor que actúa como metadatos de un recurso. AWS Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, categorizar, administrar y buscar recursos. AWS Por ejemplo, puede usar etiquetas para categorizar recursos por finalidad, propietario o entorno.

- CIS AWS Foundations Benchmark: desarrollado por el Centro de Seguridad de Internet (CIS), este estándar proporciona pautas de configuración segura para AWS. Especifica un conjunto de pautas de configuración de seguridad y mejores prácticas para un subconjunto de recursos Servicios de AWS y hace hincapié en las configuraciones fundamentales, comprobables y independientes de la arquitectura. Las directrices incluyen procedimientos claros de step-by-step implementación y evaluación.
- Revisión 5 de NIST SP 800-53: este estándar se alinea con los requisitos del National Institute of Standards and Technology (NIST) para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información y de los recursos críticos. El marco asociado se aplica, por lo general, a agencias federales de los Estados Unidos o a organizaciones que trabajan con agencias federales de ese país o con sus sistemas de información. No obstante, las organizaciones privadas también pueden usar estos requisitos como marco de orientación.
- Revisión 2 de NIST SP 800-171: este estándar se alinea con las recomendaciones y los requisitos de seguridad del NIST para proteger la confidencialidad de la información no clasificada controlada (CUI) en sistemas y organizaciones que no forman parte del Gobierno federal de los Estados Unidos. La CUI es información que no cumple los criterios gubernamentales para clasificación, pero se considera confidencial y la crea o posee el Gobierno federal de los Estados Unidos o entidades que actúan en su nombre.
- PCI DSS: este estándar se alinea con el marco de cumplimiento del Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS), definido por el PCI Security Standards Council (SSC). El marco proporciona un conjunto de reglas y directrices para manejar de forma segura la información de tarjetas de crédito y de débito. El marco se aplica, por lo general, a organizaciones que almacenan, tratan o transmiten datos de titulares de tarjetas.
- Estándar gestionado por servicios AWS Control Tower: este estándar le ayuda a configurar los controles de detección proporcionados por Security Hub CSPM desde AWS Control Tower. AWS Control Tower ofrece una forma sencilla de configurar y gobernar un entorno de AWS múltiples cuentas, siguiendo las mejores prácticas prescriptivas.

Los estándares y controles del CSPM de Security Hub no garantizan el cumplimiento de marcos normativos ni de auditorías. En su lugar, proporcionan una forma de evaluar y supervisar el estado de los recursos y Cuentas de AWS. Recomendamos habilitar cada estándar que resulte pertinente para las necesidades de su negocio, su sector o su caso de uso.

Los controles individuales se pueden aplicar a más de un estándar. Si habilita varios estándares, recomendamos habilitar también los resultados consolidados de controles. Si hace esto, el CSPM de Security Hub genera un único resultado por cada control, incluso si el control se aplica a más

de un estándar. Si no activa los resultados consolidados de controles, el CSPM de Security Hub genera un resultado independiente por cada estándar habilitado al que se aplique un control. Por ejemplo, si habilita dos estándares y un control se aplica a ambos, recibe dos resultados separados para el control, uno por cada estándar. Si habilita los resultados consolidados de controles, recibe un único resultado para el control. Para obtener más información, consulte [Resultados de control consolidados](#).

Referencia detallada por estándar

- [AWSEstándar fundamental de mejores prácticas de seguridad en Security Hub \(CSPM\)](#)
- [AWSEstándar de etiquetado de recursos en Security Hub \(CSPM\)](#)
- [CIS AWS Foundations es el punto de referencia en Security Hub \(CSPM\)](#)
- [Revisión 5 de NIST SP 800-53 en el CSPM de Security Hub](#)
- [Revisión 2 de NIST SP 800-171 en el CSPM de Security Hub](#)
- [PCI DSS en el CSPM de Security Hub](#)
- [Estándares administrados por el servicio en el CSPM de Security Hub](#)

AWSEstándar fundamental de mejores prácticas de seguridad en Security Hub (CSPM)

Desarrollado por profesionales de la industria AWS y desarrollado por profesionales del sector, el estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales (FSBP) es una recopilación de las mejores prácticas de seguridad para organizaciones, independientemente del sector o tamaño de la organización. Proporciona un conjunto de controles que detectan cuándo Cuentas de AWS y los recursos se desvían de las mejores prácticas de seguridad. También ofrece directrices prescriptivas sobre cómo mejorar y mantener la postura de seguridad de la organización.

En AWS Security Hub CSPM, el estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales incluye controles que evalúan continuamente sus cargas de trabajo y las de usted, Cuentas de AWS y lo ayudan a identificar las áreas que se desvían de las mejores prácticas de seguridad. Los controles incluyen las mejores prácticas de seguridad para los recursos de varios Servicios de AWS. A cada control se le asigna una categoría que refleja la función de seguridad a la que se aplica el control. Para ver la lista de categorías y obtener más detalles, consulte [Categorías de controles](#).

Controles que se aplican al estándar

La siguiente lista especifica qué controles CSPM de AWS Security Hub se aplican al estándar AWS Foundational Security Best Practices (v1.0.0). Para revisar los detalles de un control, seleccione el control.

[\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)

[\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)

[\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)

[\[APIGateway.1\] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado](#)

[\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)

[\[APIGateway.3\] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado](#)

[\[APIGateway.4\] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF](#)

[\[APIGateway.5\] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo](#)

[\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)

[\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)

[\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)

[\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)

[\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)

[\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)

[\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)

[\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)

[\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)

[\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)

[\[AutoScaling.5\] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas](#)

[\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)

[\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)

[\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)

[\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)

[\[CloudFormation.4\] las CloudFormation pilas deben tener funciones de servicio asociadas](#)

[\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)

[\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)

[\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)

[\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)

[\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)

[\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)

[\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)

[\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)

[\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)

[\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)

[\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)

[\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)

[\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)

[\[CloudFront.17\] CloudFront las distribuciones deben utilizar grupos de claves de confianza para las firmas y las cookies URLs](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)

[\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)

[\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)

[\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)

[\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)

[\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)

[\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)

[\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)

[\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)

[\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)

[\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)

[\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)

[\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)

[\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)

[\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)

[\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)

[\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)

[\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)

[\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)

[\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)

[\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)

[\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)

[\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)

[\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)

[\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)

[\[DynamoDB.1\] Las tablas de DynamoDB deberían escalar automáticamente la capacidad en función de la demanda](#)

[\[DynamoDB.2\] Las tablas de DynamoDB deben tener habilitada la recuperación point-in-time](#)

[\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)

[\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)

[\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)

[\[EC2.1\] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.3\] Los volúmenes adjuntos de Amazon EBS deben cifrarse en reposo](#)

[\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.7\] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado](#)

[\[EC2.8\] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2](#)

[\[EC2.9\] EC2 Las instancias de Amazon no deben tener una dirección pública IPv4](#)

[\[EC2.10\] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2](#)

[\[EC2.15\] EC2 Las subredes de Amazon no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)

[\[EC2.16\] Se deben eliminar las listas de control de acceso a la red no utilizadas](#)

[\[EC2.17\] EC2 Las instancias de Amazon no deberían usar múltiples ENIs](#)

[\[EC2.18\] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados](#)

[\[EC2.19\] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo](#)

[\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)

[\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

[\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)

[\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)

[\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)

[\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)

[\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)

[\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)

[\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)

[\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)

[\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)

[\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)

[\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)

[\[EC2.172\] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#)

[\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)

[\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)

[\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)

[\[EC2.182\] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público](#)

[\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)

[\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)

[\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)

[\[ECS.1\] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario](#)

[\[ECS.2\] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente](#)

[\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)

[\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)

[\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)

[\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)

[\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)

[\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)

[\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)

[\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)

[\[ECS.18\] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS](#)

[\[ECS.19\] Los proveedores de capacidad de ECS deberían tener habilitada la protección de terminación gestionada](#)

[\[ECS.20\] Las definiciones de tareas de ECS deben configurar a los usuarios no root en las definiciones de contenedores de Linux](#)

[\[ECS.21\] Las definiciones de tareas de ECS deberían configurar a los usuarios no administradores en las definiciones de contenedores de Windows](#)

[\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)

[\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)

[\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)

[\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)

[\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)

[\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

[\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)

[\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público](#)

[\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)

[\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)

[\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

[\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)

[\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)

[\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)

[\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)

[\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)

[\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)

[\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)

[\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)

[\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)

[\[ELB.1\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS](#)

[\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)

[\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)

[\[ELB.4\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos](#)

[\[ELB.5\] El registro de las aplicaciones y de los equilibradores de carga clásicos debe estar habilitado](#)

[\[ELB.6\] La protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, de puerta de enlace y de red debe estar habilitada](#)

[\[ELB.7\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones](#)

[\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)

[\[ELB.9\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el equilibrio de carga entre zonas](#)

[\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)

[\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

[\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)

[\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

[\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)

[\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)

[\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)

[\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)

[\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)

[\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)

[\[ES.1\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)

[\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)

[\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)

[\[ES.5\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[\[ES.6\] Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos](#)

[\[ES.7\] Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados](#)

[\[ES.8\] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente](#)

[\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)

[\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)

[\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)

[\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)

[\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)

[\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)

[\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)

[\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)

[\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)

[\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)

[\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)

[\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)

[\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)

[\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)

[\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)

[\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)

[\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)

[\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)

[\[KMS.3\] no AWS KMS keys debe eliminarse involuntariamente](#)

[\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)

[\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)

[\[Lambda.2\] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos](#)

[\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)

[\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)

[\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)

[\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)

[\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)

[\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)

[\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)

[\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)

[\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)

[\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)

[\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)

[\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)

[\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

[\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)

[\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)

[\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)

[\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)

[\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)

[\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)

[\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)

[\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)

[\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)

[\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)

[El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)

[\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)

[La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)

[Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)

[\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)

[\[RDS.2\] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible](#)

[\[RDS.3\] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[Las instantáneas de clústeres y bases de datos de RDS \[RDS.4\] deben cifrarse cuando están inactivas](#)

[Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.5\] deben configurarse con varias zonas de disponibilidad](#)

[Se debe configurar una supervisión mejorada para las instancias de base de datos de RDS \[RDS.6\]](#)

[Los clústeres de RDS \[RDS.7\] deben tener habilitada la protección contra la eliminación](#)

[Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.8\] deben tener habilitada la protección contra la eliminación](#)

[\[RDS.9\] Las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en Logs CloudWatch](#)

[La autenticación de IAM \[RDS.10\] debe configurarse para las instancias de RDS](#)

[Las instancias RDS \[RDS.11\] deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

[La autenticación de IAM \[RDS.12\] debe configurarse para los clústeres de RDS](#)

[Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS \[RDS.13\] deben estar habilitadas](#)

[Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)

[\[RDS.16\] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)

[Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.17\] deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas](#)

[Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.19\] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos](#)

[Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.20\] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos](#)

[Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.21\] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos](#)

[Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.22\] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos](#)

[Las instancias RDS \[RDS.23\] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)

[Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)

[\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)

[\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)

[\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)

[\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)

[\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)

[\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)

[\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)

[Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)

[Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)

[Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)

[Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)

[Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)

[Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)

[\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)

[\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)

[\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)

[\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)

[\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)

[\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)

[\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.2\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura](#)

[\[S3.3\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.6\] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS](#)

[\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)

[\[S3.9\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor](#)

[\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)

[\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)

[\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)

[\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)

[\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)

[\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)

[\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)

[\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)

[\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)

[\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)

[\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)

[\[SecretsManager.3\] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados](#)

[\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)

[\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)

[\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)

[\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)

[Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)

[\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)

[\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)

[\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)

[\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)

[\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)

[\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)

[\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)

[\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)

[\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)

[\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)

[\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)

[\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)

[\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)

[\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

[\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)

[\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)

[\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

[\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

[AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)

[\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)

[\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

AWS Estándar de etiquetado de recursos en Security Hub (CSPM)

El estándar AWS de etiquetado de recursos, desarrollado por AWS Security Hub CSPM, le ayuda a determinar si faltan etiquetas en sus AWS recursos. Las etiquetas son pares clave-valor que actúan como metadatos para organizar los recursos. AWS En la mayoría de los recursos de AWS, puede agregar etiquetas al recurso cuando lo crea o después de crearlo. Entre los ejemplos de recursos se incluyen CloudFront las distribuciones de Amazon, las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y los secretos de entrada. AWS Secrets Manager Las etiquetas pueden ayudarle a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar AWS los recursos.

Cada etiqueta de tiene dos partes:

- Una clave de etiqueta, por ejemplo, CostCenter, Environment, o Project. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Un valor de etiqueta, por ejemplo, 111122223333 o Production. Al igual que las claves de etiquetas, los valores de las etiquetas distinguen mayúsculas de minúsculas.

Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a AWS los recursos, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Para cada control que se aplique al estándar de etiquetado de AWS recursos de Security Hub CSPM, puede utilizar opcionalmente el parámetro compatible para especificar las claves de etiqueta

que desea que compruebe el control. Si no especifica ninguna clave de etiqueta, el control verifica únicamente la existencia de al menos una clave de etiqueta y falla si un recurso no tiene ninguna.

Antes de habilitar el estándar AWS de etiquetado de recursos, es importante habilitar y configurar el registro de recursos en AWS Config. Al configurar el registro de recursos, asegúrese también de habilitarlo para todos los tipos de AWS recursos que se comprueban mediante los controles que se aplican al estándar. De lo contrario, es posible que el CSPM de Security Hub no pueda evaluar los recursos adecuados ni generar los resultados precisos para los controles aplicables al estándar. Para obtener más información, incluida una lista de los tipos de recursos que se deben registrar, consulte [AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control](#).

Tras activar el estándar de etiquetado de AWS recursos, empezará a recibir información sobre los controles que se aplican al estándar. Tenga en cuenta que Security Hub CSPM puede tardar hasta 18 horas en generar resultados para los controles que utilizan la misma regla AWS Config vinculada a servicios que los controles que se aplican a otros estándares habilitados. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

El estándar de etiquetado de AWS recursos tiene el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN) `arn:aws:securityhub:region::standards/aws-resource-tagging-standard/v/1.0.0`; *region* donde es el código de región correspondiente. Región de AWS También puede utilizar el [GetEnabledStandards](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub para recuperar el ARN de un estándar que esté habilitado actualmente.

 Note

El [estándar de etiquetado de recursos de AWS](#) no está disponible en las regiones de Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) y Asia-Pacífico (Taipei).

Controles que se aplican al estándar

La siguiente lista especifica qué controles CSPM de AWS Security Hub se aplican al estándar de etiquetado de AWS recursos (v1.0.0). Para revisar los detalles de un control, seleccione el control.

- [\[ACM.3\] Los certificados ACM deben estar etiquetados](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)

- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[AutoScaling.10\] Los grupos EC2 de Auto Scaling deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.2\] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudTrail.9\] las CloudTrail rutas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)

- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DynamoDB.5\] Las tablas de DynamoDB deben etiquetarse](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [Las interfaces de EC2 red deben estar etiquetadas \[EC2.35\]](#)
- [\[EC2.36\] Las pasarelas de EC2 clientes deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.37\] Las direcciones IP EC2 elásticas deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.38\] EC2 las instancias deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.39\] Las pasarelas EC2 de Internet deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [La EC2 red \[EC2.41\] ACLs debe estar etiquetada](#)
- [Las tablas de EC2 rutas deben estar etiquetadas \[EC2.42\]](#)
- [\[EC2.43\] los grupos EC2 de seguridad deben estar etiquetados](#)
- [EC2 Las subredes \[EC2.44\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.45\] los EC2 volúmenes deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.46\] Amazon VPCs debería estar etiquetado](#)
- [\[EC2.47\] Los servicios de punto final de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.49\] Las conexiones de emparejamiento de Amazon VPC deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.50\] Las pasarelas de EC2 VPN deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)

- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.13\] Los servicios de ECS deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.14\] Los clústeres de ECS deben etiquetarse](#)
- [\[ECS.15\] Las definiciones de tareas de ECS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TSite Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TSite Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Lambda.6\] Las funciones de Lambda deben estar etiquetadas](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[NetworkFirewall.7\] Los firewalls de Network Firewall deben estar etiquetados](#)
- [\[NetworkFirewall.8\] Las políticas de firewall de Network Firewall deben estar etiquetadas](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [\[RDS.28\] Los clústeres de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.29\] Las instantáneas del clúster de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.30\] Las instancias de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.32\] Las instantáneas de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.33\] Los grupos de subredes de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.11\] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse](#)

- [\[Redshift.12\] Las suscripciones a notificaciones de eventos de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.13\] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.14\] Los grupos de subredes del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SecretsManager.5\] Los secretos de Secrets Manager deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SNS.3\] Los temas de SNS deben etiquetarse](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)

CIS AWS Foundations es el punto de referencia en Security Hub (CSPM)

El Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark sirve como un conjunto de mejores prácticas de configuración de seguridad para AWS. Estas mejores prácticas aceptadas por la industria le proporcionan procedimientos claros de step-by-step implementación y evaluación. Desde sistemas operativos hasta servicios en la nube y dispositivos de red, los controles de este punto de referencia le ayudan a proteger los sistemas específicos que utiliza su organización.

AWS Security Hub CSPM es compatible con las versiones 5.0.0, 3.0.0, 1.4.0 y 1.2.0 de CIS AWS Foundations Benchmark. Esta página enumera los controles de seguridad que admite cada versión. También ofrece una comparación entre las versiones.

CIS Foundations Benchmark, versión 5.0.0 AWS

Security Hub CSPM es compatible con la versión 5.0.0 (v5.0.0) del CIS Foundations Benchmark. AWS El CSPM de Security Hub cumple los requisitos de la certificación de software de seguridad de CIS y ha recibido dicha certificación para los siguientes indicadores de referencia de CIS:

- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v5.0.0, nivel 1
- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v5.0.0, nivel 2

Controles que se aplican a la versión 5.0.0 de CIS AWS Foundations Benchmark

[\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.7\] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado](#)

[\[EC2.8\] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2](#)

[\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

[\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)

[\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)

[\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)

[\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

[\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

[\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)

[\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)

[\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)

[\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

[\[RDS.2\] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible](#)

[\[RDS.3\] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.5\] deben configurarse con varias zonas de disponibilidad](#)

[Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS \[RDS.13\] deben estar habilitadas](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)

[\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)

[\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)

[\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)

CIS AWS Foundations Benchmark, versión 3.0.0

Security Hub CSPM es compatible con la versión 3.0.0 (v3.0.0) del CIS Foundations Benchmark. AWS EI CSPM de Security Hub cumple los requisitos de la certificación de software de seguridad de CIS y ha recibido dicha certificación para los siguientes indicadores de referencia de CIS:

- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v3.0.0, nivel 1
- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v3.0.0, nivel 2

Controles que se aplican a la versión 3.0.0 de CIS AWS Foundations Benchmark

[\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.7\] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado](#)

[\[EC2.8\] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2](#)

[\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

[\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)

[\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)

[\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

[\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

[\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)

[\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)

[\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)

[\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

[\[RDS.2\] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible](#)

[\[RDS.3\] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS \[RDS.13\] deben estar habilitadas](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)

[\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)

[\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)

[\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)

CIS AWS Foundations Benchmark, versión 1.4.0

Security Hub CSPM es compatible con la versión 1.4.0 (v1.4.0) del CIS Foundations Benchmark.
AWS

Controles que se aplican a la versión 1.4.0 de CIS Foundations Benchmark AWS

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch](#)

[\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)

[\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

[\[CloudWatch.1\] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»](#)

[\[CloudWatch.4\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM](#)

[\[CloudWatch.5\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración](#)

[\[CloudWatch.6\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación](#)

[\[CloudWatch.7\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente](#)

[\[CloudWatch.8\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3](#)

[\[CloudWatch.9\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración](#)

[\[CloudWatch.10\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad](#)

[\[CloudWatch.11\] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red \(NACL\)](#)

[\[CloudWatch.12\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red](#)

[\[CloudWatch.13\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas](#)

[\[CloudWatch.14\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.7\] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado](#)

[\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

[\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)

[\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

[\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

[\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

[\[RDS.3\] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)

[\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)

CIS AWS Foundations Benchmark, versión 1.2.0

Security Hub CSPM es compatible con la versión 1.2.0 (v1.2.0) del CIS Foundations Benchmark. AWS El CSPM de Security Hub cumple los requisitos de la certificación de software de seguridad de CIS y ha recibido dicha certificación para los siguientes indicadores de referencia de CIS:

- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v1.2.0, nivel 1

- Punto de referencia CIS para CIS AWS Foundations Benchmark, v1.2.0, nivel 2

Controles que se aplican a la versión 1.2.0 de CIS AWS Foundations Benchmark

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch](#)

[\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)

[\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

[\[CloudWatch.1\] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»](#)

[\[CloudWatch.2\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas](#)

[\[CloudWatch.3\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para el inicio de sesión en la consola de administración sin MFA](#)

[\[CloudWatch.4\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM](#)

[\[CloudWatch.5\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración](#)

[\[CloudWatch.6\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación](#)

[\[CloudWatch.7\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente](#)

[\[CloudWatch.8\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3](#)

[\[CloudWatch.9\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración](#)

[\[CloudWatch.10\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad](#)

[\[CloudWatch.11\] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red \(NACL\)](#)

[\[CloudWatch.12\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red](#)

[\[CloudWatch.13\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas](#)

[\[CloudWatch.14\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.13\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22](#)

[\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)

[\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)

[\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)

[\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)

[\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)

[\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)

[\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)

[\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

[\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)

[\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

Comparación de versiones de CIS AWS Foundations Benchmark

En esta sección se resumen las diferencias entre las versiones específicas del Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark: v5.0.0, v3.0.0, v1.4.0 y v1.2.0. AWS Security Hub CSPM es compatible con cada una de estas versiones del CIS AWS Foundations Benchmark. Sin embargo, recomendamos usar la versión 5.0.0 para mantener actualizadas las prácticas recomendadas de seguridad. Puede tener habilitadas varias versiones de los estándares de CIS AWS Foundations Benchmark al mismo tiempo. Para obtener información sobre cómo habilitar estándares, consulte [Habilitación de un estándar de seguridad](#). Si desea actualizar a la versión 5.0.0, habilítela antes de desactivar una versión anterior. Esto evita deficiencias en las comprobaciones de seguridad. [Si utiliza la integración CSPM de Security Hub con varias cuentas AWS Organizations y desea habilitarla por lotes en varias cuentas, le recomendamos que utilice la configuración central.](#)

Asignación de los controles a los requisitos del CIS en cada versión

Comprenda qué controles admite cada versión del CIS AWS Foundations Benchmark.

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[Cuenta.1] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS	1.2	1.2	1.2	1.18
[CloudTrail.1] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura	3.1	3.1	3.1	2.1
[CloudTrail.2] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo	3.5	3.5	3.7	2.7
[CloudTrail.4] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada	3.2	3.2	3.2	2.2
[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	3.4	2.4
[CloudTrail.6] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	3.3	2.3
[CloudTrail.7] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3	3.4	3.4	3.6	2.6

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.3	3.3
[CloudWatch.2] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	3.1
[CloudWatch.3] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para el inicio de sesión en la consola de administración sin MFA	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	3.2
[CloudWatch.4] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.4	3.4
[CloudWatch.5] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.5	3.5

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[CloudWatch.6] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.6	3.6
[CloudWatch.7] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.7	3.7
[CloudWatch.8] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.8	3.8
[CloudWatch.9] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.9	3.9
[CloudWatch.10] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.10	3.10

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[CloudWatch.11] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.11	3.11
[CloudWatch.12] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.12	3.12
[CloudWatch.13] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.13	3.13
[CloudWatch.14] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	4.14	3.14
[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	3.3	3.3	3.5	2,5
[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente	5.5	5.4	5.3	4.3

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[EC2.6] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs	3.7	3.7	3.9	2.9
[EC2.7] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado	5.1.1	2.2.1	2.2.1	No compatible
[EC2.8] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2	5.7	5.6	No admitido	No admitido
[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.3 y 5.4	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.2 y 5.3	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.2 y 5.3	4.1
[EC2.14] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.3 y 5.4	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.2 y 5.3	No compatible: se sustituyó por los requisitos 5.2 y 5.3	4.2
[EC2.21] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389	5.2	5.1	5.1	No compatible
[EC2.53] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor	5.3	5.2	No admitido	No admitido

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[EC2.54] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor	5.4	5.3	No admitido	No admitido
[EFS.1] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS	2.3.1	2.4.1	No admitido	No admitido
[EFS.8] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo	2.3.1	No admitido	No admitido	No admitido
[IAM.1] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos ^{“*”}	No admitido	No admitido	1.16	1.22
[IAM.2] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas	1.14	1.15	No compatible	1.16
[IAM.3] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos	1.13	1.14	1.14	1.4
[IAM.4] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir	1.3	1.4	1.4	1.12

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[IAM.5] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola	1.9	1.10	1.10	1.2
[PCI.IAM.6] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz	1.5	1.6	1.6	1.14
[IAM.8] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas	No se admite: consulte [IAM.22] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días en su lugar	No se admite: consulte [IAM.22] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días en su lugar	No se admite: consulte [IAM.22] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días en su lugar	1.3
[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz	1.4	1.5	1.5	1.13
[IAM.11] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.5
[IAM.12] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.6

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[IAM.13] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.7
[IAM.14] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.8
[IAM.15] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más	1.7	1.8	1.8	1.9
[IAM.16] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas	1.8	1.9	1.9	1.10
[IAM.17] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.11
[IAM.18] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support	1.16	1,17	1,17	1.2
[IAM.20] Evite el uso del usuario raíz	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	No compatible: el CIS eliminó este requisito	1.1

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[IAM.22] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días	1.11	1.12	1.12	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[IAM.26] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse	1.18	1.19	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[IAM.27] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFull Access	1.21	1.22	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[IAM.28] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse	1.19	1,20	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
La rotación de AWS KMS claves [KMS.4] debe estar habilitada	3.6	3.6	3.8	2.8
[Macie.1] Amazon Macie debe estar habilitado	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual	No compatible: comprobación manual

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[RDS.2] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible	2.2.3	2.3.3	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[RDS.3] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo	2.2.1	2.3.1	2.3.1	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
Las instancias de base de datos de RDS [RDS.5] deben configurarse con varias zonas de disponibilidad	2.2.4	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS [RDS.13] deben estar habilitadas	2.2.2	2.3.2	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.15] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad	2.2.4	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores

ID y título de control	Requisito CIS v5.0.0	Requisito del CIS v3.0.0	Requisito del CIS v1.4.0	Requisito del CIS v1.2.0
[S3.1] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público	2.1.4	2.1.4	2.1.5	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[S3.5] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL	2.1.1	2.1.1	2.1.2	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[S3.8] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público	2.1.4	2.1.4	2.1.5	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores
[S3.20] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA	2.1.2	2.1.2	2.1.3	No compatible: el CIS agregó este requisito en versiones posteriores

ARNs para los puntos de referencia de la AWS Fundación CIS

Cuando habilita una o más versiones del índice de referencia de CIS AWS Foundations, comienza a recibir los resultados en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF). En el ASFF, cada versión utiliza el siguiente nombre de recurso de Amazon (ARN):

CIS AWS Foundations Benchmark, versión 5.0.0

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0
```

Referencia sobre AWS fundaciones de la CEI, versión 3.0.0

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0
```

Punto de referencia sobre las AWS fundaciones de la CEI, versión

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0
```

Punto de referencia sobre las AWS fundaciones de la CEI, versión

```
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0
```

Puede utilizar la operación [GetEnabledStandards](#) de la API del CSPM de Security Hub para averiguar el ARN de un estándar habilitado.

Los valores anteriores son para StandardsArn. Sin embargo, StandardsSubscriptionArn hace referencia al recurso de suscripción estándar que el CSPM de Security Hub crea cuando se suscribe a un estándar mediante una llamada a [BatchEnableStandards](#) en una región.

Note

Al habilitar una versión del CIS AWS Foundations Benchmark, Security Hub CSPM puede tardar hasta 18 horas en generar resultados para los controles que utilizan la misma regla AWS Config vinculada a servicios que los controles habilitados en otros estándares habilitados. Para obtener más información sobre el programa para generar resultados de control, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Los campos de resultados serán diferentes si activa los resultados de los controles consolidados. Para obtener más información sobre estas diferencias, consulte [Impacto de la consolidación en los campos y valores ASFF](#). Para ver ejemplos de los resultados de los controles, consulte [Ejemplos de resultados de controles](#).

Requisitos del CIS que no se admiten en el CSPM de Security Hub

Como se indica en la tabla anterior, el Security Hub CSPM no admite todos los requisitos de CIS en todas las versiones del CIS AWS Foundations Benchmark. Muchos de los requisitos no compatibles solo se pueden evaluar de forma manual al revisar el estado de los recursos de AWS.

Revisión 5 de NIST SP 800-53 en el CSPM de Security Hub

La Publicación Especial 800-53 Revisión 5 del NIST (NIST SP 800-53 Rev. 5) es un marco de ciberseguridad y cumplimiento normativo desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), una agencia que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este marco de cumplimiento proporciona un catálogo de requisitos de seguridad y privacidad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información y los recursos críticos. Las agencias y contratistas del gobierno federal de los Estados Unidos deben cumplir estos requisitos para proteger sus sistemas y organizaciones. Las organizaciones privadas también pueden usar estos requisitos de manera voluntaria como marco orientador para reducir el riesgo de ciberseguridad. Para obtener más información sobre el marco y sus requisitos, consulte [NIST SP 800-53 Rev. 5](#) en el Centro de Recursos de Seguridad Informática de NIST.

AWS Security Hub CSPM proporciona controles de seguridad que admiten un subconjunto de los requisitos del NIST SP 800-53, revisión 5. Los controles realizan comprobaciones de seguridad automatizadas para determinados recursos. Servicios de AWS Para habilitar y administrar estos controles, puede habilitar el marco NIST SP 800-53 Revisión 5 como un estándar en el CSPM de Security Hub. Tenga en cuenta que los controles no admiten los requisitos de NIST SP 800-53 Revisión 5 que requieren comprobaciones manuales.

A diferencia de otros marcos, NIST SP 800-53 Revisión 5 no prescribe cómo se deben evaluar sus requisitos. En su lugar, el marco proporciona directrices. En el CSPM de Security Hub, el estándar NIST SP 800-53 Revisión 5 y sus controles representan la interpretación que hace el servicio de estas directrices.

Temas

- [Configuración del registro de recursos para los controles que se aplican al estándar](#)
- [Cómo determinar qué controles se aplican al estándar](#)

Configuración del registro de recursos para los controles que se aplican al estándar

Para optimizar la cobertura y la precisión de los hallazgos, es importante habilitar y configurar el registro de recursos AWS Config antes de habilitar el estándar NIST SP 800-53 revisión 5 en

AWS Security Hub CSPM. Al configurar el registro de recursos, asegúrese también de habilitarlo para todos los tipos de AWS recursos que se comprueban mediante los controles que se aplican al estándar. Esto se aplica principalmente a los controles que tienen un tipo de programación activado por cambios. Sin embargo, algunos controles con un tipo de programación periódica también requieren el registro de recursos. Si el registro de recursos no está habilitado o no está configurado correctamente, es posible que el CSPM de Security Hub no pueda evaluar los recursos correspondientes ni generar resultados precisos para los controles que se aplican al estándar.

Para obtener información sobre cómo Security Hub CSPM utiliza el registro de recursos AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#). Para obtener información sobre cómo configurar el registro de recursos en AWS Config, consulte [Trabajar con el grabador de configuración](#) en la Guía AWS Config para desarrolladores.

La siguiente tabla especifica los tipos de recursos que se deben registrar para los controles que se aplican al estándar NIST SP 800-53 Revisión 5 en el CSPM de Security Hub.

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project
AWS Database Migration Service(AWS DMS)	AWS::DMS::Endpoint , AWS::DMS::ReplicationInstance , AWS::DMS::ReplicationTask
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	<code>AWS::EC2::ClientVpnEndpoint</code> , <code>AWS::EC2::EIP</code> , <code>AWS::EC2::Instance</code> , <code>AWS::EC2::LaunchTemplate</code> , <code>AWS::EC2::NetworkAcl</code> , <code>AWS::EC2::NetworkInterface</code> , <code>AWS::EC2::SecurityGroup</code> , <code>AWS::EC2::Subnet</code> , <code>AWS::EC2::TransitGateway</code> , <code>AWS::EC2::VPNConnection</code> , <code>AWS::EC2::Volume</code>
Amazon EC2 Auto Scaling	<code>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</code> , <code>AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</code>
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	<code>AWS::ECR::Repository</code>
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	<code>AWS::ECS::Cluster</code> , <code>AWS::ECS::Service</code> , <code>AWS::ECS::TaskDefinition</code>
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	<code>AWS::EFS::AccessPoint</code>
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	<code>AWS::EKS::Cluster</code>
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
Elastic Load Balancing	<code>AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</code>
Amazon ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon EMR	<code>AWS::EMR::SecurityConfiguration</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::Endpoint</code> , <code>AWS::Events::EventBus</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
AWS Identity and Access Management(IAM)	<code>AWS::IAM::Group</code> , <code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
AWS Key Management Service(AWS KMS)	<code>AWS::KMS::Alias</code> , <code>AWS::KMS::Key</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	<code>AWS::MSK::Cluster</code>
Amazon MQ	<code>AWS::AmazonMQ::Broker</code>
AWS Network Firewall	<code>AWS::NetworkFirewall::Firewall</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</code>
OpenSearch Servicio Amazon	<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	<code>AWS::RDS::DBCluster</code> , <code>AWS::RDS::DBClusterSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::DBInstance</code> , <code>AWS::RDS::DBSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::EventSubscription</code>
Amazon Redshift	<code>AWS::Redshift::Cluster</code> , <code>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</code>
Amazon Route 53	<code>AWS::Route53::HostedZone</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::AccessPoint</code> , <code>AWS::S3::AccountPublicAccessBlock</code> , <code>AWS::S3::Bucket</code>
AWS Service Catalog	<code>AWS::ServiceCatalog::Portfolio</code>
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::AssociationCompliance</code> , <code>AWS::SSM::ManagedInstanceInventory</code> , <code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>
Amazon SageMaker AI	<code>AWS::SageMaker::NotebookInstance</code>
AWS Secrets Manager	<code>AWS::SecretsManager::Secret</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Connector</code>
AWS WAF	<code>AWS::WAF::Rule</code> , <code>AWS::WAF::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAF::WebACL</code> , <code>AWS::WAFRegional::Rule</code> , <code>AWS::WAFRegional::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAFRegional::WebACL</code> , <code>AWS::WAFv2::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAFv2::WebACL</code>

Cómo determinar qué controles se aplican al estándar

La siguiente lista especifica los controles que admiten los requisitos del NIST SP 800-53 revisión 5 y se aplican al estándar NIST SP 800-53 revisión 5 en Security Hub AWS CSPM. Para ver los detalles sobre los requisitos específicos que admite un control, seleccione el control. Luego, consulte el campo Requisitos relacionados en los detalles del control. Este campo especifica cada requisito de NIST que admite el control. Si el campo no especifica un requisito concreto de NIST, el control no admite ese requisito.

- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[APIGateway.1\] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.3\] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF](#)
- [\[APIGateway.5\] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.5\] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)

- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura](#)
- [\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)
- [\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)
- [\[CloudTrail.5\] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.15\] CloudWatch las alarmas deben tener configuradas acciones específicas](#)
- [\[CloudWatch.16\] Los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)

- [\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DynamoDB.1\] Las tablas de DynamoDB deberían escalar automáticamente la capacidad en función de la demanda](#)
- [\[DynamoDB.2\] Las tablas de DynamoDB deben tener habilitada la recuperación point-in-time](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.1\] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente](#)
- [\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

- [\[EC2.3\] Los volúmenes adjuntos de Amazon EBS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)
- [\[EC2.7\] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado](#)
- [\[EC2.8\] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2](#)
- [\[EC2.9\] EC2 Las instancias de Amazon no deben tener una dirección pública IPv4](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2](#)
- [\[EC2.12\] Amazon no utilizado EC2 EIPs debería retirarse](#)
- [\[EC2.13\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 22](#)
- [\[EC2.15\] EC2 Las subredes de Amazon no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[EC2.16\] Se deben eliminar las listas de control de acceso a la red no utilizadas](#)
- [\[EC2.17\] EC2 Las instancias de Amazon no deberían usar múltiples ENIs](#)
- [\[EC2.18\] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados](#)
- [\[EC2.19\] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo](#)
- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)

- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.1\] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario](#)
- [\[ECS.2\] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)

- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ELB.1\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.4\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos](#)
- [\[ELB.5\] El registro de las aplicaciones y de los equilibradores de carga clásicos debe estar habilitado](#)
- [\[ELB.6\] La protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, de puerta de enlace y de red debe estar habilitada](#)

- [\[ELB.7\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones](#)
- [\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)
- [\[ELB.9\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el equilibrio de carga entre zonas](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.16\] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.1\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)
- [\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)
- [\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.5\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ES.6\] Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [\[ES.7\] Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados](#)
- [\[ES.8\] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente](#)

- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.3\] no AWS KMS keys debe eliminarse involuntariamente](#)
- [La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

- [\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[Lambda.2\] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos](#)
- [\[Lambda.3\] Las funciones de Lambda deben estar en una VPC](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)

- [\[NetworkFirewall.2\]](#) El registro de Network Firewall debe estar habilitado
- [\[NetworkFirewall.3\]](#) Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas
- [\[NetworkFirewall.4\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos
- [\[NetworkFirewall.5\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados
- [\[NetworkFirewall.6\]](#) El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío
- [\[NetworkFirewall.9\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación
- [\[NetworkFirewall.10\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\]](#) deben tener activado el cifrado en reposo
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\]](#) no deben ser de acceso público
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\]](#) deben cifrar los datos enviados entre nodos
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\]](#) en CloudWatch Logs debe estar activado
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\]](#) deben tener habilitado el registro de auditoría
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\]](#) deben tener al menos tres nodos de datos
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\]](#) deben tener habilitado un control de acceso detallado
- [\[Opensearch.8\]](#) Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\]](#) deben tener instalada la última actualización de software
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\]](#) deben tener al menos tres nodos principales dedicados
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\]](#) debe estar deshabilitada
- [\[RDS.1\]](#) La instantánea de RDS debe ser privada
- [\[RDS.2\]](#) Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible
- [\[RDS.3\]](#) Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo

- [Las instantáneas de clústeres y bases de datos de RDS \[RDS.4\] deben cifrarse cuando están inactivas](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.5\] deben configurarse con varias zonas de disponibilidad](#)
- [Se debe configurar una supervisión mejorada para las instancias de base de datos de RDS \[RDS.6\]](#)
- [Los clústeres de RDS \[RDS.7\] deben tener habilitada la protección contra la eliminación](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.8\] deben tener habilitada la protección contra la eliminación](#)
- [\[RDS.9\] Las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [La autenticación de IAM \[RDS.10\] debe configurarse para las instancias de RDS](#)
- [Las instancias RDS \[RDS.11\] deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [La autenticación de IAM \[RDS.12\] debe configurarse para los clústeres de RDS](#)
- [Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS \[RDS.13\] deben estar habilitadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[RDS.16\] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.17\] deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas](#)
- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.19\] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos](#)
- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.20\] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.21\] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.22\] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos](#)
- [Las instancias RDS \[RDS.23\] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos](#)

- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

- [\[S3.2\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura](#)
- [\[S3.3\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura](#)
- [\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)
- [\[S3.6\] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)
- [\[S3.9\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.14\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones](#)
- [\[S3.15\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos](#)
- [\[S3.17\] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)
- [\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)
- [\[SecretsManager.3\] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados](#)

- [\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.1\] Los temas de SNS deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)

Revisión 2 de NIST SP 800-171 en el CSPM de Security Hub

La Publicación Especial 800-171 Revisión 2 del NIST (NIST SP 800-171 Rev. 2) es un marco de ciberseguridad y cumplimiento desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), una agencia que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Este marco de cumplimiento establece requisitos de seguridad recomendados para proteger la confidencialidad de la información controlada no clasificada (CUI) en sistemas y organizaciones que no forman parte del Gobierno federal de los Estados Unidos. La información controlada no clasificada (CUI) es información confidencial que no cumple los criterios del Gobierno para clasificarse, pero que igualmente se debe proteger. Se trata información considerada confidencial que es creada o mantenida por el Gobierno federal de los Estados Unidos o por entidades que actúan en su nombre.

NIST SP 800-171 Revisión 2 define requisitos de seguridad recomendados para proteger la confidencialidad de la CUI cuando:

- La información se aloja en sistemas u organizaciones que no pertenecen al Gobierno federal;
- La organización no federal no recopila ni mantiene la información en nombre de una agencia federal, ni utiliza u opera un sistema en nombre de dicha agencia; y
- No existen requisitos de protección específicos establecidos por la ley habilitante, la normativa o una política federal aplicable a la categoría de CUI correspondiente, según figura en el Registro de CUI.

Los requisitos se aplican a todos los componentes de sistemas y organizaciones no federales que tratan, almacenan o transmiten CUI, o que proporcionan protección de seguridad para dichos componentes. Para obtener más información, consulte [NIST SP 800-171 Revisión 2](#) en el Centro de Recursos de Seguridad Informática del NIST.

AWS Security Hub CSPM proporciona controles de seguridad que admiten un subconjunto de los requisitos del NIST SP 800-171, revisión 2. Los controles realizan comprobaciones de seguridad automatizadas para determinados recursos. Servicios de AWS Para habilitar y administrar estos controles, puede habilitar el marco NIST SP 800-171 Revisión 2 como un estándar en el CSPM de Security Hub. Tenga en cuenta que los controles no admiten los requisitos de NIST SP 800-171 Revisión 2 que requieren comprobaciones manuales.

Temas

- [Configuración del registro de recursos para los controles que se aplican al estándar](#)
- [Cómo determinar qué controles se aplican al estándar](#)

Configuración del registro de recursos para los controles que se aplican al estándar

Para optimizar la cobertura y la precisión de los hallazgos, es importante habilitar y configurar el registro de recursos AWS Config antes de habilitar el estándar NIST SP 800-171 revisión 2 en

AWS Security Hub CSPM. Al configurar el registro de recursos, asegúrese también de habilitarlo para todos los tipos de AWS recursos que se comprueban mediante los controles que se aplican al estándar. De lo contrario, es posible que el CSPM de Security Hub no pueda evaluar los recursos adecuados ni generar los resultados precisos para los controles aplicables al estándar.

Para obtener información sobre cómo Security Hub CSPM utiliza el registro de recursos AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#). Para obtener información sobre cómo configurar el registro de recursos en AWS Config, consulte [Trabajar con el grabador de configuración](#) en la Guía AWS Config para desarrolladores.

La siguiente tabla especifica los tipos de recursos que se deben registrar para los controles que se aplican al estándar NIST SP 800-171 Revisión 2 en el CSPM de Security Hub.

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2:: SecurityGroup , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPNConnection
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Alias , AWS::KMS::Key
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firew allPolicy , AWS::NetworkFirewa ll::RuleGroup
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
AWS Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>
AWS WAF	<code>AWS::WAFv2::RuleGroup</code>

Cómo determinar qué controles se aplican al estándar

La siguiente lista especifica los controles que admiten los requisitos del NIST SP 800-171 revisión 2 y se aplican al estándar NIST SP 800-171 revisión 2 en Security Hub CSPM. Para ver los detalles sobre los requisitos específicos que admite un control, seleccione el control. Luego, consulte el campo Requisitos relacionados en los detalles del control. Este campo especifica cada requisito de NIST que admite el control. Si el campo no especifica un requisito concreto de NIST, el control no admite ese requisito.

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)
- [\[CloudTrail.3\] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta](#)
- [\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)
- [\[CloudWatch.1\] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»](#)
- [\[CloudWatch.2\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas](#)
- [\[CloudWatch.4\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM](#)

- [\[CloudWatch.5\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración](#)
- [\[CloudWatch.6\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación](#)
- [\[CloudWatch.7\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente](#)
- [\[CloudWatch.8\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3](#)
- [\[CloudWatch.9\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración](#)
- [\[CloudWatch.10\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad](#)
- [\[CloudWatch.11\] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red \(NACL\)](#)
- [\[CloudWatch.12\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red](#)
- [\[CloudWatch.13\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas](#)
- [\[CloudWatch.14\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC](#)
- [\[CloudWatch.15\] CloudWatch las alarmas deben tener configuradas acciones específicas](#)
- [\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2](#)
- [\[EC2.13\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22](#)
- [\[EC2.16\] Se deben eliminar las listas de control de acceso a la red no utilizadas](#)
- [\[EC2.18\] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados](#)
- [\[EC2.19\] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo](#)
- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “**”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)

- [\[NetworkFirewall.5\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados
- [\[NetworkFirewall.6\]](#) El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío
- [\[S3.5\]](#) En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL
- [\[S3.6\]](#) Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS
- [\[S3.9\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor
- [\[S3.11\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos
- [\[S3.14\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones
- [\[S3.17\]](#) Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys
- [\[SNS.1\]](#) Los temas de SNS deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS
- [\[SSM.2\]](#) EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche
- [AWS WAF](#) Las reglas [\[WAF.12\]](#) deben tener las métricas habilitadas CloudWatch

PCI DSS en el CSPM de Security Hub

El Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) es un marco de cumplimiento de terceros que proporciona un conjunto de reglas y directrices para manejar de forma segura la información de tarjetas de crédito y débito. El Consejo de Normas de Seguridad PCI (PCI SSC) crea y actualiza este marco.

AWS Security Hub CSPM proporciona un estándar PCI DSS que puede ayudarlo a cumplir con este marco de terceros. Puede utilizar este estándar para descubrir vulnerabilidades de seguridad en los recursos de AWS que gestionan los datos de los titulares de tarjetas. Recomendamos habilitar este estándar en Cuentas de AWS con recursos que almacenan, tratan o transmiten datos de titulares de tarjetas o información confidencial de autenticación. Las evaluaciones realizadas por el PCI SSC validaron este estándar.

El CSPM de Security Hub ofrece compatibilidad con PCI DSS v3.2.1 y PCI DSS v4.0.1.

Recomendamos usar la versión v4.0.1 para mantenerse alineado con las prácticas recomendadas de seguridad más recientes. Puede tener ambas versiones del estándar habilitadas al mismo tiempo. Para obtener información sobre cómo habilitar estándares, consulte [Habilitación de un estándar de seguridad](#). Si actualmente usa la versión v3.2.1 pero desea usar únicamente la v4.0.1, habilite

primero la versión más reciente antes de desactivar la versión anterior. Esto evita deficiencias en las comprobaciones de seguridad. Si utiliza la integración CSPM de Security Hub AWS Organizations y desea habilitar por lotes la versión 4.0.1 en varias cuentas, le recomendamos que utilice la [configuración central](#) para hacerlo.

Las siguientes secciones especifican qué controles se aplican a PCI DSS v3.2.1 y a PCI DSS v4.0.1.

Controles que se aplican a PCI DSS v3.2.1

La siguiente lista especifica qué controles del CSPM de Security Hub se aplican a PCI DSS v3.2.1. Para revisar los detalles de un control, seleccione el control.

[\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.3\] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch](#)

[\[CloudWatch.1\] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)

[\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)

[\[Config.1\] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos](#)

[\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)

[\[EC2.1\] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente](#)

[\[EC2.2\] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente](#)

[\[EC2.6\] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs](#)

[\[EC2.12\] Amazon no utilizado EC2 EIPs debería retirarse](#)

[\[EC2.13\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22](#)

[\[ELB.1\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS](#)

[\[ES.1\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)

[\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)

[\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)

[\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)

[\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)

[\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

[\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)

[\[Lambda.3\] Las funciones de Lambda deben estar en una VPC](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)

[\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)

[\[RDS.2\] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible](#)

[\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.2\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura](#)

[\[S3.3\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)

[\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)

[\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)

[\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)

[\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)

Controles que se aplican a PCI DSS v4.0.1

La siguiente lista especifica qué controles del CSPM de Security Hub se aplican a PCI DSS v4.0.1. Para revisar los detalles de un control, seleccione el control.

[\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)

[\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)

[\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)

[\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)

[\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)

[\[AutoScaling.5\] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas](#)

[\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)

[\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)

[\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)

[\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)

[\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)

[\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)

[\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo](#)

[\[CloudTrail.3\] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta](#)

[\[CloudTrail.4\] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada](#)

[\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)

[\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)

[\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)

[\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)

[\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)

[\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)

[\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)

[\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)

[\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)

[\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)

[\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)

[\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)

[\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)

[\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)

[\[EC2.13\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22](#)

[\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)

[\[EC2.15\] EC2 Las subredes de Amazon no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)

[\[EC2.16\] Se deben eliminar las listas de control de acceso a la red no utilizadas](#)

[\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)

[\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)

[\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)

[\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)

[\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)

[\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

[\[EC2.8\] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2](#)

[\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)

[\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)

[\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)

[\[ECS.2\] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente](#)

[\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)

[\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)

[\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público](#)

[\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)

[\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)

[\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)

[\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)

[\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)

[\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)

[\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)

[\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

[\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

[\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)

[\[ELB.4\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos](#)

[\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)

[\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)

[\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)

[\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)

[\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)

[\[ES.5\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[\[ES.8\] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente](#)

[\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)

[\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)

[\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)

[\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

[\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)

[\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)

[\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)

[\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

[\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)

[\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)

[\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)

[\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

[\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)

[\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

[\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)

[\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)

[\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

[La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\] debe estar habilitada](#)

[\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)

[\[Lambda.2\] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos](#)

[\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)

[\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)

[\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)

[\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)

[Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS \[RDS.13\] deben estar habilitadas](#)

[\[RDS.2\] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible](#)

[Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.20\] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos](#)

[Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.21\] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos](#)

[Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.22\] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)

[Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)

[\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

[Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

[\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

[\[RDS.9\] Las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en Logs CloudWatch](#)

[\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)

[\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)

[Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)

[Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)

[Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)

[\[S3.1\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.15\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos](#)

[\[S3.17\] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys](#)

[\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)

[\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)

[\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

[\[S3.5\] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL](#)

[\[S3.8\] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público](#)

[\[S3.9\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor](#)

[\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)

[\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)

[\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)

[\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)

[\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)

[\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)

[\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)

[\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)

[\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)

[\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)

Estándares administrados por el servicio en el CSPM de Security Hub

Un estándar de administración de servicios es un estándar de seguridad que otro Servicio de AWS administra, pero que puede ver en Security Hub CSPM. Por ejemplo, un estándar gestionado por [servicios: AWS Control Tower es un estándar gestionado](#) por servicios que gestiona. AWS Control Tower Un estándar administrado por el servicio se diferencia de un estándar de seguridad que el CSPM de AWS Security Hub administra de las siguientes maneras:

- Creación y eliminación de estándares: puede crear y eliminar un estándar de administración de servicios con la consola o la API del servicio de administración, o con AWS CLI. Hasta que cree

el estándar en el servicio que lo administra mediante alguno de esos métodos, el estándar no aparece en la consola del CSPM de Security Hub y no está disponible a través de la API del CSPM de Security Hub ni de la AWS CLI.

- No hay habilitación automática de controles: cuando crea un estándar administrado por el servicio, ni el CSPM de Security Hub ni el servicio que lo administra habilitan automáticamente los controles que corresponden al estándar. Además, cuando el CSPM de Security Hub lanza controles nuevos para el estándar, estos controles tampoco se habilitan de manera automática. Esto se aparta del funcionamiento habitual de los estándares que administra directamente el CSPM de Security Hub. Para obtener más información sobre la forma habitual de configurar controles en el CSPM de Security Hub, consulte [Comprensión de los controles de seguridad en el CSPM de Security Hub](#).
- Habilitar y deshabilitar los controles: se recomienda habilitar y deshabilitar los controles en el servicio de administración para evitar desviaciones.
- Disponibilidad de los controles: el servicio de administración elige qué controles están disponibles como parte del estándar de administración del servicio. Los controles disponibles pueden incluir todos o solo un subconjunto de los controles existentes del CSPM de Security Hub.

Después de que el servicio administrador crea el estándar administrado por el servicio y pone a disposición los controles que lo conforman, puede acceder a sus resultados, estados de control y puntaje de seguridad desde la consola del CSPM de Security Hub, la API del CSPM de Security Hub o la AWS CLI. Es posible que parte o toda esta información también esté disponible en el servicio de administración.

Seleccione un estándar gestionado por el servicio de la siguiente lista para ver más detalles al respecto.

Estándar de gestión de servicios

- [Estándar de gestión de servicios: AWS Control Tower](#)

Estándar de gestión de servicios: AWS Control Tower

Esta sección proporciona información sobre el estándar gestionado por el servicio: AWS Control Tower

¿Qué es Service-Managed Standard?: AWS Control Tower

Estándar gestionado por servicios: AWS Control Tower es un estándar gestionado por servicios que AWS Control Tower gestiona y admite un subconjunto de controles de Security Hub. Este estándar

está diseñado para los usuarios de AWS Security Hub CSPM y. AWS Control Tower Permite configurar los controles de detección del Security Hub CSPM desde el AWS Control Tower servicio.

Los controles de Detective detectan el incumplimiento de los recursos (por ejemplo, errores de configuración) dentro de su Cuentas de AWS.

 Tip

Los estándares gestionados por servicios difieren de los estándares que gestiona AWS Security Hub CSPM. Por ejemplo, debe crear y eliminar un estándar administrado por un servicio en el servicio de administración. Para obtener más información, consulte [Estándares administrados por el servicio en el CSPM de Security Hub](#).

Cuando habilitas el control CSPM de un Security HubAWS Control Tower, Control Tower también habilita el Security Hub CSPM para ti en esas cuentas y regiones específicas, si aún no está habilitado. En la consola y la API de CSPM de Security Hub, puede ver Service-Managed Standard: junto con otros estándares CSPM de AWS Control Tower Security Hub, una vez que el estándar esté habilitado desde. AWS Control Tower

Para obtener más información sobre este estándar, consulte [Controles del CSPM de Security Hub](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Creación del estándar

Este estándar está disponible en Security Hub CSPM solo si habilita los controles CSPM de Security Hub desde. AWS Control Tower AWS Control Tower crea el estándar al habilitar por primera vez un control aplicable mediante uno de los métodos siguientes:

- AWS Control Towerconsola
- AWS Control TowerAPI (llame a la [EnableControl](#)API)
- AWS CLI(ejecuta el [enable-control](#)comando)

Al habilitar un Security Hub, el control CSPMAWS Control Tower, si aún no lo ha hecho, también habilita el AWS Control Tower Security Hub CSPM para usted en esas cuentas y regiones específicas.

Para identificar un control CSPM de Security Hub por su ID de control en Control Catalog, puede utilizar el campo `Implementation.Identifier` de. AWS Control Tower Este campo se asigna al

ID de control CSPM de Security Hub y se puede utilizar para filtrar un ID de control específico. Para recuperar los metadatos de control de un control CSPM específico de Security Hub (por ejemplo, «CodeBuild.1») en AWS Control Tower, puedes usar la API: [ListControls](#)

```
aws controlcatalog list-controls --filter '{"Implementations":
{"Identifiers":["CodeBuild.1"],"Types":
["AWS::SecurityHub::SecurityControl"]}]}'
```

No puede ver este estándar ni acceder a él en la consola CSPM de Security Hub, en la API CSPM de Security Hub o AWS CLI sin configurar y habilitar primero los controles CSPM de AWS Control Tower Security Hub AWS Control Tower mediante uno de los métodos anteriores.

[Este estándar solo está disponible en los lugares donde está disponible. Regiones de AWS AWS Control Tower](#)

Habilitación y deshabilitación de los controles en el estándar

Una vez que haya activado los controles CSPM de Security Hub AWS Control Tower y se haya creado el estándar Service-Managed AWS Control Tower Standard: standard, podrá ver el estándar y sus controles disponibles en Security Hub CSPM.

Cuando Security Hub CSPM agrega nuevos controles al estándar Service-Managed Standard: AWS Control Tower standard, no se habilitan automáticamente para los clientes que tienen el estándar habilitado. Debe activar y desactivar los controles del estándar AWS Control Tower mediante uno de los siguientes métodos:

- AWS Control Tower consola
- AWS Control Tower API (llame a [EnableControl](#) and [DisableControl](#) APIs)
- AWS CLI (ejecuta los [disable-control](#) comandos [enable-control](#) y)

Al cambiar el estado de activación de un control en AWS Control Tower, el cambio también se refleja en Security Hub CSPM.

Sin embargo, si se desactiva un control en Security Hub CSPM que está activado, se AWS Control Tower produce una desviación del control. El estado del control se muestra como. AWS Control Tower Drifted Para resolver este problema, utilice la [ResetEnabledControl](#) API para restablecer el control que está desviado, o bien seleccionando [Volver a registrar la unidad organizativa](#) en la AWS Control Tower consola, o bien deshabilitando y volviendo a activar el control AWS Control Tower mediante uno de los métodos anteriores.

Si completa las acciones de activación y desactivación, podrá evitar que el control se desvíe. AWS Control Tower

Al activar o desactivar los controles AWS Control Tower, la acción se aplica a todas las cuentas y regiones reguladas por ellos. AWS Control Tower Si habilita y deshabilita los controles en Security Hub CSPM (no se recomienda para este estándar), la acción solo se aplica a la cuenta corriente y la región.

 Note

[La configuración central](#) no se puede usar para administrar Service-Managed Standard:. AWS Control Tower Solo puede usar el AWS Control Tower servicio para habilitar y deshabilitar los controles de este estándar.

Visualización del estado de activación y el estado de control

Puede ver el estado de habilitación de un control mediante uno de los métodos siguientes:

- Consola CSPM de Security Hub, API CSPM de Security Hub o AWS CLI
- AWS Control Tower consola
- AWS Control Tower API para ver una lista de los controles habilitados (llame a la [ListEnabledControls](#) API)
- AWS CLI para ver una lista de los controles habilitados (ejecuta el [list-enabled-controls](#) comando)

Un control que se deshabilita AWS Control Tower tiene un estado de activación Disabled en Security Hub CSPM, a menos que se habilite explícitamente ese control en Security Hub CSPM.

El CSPM de Security Hub calcula el estado del control según el estado del flujo de trabajo y el estado de cumplimiento de los resultados del control. Para obtener más información sobre el estado de activación y el estado de control, consulte [Cómo revisar los detalles de los controles en el CSPM de Security Hub](#).

En función de los estados de control, Security Hub CSPM calcula una [puntuación de seguridad](#) para Service-Managed Standard:. AWS Control Tower Este puntaje solo está disponible en el CSPM de Security Hub. Además, solo puede ver los [resultados de control](#) en el CSPM de Security Hub. La

puntuación de seguridad estándar y los resultados de control no están disponibles en AWS Control Tower

 Note

Al habilitar los controles para Service-Managed Standard: AWS Control Tower, Security Hub CSPM puede tardar hasta 18 horas en generar los resultados de los controles que utilizan una regla vinculada a un servicio existente. AWS Config Si ha habilitado otros estándares y controles en el CSPM de Security Hub, es posible que ya cuente con reglas vinculadas al servicio. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Eliminación de la norma

Puede eliminar este servicio gestionado de forma estándar deshabilitando todos los controles aplicables AWS Control Tower mediante uno de los siguientes métodos:

- AWS Control Tower consola
- AWS Control Tower API (llame a la [DisableControl](#) API)
- AWS CLI (ejecuta el [disable-control](#) comando)

Al deshabilitar todos los controles, se elimina el estándar en todas las cuentas administradas y regiones gobernadas de AWS Control Tower. Al eliminar el estándar, se AWS Control Tower elimina de la página de estándares de la consola CSPM de Security Hub y ya no se puede acceder a él mediante la API CSPM de Security Hub o AWS CLI

 Note

La desactivación de todos los controles del estándar en el CSPM de Security Hub no desactiva ni elimina el estándar.

Al deshabilitar el servicio CSPM de Security Hub, se elimina Service-Managed Standard: AWS Control Tower y cualquier otro estándar que haya activado.

Búsqueda del formato de campo para Service-Managed Standard: AWS Control Tower

Cuando cree Service-Managed Standard: AWS Control Tower y habilite los controles para él, empezará a recibir los resultados de control en Security Hub CSPM. El CSPM de Security Hub informa de los resultados de control en el [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#). Estos son los valores ASFF del nombre de recurso de Amazon (ARN) de este estándar y GeneratorId:

- ARN estándar — `arn:aws:us-east-1:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0`
- GeneratorId — `service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1`

Para ver un ejemplo de los resultados de Service-Managed Standard:, consulte. AWS Control Tower [Ejemplos de resultados de controles](#)

Controles que se aplican a Service-Managed Standard: AWS Control Tower

Estándar gestionado por el servicio: AWS Control Tower admite un subconjunto de controles que forman parte del estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales (FSBP). Elija un control para ver información al respecto, incluidos los pasos para remediar los resultados fallidos.

Para ver qué controles CSPM de Security Hub son compatibles AWS Control Tower, puede usar uno de los siguientes métodos:

- AWS Consola de Control Catalog, donde puede filtrar “Control owner =AWS Security Hub”
- AWS La API de Control Catalog (llame a la [ListControls](#) API) con filtro Implementations para comprobar si Types está AWS::SecurityHub::SecurityControl
- AWS CLI (ejecute el [list-controls](#) comando) con filtro para Implementations. Ejemplo de comando de la CLI:

```
aws controlcatalog list-controls --filter '{"Implementations":{"Types":["AWS::SecurityHub::SecurityControl"]}}'
```

Los límites regionales de los controles CSPM de Security Hub, cuando se habilitan mediante el estándar de la Torre de Control, pueden no coincidir con los límites regionales de los controles subyacentes.

En Security Hub CSPM, si las [conclusiones de control consolidadas](#) están desactivadas en su cuenta, el ProductFields.ControlId campo de las conclusiones generadas utiliza el ID

de control basado en estándares. El ID de control basado en estándares tiene el formato CT.

ControlId(por ejemplo, CT.CodeBuild.1).

Para obtener más información sobre este estándar, consulte [Controles del CSPM de Security Hub](#) en la Guía del usuario de AWS Control Tower.

Habilitación de un estándar de seguridad

Al habilitar un estándar de seguridad en AWS Security Hub CSPM, Security Hub CSPM crea y habilita automáticamente todos los controles que se aplican al estándar. El CSPM de Security Hub también inicia las comprobaciones de seguridad y empieza a generar resultados para esos controles.

Para optimizar la cobertura y la precisión de los resultados, active y configure el registro de recursos AWS Config antes de activar un estándar. Cuando configure el registro de recursos, asegúrese también de habilitarlo para todos los tipos de recursos que los controles del estándar verifican. De lo contrario, es posible que el CSPM de Security Hub no pueda evaluar los recursos adecuados ni generar los resultados precisos para los controles aplicables al estándar. Para obtener más información, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#).

Después de habilitar un estándar, puede desactivar o volver a habilitar posteriormente controles individuales que se aplican al estándar. Si desactiva un control para un estándar, el CSPM de Security Hub deja de generar resultados para dicho control. Además, el CSPM de Security Hub ignora ese control al calcular la puntuación de seguridad del estándar. La puntuación de seguridad es el porcentaje de controles que superaron la evaluación, en relación con el número total de controles que se aplican al estándar, están habilitados y disponen de datos de evaluación.

Cuando habilita un estándar, el CSPM de Security Hub genera una puntuación de seguridad preliminar para el estándar, normalmente dentro de los primeros 30 minutos tras su primera visita a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad, dentro de la consola del CSPM de Security Hub. Las puntuaciones de seguridad solo se generan para los estándares que están habilitados cuando visita esas páginas en la consola. Además, el registro de recursos debe estar configurado AWS Config para que aparezcan las puntuaciones. En las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions, Security Hub CSPM puede tardar hasta 24 horas en generar una puntuación de seguridad preliminar para un estándar. Después de que el CSPM de Security Hub genera una puntuación preliminar, este actualiza la puntuación cada 24 horas. Para determinar cuándo se actualizó por última vez una puntuación de seguridad, puede consultar una marca de tiempo que el CSPM de Security Hub proporciona para la puntuación. Para obtener más información, consulte [Calcular las puntuaciones de seguridad](#).

La forma en que habilita un estándar depende de si utiliza [la configuración centralizada](#) para administrar el CSPM de Security Hub para varias cuentas y Regiones de AWS. Recomendamos utilizar la configuración centralizada si desea habilitar los estándares en entornos con varias cuentas y regiones. Puede utilizar la configuración central si integra Security Hub CSPM con AWS Organizations. Si no utiliza la configuración centralizada, debe habilitar cada estándar por separado en cada cuenta y en cada región.

Temas

- [Habilitar un estándar en varias cuentas y Regiones de AWS](#)
- [Habilitar un estándar en una sola cuenta y Región de AWS](#)
- [Verificación del estado de un estándar](#)

Habilitar un estándar en varias cuentas y Regiones de AWS

Para habilitar y configurar un estándar de seguridad en varias cuentas y Regiones de AWS, utilice la [configuración central](#). Con la configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que habilitan uno o varios estándares. A continuación, el administrador puede asociar una política de configuración a cuentas individuales, unidades organizativas (OUs) o a la raíz. Una política de configuración afecta a la región de origen, también denominada región de agregación, y a todas las regiones vinculadas.

Las políticas de configuración ofrecen opciones de personalización. Por ejemplo, puede optar por habilitar solo el estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales (FSBP) para una unidad organizativa. Para otra unidad organizativa, puede optar por habilitar tanto el estándar FSBP como el estándar Foundations Benchmark v1.4.0 del Center for Internet Security (CIS) AWS. Para obtener información sobre cómo crear una política de configuración que habilite los estándares que especifique, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

Si utiliza la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub no habilita automáticamente ningún estándar en las cuentas nuevas o existentes. En su lugar, el administrador del CSPM de Security Hub especifica qué estándares habilitar en las distintas cuentas cuando crea políticas de configuración del CSPM de Security Hub para la organización. El CSPM de Security Hub ofrece una política de configuración recomendada en la cual solo se habilita el estándar FSBP. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas de configuración](#).

 Note

El administrador del CSPM de Security Hub puede utilizar políticas de configuración para habilitar cualquier estándar, excepto el [estándar administrado por el servicio: AWS Control Tower](#). Para habilitar este estándar, el administrador debe usarlo directamente. AWS Control Tower También deben utilizarse AWS Control Tower para activar o desactivar los controles individuales de este estándar para una cuenta gestionada de forma centralizada.

Si desea que determinadas cuentas habiliten y configuren estándares para sus propias cuentas, el administrador del CSPM de Security Hub puede designar esas cuentas como cuentas autoadministradas. Las cuentas autoadministradas deben habilitar y configurar los estándares por separado en cada región.

Habilitar un estándar en una sola cuenta y Región de AWS

Si no utiliza la configuración centralizada o si tiene una cuenta autoadministrada, no puede utilizar políticas de configuración para habilitar estándares de seguridad de manera centralizada en varias cuentas o Regiones de AWS. Sin embargo, puede habilitar un estándar en una sola cuenta y región. Puede hacerlo mediante la consola del CSPM de Security Hub o mediante la API del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Siga estos pasos para habilitar un estándar en una cuenta y región a través de la consola del CSPM de Security Hub.

Habilitación de un estándar en una cuenta y región

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, elija la región en la que desee activar el estándar.
3. En el panel de navegación, elija Estándares de seguridad. La página Estándares de seguridad muestra todos los estándares que el CSPM de Security Hub admite actualmente. Si ya habilitó un estándar, la sección correspondiente incluye la puntuación de seguridad actual y detalles adicionales sobre el estándar.
4. En la sección del estándar que desea habilitar, elija Habilitar estándar.

Para habilitar el estándar en otras regiones, repita los pasos anteriores en cada región adicional.

Security Hub CSPM API

Para habilitar un estándar mediante programación en una sola cuenta y región, utilice la operación [BatchEnableStandards](#). O bien, si usas AWS Command Line Interface (AWS CLI), ejecuta el [batch-enable-standards](#) comando.

En la solicitud, utilice el parámetro `StandardsArn` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del estándar que desea habilitar. Especifique también la región a la que se aplica la solicitud. Por ejemplo, el siguiente comando habilita el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP):

```
$ aws securityhub batch-enable-standards \
--standards-subscription-requests '{"StandardsArn":"arn:aws:securityhub:us-
east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"}' \
--region us-east-1
```

¿Dónde *arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0* está el ARN del estándar FSBP en la región EE.UU. Este (Virginia del Norte) y *us-east-1* es la región en la que se debe habilitar?

Para obtener el ARN de un estándar, utilice la [DescribeStandards](#) operación o, si utiliza el AWS CLI, ejecute el [describe-standards](#) comando.

Para revisar primero la lista de estándares que están habilitados actualmente en la cuenta, puede utilizar la operación [GetEnabledStandards](#). Si utiliza el AWS CLI, puede ejecutar el [get-enabled-standards](#) comando para recuperar esta lista.

Después de habilitar un estándar, el CSPM de Security Hub inicia las tareas necesarias para habilitar el estándar en la cuenta y en la región especificada. Esto incluye crear todos los controles que se aplican al estándar. Para supervisar el estado de estas tareas, puede consultar el estado del estándar en la cuenta y la región.

Verificación del estado de un estándar

Cuando habilita un estándar de seguridad para una cuenta, el CSPM de Security Hub empieza a crear todos los controles que corresponden a ese estándar en la cuenta. El CSPM de Security Hub también realiza otras tareas necesarias para habilitarlo, como generar una puntuación de seguridad

preliminar del estándar. Mientras el CSPM de Security Hub completa estas tareas, el estado del estándar aparece como Pending para esa cuenta. Después, el estado cambia a otros valores que puede consultar y supervisar.

 Note

Los cambios que haga en controles individuales no modifican el estado general del estándar. Por ejemplo, si vuelve a habilitar un control que antes había desactivado, el estado del estándar no cambia. Lo mismo ocurre si modifica un parámetro de un control que ya está habilitado: el estado del estándar permanece igual.

Para revisar el estado de un estándar desde la consola del CSPM de Security Hub, seleccione Estándares de seguridad en el panel de navegación. La página Estándares de seguridad muestra todos los estándares que el CSPM de Security Hub admite actualmente. Si el CSPM de Security Hub aún está en proceso de habilitar un estándar, la sección correspondiente indicará que continúa en el proceso de generar la puntuación de seguridad correspondiente al estándar. Si un estándar está habilitado, la sección correspondiente muestra la puntuación actual. Seleccione Ver resultados para revisar más detalles, incluido el estado de los controles individuales que se aplican al estándar. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Para verificar el estado de un estándar mediante programación con la API del CSPM de Security Hub, utilice la operación [GetEnabledStandards](#). En la solicitud, puede usar de forma opcional el parámetro `StandardsSubscriptionArns` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del estándar cuyo estado desea consultar. Si usa AWS Command Line Interface (AWS CLI), puede ejecutar el [get-enabled-standards](#) comando para comprobar el estado de un estándar. Para indicar el ARN del estándar que desea consultar, utilice el parámetro `standards-subscription-arns`. Para determinar qué ARN especificar, puede utilizar la [DescribeStandards](#) operación o, para ello AWS CLI, ejecutar el [describe-standards](#) comando.

Si la solicitud se completa correctamente, el CSPM de Security Hub responde con una matriz de objetos `StandardsSubscription`. Una suscripción estándar es un AWS recurso que Security Hub CSPM crea en una cuenta cuando se habilita un estándar para la cuenta. Cada objeto `StandardsSubscription` proporciona información sobre un estándar que está habilitado actualmente o que está en proceso de habilitarse o desactivarse para la cuenta. Dentro de cada objeto, el campo `StandardsStatus` indica el estado actual del estándar para la cuenta.

El estado de un estándar (`StandardsStatus`) puede ser uno de los siguientes:

PENDING

El CSPM de Security Hub realiza tareas para habilitar el estándar en la cuenta. Esto incluye crear los controles que se aplican al estándar y generar una puntuación de seguridad preliminar. El CSPM de Security Hub puede tardar varios minutos en completar todas estas tareas. Un estándar también puede tener este estado si ya está habilitado para la cuenta y el CSPM de Security Hub se encuentra en proceso de agregar controles nuevos al estándar.

Si un estándar tiene este estado, es posible que no pueda obtener los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar. Además, es posible que no pueda configurar o desactivar controles individuales del estándar. Por ejemplo, si intenta desactivar un control mediante la operación [UpdateStandardsControl](#), se producirá un error.

Para saber si puede configurar o administrar controles individuales del estándar, consulte el valor del campo `StandardsControlsUpdatable`. Si el valor de este campo es `READY_FOR_UPDATES`, puede comenzar a administrar los controles individuales del estándar. De lo contrario, espere a que el CSPM de Security Hub complete las tareas adicionales necesarias para habilitar el estándar.

READY

El estándar está habilitado actualmente para la cuenta. El CSPM de Security Hub puede ejecutar comprobaciones de seguridad y generar resultados para todos los controles que se aplican al estándar y que están habilitados. El CSPM de Security Hub también puede calcular una puntuación de seguridad para el estándar.

Si un estándar tiene este estado, puede consultar los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar. Además, puede configurar, desactivar o volver a habilitar los controles. También puede desactivar el estándar.

INCOMPLETE

El CSPM de Security Hub no pudo habilitar por completo el estándar para la cuenta. El CSPM de Security Hub no puede ejecutar comprobaciones de seguridad ni generar resultados para los controles que se aplican al estándar y que están habilitados actualmente. Además, el CSPM de Security Hub no puede calcular una puntuación de seguridad para el estándar.

Para determinar por qué el estándar no se habilitó por completo, consulte la información en la matriz `StandardsStatusReason`. Esta matriz especifica los problemas que impidieron que el CSPM de Security Hub habilitara el estándar. Si ocurrió un error interno, intente

habilitar nuevamente el estándar para la cuenta. Para otros tipos de problemas, [compruebe la configuración. AWS Config](#) También puede [desactivar controles individuales](#) que no desee evaluar, o desactivar por completo el estándar.

DELETING

El CSPM de Security Hub está en proceso de completar una solicitud para desactivar el estándar de la cuenta. Esto incluye desactivar los controles que se aplican al estándar y eliminar la puntuación de seguridad asociada. El CSPM de Security Hub puede tardar varios minutos en completar esta solicitud.

Si un estándar tiene este estado, no puede volver a habilitarlo ni intentar desactivarlo otra vez para la cuenta. El CSPM de Security Hub debe concluir primero la solicitud actual. Además, no puede consultar los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar ni administrarlos mientras el estándar está en este estado.

FAILED

El CSPM de Security Hub no pudo desactivar el estándar para la cuenta. Ocurrieron uno o más errores cuando el CSPM de Security Hub intentó desactivar el estándar. Además, el CSPM de Security Hub no puede calcular una puntuación de seguridad para el estándar.

Para determinar por qué el estándar no se desactivó por completo, consulte la información en la matriz `StandardsStatusReason`. Esta matriz especifica los problemas que impidieron que el CSPM de Security Hub desactivara el estándar.

Si un estándar tiene este estado, no puede consultar los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar ni administrarlos. Sin embargo, puede volver a habilitar el estándar para la cuenta. Si resuelve los problemas que impidieron que el CSPM de Security Hub desactivara el estándar, también puede intentar desactivar el estándar nuevamente.

Si el estado de un estándar es `READY`, el CSPM de Security Hub ejecuta comprobaciones de seguridad y genera resultados para todos los controles que se aplican al estándar y que están habilitados. Para otros estados, el CSPM de Security Hub puede ejecutar comprobaciones y generar resultados solo para algunos controles habilitados, pero no para todos. La generación o actualización de resultados de controles puede tardar hasta 24 horas. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Revisión de los detalles de un estándar de seguridad

Después de habilitar un estándar de AWS seguridad en Security Hub CSPM, puede usar la consola para revisar los detalles del estándar. En la consola de , la página de detalles de un estándar incluye la siguiente información:

- El puntaje de seguridad actual del estándar.
- Una tabla con los controles que se aplican al estándar.
- Las estadísticas agregadas de los controles que se aplican al estándar.
- Un resumen visual del estado de los controles que se aplican al estándar.
- Un resumen visual de las comprobaciones de seguridad para los controles habilitados que se aplican al estándar. Si se integra con AWS Organizations, los controles que están habilitados en al menos una cuenta de la organización se consideran habilitados.

Para revisar estos detalles, seleccione Estándares de seguridad en el panel de navegación de la consola. Luego, en la sección del estándar, seleccione Ver salidas. Para un análisis más detallado, puede filtrar y ordenar los datos y profundizar en los detalles de los controles individuales que se aplican al estándar.

Temas

- [Descripción de la puntuación de seguridad del estándar](#)
- [Revisión de los controles de un estándar](#)

Descripción de la puntuación de seguridad del estándar

En la consola CSPM de AWS Security Hub, la página de detalles de un estándar muestra la puntuación de seguridad del estándar. La puntuación es el porcentaje de controles que superaron la evaluación, en relación con el número total de controles que se aplican al estándar, están habilitados y cuentan con datos de evaluación. Debajo de la puntuación se muestra un gráfico que resume las comprobaciones de seguridad de los controles habilitados que se aplican al estándar. Este resumen incluye la cantidad de comprobaciones de seguridad aprobadas y fallidas. En el caso de las cuentas de administrador, la puntuación y el gráfico estándar se agregan en la cuenta de administrador y en todas las cuentas de los miembros. Para revisar las comprobaciones de seguridad fallidas de los controles con una gravedad específica, seleccione la gravedad correspondiente.

Cuando habilita un estándar, el CSPM de Security Hub genera una puntuación de seguridad preliminar para el estándar, normalmente dentro de los primeros 30 minutos desde su primera visita a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad en la consola del CSPM de Security Hub. Las puntuaciones solo se generan para los estándares que están habilitados cuando visita esas páginas. Además, se debe configurar el registro de AWS Config recursos para que aparezcan las puntuaciones. En las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions, Security Hub CSPM puede tardar hasta 24 horas en generar una puntuación preliminar. Después de que el CSPM de Security Hub genera una puntuación preliminar para un estándar, actualiza la puntuación cada 24 horas. Para obtener más información, consulte [Calcular las puntuaciones de seguridad](#).

Todos los datos de las páginas de detalles de las normas de seguridad son específicos de las actuales, a Región de AWS menos que se establezca una región de agregación. Si configura una región de agregación, las puntuaciones de seguridad se aplican en todas las regiones vinculadas e incluyen los resultados de todas esas regiones. Además, el estado de cumplimiento de los controles refleja los resultados de las regiones vinculadas, y la cantidad de comprobaciones de seguridad incluye los resultados provenientes de esas regiones.

Revisión de los controles de un estándar

Cuando utilice la consola CSPM de AWS Security Hub para revisar los detalles de un estándar que haya activado, puede revisar una tabla de controles de seguridad que se aplican al estándar. Para cada control, la tabla incluye la siguiente información:

- El identificador y el título del control.
- El estado del control. Para obtener más información, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#).
- La gravedad asignada al control.
- La cantidad de comprobaciones fallidas y la cantidad total de comprobaciones. Si corresponde, el campo Comprobaciones fallidas también especifica la cantidad de resultados con un estado de Desconocido.
- Si el control admite parámetros personalizados. Para obtener más información, consulte [Comprensión de los parámetros de control en el CSPM de Security Hub](#).

El CSPM de Security Hub actualiza los estados de los controles y la cantidad de comprobaciones de seguridad cada 24 horas. En la parte superior de la página, una marca de tiempo indica cuándo el CSPM de Security Hub actualizó estos datos por última vez.

Para las cuentas de administrador, los estados de los controles y la cantidad de comprobaciones de seguridad se agregan entre la cuenta de administrador y todas las cuentas de miembro. La cantidad de controles habilitados incluye aquellos que están habilitados para el estándar en la cuenta de administrador o en al menos una cuenta de miembro. La cantidad de controles desactivados incluye aquellos que están desactivados para el estándar en la cuenta de administrador y en todas las cuentas de miembro.

Puede filtrar la tabla de controles que se aplican al estándar. Si utiliza las opciones Filtrar por junto a la tabla, puede elegir ver únicamente los controles habilitados o únicamente los controles desactivados del estándar. Si muestra solo los controles habilitados, puede filtrar aún más la tabla por estado del control. Luego se puede centrar en los controles que tienen un estado específico. Además de las opciones Filtrar por, puede escribir criterios de filtrado en el cuadro Filtrar controles. Por ejemplo, puede filtrar por ID o título de control.

Elija el método de acceso que prefiera. Luego siga los pasos para revisar los controles que se aplican a un estándar que haya habilitado.

Security Hub CSPM console

Para revisar los controles de un estándar habilitado

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Elija Estándares de seguridad en el panel de navegación.
3. En la sección del estándar, seleccione Ver resultados.

La tabla al final de la página muestra todos los controles que se aplican al estándar. Puede filtrar y ordenar la tabla. También puede descargar la página actual de la tabla como un archivo CSV. Para hacerlo, seleccione Descargar encima de la tabla. Si aplicó un filtro a la tabla, el archivo descargado solo incluirá los controles que coinciden con la configuración del filtro.

Security Hub CSPM API

Para revisar los controles de un estándar habilitado

1. Use la operación [ListSecurityControlDefinitions](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [list-security-control-definitions](#) comando.

Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del estándar cuyos controles desea revisar. ARNs Para obtener los estándares, utilice la [DescribeStandards](#) operación o ejecute el comando [describe-standards](#). Si no especifica el ARN de un estándar, el CSPM de Security Hub devuelve todo el control de seguridad. IDs

2. Utilice la [ListStandardsControlAssociations](#) operación de la API CSPM de Security Hub o ejecute el [list-standards-control-associations](#) comando. Esta operación indica en qué estándares está activado un control.

Identifique el control proporcionando el ARN o ID del control de seguridad. Los parámetros de paginación son opcionales.

El siguiente ejemplo indica en qué estándares está habilitado el control Config. 1.

```
$ aws securityhub list-standards-control-associations --region us-east-1 --security-control-id Config.1
```

Desactivación de estándares de seguridad habilitados automáticamente

Si la organización no utiliza la configuración centralizada, emplea un tipo de configuración denominada configuración local. Con la configuración local, el CSPM de AWS Security Hub puede habilitar automáticamente los estándares de seguridad predeterminados para las nuevas cuentas de miembro cuando esas cuentas se integran a la organización. Todos los controles que se aplican a estos estándares predeterminados también se habilitan automáticamente.

Actualmente, los estándares de seguridad predeterminados son el estándar AWS Foundational Security Best Practices y el estándar AWS Foundations Benchmark v1.2.0 del Center for Internet Security (CIS). Para obtener información sobre estos estándares, consulte [Referencia de estándares para el CSPM de Security Hub](#).

Si prefiere habilitar manualmente los estándares de seguridad para las nuevas cuentas de miembro, puede desactivar la habilitación automática de los estándares predeterminados. Puede hacerlo solo si se integra con la configuración local AWS Organizations y la utiliza. Si utiliza la configuración centralizada, en su lugar puede crear una política de configuración que habilite los estándares predeterminados y asociar esa política con la raíz. Todas las cuentas de su organización y OUs , a continuación, heredan esta política de configuración, a menos que estén asociadas a una política diferente o se administren automáticamente. Si no se integra con AWS Organizations, puede

deshabilitar un estándar predeterminado al habilitar inicialmente el Security Hub CSPM o una versión posterior. Para aprender a hacerlo, consulte [Desactivación de un estándar](#).

Para desactivar la habilitación automática de los estándares predeterminados para las nuevas cuentas de miembro, puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la API del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Siga estos pasos para desactivar la habilitación automática de los estándares predeterminados a través de la consola del CSPM de Security Hub.

Desactivación de la habilitación automática de estándares predeterminados

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
Inicie sesión en las credenciales de una cuenta del administrador.
2. En el panel de navegación, en Configuración, elija Configuración.
3. En la sección Información general, seleccione Editar.
4. En Configuración de nuevas cuentas, desmarque la casilla Habilitar los estándares de seguridad predeterminados.
5. Elija Confirmar.

Security Hub CSPM API

Para desactivar la habilitación automática de los estándares predeterminados mediante programación, desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub utilice la operación [UpdateOrganizationConfiguration](#) de la API del CSPM de Security Hub. En la solicitud, especifique NONE para el parámetro AutoEnableStandards.

Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [update-organization-configuration](#) comando para desactivar la activación automática de los estándares predeterminados. En el parámetro auto-enable-standards, especifique NONE. Por ejemplo, el siguiente comando habilita automáticamente el CSPM de Security Hub para las nuevas cuentas de miembro y desactiva la habilitación automática de los estándares predeterminados para esas cuentas.

```
$ aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable --auto-enable-standards NONE
```

Deshabilitación de un estándar de seguridad

Al deshabilitar un estándar de seguridad en AWS Security Hub CSPM, ocurre lo siguiente:

- Todos los controles que se aplican al estándar se desactivan, a menos que estén asociados a otro estándar que permanezca habilitado.
- Ya no se ejecutan comprobaciones de seguridad para los controles desactivados y no se generan resultados adicionales para esos controles.
- Los resultados existentes de los controles desactivados se archivan automáticamente después de aproximadamente 3 a 5 días.
- AWS Config elimina las reglas que Security Hub CSPM creó para los controles deshabilitados.

Por lo general, la eliminación de AWS Config las reglas correspondientes se produce a los pocos minutos de haber desactivado un estándar, aunque en algunos casos puede tardar más. Si la primera solicitud para eliminar las reglas falla, el CSPM de Security Hub vuelve a intentarlo cada 12 horas. Sin embargo, si desactivó el CSPM de Security Hub o no tiene otros estándares habilitados, el CSPM de Security Hub no puede volver a intentarlo, lo que significa que no podrá eliminar las reglas. Si esto ocurre y necesita eliminar las reglas, póngase en contacto con AWS Support.

Temas

- [Deshabilitar un estándar en varias cuentas y Regiones de AWS](#)
- [Desactivar un estándar en una sola cuenta y Región de AWS](#)

Deshabilitar un estándar en varias cuentas y Regiones de AWS

Para deshabilitar un estándar de seguridad en varias cuentas y Regiones de AWS, utilice la [configuración central](#). Con la configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que desactivan uno o varios estándares. A continuación, el administrador puede asociar una política de configuración a las cuentas individuales, a las unidades organizativas (OUs) o a la raíz. Una política de configuración afecta a la región de origen, también denominada región de agregación, y a todas las regiones vinculadas.

Las políticas de configuración ofrecen opciones de personalización. Por ejemplo, puede optar por desactivar el estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS) en una unidad organizativa. Para otra unidad organizativa, podría desactivar tanto el estándar PCI-DSS como el estándar NIST SP 800-53 Rev. 5. Para obtener información sobre cómo crear una política de configuración que habilite o desactive los estándares que especifique, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

 Note

El administrador del CSPM de Security Hub puede usar políticas de configuración para desactivar cualquier estándar, excepto el [estándar administrado por el servicio: AWS Control Tower](#). Para deshabilitar esta norma, el administrador debe utilizarla AWS Control Tower directamente. También se deben usar AWS Control Tower para deshabilitar o habilitar los controles individuales de este estándar para una cuenta administrada de forma centralizada.

Si desea que determinadas cuentas configuren o desactiven estándares para sus propias cuentas, el administrador del CSPM de Security Hub puede designar esas cuentas como cuentas autoadministradas. Las cuentas autoadministradas deben desactivar los estándares por separado en cada región.

Desactivar un estándar en una sola cuenta y Región de AWS

Si no utiliza la configuración centralizada o si tiene una cuenta autoadministrada, no puede usar políticas de configuración para desactivar estándares de seguridad de forma centralizada en varias cuentas o Regiones de AWS. Sin embargo, puede desactivar un estándar en una sola cuenta y región. Puede hacerlo mediante la consola del CSPM de Security Hub o mediante la API del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Siga estos pasos para desactivar un estándar en una cuenta y región con la consola del CSPM de Security Hub.

Deshabilitación de un estándar en una cuenta y región

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, elija la región en la que desee desactivar el estándar.
3. En el panel de navegación, elija Estándares de seguridad.
4. En la sección del estándar que desea desactivar, seleccione Desactivar estándar.

Para desactivar el estándar en regiones adicionales, repita los pasos anteriores en cada región adicional.

Security Hub CSPM API

Para desactivar un estándar mediante programación en una sola cuenta y región, utilice la operación [BatchDisableStandards](#). O bien, si usas AWS Command Line Interface (AWS CLI), ejecuta el [batch-disable-standards](#) comando.

En la solicitud, utilice el parámetro `StandardsSubscriptionArns` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del estándar que desea desactivar. Si utiliza el AWS CLI, utilice el `standards-subscription-arns` parámetro para especificar el ARN. Especifique también la región a la que se aplica la solicitud. Por ejemplo, el siguiente comando desactiva el estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales (FSBP) para una cuenta (): **123456789012**

```
$ aws securityhub batch-disable-standards \
--standards-subscription-arns "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0" \
--region us-east-1
```

¿Dónde **arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0** está el ARN del estándar FSBP para la cuenta en la región EE.UU. Este (Virginia del Norte) y **us-east-1** es la región en la que se debe deshabilitar?

Para obtener el ARN de un estándar, puede usar la operación [GetEnabledStandards](#). Esta operación recupera información sobre los estándares que están habilitados actualmente en la cuenta. Si utilizas el AWS CLI, puedes ejecutar el [get-enabled-standards](#) comando para recuperar esta información.

Después de desactivar un estándar, el CSPM de Security Hub comienza a ejecutar tareas para desactivar el estándar en la cuenta y en la región especificada. Esto incluye desactivar todos los

controles que se aplican al estándar. Para supervisar el estado de estas tareas, puede [consultar el estado del estándar](#) en la cuenta y la región.

Comprensión de los controles de seguridad en el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un control de seguridad, también denominado control, es una salvaguardia dentro de un estándar de seguridad que ayuda a una organización a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información. En Security Hub CSPM, un control está relacionado con un recurso específico AWS.

Cuando habilita un control en uno o más estándares, el CSPM de Security Hub comienza a ejecutar comprobaciones de seguridad en este. Las comprobaciones de seguridad generan los resultados del CSPM de Security Hub. Cuando desactiva un control, el CSPM de Security Hub deja de ejecutar las comprobaciones de seguridad sobre este y deja de generar los resultados correspondientes.

Puede activar o desactivar los controles individualmente para una sola cuenta y. Región de AWS Para ahorrar tiempo y reducir los errores de configuración en los entornos multicuenta, recomendamos utilizar la [configuración centralizada](#) para activar o desactivar los controles. Con la configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas que especifiquen cómo se debe configurar un control en varias cuentas y regiones. Para obtener más información sobre cómo habilitar y deshabilitar controles, consulte [Habilitación de controles en el CSPM de Security Hub](#).

Vista de controles consolidados

La página de controles de la consola CSPM de Security Hub muestra todos los controles disponibles en la versión actual Región de AWS (puede ver los controles en el contexto de un estándar visitando la página de estándares de seguridad y seleccionando un estándar activado). El CSPM de Security Hub asigna a los controles un identificador, un título y una descripción coherentes en todos los estándares. IDs Los controles incluyen el número correspondiente Servicio de AWS y único (por ejemplo, CodeBuild .3).

La siguiente información está disponible en la página Controles de la [consola del CSPM de Security Hub](#):

- Una puntuación general de seguridad basada en la proporción de controles aprobados en comparación con el número total de controles habilitados con datos

- Desglose de los estados de control en todos los controles compatibles con el CSPM de Security Hub
- El número total de controles de seguridad aprobados y con fallos.
- El número de controles de seguridad con fallos para controles de diferente gravedad y los enlaces para ver más detalles sobre esos controles de seguridad con fallos.
- Una lista de controles del CSPM de Security Hub, con filtros para ver subconjuntos específicos de controles.

En la página Controles, puede elegir un control para ver sus detalles y tomar medidas en función de los resultados generados por el control. Desde esta página, también puede activar o desactivar un control de seguridad en su Cuenta de AWS y actualRegión de AWS. Las acciones de activación y desactivación de la página Controles se aplican a todos los estándares. Para obtener más información, consulte [Habilitación de controles en el CSPM de Security Hub](#).

En el caso de las cuentas de administrador, la página Controles refleja el estado de los controles en las cuentas de los miembros. Si se produce un error en una comprobación de control en al menos una cuenta miembro, el estado de control es Con error. Si ha establecido una [región de agregación](#), la página Controles refleja el estado de los controles en todas las regiones vinculadas. Si se produce un error en una comprobación de control en al menos una región vinculada, el estado del control es Con error.

La vista de controles consolidados provoca cambios en los campos de búsqueda de controles en el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) que pueden afectar a los flujos de trabajo. Para obtener más información, consulte [Vista de controles consolidada: cambios en ASFF](#).

Puntuación general de seguridad de los controles

La página Controles muestra una puntuación de seguridad general que va del 0 al 100 por ciento. La puntuación de seguridad general se calcula en función de la proporción de controles aprobados en comparación con el número total de controles habilitados con datos en todos los estándares.

Note

Para ver la puntuación de seguridad general de los controles, debe agregar al rol de IAM que utiliza para acceder al CSPM de Security Hub un permiso para llamar a **BatchGetControlEvaluations**. Este permiso no es necesario para ver las puntuaciones de seguridad según estándares específicos.

Al habilitar el CSPM de Security Hub, la solución calcula la puntuación de seguridad inicial en un plazo de 30 minutos después de su primera visita a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad de la consola del CSPM de Security Hub. Las puntuaciones de seguridad por primera vez pueden tardar hasta 24 horas en generarse en las regiones de China y de AWS GovCloud (US) Regions.

Además de la puntuación de seguridad general, el CSPM de Security Hub calcula una puntuación de seguridad para cada estándar habilitado en un plazo de 30 minutos después de su primera visita a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad. Para ver una lista de los estándares que están habilitados actualmente, utilice la operación de API [GetEnabledStandards](#).

AWS Config debe estar habilitado con el registro de recursos para que aparezcan las partituras. Para obtener más información sobre cómo el CSPM de Security Hub calcula las puntuaciones de seguridad, consulte [Calcular las puntuaciones de seguridad](#).

Tras la primera generación de puntuaciones, el CSPM de Security Hub actualiza las puntuaciones de seguridad cada 24 horas. El CSPM de Security Hub muestra una marca de tiempo que indica cuándo se actualizó por última vez la puntuación de seguridad.

Si ha establecido una región de agregación, la puntuación de seguridad general refleja los resultados de control en las regiones vinculadas.

Referencia de controles para el CSPM de Security Hub

Esta referencia de control proporciona una tabla de los controles CSPM de AWS Security Hub disponibles con enlaces a más información sobre cada control. En la tabla, los controles están organizados en orden alfabético según su ID de control. Aquí solo se incluyen los controles que el CSPM de Security Hub tiene en uso activo. Los controles retirados quedan excluidos de la tabla.

La tabla proporciona la siguiente información para cada control:

- ID de control de seguridad: este ID se aplica a todos los estándares e indica el Servicio de AWS recurso al que se refiere el control. La consola CSPM de Security Hub muestra el control de seguridad IDs, independientemente de si los [hallazgos de control consolidados](#) están activados o desactivados en su cuenta. Sin embargo, las conclusiones del CSPM de Security Hub IDs solo hacen referencia al control de seguridad si las conclusiones del control consolidado están activadas en su cuenta. Si las conclusiones de control consolidadas están desactivadas en su cuenta, algunos controles IDs varían según el estándar en sus conclusiones de control. Para ver un mapeo entre el control específico de un estándar y el control IDs de seguridad IDs, consulte [Cómo afecta la consolidación al control IDs y a los títulos](#)

Si desea configurar las [automatizaciones](#) de los controles de seguridad, le recomendamos que filtre en función del identificador del control y no del título o la descripción. Si bien Security Hub CSPM puede actualizar ocasionalmente los títulos o descripciones de los controles, el control sigue IDs siendo el mismo.

El control IDs puede omitir números. Estos son marcadores de posición para futuros controles.

- **Título de control de seguridad:** este título se aplica a todos los estándares. La consola del CSPM de Security Hub muestra los títulos de los controles de seguridad sin importar si la funcionalidad de resultados consolidados de controles está habilitada o desactivada en la cuenta. Sin embargo, los resultados del CSPM de Security Hub solo hacen referencia a los títulos de los controles de seguridad si la funcionalidad de resultados consolidados de controles está habilitada en la cuenta. Si los resultados de control consolidados están desactivados en su cuenta, algunos títulos de control varían según el estándar en los resultados de control. Para ver un mapeo entre el control específico del estándar y el control IDs de seguridad IDs, consulte [Cómo afecta la consolidación al control IDs y a los títulos](#)
- **Normas aplicables:** indica a qué normas se aplica un control. Seleccione un control para revisar los requisitos específicos de los marcos de cumplimiento de terceros.
- **Gravedad:** la gravedad de un control identifica su importancia desde el punto de vista de la seguridad. Para obtener información sobre cómo el CSPM de Security Hub determina la gravedad del control, consulte [Niveles de gravedad correspondientes a los resultados de control](#).
- **Admite parámetros personalizados:** indica si el control admite valores personalizados para uno o varios parámetros. Seleccione un control para revisar los detalles de los parámetros. Para obtener más información, consulte [Comprensión de los parámetros de control en el CSPM de Security Hub](#).
- **Tipo de programa:** indica cuándo se evalúa el control. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Seleccione un control para revisar información adicional. Los controles están organizados en orden alfabético según el ID del control de seguridad.

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Account.1	La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
Account.2	Cuenta de AWS debe ser parte de una organización	NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	Periódico
ACM.1	Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se desencadena y es periódico
ACM.2	Los certificados RSA administrados por ACM deben usar una longitud de clave de al menos 2048 bits	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ACM.3	Los certificados ACM deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Amplify.1	Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Amplify.2	Las ramificaciones de Amplify deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
APIGateway1.	El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
APIGateway2.	Las etapas de la API de REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de backend	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
APIGateway3.	Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
APIGateway4.	La API de Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
APIGateway5.	Los datos de la caché de la API de REST de API Gateway deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
APIGateway8.	Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
APIGateway9.	El registro de acceso debe configurarse para las etapas V2 de API Gateway	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
AppConfig 1.	AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppConfig 2.	AWS AppConfig los perfiles de configuración deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppConfig 3.	AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppConfig 4.	AWS AppConfig las asociaciones de extensiones deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppFlow 1.	AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppRunner 1.	Los servicios de App Runner deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
AppRunner2.	Los conectores de VPC de App Runner deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppSync1.	AWS AppSync Las cachés de las API deben estar cifradas en reposo	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
AppSync2.	AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
AppSync4.	AWS AppSync GraphQL APIs debe estar etiquetado	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
AppSync5.	AWS AppSync GraphQL no APIs debe autenticarse con claves de API	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
AppSync6.	AWS AppSync Las cachés de las API deben cifrarse en tránsito	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Athena.2	Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Athena.3	Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Athena.4	Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
AutoScaling1.	Los grupos de escalado automático o asociados con un equilibrador de carga deben usar comprobaciones de estado de ELB	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
AutoScaling2.	El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
AutoScaling3.	Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar EC2 las instancias para que requieran la versión 2 del servicio de metadatos de instancias (IMDSv2)	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
AutoScaling5.	EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
AutoScaling6.	Los grupos de escalado automático deben usar varios tipos de instancias en varias zonas de disponibilidad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
AutoScaling9.	EC2 Los grupos de Auto Scaling deben usar plantillas de EC2 lanzamiento	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
AutoScaling1.0	EC2 Los grupos de Auto Scaling deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Backup.1	AWS Backup Los puntos de recuperación deben estar cifrados en reposo	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Backup.2	AWS Backup Los puntos de recuperación deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Backup.3	AWS Backup Las bóvedas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Backup.4	AWS Backup los planes de informes deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Backup.5	AWS Backup los planes de respaldo deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Lote.1	Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Lote.2	Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Lote 3	Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Lote 4	Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CloudFormation2.	CloudFormation las pilas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CloudFormation3.	CloudFormation las pilas deben tener habilitada la protección de terminación	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFormation4.	CloudFormation las pilas deben tener funciones de servicio asociadas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront1.	CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudFront3.	CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront4.	CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de origen	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
CloudFront5.	CloudFront las distribuciones deberían tener el registro habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront6.	CloudFront las distribuciones deben tener WAF habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudFront t7.	CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	BAJA	 No	El cambio se ha activado
CloudFront t8.	CloudFront las distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
CloudFront t9.	CloudFront las distribuciones deben cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront t1.10	CloudFront las distribuciones no deben usar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudFront t1.2	CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
CloudFront t1.3	CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront t1.4	CloudFront las distribuciones deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CloudFront t1.5	CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudFront t1.6	CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso de origen para los orígenes de URL de la función Lambda	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudFront 1.7	CloudFront las distribuciones deben usar grupos de claves confiables para los firmados URLs y las cookies	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CloudTrail 1.	CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudTrail I2.	CloudTrail debe tener habilitada la encriptación en reposo	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 AWS AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
CloudTrail I3.	Debe estar habilitado al menos un CloudTrail sendero	NIST SP 800-171 Rev. 2; PCI DSS v4.0.1; PCI DSS v3.2.1	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudTrail I4.	CloudTrail La validación del archivo de registro debe estar habilitada	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v4.0.1, PCI DSS v3.2.1	BAJA	 No	Periódico
CloudTrail I.5	CloudTrail los senderos deben estar integrados con Amazon CloudWatch Logs	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudTrail I.6.	Asegúrese de que el depósito de S3 utilizado para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se desencadena y es periódico
CloudTrail I.7.	Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, PCI DSS v4.0.1 AWS	BAJA	 No	Periódico
CloudTrail I.9.	CloudTrail los senderos deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CloudTrail I.10	CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudWatch h1.	Debe existir un filtro de métrica de registro y una alarma para el uso del usuario raíz	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v3.2.1	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h2.	Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma para las llamadas a la API no autorizadas	Índice de referencia CIS AWS Foundations v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h3.	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma de registro para el inicio de sesión en la sin MFA en la consola de administración	Punto de referencia sobre AWS los fundamentos de la CEI v1.2.0	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h4.	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios de política de IAM	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudWatch h5.	Asegúrese de que existan un registro métrico, un filtro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h6.	Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h7.	Asegúrese de que existan un registro, un filtro métrico y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada los datos creados por el cliente CMKs	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h8.	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios de política de bucket de S3	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudWatch h9.	Asegúrese de que existan un registro métrico, un filtro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h1.10	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios de grupos de seguridad	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h1.1	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h1.2	Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios a las puertas de enlace de la red	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CloudWatch h1.3	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la tabla de enrutamiento	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h1.4	Garantizar que haya un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la VPC	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	Periódico
CloudWatch h1.5	CloudWatch las alarmas deben tener configuradas las acciones especificadas	NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	ALTO	 Sí	El cambio se ha activado
CloudWatch h1.6	CloudWatch Los grupos de registros deben conservarse durante un período de tiempo específico	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
CloudWatch h1.7	CloudWatch las acciones de alarma deben estar habilitadas	NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CodeArtifact1.	CodeArtifact los repositorios deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CodeBuild1.	CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
CodeBuild2.	CodeBuild las variables de entorno del proyecto no deben contener credenciales de texto claro	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
CodeBuild3.	CodeBuild Los registros de S3 deben estar cifrados	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1,	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
CodeBuild 4.	CodeBuild los entornos del proyecto deben tener una configuración de registro	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CodeBuild 7.	CodeBuild las exportaciones de los grupos de informes deben estar cifradas en reposo	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
CodeGuruProfiler 1.	CodeGuru Los grupos de creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
CodeGuruReviewer 1.	CodeGuru Las asociaciones de repositorios de Reviewer deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Cognito.1	Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación de funciones completo para la autenticación estándar	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
Cognito.2	Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades sin autenticar	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Cognito.3	Las políticas de contraseñas para grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones seguras	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Cognito.4	Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Cognito.5	La MFA debe estar habilitada para los grupos de usuarios de Cognito	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Cognito.6	Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra la eliminación	AWSMejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Config.1	AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1	CRÍTICO	 Sí	Periódico
Connect.1	Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Connect.2	Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DataFirehose1.	Los flujos de entrega de Firehose deben estar cifrados en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DataSync1	DataSync las tareas deben tener el registro activado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DataSync2	DataSync las tareas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Detective.1	Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
DMS.1	Las instancias de replicación de Servicio de migración de bases de datos no deben ser públicas	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	Periódico
DMS.2	Los certificados DMS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DMS.3	Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
DMS.4	Las instancias de replicación de DMS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
DMS.5	Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
DMS.6	Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DMS.7	Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de destino deben tener el registro habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DMS.8	Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener el registro habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DMS.9	Los puntos finales del DMS deben usar SSL	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DMS.10	Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DMS.11	Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DMS.12	Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DMS.13	Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para utilizar varias zonas de disponibilidad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DocumentB.1	Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DocumentB.2	Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DocumentDB B.3	Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
DocumentDB B.4	Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DocumentDB B.5	Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DocumentDB B.6	Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
DynamoDB 1	Las tablas de DynamoDB deberían escalar automáticamente la capacidad en función de la demanda	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DynamoDB 2	Las tablas de DynamoDB deben tener habilitada la recuperación point-in-time	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
DynamoDB 3	Los clústeres de DynamoDB Accelerator (DAX) deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
DynamoDB 4	Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copia de seguridad	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
DynamoDB 5	Las tablas de DynamoDB deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
DynamoDB 6	Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
DynamoDB 7	Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
EC21.	Las instantáneas de EBS no se deben poder restaurar públicamente	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	CRÍTICO	 No	Periódico
EC22.	Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante ni saliente	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-53 rev. 5 AWS	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC23.3	Los volúmenes de EBS asociados deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC24.	EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
EC26.	El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todos VPCs	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC27.	El cifrado predeterminado EBS debe estar habilitado	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-53 rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
EC28.	EC2 las instancias deben usar Instance Metadata Service, versión 2 () IMDSv2	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
EC29.	EC2 las instancias no deben tener una dirección pública IPv4	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC21.0	Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon. EC2	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	Periódico
EC21.2	Los que no se usen EC2 EIPs deben ser retirados	PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EC21.3	Los grupos de seguridad no deben permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 22	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	ALTO	 No	El cambio se desencadena y es periódico
EC21.4	Los grupos de seguridad no deben permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 3389	Índice de referencia CIS AWS Foundations v1.2.0, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se desencadena y es periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC21.5	EC2 las subredes no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1,	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC21.6	Deben eliminarse las listas de control de acceso a la red no utilizadas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1,	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EC21.7	EC2 las instancias no deben usar múltiples ENIs	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EC21.8	Los grupos de seguridad solo deben permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	ALTO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC21.9	Los grupos de seguridad no deben permitir el acceso irrestricto a los puertos de alto riesgo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	CRÍTICO	 No	El cambio se desencadena y es periódico
EC22.0	Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deberían estar activos	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC22.1	La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC2.2.2	Deben eliminarse los grupos de EC2 seguridad no utilizados		MEDIO	 No	Periódico
EC2.2.3	EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
EC2.2.4	EC2 No se deben usar tipos de instancias paravirtuales	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC2.2.5	EC2 las plantillas de lanzamiento no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
EC2.2.8	Los volúmenes de EBS tienen que ser parte de un plan de copia de seguridad	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 Sí	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC2.33	EC2 Los archivos adjuntos a las pasarelas de tránsito deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.34	EC2 Las tablas de rutas de las pasarelas de tránsito deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.35	EC2 las interfaces de red deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.36	EC2 las pasarelas de los clientes deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.37	EC2 Las direcciones IP elásticas deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.38	EC2 las instancias deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC2.39	EC2 las pasarelas de internet deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.0	EC2 Las pasarelas NAT deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.1	EC2 la red ACLs debe estar etiquetada	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.2	EC2 las tablas de rutas deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.3	EC2 los grupos de seguridad deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.4	EC2 las subredes deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC24.5	EC2 los volúmenes deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.6	Amazon VPCs debería estar etiquetado	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.7	Los servicios de puntos de conexión de Amazon VPC deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.8	Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC24.9	Las conexiones de emparejamiento de Amazon VPC deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC25.0	EC2 Las pasarelas VPN deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC25.1	EC2 Los puntos finales de Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EC25.2	EC2 las pasarelas de tránsito deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC25.3	EC2 los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, PCI AWS DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
EC25.4	EC2 los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, PCI AWS DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC25.5	VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
EC25.6	VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
EC25.7	VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
EC25.8	VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
EC26.0	VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC21.70	EC2 las plantillas de lanzamiento deben usar Instance Metadata Service, versión 2 () IMDSv2	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EC21.71	EC2 Las conexiones VPN deberían tener el registro activado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC21.72	EC2 La configuración de acceso público del bloque de VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet	AWSMejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
EC21.73	EC2 Las solicitudes de Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC21.74	EC2 Los conjuntos de opciones de DHCP deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC2.175	EC2 las plantillas de lanzamiento deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.176	EC2 las listas de prefijos deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.177	EC2 las sesiones espejo de tráfico deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.178	EC2 Los filtros de los espejos de tráfico deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.179	EC2 Los objetivos de los espejos de tráfico deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EC2.180	EC2 las interfaces de red deberían tener habilitada source/destination la comprobación	AWSPrácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EC2.1.81	EC2 las plantillas de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EC2.1.82	Las instantáneas de EBS no deben ser de acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECR.1	Los repositorios privados de ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
ECR.2	Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de las etiquetas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECR.3	Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ECR.4	Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
ECR.5	Los repositorios de ECR se deben cifrar con AWS KMS keys administradas por el cliente	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
ECS.1	Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.2	Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.3	Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres del proceso del host	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ECS.4	Los contenedores ECS deben ejecutarse sin privilegios	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.5	Los contenedores ECS deben estar limitados a un acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.8	Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.9	Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ECS.10	Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECS.12	Los clústeres de ECS deben usar Container Insights	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECS.13	Los servicios de ECS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
ECS.14	Los clústeres de ECS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
ECS.15	Las definiciones de tareas de ECS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ECS.16	Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
ECS.17	Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECS.18	Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECS.19	Los proveedores de capacidad de ECS deberían tener habilitada la protección de terminación gestionada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ECS.20	Las definiciones de tareas de ECS deberían configurar a los usuarios no root en las definiciones de contenedores de Linux	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ECS.21	Las definiciones de tareas de ECS deberían configurar a los usuarios no administradores en las definiciones de contenedores de Windows	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EFS.1	El sistema de archivos Elastic debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
EFS.2	Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de copia de seguridad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EFS.3	Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EFS.4	Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EFS.5	Los puntos de acceso de EFS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EFS.6	Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EFS.7	Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EFS.8	Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, prácticas recomendadas de seguridad AWS fundamentales	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
EKS.1	Los puntos de conexión del clúster EKS no deben ser de acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
EKS.2	Los clústeres de EKS deben ejecutarse en una versión compatible de Kubernetes	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EKS.3	Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
EKS.6	Los clústeres de EKS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EKS.7	Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EKS.8	Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Elasticache1.	Elasticache Los clústeres (Redis OSS) deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 Sí	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ElastiCache2.	ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
ElastiCache3.	ElastiCache los grupos de replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
ElastiCache4.	ElastiCache los grupos de replicación deberían ser encrypted-at-rest	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
ElastiCache5.	ElastiCache los grupos de replicación deberían ser encrypted-in-transit	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ElastiCache6.	ElastiCache (Redis OSS) los grupos de replicación de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
ElastiCache7.	ElastiCache los clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	Periódico
ElasticBeanstalk1.	Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
ElasticBeanstalk2.	Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ElasticBeanstalk3.	Elastic Beanstalk debe transmitir los registros a CloudWatch	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 Sí	El cambio se ha activado
ELB.1	El Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
ELB.2	Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.3	Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ELB.4	Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.5	El registro de aplicaciones y de los equilibradores de carga clásicos debe estar habilitado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.6	La protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, de puerta de enlace y de red debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.7	Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ELB.8	Los equilibradores de carga clásicos con detectores SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una configuración sólida	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.9	Los equilibradores de carga clásicos deben tener habilitado el equilibrador de carga entre zonas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.10	Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
ELB.12	Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto.	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ELB.13	Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
ELB.14	Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o con el modo de mitigación de desincronización más estricto.	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.16	Los balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web WAF AWS	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ELB.17	Los equilibradores de carga de red y de aplicaciones con oyentes deben usar las políticas de seguridad recomendadas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ELB.18	Los oyentes de equilibradores de carga de aplicación y de red deben utilizar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
EMR.1	Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
EMR.2	La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	Periódico
EMR.3	Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
EMR.4	Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ES.1	Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
ES.2	Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1, NIST SP 800-53 rev. 5	CRÍTICO	 No	Periódico
ES.3	Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1,	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ES.4	Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ES.5	Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ES.6	Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ES.7	Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
ES.8	Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
ES.9	Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EventBridge2.	EventBridge los autobuses del evento deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
EventBridge3.	EventBridge los autobuses personalizados para eventos deberían tener adjunta una política basada en los recursos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
EventBridge4.	EventBridge los puntos finales globales deberían tener habilitada la replicación de eventos	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
FraudDetector1.	Los tipos de entidad de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
FraudDetector2.	Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
FraudDetector3.	Las salidas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
FraudDetector4.	Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
FSx1.	FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	Periódico
FSx2.	FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
FSx3.	FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	Periódico
FSx4.	FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 Sí	Periódico
FSx5.	FSx para los sistemas de archivos del servidor de archivos de Windows, debe configurarse para la implementación en zonas de disponibilidad múltiples	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	Periódico
Glue.1	AWS Glue los trabajos deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Glue.3	AWS GlueLas transformaciones de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo	AWSMejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Pegamento.4	AWS GlueLos trabajos de Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
GlobalAccelerator1.	Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
GuardDuty1.	GuardDuty debe estar activado	AWSPrácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
GuardDuty2.	GuardDuty los filtros deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
<u>GuardDuty 3.</u>	GuardDuty IPSets debe estar etiquetado	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
<u>GuardDuty 4.</u>	GuardDuty los detectores deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
<u>GuardDuty 5.</u>	GuardDuty La supervisión del registro de auditoría de EKS debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	Periódico
<u>GuardDuty 6.</u>	GuardDuty La protección Lambda debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
<u>GuardDuty 7.</u>	GuardDuty La monitorización del tiempo de ejecución de EKS debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
<u>GuardDuty 8.</u>	GuardDuty La protección contra malware para EC2 debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
GuardDuty 9.	GuardDuty La protección RDS debe estar habilitada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
GuardDuty .10	GuardDuty La protección S3 debe estar habilitada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
GuardDuty 1.1	GuardDuty La supervisión del tiempo de ejecución debe estar habilitada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	Periódico
GuardDuty 1.2	GuardDuty La supervisión del tiempo de ejecución de ECS debe estar habilitada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
GuardDuty 1.3	GuardDuty EC2 La supervisión del tiempo de ejecución debe estar habilitada	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.1	Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	ALTO	 No	El cambio se ha activado
IAM.2	Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, Foundational Security Best Practices v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.3	Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, mejores prácticas de seguridad fundamental, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.4	La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, Foundational Security Best Practices v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5	CRÍTICO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.5	MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, mejores prácticas de seguridad fundamental, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.6	La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, mejores prácticas de seguridad fundamental, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.7	Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	Periódico
IAM.8	Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM que no se utilicen	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, prácticas recomendadas AWS fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.9	La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.10	Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras	NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v3.2.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.11	Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos una letra mayúscula	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.12	Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos una letra minúscula	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.13	Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos un símbolo	Índice de referencia CIS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2 AWS	MEDIO	 No	Periódico
IAM.14	Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos un número	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.15	Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere una longitud mínima de 14 o más	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2 AWS AWS	MEDIO	 No	Periódico
IAM.16	Asegurar que la política de contraseñas de IAM impide la reutilización de contraseñas	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI AWS DSS v4.0.1 AWS	BAJA	 No	Periódico
IAM.17	Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.18	Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS AWS v4.0.1	BAJA	 No	Periódico
IAM.19	MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM	NIST SP 800-53 Rev. 5; NIST SP 800-171 Rev. 2; PCI DSS v3.2.1; PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
IAM.21	Las políticas de IAM administrada por los clientes que usted cree no deberían permitir acciones comodín para los servicios	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.22	Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-171 rev. 2 AWS	MEDIO	 No	Periódico
IAM.23	Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IAM.24	Los roles de IAM deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IAM.25	Los usuarios de IAM deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IAM.26	SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IAM.27	Las identidades de IAM no deberían tener la política adjunta AWSCloud ShellFull Access	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
IAM.28	El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe estar habilitado	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0 AWS	ALTO	 No	Periódico
Inspector.1	El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
Inspector.2	El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
Inspector.3	El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
Inspector.4	El análisis de estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
IoT.1	AWS IoT Device Defender los perfiles de seguridad deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IoT.2	AWS IoT Core las acciones de mitigación deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IoT.3	AWS IoT Core las dimensiones deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IoT.4	AWS IoT Core los autorizadores deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IoT.5	AWS IoT Core Los alias de los roles deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IoT.6	AWS IoT Core las políticas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
iOS 1.1 TEvents	AWS IoT Events las entradas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
iOS 1.2 TEvents	AWS IoT Events los modelos de detectores deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
iOS 1.3 TEvents	AWS IoT Events los modelos de alarma deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Wise.1 TSite	AWS IoT SiteWise los modelos de activos deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Wise.2 TSite	AWS IoT SiteWise los cuadros de mando deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Wise.3 TSite	AWS IoT SiteWise las pasarelas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Io Wise.4 TSite	AWS IoT SiteWise los portales deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Wise.5 TSite	AWS IoT SiteWise los proyectos deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Maker.1 TTwin	AWS Los trabajos de TwinMaker sincronización de IoT deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Maker.2 TTwin	AWS TwinMaker Los espacios de trabajo de IoT deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Maker.3 TTwin	AWS TwinMaker Las escenas de IoT deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Io Maker TTwin n. 4	AWS TwinMaker Las entidades de IoT deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
iOS 1.1 Wireless	AWS Los grupos de multidifusión de IoT Wireless deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
iOS 1.2 Wireless	AWS Los perfiles de servicio de IoT Wireless deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
iOS 1.3 Wireless	AWS Las tareas de IoT Wireless FUOTA deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IVS.1	Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IVS.2	Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
IVS.3	Los canales de IVS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Keyspaces.1	Los espacios clave de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Kinesis.1	Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Kinesis.2	Las transmisiones de Kinesis deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Kinesis.3	Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
KMS.1	Las políticas administradas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
KMS.2	Las entidades principales de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
KMS.3	AWS KMS keys no debe borrarse involuntariamente	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
KMS.4	AWS KMS key la rotación debe estar habilitada	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI AWS DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
KMS.5	Las claves KMS no deben ser de acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
Lambda.1	Las funciones de Lambda deberían prohibir el acceso público	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
Lambda.2	Las funciones de Lambda deben usar los últimos tiempos de ejecución	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Lambda.3	Las funciones de Lambda deben estar en una VPC	PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
Lambda.5	Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Lambda.6	Las funciones de Lambda deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Lambda.7	Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo AWS X-Ray activo	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
Macie.1	Amazon Macie debe estar habilitado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
Macie.2	La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	Periódico
MSK.1	Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos de los corredores	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
MSK.2	Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
MSK.3	Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
MSK.4	Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
MSK.5	Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
MSK.6	Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso no autenticado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
MQ.2	Los corredores de ActiveMQ deben transmitir los registros de auditoría a CloudWatch	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
MQ.3	Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
MQ.4	Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
MQ.5	Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
MQ.6	Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
Neptune.1	Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían estar cifrados en reposo	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Neptune.2	Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Neptune.3	Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
Neptune.4	Los clústers de Neptune DB deben tener habilitada la protección contra eliminación.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
Neptune.5	Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automatizadas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Neptune.6	Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Neptune.7	Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Neptune.8	Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
Neptune.9	Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
NetworkFirewall1.	Los firewalls de Network Firewall se deben implementar en varias zonas de disponibilidad	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
NetworkFirewall2.	El registro de Network Firewall debe estar habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	Periódico
NetworkFirewall3.	Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
NetworkFirewall4.	La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
NetworkFirewall5.	La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
NetworkFirewall6.	El grupo de reglas de firewall de redes sin estado no debe estar vacío	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
NetworkFirewall7.	Los firewalls de Network Firewall deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
NetworkFirewall8.	Las políticas de firewall de Network Firewall deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
NetworkFirewall9.	Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
NetworkFirewall1.0	Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Opensearch h.1	OpenSearch los dominios deben tener habilitado el cifrado en reposo	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Opensearch h.2	OpenSearch los dominios no deben ser de acceso público	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
Opensearch h.3	OpenSearch los dominios deben cifrar los datos enviados entre nodos	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Opensearch h.4	OpenSearch el registro de errores de dominio en Logs debe estar habilitado CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
OpenSearch h.5	OpenSearch los dominios deben tener habilitado el registro de auditoría	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
OpenSearch h.6	OpenSearch los dominios deben tener al menos tres nodos de datos	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
OpenSearch h.7	OpenSearch los dominios deben tener habilitado un control de acceso detallado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
OpenSearch h.8	Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse mediante la última política de seguridad de TLS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
OpenSearch h.9	OpenSearch los dominios deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Opensearch h.10	OpenSearch los dominios deben tener instalada la última actualización de software	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Opensearch h.11	OpenSearch los dominios deben tener al menos tres nodos principales dedicados	NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	Periódico
PCA.1	AWS Private CA la autoridad de certificación raíz debe estar deshabilitada	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	Periódico
PCA.2	AWS Las autoridades certificadoras de CA privadas deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.1	Las instantáneas de RDS deben ser privadas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.2	Las instancias de base de datos RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
RDS.3	Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS Foundations Benchmark v1.4.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5 AWS AWS	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.4	Las instantáneas del clúster de RDS y las instantáneas de las bases de datos deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.5	Las instancias de base de datos de RDS deben configurarse con varias zonas de disponibilidad	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.6	Se debe configurar una supervisión mejorada para las instancias de base de datos de RDS	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.7	Los clústeres RDS deben tener habilitada la protección contra la eliminación	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.8	Indica si las instancias de base de datos de RDS debe tener la protección contra eliminación habilitada.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.9	Las instancias de base de datos de RDS deben publicar registros en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.10	La autenticación de IAM debe configurarse para las instancias de RDS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.11	Las instancias RDS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.12	La autenticación de IAM debe configurarse para los clústeres de RDS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.13	Deben habilitarse las actualizaciones automáticas entre versiones secundarias de RDS	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, prácticas recomendadas de seguridad AWS fundamentales, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.14	Los clústeres de Amazon Aurora deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.15	Los clústeres de bases de datos de RDS deben configurarse para varias zonas de disponibilidad	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.16	Los clústeres de bases de datos de Aurora se deben configurar para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.17	Las instancias de base de datos de RDS deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.18	Las instancias de RDS deben implementarse en una VPC		ALTO	 No	El cambio se ha activado
RDS.19	Las suscripciones de notificación de eventos de RDS existentes deben configurarse para los eventos críticos del clúster	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.20	Las suscripciones de notificación de eventos de RDS existentes deben configurarse para los eventos críticos de las instancias de bases de datos	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.21	Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.22	Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.23	Las instancias RDS no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.24	Los clústeres de bases de datos de RDS deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.25	Las instancias de bases de datos de RDS deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.26	Las instancias de base de datos de RDS tienen que ser protegidas por planes de copia de seguridad	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
RDS.27	Los clústeres de bases de datos de RDS deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.28	Los clústeres de base de datos de RDS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.29	Las instantáneas del clúster de base de datos de RDS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.30	Las instancias de bases de datos de RDS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.31	Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.32	Las instantáneas de bases de datos de RDS deben estar etiquetadas	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.33	Los grupos de subredes de bases de datos de RDS deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.34	Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en CloudWatch Logs	AWSPrácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.35	Los clústeres de bases de datos de RDS deberían tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias	AWSPrácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.36	Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.37	Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
RDS.38	Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
RDS.39	Las instancias de base de datos de RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.40	Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deben publicar los registros en Logs CloudWatch	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
RDS.41	Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
RDS.42	Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
RDS.43	Los proxies de base de datos de RDS deben exigir el cifrado TLS para las conexiones	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
RDS.44	Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
RDS.45	Los clústeres de base de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
RDS.46	Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertos de enlace de Internet.	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	Periódico
RDS.47	Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL se deben configurar para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	BAJA	 No	El cambio se ha activado
RDS.48	Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL se deben configurar para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	BAJA	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Redshift. 1	Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 2	Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift deben cifrarse en tránsito	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 3	Los clústeres de Amazon Redshift deben tener habilitadas las instantáneas automáticas	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
Redshift. 4	Los clústeres de Amazon Redshift deben tener habilitado el registro de auditoría	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Redshift. 6	Amazon Redshift debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 7	Los clústeres de Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 8	Los clústeres de Amazon Redshift no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 10	Los clústeres de Redshift deben estar cifrados en reposo	AWSMejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift. 11	Los clústeres de Redshift deben estar etiquetados	AWSEstándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Redshift. 12	Las suscripciones a notificaciones de eventos de Redshift deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Redshift. 13	Las instantáneas del clúster de Redshift deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Redshift. 14	Los grupos de subredes del clúster de Redshift deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Redshift. 15	Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico
Redshift. 16	Los grupos de subredes del clúster de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Redshift. 17	Los grupos de parámetros del clúster de Redshift deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Redshift. 18	Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Redshift Serverless 1.	Los grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor deben utilizar enrutamiento de VPC mejorado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	ALTO	 No	Periódico
Redshift Serverless 2.	Se debe requerir que las conexiones a los grupos de trabajo de Redshift Serverless utilicen SSL	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	MEDIO	 No	Periódico
Redshift Serverless 3.	Los grupos de trabajo de Redshift sin servidor deben prohibir el acceso público	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Redshift Serverless 4.	Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
Redshift Serverless 5.	Los espacios de nombres de Amazon Redshift no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
Redshift Serverless 6.	Los espacios de nombres Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
Route 53 1.	Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Route53.2	Las zonas alojadas públicas de Route 53 deben registrar las consultas de DNS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
S3.1	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
S3.2	Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	CRÍTICO	 No	El cambio se desencadena y es periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
S3.3	Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 Rev. 5	CRÍTICO	 No	El cambio se desencadena y es periódico
S3.5	En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, AWS AWS Foundational Security Best Practices, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
S3.6	Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2	ALTO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
S3.7	Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones	PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	BAJA	 No	El cambio se ha activado
S3.8	Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, Foundational Security Best Practices, AWS NIST SP 800-53 Rev. 5, AWS PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
S3.9	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
S3.10	Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
S3.11	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos	NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
S3.12	ACLs no debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
S3.13	Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
S3.14	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones	NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	BAJA	 No	El cambio se ha activado
S3.15	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos	NIST SP 800-53 Rev. 5; PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
S3.17	Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys	NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
S3.19	Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
S3.20	Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0, NIST SP 800-53 rev. 5 AWS	BAJA	 No	El cambio se ha activado
S3.22	Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto	CIS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0, PCI DSS v4.0.1 AWS	MEDIO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
S3.23	Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0, CIS Foundations Benchmark v3.0.0, PCI DSS v4.0.1 AWS	MEDIO	 No	Periódico
S3.24	Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
S3.25	Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SageMaker 1.	Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deben tener acceso directo a Internet	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	Periódico

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SageMaker 2.	SageMaker las instancias de notebook deben lanzarse en una VPC personalizada	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
SageMaker 3.	Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	ALTO	 No	El cambio se ha activado
SageMaker 4.	SageMaker las variantes de producción de terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
SageMaker 5.	SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SageMaker 6.	SageMaker las configuraciones de imagen de la aplicación deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SageMaker 7.	SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SageMaker 8.	SageMaker las instancias de notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	Periódico
Secrets Manager 1.	Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
Secrets Manager 2.	Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SecretsManager3.	Eliminación de secretos no utilizados de Secrets Manager	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 Sí	Periódico
SecretsManager4.	Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días	AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	Periódico
SecretsManager5.	Los secretos de Secrets Manager deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
ServiceCatalog1.	Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	Periódico
SES.1	Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SES.2	Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SES.3	Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS activado para enviar correos electrónicos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
SNS.1	Los temas de SNS deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS	NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
SNS.3	Los temas de SNS deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SNS.4	Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SQS.1	Las colas de Amazon SQS deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
SQS.2	Las colas de SQS deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
SQS.3	Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	CRÍTICO	 No	El cambio se ha activado
SSM.1	EC2 las instancias deben ser administradas por AWS Systems Manager	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, PCI DSS v3.2.1, NIST SP 800-53 rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SSM.2	EC2 las instancias administradas por Systems Manager deben tener un estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD tras la instalación de un parche	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, NIST SP 800-171 rev. 2, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	ALTO	 No	El cambio se ha activado
SSM.3	EC2 las instancias administradas por Systems Manager deben tener un estado de conformidad de asociación de COMPLIANT	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales v1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5, PCI DSS v3.2.1, PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	El cambio se ha activado
SSM.4	Los documentos del SSM no deben ser públicos	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	CRÍTICO	 No	Periódico
SSM.5	Los documentos de SSM deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
SSM.6	SSM Automation debería tener el registro habilitado CloudWatch	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0	MEDIO	 No	Periódico
SSM.7	Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0	CRÍTICO	 No	Periódico
StepFunctions1.	Step Functions indica que las máquinas deberían tener el registro activado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad v1.0.0, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 Sí	El cambio se ha activado
StepFunctions2.	Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Transfer.1	Los flujos de trabajo de Transfer Family deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Transferencia.2	Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
Transferencia.3	Los conectores de Transfer Family deben tener el registro habilitado	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
Transferencia.4	Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Transferencia.5	Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
Transferencia.6	Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
Transfer. 7	Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados	AWS Estándar de etiquetado de recursos	BAJA	 Sí	El cambio se ha activado
WAF.1	AWS El registro WAF Classic Global Web ACL debe estar habilitado	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, NIST SP 800-53 Rev. 5, PCI DSS v4.0.1	MEDIO	 No	Periódico
WAF.2	AWS Las reglas regionales clásicas de la WAF deben tener al menos una condición	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WAF.3	AWS Los grupos de reglas regionales clásicas de WAF deben tener al menos una regla	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
WAF.4	AWS La web WAF Classic Regional ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WAF.6	AWS Las reglas globales de WAF Classic deben tener al menos una condición	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WAF.7	AWS Los grupos de reglas globales de WAF Classic deben tener al menos una regla	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WAF.8	AWS La web global de WAF Classic ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	AWS Prácticas recomendadas de seguridad fundamentales, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

ID de control de seguridad	Título de control de seguridad	Estándares aplicables	Gravedad	Admite parámetros personalizados	Tipo de programación
WAF.10	AWS La web WAF ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad, versión 1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WAF.11	AWS El registro de ACL web en WAF debe estar habilitado	NIST SP 800-53 Rev. 5; PCI DSS v4.0.1	BAJA	 No	Periódico
WAF.12	AWS Las reglas de WAF deben tener CloudWatch las métricas habilitadas	AWS Prácticas recomendadas fundamentales de seguridad v1.0.0, NIST SP 800-53 Rev. 5, NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WorkSpaces1.	WorkSpaces los volúmenes de usuario deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado
WorkSpaces2.	WorkSpaces los volúmenes raíz deben cifrarse en reposo	AWS Mejores prácticas fundamentales de seguridad	MEDIO	 No	El cambio se ha activado

Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub

El siguiente registro de cambios registra los cambios importantes en los controles CSPM de AWS Security Hub existentes, lo que puede provocar cambios en el estado general de un control y en el estado de conformidad de sus hallazgos. Para obtener información sobre cómo el CSPM de Security Hub evalúa el estado de un control, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#). Los cambios pueden tardar unos días después de su entrada en este registro y afectar a todos los elementos Regionales de AWS en los que esté disponible el control.

Este registro realiza el seguimiento de los cambios que se han producido desde abril de 2023. Elija un control para revisar información adicional sobre él. Los cambios en el título se mantienen visibles en la descripción detallada del control durante 90 días.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
15 de diciembre de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución de una AWS Lambda función coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución compatibles en cada idioma. Security Hub CSPM ya no admite python3.9 como valor de parámetro para este control. AWS Lambda ya no admite este tiempo de ejecución.
12 de diciembre de 2025	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		EKS se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. El CSPM de Security Hub modificó el valor del parámetro de este control de 1.31 a 1.32. El soporte estándar para la versión 1.31 de Kubernetes en Amazon EKS finalizó el 26 de noviembre de 2025.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
21 de noviembre de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución de una AWS Lambda función coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución compatibles en cada idioma. Security Hub CSPM ahora admite <code>nodejs24.x</code> y <code>python3.14</code> como valores de parámetros para este control. AWS Lambda agregó soporte para estos tiempos de ejecución.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de noviembre de 2025	[EC2.15] EC2 Las subredes de Amazon no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas	Security Hub CSPM actualizó la descripción y la justificación de este control. Anteriormente, el control solo comprobaba la asignación automática de IP IPv4 pública en las subredes de Amazon VPC mediante el indicador .MapPublicIpOnLaunch. Este control ahora comprueba tanto IPv4 la asignación automática de direcciones IP IPv6 públicas como la asignación automática. La descripción y la justificación del control se han actualizado para reflejar estos cambios.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de noviembre de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución de una AWS Lambda función coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución compatibles en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite java25 como valor de parámetro para este control. AWS Lambda agregó compatibilidad para este tiempo de ejecución.
13 de noviembre de 2025	[SNS.4] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aHIGH. CRITICAL Permitir el acceso público a los temas de Amazon SNS supone un riesgo de seguridad importante.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de noviembre de 2025	[SQS.3] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aHIGH. CRITICAL Permitir el acceso público a las colas de Amazon SQS supone un riesgo de seguridad importante.
13 de noviembre de 2025	[GuardDuty.7] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aMEDIUM. HIGH Este tipo de supervisión del tiempo de ejecución proporciona una detección de amenazas mejorada para los recursos de Amazon EKS.
13 de noviembre de 2025	[MQ.3] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aLOW. MEDIUM Las actualizaciones de versiones menores incluyen los parches de seguridad necesarios para mantener la seguridad de los corredores de Amazon MQ.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de noviembre de 2025	Los OpenSearch dominios [Opensearch.10] deben tener instalada la última actualización de software	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aLOW. MEDIUM Las actualizaciones de software incluyen los parches de seguridad necesarios para mantener la seguridad del OpenSearch dominio.
13 de noviembre de 2025	Los clústeres de RDS [RDS.7] deben tener habilitada la protección contra la eliminación	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aLOW. MEDIUM La protección contra la eliminación ayuda a evitar la eliminación accidental de las bases de datos de Amazon RDS y la eliminación de las bases de datos de RDS por parte de entidades no autorizadas.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de noviembre de 2025	[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aLOW. MEDIUM AWS CloudTrailEl registro de datos en Amazon CloudWatch Logs se puede utilizar para actividades de auditoría, alarmas y otras operaciones de seguridad importantes.
13 de noviembre de 2025	[ServiceCatalog.1] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aHIGH. MEDIUM Compartir AWS Service Catalog carteras con cuentas específicas puede ser intencional y no necesariamente indica que una cartera sea de acceso público.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de noviembre de 2025	[CloudFront.7] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aMEDIUM. LOW Los nombres <code>cloudfront.net</code> de dominio predeterminados para CloudFront las distribuciones de Amazon se generan de forma aleatoria, lo que reduce el riesgo de seguridad.
13 de noviembre de 2025	[ELB.7] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones	Security Hub CSPM cambió la gravedad de este control de aMEDIUM. LOW En las implementaciones de varias instancias, otras instancias en buen estado pueden gestionar las sesiones de usuario cuando una instancia se cierra sin agotar la conexión, lo que reduce el impacto operativo y los riesgos de disponibilidad.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de noviembre de 2025	[RedshiftServerless.5] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado	Security Hub CSPM actualizó este control para eliminar el parámetro opcional <code>validAdminUserNames</code> .
23 de octubre de 2025	[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	El CSPM de Security Hub revirtió los cambios realizados al título, la descripción y la regla de este control el 14 de octubre de 2025.
22 de octubre de 2025	[CloudFront.1] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado	Security Hub CSPM actualizó este control para no generar resultados para CloudFront las distribuciones de Amazon que utilizan orígenes personalizados.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de octubre de 2025	[CloudFront.15] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada	Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon está configurada para usar una política de seguridad TLS recomendada. El CSPM de Security Hub ahora admite TLSv1.2_2025 y TLSv1.3_2025 como valores de parámetros para este control.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de octubre de 2025	[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	El CSPM de Security Hub modificó el título, la descripción y la regla de este control. Anteriormente, el control comprobaba a los clústeres de Redis OSS y todos los grupos de replicación mediante la regla elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check. El título del control era: Los clústeres ElastiCache (Redis OSS) deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas. Este control ahora comprueba los clústeres de Valkey, además de los clústeres de Redis OSS y todos los grupos de replicación, mediante la elasticache-automatic-backup-check regla -enabled. El nuevo título y la nueva descripción reflejan que el control

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		evalúa ambos tipos de clústeres.
5 de octubre de 2025	Los OpenSearch dominios [Opensearch.10] deben tener instalada la última actualización de software	La regla de este control se actualizó para generar también un PASSED resultado si un dominio de Amazon OpenSearch Service no tiene actualizaciones de software disponibles y el estado de la actualización no es apto. Anteriormente, este control solo generaba PASSED resultados si un OpenSearch dominio no tenía actualizaciones de software disponibles y el estado de la actualización era completo.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
24 de septiembre de 2025	Los clústeres de Redshift [Redshift.9] no deben usar el nombre de base de datos predeterminado [RedshiftServerless.7] Los espacios de nombres Redshift Serverless no deben usar el nombre de base de datos predeterminado	El CSPM de Security Hub retiró estos controles y los eliminó de todos los estándares aplicables. El CSPM de Security Hub retiró estos controles debido a limitaciones inherentes de Amazon Redshift que impedían una remediación efectiva de los resultados FAILED generados por estos controles. Anteriormente, los controles se aplicaban al estándar Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP), así como al estándar NIST SP 800-53 Rev. 5. El control Redshift.9 también se aplicaba al estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
9 de septiembre de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución de una AWS Lambda función coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub dejó de admitir <code>nodejs18.x</code> como valor de parámetro para este control. AWS Lambda dejó de admitir los tiempos de ejecución de Node.js 18.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de agosto de 2025	[SageMaker.5] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red	El CSPM de Security Hub modificó el título y la descripción de este control. El nuevo título y la descripción reflejan con mayor precisión que el control comprueba la configuración del EnableNet workIsolation parámetro de los modelos alojados en Amazon SageMaker AI. Anteriormente, el título de este control era: SageMaker models should block inbound traffic.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
13 de agosto de 2025	[EFS.6] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento	El CSPM de Security Hub modificó el título y la descripción de este control. El nuevo título y la nueva descripción describen con mayor exactitud el alcance y la naturaleza de la comprobación que realiza este control. Anteriormente, el título de este control era: EFS mount targets should not be associated with a public subnet.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
24 de julio de 2025	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon EKS se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. El CSPM de Security Hub modificó el valor del parámetro de este control de 1.30 a 1.31. La compatibilidad estándar con la versión 1.30 de Kubernetes en Amazon EKS finalizó el 23 de julio de 2025.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
23 de julio de 2025	[EC2.173] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos	El CSPM de Security Hub modificó el título de este control. El nuevo título refleja con mayor precisión que el control solo comprueba las solicitudes de Amazon EC2 Spot Fleet que especifiquen los parámetros de lanzamiento. Anteriormente, el título de este control era: EC2 Spot Fleet requests should enable encryption for attached EBS volumes.
30 de junio de 2025	[IAM.13] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo	El CSPM de Security Hub eliminó este control del estándar PCI DSS v4.0.1 . PCI DSS v4.0.1 no exige explícitamente el uso de símbolos en las contraseñas.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
30 de junio de 2025	[IAM.17] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos	El CSPM de Security Hub eliminó este control del estándar NIST SP 800-171 Revisión 2 . NIST SP 800-171 Revisión 2 no exige explícitamente periodos de expiración de contraseñas de 90 días o menos.
30 de junio de 2025	[RDS.16] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos	El CSPM de Security Hub modificó el título de este control. El nuevo título refleja con mayor precisión que el control solo comprueba los clústeres de bases de datos Amazon Aurora. Anteriormente, el título de este control era: RDS DB clusters should be configured to copy tags to snapshots.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
30 de junio de 2025	[SageMaker.8] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles	Este control comprueba si una instancia de notebook de Amazon SageMaker AI está configurada para ejecutarse en una plataforma compatible, en función del identificador de plataforma especificado para la instancia de notebook. El CSPM de Security Hub dejó de admitir notebook-a12-v1 y notebook-a12-v2 como valores de parámetro para este control. Las instancias de bloc de notas que se ejecutan en estas plataformas llegaron al fin de su periodo de soporte el 30 de junio de 2025.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
30 de mayo de 2025	[IAM.10] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida	El CSPM de Security Hub eliminó este control del estándar PCI DSS v4.0.1. Este control verifica si las políticas de contraseñas de las cuentas de usuario de IAM cumplen los requisitos mínimos, incluida una longitud mínima de 7 caracteres. La versión 4.0.1 de PCI DSS ahora requiere que las contraseñas tengan un mínimo de 8 caracteres. Este control aún se aplica al estándar PCI DSS v3.2.1, el cual tiene requisitos distintos para contraseñas. Para evaluar las políticas de contraseñas de cuentas conforme a los requisitos de PCI DSS v4.0.1, puede usar el control IAM.7. Este control exige que las contraseñas tengan un mínimo de 8 caracteres.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		También admite valores personalizados para la longitud de las contraseñas y otros parámetros. El control IAM.7 forma parte del estándar PCI DSS v4.0.1 en el CSPM de Security Hub.
8 de mayo de 2025	[RDS.46] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet.	El CSPM de Security Hub revirtió la publicación del control RDS.46 en todas las Regiones de AWS. Anteriormente, este control era compatible con el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP).

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
7 de abril de 2025	[ELB.17] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas	Este control comprueba si el oyente HTTPS de un equilibrador de carga de aplicación o el oyente TLS de un equilibrador de carga de red están configurados para cifrar los datos en tránsito mediante una política de seguridad recomendada. El CSPM de Security Hub ahora admite dos valores de parámetro adicionales para este control: <code>ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06</code> y <code>ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04</code> .

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
27 de marzo de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución para una función de AWS Lambda coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución compatibles en cada lenguaje. Security Hub CSPM ahora admite <code>ruby3.4</code> como valor de parámetro para este control. AWS Lambda se agregó soporte para este tiempo de ejecución.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
26 de marzo de 2025	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. Para el parámetro <code>oldestVersionSupported</code> , el CSPM de Security Hub cambió el valor de 1.29 a 1.30. 1.30 es ahora la versión más antigua de Kubernetes que aún es compatible.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de marzo de 2025	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución para una función de AWS Lambda coincide con los valores esperados para los tiempos de ejecución compatibles en cada lenguaje. El CSPM de Security Hub ya no admite dotnet6 ni python3.8 como valores de parámetro para este control. AWS Lambda ya no admite estos tiempos de ejecución.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
7 de marzo de 2025	Las instancias de RDS [RDS.18] deben implementarse en una VPC	Security Hub CSPM eliminó este control del estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales y automatizó las comprobaciones de los requisitos del NIST SP 800-53 Rev. 5. Desde que se retiraron las redes Amazon EC2 - Classic, las instancias de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ya no se pueden implementar fuera de una VPC. El control aún forma parte del estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower .
10 de enero de 2025	[Glue.2] Los trabajos de AWS pegado deberían tener habilitado el registro	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares.
20 de diciembre de 2024	EC2.61 a 1.69 EC2	Security Hub CSPM anuló la versión de los controles EC2 .61 a EC2 .169.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de diciembre de 2024	Las instancias RDS [RDS.23] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos	RDS.23 comprueba si un clúster o una instancia de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) utiliza un puerto distinto al puerto predeterminado del motor de base de datos. Hemos actualizado el control para que la AWS Config regla subyacente devuelva un resultado de NOT_APPLICABLE para las instancias de RDS que forman parte de un clúster.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
2 de diciembre de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite <code>nodejs22.x</code> como parámetro.
26 de noviembre de 2024	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. 1.29 es ahora la versión más antigua compatible.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
20 de noviembre de 2024	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	La configuración 1 comprueba si AWS Config está habilitada, usa la función vinculada al servicio y registra los recursos para los controles habilitados. El CSPM de Security Hub aumentó la gravedad de este control de MEDIUM a CRITICAL. El CSPM de Security Hub también agregó nuevos códigos y motivos de estado para los resultados fallidos de Config.1. Estos cambios reflejan la importancia de Config.1 para el funcionamiento de los controles del CSPM de Security Hub. Si tiene deshabilitado el registro de recursos AWS Config o el registro de recursos, puede recibir resultados de control inexactos. Para recibir un resultado PASSED

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		para el control Config.1, active el registro de recursos para los tipos de recursos que correspondan a los controles habilitados del CSPM de Security Hub y desactive los controles que no sean necesarios en la organización. Para obtener instrucciones sobre la configuración AWS Config de Security Hub CSPM, consulte. Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub Para ver la lista de los controles del CSPM de Security Hub y sus recursos correspondientes, consulte AWS ConfigRecursos necesarios para los hallazgos de control.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de noviembre de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite python3.13 como parámetro.
11 de octubre de 2024	ElastiCache controles	Se han cambiado los títulos de los controles para las versiones ElastiCache 3.3, ElastiCache .4, ElastiCache .5 y ElastiCache .7. Los títulos ya no mencionan Redis OSS porque los controles también se aplican a Valkey. ElastiCache

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
27 de septiembre de 2024	[ELB.4] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos	Se cambió el título del control de El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http a El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos.
19 de agosto de 2024	El título cambia a DMS.12 y controles ElastiCache	Se han cambiado los títulos de los controles de DMS.12 y ElastiCache de 1.1 a 0.7. ElastiCache Hemos cambiado estos títulos para reflejar un cambio de nombre en el servicio Amazon ElastiCache (Redis OSS).

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
15 de agosto de 2024	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	La configuración 1 comprueba si AWS Config está habilitada, usa la función vinculada al servicio y registra los recursos para los controles habilitados. El CSPM de Security Hub agregó un parámetro personalizado para el control llamado <code>includeConfigureServiceLinkedRoleCheck</code> . Si establece este parámetro en <code>false</code> , puede optar por no comprobar si AWS Config utiliza el rol vinculado al servicio.
31 de julio de 2024	Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad [IoT.1] deben estar etiquetados	Se cambió el título del control de Los perfiles de seguridad de AWS IoT Core deben estar etiquetados a Los perfiles de seguridad de AWS IoT Device Defender deben estar etiquetados.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
29 de julio de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub dejó de admitir <code>nodejs16.x</code> como parámetro.
29 de julio de 2024	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. La versión compatible más antigua es 1.28.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
25 de junio de 2024	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	Este control comprueba si AWS Config está activado, utiliza la función vinculada al servicio y registra los recursos de los controles habilitados. El CSPM de Security Hub actualizó el título del control para reflejar lo que el control evalúa.
14 de junio de 2024	[RDS.34] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch	Este control comprueba si un clúster de base de datos Amazon Aurora MySQL está configurado para publicar registros de auditoría en Amazon CloudWatch Logs. El CSPM de Security Hub actualizó el control para que no genere resultados para los clústeres de bases de datos de Aurora sin servidor v1.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
11 de junio de 2024	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	Este control comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. La versión compatible más antigua es 1.27.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de junio de 2024	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos	Este control comprueba si AWS Config está activado y el registro de AWS Config recursos está activado. Anteriormente, el control solo generaba un resultado PASSED si se configuraba el registro para todos los recursos. El CSPM de Security Hub actualizó el control para generar un resultado PASSED cuando el registro está activado para recursos que se requieren para controles habilitados. El control también se ha actualizado para comprobar si se utiliza la función AWS Config vinculada al servicio, que proporciona permisos para registrar los recursos necesarios.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
8 de mayo de 2024	[S3.20] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA	Este control comprueba si el bucket con control de versiones de uso general de Amazon S3 tiene habilitada la eliminación de la autenticación multifactor (MFA). Anteriormente, el control generaba un resultado FAILED para los buckets que tenían una configuración de ciclo de vida. Sin embargo, la eliminación de la MFA con el control de versiones no se puede habilitar en un bucket que tenga una configuración de ciclo de vida. El CSPM de Security Hub actualizó el control para que no genere resultados para los buckets que tienen una configuración de ciclo de vida. La descripción del control se actualizó para

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		reflejar el comportamiento actual.
2 de mayo de 2024	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	El CSPM de Security Hub actualizó la versión más antigua compatible de Kubernetes en la que un clúster de Amazon EKS se puede ejecutar para producir un resultado aprobado. La versión compatible más antigua actual es Kubernetes 1.26.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
30 de abril de 2024	[CloudTrail.3] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta	Se ha cambiado el título del control de CloudTrail Debe estar activado a Al menos una CloudTrail ruta debe estar habilitada. Actualmente, este control produce un PASSED resultado si un sendero Cuenta de AWS tiene activado al menos un CloudTrail sendero. El título y la descripción se modificaron para reflejar con precisión el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
29 de abril de 2024	[AutoScaling.1] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB	Se cambió el título del control de Los grupos de escalado automático asociados a un equilibrador de carga clásico deben usar las comprobaciones de estado a Los grupos de escalado automático asociados a un equilibrador de carga deben usar comprobaciones de estado de ELB. Actualmente, este control evalúa los equilibradores de carga clásicos, de red, de puerta de enlace y de aplicaciones. El título y la descripción se modificaron para reflejar con precisión el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
19 de abril de 2024	[CloudTrail.1] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura	El control comprueba si AWS CloudTrail está habilitado y configurado con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura. Anteriormente, el control generaba PASSED resultados de forma incorrecta cuando una cuenta tenía CloudTrail habilitada y configurada al menos un registro multirregional, incluso si ningún registro capturaba los eventos de administración de lectura y escritura. El control ahora genera un PASSED resultado solo cuando CloudTrail está habilitado y configurado con al menos un registro multirregional que captura los eventos de administr

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		acción de lectura y escritura.
10 de abril de 2024	[Athena.1] Los grupos de trabajo de Athena deben estar cifrados en reposo	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Los grupos de trabajo de Athena envían registros a buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Amazon S3 ahora ofrece cifrado predeterminado con claves administradas de S3 (SS3-S3) en buckets S3 nuevos y existentes.
10 de abril de 2024	[AutoScaling.4] La configuración de lanzamiento grupal de Auto Scaling no debe tener un límite de saltos de respuesta de metadatos superior a 1	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Los límites de saltos de respuesta de metadatos para las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dependen de la carga de trabajo.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de abril de 2024	[CloudFormation.1] las CloudFormation pilas deben integrarse con el Simple Notification Service (SNS)	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Integrar pilas de AWS CloudFormation con temas de Amazon SNS ya no es una práctica de seguridad recomendada. Si bien puede resultar útil integrar CloudFormation pilas importantes con temas de SNS, no es obligatorio para todas las pilas.
10 de abril de 2024	[CodeBuild.5] Los entornos de CodeBuild proyectos no deberían tener habilitado el modo privilegiado	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Habilitar el modo privilegiado en un CodeBuild proyecto no supone un riesgo adicional para el entorno del cliente.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de abril de 2024	[IAM.20] Evitar el uso del usuario raíz	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. El propósito de este control está cubierto por otro control, [CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root» .
10 de abril de 2024	[SNS.2] Debe habilitarse el registro del estado de la entrega para los mensajes de notificación enviados a un tema	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Registrar el estado de entrega de los temas de SNS ya no es una práctica de seguridad recomendada. Aunque registrar el estado de entrega de los temas importantes del SNS puede resultar útil, no es obligatorio para todos los temas.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de abril de 2024	[S3.10] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida	Security Hub CSPM eliminó este control de AWS Foundational Security Best Practices y Service-Managed Standard: AWS Control Tower. El propósito de este control está cubierto por otros dos controles: [S3.13] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida y [S3.14] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones . Este control sigue siendo parte del NIST SP 800-53 Rev. 5.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de abril de 2024	[S3.11] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos	Security Hub CSPM eliminó este control de AWS Foundational Security Best Practices y Service-Managed Standard: AWS Control Tower. Si bien hay algunos casos en los que las notificaciones de eventos para los buckets de S3 son útiles, no se trata de una práctica de seguridad universal recomendada. Este control sigue siendo parte del NIST SP 800-53 Rev. 5.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de abril de 2024	[SNS.1] Los temas de SNS deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS	Security Hub CSPM eliminó este control de AWS Foundational Security Best Practices y Service-Managed Standard: AWS Control Tower. De forma predeterminada, SNS cifra los temas en reposo mediante el cifrado de disco. Para más información, consulte Cifrado de datos . Ya no se recomienda AWS KMS su uso para cifrar temas como una mejor práctica de seguridad. Este control sigue siendo parte del NIST SP 800-53 Rev. 5.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
8 de abril de 2024	[ELB.6] La protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, de puerta de enlace y de red debe estar habilitada	Se cambió el título del control de El equilibrador de carga de aplicación debe tener habilitada la protección contra eliminaciones a Los equilibradores de carga de red, de las aplicaciones y de la puerta de enlace deben tener habilitada la protección contra eliminaciones. Actualmente, este control evalúa los equilibradores de carga de red, puertas de enlace y aplicaciones. El título y la descripción se modificaron para reflejar con precisión el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
22 de marzo de 2024	[Opensearch.8] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente	Se cambió el título de control de Las conexiones a OpenSearch los dominios deben cifrarse mediante TLS 1.2 a Las conexiones a OpenSearch los dominios deben cifrarse mediante la última política de seguridad de TLS. Anteriormente, el control solo comprobaba si las conexiones a los OpenSearch dominios utilizaban TLS 1.2. El control ahora determina si los OpenSearch dominios están cifrados con la última política de seguridad de TLS. PASSED El título y la descripción del control se actualizaron para reflejar el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
22 de marzo de 2024	[ES.8] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente	Se cambió el título del control de Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas a través de TLS 1.2 a Las conexiones a los dominios de Elasticsearch deben estar cifrados a través de la última política de seguridad de TLS. Anteriormente, el control solo comprobaba si las conexiones a los dominios de Elasticsearch utilizaban TLS 1.2. El control ahora genera un resultado PASSED si los dominios de Elasticsearch están cifrados a través de la última política de seguridad de TLS. El título y la descripción del control se actualizaron para reflejar el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.1] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público	El título cambió de La configuración del bloqueo de acceso público de S3 debe estar habilitada a Los buckets de uso general de S3 deben tener el bloqueo de acceso público habilitado. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.2] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben prohibir el acceso de lectura público a Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso de lectura público. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.3] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben prohibir el acceso de escritura público a Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso de escritura público. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.5] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben requerir solicitudes para usar Secure Socket Layer a Los buckets de uso general de S3 deben requerir solicitudes para usar SSL. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.6] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS	Se cambió el título de Los permisos de S3 concedidos a otras Cuentas de AWS en las políticas de bucket deben restringirse a Las políticas de bucket de uso general de S3 deben restringir el acceso a otras Cuentas de AWS. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.7] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben tener la replicación entre regiones habilitada a Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.7] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben tener la replicación entre regiones habilitada a Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.8] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público	Se cambió el título de La configuración de acceso público al bloque S3 debe estar habilitada en el nivel de bucket a Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.9] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor	Se cambió el título de Se debe habilitar el registro de acceso al bucket de S3 a Se debe habilitar el registro de acceso al servidor para los buckets de uso general de S3. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.10] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida	Se cambió el título de Los buckets de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuradas las políticas de ciclo de vida a Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.11] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben tener las notificaciones de eventos habilitadas a Los buckets de uso general de S3 deben tener las notificaciones de eventos habilitadas. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.12] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3	El título ha cambiado de listas de control de acceso de S3 (ACLs) no debe utilizarse para gestionar el acceso de los usuarios a los depósitos a no ACLs debe utilizarse para gestionar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.13] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben tener configuradas las políticas de ciclo de vida a Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.14] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben utilizar el control de versiones a Los buckets de uso general de S3 deben tener el control de versiones habilitado. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
12 de marzo de 2024	[S3.15] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben configurarse para usar el Bloqueo de objetos a Los buckets de uso general de S3 deben tener Bloqueo de objetos habilitado. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.
12 de marzo de 2024	[S3.17] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys	Se cambió el título de Los buckets de S3 deben estar cifrados en reposo a través de AWS KMS keys a Los buckets de uso general de S3 deben estar cifrados en reposo a través de AWS KMS keys. El CSPM de Security Hub cambió el título para considerar un nuevo tipo de bucket de S3.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
7 de marzo de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub admite ahora <code>nodejs20.x</code> y <code>ruby3.3</code> como parámetros.
22 de febrero de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite <code>dotnet8</code> como parámetro.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
5 de febrero de 2024	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	El CSPM de Security Hub actualizó la versión más antigua compatible de Kubernetes en la que un clúster de Amazon EKS se puede ejecutar para producir un resultado aprobado. La versión compatible más antigua actual es Kubernetes 1.25.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
10 de enero de 2024	[CodeBuild.1] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales	El título modificado o del repositorio fuente de Bitbucket CodeBuild GitHub o el que se URLs debe usar OAuth al repositorio fuente de CodeBuild Bitbucket no debe contener credenciales confidenciales. URLs Security Hub CSPM eliminó la mención OAuth porque otros métodos de conexión también pueden ser seguros. CSPM eliminó la mención de Security Hub GitHub porque ya no es posible tener un token de acceso personal o un nombre de usuario y contraseña en el repositorio de GitHub origen. URLs

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
8 de enero de 2024	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ya no admite go1.x ni java8 como parámetros porque se trata de tiempos de ejecución retirados.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
29 de diciembre de 2023	Las instancias de base de datos de RDS [RDS.8] deben tener habilitada la protección contra la eliminación	RDS.8 comprueba si una instancia de base de datos de Amazon RDS que utiliza uno de los motores de bases de datos compatibles tiene habilitada la protección contra eliminaciones. El CSPM de Security Hub admite ahora custom-oracle-ee , oracle-ee-cdb y oracle-se2-cdb como motores de bases de datos.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
22 de diciembre de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub admite ahora java21 y python3.12 como parámetros. El CSPM de Security Hub dejó de admitir ruby2.7 como parámetro.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
15 de diciembre de 2023	[CloudFront.1] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado	CloudFront.1 comprueba si una CloudFront distribución de Amazon tiene configurado un objeto raíz predeterminado. El CSPM de Security Hub redujo la gravedad de este control de CRÍTICA a ALTA porque agregar el objeto raíz predeterminado es una recomendación que depende de la aplicación del usuario y de sus requisitos específicos.
5 de diciembre de 2023	[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 22	Se ha cambiado el título del control de Los grupos de seguridad no deben permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 al puerto 22 a Los grupos de seguridad no deben permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 22.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
5 de diciembre de 2023	[EC2.14] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389	Se ha cambiado el título del control de Asegúrese de que ningún grupo de seguridad permita la entrada desde 0.0.0.0/0 al puerto 3389 a Los grupos de seguridad no deben permitir la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 3389.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
5 de diciembre de 2023	[RDS.9] Las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en Logs CloudWatch	Si se ha cambiado el título del control, el registro de bases de datos debe estar activado y las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en los CloudWatch registros. Security Hub CSPM identificó que este control solo comprueba si los registros se publican en Amazon CloudWatch Logs y no comprueba si los registros de RDS están habilitados. El control determina si las instancias de PASSED base de datos de RDS están configuradas para publicar registros en Logs. CloudWatch El título del control se ha actualizado para reflejar el comportamiento actual.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
5 de diciembre de 2023	[EKS.8] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría	Este control comprueba si los clústeres de Amazon EKS tienen habilitado el registro de auditoría. La AWS Config regla que utiliza Security Hub CSPM para evaluar este control cambió de eks-cluster-logging-enabled a eks-cluster-log-enabled.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
17 de noviembre de 2023	[EC2.19] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo	EC2.19 comprueba si el tráfico entrante sin restricciones de un grupo de seguridad es accesible desde los puertos especificados que se consideran de alto riesgo. El CSPM de Security Hub actualizó este control para tener en cuenta las listas de prefijos administradas cuando se suministran como origen en una regla de grupo de seguridad. El control genera un resultado FAILED si las listas de prefijos contienen las cadenas "0.0.0.0/0" o "::/0".

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de noviembre de 2023	[CloudWatch.15] CloudWatch las alarmas deben tener configuradas acciones específicas	Se ha cambiado el título del control: CloudWatch las alarmas deberían tener una acción configurada para el estado de ALARMA a CloudWatch las alarmas que deberían tener configuradas las acciones específicas.
16 de noviembre de 2023	[CloudWatch.16] Los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico	El título de control modificado, de grupos de CloudWatch registros, debe conservarse durante al menos 1 año, a grupos de CloudWatch registros, debe conservarse durante un período de tiempo específico.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de noviembre de 2023	[Lambda.5] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad	Se ha cambiado el título de control de Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en más de una zona de disponibilidad a Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad.
16 de noviembre de 2023	[AppSync.2] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo	Se ha cambiado el título de control de AWS AppSync debe tener activado el registro a nivel de solicitud y a nivel de campo a AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de noviembre de 2023	[EMR.1] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas	Se cambió el título de control de los nodos maestros del MapReduce clúster de Amazon Elastic no deberían tener direcciones IP públicas a los nodos principales del clúster de Amazon EMR no deberían tener direcciones IP públicas.
16 de noviembre de 2023	Los OpenSearch dominios [Opensearch.2] no deben ser de acceso público	El título de control modificado de OpenSearch los dominios debería estar en una VPC a OpenSearchdominios que no deberían ser de acceso público.
16 de noviembre de 2023	[ES.2] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público	Se ha cambiado el título de control de Los dominios de Elasticsearch deben estar en una VPC a Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
31 de octubre de 2023	[ES.4] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros	ES.4 comprueba si los dominios de Elasticsearch están configurados para enviar registros de errores a Amazon Logs. CloudWatch Anteriormente, el control PASSED encontró un dominio de Elasticsearch que tenía todos los registros configurados para enviarlos a Logs. CloudWatch Security Hub CSPM actualizó el control para producir una PASSED búsqueda solo para un dominio de Elasticsearch que esté configurado para enviar registros de errores a Logs. CloudWatch El control también se actualizó para excluir de la evaluación versiones de Elasticsearch que no admiten registros de errores.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de octubre de 2023	[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22	EC2La versión .13 comprueba si los grupos de seguridad permiten el acceso sin restricciones al puerto 22. El CSPM de Security Hub actualizó este control para tener en cuenta las listas de prefijos administradas cuando se suministran como origen en una regla de grupo de seguridad. El control genera un resultado FAILED si las listas de prefijos contienen las cadenas “0.0.0.0/0” o “::/0”.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de octubre de 2023	[EC2.14] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389	EC2.14 comprueba si los grupos de seguridad permiten el acceso de entrada sin restricciones al puerto 3389. El CSPM de Security Hub actualizó este control para tener en cuenta las listas de prefijos administradas cuando se suministran como origen en una regla de grupo de seguridad. El control genera un resultado FAILED si las listas de prefijos contienen las cadenas "0.0.0.0/0" o ":: 0".</td

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de octubre de 2023	[EC2.18] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados	EC2.18 comprueba si los grupos de seguridad que se utilizan permiten el tráfico entrante sin restricciones. El CSPM de Security Hub actualizó este control para tener en cuenta las listas de prefijos administradas cuando se suministran como origen en una regla de grupo de seguridad. El control genera un resultado FAILED si las listas de prefijos contienen las cadenas "0.0.0.0/0" o "::/0".

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
16 de octubre de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite python3.11 como parámetro.
4 de octubre de 2023	[S3.7] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones	El CSPM de Security Hub agregó el parámetro ReplicationType con un valor CROSS-REGION para garantizar que los buckets de S3 tengan habilitada la replicación entre regiones en lugar de la replicación en la misma región.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
27 de septiembre de 2023	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	El CSPM de Security Hub actualizó la versión más antigua compatible de Kubernetes en la que un clúster de Amazon EKS se puede ejecutar para producir un resultado aprobado. La versión compatible más antigua actual es Kubernetes 1.24.
20 de septiembre de 2023	[CloudFront.2] las CloudFront distribuciones deben tener habilitada la identidad de acceso de origen	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. En su lugar, consulte [CloudFront.13] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen . El control de acceso de Origen es la mejor práctica de seguridad actual. Este control se eliminará de la documentación en 90 días.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
20 de septiembre de 2023	[EC2.22] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse	Security Hub CSPM eliminó este control de AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) y del National Institute of Standards and Technology (NIST) SP 800-53 Rev. 5. Sigue formando parte del estándar de gestión de servicios: AWS Control Tower. Este control produce una comprobación válida si los grupos de seguridad están conectados a EC2 instancias o a una interface de red elástica. Sin embargo, en algunos casos de uso, los grupos de seguridad independientes no representan un riesgo para la seguridad. Puede usar otros EC2 controles, como EC2 .2, EC2 .13, EC2 .14, EC2 .18 y EC2 .19, para

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
		monitorear sus grupos de seguridad.
20 de septiembre de 2023	[EC2.29] EC2 las instancias deben lanzarse en una VPC	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Amazon EC2 ha migrado las instancias clásicas a una VPC. Este control se eliminará de la documentación en 90 días.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
20 de septiembre de 2023	[S3.4] Los buckets de S3 deben tener habilitado el cifrado del servidor	El CSPM de Security Hub retiró este control y lo eliminó de todos los estándares. Amazon S3 ahora ofrece cifrado predeterminado con claves administradas de S3 (SS3-S3) en buckets S3 nuevos y existentes. La configuración de cifrado no ha cambiado para los buckets existentes que se cifran con el cifrado SS3-S3 o SS3-KMS del lado del servidor. Este control se eliminará de la documentación en 90 días.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de septiembre de 2023	[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente	Se cambió el título de control de El grupo de seguridad predeterminado de VPC no debe permitir el tráfico entrante ni saliente a Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante ni saliente.
14 de septiembre de 2023	[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz	Se cambió el título de control de La MFA virtual debe estar habilitada para el usuario raíz a La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de septiembre de 2023	<u>Las suscripciones de notificación de eventos de RDS [RDS.19] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos</u>	Se cambió el título de control de Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS para los eventos de clúster críticos a Las suscripciones de notificación de eventos de RDS existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos.
14 de septiembre de 2023	<u>Las suscripciones de notificación de eventos de RDS [RDS.20] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos</u>	Se cambió el título de control de Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS para los eventos críticos de instancias de bases de datos a Las suscripciones de notificación de eventos de RDS existentes deben configurarse para los eventos críticos de instancias de bases de datos.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de septiembre de 2023	[WAF.2] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición	Se cambió el título de control de Una regla regional de WAF debe tener al menos una condición a Las reglas regionales de AWS WAF Classic deben tener al menos una condición.
14 de septiembre de 2023	[WAF.3] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla	Se cambió el título de control de Un grupo de reglas regionales de WAF debe tener al menos una regla a Los grupos de reglas regionales de AWS WAF Classic deben tener al menos una regla.
14 de septiembre de 2023	[WAF.4] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	Se ha cambiado el título del control: Una ACL web regional de WAF debe tener al menos una regla o grupo de reglas a una web regional AWS WAF clásica, ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de septiembre de 2023	[WAF.6] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición	Se cambió el título de control de Una regla global de WAF debe tener al menos una condición a Las reglas globales de AWS WAF Classic deben tener al menos una condición.
14 de septiembre de 2023	[WAF.7] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla	Se cambió el título de control de Un grupo de reglas globales de WAF debe tener al menos una regla a Los grupos de reglas globales de AWS WAF Classic deben tener al menos una regla.
14 de septiembre de 2023	[WAF.8] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	Se ha cambiado el título del control de una ACL web global de WAF que debe tener al menos una regla o grupo de reglas a una web global AWS WAF clásica que ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
14 de septiembre de 2023	[WAF.10] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas	El título de control cambiado de una ACL WAFv2 web debe tener al menos una regla o grupo de reglas a AWS WAFweb ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas.
14 de septiembre de 2023	[WAF.11] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado	Se cambió el título de control de El registro de la ACL web de AWS WAFv2 debe estar activado a El registro de la ACL web de AWS WAF debe estar habilitado.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
20 de julio de 2023	[S3.4] Los buckets de S3 deben tener habilitado o el cifrado del servidor	S3.4 comprueba si el bucket de Amazon S3 tiene habilitado el cifrado del lado del servidor o que la política de bucket de S3 deniega explícitamente las solicitudes PutObject sin cifrado del lado del servidor. El CSPM de Security Hub actualizó este control para incluir el cifrado de doble capa del lado del servidor con claves de KMS (DSSE-KMS). El control genera un resultado aprobado cuando un bucket de S3 está cifrado con SSE-S3, SSE-KMS o DSSE-KMS.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
17 de julio de 2023	[S3.17] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys	S3.17 comprueba si un bucket de Amazon S3 está cifrado con un AWS KMS key. El CSPM de Security Hub actualizó este control para incluir el cifrado de doble capa del lado del servidor con claves de KMS (DSSE-KMS). El control genera un resultado aprobado cuando un bucket de S3 está cifrado con SSE-KMS o DSSE-KMS.
9 de junio de 2023	[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible	EKS.2 comprueba si un clúster de Amazon EKS se está ejecutando en una versión compatible de Kubernetes. La versión compatible más antigua es ahora 1.23.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
9 de junio de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite <code>ruby3.2</code> como parámetro.
5 de junio de 2023	[APIGateway.5] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo	APIGateway.5. Comprueba si todos los métodos de las etapas de la API REST de Amazon API Gateway están cifrados en reposo. El CSPM de Security Hub actualizó el control para evaluar el cifrado de un método específico únicamente cuando el almacenamiento en caché está habilitado para ese método.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
18 de mayo de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite <code>java17</code> como parámetro.
18 de mayo de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub dejó de admitir <code>nodejs12.x</code> como parámetro.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
23 de abril de 2023	[ECS.10] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate	ECS.10 comprueba si los servicios Fargate de Amazon ECS ejecutan la versión de la plataforma Fargate más reciente. Los clientes pueden implementar Amazon ECS a través de ECS directamente o mediante CodeDeploy. Security Hub CSPM actualizó este control para generar resultados aprobados cuando se utilizan CodeDeploy para implementar los servicios Fargate de ECS.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
20 de abril de 2023	[S3.6] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS	El S3.6 comprueba si una política de bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) impide que los directores de Cuentas de AWS otras entidades realicen acciones denegadas en los recursos del bucket de S3. El CSPM de Security Hub actualizó el control para tener en cuenta los condicionales de una política de bucket.
18 de abril de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub ahora admite python3.10 como parámetro.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
18 de abril de 2023	[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos	Lambda.2 comprueba si la configuración de la AWS Lambda función para los tiempos de ejecución coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada idioma. El CSPM de Security Hub dejó de admitir dotnetcore3.1 como parámetro.

Fecha del cambio	ID y título de control	Descripción del cambio
17 de abril de 2023	Las instancias RDS [RDS.11] deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas	RDS.11 comprueba si las instancias de Amazon RDS tienen habilitadas las copias de seguridad automáticas, con un periodo de retención de las copias de seguridad superior o igual a siete días. El CSPM de Security Hub actualizó este control para excluir las réplicas de lectura de la evaluación, ya que no todos los motores admiten copias de seguridad automatizadas en las réplicas de lectura. Además, RDS no ofrece la opción de especificar un periodo de retención de las copias de seguridad al crear réplicas de lectura. Las réplicas de lectura se crean con un periodo de retención predeterminado de la copia de seguridad de 0.

Controles CSPM de Security Hub para Cuentas de AWS

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan. Cuentas de AWS

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Cuenta.1] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.2, NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [security-account-information-provided](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una cuenta de Amazon Web Services (AWS) tiene información de contacto de seguridad. El control falla si no se proporciona la información de contacto de seguridad de la cuenta.

Los contactos de AWS seguridad alternativos te permiten ponerte en contacto con otra persona en caso de que tengas problemas con tu cuenta en caso de que no estés disponible. Las notificaciones pueden provenir de Soporte otros equipos o de otros Servicio de AWS equipos sobre temas relacionados con la seguridad relacionados con tu Cuenta de AWS uso.

Corrección

Para añadir un contacto alternativo como contacto de seguridad al tuyoCuenta de AWS, consulta [Actualizar tus contactos alternativos Cuenta de AWS en la Guía](#) de referencia de administración de AWS cuentas.

[Account.2] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [account-part-of-organizations](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una Cuenta de AWS forma parte de una organización gestionada a través de ella. AWS Organizations El control falla si la cuenta no forma parte de una organización.

Organizations le ayuda a administrar su entorno de forma centralizada a medida que amplía sus cargas de trabajo. AWS Puede usar varias Cuentas de AWS para aislar las cargas de trabajo que tienen requisitos de seguridad específicos o para cumplir con marcos como la HIPAA o la PCI. Al crear una organización, puede administrar varias cuentas como una sola unidad y administrar de forma centralizada su acceso a Servicios de AWS los recursos y las regiones.

Corrección

Para crear una nueva organización y Cuentas de AWS añadirla automáticamente, consulte [Creación de una organización](#) en la Guía del AWS Organizations usuario. Para añadir cuentas a una organización existente, consulte [Invitar a un usuario Cuenta de AWS a unirse a su organización](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Amplify

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS Amplify servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Amplify.1] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Amplify::App

Regla de AWS Config: [amplify-app-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS Amplify aplicación tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la aplicación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la aplicación no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una AWS Amplify aplicación, consulta la [compatibilidad con el etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Amplify hosting.

[Amplify.2] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Amplify::Branch`

Regla de AWS Config: [amplify-branch-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS Amplify rama tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la rama no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la rama no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws` : .

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una AWS Amplify sucursal, consulta la [compatibilidad con el etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Amplify hosting.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon API Gateway

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon API Gateway. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[APIGateway.1] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGateway::Stage, AWS::ApiGatewayV2::Stage

Regla de AWS Config: [api-gw-execution-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
loggingLevel	Nivel de registro	Enum	ERROR, INFO	No default value

Este control comprueba si todas las etapas de un REST o API de Amazon WebSocket API Gateway tienen habilitado el registro. Se produce un error en el control si `loggingLevel` no figura como `ERROR` o `INFO` en todas las etapas de la API. A menos que proporcione valores de parámetros personalizados que indiquen que se debe habilitar un tipo de registro específico, el CSPM de Security Hub produce una conclusión válida si el nivel de registro es `ERROR` o `INFO`.

Las etapas REST o WebSocket API de API Gateway deben tener habilitados los registros relevantes. El registro de ejecución de WebSocket API y REST de API Gateway proporciona registros detallados de las solicitudes realizadas a las etapas REST y WebSocket API de API Gateway. Las etapas incluyen las respuestas del backend de la integración de la API, las respuestas del autorizador de Lambda y las de los puntos finales de `requestId` la AWS integración.

Corrección

Para habilitar el registro de las operaciones de WebSocket REST y API, consulte [Configurar el registro de CloudWatch API mediante la consola de API Gateway](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

[APIGateway.2] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), NIST.800-53.r5 SC-1 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), NIST.800-171.r2 3.13.15

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGateway::Stage

Regla de AWS Config: [api-gw-ssl-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las etapas de la API de REST de Amazon API Gateway tienen certificados SSL configurados. Los sistemas de backend utilizan estos certificados para autenticar que las solicitudes entrantes provienen de API Gateway.

Las etapas de la API de REST de API Gateway deben configurarse con certificados SSL para permitir que los sistemas de backend autenticuen que las solicitudes se originan en API Gateway.

Corrección

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo generar y configurar los certificados SSL de la API de REST de API Gateway, consulte [Generar y configurar un certificado SSL para la autenticación de backend](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

[APIGateway.3] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ApiGateway::Stage

Regla de AWS Config: [api-gw-xray-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el rastreo AWS X-Ray activo está habilitado para las etapas de la API REST de Amazon API Gateway.

El rastreo activo de X-Ray permite una respuesta más rápida a los cambios de rendimiento en la infraestructura subyacente. Los cambios en el rendimiento podrían provocar una falta de disponibilidad de la API. El rastreo activo de X-Ray proporciona métricas en tiempo real de las solicitudes de los usuarios que fluyen a través de las operaciones de la API de REST y los servicios conectados de API Gateway.

Corrección

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar el rastreo activo de X-Ray para las operaciones de la API de REST de API Gateway, consulte la [Compatibilidad con el rastreo activo de Amazon API Gateway para AWS X-Ray](#) en la Guía para desarrolladores de AWS X-Ray.

[APIGateway.4] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21)

Categoría: Proteger > Servicios de protección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGateway::Stage

Regla de AWS Config: [api-gw-associated-with-waf](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una etapa de API Gateway utiliza una lista de control de acceso (ACL) AWS WAF web. Este control falla si una ACL AWS WAF web no está conectada a una etapa REST API Gateway.

AWS WAF es un firewall de aplicaciones web que ayuda a proteger las aplicaciones web contra APIs los ataques. Le permite configurar una web ACL, que son un conjunto de reglas que permiten, bloquean o cuentan solicitudes web en función de las reglas y condiciones de seguridad web personalizables que defina. Asegúrese de que la etapa de API Gateway esté asociada a una ACL AWS WAF web para ayudar a protegerla de ataques maliciosos.

Corrección

Para obtener información sobre cómo usar la consola de API Gateway para asociar una ACL web AWS WAF regional a una etapa de API de API Gateway existente, consulte [Using AWS WAF to protect your APIs](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

[APIGateway.5] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger - Protección de datos - Cifrado de datos en reposo

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGateway::Stage

AWS Configregla: api-gw-cache-encrypted (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si todos los métodos de las etapas de la API de REST de API Gateway que tienen la caché habilitada están cifrados. El control falla si algún método de una etapa de API de REST de API Gateway está configurado para almacenar en caché y la caché no está cifrada. Security Hub CSPM evalúa el cifrado de un método en particular solo cuando el almacenamiento en caché está habilitado para ese método.

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. AWS Añade otro conjunto de controles de acceso para limitar

la capacidad de los usuarios no autorizados de acceder a los datos. Por ejemplo, se requieren permisos de API para descifrar los datos antes de que puedan leerse.

Las cachés de la API de REST de API Gateway deben cifrarse en reposo para ofrecer una capa de seguridad adicional.

Corrección

Para configurar el almacenamiento en caché de API para una etapa, consulte [Habilitar el almacenamiento en caché de Amazon API Gateway](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway. En Configuración de caché, seleccione Cifrar datos de caché.

[APIGateway.8] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-2 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Proteger > Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGatewayV2::Route

Regla de AWS Config: [api-gwv2-authorization-type-configured](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
authorizationType	Tipo de autorización de las rutas de API	Enum	AWS_IAM, CUSTOM, JWT	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si las rutas de Amazon API Gateway tienen un tipo de autorización. Se produce un error en el control si la ruta de API Gateway no tiene ningún tipo de autorización. También, puede proporcionar un valor personalizado de parámetro si quiere que el control

pase únicamente si la ruta utiliza el tipo de autorización especificado en el parámetro `authorizationType`.

API Gateway admite varios mecanismos para controlar y administrar el acceso a la API. Al especificar un tipo de autorización, puede restringir el acceso a tu API solo a los usuarios o procesos autorizados.

Corrección

Para configurar un tipo de autorización para HTTP APIs, consulte [Control y administración del acceso a una API HTTP en API Gateway](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway. Para configurar un tipo de autorización WebSocket APIs, consulte [Control y administración del acceso a una WebSocket API en API Gateway en](#) la Guía para desarrolladores de API Gateway.

[APIGateway.9] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ApiGatewayV2::Stage

Regla de AWS Config: [api-gwv2-access-logs-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las etapas de Amazon API Gateway V2 tienen configurado el registro de acceso. Este control falla si no se ha definido la configuración del registro de acceso.

Los registros de acceso a API Gateway proporcionan información detallada sobre quién ha obtenido acceso a la API y cómo la persona que llama ha obtenido acceso a la API. Estos registros son útiles para aplicaciones como las auditorías de seguridad y acceso y la investigación forense. Habilite estos registros de acceso para analizar los patrones de tráfico y solucionar problemas.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas, consulte [Supervisión de REST APIs](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Corrección

Para configurar el registro de acceso, consulte [Configurar el registro de CloudWatch API mediante la consola de API Gateway](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Controles CSPM de Security Hub para AWS AppConfig

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS AppConfig servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[AppConfig.1] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AppConfig::Application

Regla de AWS Config: appconfig-application-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS AppConfig aplicación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro requiredKeyTags. El control falla si la aplicación no tiene ninguna clave

de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la aplicación no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una AWS AppConfig aplicación, consulte la referencia [TagResource](#) de la AWS AppConfig API.

[AppConfig.2] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::AppConfig::ConfigurationProfile`

Regla de AWS Config: appconfig-configuration-profile-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un perfil de AWS AppConfig configuración tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el perfil de configuración no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el perfil de configuración no tiene ninguna clave de etiqueta. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para

obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un perfil AWS AppConfig de configuración, consulte la referencia [TagResource](#) de la AWS AppConfig API.

[AppConfig.3] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::AppConfig::Environment`

Regla de AWS Config: `appconfig-environment-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		requisitos de AWS.	

Este control comprueba si un AWS AppConfig entorno tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el entorno no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el entorno no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un AWS AppConfig entorno, consulta la referencia [TagResource](#) de la AWS AppConfigAPI.

[AppConfig.4] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::AppConfig::ExtensionAssociation`

Regla de AWS Config: `appconfig-extension-association-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una asociación de AWS AppConfig extensiones tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la asociación de extensión no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la asociación de extensión no tiene ninguna clave de etiqueta. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una asociación de AWS AppConfig extensiones, consulta la referencia [TagResource](#) de la AWS AppConfig API.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon AppFlow

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AppFlow servicio y los recursos de Amazon.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[AppFlow.1] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AppFlow::Flow

Regla de AWS Config: `appflow-flow-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AppFlow flujo de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el flujo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el flujo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para

obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un AppFlow flujo de Amazon, consulta [Crear flujos en Amazon AppFlow](#) en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Controles CSPM de Security Hub para AWS App Runner

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS App Runner servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[AppRunner.1] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AppRunner::Service

Regla de AWS Config: [apprunner-service-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS App Runner servicio tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el servicio de App Runner no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el servicio de App Runner no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un AWS App Runner servicio, consulta la referencia [TagResource](#) de la AWS App Runner API.

[AppRunner.2] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::AppRunner::VpcConnector`

Regla de AWS Config: [apprunner-vpc-connector-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un conector de AWS App Runner VPC tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro. `requiredKeyTags` El control falla si el conector de VPC no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el conector de VPC no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un conector de AWS App Runner VPC, consulte la referencia [TagResource](#) de la AWS App Runner API.

Controles CSPM de Security Hub para AWS AppSync

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS AppSync servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[AppSync.1] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AppSync::GraphQLApi

Regla de AWS Config: [appsync-cache-ct-encryption-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la caché de una AWS AppSync API está cifrada en reposo. El control falla si la caché de la API no está cifrada en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

No puedes cambiar la configuración de cifrado después de habilitar el almacenamiento en caché para tu AWS AppSync API. En su lugar, debe eliminar la caché y volver a crearla con el cifrado habilitado. Para obtener más información, consulte [Cifrado de caché](#), en la Guía para desarrolladores de AWS AppSync.

[AppSync.2] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AppSync::GraphQLApi

Regla de AWS Config: [appsync-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
fieldLoggingLevel	Nivel de registro del campo	Enum	ERROR, ALL, INFO, DEBUG	No default value	

Este control comprueba si una AWS AppSync API tiene activado el registro a nivel de campo. Se produce un error en el control si el nivel de registro del solucionador de campos está establecido en Ninguno. A menos que proporcione valores de parámetros personalizados para indicar que se debe habilitar un tipo de registro específico, el CSPM de Security Hub produce una conclusión válida si el nivel de registro del solucionador de campos es oERROR. ALL

Puede utilizar el registro y las métricas para identificar, solucionar problemas y optimizar sus consultas de GraphQL. Activar el registro en AWS AppSync GraphQL te ayuda a obtener información detallada sobre las solicitudes y respuestas de la API, a identificar y responder a los problemas y a cumplir con los requisitos reglamentarios.

Corrección

Para activar el registro AWS AppSync, consulta [Instalación y configuración](#) en la Guía para AWS AppSync desarrolladores.

[AppSync.4] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AppSync::GraphQLApi

AWS Configregla: tagged-appsync-graphqlapi (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una API de AWS AppSync GraphQL tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro. `requiredTagKeys` El control falla si la API de GraphQL no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la API de GraphQL no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una API de AWS AppSync GraphQL, consulta la referencia [TagResource](#) de la AWS AppSync API.

[AppSync.5] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15) NIST.800-53.r5 AC-3, (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::AppSync::GraphQLApi

Regla de AWS Config: [appsync-authorization-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- AllowedAuthorizationTypes: AWS_LAMBDA, AWS_IAM, OPENID_CONNECT, AMAZON_COGNITO_USER_POOLS (no personalizable)

Este control comprueba si la aplicación utiliza una clave de API para interactuar con una API de AWS AppSync GraphQL. El control falla si una API de AWS AppSync GraphQL se autentica con una clave de API.

Una clave de API es un valor codificado en tu aplicación que genera el AWS AppSync servicio al crear un punto final de GraphQL no autenticado. Si esta clave de API se ve comprometida, su punto

de conexión es vulnerable a un acceso no deseado. A menos que respalde una aplicación o un sitio web de acceso público, no recomendamos usar una clave de API para la autenticación.

Corrección

Para configurar una opción de autorización para tu API de AWS AppSync GraphQL, consulta [Autorización y autenticación](#) en la Guía para AWS AppSync desarrolladores.

[AppSync.6] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AppSync::ApiCache

Regla de AWS Config: [appsync-cache-ct-encryption-in-transit](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la caché de una AWS AppSync API está cifrada en tránsito. El control falla si la caché de la API no está cifrada en tránsito.

Los datos en tránsito hacen referencia a los datos que se mueven de una ubicación a otra, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación. Los datos pueden moverse a través de Internet o dentro de una red privada. El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red.

Corrección

No puedes cambiar la configuración de cifrado después de habilitar el almacenamiento en caché para tu AWS AppSync API. En su lugar, debe eliminar la caché y volver a crearla con el cifrado habilitado. Para obtener más información, consulte [Cifrado de caché](#), en la Guía para desarrolladores de AWS AppSync.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Athena

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Athena. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Athena.1] Los grupos de trabajo de Athena deben estar cifrados en reposo

Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Categoría: Proteger - Protección de datos - Cifrado de datos en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (6)

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Athena::WorkGroup

Regla de AWS Config: [athena-workgroup-encrypted-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de trabajo de Athena está cifrado en reposo. El control falla si un grupo de trabajo de Athena no está cifrado en reposo.

En Athena, puede crear grupos de trabajo para ejecutar consultas para equipos, aplicaciones o diferentes cargas de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene una configuración que permite el cifrado de todas las consultas. Tiene la opción de utilizar el cifrado del lado del servidor con las claves administradas por Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), el cifrado del lado del servidor con claves AWS Key Management Service (AWS KMS) o el cifrado del lado del cliente con claves de KMS administradas por el cliente. Los datos en reposo se refieren a cualquier dato que se almacene en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier período de tiempo. El cifrado le ayuda a proteger la confidencialidad de dichos datos, reduciendo el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para habilitar el cifrado en reposo para los grupos de trabajo de Athena, consulte [Editar un grupo de trabajo](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena. En la sección Configuración de los resultados de la consulta, seleccione Cifrar los resultados de la consulta.

[Athena.2] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Athena::DataCatalog

AWS Configregla: tagged-athena-datacatalog (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si el catálogo de datos de Amazon Athena tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el catálogo de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el catálogo de datos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El

etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un catálogo de datos de Athena, consulte [Etiquetado de los recursos de Athena](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena.

[Athena.3] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Athena::WorkGroup

AWS Configregla: tagged-athena-workgroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si el grupo de trabajo de Amazon Athena tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el grupo de trabajo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el grupo de trabajo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de trabajo de Athena, consulte [Agregar y eliminar etiquetas en un grupo de trabajo individual](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena.

[Athena.4] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Athena::WorkGroup

Regla de AWS Config: [athena-workgroup-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de trabajo de Amazon Athena tiene el registro habilitado. El control falla si el grupo de trabajo no tiene el registro habilitado.

Los registros de auditoría rastrean y supervisan las actividades del sistema. Proporcionan un registro de los eventos que puede ayudarlo a detectar brechas de seguridad, investigar incidentes y cumplir con las normativas. Los registros de auditoría también mejoran la responsabilidad y la transparencia generales de su organización.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el registro para un grupo de trabajo de Athena, consulte [Habilitar las métricas de CloudWatch consulta en Athena en la Guía del usuario](#) de Amazon Athena.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Backup

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS Backup servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Backup.1] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-9(8), NIST.800-53.r5 SI-12

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Backup::RecoveryPoint

Regla de AWS Config: [backup-recovery-point-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un punto AWS Backup de recuperación está cifrado en reposo. Se produce un error en el control si el punto de recuperación no está cifrado en reposo.

Un punto de AWS Backup recuperación hace referencia a una copia o instantánea específica de los datos que se crea como parte de un proceso de copia de seguridad. Representa un momento concreto en el que se hizo una copia de seguridad de los datos y sirve como punto de restauración en caso de que los datos originales se pierdan, se dañen o sean inaccesibles. El cifrado de los puntos de recuperación de la copia de seguridad agrega una capa adicional de protección contra el acceso no autorizado. El cifrado es la práctica recomendada para proteger la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos de la copia de seguridad.

Corrección

Para cifrar un punto de AWS Backup recuperación, consulte [Cifrado de copias de seguridad AWS Backup en la Guía para AWS Backup](#) desarrolladores.

[Backup.2] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Backup::RecoveryPoint

AWS Configregla: tagged-backup-recoverypoint (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un punto de AWS Backup recuperación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el punto de recuperación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el punto de recuperación no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un punto de recuperación AWS Backup

1. Abra la AWS Backup consola en <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. En el panel de navegación, seleccione Backup plans (Planes de copias de seguridad).
3. Seleccione un plan de copias de seguridad de la lista.
4. En la sección Etiquetas del plan de copias de seguridad, elija Administrar etiquetas.
5. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Seleccione Agregar etiqueta nueva para agregar pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

[Backup.3] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Backup::BackupVault

AWS Config regla: tagged-backup-backupvault (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS Backup bóveda tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el punto de recuperación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el punto de recuperación no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un almacén AWS Backup

1. Abra la AWS Backup consola en <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. Seleccione un almacén de copias de seguridad de la lista.
4. En la sección Etiquetas del almacén de copias de seguridad, elija Administrar etiquetas.
5. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Seleccione Agregar etiqueta nueva para agregar pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

Los planes de AWS Backup informes [Backup.4] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Backup::ReportPlan

AWS Configregla: tagged-backup-reportplan (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un plan de AWS Backup informes tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el plan de informes no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el plan de informes no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un plan de informes AWS Backup

1. Abra la AWS Backup consola en <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. Seleccione un almacén de copias de seguridad de la lista.
4. En la sección Etiquetas del almacén de copias de seguridad, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

[Backup.5] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Backup::BackupPlan

AWS Configregla: tagged-backup-backupplan (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un plan AWS Backup de respaldo tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el plan de copias de seguridad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el plan de copias de seguridad no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un plan de respaldo AWS Backup

1. Abra la AWS Backup consola en <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. Seleccione un almacén de copias de seguridad de la lista.
4. En la sección Etiquetas del almacén de copias de seguridad, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

Controles CSPM de Security Hub para AWS Batch

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS Batch servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Batch.1] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Batch::JobQueue

Regla de AWS Config: [batch-job-queue-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una cola de AWS Batch trabajos tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la cola de trabajo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la cola de trabajo no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una cola de trabajos de Batch, consulte [Etiquetado de los recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Batch.

[Batch.2] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Batch::SchedulingPolicy

Regla de AWS Config: [batch-scheduling-policy-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una política de AWS Batch programación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control lanza un error si la política de programación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la política de programación no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una política de programación de Batch, consulte [Etiquetado de los recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Batch.

[Batch.3] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Batch::ComputeEnvironment

Regla de AWS Config: [batch-compute-environment-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un entorno AWS Batch informático tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el entorno de computación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el entorno de computación no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un entorno de computación de Batch, consulte [Etiquetado de los recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Batch.

[Batch.4] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Batch::ComputeEnvironment`

Regla de AWS Config: [batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si la propiedad recursos de computación en un entorno de computación administrado de AWS Batch tiene las claves de etiqueta especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la propiedad recursos de computación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la propiedad recursos de computación no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`. Este control no evalúa los entornos informáticos no gestionados ni los entornos gestionados que utilizan AWS Fargate recursos.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a los recursos informáticos en un entorno AWS Batch informático gestionado, [consulte Etiquetar los recursos](#) en la Guía del AWS Batch usuario.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Certificate Manager

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos AWS Certificate Manager (ACM). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ACM.1] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-2 8 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-171.r2 3.13.15, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ACM::Certificate

Regla de AWS Config: [acm-certificate-expiration-check](#)

Tipo de programa: activado por cambios y periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
daysToExpiration	Número de días en los que se debe renovar el certificado de ACM	Entero	De 14 a 365	30

Este control comprueba si un certificado AWS Certificate Manager (ACM) se renueva dentro del período de tiempo especificado. Comprueba tanto los certificados importados como los certificados que proporciona ACM. Se produce un error en el control si el certificado no se renueva en el periodo especificado. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el período de renovación, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 30 días.

ACM puede renovar automáticamente los certificados que utilizan la validación de DNS. En el caso de los certificados que utilizan la validación por correo electrónico, debe responder a un correo electrónico de validación de dominio. ACM no renueva automáticamente los certificados que se importan. Debe renovar los certificados importados manualmente.

Corrección

ACM ofrece la renovación gestionada de sus SSL/TLS certificados emitidos por Amazon. Esto significa que ACM renueva sus certificados de forma automática (si utiliza la validación por DNS) o le envía avisos por correo electrónico cuando se acerque la fecha de vencimiento. Estos servicios se prestan tanto para certificados de ACM públicos como privados.

Para dominios validados por correo electrónico

Cuando un certificado expira 45 días, ACM envía al propietario del dominio un correo electrónico para cada nombre de dominio. Para validar los dominios y completar la renovación, debe responder a las notificaciones por correo electrónico.

Para obtener más información, consulte [Renovación de dominios validados por correo electrónico](#) en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.

Para dominios validados por DNS

ACM renueva automáticamente los certificados que utilizan la validación de DNS. 60 días antes del vencimiento, ACM verifica que el certificado se pueda renovar.

Si no puede validar un nombre de dominio, ACM envía una notificación indicando que es necesaria la validación manual. Envía estas notificaciones 45 días, 30 días, 7 días y 1 día antes de la fecha de vencimiento.

Para obtener más información, consulte [Renovación de dominios validados por DNS](#) en la AWS Certificate Manager Guía del usuario de .

[ACM.2] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Identificar > Inventario > Servicios de inventario

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ACM::Certificate

Regla de AWS Config: [acm-certificate-rsa-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los certificados RSA gestionados AWS Certificate Manager utilizan una longitud de clave de al menos 2048 bits. El control falla si la longitud de la clave es inferior a 2048 bits.

La fuerza del cifrado se correlaciona directamente con el tamaño de la clave. Recomendamos una longitud de clave de al menos 2048 bits para proteger sus AWS recursos, ya que la potencia de cálculo se abarata y los servidores se vuelven más avanzados.

Corrección

La longitud mínima de clave para los certificados RSA emitidos por ACM ya es de 2048 bits. Para obtener instrucciones sobre cómo emitir nuevos certificados RSA con ACM, consulte [Emisión y administración de certificados](#) en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.

Si bien ACM le permite importar certificados con longitudes de clave más cortas, debe utilizar claves de al menos 2048 bits para pasar este control. No se puede cambiar la longitud de la clave después de importar un certificado. En su lugar, debe eliminar los certificados con una longitud de clave inferior a 2048 bits. Para obtener más información sobre la importación de certificados en ACM, consulte [Prerrequisitos para importar certificados](#) en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.

[ACM.3] Los certificados ACM deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ACM::Certificate

AWS Configregla: tagged-acm-certificate (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un certificado AWS Certificate Manager (ACM) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el certificado no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el certificado no está etiquetado con

ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un certificado ACM, consulte [Etiquetado de AWS Certificate Manager certificados](#) en la Guía del usuario. AWS Certificate Manager

Controles CSPM de Security Hub para CloudFormation

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS CloudFormation servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CloudFormation.1] las CloudFormation pilas deben integrarse con el Simple Notification Service (SNS)

 Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-4(12), NIST.800-53.r5 SI-4(5)

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFormation::Stack

Regla de AWS Config: [cloudformation-stack-notification-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una notificación de Amazon Simple Notification Service está integrada con una pila de CloudFormation. Se produce un error en el control de una CloudFormation pila si no hay ninguna notificación de SNS asociada a ella.

La configuración de una notificación de SNS con su CloudFormation pila ayuda a notificar inmediatamente a las partes interesadas cualquier evento o cambio que se produzca en la pila.

Corrección

Para integrar una CloudFormation pila y un tema de SNS, consulte [Actualización de pilas directamente](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

[CloudFormation.2] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFormation::Stack

AWS Configregla: tagged-cloudformation-stack (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS CloudFormation pila tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la pila no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la pila no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una CloudFormation pila, consulta la referencia [CreateStack](#) de la AWS CloudFormation API.

[CloudFormation.3] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::CloudFormation::Stack`

Regla de AWS Config: `cloudformation-termination-protection-check`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una AWS CloudFormation pila tiene habilitada la protección de terminación. El control falla si la protección de terminación no está habilitada en una CloudFormation pila.

CloudFormation ayuda a gestionar los recursos relacionados como una sola unidad denominada pila. Es posible evitar que una pila se elimine de manera accidental; para ello, habilite la protección de terminación en la pila. Si un usuario intenta eliminar una pila con la protección de terminación habilitada, la eliminación fallará y la pila junto con su estado no cambiarán. Puede configurar la protección de terminación en una pila con cualquier estado excepto `DELETE_IN_PROGRESS` o `DELETE_COMPLETE`.

 Note

Al habilitar o deshabilitar la protección de terminación en una pila, también se habilita o deshabilita en las pilas anidadas. No se puede habilitar o deshabilitar la protección de

terminación directamente en una pila anidada. No puedes eliminar directamente una pila anidada que pertenezca a una pila que tenga habilitada la protección de terminación. Si aparece el texto NESTED junto al nombre de la pila, es una pila anidada. Solo es posible cambiar la protección de terminación de la pila raíz a la que pertenece la pila anidada.

Corrección

Para habilitar la protección de terminación en una CloudFormation pila, consulte [Proteger las CloudFormation pilas para que no se eliminen](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

[CloudFormation.4] las CloudFormation pilas deben tener funciones de servicio asociadas

Categoría: Detectar > Gestión de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::CloudFormation::Stack`

Regla de AWS Config: `cloudformation-stack-service-role-check`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una AWS CloudFormation pila tiene asociada una función de servicio. El control falla para una CloudFormation pila si no hay ninguna función de servicio asociada a ella.

El uso de funciones de servicio con CloudFormation pilas ayuda a implementar el acceso con privilegios mínimos al separar los permisos entre el usuario que las crea/actualiza acumula y los permisos que necesitan CloudFormation los create/actualiza recursos. Esto reduce el riesgo de una escalada de privilegios y ayuda a mantener los límites de seguridad entre las distintas funciones operativas.

Note

No es posible eliminar un rol de servicio asociado a una pila después de crear la pila. Otros usuarios que tengan permisos para realizar operaciones en esta pila podrán usar este rol, sin importar si esos usuarios tienen o no el permiso `iam:PassRole`. Si el rol incluye permisos que el usuario no debería tener, puede escalar involuntariamente los permisos de un usuario. Asegúrese de que el rol concede privilegios mínimos.

Corrección

Para asociar una función de servicio a una CloudFormation pila, consulte la [función CloudFormation de servicio](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon CloudFront

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el CloudFront servicio y los recursos de Amazon. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CloudFront.1] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), PCI DSS v4.0.1/2.2.6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recursos que no son de acceso público

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-default-root-object-configured](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon con orígenes S3 está configurada para devolver un objeto específico que es el objeto raíz predeterminado. El control falla si la CloudFront distribución usa orígenes de S3 y no tiene configurado un objeto raíz predeterminado. Este control no se aplica a CloudFront las distribuciones que utilizan orígenes personalizados.

A veces, un usuario puede solicitar la URL raíz de la distribución en lugar de un objeto de la distribución. Cuando esto ocurre, especificar un objeto raíz predeterminado puede ayudarle a evitar la exposición del contenido de su distribución web.

Corrección

Para configurar un objeto raíz predeterminado para una CloudFront distribución, consulte [Cómo especificar un objeto raíz predeterminado](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.3] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), (NIST.800-53.r5 SC-13), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-viewer-policy-https](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon requiere que los espectadores utilicen HTTPS directamente o si utiliza la redirección. El control falla si ViewerProtocolPolicy está configurado como allow-all para defaultCacheBehavior o para cacheBehaviors.

El protocolo HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). El cifrado de los datos en tránsito puede afectar al rendimiento. Debe probar su aplicación con esta característica para comprender el perfil de rendimiento y el impacto del TLS.

Corrección

Para cifrar una CloudFront distribución en tránsito, consulte [Exigir HTTPS para la comunicación entre espectadores y CloudFront](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.4] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), Nist.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-origin-failover-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon está configurada con un grupo de origen que tiene dos o más orígenes.

CloudFront La conmutación por error de origen puede aumentar la disponibilidad. La conmutación por error de Origen redirige automáticamente el tráfico a un origen secundario si el origen principal no está disponible o si devuelve códigos de estado de respuesta HTTP específicos.

Corrección

Para configurar la conmutación por error de origen para una CloudFront distribución, consulta [Cómo crear un grupo de origen](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.5] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-accesslogs-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro de acceso al servidor está habilitado en las distribuciones. CloudFront El control falla si el registro de acceso no está habilitado para una distribución. Este control solo evalúa si el registro estándar (heredado) está habilitado para una distribución.

CloudFront los registros de acceso proporcionan información detallada sobre cada solicitud de usuario que CloudFront recibe. Cada registro contiene información como la fecha y la hora en que se recibió la solicitud, la dirección IP del espectador que realizó la solicitud, el origen de la solicitud y el número de puerto de la solicitud del espectador. Estos registros son útiles para aplicaciones como auditorías de seguridad y acceso y para investigaciones forenses. Para obtener más información sobre el análisis de los registros de acceso, consulte [Consulta CloudFront los registros de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon Athena.

Corrección

Para configurar el registro estándar (heredado) para una CloudFront distribución, consulte [Configurar el registro estándar \(heredado\)](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.6] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21), PCI DSS v4.0.1/6.4.2

Categoría: Proteger > Servicios de protección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-associated-with-waf](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las CloudFront distribuciones están asociadas a la versión clásica o a la web. AWS WAF AWS WAF ACLs El control falla si la distribución no está asociada a una ACL web.

AWS WAF es un firewall de aplicaciones web que ayuda a proteger las aplicaciones web contra APIs los ataques. Le permite configurar un conjunto de reglas denominadas lista de control de acceso web (Web ACL) que permiten, bloquean o cuentan solicitudes web en función de las reglas y condiciones de seguridad web personalizables que defina. Asegúrese de que su CloudFront distribución esté asociada a una ACL AWS WAF web para protegerla de ataques malintencionados.

Corrección

Para asociar una ACL AWS WAF web a una CloudFront distribución, consulte [Uso AWS WAF para controlar el acceso a su contenido](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.7] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), (NIST.800-53.r5 SC-13), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), NIST.800-171.r2 3.13.15

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-custom-ssl-certificate](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones utilizan el SSL/TLS certificate CloudFront provides. This control passes if the CloudFront distribution uses a custom SSL/TLS certificate. This control fails if the CloudFront distribution uses the default SSL/TLS certificado predeterminado.

SSL/TLS Permita a sus usuarios acceder al contenido mediante nombres de dominio alternativos. Puede almacenar los certificados personalizados en AWS Certificate Manager (recomendado) o en IAM.

Corrección

Para añadir un nombre de dominio alternativo a una CloudFront distribución mediante un certificado SSL/TLS personalizado, consulte [Añadir un nombre de dominio alternativo en](#) la Guía para desarrolladores de Amazon. CloudFront

[CloudFront.8] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-sni-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon utilizan un SSL/TLS certificado personalizado y si están configuradas para utilizar el SNI para atender las solicitudes HTTPS. Este control falla si hay asociado un SSL/TLS certificado personalizado pero el método de SSL/TLS soporte es una dirección IP dedicada.

Server Name Indication (SNI) (Indicación de nombre de servidor [SNI]) es una extensión del protocolo TLS que admiten los navegadores y clientes disponibles desde 2010. Si se configura CloudFront para atender las solicitudes HTTPS mediante el SNI, CloudFront asocia su nombre de dominio alternativo a una dirección IP para cada ubicación perimetral. Cuando un espectador envía una solicitud HTTPS de contenido, el servicio DNS dirige la solicitud a la dirección IP de la ubicación de borde correcta. La dirección IP de tu nombre de dominio se determina durante la negociación del SSL/TLS protocolo de enlace; la dirección IP no está dedicada a tu distribución.

Corrección

Para configurar una CloudFront distribución que utilice el SNI para atender las solicitudes HTTPS, consulte [Uso del SNI para atender las solicitudes HTTPS \(funciona para la mayoría de los clientes\) en la CloudFront Guía para desarrolladores](#). Para obtener información sobre los certificados SSL personalizados, consulte [Requisitos para usar SSL/TLS certificados con](#). CloudFront

[CloudFront.9] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), (NIST.800-53.r5 SC-13), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-traffic-to-origin-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon están cifrando el tráfico hacia orígenes personalizados. Este control falla en el caso de una CloudFront distribución cuya política de protocolo de origen permite «solo http». Este control también falla si la política de protocolo de origen de la distribución es “match-viewer”, mientras que la política de protocolo de visor es “permisible para todos”.

El protocolo HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar el espionaje o la manipulación del tráfico de la red. Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS).

Corrección

Para actualizar la política de protocolo de origen para que exija el cifrado de una CloudFront conexión, consulta la [sección Exigir HTTPS para la comunicación entre CloudFront y tu origen personalizado](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.10] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, (4), (1), NIST.800-53.r5 SC-1 NIST.800-53.r5 SC-7 (NIST.800-53.r5 SC-12), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), NIST.800-53.r5 SC-8 Nist.800-171.r2 3.13.15, PCI DSS v4.0.1/4.2.1 NIST.800-53.r5 SC-8

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon utilizan protocolos SSL obsoletos para la comunicación HTTPS entre las ubicaciones de CloudFront borde y sus orígenes personalizados. Este control falla si una CloudFront distribución tiene un «CustomOriginConfigwhere OriginSslProtocols includes». SSLv3

En 2015, el Internet Engineering Task Force (IETF) anunció oficialmente que el SSL 3.0 debería quedar obsoleto debido a que el protocolo no era lo suficientemente seguro. Se recomienda utilizar TLSv1.2 o una versión posterior para la comunicación HTTPS con sus orígenes personalizados.

Corrección

Para actualizar los protocolos SSL de Origin de una CloudFront distribución, consulta la sección [Exigir HTTPS para la comunicación entre CloudFront y tu origen personalizado](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.12] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), PCI DSS v4.0.1/2.2.6

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::CloudFront::Distribution`

Regla de AWS Config: [cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudFront las distribuciones de Amazon apuntan a orígenes de Amazon S3 inexistentes. El control de una CloudFront distribución falla si el origen está configurado para apuntar a un bucket inexistente. Este control solo se aplica a CloudFront las distribuciones en las que el origen de S3 es un bucket de S3 sin alojamiento de sitios web estáticos.

Cuando una CloudFront distribución de tu cuenta está configurada para apuntar a un depósito que no existe, un tercero malintencionado puede crear el depósito al que se hace referencia y publicar su propio contenido a través de tu distribución. Recomendamos comprobar todos los orígenes, independientemente del comportamiento de enrutamiento, para asegurarse de que sus distribuciones apuntan a los orígenes adecuados.

Corrección

Para modificar una CloudFront distribución para que apunte a un nuevo origen, consulta [Actualización de una distribución](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.13] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-s3-origin-access-control-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon con origen en Amazon S3 tiene configurado el control de acceso al origen (OAC). El control falla si el OAC no está configurado para la CloudFront distribución.

Si utiliza un bucket de S3 como origen para la CloudFront distribución, puede habilitar el OAC. Esto permite el acceso al contenido del depósito únicamente a través de la CloudFront distribución especificada y prohíbe el acceso directo desde el depósito u otra distribución. Si bien CloudFront es compatible con Origin Access Identity (OAI), OAC ofrece funciones adicionales y las distribuciones que utilizan OAI pueden migrar a OAC. Si bien la OAI proporciona una forma segura de acceder a los orígenes de S3, tiene limitaciones, como la falta de compatibilidad con configuraciones de políticas detalladas y con HTTP/HTTPS solicitudes que utilizan el método POST y Regiones de AWS que requieren la AWS firma de la versión 4 (Sigv4). La OAI tampoco admite el cifrado con AWS Key Management Service. La OAC se basa en la práctica AWS recomendada de utilizar los principios del servicio de IAM para autenticarse con orígenes de S3.

Corrección

Para configurar el OAC para una CloudFront distribución con orígenes S3, consulte [Restringir el acceso a un origen de Amazon S3](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

[CloudFront.14] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Configregla: tagged-cloudfront-distribution (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la distribución no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la distribución no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una CloudFront distribución, consulta Cómo [etiquetar CloudFront distribuciones de Amazon](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.

[CloudFront.15] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudFront::Distribution

Regla de AWS Config: [cloudfront-ssl-policy-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: securityPolicies: TLSv1.2_2021, TLSv1.2_2025, TLSv1.3_2025 (no personalizables)

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon está configurada para usar una política de seguridad TLS recomendada. El control falla si la CloudFront distribución no está configurada para usar una política de seguridad de TLS recomendada.

Si configuras una CloudFront distribución de Amazon para que los espectadores usen HTTPS para acceder al contenido, debes elegir una política de seguridad y especificar la versión mínima del SSL/TLS protocolo que se debe usar. Esto determina qué versión del protocolo se CloudFront utiliza para comunicarse con los espectadores y los cifrados que se CloudFront utilizan para cifrar las comunicaciones. Se recomienda utilizar la política de seguridad más reciente que se CloudFront proporcione. Esto garantiza que CloudFront utilice los conjuntos de cifrado más recientes para cifrar los datos en tránsito entre un espectador y una CloudFront distribución.

 Note

Este control genera resultados solo para CloudFront las distribuciones que están configuradas para usar certificados SSL personalizados y no están configuradas para admitir clientes antiguos.

Corrección

Para obtener información sobre la configuración de la política de seguridad de una CloudFront distribución, consulte [Actualizar una distribución](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon. Cuando configure la política de seguridad para una distribución, elija la política de seguridad más reciente.

[CloudFront.16] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::CloudFront::Distribution`

Regla de AWS Config: [cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon con una URL de AWS Lambda función como origen tiene activado el control de acceso al origen (OAC). El control falla si la CloudFront distribución tiene una URL de función Lambda como origen y la OAC no está habilitada.

AWS LambdaLa URL de una función es un punto final HTTPS dedicado para una función Lambda. Si la URL de una función Lambda es el origen de una CloudFront distribución, la URL de la función debe ser de acceso público. Por lo tanto, como práctica recomendada de seguridad, debe crear un OAC y agregarlo a la URL de función de Lambda en una distribución. La OAC utiliza los principios del servicio de IAM para autenticar las solicitudes entre CloudFront y la URL de la función. También admite el uso de políticas basadas en recursos para permitir la invocación de una función solo si la solicitud es en nombre de una distribución especificada en la política. CloudFront

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar la OAC para una CloudFront distribución de Amazon que utiliza una URL de función Lambda como origen, [consulte Restringir el acceso al origen de AWS Lambda una URL de función](#) en la Guía para desarrolladores de CloudFront Amazon.

[CloudFront.17] CloudFront las distribuciones deben utilizar grupos de claves de confianza para las firmas y las cookies URLs

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::CloudFront::Distribution`

Regla de AWS Config: `cloudfront-distribution-key-group-enabled`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una CloudFront distribución de Amazon está configurada para utilizar grupos de claves de confianza para la autenticación de URL o cookies firmadas. El control falla si la CloudFront distribución utiliza firmantes de confianza o si no tiene configurada la autenticación.

Para usar cookies firmadas URLs o firmadas, necesita un firmante. Un firmante es un grupo de claves de confianza en CloudFront el que se crea o una AWS cuenta que contiene un par de CloudFront claves. Te recomendamos que utilices grupos de claves de confianza, ya que con los grupos de CloudFront claves no necesitas usar el usuario raíz de la AWS cuenta para administrar las claves públicas de las cookies CloudFront firmadas URLs y firmadas.

Note

Este control no evalúa las CloudFront distribuciones (`connectionMode=tenant-only`) multiusuario.

Corrección

Para obtener información sobre el uso de grupos de claves de confianza con firmas URLs y cookies, consulte [Uso de grupos de claves de confianza](#) en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

Controles CSPM de Security Hub para AWS CloudTrail

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS CloudTrail servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CloudTrail.1] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.1, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.1, NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), (9), (22) NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-14(1), NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-3(8), NIST.800-53.r5 SI-4(20), NIST.800-53.r5 SI-7(8), NIST.800-53.r5 SA-8

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [multi-region-cloudtrail-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `readWriteType: ALL` (no personalizable)
- `includeManagementEvents: true` (no personalizable)

Este control comprueba si hay al menos un registro multirregional que capture los eventos de gestión de lectura y escritura. AWS CloudTrail El control falla si CloudTrail está deshabilitado o si no hay al menos un CloudTrail registro que capture los eventos de administración de lectura y escritura.

AWS CloudTrail registra las llamadas a la AWS API de tu cuenta y te entrega los archivos de registro. La información registrada incluye lo siguiente:

- Identidad del intermediario de la API

- Hora de la llamada a la API
- Dirección IP de origen de la persona que llama a la API
- Parámetros de solicitud
- Elementos de respuesta devueltos por el Servicio de AWS

CloudTrail proporciona un historial de las llamadas a la AWS API de una cuenta, incluidas las llamadas a la API realizadas desde las herramientas de línea de comandos Consola de administración de AWS, AWSSDKs, y el historial también incluye las llamadas a la API de niveles superiores de Servicios de AWS, como AWS CloudFormation.

El historial de llamadas a la AWS API generado por CloudTrail permite el análisis de seguridad, el seguimiento de los cambios en los recursos y la auditoría de conformidad. Los registros de seguimiento de varias regiones también ofrecen los siguientes beneficios.

- Un registro de seguimiento de varias regiones ayuda a detectar la actividad inesperada que ocurre en regiones que no se utilizan.
- Un registro de seguimiento de eventos de varias regiones garantiza que el registro de servicios globales esté habilitado para un registro de seguimiento de forma predeterminada. El registro de eventos de servicios globales registra los eventos generados por los servicios AWS globales.
- Si se trata de un registro multirregional, los eventos de administración de todas las operaciones de lectura y escritura garantizan que las operaciones de administración de CloudTrail registros se realicen en todos los recursos de una Cuenta de AWS sola vez.

De forma predeterminada, las CloudTrail rutas que se crean con ellas Consola de administración de AWS son rutas multirregionales.

Corrección

Para crear un nuevo sendero multirregional CloudTrail, consulte [Creación de un sendero](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Configuración adicional: validación de archivos de registro	Habilitado

Campo	Valor
Elija los eventos de registro, los eventos de administración y la actividad de la API	Leer y Escribir. Desactive las casillas de verificación de las exclusiones.

Para actualizar una ruta existente, consulte [Actualización de una ruta](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail. En Eventos de administración, para la actividad de la API, seleccione Leer y Escribir.

[CloudTrail.2] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.5, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.5, (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 NIST.800-53.r5 AU-9, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-171.r2 3.3.8, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI AWS DSS v3.2.1/3.4, PCI DSS v3.2.1/3.4 4,0,1/10,3,2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudTrail::Trail

Regla de AWS Config: [cloud-trail-encryption-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si CloudTrail está configurado para utilizar el cifrado del lado del servidor (SSE). AWS KMS key El control falla si no se ha definido KmsKeyId.

Para aumentar la seguridad de sus archivos de CloudTrail registro confidenciales, debe utilizar el cifrado del [lado del servidor con AWS KMS keys \(SSE-KMS\) en los archivos de CloudTrail registro para el cifrado](#) en reposo. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, los archivos de registro que envían CloudTrail a sus depósitos se cifran mediante el cifrado del [lado del servidor de Amazon con claves de cifrado administradas por Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Corrección

Para habilitar el cifrado SSE-KMS para los archivos de registro, consulte [Actualizar un CloudTrail registro para usar una clave KMS en la Guía del usuario](#). AWS CloudTrail

[CloudTrail.3] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta

Requisitos relacionados: NIST.800-171.r2 3.3.1, NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7, PCI DSS v3.2.1/10.1, PCI DSS v3.2.1/10.2.1, PCI DSS v3.2.1/10.2.2, PCI DSS v3.2.1/10.2.3, PCI DSS v3.2.1/10.2.4, PCI DSS v3.2.1/10.2.5, PCI DSS v3.2.1/10.2.6, PCI DSS v3.2.1/10.2.7, PCI DSS v3.2.1/10.3.1, PCI DSS v3.2.1/10.3.2, PCI DSS v3.2.1/10.3.3, PCI DSS v3.2.1/10.3.4, PCI DSS v3.2.1/10.3.5, PCI DSS v3.2.1/10.3.6, PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [cloudtrail-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS CloudTrail sendero está habilitado en su Cuenta de AWS. El control falla si tu cuenta no tiene al menos una CloudTrail ruta habilitada.

Sin embargo, algunos AWS servicios no permiten el registro de todos APIs los eventos. Debe implementar cualquier registro de auditoría adicional que no sea CloudTrail revisar la documentación de cada servicio en [los servicios e integraciones CloudTrail compatibles](#).

Corrección

Para empezar CloudTrail a crear un registro, consulte el [AWS CloudTrail tutorial Cómo empezar a usarlo](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

[CloudTrail.4] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.2, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/2.2, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.2, CIS AWS Foundations Benchmark

v3.0.0/3.2, NIST.800-53.r5 AU-9, NIST.800-53.r5 SI-4, NIST.800-53.r5 SI-7 (3), NIST.800-53.r5 SI-7 (3) r5 SI-7 (7), NIST.800-171.r2 3.3.8, PCI AWS DSS v3.2.1/10.5.2, PCI DSS v3.2.1/10.5.5, PCI DSS v4.0.1/10.3.2

Categoría: Protección de datos > Integridad de los datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudTrail::Trail

Regla de AWS Config: [cloud-trail-log-file-validation-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la validación de la integridad del archivo de registro está habilitada en un CloudTrail registro.

CloudTrail la validación del archivo de registro crea un archivo de resumen firmado digitalmente que contiene un hash de cada registro que se CloudTrail escribe en Amazon S3. Puede utilizar estos archivos de resumen para determinar si un archivo de registro se modificó, se eliminó o no se modificó después de CloudTrail entregar el registro.

Security Hub CSPM recomienda activar la validación de archivos en todas las rutas. La validación de los archivos de registro proporciona comprobaciones adicionales de integridad de CloudTrail los registros.

Corrección

Para habilitar la validación de los archivos de CloudTrail registro, consulte [Habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro CloudTrail](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.4, PCI DSS v3.2.1/10.5.3, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/2.4, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.4, NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), (9), (9), NIST.800-53.r5 SI-20, NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 AC-6 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(1), NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5

AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-6(5), NIST.800-53.r5 AU-7(1), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-4 NIST.800-53.r5 SC-7 (20)), NIST.800-53.r5 SI-4 (5), NIST.800-53.r5 SI-7 (8) AWS

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudTrail::Trail

Regla de AWS Config: [cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las CloudTrail rutas están configuradas para enviar registros a CloudWatch registros. El control falla si la propiedad CloudWatchLogsLogGroupArn de la ruta está vacía.

CloudTrail registra las llamadas a la AWS API que se realizan en una cuenta determinada. La información registrada incluye lo siguiente:

- Identidad de la persona que llama a la API
- Hora de la llamada a la API
- Dirección IP de origen de la persona que llama a la API
- Parámetros de solicitudes
- Los elementos de respuesta devueltos por el Servicio de AWS

CloudTrail utiliza Amazon S3 para el almacenamiento y la entrega de archivos de registro. Puede capturar CloudTrail los registros en un depósito de S3 específico para analizarlos a largo plazo. Para realizar un análisis en tiempo real, puede configurar CloudTrail el envío de CloudWatch registros a Logs.

En el caso de un registro que esté habilitado en todas las regiones de una cuenta, CloudTrail envía los archivos de registro de todas esas regiones a un grupo de CloudWatch registros.

Security Hub (CSPM) recomienda enviar los CloudTrail registros a CloudWatch Logs. Tenga en cuenta que esta recomendación tiene por objeto garantizar que la actividad de la cuenta se capture,

supervise y se genere la alarma adecuada. Puede usar CloudWatch los registros para configurar esto con su. Servicios de AWS Esta recomendación no impide el uso de una solución diferente.

El envío de CloudTrail CloudWatch registros a Logs facilita el registro de actividades históricas y en tiempo real en función del usuario, la API, el recurso y la dirección IP. Puede utilizar este abordaje para establecer alarmas y notificaciones en caso de que se produzcan actividades de la cuenta anómalas o delicadas.

Corrección

Para integrarlo CloudTrail con CloudWatch los registros, consulte [Enviar eventos a CloudWatch los registros](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

[CloudTrail.6] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.3, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/3.3, PCI DSS AWS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: periódico y activado por cambios

Parámetros: ninguno

CloudTrail registra un registro de todas las llamadas a la API realizadas en su cuenta. Los archivos de registro se almacenan en un bucket de S3. El CIS recomienda aplicar la política de compartimentos de S3, o lista de control de acceso (ACL), al depósito de S3 que CloudTrail registra para impedir el acceso público a los CloudTrail registros. Permitir el acceso público al contenido de los CloudTrail registros podría ayudar a un adversario a identificar puntos débiles en el uso o la configuración de la cuenta afectada.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza primero una lógica personalizada para buscar el depósito de S3 en el que se almacenan CloudTrail los registros. A continuación, utiliza las reglas AWS Config administradas para comprobar que el depósito es de acceso público.

Si agregas tus registros en un único depósito de S3 centralizado, Security Hub CSPM solo realizará la comprobación de la cuenta y la región en las que se encuentra el depósito de S3 centralizado. En el caso de otras cuentas y regiones, el estado de control es Sin datos.

Si el bucket está accesible públicamente, la comprobación genera un resultado de error.

Corrección

Para bloquear el acceso público a su depósito de CloudTrail S3, consulte [Configuración de los ajustes de bloqueo de acceso público para sus depósitos de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Seleccione las cuatro configuraciones de Bloqueo de acceso público de Amazon S3.

[CloudTrail.7] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.6, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/3.6, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.4, PCI DSS v4.0.1/10.2.1 AWS

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS : : S3 : : Bucket

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

El registro de acceso al bucket S3 genera un registro que contiene registros de acceso para cada solicitud realizada a su bucket S3. Un registro de acceso contiene detalles sobre la solicitud, como el tipo de solicitud, los recursos especificados en la solicitud con los que se ha trabajado y la fecha y hora en que se procesó la solicitud.

CIS recomienda habilitar el registro de acceso al bucket en el bucket CloudTrail S3.

Al habilitar el registro del bucket de S3 en los buckets de S3 de destino, puede capturar todos los eventos que podrían afectar a los objetos en el bucket de destino. Configurar los registros para que se coloquen en un bucket independiente permite el acceso a la información de registro, lo que puede resultar útil en flujos de trabajo de respuesta a incidentes y seguridad.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza primero una lógica personalizada para buscar el depósito en el que se almacenan CloudTrail los registros y, a continuación, utiliza la regla AWS Config administrada para comprobar si el registro está habilitado.

Si CloudTrail entrega archivos de registro de varios depósitos de Amazon S3 Cuentas de AWS a un único bucket de destino, Security Hub CSPM evalúa este control únicamente con respecto al depósito de destino de la región en la que se encuentra. Esto optimiza sus resultados. Sin embargo, debes activar todas CloudTrail las cuentas que envían registros al depósito de destino. Para todas las cuentas, excepto la que contiene el bucket de destino, el estado de control es Sin datos.

Corrección

Para habilitar el registro de acceso al servidor para su bucket de CloudTrail S3, consulte [Habilitar el registro de acceso al servidor Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

[CloudTrail.9] las CloudTrail rutas deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CloudTrail::Trail

AWS Configregla: tagged-cloudtrail-trail (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS CloudTrail sendero tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el registro de seguimiento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el registro de seguimiento no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una CloudTrail ruta, consulta la referencia [AddTags](#) de la AWS CloudTrail API.

[CloudTrail.10] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-9, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SC-1 2 (2), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CloudTrail::EventDataStore

Regla de AWS Config: [event-data-store-cmk-encryption-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
kmsKeyArns	Una lista de los nombres de recursos de Amazon (ARNs) AWS KMS keys para incluirlos en la evaluación. El control genera un resultado FAILED si un almacén de datos de eventos no está cifrado con una clave de KMS de la lista.	StringList (máximo de 3 elementos)	De 1 a 3 ARNs de las claves KMS existentes. Por ejemplo: arn:aws:kms:us-west-2:11112223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un almacén de datos de eventos de AWS CloudTrail Lake está cifrado en reposo y gestionado AWS KMS key por un cliente. El control falla si el almacén de datos de eventos no está cifrado con una clave de KMS administrada por el cliente. Puede especificar opcionalmente una lista de claves de KMS para que el control las incluya en la evaluación.

De forma predeterminada, AWS CloudTrail Lake cifra los almacenes de datos de eventos con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3) mediante un algoritmo AES-256. Para tener un control

adicional, puede configurar CloudTrail Lake para que cifre un almacén de datos de eventos mediante un sistema gestionado por el cliente (SSE-KMS). AWS KMS key Una clave KMS gestionada por el cliente es AWS KMS key aquella que usted crea, posee y administra desde su cuenta. Cuenta de AWS Ejerce control total sobre este tipo de clave de KMS. Esto incluye definir y mantener la política de claves, administrar concesiones, rotar el material criptográfico, asignar etiquetas, crear alias y habilitar y desactivar la clave. Puede usar una clave KMS administrada por el cliente en operaciones criptográficas para sus CloudTrail datos y auditar el uso con CloudTrail registros.

Corrección

Para obtener información sobre cómo cifrar un banco de datos de eventos de AWS CloudTrail Lake con una AWS KMS key que usted especifique, consulte [Actualizar un banco de datos de eventos en la Guía del AWS CloudTrail usuario](#). Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon CloudWatch

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el CloudWatch servicio y los recursos de Amazon. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.1, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/3.3, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.7, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.3, AWS NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7, PCI DSS AWS v3.2.1/7.2.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Config regla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este usuario raíz tiene acceso a todos los recursos y los servicios no restringidos de Cuenta de AWS. Le recomendamos encarecidamente que evite utilizar el usuario raíz para las tareas diarias. Minimizar el uso del usuario raíz y adoptar el principio de privilegio mínimo para la administración del acceso reduce el riesgo de cambios accidentales y de la divulgación no intencionada de credenciales altamente privilegiadas.

Como práctica recomendada, utilice sus credenciales de usuario raíz solo cuando sea necesario para [realizar tareas de administración de cuentas y servicios](#). Aplique las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) directamente a los grupos y funciones, pero no a los usuarios. Para ver un tutorial sobre cómo configurar un administrador para el uso diario, consulte [Creación del primer grupo y usuario administrador de IAM](#) en la Guía de usuario de IAM.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 1.7 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización

son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{\$.userIdentity.type="Root" && \$.userIdentity.invokedBy NOT</code>

Campo	Valor
	EXISTS && \$.eventType != "AwsServiceEvent"}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.2] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.1, NIST.800-171.r2 3.13.1, NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y una alarma para llamadas a la API no autorizadas. La monitorización de las llamadas no autorizadas a la API ayuda a revelar errores de la aplicación y puede reducir el tiempo que se tarda en detectar actividades malintencionadas.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 3.1 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.2](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los

miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{{\$.errorCode="*UnauthorizedOperation"}} {{\$.errorCode="AccessDenied*"}}}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1

Campo	Valor
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.3] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para el inicio de sesión en la consola de administración sin MFA

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.2

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los inicios de sesión en la consola que no estén protegidos por MFA. La monitorización de los inicios de sesión de la consola con un solo factor aumenta la visibilidad de las cuentas que no están protegidas por MFA.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 3.2 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.2](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

 Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a

`ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<pre>{ (\$.eventName = "ConsoleLogin") && (\$.additionalEventData.MFAUsed != "Yes") && (\$.userIdentity.type = "IAMUser") && (\$.responseElements.ConsoleLogin = "Success") }</pre>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta [Cómo crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.4] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.4, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.4, NIST.800-171.r2 3.14.6, AWS NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`, `AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si se supervisan las llamadas a la API en tiempo real. Para ello, dirige los CloudTrail registros a los CloudWatch registros y establece los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios realizados a las políticas de IAM. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar que los controles de autenticación y autorización permanezcan intactos.

 Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Note

El patrón de filtro que recomendamos en estos pasos de corrección difiere del patrón de filtro de la guía del CIS. Nuestros filtros recomendados se dirigen únicamente a los eventos que provienen de las llamadas a la API de IAM.

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<pre>{{\$.eventSource=iam.amazonaws.com) && ((\$.eventName=DeleteGroupPolicy) (\$.eventName=DeleteRolePolicy) (\$.eventName=DeleteUserPolicy) (\$.eventName=PutGroupPolicy) (\$.eventName=PutRolePolicy) (\$.eventName=PutUserPolicy) (\$.eventName=CreatePolicy) (\$.eventName=Delete</pre>

Campo	Valor
	<code>ePolicy) (\$.eventName=CreatePolicyVersion) (\$.eventName>DeletePolicyVersion) (\$.eventName=AttachRolePolicy) (\$.eventName=DetachRolePolicy) (\$.eventName=AttachUserPolicy) (\$.eventName=DetachUserPolicy) (\$.eventName=AttachGroupPolicy) (\$.eventName=DetachGroupPolicy))}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.5] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.5, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.5, NIST.800-171.r2 3.3.8, AWS NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios a los ajustes de la configuración de CloudTrail. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar la visibilidad continua de las actividades de la cuenta.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.5 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.

- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta [Cómo crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	{ (\$.eventName=CreateTrail) (\$.eventName=UpdateTrail) (\$.eventName>DeleteTrail) (\$.eventName=StartLogging) (\$.eventName=StopLogging)}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.6] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.6, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.6, NIST.800-171.r2 3.14.6, AWS NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métrica y alarma para los intentos de autenticación de la consola que producen un error. La monitorización de los inicios de sesión con error en la consola podría disminuir el tiempo que se tarda en detectar un intento introducir credenciales por fuerza bruta, lo que podría proporcionar un indicador, como el IP de origen, que se puede utilizar en otras correlaciones de eventos.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.6 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{{\$.eventName=ConsoleLogin}&& (\$.errorMessage="Failed authentication")}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.7] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.7, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.7, NIST.800-171.r2 AWS 3.13.10, NIST.800-171.r2 3.13.16, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`, `AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para claves administradas por el cliente que hayan cambiado de estado a deshabilitada o eliminación programada. Los datos cifrados con claves deshabilitadas o eliminadas ya no son accesibles.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.7 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas. El control también falla si `ExcludeManagementEventSources` contiene `kms.amazonaws.com`.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations

de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{{\$.eventSource=kms.amazonaws.com}} && ({{\$.eventName=Disa</code>

Campo	Valor
	<code>bleKey) (\$.eventName=ScheduleKeyDeletion))}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.8] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.8, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.8, NIST.800-171.r2 3.14.6, AWS NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`, `AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios realizados a las políticas de bucket S3. La monitorización de estos cambios puede reducir el tiempo que se tarda en detectar y corregir políticas permisivas sobre buckets de S3 confidenciales.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.8 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los

miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{ (\$.eventSource=s3.amazonaws.com) && ((\$.eventName=PutBucketAcl) (\$.eventName=PutBucketPolicy) (\$.eventName=PutBucketCors) (\$.eventName=PutBucketLifecycle) (\$.eventName=PutBucketRepli</code>

Campo	Valor
	<pre>cation) (\$.eventName=DeleteBucketPolicy) (\$.eventName=DeleteBucketCors) (\$.eventName=DeleteBucketLifecycle) (\$.eventName=DeleteBucketReplication))}</pre>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.9] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.9, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.9, NIST.800-171.r2 3.3.8, AWS NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios a los ajustes de la configuración de AWS Config. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar la visibilidad continua de los elementos de configuración de la cuenta.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.9 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations

de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{{\$.eventSource=config.amazonaws.com) && (\$.eventName=StopConfigurationRecorder</code>

Campo	Valor
	der) (\$.eventName=DeleteDeliveryChannel) (\$.eventName=PutDeliveryChannel) (\$.eventName=PutConfigurationRecorder))}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.10] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.10, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.10, NIST.800-171.r2 3.14.6, AWS NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes. Los grupos de seguridad son un filtro de paquetes con estado que controlan el tráfico de entrada y salida en una VPC.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios realizados a los grupos de seguridad. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar que los recursos y servicios no se expongan de forma involuntaria.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.10 en el [CIS AWS Foundations](#) Benchmark v1.4.0. Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

 Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización

son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{{\$.eventName=AuthorizeSecurityGroupIngress}} (\$.eventName</code>

Campo	Valor
	ame=AuthorizeSecurityGroupEgress) (\$.eventName=RevokeSecurityGroupIngress) (\$.eventName=RevokeSecurityGroupEgress) (\$.eventName>CreateSecurityGroup) (\$.eventName>DeleteSecurityGroup))}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.11] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.11, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.11, NIST.800-171.r2 3.14.6, AWS NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`,
`AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes. NACLs se utilizan como un filtro de paquetes sin estado para controlar el tráfico de entrada y salida de las subredes de una VPC.

El CIS recomienda crear un filtro métrico y una alarma para detectar los cambios en. NACLs La supervisión de estos cambios ayuda a garantizar que AWS los recursos y servicios no queden expuestos involuntariamente.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.11 en el [CIS AWS Foundations](#) Benchmark v1.4.0. Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.

- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta [Cómo crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{ (\$.eventName>CreateNetworkAcl) (\$.eventName>CreateNetworkAclEntry) (\$.eventName>DeleteNetworkAcl) (\$.eventName>DeleteNetworkAclEntry) (\$.eventName=ReplaceNetworkAclEntry) (\$.eventName=ReplaceNetworkAclAssociation)}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.12] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.12, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.12, NIST.800-171.r2 3.3.1, AWS NIST.800-171.r2 3.13.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`,
`AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes. Las gateways de red son necesarias para enviar y recibir tráfico a un destino fuera de una VPC.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios realizados a las puertas de enlace de red. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar que todo el tráfico de entrada y salida atraviesa la frontera de la VPC a través de una ruta controlada.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.12 en el [CIS AWS Foundations Benchmark v1.2](#). Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.

- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta [Cómo crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	{ (\$.eventName=CreateCustomerGateway) (\$.eventName>DeleteCustomerGateway) (\$.eventName=AttachInternetGateway) (\$.eventName>CreateInternetGateway) (\$.eventName>DeleteInternetGateway) (\$.eventName=DetachInternetGateway)}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.13] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.13, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.13, NIST.800-171.r2 AWS 3.3.1, NIST.800-171.r2 3.13.1, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Logs::MetricFilter`, `AWS::CloudWatch::Alarm`,
`AWS::CloudTrail::Trail`, `AWS::SNS::Topic`

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si se supervisan las llamadas a la API en tiempo real. Para ello, dirige los CloudTrail registros a los CloudWatch registros y establece los filtros de métricas y las alarmas correspondientes. Las tablas de enrutamiento dirigen el tráfico de red entre subredes y a gateways de red.

CIS recomienda que cree un filtro de métricas y alarma para los cambios realizados a las tablas de enrutamiento. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar que todo el tráfico de la VPC vaya a través de una ruta esperada.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.
- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización

son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Note

El patrón de filtro que recomendamos en estos pasos de corrección difiere del patrón de filtro de la guía del CIS. Nuestros filtros recomendados se dirigen únicamente a los eventos que provienen de las llamadas a la API de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.
2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todas las Regiones de AWS. Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	<code>{(\$.eventSource=ec2.amazonaws.com) && ((\$.eventName=CreateRoute) (\$.eventName=CreateRouteTable) (\$.eventName=ReplaceRoute) (\$.eventName=ReplaceRouteTableAssociation) (\$.eventName>DeleteRouteTable) (\$.eventName>DeleteRoute) (\$.eventName=DisassociateRouteTable))}</code>
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.14] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.14, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/4.14, NIST.800-171.r2 AWS 3.3.1, NIST.800-171.r2 3.13.1, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Logs::MetricFilter, AWS::CloudWatch::Alarm, AWS::CloudTrail::Trail, AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Puede supervisar las llamadas a la API en tiempo real dirigiendo CloudTrail los registros a los CloudWatch registros y estableciendo los filtros de métricas y las alarmas correspondientes. Puede tener más de una VPC en una cuenta y puede crear una conexión de igual nivel entre dos VPCs, lo que permite que el tráfico de red se enrute entre ellas. VPCs

El CIS recomienda crear un filtro de métricas y una alarma para VPCs los cambios en. La monitorización de estos cambios ayuda a garantizar que los controles de autenticación y autorización permanezcan intactos.

Para ejecutar esta comprobación, Security Hub CSPM utiliza una lógica personalizada para realizar los pasos de auditoría exactos prescritos para el control 4.14 en el [CIS AWS Foundations](#) Benchmark v1.4.0. Este control produce un error si no se utilizan los filtros de métricas exactos prescritos por CIS. No se pueden añadir campos ni términos adicionales a los filtros de métricas.

Note

Cuando Security Hub CSPM comprueba este control, busca los CloudTrail rastros que utiliza la cuenta corriente. Estas rutas pueden ser rutas de organización que pertenezcan a otra cuenta. Las rutas multirregionales también pueden estar basadas en una Región diferente. La comprobación arroja resultados de FAILED en los siguientes casos:

- No hay ningún rastro configurado.

- Las rutas disponibles que se encuentran en la Región actual y que son propiedad de una cuenta corriente no cumplen con los requisitos de control.

La comprobación da como resultado un estado de control de NO_DATA en los siguientes casos:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el rastro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Recomendamos los registros de la organización para registrar los eventos de muchas cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de administrador CloudTrail delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA de los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Para la alarma, la cuenta corriente debe ser propietaria del tema de Amazon SNS al que se hace referencia o debe obtener acceso al tema de Amazon SNS llamando a `ListSubscriptionsByTopic`. De lo contrario, Security Hub CSPM generará WARNING resultados para el control.

Corrección

Para pasar este control, siga estos pasos para crear un tema de Amazon SNS, una ruta de AWS CloudTrail, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

1. Crear un tema de Amazon SNS Para obtener instrucciones, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Cree un tema que reciba todas las alarmas del CIS y cree al menos una suscripción al tema.

2. Cree un CloudTrail registro que se aplique a todos. Regiones de AWS Para obtener instrucciones, consulte [Crear un registro de seguimiento](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie al CloudTrail sendero. En el siguiente paso, debe crear el filtro de métricas para ese grupo de registros.

3. Crear un filtro de métricas. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear un filtro de métricas para un grupo de registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Defina el patrón, el patrón de filtro	{ (\$.eventName=CreateVpc) (\$.eventName>DeleteVpc) (\$.eventName=ModifyVpcAttribute) (\$.eventName=AcceptVpcPeeringConnection) (\$.eventName=CreateVpcPeeringConnection) (\$.eventName>DeleteVpcPeeringConnection) (\$.eventName=RejectVpcPeeringConnection) (\$.eventName=AttachClassicLinkVpc) (\$.eventName=DetachClassicLinkVpc) (\$.eventName=DisableVpcClassicLink) (\$.eventName=EnableVpcClassicLink)}
Espacio de nombres de métrica	LogMetrics
Valor de la métrica	1
Predeterminado	0

4. Crear una alarma basada en el filtro. Para obtener instrucciones, consulta Cómo [crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Condiciones, tipo de umbral	Estático
Siempre que sea... <i>your-metric-name</i>	Mayor/Igual
que...	1

[CloudWatch.15] CloudWatch las alarmas deben tener configuradas acciones específicas

Requisitos relacionados: NiSt.800-53.r5 IR-4 (1), NIST.800-53.r5 AU-6(1), NIST.800-53.r5 AU-6(5), NIST.800-53.r5 CA-7, NiSt.800-53.r5 IR-4 (5), NiSt.800-53.r5 SI-2, NiSt.800-53.r5 SI-20, NIST.800-53.r5 SI-4 (12), NIST.800-53.r5 SI-4 (5), NIST.800-171.r2 3.3.4, NiSt.800-171R2 3,14,6

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::CloudWatch::Alarm

AWS Configregla: [cloudwatch-alarm-action-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
alarmActionRequired	El control genera un resultado PASSED si el parámetro está establecido en true y la alarma tiene una acción cuando el estado de la alarma cambia a ALARM.	Booleano	No personalizable	true

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>insufficientDataActionRequired</code>	El control genera un resultado PASSED si el parámetro está establecido en <code>true</code> y la alarma tiene una acción cuando el estado de la alarma cambia a <code>INSUFFICIENT_DATA</code> .	Booleano	<code>true</code> o <code>false</code>	<code>false</code>
<code>okActionRequired</code>	El control genera un resultado PASSED si el parámetro está establecido en <code>true</code> y la alarma tiene una acción cuando el estado de la alarma cambia a <code>OK</code> .	Booleano	<code>true</code> o <code>false</code>	<code>false</code>

Este control comprueba si una CloudWatch alarma de Amazon tiene al menos una acción configurada para el ALARM estado. Se produce un error en el control si la alarma no tiene ninguna acción configurada para el estado ALARM. De manera opcional, puede incluir valores personalizados de parámetros para requerir también acciones de alarma para los estados `INSUFFICIENT_DATA` o `OK`.

Note

Security Hub CSPM evalúa este control en CloudWatch función de las alarmas métricas. Las alarmas de métricas pueden formar parte de alarmas compuestas que tienen configuradas las acciones especificadas. El control arroja resultados FAILED en los siguientes casos:

- Las acciones especificadas no están configuradas para una alarma de métrica.
- La alarma de métrica forma parte de una alarma compuesta que tiene configuradas las acciones especificadas.

Este control se centra en si una CloudWatch alarma tiene configurada una acción de alarma, mientras que el parámetro [CloudWatch.17](#) se centra en el estado de activación de una acción de alarma. CloudWatch

Recomendamos realizar acciones de CloudWatch alarma para avisarle automáticamente cuando una métrica monitorizada supere el umbral definido. Las alarmas de supervisión ayudan a identificar actividades inusuales y a responder rápidamente a los problemas operativos y de seguridad cuando una alarma pasa a un estado específico. El tipo más común de acción de alarma es notificar a uno o más usuarios mediante el envío de un mensaje a un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Corrección

Para obtener información sobre las acciones que admiten las CloudWatch alarmas, consulta [Acciones de alarma](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

[CloudWatch.16] Los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico

Categoría: Identificar - Registro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-11, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-12

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : Logs : : LogGroup

AWS Configregla: [cw-loggroup-retention-period-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minRetentionTime	Periodo mínimo de retención en días para los grupos de registros CloudWatch	Enum	365, 400, 545, 731, 1827, 3653	365

Este control comprueba si un grupo de CloudWatch registros de Amazon tiene un período de retención de al menos el número de días especificado. Se produce un error en el control si el periodo de retención es inferior a la cantidad especificada. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el período de retención, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 365 días.

CloudWatch Los registros centralizan los registros de todos sus sistemas y aplicaciones Servicios de AWS en un único servicio altamente escalable. Puede usar CloudWatch Logs para monitorear, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) AWS CloudTrail, Amazon Route 53 y otras fuentes. Conservar los registros durante al menos un año puede ayudarle a cumplir con los estándares de retención de registros.

Corrección

Para configurar los ajustes de retención de registros, consulta [Cambiar la retención de datos de registro en CloudWatch los registros](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

[CloudWatch.17] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Requisitos relacionados: niST.800-53.r5 SI-2 NIST.800-53.r5 AU-6(1), NIST.800-53.r5 AU-6(5), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-4 (12)

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::CloudWatch::Alarm`

AWS Configregla: [cloudwatch-alarm-action-enabled-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las acciones de CloudWatch alarma están activadas (ActionEnabled debe configurarse en true). El control falla si la acción de alarma de una CloudWatch alarma está desactivada.

 Note

Security Hub CSPM evalúa este control en CloudWatch función de las alarmas métricas. Las alarmas de métricas pueden formar parte de alarmas compuestas que tienen activadas las acciones de alarma. El control arroja resultados FAILED en los siguientes casos:

- Las acciones especificadas no están configuradas para una alarma de métrica.
- La alarma de métrica forma parte de una alarma compuesta que tiene activadas las acciones de alarma.

Este control se centra en el estado de activación de una acción de CloudWatch alarma, mientras que el parámetro [CloudWatch.15](#) se centra en si alguna ALARM acción está configurada en una alarma. CloudWatch

Las acciones de alarma le avisan automáticamente cuando una métrica monitorizada está fuera del umbral definido. Si la acción de alarma está desactivada, no se ejecuta ninguna acción cuando la alarma cambia de estado y no se le avisará de los cambios en las métricas monitorizadas. Recomendamos activar las acciones de CloudWatch alarma para ayudarle a responder rápidamente a los problemas operativos y de seguridad.

Corrección

Para activar una acción CloudWatch de alarma (consola)

1. Abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, elija Alarmas y, luego, Todas las alarmas.
3. Seleccione la alarma para la que desea activar las acciones.

4. En Acciones, selecciona Acciones de alarma (nuevas) y, a continuación, selecciona Habilitar.

Para obtener más información sobre la activación de las acciones de CloudWatch alarma, consulta [Acciones de alarma](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Controles CSPM de Security Hub para CodeArtifact

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS CodeArtifact servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CodeArtifact.1] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::CodeArtifact::Repository

AWS Configregla: tagged-codeartifact-repository (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS CodeArtifact repositorio tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el repositorio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el repositorio no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un CodeArtifact repositorio, consulte [Etiquetar un repositorio CodeArtifact en la Guía del AWS CodeArtifact usuario](#).

Controles CSPM de Security Hub para CodeBuild

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS CodeBuild servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CodeBuild.1] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales

Requisitos relacionados: PCI DSS NIST.800-53.r5 SA-3 v3.2.1/8.2.1, PCI DSS v4.0.1/8.3.2

Categoría: Proteger - Desarrollo seguro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::CodeBuild::Project

Regla de AWS Config: [codebuild-project-source-repo-url-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la URL del repositorio fuente de Bitbucket de un AWS CodeBuild proyecto contiene tokens de acceso personales o un nombre de usuario y una contraseña. El control falla si la URL del repositorio de origen de Bitbucket contiene tokens de acceso personal o un nombre de usuario y una contraseña.

 Note

Este control evalúa tanto la fuente principal como las fuentes secundarias de un proyecto de CodeBuild compilación. Para obtener más información acerca de los orígenes del proyecto, consulte [Multiple input sources and output artifacts sample](#) en la Guía del usuario de AWS CodeBuild.

Las credenciales de inicio de sesión no deben almacenarse o transmitirse en texto sin formato ni aparecer en la URL del repositorio de origen. En lugar de utilizar fichas de acceso personales o credenciales de inicio de sesión, debes acceder a tu proveedor de fuentes y cambiar la URL del repositorio de origen para que contenga solo la ruta a la ubicación del repositorio de Bitbucket. CodeBuild El uso de tokens de acceso personal o de credenciales de inicio de sesión podría dar lugar a la exposición involuntaria de datos o al acceso no autorizado.

Corrección

Puedes actualizar tu CodeBuild proyecto para usarlo. OAuth

Para eliminar el token de autenticación básica/(GitHub) de acceso personal de la fuente del CodeBuild proyecto

1. Abra la CodeBuild consola en <https://console.aws.amazon.com/codebuild/>.
2. Elija el proyecto de compilación que contiene tokens de acceso personales o un nombre de usuario y una contraseña.
3. En Edit (Editar), elija Source (Origen).
4. Selecciona Desconectar de GitHub /Bitbucket.
5. Selecciona Conectar mediante OAuth y, a continuación, selecciona Conectar a GitHub / Bitbucket.
6. Cuando se le solicite, elija authorize as appropriate (autorizar según corresponda).
7. Vuelva a configurar la URL de repositorio y los ajustes de la configuración adicional, según sea necesario.
8. Elija Update source (Actualizar origen).

Para obtener más información, consulta los [ejemplos basados en casos de CodeBuild uso](#) en la Guía del AWS CodeBuild usuario.

[CodeBuild.2] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 IA-5 (7), PCI DSS NIST.800-53.r5 SA-3 v3.2.1/8.2.1, PCI DSS v4.0.1/8.3.2

Categoría: Proteger - Desarrollo seguro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::CodeBuild::Project

Regla de AWS Config: [codebuild-project-envvar-awscred-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el proyecto contiene las variables de entorno AWS_ACCESS_KEY_ID y AWS_SECRET_ACCESS_KEY.

Las credenciales de autenticación `AWS_ACCESS_KEY_ID` y `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` no deben almacenarse nunca en texto sin cifrar, ya que esto podría conducir a una exposición no intencionada de los datos y a un acceso no autorizado.

Corrección

[Para eliminar las variables de entorno de un proyecto, consulte Cambiar la configuración de un CodeBuild proyecto de compilación en la Guía del usuario. AWS CodeBuild AWS CodeBuild](#)
Asegúrese de que no haya nada seleccionado para las Variables de entorno.

Puede almacenar variables de entorno con valores sensibles en el almacén de AWS Systems Manager parámetros o AWS Secrets Manager, a continuación, recuperarlas de las especificaciones de compilación. Para obtener instrucciones, consulte el cuadro denominado Importante en la [sección Medio ambiente](#) de la Guía del usuario de AWS CodeBuild.

[CodeBuild.3] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SI-7 (6), PCI DSS v4.0.1/10.3.2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::CodeBuild::Project`

Regla de AWS Config: [codebuild-project-s3-logs-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los registros de Amazon S3 de un AWS CodeBuild proyecto están cifrados. El control falla si se desactiva el cifrado de los registros de S3 de un CodeBuild proyecto.

El cifrado de los datos en reposo es una práctica recomendada para añadir una capa de gestión del acceso a los datos. El cifrado de los registros inactivos reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. Añade otro conjunto de controles de acceso para limitar la capacidad de los usuarios no autorizados de acceder a los datos.

Corrección

Para cambiar la configuración de cifrado de los registros CodeBuild del proyecto S3, consulte [Cambiar la configuración de un proyecto de compilación AWS CodeBuild en la Guía del AWS CodeBuild usuario](#).

[CodeBuild.4] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), (4), NIST.800-53.r5 AC-2 (26), (9), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7, Nist.800-53.r5 SI-4, Nist.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CodeBuild::Project

Regla de AWS Config: [codebuild-project-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el entorno de un CodeBuild proyecto tiene al menos una opción de registro, ya sea para S3 o para CloudWatch registros habilitados. Este control falla si un entorno de CodeBuild proyecto no tiene habilitada al menos una opción de registro.

Desde una perspectiva de seguridad, el registro es una característica importante para permitir futuros esfuerzos forenses en caso de cualquier incidente de seguridad. La correlación de las anomalías en los CodeBuild proyectos con las detecciones de amenazas puede aumentar la confianza en la precisión de esas detecciones de amenazas.

Corrección

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes CodeBuild del registro del proyecto, consulte [Crear un proyecto de compilación \(consola\) en la Guía del](#) usuario. CodeBuild

[CodeBuild.5] Los entornos de CodeBuild proyectos no deberían tener habilitado el modo privilegiado

Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6 (10) NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 (2)

Categoría: Proteger > Administración de acceso seguro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::CodeBuild::Project

Regla de AWS Config: [codebuild-project-environment-privileged-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el entorno de un AWS CodeBuild proyecto tiene el modo privilegiado activado o desactivado. El control falla si el entorno de un CodeBuild proyecto tiene habilitado el modo privilegiado.

De forma predeterminada, los contenedores Docker no permiten el acceso a ningún dispositivo. El modo privilegiado otorga acceso al contenedor Docker de un proyecto de compilación a todos los dispositivos. La configuración `privilegedMode` con un valor `true` permite que el daemon de Docker se ejecute dentro de un contenedor de Docker. El daemon de Docker escucha las solicitudes de la API de Docker y administra los objetos de Docker, como imágenes, contenedores, redes y volúmenes. Este parámetro solo debe establecerse en `true` si el proyecto de compilación se utiliza para compilar imágenes de Docker. De lo contrario, esta configuración debe estar deshabilitada para evitar el acceso no deseado a Docker APIs y al hardware subyacente del contenedor. Esta configuración de `privilegedMode` como `false` a proteger los recursos críticos contra la manipulación y la eliminación.

Corrección

Para configurar los ajustes CodeBuild del entorno del proyecto, consulte [Crear un proyecto de compilación \(consola\)](#) en la Guía del CodeBuild usuario. En la sección Entorno, no seleccione la configuración Privilegiada.

[CodeBuild.7] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::CodeBuild::ReportGroup

Regla de AWS Config: [codebuild-report-group-encrypted-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los resultados de las pruebas de un grupo de AWS CodeBuild informes que se exportan a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) están cifrados en reposo. El control falla si la exportación del grupo de informes no está cifrada en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para cifrar la exportación del grupo de informes a S3, consulte [Update a report group](#) en la Guía del usuario de AWS CodeBuild.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Profiler CodeGuru

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon CodeGuru Profiler.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CodeGuruProfiler.1] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup`

Regla de AWS Config: `codeguruprofiler-profiling-group-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un grupo de CodeGuru perfiles de Amazon Profiler tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el grupo de generación de perfiles no tiene ninguna clave de etiqueta, o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporcionan valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el grupo de generación de perfiles no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno

u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un grupo de creación de CodeGuru perfiles, consulte [Etiquetado de grupos de creación de perfiles en](#) la Guía del usuario de Amazon CodeGuru Profiler.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon Reviewer CodeGuru

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon CodeGuru Reviewer.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[CodeGuruReviewer.1] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation`

Regla de AWS Config: `codegurureviewer-repository-association-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una asociación de repositorios de Amazon CodeGuru Reviewer tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la asociación de repositorio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no proporciona valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la asociación de repositorio no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para

sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una asociación de repositorios de CodeGuru Reviewer, consulte [Etiquetar una asociación de repositorios](#) en la Guía del usuario de Amazon CodeGuru Reviewer.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Cognito

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Cognito. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Cognito.1] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Cognito::UserPool`

Regla de AWS Config: [cognito-user-pool-advanced-security-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
SecurityMode	El modo de aplicación obligatoria de la protección contra amenazas que el control revisa.	Cadena	AUDIT, ENFORCED	ENFORCED

Este control verifica si un grupo de usuarios de Amazon Cognito tiene la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar. El control falla si el grupo de usuarios tiene la protección contra amenazas desactivada o si el modo de aplicación obligatoria no está configurado en función completa para la autenticación estándar. A menos que proporcione valores de parámetros personalizados, el CSPM de Security Hub utiliza el valor predeterminado de ENFORCED para el modo de aplicación establecido en función completa para la autenticación estándar.

Después de crear un grupo de usuarios de Amazon Cognito, puede activar la protección contra amenazas y personalizar las acciones que se realizan en respuesta a distintos riesgos. O puede usar el modo de auditoría para recopilar métricas sobre riesgos detectados sin aplicar ninguna mitigación de seguridad. En el modo auditoría, Threat Protection publica las métricas en Amazon CloudWatch. Puede ver las métricas después de que Amazon Cognito genere su primer evento.

Corrección

Para obtener información sobre cómo activar la protección contra amenazas para un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte [Seguridad avanzada con protección contra amenazas](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Cognito.

[Cognito.2] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Cognito::IdentityPool

Regla de AWS Config: [cognito-identity-pool-unauth-access-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un grupo de identidades de Amazon Cognito está configurado para permitir identidades no autenticadas. El control falla si el acceso de invitado está activado (el parámetro `AllowUnauthenticatedIdentities` está configurado en `true`) para el grupo de identidades.

Si un grupo de identidades de Amazon Cognito permite identidades no autenticadas, el grupo de identidades proporciona AWS credenciales temporales a los usuarios que no se han autenticado a través de un proveedor de identidades (invitados). Esto crea riesgos de seguridad porque permite el acceso anónimo a los recursos. AWS Si desactiva el acceso como invitado, puede garantizar que solo los usuarios debidamente autenticados puedan acceder a sus AWS recursos, lo que reduce el riesgo de acceso no autorizado y de posibles violaciones de seguridad. Como práctica recomendada, un grupo de identidades debe requerir autenticación a través de proveedores de identidades compatibles. Si el acceso no autenticado es necesario, es importante restringir cuidadosamente los permisos para las identidades no autenticadas y revisar y supervisar regularmente su uso.

Corrección

Para obtener información sobre cómo desactivar el acceso de invitado para un grupo de identidades de Amazon Cognito, consulte [Activación o desactivación del acceso de invitado](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Cognito.

[Cognito.3] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Cognito::UserPool`

Regla de AWS Config: [cognito-user-pool-password-policy-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minLength	El número mínimo de caracteres que debe contener una contraseña.	Entero	De 8 a 128	8
requireLowercase	Requerir al menos un carácter en minúscula en una contraseña.	Booleano	True, False	True
requireUppercase	Requerir al menos un carácter en mayúscula en una contraseña.	Booleano	True, False	True
requireNumbers	Requerir al menos un número en una contraseña.	Booleano	True, False	True
requireSymbols	Requerir al menos un símbolo en una contraseña.	Booleano	True, False	True
temporaryPasswordValidity	El número máximo de días que una contraseña puede existir antes de que expire.	Entero	De 7 a 365	7

Este control verifica si la política de contraseñas de un grupo de usuarios de Amazon Cognito requiere el uso de contraseñas sólidas, basadas en configuraciones recomendadas para políticas de contraseñas. El control falla si la política de contraseñas del grupo de usuarios no exige contraseñas sólidas. Puede especificar opcionalmente valores personalizados para los ajustes de la política que el control verifica.

Las contraseñas sólidas son una práctica recomendada de seguridad para los grupos de usuarios de Amazon Cognito. Las contraseñas débiles pueden exponer las credenciales de los usuarios a sistemas que adivinan contraseñas y tratan de acceder a datos. Este es especialmente el caso de

aplicaciones que están abiertas a Internet. Las políticas de contraseñas son un elemento central de la seguridad de los directorios de usuarios. Al usar una política de contraseñas, puede configurar un grupo de usuarios para exigir complejidad de contraseñas y otros ajustes que cumplan con los estándares y requisitos de seguridad.

Corrección

Para obtener información sobre cómo crear o actualizar la política de contraseñas para un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte [Cómo agregar requisitos de contraseña para grupos de usuarios](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Cognito.

[Cognito.4] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Cognito::UserPool

Regla de AWS Config: cognito-userpool-cust-auth-threat-full-check

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de usuarios de Amazon Cognito tiene activada la protección contra amenazas con el modo de aplicación configurado en función completa para la autenticación personalizada. El control falla si el grupo de usuarios tiene deshabilitada la protección contra amenazas o si el modo de aplicación no está configurado para funcionar al máximo para la autenticación personalizada.

La protección contra amenazas, anteriormente conocida como características avanzadas de seguridad, consiste en un conjunto de herramientas de supervisión de la actividad no deseada en el grupo de usuarios y las herramientas de configuración para detener automáticamente cualquier actividad potencialmente maliciosa. Tras crear un grupo de usuarios de Amazon Cognito, puede activar la protección contra amenazas con un modo de aplicación con todas las funciones para una autenticación personalizada y personalizar las acciones que se toman en respuesta a los diferentes riesgos. El modo con todas las funciones incluye un conjunto de reacciones automáticas para detectar actividades no deseadas y contraseñas comprometidas.

Corrección

Para obtener información sobre cómo activar la protección contra amenazas para un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte [Seguridad avanzada con protección contra amenazas](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Cognito.

[Cognito.5] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación multifactorial

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Cognito::UserPool`

Regla de AWS Config: `cognito-user-pool-mfa-enabled`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de usuarios de Amazon Cognito configurado con una política de inicio de sesión solo con contraseña tiene habilitada la autenticación multifactor (MFA). El control falla si el grupo de usuarios configurado con una política de inicio de sesión solo con contraseña no tiene habilitada la MFA.

La autenticación multifactor (MFA) añade un factor de autenticación de algo que tienes al factor de algo que sabes (normalmente nombre de usuario y contraseña). Para los usuarios federados, Amazon Cognito delega la autenticación en el proveedor de identidad (IdP) y no ofrece factores de autenticación adicionales. Sin embargo, si tiene usuarios locales con autenticación por contraseña, la configuración de MFA para el grupo de usuarios aumenta su seguridad.

Note

Este control no se aplica a los usuarios federados ni a los usuarios que inician sesión sin contraseña.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar MFA para un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte [Añadir MFA a un grupo de usuarios en la Guía para desarrolladores](#) de Amazon Cognito.

[Cognito.6] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Cognito::UserPool

Regla de AWS Config: cognito-user-pool-deletion-protection-enabled

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de usuarios de Amazon Cognito tiene habilitada la protección contra eliminaciones. El control falla si la protección contra la eliminación está deshabilitada para el grupo de usuarios.

La protección contra la eliminación ayuda a garantizar que su grupo de usuarios no se elimine accidentalmente. Al configurar un grupo de usuarios con protección contra la eliminación, ningún usuario puede eliminarlo. La protección contra la eliminación le impide solicitar la eliminación de un grupo de usuarios a menos que primero modifique el grupo y desactive la protección contra la eliminación.

Corrección

Para configurar la protección contra la eliminación de un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte [Protección contra la eliminación de grupos de usuarios](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Config

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS Config servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.3, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.5, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/3.5, CIS AWS Foundations Benchmark

v3.0.0/3.3, NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 CM-6 (1), NIST.800-53.r5 CM-8 (2), PCI AWS DSS v3.8 2.1/10.5.2, PCI DSS v3.2.1/11.5

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS :: Account

AWS Config regla: Ninguna (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
includeConfigServiceLinkedRoleCheck	El control no evalúa si AWS Config utiliza el rol vinculado al servicio si el parámetro está establecido en. false	Booleano	true o false	true

Este control comprueba si AWS Config está habilitado en su cuenta en la actual Región de AWS, registra todos los recursos que corresponden a los controles que están habilitados en la región actual y utiliza el rol vinculado al [servicio AWS Config](#). El nombre del rol vinculado al servicio es. AWSServiceRoleForConfig Si no usa el rol vinculado al servicio y no establece el includeConfigServiceLinkedRoleCheck parámetro en false, el control fallará porque es posible que otros roles no tengan los permisos necesarios AWS Config para registrar sus recursos con precisión.

El AWS Config servicio gestiona la configuración de AWS los recursos compatibles de tu cuenta y te entrega los archivos de registro. La información registrada incluye el elemento de configuración (AWSrecurso), las relaciones entre los elementos de configuración y cualquier cambio de configuración en los recursos. Los recursos globales son recursos que están disponibles en cualquier región.

El control se evalúa de la siguiente manera:

- Si la región actual está configurada como su [región de agregación](#), el control solo produce PASSED resultados si se registran los recursos globales AWS Identity and Access Management (de IAM) (si ha activado los controles que los requieren).
- Si la región actual está configurada como una región vinculada, el control no evalúa si se registran recursos globales de IAM.
- Si la región actual no está en su agregador o si la agregación entre regiones no está configurada en la cuenta, el control solo produce resultados PASSED si se registran los recursos globales de IAM (si ha habilitado los controles que los requieren).

Los resultados del control no se ven afectados por el registro diario o continuo de los cambios en el estado de los recursos en AWS Config. Sin embargo, los resultados de este control pueden cambiar cuando se lanzan controles nuevos si se ha configurado la habilitación automática de los nuevos controles o si se cuenta con una política de configuración centralizada que habilita automáticamente los controles nuevos. En estos casos, si no registra todos los recursos, debe configurar el registro de los recursos asociados a los nuevos controles para recibir un resultado PASSED.

Las comprobaciones de seguridad CSPM de Security Hub funcionan según lo previsto solo si se habilita AWS Config en todas las regiones y se configura el registro de recursos para los controles que lo requieren.

Note

La configuración 1 requiere que AWS Config esté habilitada en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM.

Dado que Security Hub CSPM es un servicio regional, la comprobación realizada para este control solo evalúa la región actual de la cuenta.

Para admitir los controles de seguridad en recursos globales de IAM de una región, debe registrar los recursos globales de IAM en esa región. Las regiones en las que no se hayan registrado los recursos globales de IAM recibirán un resultado PASSED predeterminado por los controles que comprueban los recursos globales de IAM. Como los recursos globales de IAM son idénticos en todas las regiones de AWS, le recomendamos que registre los recursos globales de IAM únicamente en la región de origen (si la agregación entre regiones está habilitada en su cuenta). Los recursos de IAM solo se registrarán en la región en la que esté activado el registro de recursos globales.

Los tipos de recursos de IAM registrados a nivel mundial que AWS Config admite son los usuarios, los grupos, las funciones y las políticas gestionadas por los clientes de IAM. Puede considerar la posibilidad de deshabilitar los controles CSPM de Security Hub que comprueban estos tipos de recursos en las regiones en las que el registro de recursos globales está desactivado. Para obtener más información, consulte [Controles sugeridos para desactivar en el CSPM de Security Hub](#).

Corrección

En la región de origen y en las regiones que no forman parte de un agregador, registre todos los recursos necesarios para los controles que están habilitados en la región actual, incluidos los recursos globales de IAM si ha habilitado los controles que requieren recursos globales de IAM.

En las regiones vinculadas, puede utilizar cualquier modo de AWS Config grabación, siempre que registre todos los recursos que correspondan a los controles que estén habilitados en la región actual. En las regiones vinculadas, si tiene habilitados controles que requieren el registro de recursos globales de IAM, no recibirá un resultado FAILED (el registro de otros recursos es suficiente).

El campo StatusReasons en el objeto Compliance del resultado puede ayudarle a determinar por qué tiene un resultado fallido para este control. Para obtener más información, consulte [Detalles de cumplimiento para los resultados de control](#).

Para obtener una lista de los recursos que deben registrarse para cada control, consulte [AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control](#). Para obtener información general sobre cómo habilitar AWS Config y configurar el registro de recursos, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#).

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Connect

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Connect.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Connect.1] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::CustomerProfiles::ObjectType`

Regla de AWS Config: `customerprofiles-object-type-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un tipo de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el tipo de objeto no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el tipo de objeto no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un tipo de objeto de Perfiles de clientes, consulte [Cómo agregar etiquetas a recursos en Amazon Connect](#) en la Guía del administrador de Amazon Connect.

[Connect.2] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Connect::Instance

Regla de AWS Config: [connect-instance-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de Amazon Connect está configurada para generar y almacenar registros de flujo en un grupo de CloudWatch registros de Amazon. El control falla si la instancia de Amazon Connect no está configurada para generar y almacenar registros de flujo en un grupo de CloudWatch registros.

Los registros de flujo de Amazon Connect proporcionan detalles en tiempo real sobre eventos en los flujos de Amazon Connect. Un flujo define la experiencia del cliente con un centro de contacto de Amazon Connect de principio a fin. De forma predeterminada, al crear una nueva instancia de Amazon Connect, se crea automáticamente un grupo de CloudWatch registros de Amazon para

almacenar los registros de flujo de la instancia. Los registros de flujo pueden ayudar a analizar flujos, encontrar errores y supervisar métricas operativas. También puede configurar alertas para eventos específicos que pueden ocurrir en un flujo.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar los registros de flujo para una instancia de Amazon Connect, consulte [Habilitar los registros de flujo de Amazon Connect en un grupo de CloudWatch registros](#) de Amazon en la Guía del administrador de Amazon Connect.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Data Firehose

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Data Firehose.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[DataFirehose.1] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8 NIST.800-53.r5 SC-2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

Regla de AWS Config: [kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un flujo de entrega de Amazon Data Firehose está cifrado en reposo con el cifrado del servidor. Este control falla si un flujo de entrega de Firehose no se cifra en reposo con el cifrado del servidor.

El cifrado del lado del servidor es una función de las transmisiones de entrega de Amazon Data Firehose que cifra automáticamente los datos antes de que estén en reposo mediante una clave creada en (). AWS Key Management Service AWS KMS Los datos se cifran antes de transmitirlos a la capa de almacenamiento del flujo de Data Firehose, y se descifran después de recuperarlos del

almacenamiento. Esto permite cumplir con los requisitos normativos estrictos y mejorar la seguridad de sus datos.

Corrección

Para habilitar el cifrado del servidor en los flujos de entrega de Firehose, consulte [Protección de datos en Amazon Data Firehose](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Database Migration Service

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan los AWS Database Migration Service (AWS DMS) y AWS DMS los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[DMS.1] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6, (20) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.2 2.1/1.3.6, PCI DSS v4.0.1/1.4.4 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationInstance

Regla de AWS Config: [dms-replication-not-public](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las instancias de AWS DMS replicación son públicas. Para ello, examina el valor del campo `PubliclyAccessible`.

Una instancia de replicación privada tiene una dirección IP privada a la que no puede obtener acceso desde fuera de la red de replicación. Una instancia de replicación debe tener una dirección IP privada cuando las bases de datos de origen y destino estén en la misma red. La red también debe estar conectada a la VPC de la instancia de replicación mediante una VPN o un emparejamiento Direct

Connect de VPC. Para obtener más información sobre las instancias de replicación públicas y privadas, consulte las instancias de [Replicación públicas y privadas](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

También debes asegurarte de que el acceso a la configuración de tu AWS DMS instancia esté limitado únicamente a los usuarios autorizados. Para ello, restrinja los permisos de IAM de los usuarios para modificar la AWS DMS configuración y los recursos.

Corrección

No puede cambiar la configuración de acceso público de una instancia de replicación del DMS después de crearla. Para cambiar la configuración de acceso público, [elimine la instancia actual](#) y, a continuación, [vuelva a crearla](#). No seleccione la opción de Acceso público.

[DMS.2] Los certificados DMS deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DMS::Certificate

AWS Configregla: tagged-dms-certificate (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS DMS certificado tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el certificado no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el certificado no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un certificado DMS, consulte [Etiquetado de recursos en AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.3] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DMS::EventSubscription

AWS Configregla: tagged-dms-eventsubscription (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si la suscripción a un AWS DMS evento tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la suscripción a un evento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la suscripción a un evento no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una inscripción a un evento, consulte [Etiquetado de recursos en AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.4] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Configregla: tagged-dms-replicationinstance (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	No default value

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una instancia de AWS DMS replicación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la instancia de replicación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la instancia de replicación no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una instancia de replicación, consulte [Etiquetado de recursos en AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.5] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

AWS Configregla: tagged-dms-replicationsubnetgroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un grupo de subredes de AWS DMS replicación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el grupo de subredes de replicación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el

grupo de subredes de replicación no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de subredes de replicación, consulte [Etiquetado de recursos en AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.6] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::DMS::ReplicationInstance`

Regla de AWS Config: [dms-auto-minor-version-upgrade-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la actualización automática de la versión secundaria está habilitada para una instancia de AWS DMS replicación. El control falla si la actualización automática de la versión secundaria no está habilitada para una instancia de replicación del DMS.

El DMS proporciona una actualización automática de las versiones secundarias a cada motor de replicación compatible para que pueda conservar su instancia up-to-date de replicación. Las versiones secundarias pueden introducir nuevas funciones de software, correcciones de errores, parches de seguridad y mejoras de rendimiento. Al habilitar la actualización automática de las versiones secundarias en las instancias de replicación del DMS, las actualizaciones menores se aplican automáticamente durante el período de mantenimiento o inmediatamente si se selecciona la opción Aplicar los cambios inmediatamente.

Corrección

Para habilitar la actualización automática de la versión secundaria en las instancias de replicación del DMS, consulte [Modificación de una instancia de replicación](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.7] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationTask

Regla de AWS Config: [dms-replication-task-targetdb-logging](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro está habilitado con el nivel de gravedad mínimo `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT` para las tareas de replicación del DMS `TARGET_APPLY` y `TARGET_LOAD`. El control falla si el registro no está habilitado para estas tareas o si el nivel de gravedad mínimo es inferior a `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT`.

DMS utiliza Amazon CloudWatch para registrar la información durante el proceso de migración. Con la configuración de tareas de registro, puede especificar qué actividades de componentes se registran y qué cantidad de información se registra. Debe especificar el registro para las siguientes tareas:

- `TARGET_APPLY`: los datos e instrucciones de lenguaje de definición de datos (DDL) se aplican a la base de datos de destino.
- `TARGET_LOAD`: Los datos se cargan en la base de datos destino.

El registro desempeña un papel fundamental en las tareas de replicación del DMS, ya que permite la supervisión, la solución de problemas, la auditoría, el análisis del rendimiento, la detección de errores y la recuperación, así como el análisis histórico y la elaboración de informes. Ayuda a garantizar la replicación exitosa de los datos entre bases de datos y, al mismo tiempo, a mantener la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los niveles de registro que no estén fijados como `DEFAULT` suelen ser necesarios para estos componentes durante la resolución de problemas. Recomendamos mantener el nivel de registro igual que `DEFAULT` para estos componentes, a menos que se solicite específicamente cambiarlo. Soporte. Un nivel de registro mínimo como `DEFAULT` garantiza que los mensajes informativos, las advertencias y los mensajes de error se escriban en los registros. Este control comprueba si el nivel de registro es al menos uno de los siguientes para las tareas de replicación anteriores: `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT`, `LOGGER_SEVERITY_DEBUG` o `LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG`.

Corrección

Para habilitar el registro de las tareas de replicación del DMS de la base de datos de destino, consulte [Visualización y administración de los registros de AWS DMS tareas](#) en la Guía del AWS Database Migration Service usuario.

[DMS.8] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7

(8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationTask

Regla de AWS Config: [dms-replication-task-sourcedb-logging](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro está habilitado con el nivel de gravedad mínimo `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT` para las tareas de replicación del DMS `SOURCE_CAPTURE` y `SOURCE_UNLOAD`. El control falla si el registro no está habilitado para estas tareas o si el nivel de gravedad mínimo es inferior a `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT`.

DMS utiliza Amazon CloudWatch para registrar la información durante el proceso de migración. Con la configuración de tareas de registro, puede especificar qué actividades de componentes se registran y qué cantidad de información se registra. Debe especificar el registro para las siguientes tareas:

- `SOURCE_CAPTURE`: Los datos de replicación continua o captura de datos modificados (CDC) se capturan de la base de datos o el servicio de origen y se transfieren al componente de servicio de `SORTER`.
- `SOURCE_UNLOAD`: Los datos se descargan de la base de datos o del servicio de origen durante la carga completa.

El registro desempeña un papel fundamental en las tareas de replicación del DMS, ya que permite la supervisión, la solución de problemas, la auditoría, el análisis del rendimiento, la detección de errores y la recuperación, así como el análisis histórico y la elaboración de informes. Ayuda a garantizar la replicación exitosa de los datos entre bases de datos y, al mismo tiempo, a mantener la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los niveles de registro que no estén fijados como `DEFAULT` suelen ser necesarios para estos componentes durante la resolución de problemas. Recomendamos mantener el nivel de registro igual que `DEFAULT` para estos componentes, a menos que se solicite específicamente cambiarlo. Soporte. Un nivel de registro mínimo como `DEFAULT` garantiza que los mensajes informativos, las advertencias y los mensajes

de error se escriban en los registros. Este control comprueba si el nivel de registro es al menos uno de los siguientes para las tareas de replicación anteriores: `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT`, `LOGGER_SEVERITY_DEBUG` o `LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG`.

Corrección

Para habilitar el registro de las tareas de replicación del DMS de la base de datos fuente, consulte [Visualización y administración de los registros de AWS DMS tareas](#) en la Guía del AWS Database Migration Service usuario.

[DMS.9] Los puntos finales del DMS deben usar SSL

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 3 NIST.800-53.r5 AC-4, 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (1), NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::Endpoint

Regla de AWS Config: [dms-endpoint-ssl-configured](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS DMS punto final utiliza una conexión SSL. El control falla si el punto de conexión no usa SSL.

Las conexiones SSL y TLS proporcionan una capa de seguridad al cifrar las conexiones entre las instancias de replicación de DMS y su base de datos. El uso de certificados brinda una capa extra de seguridad al validar que la conexión se realice en una base de datos esperada. Se hace al verificar que el certificado de servidor se instale automáticamente en todas las instancias de base de datos que usted aprovisiona. Al habilitar la conexión SSL en los puntos de conexión del DMS, se protege la confidencialidad de los datos durante la migración.

Corrección

Para añadir una conexión SSL a un punto de conexión de DMS nuevo o existente, consulte [Uso de SSL de AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.10] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2,, NIST.800-53.r5 AC-1 7 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-6, PCI NIST.800-53.r5 IA-2 DSS NIST.800-53.r5 IA-5 v4.0.1/7.3.1

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::Endpoint

Regla de AWS Config: [dms-neptune-iam-authorization-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS DMS punto final de una base de datos de Amazon Neptune está configurado con autorización de IAM. El control falla si el punto de conexión de DMS no tiene habilitada la autorización de IAM.

AWS Identity and Access Management(IAM) proporciona un control de acceso detallado en todas partes. AWS Con IAM, puede especificar quién puede acceder a qué servicios y recursos y en qué condiciones. Con las políticas de IAM, puede administrar los permisos del personal y sus sistemas para garantizar los permisos con privilegio mínimo. Al habilitar la autorización de IAM en AWS DMS los puntos finales de las bases de datos de Neptune, puede conceder privilegios de autorización a los usuarios de IAM mediante un rol de servicio especificado en el parámetro. `ServiceAccessRoleARN`

Corrección

Para habilitar la autorización de IAM en los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune, consulte [Uso de Amazon Neptune como destino para AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.11] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-3,,, PCI DSS NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 IA-2 v4.0.1/7.3.1 NIST.800-53.r5 IA-5

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::Endpoint

Regla de AWS Config: [dms-mongo-db-authentication-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS DMS punto final para MongoDB está configurado con un mecanismo de autenticación. El control falla si no se estableció un tipo de autenticación para el punto de conexión.

AWS Database Migration Service admite dos métodos de autenticación para MongoDB: MONGODB-CR para MongoDB versión 2.x y SCRAM-SHA-1 para MongoDB versión 3.x o posterior. Estos métodos de autenticación se utilizan para autenticar y cifrar las contraseñas de MongoDB si los usuarios desean utilizarlas para acceder a las bases de datos. La autenticación en los AWS DMS puntos finales garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos que se migran entre bases de datos y modificarlos. Sin la autenticación adecuada, los usuarios no autorizados pueden acceder a datos confidenciales durante el proceso de migración. Esto puede provocar filtraciones de datos, pérdida de datos u otros incidentes de seguridad.

Corrección

Para habilitar un mecanismo de autenticación en los puntos de conexión de DMS para MongoDB, consulte [Uso de MongoDB como origen en AWS DMS](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.12] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-1 3, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::Endpoint

Regla de AWS Config: [dms-redis-tls-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS DMS punto final para Redis OSS está configurado con una conexión TLS. El control falla si el punto de conexión no tiene habilitado el TLS.

El TLS proporciona end-to-end seguridad cuando los datos se envían entre aplicaciones o bases de datos a través de Internet. Al configurar el cifrado SSL para su punto de conexión de DMS, permite la comunicación cifrada entre las bases de datos de origen y destino durante el proceso de migración. Esto ayuda a evitar el espionaje y la interceptación de datos confidenciales por parte de actores malintencionados. Sin el cifrado SSL, se puede acceder a los datos confidenciales, lo que provoca filtraciones de datos, pérdida de datos u otros incidentes de seguridad.

Corrección

Para habilitar una conexión TLS en los puntos de conexión de DMS para Redis, consulte [Uso de Redis como destino para AWS Database Migration Service](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

[DMS.13] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DMS::ReplicationInstance

Regla de AWS Config: [dms-replication-instance-multi-az-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de replicación AWS Database Migration Service (AWS DMS) está configurada para usar varias zonas de disponibilidad (implementación Multi-AZ). El control falla si la instancia de replicación de AWS DMS no está configurada para usar una implementación Multi-AZ.

En una implementación en zonas de disponibilidad múltiples, AWS DMS aprovisiona y mantiene automáticamente una réplica en espera de una instancia de replicación en una zona de disponibilidad (AZ) diferente. La instancia de replicación principal se replica luego de manera sincronizada en la réplica en espera. Si la instancia de replicación principal falla o no responde, la instancia en espera reanuda cualquier tarea en ejecución con una interrupción mínima. Para obtener más información, consulte [Uso de una instancia de replicación](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

Corrección

Después de crear una instancia de AWS DMS replicación, puede cambiar la configuración de implementación en zonas de disponibilidad múltiples (Multi-AZ) de la misma. Para obtener información sobre cómo cambiar esta y otras configuraciones de una instancia de replicación existente, consulte [Modificación de una instancia de replicación](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

Controles CSPM de Security Hub para AWS DataSync

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el AWS DataSync servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[DataSync.1] DataSync las tareas deberían tener el registro activado

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DataSync::Task

Regla de AWS Config: [datasync-task-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una AWS DataSync tarea tiene activado el registro. El control falla si la tarea no tiene habilitado el registro.

Los registros de auditoría rastrean y supervisan las actividades del sistema. Proporcionan un registro de los eventos que puede ayudarlo a detectar brechas de seguridad, investigar incidentes y cumplir

con las normativas. Los registros de auditoría también mejoran la responsabilidad y la transparencia generales de su organización.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar el registro para AWS DataSync las tareas, consulte [Supervisión de las transferencias de datos con Amazon CloudWatch Logs](#) en la Guía del AWS DataSync usuario.

[DataSync.2] DataSync las tareas deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DataSync::Task

Regla de AWS Config: [datasync-task-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS DataSync tarea tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la tarea no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave

de etiqueta y falla si la tarea no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws` :

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una AWS DataSync tarea, consulte [Etiquetar AWS DataSync las tareas](#) en la Guía del AWS DataSync usuario.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Detective

Este AWS Security Hub CSPM control evalúa el servicio y los recursos de Amazon Detective. Es posible que el control no esté disponible en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Detective.1] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Detective::Graph`

AWS Configregla: `tagged-detective-graph` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un gráfico de comportamiento de Amazon Detective tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el gráfico de comportamiento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el gráfico de comportamiento no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un gráfico de comportamiento de Detective, consulte [Agregar etiquetas a un gráfico de comportamiento](#) en la Guía de administración de Amazon Detective.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon DocumentDB

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon DocumentDB (compatible con MongoDB). Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[DocumentDB.1] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon DocumentDB está cifrado en reposo. El control falla si un clúster de Amazon DocumentDB no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo se refieren a cualquier dato que se almacene en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier período de tiempo. El cifrado le ayuda a proteger la confidencialidad de dichos datos, reduciendo el riesgo de que un usuario no autorizado acceda a ellos. Los datos de los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo para ofrecer un nivel de seguridad adicional. Amazon DocumentDB utiliza el estándar de cifrado avanzado de 256 bits (AES-256) para cifrar los datos mediante claves de cifrado almacenadas en AWS Key Management Service (AWS KMS).

Corrección

Puede habilitar el cifrado en reposo al crear un clúster de Amazon DocumentDB. No se puede cambiar la configuración de cifrado después de crear un clúster. Para obtener más información, consulte [Habilitar el cifrado en reposo para un clúster de Amazon DocumentDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

[DocumentDb.2] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-12, PCI DSS v4.0.1/3.2.1

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-backup-retention-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
minimumBackupRetentionPeriod	El periodo mínimo de retención de copias de seguridad en días	Entero	De 7 a 35	7	

Este control comprueba si un clúster de Amazon DocumentDB tiene un periodo de retención de copias de seguridad superior o igual al periodo especificado. Se produce un error en el control si el periodo de retención de copia de seguridad es inferior al periodo especificado. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el período de retención de la copia de seguridad, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 7 días.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad y a reforzar la resiliencia de sus sistemas. Al automatizar las copias de seguridad de los clústeres de Amazon DocumentDB, podrá restaurar los sistemas en un momento determinado y minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos. En Amazon DocumentDB, los clústeres tienen un periodo predeterminado de retención de copia de seguridad de 1 día. Debe aumentarse a un valor de entre 7 y 35 días para superar este control.

Corrección

Para cambiar el período de retención de copias de seguridad de sus clústeres de Amazon DocumentDB, consulte [Modificación de un clúster de Amazon DocumentDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB. En Copia de seguridad, elija el periodo de retención de copia de seguridad.

[DocumentDb.3] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6, (16) NIST.800-53.r5 SC-7,

NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-snapshot-public-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instantánea de clúster manual de Amazon DocumentDB es pública. El control falla si la instantánea manual del clúster es pública.

Una instantánea manual de un clúster de Amazon DocumentDB no debe ser pública a menos que se pretenda. Si comparte una instantánea manual sin cifrar públicamente, la instantánea estará disponible para todas las Cuentas de AWS. Las instantáneas públicas pueden provocar una exposición no intencionada de los datos.

Note

Este control evalúa las instantáneas de clúster manuales. No se pueden compartir instantáneas automatizadas de un clúster de Amazon DocumentDB. Sin embargo, puede crear una instantánea manual copiando la instantánea automatizada y compartiéndola después.

Corrección

Para eliminar el acceso público a las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB, consulte [Compartir una instantánea](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB. Mediante programación, puede utilizar la operación Amazon DocumentDB de `modify-db-snapshot-attribute`. Establecer `attribute-name` en `restore` y `values-to-remove` en `all`.

[DocumentDb.4] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), (9), NIST.800-53.r5 AC-6 Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.3.3

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-audit-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon DocumentDB publica registros de auditoría en Amazon CloudWatch Logs. El control falla si el clúster no publica los registros de auditoría en CloudWatch Logs.

Amazon DocumentDB (con compatibilidad con MongoDB) le permite auditar eventos que se realizaron en su clúster. Los intentos de autenticación correctos e incorrectos, la eliminación de una colección en una base de datos o la creación de un índice son algunos ejemplos de eventos registrados. De forma predeterminada, la auditoría está deshabilitada en Amazon DocumentDB y requiere que tome medidas para habilitarla.

Corrección

Para publicar los registros de auditoría de Amazon DocumentDB en Logs, consulte [Habilitar la auditoría](#) en la Guía para CloudWatch desarrolladores de Amazon DocumentDB.

[DocumentDb.5] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBCluster`

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon DocumentDB tiene habilitada la protección contra eliminación. El control falla si el clúster no tiene habilitada la protección contra eliminación.

La activación de la protección contra la eliminación de clústeres ofrece un nivel adicional de protección contra la eliminación accidental de la base de datos o la eliminación por parte de un usuario no autorizado. No se puede eliminar un clúster de Amazon DocumentDB mientras esté habilitada la protección contra eliminación. Primero debe deshabilitar la protección contra la eliminación para que la solicitud de eliminación se pueda realizar correctamente. La protección contra eliminación se habilita de forma predeterminada cuando crea un clúster mediante la consola de Amazon DocumentDB.

Corrección

Para habilitar la protección contra la eliminación de un clúster de Amazon DocumentDB existente, consulte [Modificación de un clúster de Amazon DocumentDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB. En la sección Modificar el clúster, seleccione Habilitar la Protección contra la eliminación.

[DocumentDB.6] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBCluster`

Regla de AWS Config: [docdb-cluster-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: `excludeTlsParameters: disabled, enabled` (no personalizables)

Este control comprueba si un clúster de Amazon DocumentDB requiere TLS para las conexiones al clúster. El control falla si el grupo de parámetros del clúster asociado con el clúster no está sincronizado, o si el parámetro TLS del clúster está configurado en `disabled` o `enabled`.

Puede usar TLS para cifrar la conexión entre una aplicación y un clúster de Amazon DocumentDB. El uso de TLS puede ayudar a proteger los datos de ser interceptados mientras están en tránsito entre una aplicación y un clúster de Amazon DocumentDB. El cifrado en tránsito para un clúster de Amazon DocumentDB se administra mediante el parámetro TLS en el grupo de parámetros del clúster asociado al clúster. Cuando se habilita el cifrado en tránsito, se requieren conexiones seguras con TLS para conectarse al clúster. Recomendamos usar los siguientes parámetros TLS: `tls1.2+`, `tls1.3+` y `fips-140-3`.

Corrección

Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de TLS para un clúster de Amazon DocumentDB, consulte [Cifrado de datos en tránsito](#) en la Guía del desarrollador de Amazon DocumentDB.

Controles CSPM de Security Hub para DynamoDB

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon DynamoDB. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[DynamoDB.1] Las tablas de DynamoDB deberían escalar automáticamente la capacidad en función de la demanda

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-2(2), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DynamoDB::Table

Regla de AWS Config: [dynamodb-autoscaling-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados válidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minProvisionedReadCapacity	Número mínimo de unidades de capacidad de lectura aprovisionadas para el escalado automático de DynamoDB	Entero	De 1 a 40000	Sin valor predeterminado
targetReadUtilization	Porcentaje de uso objetivo de capacidad de lectura	Entero	De 20 a 90	Sin valor predeterminado
minProvisionedWriteCapacity	Número mínimo de unidades de capacidad de escritura aprovisionadas para el escalado automático de DynamoDB	Entero	De 1 a 40000	Sin valor predeterminado
targetWriteUtilization	Porcentaje de uso objetivo de capacidad de escritura	Entero	De 20 a 90	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una tabla de Amazon DynamoDB puede escalar su capacidad de lectura y escritura según sea necesario. Se produce un error en el control si la tabla utiliza el modo de capacidad bajo demanda o el modo aprovisionado con el escalado automático configurado. De manera predeterminada, este control solo requiere que se configure uno de estos modos, independientemente de los niveles específicos de la capacidad de lectura o escritura. De manera opcional, puede proporcionar valores personalizados de parámetros para requerir niveles específicos de la capacidad de lectura y escritura o de utilización objetivo.

Escalar la capacidad en función de la demanda evita limitar las excepciones, lo que ayuda a mantener la disponibilidad de las aplicaciones. Las tablas de DynamoDB que usan el modo de capacidad bajo demanda solo están limitadas por las cuotas predeterminadas de rendimiento de las

tablas de DynamoDB. Para aumentar estas cuotas, puede presentar una solicitud de asistencia en. Soporte Las tablas de DynamoDB que usan el modo aprovisionado con escalado automático ajustan la capacidad de rendimiento aprovisionada de forma dinámica de acuerdo con los patrones de tráfico. Para obtener más información acerca de la limitación de solicitudes de DynamoDB, consulte [Limitación controlada de solicitudes y capacidad de ampliación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Corrección

Para habilitar el escalado automático de DynamoDB en tablas existentes en el modo de capacidad, consulte [Habilitación de la función Auto Scaling de DynamoDB en tablas existentes](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

[DynamoDB.2] Las tablas de DynamoDB deben tener habilitada la recuperación point-in-time

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DynamoDB::Table

Regla de AWS Config: [dynamodb-pitr-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la point-in-time recuperación (PITR) está habilitada para una tabla de Amazon DynamoDB.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. También refuerzan la resiliencia de sus sistemas. La recuperación de point-in-time DynamoDB automatiza las copias de seguridad de las tablas de DynamoDB. Reduce el tiempo de recuperación tras operaciones de borrado o escritura accidentales. Las tablas de DynamoDB que tienen PITR habilitada se pueden restaurar a cualquier momento de los últimos 35 días.

Corrección

Para restaurar una tabla de DynamoDB a un punto en el tiempo, consulte [Restauración de una tabla de DynamoDB a un punto en el tiempo](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

[DynamoDB.3] Los clústeres de DynamoDB Accelerator (DAX) deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DAX::Cluster

Regla de AWS Config: [dax-encryption-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Acelerador de Amazon DynamoDB (DAX) está cifrado en reposo. El control lanza un error si un clúster de DAX no está cifrado en reposo.

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. AWS El cifrado añade otro conjunto de controles de acceso para limitar la capacidad de los usuarios no autorizados de acceder a los datos. Por ejemplo, se requieren permisos de API para descifrar los datos antes de que puedan leerse.

Corrección

No puede habilitar o deshabilitar el cifrado en reposo después de haber creado un clúster. Debe volver a crear el clúster para habilitar el cifrado en reposo. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un clúster de DAX con el cifrado en reposo activado, consulte [Habilitar el cifrado en reposo mediante la Consola de administración de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

[DynamoDB.4] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DynamoDB::Table

AWS Config regla: [dynamodb-resources-protected-by-backup-plan](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
backupVaultLockCheck	El control determina si el parámetro está establecido en AWS Backup Vault Lock true y el recurso lo utiliza. PASSED	Booleano	true o false	Sin valor predeterminado

Este control evalúa si una tabla de Amazon DynamoDB en estado ACTIVE está cubierta por un plan de copias de seguridad. Se produce un error en el control si la tabla de DynamoDB no está cubierta por un plan de copias de seguridad. Si establece el backupVaultLockCheck parámetro en un valor igual a true, el control solo pasa si la tabla de DynamoDB está guardada en AWS Backup un almacén cerrado.

AWS Backup es un servicio de copias de seguridad totalmente gestionado que le ayuda a centralizar y automatizar las copias de seguridad de todos los datos. Servicios de AWS Con AWS Backup él, puede crear planes de respaldo que definan sus requisitos de respaldo, como la frecuencia con la que debe realizar copias de seguridad de sus datos y cuánto tiempo debe conservarlas. La inclusión de tablas de DynamoDB en sus planes de copia de seguridad le ayuda a proteger sus datos de pérdidas o eliminaciones involuntarias.

Corrección

Para agregar una tabla de DynamoDB a AWS Backup un plan de respaldo, [consulte Asignación de recursos a un plan de respaldo en la Guía para](#) desarrolladores. AWS Backup

[DynamoDB.5] Las tablas de DynamoDB deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::DynamoDB::Table

AWS Configregla: tagged-dynamodb-table (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una tabla de Amazon DynamoDB tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la tabla no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la tabla no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los

propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una tabla de DynamoDB, consulte [Etiquetado de recursos en DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

[DynamoDB.6] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DynamoDB::Table

AWS Configregla: [dynamodb-table-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una tabla de Amazon DynamoDB tiene habilitada la protección contra eliminación. Se produce un error en el control si una tabla DynamoDB no tiene habilitada la protección contra eliminación.

Puede proteger una tabla de DynamoDB contra la eliminación accidental con la propiedad de protección contra la eliminación. Habilitar esta propiedad para las tablas ayuda a garantizar que los administradores no eliminen las tablas accidentalmente durante las operaciones habituales de administración. De este modo, evita que se interrumpan las operaciones comerciales normales.

Corrección

Para habilitar la protección contra eliminación de una tabla de DynamoDB, consulte [Uso de la protección contra eliminación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

[DynamoDB.7] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7, 3, NIST.800-53.r5 SC-1 NIST.800-53.r5 SC-2 3 NIST.800-53.r5 SC-8, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::DAX::Cluster

Regla de AWS Config: [dax-tls-endpoint-encryption](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Acelerador de Amazon DynamoDB (DAX) está cifrado en tránsito, con el tipo de cifrado de punto de conexión establecido en TLS. El control lanza un error si el clúster de DAX no está cifrado en tránsito.

El HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. Solo debe permitir que conexiones cifradas pasen por TLS para acceder a los clústeres de DAX. Sin embargo, el cifrado de los datos en tránsito puede afectar el rendimiento. Debe probar su aplicación con cifrado para comprender el perfil de rendimiento y el impacto de TLS.

Corrección

No se puede cambiar la configuración de cifrado de TLS después de crear un clúster de DAX. Para cifrar un clúster de DAX existente, cree un nuevo clúster con el cifrado en tránsito habilitado, traslade el tráfico de la aplicación hacia él y, a continuación, elimine el clúster anterior. Para obtener más

información, consulte [Uso de la protección contra eliminación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon EC2

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[EC2.1] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), NIST.800-53.r5 AC-3, (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (20) NIST.800-53.r5 AC-6, (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [ebs-snapshot-public-restorable-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las instantáneas de Amazon Elastic Block Store no son públicas. El control falla si cualquier persona puede restaurar las instantáneas de Amazon EBS.

Las instantáneas de EBS se utilizan para hacer una copia de seguridad de los datos de sus volúmenes de EBS en Amazon S3 en un momento específico. Puede utilizar las instantáneas para restaurar estados anteriores de volúmenes de EBS. Rara vez es aceptable compartir una instantánea con el público. Por lo general, la decisión de compartir una instantánea públicamente se toma por error o sin una comprensión completa de las consecuencias. Esta comprobación ayuda a garantizar que todos esos intercambios se planificaron y son intencionados.

Corrección

Para convertir una instantánea pública de EBS en privada, consulte [Compartir una instantánea](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. En Acciones, Modificar permisos, seleccione Privado.

[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.5, PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/2.1, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/4.3, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/5.3, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.4., (21), (11), (16), (21), (21), (16), (21), (21), (16), (21), (21), (16), (21), (21), (16), (21), (21), (16), (21), (21), (16) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), (21)) AWS AWS NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [vpc-default-security-group-closed](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba que el grupo de seguridad predeterminado de una VPC permita el tráfico entrante o saliente. El control falla si el grupo de seguridad permite el tráfico entrante o saliente.

Las reglas del [grupo de seguridad predeterminado](#) permiten todo el tráfico saliente y entrante de las interfaces de red (y de sus instancias asociadas) asignadas al mismo grupo de seguridad. Le recomendamos que no utilice el grupo de seguridad predeterminado. Dado que el grupo de seguridad predeterminado no se puede eliminar, debería cambiar la configuración de reglas de grupo de seguridad predeterminada para restringir el tráfico entrante y saliente. Esto evita el tráfico no deseado si el grupo de seguridad predeterminado se configura accidentalmente para recursos como EC2 instancias.

Corrección

Para solucionar este problema, comience por crear nuevos grupos de seguridad con privilegios mínimos. Para obtener instrucciones, consulte [Crear un grupo de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. A continuación, asigne los nuevos grupos de seguridad a sus EC2 instancias. Para obtener instrucciones, consulta [Cambiar el grupo de seguridad de una instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Tras asignar los nuevos grupos de seguridad a sus recursos, elimine todas las reglas de entrada y salida de los grupos de seguridad predeterminados. Para conocer las instrucciones, consulte [Configuración de las reglas de un grupo de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

[EC2.3] Los volúmenes adjuntos de Amazon EBS deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::Volume

Regla de AWS Config: [encrypted-volumes](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los volúmenes de EBS asociados están cifrados. Para superar esta comprobación, los volúmenes de EBS deben tener el estado de uso y estar cifrados. Si el volumen de EBS no está asociado, entonces no estará en el alcance de esta comprobación.

Para obtener una capa adicional de seguridad de la información confidencial en volúmenes de EBS, debe habilitar el cifrado de EBS en reposo. Amazon EBS ofrece una solución de cifrado sencilla para los recursos de EBS que no precisa que cree, mantenga y proteja su propia infraestructura de administración de claves. Utiliza claves CMK al crear volúmenes cifrados e instantáneas.

Para obtener más información sobre el cifrado de Amazon EBS, consulte el cifrado de [Amazon EBS](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

Corrección

No existe una forma directa para cifrar un volumen o una instantánea sin cifrar existente. Solo puede cifrar un nuevo volumen o instantánea al crearlo.

Si ha habilitado el cifrado de forma predeterminada, Amazon EBS cifra el nuevo volumen o la instantánea resultante utilizando la clave predeterminada para el cifrado de Amazon EBS. Aunque

no haya habilitado el cifrado de forma predeterminada, puede habilitarlo al crear un volumen o una instantánea individuales. En ambos casos, puede anular la clave predeterminada para el cifrado de Amazon EBS y elegir una clave administrada por el cliente simétrica.

Para obtener más información, consulte [Crear un volumen de Amazon EBS](#) y [Copiar una instantánea de Amazon EBS](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

[EC2.4] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

Regla de AWS Config: [ec2-stopped-instance](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
AllowedDays	Número de días que se permite que la EC2 instancia permanezca detenida antes de generar un hallazgo fallido.	Entero	De 1 a 365	30

Este control comprueba si una EC2 instancia de Amazon ha estado detenida durante más tiempo del permitido. El control falla si una EC2 instancia se detiene durante más tiempo que el período de tiempo máximo permitido. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el período de tiempo máximo permitido, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de 30 días.

Cuando una EC2 instancia no se ejecuta durante un período de tiempo significativo, se crea un riesgo de seguridad porque la instancia no se mantiene activamente (se analiza, se parchea, se actualiza). Si se lanza más adelante, la falta de un mantenimiento adecuado podría provocar problemas inesperados en su AWS entorno. Para mantener una EC2 instancia inactiva de forma segura a lo largo del tiempo, iníciela periódicamente para realizar tareas de mantenimiento y, a continuación, deténgala después del mantenimiento. Lo ideal es que se tratara de un proceso automatizado.

Corrección

Para terminar una EC2 instancia inactiva, consulta [Terminar una instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.6] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.7, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/2.9, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.9, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.7, NIST.800-53.r5 AC-4 (26),, Nist.800-53.r5 SI-7 (8), Nist.800-171.r2 3.1.20, Nist.800-171.r2 3.3.1 NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-171.r2 3.13.1, PCI AWS DSS 3.2.1/10.3.3, PCI DSS v3.2.1/10.3.4, PCI DSS v3.2.1/10.3.5, PCI DSS v3.2.1/10.3.6

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : EC2 : : VPC

Regla de AWS Config: [vpc-flow-logs-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `trafficType`: REJECT (no personalizable)

Este control comprueba si los registros de flujo de Amazon VPC se encuentran y están habilitados para ellos. VPCs El tipo de tráfico se ha establecido como Reje ct. El control falla si los registros de flujo de VPC no están habilitados VPCs en su cuenta.

 Note

Este control no comprueba si los registros de flujo de Amazon VPC están habilitados a través de Amazon Security Lake para la Cuenta de AWS.

Con la característica de VPC Flow Logs, puede utilizar los registros de flujo de la VPC para capturar información sobre el tráfico de direcciones IP entrante y saliente de las interfaces de red de su VPC. Después de crear un registro de flujo, puede ver y recuperar sus datos en los CloudWatch registros. Para reducir los costos, también puede enviar los registros de flujo a Amazon S3.

Security Hub (CSPM) recomienda habilitar el registro de flujo para los paquetes rechazados. VPCs Los registros de flujo proporcionan visibilidad del tráfico de red que atraviesa la VPC y pueden detectar tráfico anómalo o brindar información durante los flujos de trabajo de seguridad.

De forma predeterminada, el registro incluye valores para los distintos componentes del flujo de dirección IP, incluido el origen, el destino y el protocolo. Para obtener más información y descripciones de los campos de registro, consulte [Registros de flujo de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Corrección

Para crear un registro de flujo de VPC, consulte [Crear un registro de flujo](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Tras abrir la consola de Amazon VPC, selecciona Your VPCs En Filtro, elija Rechazar o Todos.

[EC2.7] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.1.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.2.1, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/2.2.1, (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8 NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6) AWS NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [ec2-ebs-encryption-by-default](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el cifrado a nivel de cuenta está habilitado de forma predeterminada para los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). El control falla si el cifrado a nivel de cuenta no está habilitado para los volúmenes de EBS.

Cuando el cifrado está activado en su cuenta, los volúmenes de Amazon EBS y las copias instantáneas se cifran en reposo. Esto agrega una capa adicional de protección para sus datos. Para obtener más información, consulte [Cifrado predeterminado](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Corrección

Para configurar el cifrado predeterminado para los volúmenes de Amazon EBS, consulte [Cifrado predeterminado](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.8] EC2 las instancias deben usar la versión 2 del servicio de metadatos de instancias IMDSv2

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.7, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.6, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), (7) NIST.800-53.r5 AC-3, PCI DSS v4.0.1/2.2.6 NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

Regla de AWS Config: [ec2-imdsv2-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la versión de metadatos de la instancia está configurada con la versión 2 () del servicio de metadatos de la instancia. EC2 IMDSv2 El control pasa si HttpTokens está configurado como obligatorio para IMDSv2. El control tiene errores si HttpTokens está configurado como optional,

Utiliza metadatos de instancia para configurar o administrar la instancia en ejecución. El IMDS proporciona acceso a credenciales temporales que se rotan con frecuencia. Estas credenciales eliminan la necesidad de codificar o distribuir credenciales confidenciales a las instancias de forma

manual o programática. El IMDS se conecta localmente a cada EC2 instancia. Se ejecuta en una dirección IP de «enlace local» de 169.254.169.254. Solo el software que se ejecuta en la instancia puede acceder a esta dirección IP.

La versión 2 del IMDS añade nuevas protecciones para los siguientes tipos de vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades podrían utilizarse para intentar acceder al IMDS.

- Abra firewalls de aplicaciones de sitios web
- Abra proxies inversos
- Vulnerabilidades de falsificación de solicitudes del servidor (SSRF)
- Firewalls de capa 3 abiertos y traducción de direcciones de red (NAT)

Security Hub CSPM recomienda configurar las EC2 instancias con. IMDSv2

Corrección

Para configurar EC2 instancias con IMDSv2, consulte [Ruta recomendada para requerir IMDSv2](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.9] EC2 Las instancias de Amazon no deben tener una dirección pública IPv4

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 SC-7 (11) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9)

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

Regla de AWS Config: [ec2-instance-no-public-ip](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si EC2 las instancias tienen una dirección IP pública. El control falla si el `publicIp` campo está presente en el elemento de configuración de la EC2 instancia. Este control se aplica únicamente a IPv4 las direcciones.

Una IPv4 dirección pública es una dirección IP a la que se puede acceder desde Internet. Si lanzas la instancia con una dirección IP pública, se puede acceder a ella desde Internet. Una IPv4 dirección privada es una dirección IP a la que no se puede acceder desde Internet. Puede usar IPv4 direcciones privadas para la comunicación entre EC2 instancias de la misma VPC o de la red privada conectada.

IPv6 las direcciones son únicas a nivel mundial y, por lo tanto, se puede acceder a ellas desde Internet. Sin embargo, de forma predeterminada, todas las subredes tienen el atributo de IPv6 direccionamiento establecido en false. Para obtener más información IPv6, consulte el [direccionamiento IP en su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si tiene un caso de uso legítimo para mantener EC2 instancias con direcciones IP públicas, puede ocultar las conclusiones de este control. Para obtener más información sobre las opciones de arquitectura front-end, consulte el [blog de AWS arquitectura](#) o la serie de AWS vídeos de la [serie This Is My Architecture](#).

Corrección

Utilice una VPC no predeterminada para que no se le asigne a su instancia una dirección IP pública de forma predeterminada.

Cuando lanzas una EC2 instancia en una VPC predeterminada, se le asigna una dirección IP pública. Al lanzar una EC2 instancia en una VPC no predeterminada, la configuración de subred determina si recibe una dirección IP pública. La subred tiene un atributo para determinar si las nuevas EC2 instancias de la subred reciben una dirección IP pública del conjunto de direcciones públicas. IPv4

Puedes desasociar de tu instancia una dirección IP pública asignada automáticamente. Para obtener más información, consulta [IPv4 Direcciones públicas y nombres de host DNS externos](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.10] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), (3), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 NIST.800-53.r5 SC-7 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.13.1

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Acceso privado a la API

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC

Regla de AWS Config: [service-vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `serviceName: ec2` (no personalizable)

Este control comprueba si se ha creado un punto de enlace de servicio para Amazon EC2 para cada VPC. El control falla si una VPC no tiene un punto de enlace de VPC creado para el servicio de Amazon. EC2

Este control evalúa los recursos en una sola cuenta. No puede describir los recursos que están fuera de la cuenta. Dado que AWS Config Security Hub CSPM no realiza comprobaciones cruzadas entre cuentas, verá VPCs que FAILED los resultados se comparten entre cuentas. Security Hub (CSPM) recomienda que suprima estos FAILED hallazgos.

Para mejorar la seguridad de su VPC, puede configurar Amazon EC2 para que utilice un punto de enlace de VPC de interfaz. Los puntos de enlace de la interfaz funcionan con una tecnología que le permite acceder a las operaciones de la EC2 API de Amazon de forma privada. AWS PrivateLink Restringe todo el tráfico de red entre tu VPC y Amazon a la red de EC2 Amazon. Dado que los puntos de conexión solo se admiten dentro de la misma región, no se puede crear un punto de conexión entre una VPC y un servicio de otra región. Esto evita las llamadas no deseadas a la EC2 API de Amazon a otras regiones.

Para obtener más información sobre la creación de puntos de enlace de VPC para Amazon, EC2 consulte [Amazon y puntos de enlace de VPC de EC2 interfaz en la Guía del usuario](#) de Amazon. EC2

Corrección

Para crear un punto de enlace de interfaz para Amazon EC2 desde la consola de Amazon VPC, consulte [Crear un punto de enlace de VPC](#) en la guía. AWS PrivateLink Para el nombre del servicio, elija `com.amazonaws.region.ec2`.

También puedes crear y adjuntar una política de punto final a tu punto de enlace de VPC para controlar el acceso a la API de Amazon EC2. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de puntos de conexión de VPC, consulte [Crear una política de puntos de conexión](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

[EC2.12] Amazon no utilizado EC2 EIPs debería retirarse

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/2.4, NIST.800-53.r5 CM-8 (1)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS : : EC2 : : EIP

Regla de AWS Config: [eip-attached](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las direcciones IP elásticas (EIP) que se asignan a una VPC están conectadas a instancias o EC2 a interfaces de red elásticas en uso (). ENIs

Si se detecta un error, es posible que no las haya utilizado. EC2 EIPs

Esto le ayudará a mantener un inventario preciso de los activos de su entorno EIPs de datos de titulares de tarjetas (CDE).

Corrección

Para liberar una EIP no utilizada, consulte [Liberar una dirección IP elástica](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 22

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/4.1, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-4, (11) NIST.800-53.r5 CM-7, NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (5), NIST.800-171.r2 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.13.1, PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/2.2.2 SS v4.0.1/1.3.1

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [restricted-ssh](#)

Tipo de programa: activado por cambios y periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de EC2 seguridad de Amazon permite la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 22. Se produce un error en el control si el grupo de seguridad permite la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 22.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los recursos de AWS. Recomendamos que ningún grupo de seguridad permita el acceso de entrada ilimitado al puerto 22. La eliminación de la conectividad libre a los servicios de la consola a distancia, como SSH, reduce la exposición al riesgo del servidor.

Corrección

Para prohibir la entrada al puerto 22, elimine la regla que permite dicho acceso a cada grupo de seguridad asociado a una VPC. Para obtener instrucciones, consulta [Actualizar las reglas de los grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Tras seleccionar un grupo de seguridad en la EC2 consola de Amazon, selecciona Acciones y edita reglas de entrada. Elimine la regla que permite el acceso al puerto 22.

[EC2.14] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 3389

Requisitos relacionados: CIS Foundations Benchmark v1.2.0/4.2, PCI DSS v4.0.1/1.3.1 AWS

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Configregla [restricted-common-ports](#): (restricted-rdpla regla creada es)

Tipo de programa: activado por cambios y periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de EC2 seguridad de Amazon permite la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 3389. Se produce un error en el control si el grupo de seguridad permite la entrada desde 0.0.0.0/0 o ::/0 al puerto 3389.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los recursos de AWS. Recomendamos que ningún grupo de seguridad permita el acceso de entrada ilimitado al puerto 3389. La eliminación de la conectividad libre a los servicios de la consola a distancia, como RDP, reduce la exposición al riesgo del servidor.

Corrección

Para prohibir la entrada al puerto 3389, elimine la regla que permite dicho acceso a cada grupo de seguridad asociado a una VPC. Para obtener instrucciones, consulte [Actualizar reglas del grupo de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Tras seleccionar un grupo de seguridad en la consola de Amazon VPC, elija Acciones y editar reglas de entrada. Elimine la regla que permite el acceso al puerto 3389.

[EC2.15] EC2 Las subredes de Amazon no deberían asignar automáticamente direcciones IP públicas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: EC2 :: Subnet

Regla de AWS Config: [subnet-auto-assign-public-ip-disabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una subred de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) está configurada para asignar automáticamente direcciones IP públicas. El control falla si la subred está configurada para asignar automáticamente direcciones públicas IPv4 o direcciones. IPv6

Las subredes tienen atributos que determinan si las interfaces de red reciben automáticamente direcciones IPv4 y IPv6 direcciones públicas. Para IPv4, este atributo está configurado como

TRUE para las subredes predeterminadas y FALSE para las subredes no predeterminadas (con la excepción de las subredes no predeterminadas creadas mediante el asistente de EC2 lanzamiento de instancias, donde está configurado en). TRUE Para IPv6, este atributo está configurado como para todas las subredes de forma predeterminada FALSE. Cuando estos atributos están habilitados, las instancias lanzadas en la subred reciben automáticamente las direcciones IP (IPv4 o IPv6) correspondientes en su interfaz de red principal.

Corrección

Para configurar una subred para que no asigne direcciones IP públicas, consulte [Modificación de los atributos de direccionamiento IP de la subred](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

[EC2.16] Se deben eliminar las listas de control de acceso a la red no utilizadas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-8(1), NIST.800-171.r2 3.4.7, PCI DSS v4.0.1/1.2.7

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkACL

Regla de AWS Config: [vpc-network-acl-unused-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si hay listas de control de acceso a la red (red ACLs) no utilizadas en su nube privada virtual (VPC). El control lanza error si la ACL de la red no está asociada a una subred. El control no genera resultados para una ACL de red predeterminada que no está en uso.

El control comprueba la configuración de elementos del recurso de AWS::EC2::NetworkACL y determina las relaciones de la ACL de la red.

Si la única relación es la VPC de la ACL de la red, el control lanza error.

Si se enumeran otras relaciones, el control pasa.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar una ACL de red no utilizada, consulte [Eliminar una ACL de red](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. No puede eliminar la ACL de red predeterminada ni una ACL asociada a subredes.

[EC2.17] EC2 Las instancias de Amazon no deberían usar múltiples ENIs

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21)

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

Regla de AWS Config: [ec2-instance-multiple-eni-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una EC2 instancia utiliza varias interfaces de red elásticas (ENIs) o adaptadores Elastic Fabric (EFAs). Este control se ejecuta si se utiliza un único adaptador de red. El control incluye una lista de parámetros opcional para identificar los permitidos ENIs. Este control también falla si una EC2 instancia que pertenece a un clúster de Amazon EKS usa más de un ENI. Si sus EC2 instancias necesitan tener varias ENIs como parte de un clúster de Amazon EKS, puede suprimir esas conclusiones de control.

Si tiene varias ENIs subredes, puede haber instancias de doble host, es decir, instancias que tienen varias subredes. Esto puede añadir complejidad a la seguridad de la red e introducir rutas y accesos a la red no deseados.

Corrección

Para separar una interfaz de red de una EC2 instancia, consulta [Separar una interfaz de red de una instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.18] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 AC-4, (11), (16) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (5), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 NIST.800-53.r5 SC-7 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.1.20, NIST.800-171.r2 3.13.1

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Configuración de grupos de seguridad

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [vpc-sg-open-only-to-authorized-ports](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
authorizeTcpPorts	Lista de puertos TCP autorizados	IntegerList (mínimo de 1 elemento y máximo de 32 elementos)	De 1 a 65535	[80, 443]
authorizeUdpPorts	Lista de puertos UDP autorizados	IntegerList (mínimo de 1 artículo y máximo de 32 artículos)	De 1 a 65535	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un grupo de EC2 seguridad de Amazon permite el tráfico entrante sin restricciones desde puertos no autorizados. El estado de control se determina de la siguiente manera:

- Si se utiliza el valor predeterminado para `authorizedTcpPorts`, se producirá un error en el control si el grupo de seguridad permite el tráfico entrante sin restricciones de cualquier puerto que no sea el 80 ni el 443.
- Si proporciona valores personalizados para `authorizedTcpPorts` o `authorizedUdpPorts`, se producirá un error en el control si el grupo de seguridad permite el tráfico entrante sin restricciones de cualquier puerto que no figure en la lista.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a AWS. Las reglas de los grupos de seguridad deben seguir el principio del acceso con menos privilegios. El acceso sin restricciones (dirección IP con el sufijo /0) aumenta la posibilidad de que se produzcan actividades maliciosas, como hackeos, denial-of-service ataques y pérdida de datos. A menos que se permita específicamente un puerto, dicho puerto debería denegar el acceso sin restricciones.

Corrección

Para modificar un grupo de seguridad, consulte [Trabajo con grupos de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

[EC2.19] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 AC-4, (1), NIST.800-53.r5 CA-9 (11), (16) NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-7, NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (5), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 NIST.800-53.r5 SC-7 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.1.20, NIST.800-171.r2 3.13.1

Categoría: Proteger > Acceso restringido a la red

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Configregla [restricted-common-ports](#)vpc-sg-restricted-common-ports: (la regla creada es)

Tipo de programa: activado por cambios y periódico

Parámetros: "blockedPorts":

"20,21,22,23,25,110,135,143,445,1433,1434,3000,3306,3389,4333,5000,5432,5500,5600"
(no personalizables)

Este control comprueba si el tráfico entrante sin restricciones de un grupo de EC2 seguridad de Amazon es accesible desde los puertos especificados que se consideran de alto riesgo. Este control falla si alguna de las reglas de un grupo de seguridad permite la entrada de tráfico desde "0.0.0.0/0" o ":::0" a esos puertos.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los recursos de AWS. El acceso sin restricciones (0.0.0.0/0) aumenta las posibilidades de que se

produzcan actividades maliciosas, como la piratería informática, denial-of-service los ataques y la pérdida de datos. Ningún grupo de seguridad debe permitir el acceso de entrada sin restricciones a los siguientes puertos:

- 20, 21 (FTP)
- 22 (SSH)
- 23 (Telnet)
- 25 (SMTP)
- POP3(10)
- 135 (RPC)
- 143 (IMAP)
- 445 (CIFS)
- 1433, 1434 (MSSQL)
- 3000 (marcos de desarrollo web Go, Node.js y Ruby)
- 3306 (MySQL)
- 3389 (RDP)
- 4333 (ahsp)
- 5000 (marcos de desarrollo web Python)
- 5432 (postgresql)
- 500 (fcp-addr-srvr1)
- 5601 (OpenSearch paneles de control)
- 8080 (proxy)
- 8088 (puerto HTTP antiguo)
- 8888 (puerto HTTP alternativo)
- 9200 o 9300 () OpenSearch

Corrección

Para eliminar reglas de un grupo de seguridad, consulta [Eliminar reglas de un grupo de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.20] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5), NIST.800-171.r2 3.1.13, NIST.800-171.r2 3.1.20

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPNConnection

Regla de AWS Config: [vpc-vpn-2-tunnels-up](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Un túnel VPN es un enlace cifrado por el que los datos pueden pasar desde la red del cliente hacia AWS o desde una conexión VPN. AWS Site-to-Site Cada conexión de VPN incluye dos túneles de VPN que puede utilizar simultáneamente para conseguir alta disponibilidad. Asegurarse de que ambos túneles VPN estén activos para una conexión VPN es importante para confirmar una conexión segura y de alta disponibilidad entre una AWS VPC y su red remota.

Este control comprueba que los dos túneles VPN proporcionados por la AWS Site-to-Site VPN estén en estado ACTIVO. El control falla si uno o ambos túneles están en estado INACTIVO.

Corrección

Para modificar las opciones del túnel VPN, consulte [Modificación de las opciones del túnel Site-to-Site VPN](#) en la Guía del usuario de la AWS Site-to-Site VPN.

[EC2.21] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.2, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/5.1, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.1, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), (1), NIST.800-53.r5 CA-9 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (5) NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-7, NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.1.20, NIST.800-171.r2 3.13.1, PCI DSS v4.0.1/1.3.1

Categoría: Proteger > Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkACL

Regla de AWS Config: [nacl-no-unrestricted-ssh-rdp](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una lista de control de acceso a la red (ACL de red) permite el acceso sin restricciones a los puertos TCP predeterminados para el tráfico de SSH/RDP entrada. El control lanza error si una entrada entrante de la ACL de la red permite un bloque de CIDR de origen de "0.0.0.0/0" o ":::/0" para los puertos TCP 22 o 3389. El control no genera resultados para una ACL de red predeterminada.

El acceso a los puertos de administración remota del servidor, como el puerto 22 (SSH) y el puerto 3389 (RDP), no debe ser de acceso público, ya que esto puede permitir el acceso no deseado a los recursos de la VPC.

Corrección

Para editar las reglas de tráfico de ACL de la red, consulte [Trabajar con la red ACLs](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

[EC2.22] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [ec2-security-group-attached-to-eni-periodic](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los grupos de seguridad están conectados a instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o a una interfaz de red elástica. El control falla si el grupo de seguridad no está asociado a una EC2 instancia de Amazon o a una elastic network interface.

 Important

El 20 de septiembre de 2023, Security Hub CSPM eliminó este control de las mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales y de los estándares NIST SP 800-53 revisión 5. Este control sigue formando parte del estándar de administración de servicios. AWS Control Tower Este control produce una comprobación válida si los grupos de seguridad están conectados a EC2 instancias o a una interface de red elástica. Sin embargo, en algunos casos de uso, los grupos de seguridad independientes no representan un riesgo para la seguridad. Puede usar otros EC2 controles, como EC2 .2, EC2 .13, EC2 .14, EC2 .18 y EC2 .19, para monitorear sus grupos de seguridad.

Corrección

Para crear, asignar y eliminar grupos de seguridad, consulta [Grupos de seguridad para tus EC2 instancias](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.23] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 CA-9 (1), niST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::TransitGateway

Regla de AWS Config: [ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las pasarelas de EC2 tránsito aceptan automáticamente adjuntos de VPC compartidos. Este control falla en el caso de una pasarela de tránsito que acepta automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC compartidas.

Al activar `AutoAcceptSharedAttachments` se configura una pasarela de tránsito para que acepte automáticamente cualquier solicitud de adjunto de VPC multicuenta sin verificar la solicitud o la cuenta desde la que se origina el archivo adjunto. Para seguir las prácticas recomendadas de

autorización y autenticación, recomendamos desactivar esta característica para garantizar que solo se acepten las solicitudes de adjuntos de VPC autorizadas.

Corrección

Para modificar una puerta de enlace de tránsito, consulte [Modificación de una puerta de enlace de tránsito](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon VPC.

[EC2.24] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2)

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

Regla de AWS Config: [ec2-paravirtual-instance-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el tipo de virtualización de una EC2 instancia es paravirtual. El control falla si `virtualizationType` la EC2 instancia está configurada en `paravirtual`.

Las Amazon Machine Images (AMIs) de Linux utilizan uno de los dos tipos de virtualización: paravirtual (PV) o máquina virtual de hardware (HVM). Las principales diferencias entre la PV y la HVM AMIs son la forma en que arrancan y si pueden aprovechar las extensiones de hardware especiales (CPU, red y almacenamiento) para obtener un mejor rendimiento.

Históricamente, en muchos casos los clientes que utilizan sistemas fotovoltaicos ofrecían un mejor rendimiento que los de HVM, pero debido a las mejoras en la virtualización de la HVM y a la disponibilidad de controladores fotovoltaicos para los sistemas HVM AMIs, esto ya no es cierto. Para obtener más información, consulte los [tipos de virtualización de las AMI de Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Corrección

Para actualizar una EC2 instancia a un nuevo tipo de instancia, consulta [Cambiar el tipo de instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.25] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: EC2 :: LaunchTemplate

Regla de AWS Config: [ec2-launch-template-public-ip-disabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon están configuradas para asignar direcciones IP públicas a las interfaces de red en el momento del lanzamiento. El control falla si una plantilla de EC2 lanzamiento está configurada para asignar una dirección IP pública a las interfaces de red o si hay al menos una interfaz de red que tiene una dirección IP pública.

Una dirección IP pública es una dirección a la que se puede tener acceso desde Internet. Si configura las interfaces de red con una dirección IP pública, es posible que se pueda acceder a los recursos asociados a esas interfaces de red desde Internet. EC2 los recursos no deberían ser de acceso público, ya que esto podría permitir el acceso no deseado a sus cargas de trabajo.

Corrección

Para actualizar una plantilla de EC2 lanzamiento, consulte [Cambiar la configuración de la interfaz de red predeterminada](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

[EC2.28] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), Nist.800-53.r5 SI-12, Nist.800-53.r5 SI-13 (5)

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::Volume

AWS Configregla: [ebs-resources-protected-by-backup-plan](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
backupVaultLockCheck	El control genera un resultado PASSED si el parámetro está establecido en true y el recurso utiliza el Bloqueo de almacenes de AWS Backup.	Booleano	true o false	Sin valor predeterminado

Este control evalúa si un volumen de Amazon EBS en el estado in-use está cubierto por un plan de copias de seguridad. Se produce un error en el control si un volumen de Amazon EBS no está cubierto por un plan de copias de seguridad. Si establece el backupVaultLockCheck parámetro en un valor igual a true, el control solo se activará si el volumen de EBS está guardado en un AWS Backup almacén cerrado con llave.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. También refuerzan la resiliencia de sus sistemas. La inclusión de los volúmenes de Amazon EBS en un plan de copias de seguridad le ayuda a proteger sus datos contra pérdidas o eliminaciones involuntarias.

Corrección

Para añadir un volumen de Amazon EBS a un plan de AWS Backup backup, consulte [Asignación de recursos a un plan de backup](#) en la Guía para AWS Backupdesarrolladores.

[EC2.33] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::EC2::TransitGatewayAttachment`

AWS Configregla: `tagged-ec2-transitgatewayattachment` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un archivo adjunto de Amazon EC2 Transit Gateway tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la conexión de puerta de enlace de tránsito no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la conexión de puerta de enlace de tránsito no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno

u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a un archivo adjunto de EC2 Transit Gateway, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.34] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable

AWS Configregla: tagged-ec2-transitgatewayroutetable (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una tabla de rutas de Amazon EC2 Transit Gateway tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la tabla de enrutamiento de la puerta de enlace de tránsito no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la tabla de enrutamiento de la puerta de enlace de tránsito no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una tabla de rutas de una pasarela de EC2 transporte, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Las interfaces de EC2 red deben estar etiquetadas [EC2.35]

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkInterface

AWS Config regla: tagged-ec2-networkinterface (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una interfaz de EC2 red de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la interfaz de red no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la interfaz de red no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una interfaz de EC2 red, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.36] Las pasarelas de EC2 clientes deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::CustomerGateway

AWS Configregla: tagged-ec2-customergateway (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una pasarela de EC2 clientes de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la puerta de enlace de cliente no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace de cliente no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una pasarela de EC2 clientes, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.37] Las direcciones IP EC2 elásticas deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::EIP

AWS Config regla: tagged-ec2-eip (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una dirección IP EC2 elástica de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la dirección IP elástica no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la dirección IP elástica no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una dirección IP EC2 elástica, consulta [Etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.38] EC2 las instancias deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::Instance

AWS Configregla: tagged-ec2-instance (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una EC2 instancia de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la instancia no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la instancia no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una EC2 instancia, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.39] Las pasarelas EC2 de Internet deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::InternetGateway

AWS Configregla: tagged-ec2-internetgateway (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una pasarela de EC2 Internet de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la puerta de enlace de Internet no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace de Internet no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una pasarela de EC2 Internet, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.40] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::NatGateway

AWS Config regla: tagged-ec2-natgateway (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una pasarela de traducción de direcciones de EC2 red (NAT) de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la puerta de enlace de NAT no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace de NAT no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una puerta de enlace EC2 NAT, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

La EC2 red [EC2.41] ACLs debe estar etiquetada

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkACL

AWS Configregla: tagged-ec2-networkacl (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una lista de control de acceso a la red de Amazon EC2 (ACL de red) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la ACL de la red no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la ACL de la red no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una ACL EC2 de red, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Las tablas de EC2 rutas deben estar etiquetadas [EC2.42]

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::RouteTable

AWS Config regla: tagged-ec2-routetable (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una tabla de EC2 rutas de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la tabla de enrutamiento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la tabla de enrutamiento no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una tabla de EC2 rutas, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.43] los grupos EC2 de seguridad deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Configregla: tagged-ec2-securitygroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un grupo EC2 de seguridad de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el grupo de seguridad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el grupo de seguridad no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a un grupo EC2 de seguridad, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

EC2 Las subredes [EC2.44] deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: EC2 :: Subnet

AWS Configregla: tagged-ec2-subnet (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una EC2 subred de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la subred no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la subred no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre

ellasAWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una EC2 subred, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.45] los EC2 volúmenes deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::Volume

AWS Configregla: tagged-ec2-volume (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un EC2 volumen de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetrorequiredTagKeys. El control lanza error si el volumen no tiene ninguna

clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el volumen no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a un EC2 volumen, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.46] Amazon VPCs debería estar etiquetado

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: EC2 :: VPC

AWS Configregla: tagged-ec2-vpc (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la Amazon VPC no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la Amazon VPC no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una VPC, consulte [Etiquetar los EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

[EC2.47] Los servicios de punto final de Amazon VPC deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPCEndpointService

AWS Config regla: tagged-ec2-vpcendpointservice (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un servicio de puntos de conexión de Amazon VPC tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el servicio de punto de conexión no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el servicio de punto de conexión no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para agregar etiquetas a un servicio de punto de conexión de Amazon VPC, consulte [Administración de etiquetas](#) en la sección [Configuración de un servicio de punto de conexión](#) de la Guía AWS PrivateLink.

[EC2.48] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::FlowLog

AWS Configregla: tagged-ec2-flowlog (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un registro de flujo de Amazon VPC tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el registro de flujo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el registro de flujo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para agregar etiquetas a un registro de flujo de Amazon VPC, consulte [Etiquetado de un registro de flujo](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

[EC2.49] Las conexiones de emparejamiento de Amazon VPC deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::EC2::VPCPeeringConnection`

AWS Config regla: `tagged-ec2-vpcpeeringconnection` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una conexión de emparejamiento de Amazon VPC tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la conexión de emparejamiento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la conexión de emparejamiento no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una conexión de emparejamiento de Amazon VPC, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 .

[EC2.50] Las pasarelas de EC2 VPN deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPNGateway

AWS Configregla: tagged-ec2-vpngateway (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una puerta de enlace de Amazon EC2 VPN tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la puerta de enlace VPN no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace VPN no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una puerta de enlace EC2 VPN, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.51] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), (4), NIST.800-53.r5 AC-2 (26), (9), NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4, NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), NIST.800-171.R2 3.1.12, NIST.800-171.r2 3.1.20, PCI DSS v4.0.1/10.2.1 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::ClientVpnEndpoint

AWS Configregla: [ec2-client-vpn-connection-log-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS Client VPN punto final tiene habilitado el registro de conexiones de clientes. Se produce un error en el control si el punto de conexión no tiene habilitado el registro de conexiones de clientes.

Los puntos de conexión de Client VPN permiten a los clientes remotos conectarse de manera segura a los recursos de una nube privada virtual (VPC) en AWS. Los registros de conexión permiten hacer un seguimiento de la actividad de los usuarios en el punto de conexión de la VPN y proporcionan visibilidad. Cuando habilita el registro de conexión, puede especificar el nombre de una secuencia de registros en el grupo de registros. Si no se especifica ningún flujo de registros, el servicio Client VPN crea uno automáticamente.

Corrección

Para habilitar el registro de conexión, consulte [Habilitación del registro de conexión en un punto de conexión de Client VPN existente](#) en la Guía del administrador de AWS Client VPN.

[EC2.52] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::TransitGateway

AWS Configregla: tagged-ec2-transitgateway (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una pasarela de EC2 tránsito de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la puerta de enlace de tránsito no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace de tránsito no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para añadir etiquetas a una pasarela de EC2 transporte, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.53] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.3, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/5.2, PCI DSS v4.0.1/1.3.1 AWS

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Configuración de grupos de seguridad

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [vpc-sg-port-restriction-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
ipType	La versión de IP	Cadena	No personalizable	IPv4

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
restrictPorts	Lista de puertos que deben rechazar el tráfico de entrada	IntegerList	No personalizable	22, 3389

Este control comprueba si un grupo de EC2 seguridad de Amazon permite la entrada desde 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor (puertos 22 y 3389). El control lanza error si el grupo de seguridad permite la entrada de 0.0.0.0/0 a los puertos 22 o 3389.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los recursos de AWS. Se recomienda que ningún grupo de seguridad permita el acceso sin restricciones a los puertos de administración de servidores remotos, como SSH al puerto 22 y RDP al puerto 3389, mediante los protocolos TCP (6), UDP (17) o ALL (-1). Si se permite el acceso público a estos puertos, crece la superficie expuesta a ataques de los recursos y el riesgo de que los recursos se vean comprometidos.

Corrección

Para actualizar una regla EC2 de grupo de seguridad para prohibir el tráfico de entrada a los puertos especificados, consulta [Actualizar reglas de grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Tras seleccionar un grupo de seguridad en la EC2 consola de Amazon, selecciona Acciones y edita reglas de entrada. Elimine la regla que permite el acceso a los puertos 22 o 3389.

[EC2.54] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.4, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/5.3, PCI DSS v4.0.1/1.3.1 AWS

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Configuración de grupos de seguridad

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SecurityGroup

Regla de AWS Config: [vpc-sg-port-restriction-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
ipType	La versión de IP	Cadena	No personalizable	IPv6
restrictPorts	Lista de puertos que deben rechazar el tráfico de entrada	IntegerList	No personalizable	22, 3389

Este control comprueba si un grupo de EC2 seguridad de Amazon permite la entrada desde: `::/0` a los puertos de administración remota del servidor (puertos 22 y 3389). El control lanza error si el grupo de seguridad permite la entrada de `::/0` o a los puertos 22 o 3389.

Los grupos de seguridad proporcionan filtrado con estado del tráfico de red de entrada y salida a los recursos de AWS. Se recomienda que ningún grupo de seguridad permita el acceso sin restricciones a los puertos de administración de servidores remotos, como SSH al puerto 22 y RDP al puerto 3389, mediante los protocolos TDP (6), UDP (17) o ALL (-1). Si se permite el acceso público a estos puertos, crece la superficie expuesta a ataques de los recursos y el riesgo de que los recursos se vean comprometidos.

Corrección

Para actualizar una regla EC2 de grupo de seguridad para prohibir el tráfico de entrada a los puertos especificados, consulta [Actualizar reglas de grupos de seguridad](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Tras seleccionar un grupo de seguridad en la EC2 consola de Amazon, selecciona Acciones y edita reglas de entrada. Elimine la regla que permite el acceso a los puertos 22 o 3389.

[EC2.55] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5

SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (4)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPCEndpoint

Regla de AWS Config: [vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
serviceNames	Obligatorio	El nombre del servicio que el control evalúa	Cadena	No personalizable	ecr.api
vpcIds	Opcional	Lista separada por comas de Amazon VPC IDs para puntos de enlace de VPC. Si se proporciona, el	StringList	Personalice con una o más VPC IDs	Sin valor predeterminado

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
		control falla si los servicios especificados en el parámetro serviceName no tienen uno de estos puntos de conexión de VPC.			

Este control comprueba si una nube privada virtual (VPC) que administra tiene un punto de conexión de interfaz de VPC para la API de Amazon ECR. El control falla si la VPC no tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para la API de ECR. Este control evalúa recursos en una única cuenta.

AWS PrivateLink permite a los clientes acceder a los servicios alojados AWS en ellos de una manera escalable y de alta disponibilidad, manteniendo todo el tráfico de la red dentro de la AWS red. Los usuarios del servicio pueden acceder de forma privada a los servicios con tecnología PrivateLink desde su VPC o sus instalaciones locales, sin utilizar el público IPs y sin necesidad de que el tráfico atraviese Internet.

Corrección

Para configurar un punto de enlace de VPC, consulte [Acceder y Servicio de AWS utilizar un punto de enlace de VPC](#) de interfaz en la Guía. AWS PrivateLink

[EC2.56] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (4)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPCEndpoint

Regla de AWS Config: [vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
serviceNames	Obligatorio	El nombre del servicio que el control evalúa	Cadena	No personalizable	ecr.dkr
vpcIds	Opcional	Lista separada por comas de Amazon VPC IDs para puntos de	StringList	Personalice con una o más VPC IDs	Sin valor predeterminado

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
		enlace de VPC. Si se proporciona, el control falla si los servicios especificados en el parámetro <code>serviceName</code> no tienen uno de estos puntos de conexión de VPC.			

Este control comprueba si una nube privada virtual (VPC) que administra tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para el registro de Docker. El control falla si la VPC no tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para el registro de Docker. Este control evalúa recursos en una única cuenta.

AWS PrivateLink permite a los clientes acceder a los servicios alojados AWS en ellos de una manera escalable y de alta disponibilidad, manteniendo todo el tráfico de la red dentro de la AWS red. Los usuarios del servicio pueden acceder de forma privada a los servicios con tecnología PrivateLink desde su VPC o sus instalaciones locales, sin utilizar el público IPs y sin necesidad de que el tráfico atravesase Internet.

Corrección

Para configurar un punto de enlace de VPC, consulte [Acceder y Servicio de AWS utilizar un punto de enlace de VPC](#) de interfaz en la Guía. AWS PrivateLink

[EC2.57] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPCEndpoint

Regla de AWS Config: [vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
serviceNames	Obligatorio	El nombre del servicio que el control evalúa	Cadena	No personalizable	ssm
vpcIds	Opcional	Lista separada por comas	StringList	Personalice con una	Sin valor predeterminado

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
		de Amazon VPC IDs para puntos de enlace de VPC. Si se proporciona, el control falla si los servicios especificados en el parámetro <code>serviceName</code> no tienen uno de estos puntos de conexión de VPC.		o más VPC IDs	

Este control comprueba si una nube privada virtual (VPC) que administra tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para AWS Systems Manager. El control falla si la VPC no tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para Systems Manager. Este control evalúa recursos en una única cuenta.

AWS PrivateLink permite a los clientes acceder a los servicios alojados AWS en ellos de una manera escalable y de alta disponibilidad, manteniendo todo el tráfico de la red dentro de la AWS red. Los usuarios del servicio pueden acceder de forma privada a los servicios con tecnología PrivateLink

desde su VPC o sus instalaciones locales, sin utilizar el público IPs y sin necesidad de que el tráfico atravesase Internet.

Corrección

Para configurar un punto de enlace de VPC, consulte [Acceder y Servicio de AWS utilizar un punto de enlace de VPC](#) de interfaz en la Guía. AWS PrivateLink

[EC2.58] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 SC-7 (11) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPCEndpoint

Regla de AWS Config: [vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
serviceNames	Obligatorio	El nombre del servicio que el control evalúa	Cadena	No personalizable	ssm-contacts

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
vpcIds	Opcional	Lista separada por comas de Amazon VPC IDs para puntos de enlace de VPC. Si se proporciona, el control falla si los servicios especificados en el parámetro serviceName no tienen uno de estos puntos de conexión de VPC.	StringList	Personalice con una o más VPC IDs	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una nube privada virtual (VPC) que usted administra tiene un punto final de VPC de interfaz para AWS Systems Manager los contactos de Incident Manager. El control falla si la VPC no tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para contactos del administrador de incidentes de Systems Manager. Este control evalúa recursos en una única cuenta.

AWS PrivateLink permite a los clientes acceder a los servicios alojados de una AWS manera escalable y de alta disponibilidad, al tiempo que mantiene todo el tráfico de la red dentro de la AWS red. Los usuarios del servicio pueden acceder de forma privada a los servicios con tecnología PrivateLink desde su VPC o sus instalaciones locales, sin utilizar el público IPs y sin necesidad de que el tráfico atraviese Internet.

Corrección

Para configurar un punto de enlace de VPC, consulte [Acceder y Servicio de AWS utilizar un punto de enlace de VPC](#) de interfaz en la Guía. AWS PrivateLink

[EC2.60] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21),, NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPCEndpoint

Regla de AWS Config: [vpc-endpoint-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
serviceNames	Obligatorio	El nombre del servicio que el	Cadena	No personalizable	ssm-incidents

Parámetro	Obligatorio	Description (Descripción)	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
		control evalúa			
vpcIds	Opcional	Lista separada por comas de Amazon VPC IDs para puntos de enlace de VPC. Si se proporciona, el control falla si los servicios especificados en el parámetro serviceName no tienen uno de estos puntos de conexión de VPC.	StringList	Personalice con una o más VPC IDs	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una nube privada virtual (VPC) que usted administra tiene un punto final de VPC de interfaz para Incident Manager. AWS Systems Manager El control falla si la VPC no tiene un punto de conexión de VPC de interfaz para el administrador de incidentes de Systems Manager. Este control evalúa recursos en una única cuenta.

AWS PrivateLink permite a los clientes acceder a los servicios alojados de una AWS manera escalable y de alta disponibilidad, al tiempo que mantiene todo el tráfico de la red dentro de la AWS red. Los usuarios del servicio pueden acceder de forma privada a los servicios con tecnología PrivateLink desde su VPC o sus instalaciones locales, sin utilizar el público IPs y sin necesidad de que el tráfico atravesase Internet.

Corrección

Para configurar un punto de enlace de VPC, consulte [Acceder y Servicio de AWS utilizar un punto de enlace de VPC](#) de interfaz en la Guía. AWS PrivateLink

[EC2.170] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 () del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/2.2.6

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::LaunchTemplate

Regla de AWS Config: [ec2-launch-template-imdsv2-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una plantilla de EC2 lanzamiento de Amazon está configurada con la versión 2 (IMDSv2) de Instance Metadata Service. El control tiene errores si HttpTokens está configurado como optional,

El uso de recursos con versiones de software compatibles garantiza un rendimiento óptimo, seguridad y acceso a las características más recientes. Las actualizaciones periódicas protegen contra las vulnerabilidades, lo que ayuda a garantizar una experiencia de usuario estable y eficaz.

Corrección

Para solicitarlo IMDSv2 en una plantilla de EC2 lanzamiento, consulte [Configurar las opciones del servicio de metadatos de instancias](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.171] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.3, PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPNConnection

Regla de AWS Config: [ec2-vpn-connection-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una conexión AWS Site-to-Site VPN tiene Amazon CloudWatch Logs habilitado para ambos túneles. El control falla si una conexión Site-to-Site VPN no tiene habilitados CloudWatch los registros para ambos túneles.

AWSSite-to-Site Los registros de VPN le proporcionan una mayor visibilidad de sus despliegues de Site-to-Site VPN. Con esta función, tiene acceso a los registros de conexión Site-to-Site VPN que proporcionan detalles sobre el establecimiento del túnel de seguridad IP (IPsec), las negociaciones sobre el intercambio de claves de Internet (IKE) y los mensajes del protocolo de detección de pares muertos (DPD). Site-to-Site Los registros de VPN se pueden publicar en CloudWatch Logs. Esta función proporciona a los clientes una forma única y coherente de acceder a los registros detallados de todas sus conexiones Site-to-Site VPN y analizarlos.

Corrección

Para habilitar el registro por túnel en una conexión EC2 VPN, consulte [los registros de AWS Site-to-Site VPN](#) en la Guía del usuario de AWS Site-to-Site VPN.

[EC2.172] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::VPCLockPublicAccessOptions

AWS Configregla: ec2-vpc-bpa-internet-gateway-blocked (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
vpcBpaInternetGatewayBlockMode	Valor de cadena del modo de opciones de bloqueo de acceso público de la VPC.	Enum	block-bidirectional, block-ingress	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si los ajustes de Amazon EC2 VPC Block Public Access (BPA) están configurados para bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet para todos los Amazon VPCs de la cuenta de AWS. El control falla si la configuración de bloqueo de acceso público de la VPC no está establecida para bloquear el tráfico de puerta de enlace de Internet. Para que el control pase, la opción de InternetGatewayBlockMode de bloqueo de acceso público de la VPC debe estar establecida en block-bidirectional o block-ingress. Si se proporciona el parámetro vpcBpaInternetGatewayBlockMode, el control pasa únicamente si el valor de bloqueo de acceso público de la VPC para InternetGatewayBlockMode coincide con el parámetro.

Configurar los ajustes de BPA de la VPC para su cuenta en la Región de AWS le permite bloquear los recursos VPCs y las subredes de su propiedad en esa región para que no lleguen o sean accesibles desde Internet a través de puertas de enlace de Internet y puertas de enlace de Internet solo de salida. Si necesita subredes VPCs AND específicas para poder acceder o ser accesible desde Internet, puede excluirlas configurando las exclusiones de BPA de la VPC. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y eliminar exclusiones, consulte [Creación y eliminación de exclusiones](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Corrección

Para habilitar el bloqueo de acceso público bidireccional a nivel de la cuenta, consulte [Habilitación del modo bidireccional de BPA para la cuenta](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para habilitar el bloqueo de acceso público solo de entrada, consulte [Cómo cambiar el modo de bloqueo de acceso público de la VPC a solo de entrada](#). Para habilitar el bloqueo de acceso público de la VPC a nivel de la organización, consulte [Habilitación del bloqueo de acceso público de la VPC a nivel de la organización](#).

[EC2.173] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::SpotFleet

Regla de AWS Config: [ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una solicitud de Amazon EC2 Spot Fleet que especifica los parámetros de lanzamiento está configurada para permitir el cifrado de todos los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) adjuntos a las instancias. EC2 El control falla si la solicitud de flota de spot especifica parámetros de lanzamiento y no habilita el cifrado para uno o más volúmenes EBS indicados en la solicitud.

Para mayor seguridad, debe habilitar el cifrado de los volúmenes de Amazon EBS. Luego, las operaciones de cifrado se llevan a cabo en los servidores que alojan EC2 las instancias de Amazon, lo que ayuda a garantizar la seguridad tanto de los datos en reposo como de los datos en tránsito entre una instancia y su almacenamiento EBS adjunto. El cifrado de Amazon EBS es una solución de cifrado sencilla para los recursos de EBS asociados a sus EC2 instancias. Con el cifrado de EBS, no necesita crear, mantener ni proteger una infraestructura de administración de claves propia. El cifrado de EBS AWS KMS keys se utiliza al crear volúmenes cifrados.

 Notas

Este control no genera resultados para las solicitudes de Amazon EC2 Spot Fleet que utilizan plantillas de lanzamiento. Tampoco genera resultados para las solicitudes de flota de spot que no especifican explícitamente un valor para el parámetro `encrypted`.

Corrección

No existe una manera directa de cifrar un volumen de Amazon EBS existente que no esté cifrado. Solo puede cifrar un volumen nuevo cuando lo crea.

Sin embargo, si habilita el cifrado de manera predeterminada, Amazon EBS cifra los volúmenes nuevos con la clave predeterminada para el cifrado de EBS. Si no habilita el cifrado de manera predeterminada, puede habilitar el cifrado cuando crea un volumen individual. En ambos casos, puede reemplazar la clave predeterminada para el cifrado de EBS y elegir una clave de AWS KMS key administrada por el cliente. Para obtener más información sobre el cifrado de EBS, consulte el [Cifrado de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Para obtener información sobre la creación de una solicitud de Amazon EC2 Spot Fleet, consulte [Create a Spot Fleet](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

[EC2.174] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::EC2::DHCPOptions`

Regla de AWS Config: [ec2-dhcp-options-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un conjunto de opciones de EC2 DHCP de Amazon tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el conjunto de opciones no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el conjunto de opciones no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws :`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un conjunto de opciones de Amazon EC2 DHCP, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.175] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::LaunchTemplate

Regla de AWS Config: [ec2-launch-template-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una plantilla de EC2 lanzamiento de Amazon tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la plantilla de lanzamiento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si usted no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la plantilla de lanzamiento

no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo aws :.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una plantilla de EC2 lanzamiento de Amazon, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.176] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::PrefixList

Regla de AWS Config: [ec2-prefix-list-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una lista de EC2 prefijos de Amazon tiene las claves de etiquetas especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la lista de prefijos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si uno especifica valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo realiza una comprobación de la existencia de una clave de etiqueta y falla si la lista de prefijos no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws` :

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una lista de EC2 prefijos de Amazon, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.177] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::TrafficMirrorSession

Regla de AWS Config: [ec2-traffic-mirror-session-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una sesión duplicada de EC2 tráfico de Amazon tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la sesión no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo realiza una comprobación de la existencia de una clave de de etiqueta y falla si la sesión no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws :`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a una sesión de Amazon EC2 Traffic Mirror, consulta [Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.178] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::EC2::TrafficMirrorFilter`

Regla de AWS Config: [ec2-traffic-mirror-filter-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un filtro espejo de EC2 tráfico de Amazon tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el filtro no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el filtro no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un filtro espejo de EC2 tráfico de Amazon, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.179] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EC2::TrafficMirrorTarget

Regla de AWS Config: [ec2-traffic-mirror-target-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un objetivo de EC2 tráfico duplicado de Amazon tiene las claves de etiqueta especificadas en el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el destino no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control comprueba únicamente la existencia de una clave de etiqueta y falla si el destino no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un objetivo espejo de EC2 tráfico de Amazon, consulta Cómo [etiquetar tus EC2 recursos de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.180] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::NetworkInterface

Regla de AWS Config: [ec2-enis-source-destination-check-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la source/destination comprobación está habilitada para una interfaz de red EC2 elástica (ENI) de Amazon administrada por los usuarios. El control falla si la source/destination verificación está deshabilitada para la ENI administrada

por el usuario. Este control comprueba únicamente los siguientes tipos de ENIs: `aws_codestar_connections_managedbranch`, `efa`, `interface-lambda`, `yquicksight`.

Source/destination checking for Amazon EC2 instances and attached ENIs should be enabled and configured consistently across your EC2 instances. Each ENI has its own setting for source/destination checks. If source/destination checking is enabled, Amazon EC2 enforces source/destination validation of directions, que garantiza que una instancia sea el origen o el destino del tráfico que reciba. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad de red al evitar que los recursos procesen tráfico no deseado y al impedir la suplantación de direcciones IP.

 Note

Si utilizas una EC2 instancia como instancia de NAT y has desactivado la source/destination comprobación de su ENI, puedes utilizar una [puerta de enlace NAT](#) en su lugar.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar las source/destination comprobaciones para un EC2 ENI de Amazon, consulte [Modificar los atributos de la interfaz de red](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.181] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EC2::LaunchTemplate

Regla de AWS Config: [ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una plantilla de EC2 lanzamiento de Amazon permite el cifrado de todos los volúmenes de EBS adjuntos. El control falla si el parámetro de cifrado está establecido `False` para cualquier volumen de EBS especificado en la plantilla de EC2 lanzamiento.

El cifrado de Amazon EBS es una solución de cifrado sencilla para los recursos de EBS asociados a las instancias de Amazon EC2. Con el cifrado de EBS, no necesita crear, mantener ni proteger una infraestructura de administración de claves propia. El cifrado de EBS usa AWS KMS keys al crear volúmenes cifrados e instantáneas. Las operaciones de cifrado se llevan a cabo en los servidores que alojan EC2 las instancias, lo que ayuda a garantizar la seguridad de los datos en reposo y en tránsito entre una EC2 instancia y su almacenamiento de EBS adjunto. Para obtener más información, consulte [Cifrado de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EBS.

Puede habilitar el cifrado de EBS durante el lanzamiento manual de instancias individuales EC2. Sin embargo, el uso de plantillas de EC2 lanzamiento y la configuración de los ajustes de cifrado en esas plantillas ofrecen varias ventajas. Puede aplicar el cifrado como estándar y garantizar el uso de configuraciones de cifrado coherentes. También puede reducir el riesgo de errores y brechas de seguridad que podrían ocurrir con lanzamientos manuales de instancias.

 Note

Cuando este control comprueba una plantilla de EC2 lanzamiento, solo evalúa la configuración de cifrado de EBS especificada explícitamente en la plantilla. La evaluación no incluye configuraciones de cifrado heredadas del cifrado a nivel de cuenta para EBS, asignaciones de dispositivos de bloque de AMI o estados de cifrado de instantáneas de origen.

Corrección

Después de crear una plantilla de EC2 lanzamiento de Amazon, no podrás modificarla. Sin embargo, puede crear una nueva versión de una plantilla de lanzamiento y cambiar los ajustes de cifrado en esa nueva versión de la plantilla. También puede especificar la nueva versión como la versión predeterminada de la plantilla de lanzamiento. A continuación, si lanzas una EC2 instancia desde una plantilla de lanzamiento y no especificas una versión de la plantilla, EC2 utiliza la configuración de la versión predeterminada al lanzar la instancia. Para obtener más información, consulta [Modificar una plantilla de lanzamiento](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[EC2.182] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess

Regla de AWS Config: ebs-snapshot-block-public-access

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

El control comprueba si la opción Bloquear el acceso público está habilitada para impedir que se compartan todas las instantáneas de Amazon EBS. El control falla si la opción Bloquear el acceso público no está habilitada para bloquear todo el uso compartido de todas las instantáneas de Amazon EBS.

Para evitar que se compartan públicamente sus instantáneas de Amazon EBS, puede habilitar el bloqueo del acceso público a las instantáneas. Una vez activado el bloqueo del acceso público a las instantáneas en una región, se bloquea automáticamente cualquier intento de compartir públicamente las instantáneas en esa región. Esto ayuda a mejorar la seguridad de las instantáneas y a proteger los datos de las instantáneas contra el acceso no autorizado o no intencionado.

Corrección

Para habilitar el acceso público bloqueado para las instantáneas, consulte [Configurar el acceso público bloqueado para las instantáneas de Amazon EBS en la Guía del usuario](#) de Amazon EBS. En Bloquear el acceso público, seleccione Bloquear todo el acceso público.

Controles CSPM de Security Hub para Auto Scaling

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon EC2 Auto Scaling.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[AutoScaling.1] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/2.2, Nist.800-53.r5 CP-2 (2) NIST.800-53.r5 CA-7, Nist.800-53.r5 SI-2

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

Regla de AWS Config: [autoscaling-group-elb-healthcheck-required](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling asociado a un balanceador de cargas utiliza comprobaciones de estado ELB (ELB). El control falla si el grupo de escalado automático no utiliza comprobaciones de estado de ELB.

Las comprobaciones de estado de ELB ayudan a garantizar que el grupo de escalado automático pueda determinar el estado de una instancia en función de las pruebas adicionales que proporciona el equilibrador de carga. El uso de comprobaciones de estado del ELB también ayuda a respaldar la disponibilidad de las aplicaciones que utilizan grupos de EC2 Auto Scaling.

Corrección

Para añadir comprobaciones de estado del ELB, consulte [Añadir comprobaciones de estado del ELB en la Guía](#) del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

[AutoScaling.2] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-2(2), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

Regla de AWS Config: [autoscaling-multiple-az](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minAvailabilityZones	Cantidad mínima de zonas de disponibilidad	Enum	2, 3, 4, 5, 6	2

Este control comprueba si un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling abarca al menos el número especificado de zonas de disponibilidad (AZs). El control falla si un grupo de Auto Scaling no abarca al menos el número especificado de AZs. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el número mínimo de AZs, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de dos. AZs

Un grupo de Auto Scaling que no abarque varias zonas o AZs puede lanzar instancias en otra zona de disponibilidad para compensar si la zona de disponibilidad única configurada deja de estar disponible. Sin embargo, en algunos casos de uso, puede preferirse un grupo de escalado automático con una sola zona de disponibilidad, como los trabajos por lotes o cuando los costos de transferencia entre zonas de disponibilidad deben mantenerse al mínimo. En esos casos, puede deshabilitar este control o suprimir sus resultados.

Corrección

Para añadir AZs a un grupo de Auto Scaling existente, consulte [Añadir y eliminar zonas de disponibilidad](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

[AutoScaling.3] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia (IMDSv2)

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-3 (15) NIST.800-53.r5 AC-3, (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 CA-9 (1) NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/2.2.6

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Regla de AWS Config: [autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si IMDSv2 está activado en todas las instancias lanzadas por los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling. El control falla si la versión del Instance Metadata Service (IMDS) no está incluida en la configuración de lanzamiento o si está configurada como `token optional`, que es una configuración que permite una IMDSv1 u IMDSv2 otra.

El IMDS brinda datos sobre una instancia que puede utilizar para configurar o administrar la instancia en ejecución.

La versión 2 del IMDS añade nuevas protecciones que no estaban disponibles IMDSv1 para proteger aún más las instancias EC2 .

Corrección

Un grupo de escalado automático asocia con una configuración de lanzamiento cada vez. No se puede modificar una configuración de lanzamiento después de crearla. Para cambiar la configuración de lanzamiento de un grupo de Auto Scaling, utilice una configuración de lanzamiento existente como base para una nueva configuración de lanzamiento con IMDSv2 Enabled. Para obtener más información, consulta [Configurar las opciones de metadatos de instancia para nuevas instancias](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[AutoScaling.4] La configuración de inicio de grupos de Auto Scaling no debe tener un límite de saltos de respuesta de metadatos superior a 1

 Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Regla de AWS Config: [autoscaling-launch-config-hop-limit](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba el número de saltos de red que puede recorrer un token de metadatos. El control falla si el límite de saltos de respuesta de los metadatos es superior a 1.

El Instance Metadata Service (IMDS) proporciona información de metadatos sobre una EC2 instancia de Amazon y es útil para la configuración de aplicaciones. Restringir la PUT respuesta HTTP del servicio de metadatos a solo la EC2 instancia protege al IMDS del uso no autorizado.

El campo Tiempo de vida (TTL) del paquete IP se reduce en uno en cada salto. Esta reducción se puede utilizar para garantizar que el paquete no viaje al exterior EC2. IMDSv2 protege EC2 las instancias que pueden estar mal configuradas como enrutadores abiertos, firewalls de capa 3, VPNs túneles o dispositivos NAT, lo que impide que los usuarios no autorizados recuperen los metadatos. Con IMDSv2, la PUT respuesta que contiene el token secreto no puede viajar fuera de la instancia porque el límite de saltos de respuesta de metadatos predeterminado está establecido en. 1 Sin embargo, si este valor es superior a1, el token puede salir de la EC2 instancia.

Corrección

Para modificar el límite de saltos de respuesta de metadatos para una configuración de lanzamiento existente, consulte [Modificar las opciones de metadatos de las instancias para las instancias existentes](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[AutoScaling.5] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Regla de AWS Config: [autoscaling-launch-config-public-ip-disabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la configuración de lanzamiento asociada a un grupo de escalado automático asigna una [dirección IP pública](#) a las instancias del grupo. El control falla si la configuración de lanzamiento asociada asigna una dirección IP pública.

EC2 Las instancias de Amazon en una configuración de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener una dirección IP pública asociada, excepto en casos extremos limitados. Solo se debe poder acceder a las EC2 instancias de Amazon desde detrás de un balanceador de carga, en lugar de estar expuestas directamente a Internet.

Corrección

Un grupo de escalado automático asocia con una configuración de lanzamiento cada vez. No se puede modificar una configuración de lanzamiento después de crearla. Para cambiar la configuración de lanzamiento de un grupo de escalado automático, utilice una configuración de lanzamiento existente como punto de partida para una nueva configuración de lanzamiento. A continuación, actualice el grupo de escalado automático para utilizar la nueva configuración de lanzamiento. Para step-by-step obtener instrucciones, consulte [Cambiar la configuración de lanzamiento de un grupo de Auto Scaling](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling. Al crear la nueva configuración de lanzamiento, en Configuración adicional, en Detalles avanzados, tipo de dirección IP, seleccione No asignar una dirección IP pública a ninguna instancia.

Después de cambiar la configuración de lanzamiento, Auto Scaling lanza nuevas instancias con las nuevas opciones de configuración. Las instancias existentes no se ven afectadas. Para actualizar una instancia existente, le recomendamos que actualice su instancia o permita que el escalado automático reemplace gradualmente las instancias más antiguas por instancias más recientes en función de sus políticas de terminación. Para obtener más información sobre la actualización de las instancias de Auto Scaling, consulte [Actualizar instancias de Auto Scaling](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

[AutoScaling.6] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-2(2), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

Regla de AWS Config: [autoscaling-multiple-instance-types](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling utiliza varios tipos de instancias. El control falla si el grupo de escalado automático solo tiene un tipo de instancia definido.

Puede mejorar la disponibilidad si implementa la aplicación en varios tipos de instancia que se ejecutan en varias zonas de disponibilidad. Security Hub CSPM recomienda usar varios tipos de instancias para que el grupo de Auto Scaling pueda lanzar otro tipo de instancia si la capacidad de instancias es insuficiente en las zonas de disponibilidad elegidas.

Corrección

Para crear un grupo de Auto Scaling con varios tipos de instancias, consulte [Grupos de Auto Scaling con varios tipos de instancias y opciones de compra](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

[AutoScaling.9] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

Regla de AWS Config: [autoscaling-launch-template](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si se ha creado un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling a partir de una plantilla de EC2 lanzamiento. Este control falla si no se crea un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling

con una plantilla de lanzamiento o si no se especifica una plantilla de lanzamiento en una política de instancias mixtas.

Se puede crear un grupo de EC2 Auto Scaling a partir de una plantilla de EC2 lanzamiento o una configuración de lanzamiento. Sin embargo, el uso de una plantilla de lanzamiento para crear un grupo de escalado automático garantiza que tenga acceso a las funciones y mejoras más recientes.

Corrección

Para crear un grupo de Auto Scaling con una plantilla de EC2 lanzamiento, consulte [Creación de un grupo de Auto Scaling mediante una plantilla de lanzamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling. Para obtener información sobre cómo reemplazar una configuración de lanzamiento por una plantilla de lanzamiento, consulta [Reemplazar una configuración de lanzamiento por una plantilla de lanzamiento](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

[AutoScaling.10] Los grupos EC2 de Auto Scaling deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Configregla: tagged-autoscaling-autoscalinggroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub

de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

[requisitos de AWS.](#)

Este control comprueba si un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el grupo de escalado automático no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el grupo de escalado automático no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un grupo de Auto Scaling, consulte [Etiquetar grupos e instancias de Auto Scaling](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon ECR

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ECR.1] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/6.2.3 NIST.800-53.r5 RA-5, PCI DSS v4.0.1/6.2.4

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ECR::Repository

Regla de AWS Config: [ecr-private-image-scanning-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un repositorio privado de Amazon ECR tiene configurado el escaneo de imágenes. El control falla si el repositorio de ECR privado no está configurado para el escaneo instantáneo o continuo.

El escaneo de imágenes de ECR ayuda a identificar vulnerabilidades de software en las imágenes de contenedor. La configuración del escaneo de imágenes en los repositorios de ECR añade un nivel de verificación de la integridad y la seguridad de las imágenes que se almacenan.

Corrección

Para configurar el escaneo de imágenes para un repositorio de ECR, consulte el [Escaneo de imágenes](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

[ECR.2] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas

Requisitos relacionados: (1), NiSt.800-53.r5 CM-2, NiSt.800-53.r5 CM-8 (1) NIST.800-53.r5 CA-9

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ECR::Repository

Regla de AWS Config: [ecr-private-tag-immutability-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un repositorio de ECR privado tiene habilitada la inmutabilidad de etiquetas. Este control falla si un repositorio de ECR privado tiene deshabilitada la inmutabilidad de etiquetas. Esta regla se aplica si la inmutabilidad de la etiqueta está habilitada y tiene el valor IMMUTABLE.

La inmutabilidad de las etiquetas ECR de Amazon permite a los clientes confiar en las etiquetas descriptivas de una imagen como un mecanismo fiable para rastrear e identificar las imágenes de forma única. Una etiqueta inmutable es estática, lo que significa que cada etiqueta hace referencia a una imagen única. Esto mejora la fiabilidad y la escalabilidad, ya que el uso de una etiqueta estática siempre tendrá como resultado la implementación de la misma imagen. Cuando se configura, la inmutabilidad de las etiquetas evita que se anulen, lo que reduce la superficie expuesta a ataques.

Corrección

Para crear un repositorio con etiquetas inmutables configuradas o para actualizar la configuración de mutabilidad de las etiquetas de imagen de un repositorio existente, consulte la [Mutabilidad de las etiquetas](#) de imagen en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container registry.

[ECR.3] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NiSt.800-53.r5 CM-2, NiSt.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ECR::Repository

Regla de AWS Config: [ecr-private-lifecycle-policy-configured](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un repositorio de Amazon ECR tiene configurada al menos una política de ciclo de vida. Este control falla si un repositorio de ECR no tiene ninguna política de ciclo de vida configurada.

Las políticas de ciclo de vida de Amazon ECR permiten especificar la administración de ciclo de vida de las imágenes de un repositorio. Al configurar las políticas del ciclo de vida, puede automatizar la limpieza de las imágenes sin utilizar y la caducidad de las imágenes en función de su antigüedad o recuento. La automatización de estas tareas puede ayudarte a evitar el uso involuntario de imágenes desactualizadas en tu repositorio.

Corrección

Para configurar una política de ciclo de vida, consulte la [Vista previa sobre cómo crear una política de ciclo de vida](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

[ECR.4] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ECR::PublicRepository

AWS Configregla: tagged-ecr-publicrepository (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si un repositorio público de Amazon ECR tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el repositorio público no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el repositorio público no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un repositorio público de ECR, consulte [Tagging an Amazon ECR public repository](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

[ECR.5] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 2 (2), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 CA-9 (6), NIST.800-53.r5 AU-9

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ECR::Repository

Regla de AWS Config: [ecr-repository-cmk-encryption-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
kmsKeyArns	Una lista de los nombres de recursos de Amazon (ARNs) AWS KMS keys para incluirlos en la evaluación. El control genera un resultado FAILED si un repositorio de ECR no está cifrado con una clave de KMS incluida en la lista.	StringList (máximo de 10 artículos)	De 1 a 10 ARNs de las claves KMS existentes. Por ejemplo: arn:aws:kms:us-west-2:11112223333:key/1234abcd-12ab-3	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
			4cd-56ef-1234567890ab	

Este control verifica si un repositorio de Amazon ECR está cifrado en reposo con una clave de AWS KMS key administrada por el cliente. El control falla si el repositorio de ECR no está cifrado con una clave de KMS administrada por el cliente. Puede especificar opcionalmente una lista de claves de KMS para que el control las incluya en la evaluación.

De manera predeterminada, Amazon ECR cifra los datos del repositorio con claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3), con un algoritmo AES-256. Para obtener un control adicional, puede configurar Amazon ECR para que cifre los datos con un AWS KMS key (SSE-KMS o DSSE-KMS) en su lugar. La clave de KMS puede ser: una Clave administrada de AWS que Amazon ECR crea y administra en su nombre, y tiene el alias `aws/ecr`, o una clave administrada por el cliente que crea y administra en la Cuenta de AWS. Con una clave de KMS administrada por el cliente, ejerce control pleno sobre la clave. Esto incluye definir y mantener la política de claves, administrar concesiones, rotar el material criptográfico, asignar etiquetas, crear alias y habilitar y desactivar la clave.

Note

AWS KMS admite el acceso entre cuentas a las claves de KMS. Si un repositorio de ECR está cifrado con una clave de KMS que pertenece a otra cuenta, este control no realiza comprobaciones entre cuentas cuando evalúa el repositorio. El control no evalúa si Amazon ECR puede acceder y usar la clave al realizar operaciones criptográficas para el repositorio.

Corrección

No puede cambiar la configuración de cifrado de un repositorio de ECR existente. Sin embargo, puede especificar configuraciones de cifrado diferentes para los repositorios de ECR que cree posteriormente. Amazon ECR admite el uso de configuraciones de cifrado diferentes para repositorios individuales.

Para obtener más información sobre las opciones de cifrado para repositorios de ECR, consulte [Cifrado en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon ECR. Para obtener más información sobre la gestión por parte del cliente AWS KMS keys, consulte [AWS KMS keys](#) la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon ECS

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ECS.1] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ECS::TaskDefinition

Regla de AWS Config: [ecs-task-definition-user-for-host-mode-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- SkipInactiveTaskDefinitions: true (no personalizable)

Este control comprueba si una definición de tarea de Amazon ECS activa con el modo de red de host tiene definiciones de contenedor de `privileged` o `user`. El control falla para definiciones de tarea que tienen modo de red host y definiciones de contenedor de `privileged=false`, vacío y `user=root`, o vacío.

Este control solo evalúa la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS.

El objetivo de este control es garantizar que el acceso se defina intencionalmente cuando se ejecutan tareas que utilizan el modo de red host. Si la definición de una tarea tiene privilegios

elevados, es porque ha elegido esa configuración. Este control comprueba si hay una escalada inesperada de privilegios cuando la definición de una tarea tiene habilitada la red host y no se eligen privilegios elevados.

Corrección

Para obtener información sobre cómo actualizar una definición de tarea, consulte [Actualización de una definición de tarea](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

Al actualizar una definición de tarea, no se actualizan las tareas en ejecución que se iniciaron a partir de la definición de tarea anterior. Para actualizar una tarea en ejecución, debe volver a implementar la tarea con la nueva definición de tarea.

[ECS.2] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ECS::Service

AWS Configregla: ecs-service-assign-public-ip-disabled (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los servicios de Amazon ECS están configurados para asignar direcciones IP públicas de forma automática. Este control tiene errores si AssignPublicIP figura como ENABLED. Este control se aprueba si AssignPublicIP figura como DISABLED.

Una dirección IP pública es una dirección IP a la que se puede tener acceso desde Internet. Si lanza sus instancias de Amazon ECS con una dirección IP pública, podrá acceder a sus instancias de

Amazon ECS desde Internet. Los servicios de Amazon ECS no deben ser de acceso público, ya que esto podría permitir el acceso no deseado a los servidores de aplicaciones contenedoras.

Corrección

En primer lugar, debe crear una definición de tareas para el clúster que utilice el modo de red `awsvpc` y especifique `FARGATE` para `requiresCompatibilities`. A continuación, para la configuración de cómputo, elija el Tipo de lanzamiento y `FARGATE`. Por último, en el campo Redes, desactive la IP pública para deshabilitar la asignación automática de IP pública para su servicio.

[ECS.3] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: [ecs-task-definition-pid-mode-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las definiciones de tareas de Amazon ECS están configuradas para compartir el espacio de nombres de procesos de un host con sus contenedores. El control falla si la definición de la tarea comparte el espacio de nombres del proceso del host con los contenedores que se ejecutan en él. Este control solo evalúa la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS.

Un espacio de nombres de ID de proceso (PID) proporciona separación entre los procesos. Evita que los procesos del sistema sean visibles y permite PIDs su reutilización, incluido el PID 1. Si el espacio de nombres PID del host se comparte con los contenedores, los contenedores podrían ver todos los procesos del sistema anfitrión. Esto reduce la ventaja del aislamiento a nivel de proceso entre el host y los contenedores. Estas circunstancias podrían provocar el acceso no autorizado a los procesos del propio host, incluida la posibilidad de manipularlos y cancelarlos. Los clientes no deberían compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión con los contenedores que se ejecuten en él.

Corrección

Para configurar el `pidMode` de la definición de una tarea, consulte [Parámetros de definición de tareas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.4] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-5 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Restricciones de acceso para los usuarios raíz

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: [ecs-containers-nonprivileged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el parámetro `privileged` de la definición de contenedor de las definiciones de tareas de Amazon ECS se establece como `true`. El control falla si este parámetro es igual a `true`. Este control solo evalúa la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS.

Le recomendamos que elimine los privilegios elevados de las definiciones de tareas de ECS. Cuando el parámetro de privilegio es `true`, al contenedor se le conceden privilegios elevados en la instancia de contenedor de host (similares a los de un usuario raíz).

Corrección

Para configurar el parámetro `privileged` en una definición de tarea, consulte [Parámetros de definición avanzada de contenedor](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.5] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: [ecs-containers-readonly-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un contenedor de Amazon ECS tiene acceso de solo lectura a su sistema de archivos raíz. El control falla si el parámetro `readonlyRootFilesystem` está establecido en `false`, o si el parámetro no existe en la definición del contenedor dentro de la definición de la tarea. Este control evalúa únicamente la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS.

Si el parámetro `readonlyRootFilesystem` está establecido en `true` en una definición de tarea de Amazon ECS, al contenedor de ECS se le concede acceso de solo lectura al sistema de archivos raíz. Esto reduce los vectores de ataque de seguridad, porque el sistema de archivos raíz de la instancia del contenedor no puede ser modificado ni escrito sin montajes de volúmenes explícitos que tengan permisos de lectura y escritura para carpetas y directorios del sistema de archivos. Habilitar esta opción también contribuye a aplicar el principio de privilegio mínimo.

Corrección

Para otorgar a un contenedor de Amazon ECS acceso de solo lectura a su sistema de archivos raíz, agregue el parámetro `readonlyRootFilesystem` a la definición de la tarea para el contenedor y establezca el valor del parámetro en `true`. Para obtener información sobre los parámetros de definición de tareas y cómo agregarlos a una definición de tarea, consulte [Definiciones de tareas de Amazon ECS](#) y [Actualización de una definición de tarea](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.8] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/8.6.2

Categoría: Proteger > Desarrollo seguro > Credenciales no codificadas

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: [ecs-no-environment-secrets](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: `secretKeys`:

`AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, `ECS_ENGINE_AUTH_DATA` (no personalizable)

Este control comprueba si el valor clave de alguna variable del parámetro `environment` de las definiciones de contenedores incluye `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, o `ECS_ENGINE_AUTH_DATA`. Este control falla si una sola variable de entorno en cualquier definición de contenedor es igual a `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, o `ECS_ENGINE_AUTH_DATA`. Este control no cubre las variables de entorno que se transmiten desde otras ubicaciones, como Amazon S3. Este control solo evalúa la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS.

AWS Systems Manager Parameter Store puede ayudarlo a mejorar la postura de seguridad de su organización. Le recomendamos que utilice el almacén de parámetros para almacenar los secretos y las credenciales en lugar de pasarlos directamente a las instancias contenedoras o codificarlos en el código.

Corrección

Para crear parámetros mediante SSM, consulte [Creación de parámetros de Systems Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager. Para obtener más información sobre cómo crear una definición de tarea que especifique un secreto, consulte [Especificar datos confidenciales mediante Secrets Manager](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.9] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

AWS Configregla `ecs-task-definition-log` -configuración

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la última definición de tarea activa de Amazon ECS tiene una configuración de registro especificada. El control falla si la definición de la tarea no tiene la propiedad definida `logConfiguration` o si el valor `logDriver` es null en al menos una definición de contenedor.

El registro le ayuda a mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon ECS. La recopilación de datos de las definiciones de tareas proporciona visibilidad, lo que puede ayudarle a depurar los procesos y encontrar la causa raíz de los errores. Si utiliza una solución de registro que no tiene que estar definida en la definición de tareas de ECS (como una solución de registro de terceros), puede deshabilitar este control después de asegurarse de que los registros se capturan y entregan correctamente.

Corrección

Para definir una configuración de registro para las definiciones de tareas de Amazon ECS, consulte [Especificar una configuración de registro en la definición de tareas](#) de la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.10] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ECS::Service`

Regla de AWS Config: [ecs-fargate-latest-platform-version](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `latestLinuxVersion`: 1.4.0 (no personalizable)
- `latestWindowsVersion`: 1.0.0 (no personalizable)

Este control comprueba si los servicios Fargate de Amazon ECS ejecutan la versión más reciente de la versión de la plataforma Fargate. Este control falla si la versión de la plataforma no es la más reciente.

AWS Fargate las versiones de plataforma se refieren a un entorno de ejecución específico para la infraestructura de tareas de Fargate, que es una combinación de versiones de ejecución de kernel y contenedor. Se lanzan nuevas versiones de la plataforma a medida que evoluciona el tiempo de ejecución. Por ejemplo, se puede lanzar una nueva versión de kernel o del sistema operativo, características nuevas, correcciones de errores o actualizaciones de seguridad. Las actualizaciones y los parches de seguridad se implementan automáticamente para las tareas de Fargate. Si se detecta un problema de seguridad que afecte a una versión de la plataforma, corrija AWS la versión de la plataforma.

Corrección

Para actualizar un servicio existente, incluida su versión de la plataforma, consulte [Actualización de un servicio](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.12] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7
NIST.800-53.r5 SI-2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ECS::Cluster`

Regla de AWS Config: [ecs-container-insights-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los clústeres de ECS utilizan Container Insights. Este control falla si Container Insights no está configurado para un clúster.

La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los clústeres de Amazon ECS. Utilice CloudWatch Container Insights para recopilar, agregar y resumir las métricas y los registros de sus aplicaciones y microservicios contenerizados. CloudWatch recopila automáticamente las métricas de muchos recursos, como la CPU, la memoria, el disco y la red. Información de contenedores también proporciona información de diagnóstico, como, por ejemplo, errores de reinicio de contenedores, para ayudarlo a aislar problemas y solucionarlos rápidamente. También puedes configurar CloudWatch alarmas en las métricas que recopila Container Insights.

Corrección

Para usar Container Insights, consulta [Actualización de un servicio](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

[ECS.13] Los servicios de ECS deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ECS::Service

AWS Configregla: tagged-ecs-service (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un servicio de Amazon ECS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el servicio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el servicio no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un servicio de ECS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.14] Los clústeres de ECS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::ECS::Cluster`

AWS Configregla: tagged-ecs-cluster (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un clúster de Amazon ECS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el clúster no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el clúster no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un clúster de ECS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.15] Las definiciones de tareas de ECS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config regla: tagged-ecs-taskdefinition (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una definición de tarea de Amazon ECS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la definición de la tarea no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la definición de la tarea no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una definición de tarea de ECS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.16] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskSet`

AWS Configregla: `ecs-taskset-assign-public-ip-disabled` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los conjuntos de tareas de Amazon ECS están configurados para asignar direcciones IP públicas de forma automática. El control tiene errores si `AssignPublicIP` está configurado como `ENABLED`,

Una dirección IP pública es una dirección a la que se puede tener acceso desde Internet. Si configura el conjunto de tareas con una dirección IP pública, se puede acceder a los recursos asociados al conjunto de tareas desde Internet. Los conjuntos de tareas de ECS no deben ser de acceso público, ya que esto podría permitir el acceso no deseado a los servidores de aplicaciones contenedoras.

Corrección

Para actualizar un conjunto de tareas de ECS para que no utilice una dirección IP pública, consulte [Actualización de una definición de tareas de Amazon ECS mediante la consola](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.17] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-3 (15),, NIST.800-53.r5 AC-5 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: [ecs-task-definition-network-mode-not-host](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS utiliza el modo de red de host. El control falla si la última revisión activa de la definición de tarea de ECS usa el modo de red de host.

Cuando se usa el modo de red de host, la red de un contenedor de Amazon ECS está vinculada directamente al host subyacente que ejecuta el contenedor. Como consecuencia, este modo permite que los contenedores se conecten a los servicios de red de retrobucle privados del host y que puedan hacerse pasar por el propio host. Otros inconvenientes importantes son que no existe ninguna forma de reasignar un puerto del contenedor cuando se utiliza el modo de red host, y que no puede ejecutar más de una sola instancia de una tarea en cada host.

Corrección

Para obtener información sobre los modos y opciones de red para las tareas de Amazon ECS que se alojan en las EC2 instancias de Amazon, consulte [las opciones de redes de tareas de Amazon ECS para el tipo de EC2 lanzamiento](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service. Para obtener información sobre cómo crear una nueva revisión de una definición de tarea y especificar un modo de red diferente, consulte [Actualización de una definición de tarea de Amazon ECS](#) en esa guía.

Si la definición de tarea de Amazon ECS la creó AWS Batch, consulte [Modos de red para AWS Batch trabajos para](#) obtener información sobre los modos de red y el uso típico de los tipos de AWS Batch trabajo y para elegir una opción segura.

[ECS.18] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS

Categoría: Proteger > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ECS::TaskDefinition

Regla de AWS Config: ecs-task-definition-efs-encryption-enabled

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS utiliza el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS. El control falla si la última revisión activa de la definición de tareas de ECS tiene el cifrado en tránsito deshabilitado para los volúmenes de EFS.

Los volúmenes de Amazon EFS proporcionan un almacenamiento de archivos compartido simple, escalable y persistente para usarlo en sus tareas de Amazon ECS. Amazon EFS admite el cifrado de datos en tránsito con seguridad de la capa de transporte (TLS). Cuando el cifrado de datos en tránsito se declara como una opción de montaje para su sistema de archivos de EFS, Amazon EFS establece una conexión TLS segura con su sistema de archivos de EFS al montarlo.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el cifrado en tránsito para la definición de tareas de Amazon ECS con volúmenes de EFS, consulte el [paso 5: Crear una definición de tarea](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.19] Los proveedores de capacidad de ECS deberían tener habilitada la protección de terminación gestionada

Categoría: Proteger > Protección de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ECS::CapacityProvider

Regla de AWS Config: ecs-capacity-provider-termination-check

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un proveedor de capacidad de Amazon ECS ha activado la protección de terminación gestionada. El control falla si la protección de terminación administrada no está habilitada en un proveedor de capacidad de ECS.

Los proveedores de capacidad de Amazon ECS administran el escalado de la infraestructura para las tareas de los clústeres. Cuando usa EC2 instancias para su capacidad, usa el grupo Auto Scaling para administrar las EC2 instancias. La protección contra la terminación administrada permite que el escalado automático de clústeres controle qué instancias se terminan. Al utilizar la protección de terminación gestionada, Amazon ECS solo termina las EC2 instancias que no tienen ninguna tarea de Amazon ECS en ejecución.

 Note

Cuando se utiliza la protección de terminación administrada, también se debe usar el escalado administrado, porque, de lo contrario, la protección de terminación administrada no funciona.

Corrección

Para habilitar la protección de terminación administrada para un proveedor de capacidad de Amazon ECS, consulte [Actualización de la protección de terminación administrada para los proveedores de capacidad de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.20] Las definiciones de tareas de ECS deben configurar a los usuarios no root en las definiciones de contenedores de Linux

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Restricciones de acceso para los usuarios raíz

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: `ecs-task-definition-linux-user-non-root`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS configura los contenedores de Linux para que se ejecuten como usuarios no root. El control falla si hay un usuario root predeterminado configurado o si no hay ninguna configuración de usuario para algún contenedor.

Cuando los contenedores de Linux se ejecutan con privilegios de root, presentan varios riesgos de seguridad importantes. Los usuarios root tienen acceso ilimitado al contenedor. Este acceso elevado aumenta el riesgo de que se produzcan ataques de escape de contenedores, en los que un atacante podría romper el aislamiento del contenedor y acceder al sistema host subyacente. Si un contenedor que funciona como root se ve comprometido, los atacantes podrían aprovecharlo para acceder a los recursos del sistema anfitrión o modificarlos, lo que afectaría a otros contenedores o al propio host. Además, el acceso root podría permitir ataques de escalada de privilegios, lo que permitiría

a los atacantes obtener permisos adicionales más allá del alcance previsto para el contenedor. El parámetro de usuario de las definiciones de tareas de ECS puede especificar los usuarios en varios formatos, como el nombre de usuario, el ID de usuario, el nombre de usuario con grupo o el UID con ID de grupo. Es importante tener en cuenta estos diversos formatos al configurar las definiciones de tareas para garantizar que no se conceda ningún acceso root por error. Siguiendo el principio de privilegios mínimos, los contenedores deben ejecutarse con los permisos mínimos requeridos y utilizarlos para usuarios que no sean root. Este enfoque reduce considerablemente la superficie de ataque potencial y mitiga el impacto de posibles brechas de seguridad.

Note

Este control solo evalúa las definiciones de contenedor en una definición de tarea si `operatingSystemFamily` está configurado `LINUX` o `operatingSystemFamily` no en la definición de tarea. El control generará un `FAILED` resultado para una definición de tarea evaluada si alguna de las definiciones de contenedor de la definición de tarea `user` no se ha configurado o `user` configurado como usuario root predeterminado. Los usuarios raíz predeterminados de los `LINUX` contenedores son `"root"` y `"0"`.

Corrección

Para obtener información sobre la creación de una nueva revisión de una definición de tarea de Amazon ECS y la actualización del `user` parámetro en la definición del contenedor, consulte [Actualización de una definición de tarea de Amazon ECS en la](#) Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

[ECS.21] Las definiciones de tareas de ECS deberían configurar a los usuarios no administradores en las definiciones de contenedores de Windows

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Restricciones de acceso para los usuarios raíz

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ECS::TaskDefinition`

Regla de AWS Config: `ecs-task-definition-windows-user-non-admin`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la última revisión activa de una definición de tarea de Amazon ECS configura los contenedores de Windows para que se ejecuten como usuarios que no son administradores predeterminados. El control falla si un administrador predeterminado está configurado como usuario o si no hay ninguna configuración de usuario en ningún contenedor.

Cuando los contenedores de Windows se ejecutan con privilegios de administrador, presentan varios riesgos de seguridad importantes. Los administradores tienen acceso ilimitado al contenedor. Este acceso elevado aumenta el riesgo de que se produzcan ataques de escape de contenedores, en los que un atacante podría romper el aislamiento del contenedor y acceder al sistema host subyacente.

Note

Este control solo evalúa las definiciones de contenedor en una definición de tarea si `operatingSystemFamily` está configurado `WINDOWS_SERVER` o `operatingSystemFamily` no en la definición de tarea. El control generará un `FAILED` resultado para una definición de tarea evaluada si alguna definición de contenedor de la definición de tarea `user` no se ha configurado o `user` configurado como administrador predeterminado para `WINDOWS_SERVER` los contenedores, es `"containeradministrator"` decir.

Corrección

Para obtener información sobre la creación de una nueva revisión de una definición de tarea de Amazon ECS y la actualización del `user` parámetro en la definición del contenedor, consulte [Actualización de una definición de tarea de Amazon ECS en la](#) Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon EFS

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[EFS.1] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.3.1, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.4.1, (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5

SC-2 8 NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6) NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::FileSystem

Regla de AWS Config: [efs-encrypted-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si Amazon Elastic File System está configurado para cifrar los datos del archivo mediante AWS KMS. La comprobación falla en los siguientes casos.

- Encrypted se establece en false en la respuesta de [DescribeFileSystems](#).
- La clave KmsKeyId de la respuesta de [DescribeFileSystems](#) no coincide con el parámetro KmsKeyId de [efs-encrypted-check](#).

Tenga en cuenta que este control no utiliza el parámetro KmsKeyId para [efs-encrypted-check](#). Solo comprueba el valor de Encrypted.

Para añadir un nivel de seguridad a sus datos confidenciales en Amazon EFS, debe crear sistemas de archivos cifrados. Amazon EFS admite el cifrado de sistemas de archivos en reposo. Puede habilitar el cifrado de datos en reposo cuando cree un sistema de archivos de Amazon EFS. Para obtener más información acerca del cifrado de Amazon EFS, consulte [Cifrado de datos en Amazon EFS](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Corrección

Para obtener información detallada sobre cómo cifrar un nuevo sistema de archivos de Amazon EFS, consulte [Cifrado de datos en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.2] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Backup

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::FileSystem

Regla de AWS Config: [efs-in-backup-plan](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los sistemas de archivos de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) se han agregado a los planes de copia de seguridad en AWS Backup. El control falla si los sistemas de archivos Amazon EFS no están incluidos en los planes de backup.

La inclusión de los sistemas de archivos EFS en los planes de copia de seguridad le ayuda a proteger sus datos contra la eliminación y la pérdida de datos.

Corrección

Para habilitar las copias de seguridad automáticas para un sistema de archivos Amazon EFS existente, consulte [Introducción 4: Creación de copias de seguridad automáticas de Amazon EFS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

[EFS.3] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-6 (10)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::AccessPoint

Regla de AWS Config: [efs-access-point-enforce-root-directory](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los puntos de acceso de Amazon EFS están configurados para aplicar un directorio raíz. El control falla si el valor Path se establece como / (el directorio raíz predeterminado del sistema de archivos).

Cuando se aplica un directorio raíz, el cliente NFS que utiliza el punto de acceso utiliza el directorio raíz configurado en el punto de acceso en lugar del directorio raíz del sistema de archivos. La aplicación de un directorio raíz para un punto de acceso ayuda a restringir el acceso a los datos, ya que garantiza que los usuarios del punto de acceso solo puedan acceder a los archivos del subdirectorio especificado.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo aplicar un directorio raíz para un punto de acceso de Amazon EFS, consulte [Aplicación de un directorio raíz con un punto de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.4] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-6 (2), PCI DSS v4.0.1/7.3.1

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::AccessPoint

Regla de AWS Config: [efs-access-point-enforce-user-identity](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los puntos de acceso de Amazon EFS están configurados para imponer la identidad de un usuario. Este control falla si no se define una identidad de usuario POSIX al crear el punto de acceso EFS.

Los puntos de acceso de Amazon EFS son puntos de entrada específicos que la aplicación utiliza para acceder a un sistema de archivos de EFS y que facilitan la administración del acceso de las aplicaciones a conjuntos de datos compartidos. Los puntos de acceso pueden imponer una identidad de usuario, incluidos los grupos POSIX del usuario, para todas las solicitudes del sistema de archivos que se realizan a través del punto de acceso. Los puntos de acceso también pueden imponer un directorio raíz diferente para el sistema de archivos, de modo que los clientes solo puedan acceder a los datos del directorio especificado o de sus subdirectorios.

Corrección

Para hacer cumplir la identidad de un usuario para un punto de acceso de Amazon EFS, consulte [Imponer una identidad de usuario mediante un punto de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.5] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EFS::AccessPoint

AWS Configregla: tagged-efs-accesspoint (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un punto de acceso de Amazon EFS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el punto de acceso no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el punto de acceso no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un punto de acceso de EFS, consulte [Tagging Amazon EFS resources](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.6] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento

Categoría: Proteger > Seguridad de red > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::FileSystem

Regla de AWS Config: [efs-mount-target-public-accessible](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Esta comprobación verifica si un destino de montaje de Amazon EFS está asociado a subredes que asignan direcciones IP públicas durante el lanzamiento. El control falla si el destino de montaje está asociado a subredes que asignan direcciones IP públicas durante el lanzamiento.

Las subredes tienen atributos que determinan si las interfaces de red reciben automáticamente direcciones y direcciones públicas IPv4 . IPv6 Para IPv4, este atributo está configurado como TRUE para las subredes predeterminadas y FALSE para las subredes no predeterminadas (con la excepción de las subredes no predeterminadas creadas mediante el asistente de EC2 lanzamiento de instancias, donde está configurado en). TRUE Para IPv6, este atributo está configurado como para todas las subredes de forma predeterminada FALSE. Cuando estos atributos están habilitados, las instancias lanzadas en la subred reciben automáticamente las direcciones IP (IPv4 o IPv6) correspondientes en su interfaz de red principal. Los destinos de montaje de Amazon EFS que se lanzan en subredes que tienen habilitado este atributo reciben una dirección IP pública asignada a su interfaz de red principal durante el lanzamiento.

Corrección

Para asociar un destino de montaje existente a una subred diferente, debe crear un nuevo destino de montaje en una subred que no asigne direcciones IP públicas en el lanzamiento y luego eliminar el destino de montaje anterior. Para obtener información acerca de la administración de destinos de montaje, consulte [Creación y administración de destinos de montaje y grupos de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.7] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::FileSystem

Regla de AWS Config: [efs-automatic-backups-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un sistema de archivos de Amazon EFS tiene habilitadas las copias de seguridad automáticas. Este control lanza error si el sistema de archivos de EFS no tiene habilitadas las copias de seguridad automáticas.

Una copia de seguridad de datos es una copia de los datos del sistema, la configuración o la aplicación que se almacena por separado del original. La habilitación de copias de seguridad periódicas ayuda a proteger los datos valiosos frente a eventos imprevistos, como errores del sistema, ciberataques o eliminaciones accidentales. Contar con una estrategia de copia de seguridad sólida también permite una recuperación más rápida, una continuidad empresarial y brinda tranquilidad frente a una posible pérdida de datos.

Corrección

Para obtener información sobre el uso AWS Backup de los sistemas de archivos EFS, consulte [Hacer copias de seguridad de los sistemas de archivos EFS](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

[EFS.8] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.3.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EFS::FileSystem

Regla de AWS Config: [efs-filesystem-ct-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un sistema de archivos Amazon EFS cifra los datos con AWS Key Management Service (AWS KMS). El control lanza error si un sistema de archivos no está cifrado.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para habilitar el cifrado en reposo para un sistema de archivos de EFS nuevo, consulte [Cifrado de datos en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon EKS

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[EKS.1] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EKS::Cluster

Regla de AWS Config: [eks-endpoint-no-public-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un punto de conexión de un clúster de Amazon EKS es de acceso público. El control falla si un clúster de EKS tiene un punto de conexión al que se puede acceder públicamente.

Cuando crea un clúster nuevo, Amazon EKS genera un punto de conexión para el servidor de la API de Kubernetes administrado que utiliza a fin de comunicarse con su clúster. De forma predeterminada, este punto de conexión del servidor API está disponible públicamente en Internet. El acceso al servidor API está protegido mediante una combinación de AWS Identity and Access Management (IAM) y el control de acceso basado en roles (RBAC) nativo de Kubernetes. Al eliminar el acceso público al punto de conexión, puede evitar la exposición y el acceso involuntarios a su clúster.

Corrección

Para modificar el acceso a los puntos de conexión de un clúster de EKS existente, consulte [Modificación del acceso a los puntos de conexión de un clúster](#) en la Guía del usuario de Amazon

EKS. Puede configurar el acceso a los puntos de conexión para un nuevo clúster de EKS al crearlo. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un nuevo clúster de Amazon EKS, consulte [Creación de un clúster de Amazon EKS](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

[EKS.2] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NiSt.800-53.r5 CM-2, NiSt.800-53.r5 SI-2, NiSt.800-53.r5 SI-2 (2), NiSt.800-53.r5 SI-2 (4), NiSt.800-53.r5 SI-2 (5), PCI DSS v4.0.1/12.3.4

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EKS::Cluster

Regla de AWS Config: [eks-cluster-supported-version](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `oldestVersionSupported`: 1.32 (no personalizable)

Este control comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) se ejecuta en una versión de Kubernetes compatible. El control lanza un error si el clúster de EKS se ejecuta en una versión no compatible.

Si su aplicación no requiere una versión específica de Kubernetes, recomendamos que use la versión más reciente de Kubernetes disponible admitida por EKS para sus clústeres. Para obtener más información, consulte [Calendario de versiones de Amazon EKS Kubernetes](#) y [Comprensión del ciclo de vida de versiones de Kubernetes en Amazon EKS](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Corrección

Para actualizar un clúster de EKS, consulte [Actualización de un clúster existente a una nueva versión de Kubernetes](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

[EKS.3] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, PCI DSS v4.0.1/8.3.2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EKS::Cluster

Regla de AWS Config: [eks-cluster-secrets-encrypted](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon EKS utiliza secretos de Kubernetes cifrados. El control lanza un error si los secretos de Kubernetes del clúster no están cifrados.

Al cifrar los secretos, puede utilizar las claves AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar en sobres los secretos de Kubernetes almacenados en etcd para su clúster. Este cifrado se suma al cifrado de volúmenes de EBS, que está habilitado de forma predeterminada para todos los datos (incluidos los secretos) que se almacenan en etcd como parte de un clúster de EKS. El uso del cifrado de secretos para su clúster de EKS le permite implementar una estrategia de defensa exhaustiva para las aplicaciones de Kubernetes mediante el cifrado de los secretos de Kubernetes con una clave de KMS que usted defina y administre.

Corrección

Para habilitar el cifrado de secretos en un clúster de EKS, consulte [Habilitar el cifrado de secretos en un clúster existente](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

[EKS.6] Los clústeres de EKS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EKS::Cluster

AWS Configregla: tagged-eks-cluster (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un clúster de Amazon EKS tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el clúster no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el clúster no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre

ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un clúster de EKS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon EKS](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

[EKS.7] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::EKS::IdentityProviderConfig

AWS Configregla: tagged-eks-identityproviderconfig (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una configuración de los proveedores de identidad de Amazon EKS tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control

lanza un error si la configuración no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la configuración no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon EKS](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

[EKS.8] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), (4), NIST.800-53.r5 AC-2 (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4, NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::EKS::Cluster`

Regla de AWS Config: [eks-cluster-log-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `logTypes`: `audit` (no personalizable)

Este control comprueba si un clúster de Amazon EKS tiene habilitado el registro de auditoría. Se produce un error en el control si el registro de auditoría no está habilitado para el clúster.

 Note

Este control no comprueba si el registro de auditoría de Amazon EKS está habilitado a través de Amazon Security Lake para la Cuenta de AWS.

El registro del plano de control de EKS proporciona registros de auditoría y diagnóstico directamente desde el plano de control de EKS a Amazon CloudWatch Logs de su cuenta. Puede seleccionar los tipos de registro que necesita y los registros se envían como flujos de registros a un grupo por cada clúster de EKS en el que se encuentre CloudWatch. El registro proporciona visibilidad del acceso y el rendimiento de los clústeres de EKS. Al enviar los registros del plano de control de EKS para sus clústeres de EKS a CloudWatch Logs, puede registrar las operaciones con fines de auditoría y diagnóstico en una ubicación central.

Corrección

Para habilitar los registros de auditoría para el clúster de EKS, consulte [Habilitación y deshabilitación de registros de plano de control](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Controles CSPM de Security Hub para ElastiCache

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el ElastiCache servicio y los recursos de Amazon. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::CacheCluster,
AWS:ElastiCache:ReplicationGroup

Regla de AWS Config: [elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
snapshotRetentionPeriod	Periodo mínimo de retención de instantáneas en días	Entero	De 1 a 35	1

Este control evalúa si un clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) tiene habilitadas las copias de seguridad automáticas. El control falla si el SnapshotRetentionLimit para el clúster de Redis OSS es inferior al periodo de tiempo especificado. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el periodo de retención de instantáneas, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 1 día.

ElastiCache (Redis OSS) los clústeres pueden hacer copias de seguridad de sus datos. Puede utilizar la característica de copia de seguridad para restaurar un clúster o para propagar datos en un nuevo clúster. La copia de seguridad consiste en los metadatos del clúster, junto con todos

los datos del clúster. Todas las copias de seguridad se escriben en Amazon S3, que proporciona un almacenamiento duradero. Puede restaurar los datos creando un nuevo ElastiCache clúster y rellenándolo con los datos de una copia de seguridad. Puede gestionar las copias de seguridad mediante la Consola de administración de AWS, la CLI, la y la ElastiCache API.

 Note

Este control también evalúa los grupos de ElastiCache replicación (Redis OSS y Valkey).

Corrección

Para obtener información sobre la programación de copias de seguridad automáticas para un ElastiCache clúster, consulte [Programar copias de seguridad automáticas](#) en la Guía del ElastiCache usuario de Amazon.

[ElastiCache.2] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5) PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::CacheCluster

Regla de AWS Config: [elasticache-auto-minor-version-upgrade-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control evalúa si Amazon aplica ElastiCache automáticamente las actualizaciones de versiones menores a un clúster de caché. El control falla si el clúster de caché no tiene habilitadas las actualizaciones automáticas de versiones secundarias.

 Note

Este control no se aplica a los clústeres de ElastiCache Memcached.

La actualización automática de versiones secundarias es una función que puedes activar en Amazon ElastiCache para actualizar automáticamente tus clústeres de caché cuando haya disponible una nueva versión del motor de caché secundaria. Estas actualizaciones pueden incluir parches de seguridad y correcciones de errores. Seguir up-to-date con la instalación de los parches es un paso importante para proteger los sistemas.

Corrección

Para aplicar automáticamente actualizaciones de versiones menores a un clúster de ElastiCache caché existente, consulte [Gestión de versiones ElastiCache](#) en la Guía del ElastiCache usuario de Amazon.

[ElastiCache.3] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Regla de AWS Config: [elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de réplicas tiene habilitada la conmutación por error automática. ElastiCache El control falla si la conmutación por error automática no está habilitada para un grupo de replicación.

Cuando se habilita la conmutación por error automática para un grupo de replicación, la característica del nodo principal tendrá una conmutación por error automática en una de las réplicas de lectura. Esta conmutación por error y promoción de réplica garantizan que pueda reanudar la escritura en la réplica principal tan pronto como se complete la promoción, lo cual reduce el tiempo de inactividad general en caso de falla.

Corrección

Para habilitar la conmutación por error automática para un grupo de ElastiCache replicación existente, consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#) en la Guía del ElastiCache usuario de Amazon. Si utiliza la ElastiCache consola, active la conmutación por error automática.

[ElastiCache.4] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Regla de AWS Config: [elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de ElastiCache replicación está cifrado en reposo. El control falla si el grupo de replicación no está cifrado en reposo.

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. ElastiCache Los grupos de replicación (Redis OSS) deben cifrarse en reposo para ofrecer un nivel de seguridad adicional.

Corrección

Para configurar el cifrado en reposo en un grupo de ElastiCache replicación, consulte [Habilitar el cifrado en reposo](#) en la Guía ElastiCache del usuario de Amazon.

[ElastiCache.5] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), (NIST.800-53.r5 SC-13), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Regla de AWS Config: [elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de ElastiCache replicación está cifrado en tránsito. El control falla si el grupo de replicación no está cifrado en tránsito.

El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red. Al habilitar el cifrado en tránsito en un grupo de ElastiCache replicación, se cifran los datos siempre que se mueven de un lugar a otro, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación.

Corrección

Para configurar el cifrado en tránsito en un grupo de ElastiCache replicación, consulte [Habilitar el cifrado en tránsito](#) en la Guía ElastiCache del usuario de Amazon.

[ElastiCache.6] Los grupos de replicación ElastiCache (Redis OSS) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-3 (7), PCI DSS v4.0.1/8.3.1 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Regla de AWS Config: [elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de replicación ElastiCache (Redis OSS) tiene habilitada la autenticación de Redis OSS. Se produce un error en el control si la versión de Redis OSS de los nodos del grupo de replicación es inferior a la 6.0 y AuthToken no está en uso.

Cuando utiliza los tokens de autenticación o contraseñas de Redis, Redis solicita una contraseña antes de permitir que los clientes ejecuten comandos, lo cual mejora la seguridad de los datos. Para Redis 6.0 y versiones posteriores, se recomienda utilizar el control de acceso basado en roles (RBAC). Como el RBAC no es compatible con las versiones de Redis anteriores a la 6.0, este control solo evalúa las versiones que no pueden usar la característica RBAC.

Corrección

Para usar Redis AUTH en un grupo de replicación ElastiCache (Redis OSS), consulte [Modificación del token AUTH en un clúster existente ElastiCache \(Redis OSS\) en](#) la Guía del usuario de Amazon ElastiCache.

[ElastiCache.7] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (5)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ElastiCache::CacheCluster

Regla de AWS Config: [elasticache-subnet-group-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un ElastiCache clúster está configurado con un grupo de subredes personalizado. El control falla si CacheSubnetGroupName un ElastiCache clúster tiene el valor default.

Al lanzar un ElastiCache clúster, se crea un grupo de subredes predeterminado si aún no existe ninguno. El grupo predeterminado utiliza subredes de la nube privada virtual (VPC) predeterminada. Recomendamos usar grupos de subredes personalizados que restrinjan más las subredes en las que reside el clúster y las redes que el clúster hereda de las subredes.

Corrección

Para crear un nuevo grupo de subredes para un ElastiCache clúster, consulte [Creación de un grupo de subredes](#) en la Guía del ElastiCache usuario de Amazon.

Controles CSPM de Security Hub para Elastic Beanstalk

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Elastic Beanstalk servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ElasticBeanstalk.1] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-2

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Regla de AWS Config: [beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los informes de estado mejorados están habilitados para sus entornos AWS Elastic Beanstalk.

Los informes de estado mejorados de Elastic Beanstalk permiten una respuesta más rápida a los cambios en el estado de la infraestructura subyacente. Estos cambios podrían provocar una falta de disponibilidad de la aplicación.

Los informes de estado mejorados de Elastic Beanstalk proporcionan un descriptor de estado para evaluar la gravedad de los problemas detectados e identificar las posibles causas que se deben investigar. El agente de estado de Elastic Beanstalk, incluido en Amazon Machine Images (AMI) compatible, evalúa los registros y las métricas de las instancias del entorno. EC2

Para obtener información adicional, consulte la [Supervisión y los informes de estado mejorados](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar los informes de estado mejorados, consulte [Habilitar los informes de estado mejorados mediante la consola de Elastic Beanstalk](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk.

[ElasticBeanstalk.2] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Regla de AWS Config: [elastic-beanstalk-managed-updates-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
UpdateLevel	Nivel de actualización de la versión	Enum	minor, patch	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si las actualizaciones de la plataforma administradas están habilitadas para un entorno de Elastic Beanstalk. Se produce un error en el control si no están habilitadas las actualizaciones de la plataforma administradas. De manera predeterminada, el control pasa si algún tipo de actualización de la plataforma está habilitado. De manera opcional, puede proporcionar un valor personalizado de parámetro para requerir un nivel de actualización específico.

Al habilitar las actualizaciones de plataforma administradas, se garantiza que se instalen las últimas correcciones, actualizaciones y funciones de la plataforma disponibles para el entorno. Mantenerse al día con la instalación de los parches es un paso importante para proteger los sistemas.

Corrección

Para habilitar las actualizaciones de la plataforma administradas, consulte [Configuración de las actualizaciones de la plataforma administradas en la sección Actualizaciones de la plataforma administradas](#) de la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk.

[ElasticBeanstalk.3] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Regla de AWS Config: [elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
RetentionInDays	Cantidad de días que se van a conservar los eventos de registro antes de que expiren	Enum	1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827, 3653	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un entorno de Elastic Beanstalk está configurado para enviar registros a Logs. CloudWatch El control falla si el entorno de Elastic Beanstalk no está configurado para enviar registros a Logs. CloudWatch De manera opcional, puede proporcionar un valor personalizado para el parámetro `RetentionInDays` si quiere que el control pase únicamente si los registros se retienen durante la cantidad de días especificada antes de que expiren.

CloudWatch le ayuda a recopilar y monitorear diversas métricas para sus aplicaciones y recursos de infraestructura. También se puede utilizar CloudWatch para configurar acciones de alarma en función de métricas específicas. Recomendamos integrar Elastic CloudWatch Beanstalk con para obtener una mayor visibilidad del entorno de Elastic Beanstalk. Los registros de Elastic Beanstalk incluyen el archivo `eb-activity.log`, los registros de acceso del entorno nginx o el servidor proxy Apache y los registros específicos de un entorno.

Corrección

Para integrar Elastic CloudWatch Beanstalk con Logs, [consulte Transmitir registros de instancias a Logs en la Guía para CloudWatch desarrolladores](#). AWS Elastic Beanstalk

Controles CSPM de Security Hub para ELB

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Elastic Load Balancing. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ELB.1] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/2.3, PCI DSS v3.2.1/4.1, NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1), 2 (3) NIST.800-53.r5 AC-4, 3, 3 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), (4), NIST.800-53.r5 SC-1 (1), NIST.800-53.r5 SC-2 (NIST.800-53.r5 SC-12), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6) NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer`

Regla de AWS Config: [alb-http-to-https-redirection-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el redireccionamiento de HTTP a HTTPS está configurado en todos los oyentes HTTP de los equilibradores de carga de aplicación. El control falla si alguno de los detectores HTTP de los equilibradores de carga de aplicaciones no tiene configurada la redirección de HTTP a HTTPS.

Antes de comenzar a utilizar el equilibrador de carga de aplicación, debe agregar al menos uno o más oyentes. Un agente de escucha es un proceso que utiliza el protocolo y el puerto configurados para comprobar las solicitudes de conexión. Los oyentes admiten los protocolos HTTP y HTTPS. Puede utilizar un oyente HTTPS para descargar el trabajo de cifrado y descifrado a su equilibrador de carga. Para forzar el cifrado en tránsito, debe usar acciones de redireccionamiento con los equilibradores de carga de aplicación para redirigir las solicitudes HTTP del cliente hacia una solicitud HTTPS en el puerto 443.

Para obtener más información, consulte [Creación de un agente de escucha para el Equilibrador de carga de aplicación](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga de aplicaciones.

Corrección

Para redirigir las solicitudes HTTP a HTTPS, debe agregar una regla de escucha de Equilibrador de carga de aplicación o editar una regla existente.

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar una nueva regla, consulte [Agregar una regla](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de aplicaciones. En Protocolo : Puerto, elija HTTP y luego ingrese **80**. En Añadir acción, Redirigir a, elija HTTPS y, a continuación, introduzca **443**.

Para obtener instrucciones sobre cómo editar una regla existente, consulte [Editar una regla](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de aplicaciones. En Protocolo : Puerto, elija HTTP y luego ingrese **80**. En Añadir acción, Redirigir a, elija HTTPS y, a continuación, introduzca **443**.

[ELB.2] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (5), NIST.800-53.r5 SC-1 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2), NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8 Nist.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), Nist.800-171.r2 3.13.8

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elb-acm-certificate-required](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el Classic Load Balancer utiliza HTTPS/SSL los certificados proporcionados por AWS Certificate Manager (ACM). El control falla si el Classic Load Balancer configurado con el HTTPS/SSL listener no utiliza un certificado proporcionado por ACM.

Para crear un certificado, puede utilizar ACM o una herramienta que admita los protocolos SSL y TLS, como OpenSSL. Security Hub CSPM recomienda usar ACM para crear o importar certificados para el balanceador de carga.

ACM se integra con Equilibrador de carga clásico, lo que le permite implementar el certificado en el equilibrador de carga. También debe renovar estos certificados automáticamente.

Corrección

Para obtener información sobre cómo asociar un SSL/TLS certificado ACM a un Classic Load Balancer, consulte AWS el [artículo del Knowledge Center ¿Cómo puedo asociar un certificado SSL/TLS ACM a un Classic, Application o Network Load Balancer?](#)

[ELB.3] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 IA-5 (1), NIST.800-53.r5 SC-1 2 (3), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), (1) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8 (2), NIST.800-53.r5 SI-7 (6), NIST.800-171.r2 3.13.8, NIST.800-171.r2 3.13.15, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elb-tls-https-listeners-only](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los agentes de escucha de Equilibrador de carga clásico están configurados con el protocolo HTTPS o TLS para las conexiones frontend (entre el cliente y el equilibrador de carga). El control se aplica si un Equilibrador de carga clásico tiene oyentes. Si su Equilibrador de carga clásico no tiene un listener configurado, el control no informa de ningún resultado.

El control pasa si los oyentes de Equilibrador de carga clásico están configurados con TLS o HTTPS para las conexiones front-end.

El control falla si el listener no está configurado con TLS o HTTPS para las conexiones front-end.

Antes de comenzar a utilizar un equilibrador de carga, debe agregar uno o más oyentes. Un agente de escucha es un proceso que utiliza el protocolo y el puerto configurados para comprobar las solicitudes de conexión. Los oyentes pueden admitir tanto HTTP como HTTPS/TLS protocolos. Siempre debe usar un agente de escucha HTTPS o TLS para que el equilibrador de cargas se encargue de cifrar y descifrar en tránsito.

Corrección

Para solucionar este problema, actualiza tus oyentes para que usen el protocolo TLS o HTTPS.

Para cambiar todos los oyentes no compatibles por oyentes TLS/HTTPS

1. Abre la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En el panel de navegación, en Equilibración de carga, elija equilibradores de carga.
3. Etiquetado del equilibrador de carga clásico
4. En la pestaña Listeners (Agentes de escucha), seleccione Edit (Editar).
5. Para todos los oyentes en los que el Protocolo Equilibrador de carga no esté configurado en HTTPS o SSL, cambie la configuración a HTTPS o SSL.
6. Para todos los oyentes modificados, en la pestaña Certificados, seleccione Cambiar el valor predeterminado.
7. Para los certificados ACM e IAM, seleccione un certificado.
8. Seleccione Guardar como predeterminado.
9. Tras actualizar todos los oyentes, selecciona Guardar.

[ELB.4] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para eliminar los encabezados http no válidos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-8 (2), PCI DSS v4.0.1/6.2.4

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [alb-http-drop-invalid-header-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control evalúa si un equilibrador de carga de aplicación está configurado para eliminar los encabezados HTTP no válidos. El control falla si el valor `routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled` se establece como `false`.

De forma predeterminada, los equilibradores de carga de aplicaciones no están configurados para eliminar valores de encabezado HTTP no válidos. La eliminación de estos valores de encabezado evita los ataques de desincronización de HTTP.

 Note

Recomendamos deshabilitar este control si ELB.12 está habilitado en su cuenta. Para obtener más información, consulte [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#).

Corrección

Para solucionar este problema, configura tu equilibrador de cargas para eliminar los campos de encabezado no válidos.

Cómo configurar el equilibrador de carga para eliminar campos de encabezado no válidos

1. Abre la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En el panel de navegación, elija Load balancers (Balanceadores de carga).

3. Eliminación de un Equilibrador de carga de aplicación
4. Para Acciones, elija Editar atributos.
5. En Eliminar campos de encabezado no válidos, selecciona Activar.
6. Seleccione Save.

[ELB.5] El registro de las aplicaciones y de los equilibradores de carga clásicos debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer,
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elb-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el Equilibrador de carga de aplicación y el Equilibrador de carga clásico tienen el registro activado. El control tiene errores si `access_logs.s3.enabled` es `false`.

El ELB proporciona registros de acceso que recopilan información detallada sobre las solicitudes enviadas a tu balanceador de cargas. Cada registro contiene distintos datos, como el momento en que se recibió la solicitud, la dirección IP del cliente, las latencias, las rutas de solicitud y las respuestas del servidor. Puede utilizar estos registros de acceso para analizar los patrones de tráfico y solucionar problemas.

Para obtener más información, consulte [Etiquetado del Equilibrador de carga clásico](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásicos.

Corrección

Para habilitar los registros de acceso, consulte el [Paso 3: Configurar los registros de acceso](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de aplicaciones.

[ELB.6] La protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, de puerta de enlace y de red debe estar habilitada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elb-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el equilibrador de carga de red, de puerta de enlace o de aplicación tiene habilitada la protección contra eliminación. El control falla si la protección contra la eliminación está deshabilitada.

Habilite la protección contra eliminación para evitar que el equilibrador de carga de red, de puerta de enlace o de aplicación se elimine.

Corrección

Para evitar que el equilibrador de carga se elimine por error, puede habilitar la protección contra eliminación. De forma predeterminada, la protección contra eliminación del equilibrador de carga está deshabilitada.

Si habilita la protección contra eliminación del equilibrador de carga, deberá deshabilitarla para poder eliminarlo.

Para habilitar la protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de aplicación, consulte la sección [Protección contra la eliminación](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de aplicaciones. Para habilitar la protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de puerta de enlace, consulte la sección [Protección contra la eliminación](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de puerta de enlace. Para habilitar la protección contra la eliminación de un equilibrador de carga de red, consulte la sección [Protección contra la eliminación](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de red.

[ELB.7] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Recuperación > Resiliencia

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Configregla: elb-connection-draining-enabled (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los equilibradores de carga clásicos tienen habilitado el drenaje de conexión.

Al habilitar el drenaje de conexiones en los Equilibradores de carga clásicos se garantiza que el equilibrador de carga deje de enviar solicitudes a instancias que están en proceso de anulación del registro o se encuentran en mal estado. Mantiene abiertas las conexiones existentes. Esto es particularmente útil para instancias en grupos de escalado automático, para garantizar que las conexiones no se interrumpan abruptamente.

Corrección

Para habilitar el drenaje de conexión en Equilibrador de carga clásico, consulte [Configuración del drenaje de conexión para el Equilibrador de carga clásico](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásico.

[ELB.8] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 IA-5 (1), NIST.800-53.r5 SC-1 2 (3), 3, NIST.800-53.r5 SC-1 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (1), NIST.800-53.r5 SC-8 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), NIST.800-171.r2 3.13.8, NIST.800-171.r2 3.13.15, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

Regla de AWS Config: [elb-predefined-security-policy-ssl-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `predefinedPolicyName`: `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` (no personalizable)

Este control comprueba si los HTTPS/SSL oyentes de Classic Load Balancer utilizan la política predefinida. `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` El control falla si los HTTPS/SSL oyentes de Classic Load Balancer no lo utilizan. `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01`

Una política de seguridad es una combinación de protocolos SSL, cifrados y la opción de preferencia del orden del servidor. Las políticas predefinidas controlan los cifrados, los protocolos y los órdenes de preferencia que se deben admitir durante las negociaciones SSL entre un cliente y un equilibrador de carga.

Usar `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` puede ayudarlo a cumplir con los estándares de cumplimiento y seguridad que requieren que deshabilite versiones específicas de SSL y TLS. Para obtener más información, consulte [Agentes de escucha para el Equilibrador de carga clásico](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásicos.

Corrección

Para obtener información sobre cómo utilizar la política de seguridad predefinida de `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` con un Equilibrador de carga clásico, consulte [Configurar los ajustes de seguridad](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásicos.

[ELB.9] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el equilibrio de carga entre zonas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elb-cross-zone-load-balancing-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el equilibrio de carga entre zonas está habilitado para los balanceadores de carga clásicos (). CLB El control falla si el equilibrio de carga entre zonas no está habilitado para un CLB.

Cada nodo del equilibrador de carga distribuye el tráfico entre los destinos registrados en su zona de disponibilidad solamente. Cuando el equilibrio de carga entre zonas está deshabilitado, cada nodo del equilibrador de carga distribuye el tráfico únicamente entre los destinos registrados de su zona de disponibilidad. Si el número de destinos registrados no es el mismo en todas las zonas de disponibilidad, el tráfico no se distribuirá de manera uniforme y las instancias de una zona podrían terminar sobreutilizadas en comparación con las instancias de otra zona. Con cross-zone load balancing, cada nodo del equilibrador de carga de su equilibrador de carga clásico distribuye las solicitudes equitativamente entre todas las instancias registradas en todas las zonas de disponibilidad habilitadas. Para obtener más información, consulte el [balanceo de cargas entre zonas](#) en la Guía del usuario del ELB.

Corrección

Para habilitar el balanceo de cargas entre zonas en un Equilibrador de carga clásico, consulta [Habilitar el balanceo de cargas entre zonas](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásicos.

[ELB.10] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [clb-multiple-az](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minAvailabilityZones	Cantidad mínima de zonas de disponibilidad	Enum	2, 3, 4, 5, 6	2

Este control comprueba si un Classic Load Balancer se ha configurado para abarcar al menos el número especificado de zonas de disponibilidad (AZs). El control falla si el Classic Load Balancer no abarca al menos el número especificado de AZs. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el número mínimo de AZs, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de dos AZs.

Se puede configurar un Classic Load Balancer para distribuir las solicitudes entrantes entre las EC2 instancias de Amazon en una única zona de disponibilidad o en varias zonas de disponibilidad. Un Equilibrador de carga clásico que no abarque varias zonas de disponibilidad no puede redirigir el tráfico a destinos de otra zona de disponibilidad si la única zona de disponibilidad configurada deja de estar disponible.

Corrección

Para agregar zonas de disponibilidad a un equilibrador de carga clásico, consulte [Add or remove subnets for your Classic Load Balancer](#) en la Guía del usuario para los Equilibradores de carga clásicos.

[ELB.12] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/6.2.4

Categoría: Protección > Protección de datos > Integridad de los datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [alb-desync-mode-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- desyncMode: defensive, strictest (no personalizable)

Este control comprueba si un Equilibrador de carga de aplicación está configurado con el modo defensivo o con el modo de mitigación de desincronización más estricto. El control falla si un Equilibrador de carga de aplicación no está configurado con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto.

Los problemas de desincronización de HTTP pueden provocar el contrabando de solicitudes y hacer que las aplicaciones sean vulnerables al envenenamiento de las colas de solicitudes o de la caché. A su vez, estas vulnerabilidades pueden provocar el uso indebido de credenciales o la ejecución de comandos no autorizados. Los equilibradores de carga de aplicaciones configurados con el modo defensivo o el modo de mitigación de desincronización más estricto protegen tu aplicación de los problemas de seguridad que pueda provocar la desincronización de HTTP.

Corrección

Para actualizar el modo de mitigación de desincronización de un Equilibrador de carga de aplicación, [consulte el modo de mitigación de desincronización](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga de aplicaciones.

[ELB.13] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5) NIST.800-53.r5 SC-5

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [elbv2-multiple-az](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minAvailabilityZones	Cantidad mínima de zonas de disponibilidad	Enum	2, 3, 4, 5, 6	2

Este control comprueba si un Elastic Load Balancer V2 (balanceador de carga de aplicaciones, redes o puertas de enlace) ha registrado instancias de al menos el número especificado de zonas de disponibilidad (). AZs El control falla si un Elastic Load Balancer V2 no tiene instancias registradas en al menos el número especificado de. AZs A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el número mínimo de AZs, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de dos. AZs

ELB distribuye automáticamente el tráfico entrante entre varios destinos, como EC2 instancias, contenedores y direcciones IP, en una o más zonas de disponibilidad. ELB escala el equilibrador de carga a medida que el tráfico entrante va cambiando con el tiempo. Se recomienda configurar al menos dos zonas de disponibilidad para garantizar la disponibilidad de los servicios, ya que el Elastic Load Balancer podrá dirigir el tráfico a otra zona de disponibilidad si alguna deja de estar disponible. Tener configuradas varias zonas de disponibilidad ayudará a evitar que la aplicación tenga un único punto de error.

Corrección

Para agregar una zona de disponibilidad a un Equilibrador de carga de aplicación, consulte [Zonas de disponibilidad para el equilibrador de carga de aplicaciones](#) en la Guía del usuario para equilibradores de carga de aplicaciones. Para crear un equilibrador de carga de red, consulte [Introducción a los equilibradores de carga de red](#) en la Guía del usuario de los equilibradores de carga de red. Para añadir una zona de disponibilidad a un equilibrador de carga de puerta de enlace, consulte [Crear un equilibrador de carga de puerta de enlace](#) en la Guía del usuario de equilibradores de carga de puerta de enlace.

[ELB.14] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/6.2.4

Categoría: Protección > Protección de datos > Integridad de los datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [clb-desync-mode-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- desyncMode: defensive, strictest (no personalizable)

Este control comprueba si un Equilibrador de carga clásico está configurado con el modo defensivo o con el modo de mitigación de desincronización más estricto. El control falla si el Equilibrador de carga clásico no está configurado con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto.

Los problemas de desincronización de HTTP pueden provocar el contrabando de solicitudes y hacer que las aplicaciones sean vulnerables al envenenamiento de las colas de solicitudes o de la caché. A su vez, estas vulnerabilidades pueden provocar el secuestro de credenciales o la ejecución de comandos no autorizados. Los equilibradores de carga clásicos configurados con el modo defensivo o el modo de mitigación de desincronización más estricto protegen tu aplicación de los problemas de seguridad que pueda provocar la desincronización de HTTP.

Corrección

Para actualizar el modo de mitigación de desincronización en un Equilibrador de carga clásico, consulte [Modificar el modo de mitigación de desincronización](#) en la Guía del usuario de Equilibrador de carga clásico.

[ELB.16] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21)

Categoría: Proteger > Servicios de protección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Regla de AWS Config: [alb-waf-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un Application Load Balancer está asociado a una lista de control de acceso AWS WAF web (ACL web) AWS WAF clásica o web. El control falla si el `Enabled` campo de la AWS WAF configuración está establecido en `false`

AWS WAF es un firewall de aplicaciones web que ayuda a proteger las aplicaciones web y contra APIs los ataques. Con AWS WAF él, puede configurar una ACL web, que es un conjunto de reglas que permiten, bloquean o cuentan las solicitudes web en función de las reglas y condiciones de seguridad web personalizables que usted defina. Recomendamos asociar el Application Load Balancer a AWS WAF una ACL web para protegerlo de ataques malintencionados.

Corrección

Para asociar un Application Load Balancer a una ACL web, consulte [Asociar o desasociar una ACL web a un AWS recurso en la Guía](#) para desarrolladores. AWS WAF

[ELB.17] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), NIST.800-53.r5 SC-1 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 Nist.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

Regla de AWS Config: [elbv2-predefined-security-policy-ssl-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: sslPolicies: ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-FIPS-2023-04, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-FIPS-2023-04, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04 (no personalizables)

Este control comprueba si el oyente HTTPS de un equilibrador de carga de aplicación o el oyente TLS de un equilibrador de carga de red están configurados para cifrar los datos en tránsito mediante una política de seguridad recomendada. El control falla si el oyente HTTPS o TLS del equilibrador de carga no está configurado para usar una política de seguridad recomendada.

Elastic Load Balancing usa una configuración de negociación SSL, conocida como una política de seguridad, para negociar las conexiones entre un cliente y un equilibrador de carga. La política de seguridad especifica una combinación de protocolos y cifrados. El protocolo establece una conexión segura entre un cliente y un servidor. Un cifrado es un algoritmo de cifrado que usa claves de cifrado para crear un mensaje codificado. Durante el proceso de negociación de conexiones, el cliente y el equilibrador de carga presentan una lista con los cifrados y protocolos que admite cada uno por orden de preferencia. El uso de una política de seguridad recomendada para un equilibrador de carga contribuye a cumplir los estándares de cumplimiento y seguridad.

Corrección

Para obtener información sobre las políticas de seguridad recomendadas y cómo actualizar los oyentes, consulte las siguientes secciones de la Guía del usuario de Elastic Load Balancing: [Políticas de seguridad para equilibradores de carga de aplicación](#), [Políticas de seguridad para equilibradores de carga de red](#), [Actualización de un oyente HTTPS para un equilibrador de carga de aplicación](#) y [Actualización de un oyente para un equilibrador de carga de red](#).

[ELB.18] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

Regla de AWS Config: [elbv2-listener-encryption-in-transit](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si el oyente de un equilibrador de carga de aplicación o de un equilibrador de carga de red está configurado para usar un protocolo seguro para cifrar los datos en tránsito. El control falla si el oyente de un equilibrador de carga de aplicación no usa el protocolo HTTPS o si el oyente de un equilibrador de carga de red no usa el protocolo TLS.

Para cifrar los datos transmitidos entre un cliente y un equilibrador de carga, los oyentes de Elastic Load Balancing se deben configurar con protocolos de seguridad estándar del sector: HTTPS para equilibradores de carga de aplicación o TLS para equilibradores de carga de red. De lo contrario, los datos transmitidos entre un cliente y un equilibrador de carga quedan expuestos a interceptación, manipulación y acceso no autorizado. El uso de HTTPS o TLS por parte de un oyente se ajusta a las prácticas recomendadas de seguridad y ayuda a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos durante la transmisión. Esto es especialmente importante para aplicaciones que manejan información confidencial o que deben cumplir con estándares de seguridad que requieren cifrado de los datos en tránsito.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar protocolos de seguridad para los oyentes, consulte las siguientes secciones de la Guía del usuario de Elastic Load Balancing: [Creación de un oyente HTTPS para el equilibrador de carga de aplicación](#) y [Creación de un oyente para el equilibrador de carga de red](#).

Security Hub (CSPM) para Elasticsearch

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Elasticsearch.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ES.1] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/3.4, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SC-2 Nist.800-53.r5 NIST.800-53.r5 SC-7 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

Regla de AWS Config: [elasticsearch-encrypted-at-rest](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los dominios de Elasticsearch tienen habilitada la configuración de cifrado en reposo. La comprobación falla si el cifrado en reposo no está habilitado.

Para aumentar la seguridad de sus datos confidenciales OpenSearch, debe configurarlos OpenSearch para que estén cifrados en reposo. Los dominios Elasticsearch ofrecen cifrado de datos en reposo. La función se utiliza AWS KMS para almacenar y administrar sus claves de cifrado. Para realizar el cifrado, utiliza el algoritmo Estándar de cifrado avanzado con claves de 256 bits (AES-256).

Para obtener más información sobre el OpenSearch cifrado en reposo, consulta [Cifrado de datos en reposo para Amazon OpenSearch Service](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Algunos tipos de instancias, como `t.small` y `t.medium`, no admiten el cifrado de datos en reposo. Para obtener más información, consulta los [tipos de instancias compatibles](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Corrección

Para habilitar el cifrado en reposo para dominios de Elasticsearch nuevos y existentes, consulta [Cómo habilitar el cifrado de datos en reposo en](#) la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

[ES.2] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), NIST.800-53.r5 AC-3, (11) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (16), (20) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos dentro de VPC

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

Regla de AWS Config: [elasticsearch-in-vpc-only](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los dominios de Elasticsearch están en una VPC. No evalúa la configuración de direccionamiento de subred de VPC para determinar el acceso público. Debe asegurarse de que los dominios de Elasticsearch no están asociados a subredes públicas. Consulta [las políticas basadas en recursos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service. También debe asegurarse de que la VPC esté configurada de acuerdo con las prácticas recomendadas. Consulte [Prácticas recomendadas de seguridad para su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Los dominios de Elasticsearch implementados en una VPC pueden comunicarse con los recursos de la VPC a través de la AWS red privada, sin necesidad de atravesar la Internet pública. Esta configuración aumenta la seguridad al limitar el acceso a los datos en tránsito. VPCs proporcionan una serie de controles de red para proteger el acceso a los dominios de Elasticsearch, incluidas las ACL de red y los grupos de seguridad. Security Hub CSPM recomienda migrar los dominios públicos de Elasticsearch VPCs a para aprovechar estos controles.

Corrección

Si crea un dominio con un punto de enlace público, no podrá colocarlo posteriormente en una VPC. En lugar de ello, se debe crear un dominio nuevo y migrar los datos. y viceversa. Si crea un dominio dentro de una VPC, no puede tener un punto de enlace público. En su lugar, debe [crear otro dominio](#) o deshabilitar este control.

Consulte Cómo [lanzar sus dominios de Amazon OpenSearch Service dentro de una VPC](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

[ES.3] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 3 NIST.800-53.r5 AC-4, 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (1), NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

Regla de AWS Config: [elasticsearch-node-to-node-encryption-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un dominio de Elasticsearch tiene el node-to-node cifrado activado. El control falla si el dominio de Elasticsearch no tiene el cifrado activado. node-to-node El control también produce resultados erróneos si una versión de Elasticsearch no admite las comprobaciones de cifrado. node-to-node

El HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar que posibles atacantes escuchen o manipulen el tráfico de la red mediante ataques u otros similares. person-in-the-middle Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). Al habilitar el node-to-node cifrado en los dominios de Elasticsearch, se garantiza que las comunicaciones dentro del clúster se cifren durante el tránsito.

Puede haber una penalización en el rendimiento asociada a esta configuración. Debe conocer y probar la compensación de rendimiento antes de activar esta opción.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el node-to-node cifrado en dominios nuevos y existentes, consulta [Habilitar el node-to-node cifrado](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

[ES.4] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

Regla de AWS Config: [elasticsearch-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `logtype = 'error'` (no personalizable)

Este control comprueba si los dominios CloudWatch de Elasticsearch están configurados para enviar registros de errores a Logs.

Debes habilitar los registros de errores para los dominios de Elasticsearch y enviar esos CloudWatch registros a Logs para su retención y respuesta. Los registros de errores de los dominios pueden ayudar con las auditorías de seguridad y acceso, y pueden ayudar a diagnosticar problemas de disponibilidad.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar la publicación de registros, consulte [Habilitar la publicación de registros \(consola\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

[ES.5] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-3 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Elasticsearch::Domain`

AWS Configregla: `elasticsearch-audit-logging-enabled` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `cloudWatchLogsLogGroupArnList` (no personalizable). El CSPM de Security Hub no rellena este parámetro. Lista de grupos de CloudWatch registros separados por comas que deben configurarse para los registros de auditoría.

Esta regla se aplica NON_COMPLIANT si el grupo de CloudWatch registros de registros del dominio de Elasticsearch no está especificado en esta lista de parámetros.

Este control comprueba si los dominios de Elasticsearch tienen habilitado el registro de auditoría. Este control falla si un dominio de Elasticsearch no tiene habilitado el registro de auditoría.

Los registros de auditoría son altamente personalizables. Te permiten realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios en tus clústeres de Elasticsearch, incluidos los éxitos y los errores de autenticación, las solicitudes, los cambios de indexación y las consultas de búsqueda entrantes. OpenSearch

Corrección

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar los registros de auditoría, consulta [Habilitar los registros de auditoría](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

[ES.6] Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Configregla: elasticsearch-data-node-fault-tolerance (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los dominios de Elasticsearch están configurados con al menos tres nodos de datos y `zoneAwarenessEnabled` es `true`.

Un dominio de Elasticsearch requiere al menos tres nodos de datos para una alta disponibilidad y tolerancia a errores. La implementación de un dominio de Elasticsearch con al menos tres nodos de datos garantiza las operaciones del clúster en caso de que un nodo falle.

Corrección

Cómo modificar la cantidad de nodos de datos en un dominio de Elasticsearch

1. Abre la consola OpenSearch de Amazon Service en <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. En Dominios, elija el nombre del dominio que desea editar.
3. Elija Edit domain (Editar dominio).
4. En Nodos de datos, establezca Número de nodos en un número mayor o igual a 3.

Para tres implementaciones de zonas de disponibilidad, establézcalo en un múltiplo de tres para garantizar una distribución equitativa entre las zonas de disponibilidad.

5. Seleccione Enviar.

[ES.7] Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Configregla: elasticsearch-primary-node-fault-tolerance (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los dominios de Elasticsearch están configurados con al menos tres nodos principales dedicados. Este control falla si el dominio no utiliza nodos principales dedicados. Este control pasa si los dominios de Elasticsearch tienen cinco nodos principales dedicados. Sin embargo, el uso de más de tres nodos principales puede ser innecesario para mitigar el riesgo de disponibilidad y generará un costo adicional.

Un dominio de Elasticsearch requiere al menos tres nodos principales dedicados para una alta disponibilidad y tolerancia a los errores. Los recursos del nodo principal dedicado pueden agotarse

durante las blue/green implementaciones de los nodos de datos porque hay nodos adicionales que administrar. La implementación de un dominio de Elasticsearch con al menos tres nodos principales dedicados garantiza una capacidad suficiente de recursos del nodo principal y operaciones de clúster en caso de que un nodo falle.

Corrección

Para modificar la cantidad de nodos principales dedicados en un dominio OpenSearch

1. Abre la consola OpenSearch de Amazon Service en <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. En Dominios, elija el nombre del dominio que desea editar.
3. Elija Edit domain (Editar dominio).
4. En Nodos maestros dedicados, defina el tipo de instancia en el tipo de instancia deseado.
5. Establezca el Número de nodos maestros en tres o más.
6. Seleccione Enviar.

[ES.8] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (NIST.800-53.r5 SC-13), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-2 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Configregla: elasticsearch-https-required (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un punto de conexión del dominio de Elasticsearch está configurado para utilizar la política de seguridad TLS más reciente. El control falla si el punto final del dominio de Elasticsearch no está configurado para usar la última política compatible o si HTTPS no está

habilitado. La política de seguridad TLS compatible más reciente es Policy-Min-TLS-1-2-PFS-2023-10.

Se puede usar HTTPS (TLS) para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). El cifrado de los datos en tránsito puede afectar al rendimiento. Debe probar su aplicación con esta característica para comprender el perfil de rendimiento y el impacto del TLS. TLS 1.2 proporciona varias mejoras de seguridad con respecto a las versiones anteriores de TLS.

Corrección

Para habilitar el cifrado TLS, utilice la operación de la API [UpdateDomainConfig](#) para configurar el objeto [DomainEndpointOptions](#). Esto establece la TLSecurityPolicy.

[ES.9] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Configregla: tagged-elasticsearch-domain (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un dominio de Elasticsearch tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el dominio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el dominio no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un dominio de Elasticsearch, consulta Cómo [trabajar con etiquetas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon EMR

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon EMR (anteriormente denominado Amazon Elastic MapReduce). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[EMR.1] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v4.0.1/1.4.4, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), (11), (16), (20), (21), (3) NIST.800-53.r5 AC-3, (4) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (9) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::EMR::Cluster

AWS Configregla: `emr-master-no-public-ip`

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los nodos maestros de los clústeres de Amazon EMR tienen direcciones IP públicas. El control falla si hay direcciones IP públicas asociadas a alguna de las instancias del nodo maestro.

Las direcciones IP públicas se designan en el campo `PublicIp` de la configuración de `NetworkInterfaces` de la instancia. Este control solo comprueba los clústeres de Amazon EMR que se encuentran en un estado `RUNNING` o `WAITING`.

Corrección

Durante el lanzamiento, puedes controlar si a la instancia de una subred predeterminada o no predeterminada se le asigna una dirección pública. IPv4 De forma predeterminada, las subredes predeterminadas tienen este atributo configurado como `true`. Las subredes no predeterminadas tienen el atributo de direccionamiento IPv4 público establecido en `false`, a menos que lo haya creado el asistente de EC2 lanzamiento de instancias de Amazon. En ese caso, el atributo se establece como `true`.

Tras el lanzamiento, no puedes desasociar manualmente una IPv4 dirección pública de tu instancia.

Para corregir un error en la búsqueda, debe lanzar un nuevo clúster en una VPC con una subred privada que tenga IPv4 el atributo de direccionamiento público establecido en `false` Para obtener

instrucciones, consulte [Lanzamiento de clústeres en una VPC](#) en la Guía de administración de Amazon EMR.

[EMR.2] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/1.4.4, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3,, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6, (16) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS : : : Account

Regla de AWS Config: [emr-block-public-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si su cuenta está configurada con el bloqueo de acceso público de Amazon EMR. Se produce un error en el control si la configuración de bloqueo de acceso público no está habilitada o si se permite cualquier puerto que no sea el 22.

El bloqueo de acceso público de Amazon EMR evita que lance un clúster en una subred pública si el clúster tiene una configuración de seguridad que permite el tráfico entrante desde direcciones IP públicas en un puerto. Cuando un usuario de su Cuenta de AWS lanza un clúster, Amazon EMR comprueba las reglas de puerto del grupo de seguridad del clúster y las compara con las reglas de tráfico entrante. Si el grupo de seguridad tiene una regla de entrada que abre los puertos a las direcciones IP públicas IPv4 0.0.0.0/0 o IPv6 : : /0, y esos puertos no se especifican como excepciones para su cuenta, Amazon EMR no permite que el usuario cree el clúster.

 Note

Bloquear el acceso público está habilitado de forma predeterminada. Si desea aumentar la protección de la cuenta, le recomendamos que lo mantenga habilitado.

Corrección

Para configurar el bloqueo de acceso público para Amazon EMR, consulte [Uso de Bloquear el acceso público de Amazon EMR](#) en la Guía de administración de Amazon EMR.

[EMR.3] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.R5 CP-9 (8), NIST.800-53.r5 SI-12

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EMR::SecurityConfiguration

Regla de AWS Config: [emr-security-configuration-encryption-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si una configuración de seguridad de Amazon EMR tiene habilitado el cifrado en reposo. El control falla si la configuración de seguridad no habilita el cifrado en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para habilitar el cifrado en reposo en una configuración de seguridad de Amazon EMR, consulte [Configuración del cifrado de datos](#) en la Guía de administración de Amazon EMR.

[EMR.4] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-7 (4) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 (1), NIST.800-53.r5 SC-8 (2), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 3, NIST.800-53.r5 SC-2 3 (3)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::EMR::SecurityConfiguration

Regla de AWS Config: [emr-security-configuration-encryption-transit](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si una configuración de seguridad de Amazon EMR tiene habilitado el cifrado en tránsito. El control falla si la configuración de seguridad no habilita el cifrado en tránsito.

Los datos en tránsito hacen referencia a los datos que se mueven de una ubicación a otra, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación. Los datos pueden moverse a través de Internet o dentro de una red privada. El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red.

Corrección

Para habilitar el cifrado en tránsito en una configuración de seguridad de Amazon EMR, consulte [Configuración del cifrado de datos](#) en la Guía de administración de Amazon EMR.

Controles CSPM de Security Hub para EventBridge

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el EventBridge servicio y los recursos de Amazon.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[EventBridge.2] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Events::EventBus

AWS Configregla: tagged-events-eventbus (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un bus de EventBridge eventos de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el bus de eventos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el bus de eventos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un autobús de EventBridge eventos, consulta las [EventBridge etiquetas de Amazon](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

[EventBridge.3] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-2, (15) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-6 (3) NIST.800-53.r5 AC-5 NIST.800-53.r5 AC-6, PCI DSS v4.0.1/10.3.1

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Events::EventBus

Regla de AWS Config: [custom-eventbus-policy-attached](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bus de eventos EventBridge personalizado de Amazon tiene adjunta una política basada en recursos. Este control falla si el bus de eventos personalizado no tiene una política basada en recursos.

De forma predeterminada, un bus de eventos EventBridge personalizado no incluye una política basada en recursos. Esto permite a los directores de la cuenta acceder al bus de eventos. Al adjuntar una política basada en recursos al bus de eventos, puede limitar el acceso al bus de eventos a cuentas específicas, así como conceder acceso intencionadamente a entidades de otra cuenta.

Corrección

Para adjuntar una política basada en recursos a un bus de eventos EventBridge personalizado, consulta [Uso de políticas basadas en recursos para Amazon en EventBridge](#) la Guía del usuario de Amazon. EventBridge

[EventBridge.4] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Events::Endpoint

Regla de AWS Config: [global-endpoint-event-replication-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la replicación de eventos está habilitada para un punto final EventBridge global de Amazon. El control falla si la replicación de eventos no está habilitada para un punto de conexión global.

Los puntos finales globales ayudan a que su aplicación sea tolerante a los errores Regionales. Para empezar, debe asignar una comprobación de estado de Amazon Route 53 al punto de conexión. Cuando se inicia la conmutación por error, la comprobación de estado indica un estado “en mal estado”. A los pocos minutos del inicio de la conmutación por error, todos los eventos personalizados se enrutan a un bus de eventos en la región secundaria y son procesados por ese bus de eventos. Al utilizar puntos finales globales, puede habilitar la replicación de eventos. La replicación de eventos envía todos los eventos personalizados a los buses de eventos de las regiones principal y secundaria mediante reglas administradas. Recomendamos habilitar la replicación de eventos al configurar los puntos finales globales. La replicación de eventos le ayuda a comprobar que los puntos finales globales están configurados correctamente. La replicación de eventos es necesaria para recuperarse automáticamente de un evento de conmutación por error. Si no tiene habilitada la replicación de eventos, tendrá que restablecer manualmente la comprobación de estado de Route 53 a “en buen estado” antes de que los eventos se redirijan a la región principal.

 Note

Si utilizas autobuses de eventos personalizados, necesitarás un autobús de eventos personalizado en cada región con el mismo nombre y en la misma cuenta para que la conmutación por error funcione correctamente. Habilitación de la replicación de eventos puede aumentar su costo mensual. Para obtener información sobre los precios, consulta los [EventBridge precios de Amazon](#).

Corrección

Para habilitar la replicación de eventos para puntos de enlace EventBridge globales, consulte [Crear un punto de enlace global](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon. Para la Replicación de eventos, seleccione Replicación de eventos habilitada.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Fraud Detector

Estos controles CSPM de Security Hub evalúan el servicio y los recursos de Amazon Fraud Detector.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[FraudDetector.1] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::FraudDetector::EntityType`

Regla de AWS Config: `frauddetector-entity-type-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si un tipo de entidad de Amazon Fraud Detector tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el tipo de entidad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si el parámetro `requiredKeyTags` no está definido, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el tipo de entidad no tiene ninguna. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un tipo de entidad de Amazon Fraud Detector (consola)

1. Abre la consola de Amazon Fraud Detector en <https://console.aws.amazon.com/frauddetect>.
2. En el panel de navegación, elija Entidades.
3. Seleccione un tipo de entidad en la lista.
4. En la sección etiquetas de tipos de entidad, seleccione Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

[FraudDetector.2] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::FraudDetector::Label`

Regla de AWS Config: `frauddetector-label-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si una etiqueta de categoría de Amazon Fraud Detector tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la etiqueta de categoría no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si el parámetro `requiredKeyTags` no está definido, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la etiqueta de categoría no tiene ninguna. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una etiqueta de categoría de Amazon Fraud Detector (consola)

1. Abre la consola de Amazon Fraud Detector en <https://console.aws.amazon.com/frauddetect>.
2. En el panel de navegación, elija Etiquetas de categoría.
3. Seleccione una etiqueta de categoría en la lista.
4. En la sección etiquetas de etiquetas de categorías, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

[FraudDetector.3] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::FraudDetector::Outcome

Regla de AWS Config: `frauddetector-outcome-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si una salida de Amazon Fraud Detector tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la salida no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si el parámetro `requiredKeyTags` no está definido, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la salida no tiene ninguna. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una salida de Amazon Fraud Detector (consola)

1. Abre la consola de Amazon Fraud Detector en <https://console.aws.amazon.com/frauddetect>.
2. En el panel de navegación, elija Salidas.
3. Seleccione una salida en la lista.
4. En la sección etiquetas de salidas, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

[FraudDetector.4] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::FraudDetector::Variable`

Regla de AWS Config: `frauddetector-variable-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una variable de Amazon Fraud Detector tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la variable no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la variable no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una variable de Amazon Fraud Detector (consola)

1. Abre la consola de Amazon Fraud Detector en <https://console.aws.amazon.com/frauddetect>.
2. En el panel de navegación, elija Variables.
3. Seleccione una variable de la lista.
4. En la sección etiquetas de variables, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta. Escriba la clave y el valor de para la etiqueta. Repita la acción para pares de clave-valor adicionales.
6. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Save (Guardar).

Controles CSPM de Security Hub para Amazon FSx

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el FSx servicio y los recursos de Amazon. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[FSx.1] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::FSx::FileSystem

Regla de AWS Config: [fsx-openzfs-copy-tags-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un sistema de archivos Amazon FSx for OpenZFS está configurado para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes. Se produce un error en el control si el sistema de archivos de OpenZFS no está configurado para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes.

La identificación y el inventario de sus activos de TI es un aspecto importante de gobernanza y seguridad. Las etiquetas le ayudan a clasificar AWS los recursos de diferentes maneras, por ejemplo, por propósito, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo porque puede identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar un sistema de archivos OpenZFS FSx para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes, consulte [Actualización de un sistema de archivos](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx para OpenZFS.

[FSx.2] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 CM-8

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::FSx::FileSystem

Regla de AWS Config: [fsx-lustre-copy-tags-to-backups](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un sistema de archivos de Amazon FSx for Lustre está configurado para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes. Se produce un error en el control si el

sistema de archivos de Lustre no está configurado para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes.

La identificación y el inventario de sus activos de TI es un aspecto importante de gobernanza y seguridad. Las etiquetas le ayudan a clasificar AWS los recursos de diferentes maneras, por ejemplo, por propósito, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo porque puede identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar un sistema de archivos FSx para Lustre para copiar etiquetas a copias de seguridad, consulte [Copiar copias de seguridad dentro del mismo](#) sistema Cuenta de AWS en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

[FSx.3] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::FSx::FileSystem

Regla de AWS Config: [fsx-opensfs-deployment-type-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: deploymentTypes: MULTI_AZ_1 (no personalizables)

Este control comprueba si un sistema de archivos Amazon FSx for OpenZFS está configurado para utilizar el tipo de despliegue de múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ). El control falla si el sistema de archivos no está configurado para usar el tipo de implementación Multi-AZ.

Amazon FSx for OpenZFS admite varios tipos de implementación para sistemas de archivos: Multi-AZ (HA), Single-AZ (HA) y Single-AZ (no HA). Los tipos de implementación ofrecen distintos niveles de disponibilidad y durabilidad. Los sistemas de archivos Multi-AZ (HA) se componen de un par de servidores de archivos de alta disponibilidad (HA) que se distribuyen en dos zonas de disponibilidad (). AZs Recomendamos usar el tipo de implementación Multi-AZ (alta disponibilidad) para la mayoría de las cargas de trabajo de producción debido al modelo de alta disponibilidad y durabilidad que proporciona.

Corrección

Puede configurar un sistema de archivos Amazon FSx for OpenZFS para que utilice el tipo de despliegue Multi-AZ al crear el sistema de archivos. No puede cambiar el tipo de implementación de un sistema de archivos existente FSx para OpenZFS.

Para obtener información sobre los tipos y opciones de implementación de los sistemas de archivos OpenZFS, consulte [Disponibilidad y durabilidad de Amazon FSx para OpenZFS y Administración de los recursos del sistema de archivos en](#) la Guía del usuario de Amazon FSx for OpenZFS. FSx

[FSx.4] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::FSx::FileSystem

Regla de AWS Config: [fsx-ontap-deployment-type-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
deploymentTypes	Una lista de tipos de implementación que se deben incluir en la evaluación. El control genera un resultado FAILED si un sistema de archivos no está configurado para usar un tipo de implementación especificado en la lista.	Enum	MULTI_AZ_1 , MULTI_AZ_2	MULTI_AZ_1 , MULTI_AZ_2

Este control comprueba si un sistema de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP está configurado para utilizar un tipo de despliegue de varias zonas de disponibilidad (Multi-AZ). El control falla si el sistema de archivos no está configurado para usar un tipo de implementación Multi-AZ. Puede especificar opcionalmente una lista de tipos de implementación para incluir en la evaluación.

Amazon FSx for NetApp ONTAP admite varios tipos de implementación para sistemas de archivos: Single-AZ 1, Single-AZ 2, Multi-AZ 1 y Multi-AZ 2. Los tipos de implementación ofrecen distintos niveles de disponibilidad y durabilidad. Recomendamos usar un tipo de implementación Multi-AZ para la mayoría de las cargas de trabajo de producción, debido al modelo de alta disponibilidad y durabilidad que proporcionan los tipos de implementación Multi-AZ. Los sistemas de archivos Multi-AZ admiten todas las características de disponibilidad y durabilidad de los sistemas de archivos Single-AZ. Además, están diseñados para proporcionar disponibilidad continua a los datos aún cuando una zona de disponibilidad (AZ) no esté disponible.

Corrección

No puedes cambiar el tipo de implementación de un sistema de archivos Amazon FSx for NetApp ONTAP existente. Sin embargo, puede realizar una copia de seguridad de los datos y luego restaurarlos en un nuevo sistema de archivos que use un tipo de implementación Multi-AZ.

Para obtener información sobre los tipos y opciones de despliegue de los sistemas de archivos de ONTAP, consulte [Disponibilidad, durabilidad y opciones de despliegue y Gestión de sistemas de archivos](#) en la Guía del usuario FSx de ONTAP. FSx

[FSx.5] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::FSx::FileSystem

Regla de AWS Config: [fsx-windows-deployment-type-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: deploymentTypes: MULTI_AZ_1 (no personalizables)

Este control comprueba si un sistema de archivos del servidor de archivos de Amazon FSx para Windows está configurado para utilizar el tipo de despliegue de múltiples zonas de disponibilidad

(Multi-AZ). El control falla si el sistema de archivos no está configurado para usar el tipo de implementación Multi-AZ.

Amazon FSx para Windows File Server admite dos tipos de implementación para sistemas de archivos: Single-AZ y Multi-AZ. Los tipos de implementación ofrecen distintos niveles de disponibilidad y durabilidad. Los sistemas de archivos Single-AZ se componen de una única instancia del servidor de archivos de Windows y un conjunto de volúmenes de almacenamiento dentro de una única zona de disponibilidad (AZ). Los sistemas de archivos Multi-AZ están compuestos por un clúster de servidores de archivos de Windows con alta disponibilidad distribuido en dos zonas de disponibilidad. Recomendamos usar el tipo de implementación Multi-AZ para la mayoría de las cargas de trabajo de producción debido al modelo de alta disponibilidad y durabilidad que proporciona.

Corrección

Puede configurar un sistema de archivos de Amazon FSx para Windows File Server para que utilice el tipo de despliegue Multi-AZ al crear el sistema de archivos. No puede cambiar el tipo de implementación de un sistema de archivos existente FSx para Windows File Server.

Para obtener información sobre los tipos y opciones de implementación de los sistemas de archivos de Windows File Server, consulte [Disponibilidad y durabilidad: sistemas de archivos Single-AZ y Multi-AZ](#) y [Introducción a Amazon FSx para Windows File Server](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx para Windows File Server. FSx

Controles CSPM de Security Hub para Global Accelerator

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Global Accelerator servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[GlobalAccelerator.1] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Configregla: tagged-globalaccelerator-accelerator (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS Global Accelerator acelerador tiene etiquetas con las teclas específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el acelerador no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el acelerador no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un acelerador global de Global Accelerator, consulte [Etiquetado en AWS Global Accelerator](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Global Accelerator.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Glue

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Glue servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Glue.1] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Glue::Job

AWS Config regla: tagged-glue-job (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Glue trabajo tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el trabajo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el trabajo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, incluidas las

Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un AWS Glue trabajo, consulte las [AWS Etiquetas AWS Glue en](#) la Guía del AWS Glue usuario.

[Glue.3] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Glue::MLTransform

Regla de AWS Config: [glue-ml-transform-encrypted-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: no

Este control comprueba si una transformación AWS Glue de aprendizaje automático está cifrada en reposo. El control falla si la transformación de machine learning no está cifrada en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para configurar el cifrado para las transformaciones de aprendizaje AWS Glue automático, consulte [Trabajar con transformaciones de aprendizaje automático](#) en la Guía del AWS Glue usuario.

[Glue.4] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), niST.800-53.r5 CM-2, niST.800-53.r5 SI-2, niST.800-53.r5 SI-2 (2), niST.800-53.r5 SI-2 (4), Nist.800-53.r5 SI-2 (5)

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Glue::Job`

Regla de AWS Config: [glue-spark-job-supported-version](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: `minimumSupportedGlueVersion: 3.0` (no personalizables)

Este control AWS Glue comprueba si un trabajo de Spark está configurado para ejecutarse en una AWS Glue versión compatible de. El control falla si el trabajo de Spark está configurado para ejecutarse en una versión anterior a la versión mínima compatible. AWS Glue

 Note

Este control también genera la FAILED búsqueda de un AWS Glue trabajo de Spark si la propiedad AWS Glue version (`GlueVersion`) no existe o es nula en el elemento de configuración (CI) del trabajo. En tales casos, el resultado incluye la anotación siguiente: `GlueVersion is null or missing in glueetl job configuration`. Para resolver este tipo de resultado FAILED, agregue la propiedad `GlueVersion` a la configuración del trabajo. Para obtener una lista de versiones compatibles y entornos de tiempo de ejecución, consulte [Versiones de AWS Glue](#) en la Guía del usuario de AWS Glue.

Ejecutar trabajos de AWS Glue Spark en las versiones actuales de AWS Glue puede optimizar el rendimiento, la seguridad y el acceso a las funciones más recientes de AWS Glue. También puede ayudar a proteger contra vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, se puede publicar una versión nueva para ofrecer actualizaciones de seguridad, corregir problemas o incorporar características nuevas.

Corrección

Para obtener información sobre cómo migrar un trabajo de Spark a una versión compatible de AWS Glue, consulte [Migración de trabajos AWS Glue de Spark](#) en la Guía del AWS Glue usuario.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon GuardDuty

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el GuardDuty servicio y los recursos de Amazon. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[GuardDuty.1] GuardDuty debería estar activado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), (4), 1 (1) NIST.800-53.r5 AU-6(1), NIST.800-53.r5 AU-6(5), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SA-1 1 NIST.800-53.r5 CM-8(3), NIST.800-53.r5 RA-3 (6), 5 (2), NIST.800-53.r5 SA-1 5 (8), (19), (21), (25), (NIST.800-53.r5 SA-11), (3), NIST.800-53.r5 SA-1 Nist.800-53.r5 SI-20, NIST.800-53.r5 SA-8 Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SA-8 (8), NIST.800-53.r5 SC-5 Nist.800-53.r5 SI-4, Nist.800-53.r5 R5 SI-4 NIST.800-53.r5 SC-5 (1), NiSt.800-53.r5 SI-4 (13), NiSt.800-53.r5 SI-4 (2), NiSt.800-53.r5 SI-4 (22), NiSt.800-53.r5 SI-4 (25), NIST.800-53.r5 SI-4 (4), NiSt.800-53.r5 SI-4 (5), NiSt.800-171.r2 3.4.2, NiSt.800-171.r2 3.14.6, NiSt.800-171.r2 3.14.7, PCI DSS v3.2.1/11.4 NIST.800-53.r5 SA-8 NIST.800-53.r5 SC-5 , PCI DSS v4.0.1/11.5.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [guardduty-enabled-centralized](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si Amazon GuardDuty está activado en tu GuardDuty cuenta y región.

Se recomienda encarecidamente que lo habilite GuardDuty en todas las AWS regiones compatibles. Si lo hace, podrá GuardDuty obtener información sobre actividades no autorizadas o inusuales, incluso en las regiones que no utilice activamente. Esto también permite monitorear CloudTrail eventos GuardDuty a nivel mundial Servicios de AWS, como la IAM.

Corrección

Para activarlo GuardDuty, consulta [Cómo empezar con GuardDuty](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.2] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: GuardDuty :: Filter

AWS Configregla: tagged-guardduty-filter (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un GuardDuty filtro de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el filtro no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el filtro no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un GuardDuty filtro, consulta la referencia [TagResource](#) de la GuardDuty API de Amazon.

[GuardDuty.3] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::IPSet

AWS Config regla: tagged-guardduty-ipset (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si Amazon GuardDuty IPSet tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si IPSet no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si `requiredTagKeys` no se proporciona el parámetro, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si IPSet no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un GuardDuty IPSet, consulta la referencia [TagResource](#) de la GuardDuty API de Amazon.

[GuardDuty.4] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::GuardDuty::Detector`

AWS Configregla: tagged-guardduty-detector (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un GuardDuty detector de Amazon tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el detector no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el detector no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un GuardDuty detector, consulta la referencia [TagResource](#) de la GuardDuty API de Amazon.

[GuardDuty.5] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-eks-protection-audit-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la supervisión del registro de auditoría de GuardDuty EKS está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si la supervisión del registro de auditoría de GuardDuty EKS está deshabilitada en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la monitorización de registros de auditoría de EKS.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta del administrador delegado GuardDuty. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función de supervisión del registro de auditoría de EKS para las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración

desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS. Para recibir una PASSED confirmación, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas. GuardDuty

GuardDuty La monitorización de registros de auditoría de EKS le ayuda a detectar actividades potencialmente sospechosas en sus clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). La supervisión de registros de auditoría de EKS utiliza los registros de auditoría de Kubernetes para capturar las actividades cronológicas de los usuarios, las aplicaciones que utilizan la API de Kubernetes y el plano de control.

Corrección

Para habilitar la supervisión del registro de auditoría de GuardDuty [EKS, consulte la supervisión del registro de auditoría](#) de EKS en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.6] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-lambda-protection-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la Protección GuardDuty Lambda está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si GuardDuty Lambda Protection está deshabilitada en la cuenta. En un entorno de varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la Protección Lambda.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta de administrador delegado. GuardDuty Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función Lambda Protection para las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty

las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la Protección GuardDuty Lambda. Para recibir una confirmación PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas.

GuardDuty

GuardDuty Lambda Protection le ayuda a identificar posibles amenazas de seguridad cuando se invoca una AWS Lambda función. Después de activar Lambda Protection, GuardDuty comienza a monitorear los registros de actividad de la red Lambda asociados a las funciones de Lambda en su. Cuenta de AWS Cuando se invoca una función Lambda e GuardDuty identifica tráfico de red sospechoso que indica la presencia de un fragmento de código potencialmente malicioso en la función Lambda, GuardDuty genera una detección.

Corrección

Para activar GuardDuty Lambda Protection, consulte Configuración de [Lambda Protection en la Guía del usuario](#) de Amazon. GuardDuty

[GuardDuty.7] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-eks-protection-runtime-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS con administración automática de agentes está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si GuardDuty EKS Runtime Monitoring con administración automática de agentes está deshabilitado en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada EKS Runtime Monitoring con la administración automática de agentes habilitada.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta de administrador delegado GuardDuty . Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función EKS Runtime Monitoring, que permite gestionar de forma automática los agentes de las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la monitorización de tiempo de ejecución de GuardDuty EKS. Para recibir una PASSED confirmación, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas. GuardDuty

EKS Protection en Amazon GuardDuty ofrece cobertura de detección de amenazas para ayudarle a proteger los clústeres de Amazon EKS en su AWS entorno. La supervisión en tiempo de ejecución de EKS utiliza los eventos de nivel de sistema operativo para ayudarlo a detectar posibles amenazas en los nodos y contenedores de EKS de sus clústeres de EKS.

Corrección

Para habilitar EKS Runtime Monitoring con la administración automatizada de agentes, consulte [Habilitar GuardDuty Runtime Monitoring](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.8] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-malware-protection-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la protección contra GuardDuty malware está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si la protección contra GuardDuty malware está deshabilitada en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la protección contra malware.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta de administrador delegado GuardDuty . Solo el administrador delegado puede activar o desactivar

la función de protección contra malware para las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la protección contra GuardDuty malware. Para recibir una PASSED confirmación, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas. GuardDuty

GuardDuty Malware Protection for le EC2 ayuda a detectar la posible presencia de malware mediante el escaneo de los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) adjuntos a las instancias y cargas de trabajo de contenedores de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon). Malware Protection ofrece opciones de escaneo que le permiten decidir si desea incluir o excluir EC2 instancias y cargas de trabajo de contenedores específicas en el momento del escaneo. También ofrece la opción de conservar en sus cuentas las instantáneas de los volúmenes de EBS adjuntos a las EC2 instancias o cargas de trabajo de los contenedores. GuardDuty Las instantáneas se conservan solo cuando se encuentra malware y se generan los resultados de la protección contra malware.

Corrección

Para activar la protección contra GuardDuty malware EC2, consulte [Configuración del análisis GuardDuty de malware iniciado](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.9] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-rds-protection-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la protección GuardDuty RDS está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si la protección de GuardDuty RDS está deshabilitada en la cuenta. En

un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la protección RDS.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta de administrador delegado. GuardDuty Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función de protección RDS para las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la protección GuardDuty RDS. Para recibir una confirmación PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas. GuardDuty

RDS Protection GuardDuty analiza y perfila la actividad de inicio de sesión de RDS para detectar posibles amenazas de acceso a sus bases de datos de Amazon Aurora (Aurora MySQL Edition y Aurora compatible con PostgreSQL). Esta característica le permite identificar comportamientos de inicio de sesión potencialmente sospechosos. La protección de RDS no requiere infraestructura adicional; está diseñada para no afectar al rendimiento de las instancias de bases de datos. Cuando RDS Protection detecta un intento de inicio de sesión potencialmente sospechoso o anómalo que indica una amenaza para su base de datos, GuardDuty genera un nuevo hallazgo con detalles sobre la base de datos potencialmente comprometida.

Corrección

Para activar la protección de GuardDuty RDS, consulte Protección de [GuardDuty RDS en la](#) Guía GuardDuty del usuario de Amazon.

[GuardDuty.10] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-s3-protection-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la protección GuardDuty S3 está habilitada. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si GuardDuty S3 Protection está deshabilitada en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de GuardDuty administrador delegado y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la protección S3.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados únicamente en la cuenta del administrador delegado GuardDuty. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función de protección S3 para las cuentas de los miembros de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el GuardDuty administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la protección GuardDuty S3. Para recibir una PASSED confirmación, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas. GuardDuty

S3 Protection permite supervisar las operaciones de las API GuardDuty a nivel de objeto para identificar posibles riesgos de seguridad para los datos contenidos en sus depósitos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). GuardDuty monitorea las amenazas contra sus recursos de S3 mediante el análisis de los eventos AWS CloudTrail de administración y los eventos de datos de CloudTrail S3.

Corrección

Para activar la protección GuardDuty S3, consulte [Amazon S3 Protection en Amazon GuardDuty](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.11] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-runtime-monitoring-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la monitorización del tiempo de ejecución está habilitada en Amazon GuardDuty. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si GuardDuty Runtime Monitoring

está deshabilitado para la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si GuardDuty Runtime Monitoring está deshabilitado para la cuenta de GuardDuty administrador delegado y para todas las cuentas de los miembros.

En un entorno con varias cuentas, solo el GuardDuty administrador delegado puede activar o desactivar GuardDuty Runtime Monitoring para las cuentas de su organización. Además, solo el GuardDuty administrador puede configurar y administrar los agentes de seguridad que GuardDuty utiliza para la supervisión en tiempo de ejecución de AWS las cargas de trabajo y los recursos de las cuentas de la organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden activar, configurar ni deshabilitar Runtime Monitoring para sus propias cuentas.

GuardDuty Runtime Monitoring observa y analiza los eventos a nivel del sistema operativo, las redes y los archivos para ayudarlo a detectar posibles amenazas en AWS cargas de trabajo específicas de su entorno. Utiliza agentes de GuardDuty seguridad que añaden visibilidad al comportamiento en tiempo de ejecución, como el acceso a los archivos, la ejecución de procesos, los argumentos de la línea de comandos y las conexiones de red. Puede habilitar y administrar el agente de seguridad para cada tipo de recurso que desee supervisar para detectar posibles amenazas, como los clústeres de Amazon EKS y las EC2 instancias de Amazon.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar y habilitar GuardDuty Runtime Monitoring, consulte [GuardDuty Runtime Monitoring](#) y [Enabling GuardDuty Runtime Monitoring](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.12] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-ecs-protection-runtime-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el agente de seguridad GuardDuty automatizado de Amazon está activado para la supervisión en tiempo de ejecución de los clústeres de Amazon ECSAWS Fargate. En una

cuenta independiente, el control falla si el agente de seguridad está desactivado para dicha cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si el agente de seguridad está deshabilitado en la cuenta de GuardDuty administrador delegado y en todas las cuentas de los miembros.

En un entorno con varias cuentas, este control solo genera resultados en la cuenta del administrador delegado GuardDuty. Esto se debe a que solo el GuardDuty administrador delegado puede habilitar o deshabilitar la supervisión en tiempo de ejecución de los recursos de ECS-Fargate para las cuentas de su organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden hacer esto para sus propias cuentas. Además, este control genera FAILED resultados si GuardDuty se suspende para una cuenta de miembro y la supervisión del tiempo de ejecución de los recursos de ECS-Fargate está deshabilitada para la cuenta de miembro. Para recibir una confirmación PASSED, el GuardDuty administrador debe desasociar la cuenta de miembro suspendida de su cuenta de administrador mediante GuardDuty.

GuardDuty Runtime Monitoring observa y analiza los eventos a nivel del sistema operativo, las redes y los archivos para ayudarlo a detectar posibles amenazas en AWS cargas de trabajo específicas de su entorno. Utiliza agentes de GuardDuty seguridad que añaden visibilidad al comportamiento en tiempo de ejecución, como el acceso a los archivos, la ejecución de procesos, los argumentos de la línea de comandos y las conexiones de red. Puede habilitar y administrar el agente de seguridad para cada tipo de recurso que desee supervisar en busca de amenazas potenciales. Esto incluye los clústeres de Amazon ECS en AWS Fargate.

Corrección

Para habilitar y administrar el agente de seguridad para la supervisión en tiempo de GuardDuty ejecución de los recursos de ECS-Fargate, debe usarlo directamente. GuardDuty No puede habilitarlo ni administrarlo manualmente para los recursos de ECS Fargate. Para obtener información sobre cómo habilitar y administrar el agente de seguridad, consulte [Requisitos previos para el soporte AWS Fargate \(solo para Amazon ECS\)](#) y [Administración del agente de seguridad automatizado para AWS Fargate \(solo Amazon ECS\)](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

[GuardDuty.13] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector

Regla de AWS Config: [guardduty-ec2-protection-runtime-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el agente de seguridad GuardDuty automatizado de Amazon está habilitado para la supervisión en tiempo de ejecución de las EC2 instancias de Amazon. En una cuenta independiente, el control falla si el agente de seguridad está desactivado para dicha cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si el agente de seguridad está deshabilitado en la cuenta de GuardDuty administrador delegado y en todas las cuentas de los miembros.

En un entorno con varias cuentas, este control solo genera resultados en la cuenta del administrador delegado GuardDuty. Esto se debe a que solo el GuardDuty administrador delegado puede activar o desactivar Runtime Monitoring de las EC2 instancias de Amazon para las cuentas de su organización. GuardDuty las cuentas de los miembros no pueden hacer esto para sus propias cuentas. Además, este control genera FAILED resultados si GuardDuty se suspende la cuenta de un miembro y si se inhabilita la supervisión del tiempo de ejecución de las EC2 instancias en esa cuenta. Para recibir una confirmación PASSED, el GuardDuty administrador debe desvincular la cuenta de miembro suspendida de su cuenta de administrador mediante GuardDuty.

GuardDuty Runtime Monitoring observa y analiza los eventos a nivel del sistema operativo, las redes y los archivos para ayudarlo a detectar posibles amenazas en AWS cargas de trabajo específicas de su entorno. Utiliza agentes de GuardDuty seguridad que añaden visibilidad al comportamiento en tiempo de ejecución, como el acceso a los archivos, la ejecución de procesos, los argumentos de la línea de comandos y las conexiones de red. Puede habilitar y administrar el agente de seguridad para cada tipo de recurso que desee supervisar en busca de amenazas potenciales. Esto incluye las EC2 instancias de Amazon.

Corrección

Para obtener información sobre la configuración y la administración del agente de seguridad automatizado para la supervisión en tiempo de GuardDuty ejecución de EC2 las instancias, consulte [Requisitos previos para el soporte de EC2 instancias de Amazon](#) y [Habilitar el agente de seguridad automatizado para EC2 las instancias de Amazon](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Identity and Access Management

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos AWS Identity and Access Management (IAM). Es posible que los controles no estén disponibles en todos las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[IAM.1] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.22, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.16, NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15) NIST.800-53.r5 AC-2, (7), NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (10), (2), NIST.800-53.r5 AC-3 (3) NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-171.r2 NIST.800-53.r5 AC-6 3.1.4, PCI NIST.800-53.r5 AC-6 DSS v3.2.1/7.2.1 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::IAM::Policy

Regla de AWS Config: [iam-policy-no-statements-with-admin-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `excludePermissionBoundaryPolicy: true` (no personalizable)

Este control comprueba si la versión predeterminada de las políticas de IAM (también conocidas como políticas administradas por el cliente) tiene acceso de administrador con una instrucción que tenga "Effect": "Allow" con "Action": "*" en "Resource": "*". El control falla si tiene políticas de IAM con una declaración de este tipo.

El control solo comprueba las políticas administradas por el cliente que haya creado usted. No AWS comprueba las políticas integradas y gestionadas.

Las políticas de IAM definen un conjunto de privilegios concedidos a usuarios, grupos o roles. Siguiendo los consejos de seguridad estándar, se AWS recomienda conceder los privilegios mínimos, es decir, conceder únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea. Cuando proporciona privilegios administrativos completos en lugar del conjunto mínimo de permisos que necesita el usuario, expone los recursos a acciones potencialmente no deseadas.

En lugar de concederles privilegios administrativos totales, determine las tareas que tienen que realizar los usuarios y elabore políticas al respecto para permitir a los usuarios realizar solo esas tareas. Es más seguro comenzar con un conjunto mínimo de permisos y conceder permisos adicionales según sea necesario. No comience con permisos demasiado indulgentes para luego restringirlos más adelante.

Debe quitar las políticas de IAM que tienen una instrucción con "Effect": "Allow" y "Action": "*" en "Resource": "*".

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para modificar sus políticas de IAM de manera que no permitan todos los privilegios administrativos "*", consulte [Edición de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.2] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.14, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.15, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.16,, NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15), (7), NIST.800-53.r5 AC-2, (3), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-171.r2 3.1.1, NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-171.r2 3.1.2 NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-171.r2 3.1.7, NIST.800-171.r2 3.3.9, NIST.800-171.r2 3.13.3, PCI DSS v3.2.1/7.2.1 NIST.800-53.r5 AC-3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

Regla de AWS Config: [iam-user-no-policies-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si sus usuarios de IAM tienen políticas asociadas. El control falla si los usuarios de IAM tienen políticas asociadas. Los usuarios de IAM deben heredar los permisos de los grupos de IAM o asumir un rol.

De forma predeterminada, los usuarios, grupos y roles de IAM no tienen acceso a AWS los recursos. Las políticas de IAM conceden privilegios a los usuarios, grupos o roles. Recomendamos aplicar

políticas de IAM directamente a grupos y roles, pero no a los usuarios. La asignación de privilegios en el nivel de grupo o rol reduce la complejidad de la administración del acceso a medida que crece el número de usuarios. A su vez, la reducción de la complejidad de la administración del acceso podría reducir la oportunidad de que una entidad principal reciba o conserve accidentalmente excesivos privilegios.

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede deshabilitar este control en todas las regiones salvo en la región en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para resolver este problema, [cree un grupo de IAM](#) y asocie la política al grupo. Luego, [agregue los usuarios al grupo](#). La política se aplica a cada usuario del grupo. Para eliminar una política asociada directamente a un usuario, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.3] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.13, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.14, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.14, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.4, (1), (3), (15), PCI DSS AWS v4.0.1/8.3.9, PCI DSS v4.0.1/8.6.3 NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

Regla de AWS Config: [access-keys-rotated](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `maxAccessKeyAge`: 90 (no personalizable)

Este control comprueba si las claves de acceso activas rotan en un plazo de 90 días.

Le recomendamos encarecidamente que no genere y elimine todas las claves de acceso de la cuenta. En su lugar, la mejor práctica recomendada es crear una o más funciones de IAM o utilizar la [federación mediante la federación](#) AWS IAM Identity Center. Puede utilizar estos métodos para permitir que sus usuarios accedan a Consola de administración de AWS y AWS CLI.

Cada enfoque tiene sus casos de uso. La federación es generalmente mejor para las empresas que tienen un directorio o plan central existente y prevén que van a necesitar más que el límite actual de usuarios de IAM. Las aplicaciones que se ejecutan fuera de un AWS entorno necesitan claves de acceso para acceder a AWS los recursos mediante programación.

Sin embargo, si los recursos que necesitan acceso programático se ejecutan internamente AWS, la mejor práctica es utilizar las funciones de IAM. Los roles le permiten conceder acceso a un recurso sin codificar de forma rígida un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta en la configuración.

Para obtener más información sobre cómo proteger las claves de acceso y la cuenta, consulte [las prácticas recomendadas para administrar las claves de AWS acceso](#) en el. Referencia general de AWS Consulte también la entrada del blog [Pautas para protegerse Cuenta de AWS mientras utiliza el acceso programático](#).

Si ya tiene una clave de acceso, Security Hub CSPM recomienda rotar las claves de acceso cada 90 días. La rotación de las claves de acceso reduce la posibilidad de que se utilice una clave de acceso asociada a una cuenta en peligro o cancelada. También garantiza que no se pueda acceder a los datos con una clave antigua que podría haberse perdido, revelado o robado. Actualice siempre sus aplicaciones después de rotar las claves de acceso.

Las claves de acceso constan de un ID de clave de acceso y de una clave de acceso secreta. Se utilizan para firmar las solicitudes programáticas que realiza a AWS. Los usuarios necesitan sus propias claves de acceso para realizar llamadas programáticas AWS desde Tools for Windows PowerShell o llamadas HTTP directas mediante las operaciones de la API individuales. AWS CLI AWS SDKs Servicios de AWS

Si su organización utiliza AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), sus usuarios pueden iniciar sesión en Active Directory, en un directorio integrado del IAM Identity Center o en [otro proveedor de identidad \(IdP\) conectado al IAM](#) Identity Center. A continuación, pueden asignarse a una función de

IAM que les permita ejecutar AWS CLI comandos o realizar operaciones de AWS API sin necesidad de claves de acceso. Para obtener más información, consulte [Configuración del AWS CLI uso AWS IAM Identity Center](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para rotar las claves de acceso que tienen más de 90 días de antigüedad, consulte [Rotación de las claves de acceso](#) en la Guía del usuario de IAM. Siga las instrucciones para cualquier usuario cuya clave de acceso tenga más de 90 días de antigüedad.

[IAM.4] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.3, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.12, PCI DSS v3.2.1/2.1, PCI DSS v3.2.1/2.2, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, (1), (15), (7), (10), (2) NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-root-access-key-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si está presente la clave de acceso del usuario raíz.

El usuario root es el usuario con más privilegios de una Cuenta de AWS. AWS las claves de acceso proporcionan acceso programático a una cuenta determinada.

Security Hub CSPM recomienda eliminar todas las claves de acceso asociadas al usuario root. Esto limita los vectores que se pueden utilizar para comprometer su cuenta. También fomenta la creación y el uso de cuentas basadas en roles, que tienen menos privilegios.

Corrección

Para eliminar la clave de acceso del usuario raíz, consulte [Eliminar las claves de acceso del usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM. Para eliminar las claves de acceso del usuario raíz de una entrada Cuenta de AWS GovCloud (US), consulte [Eliminar las claves de acceso del usuario raíz de mi AWS GovCloud \(US\) cuenta](#) en la Guía del AWS GovCloud (US) usuario.

[IAM.5] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.9, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.10, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.10, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.2, NIST.800-53.r5 AC-3 (1), NIST.800-53.r5 IA-2 (15), NIST.800-53.r5 IA-2 (1), NIST.800-53.r5 IA-2 (2), NIST.800-53.r5 IA-2 (6), (8), PCI DSS v4.0.1/8.4.2 NIST.800-53.r5 AC-2

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

Regla de AWS Config: [mfa-enabled-for-iam-console-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la autenticación AWS multifactor (MFA) está habilitada para todos los usuarios de IAM que utilizan una contraseña de consola.

La autenticación multifactor (MFA) agrega una capa adicional de protección además del nombre de usuario y la contraseña. Con la MFA habilitada, cuando un usuario inicia sesión en un AWS sitio web, se le solicita su nombre de usuario y contraseña. Además, se les solicita un código de autenticación desde su dispositivo AWS MFA.

Recomendamos que habilite la MFA para todas las cuentas que tengan una contraseña de consola. MFA está diseñado para proporcionar una mayor seguridad para acceder a la consola. La entidad

de autenticación debe poseer un dispositivo que emita una clave sujeta a limitación temporal y debe tener conocimiento de una credencial.

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para agregar MFA a los usuarios de IAM, consulte [Uso de la autenticación multifactor \(MFA\) en AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

[PCI.IAM.6] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.5, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.6, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.6, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.14, PCI DSS v3.2.1/8.3.1, NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15), (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (2), (6), NIST.800-53.r5 IA-2 (8), NIST.800-53.r5 IA-2 PCI DSS v4.0.1/8.4.2 NIST.800-53.r5 IA-2 NIST.800-53.r5 IA-2

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [root-account-hardware-mfa-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si Cuenta de AWS está habilitado para usar un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) de hardware para iniciar sesión con credenciales de usuario root. El control falla si no está habilitado MFA de hardware o si se permiten dispositivos MFA virtuales para iniciar sesión con las credenciales del usuario raíz.

Una aplicación de MFA virtual podría no proporcionar el mismo nivel de seguridad que un dispositivo MFA físico. Recomendamos que use un dispositivo MFA virtual solo mientras espera la aprobación de compra o la llegada del dispositivo de hardware. Para obtener más información, consulte [Asignación de un dispositivo MFA virtual \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

Security Hub CSPM evalúa este control en función de la presencia de credenciales de usuario raíz (perfil de inicio de sesión) en un. Cuenta de AWS El control arroja resultados PASSED en los siguientes casos:

- Las credenciales del usuario raíz están presentes en la cuenta y MFA de hardware está habilitado para el usuario raíz.
- Las credenciales del usuario raíz no están presentes en la cuenta.

El control genera un resultado de FAILED si las credenciales del usuario raíz están presentes en la cuenta y MFA de hardware no está habilitado para el usuario raíz.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar MFA de hardware para el usuario raíz, consulte [Autenticación multifactor para una Usuario raíz de la cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.7] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (3), NIST.800-53.r5 AC-2 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 IA-5 (1), NiSt.800-171.r2 3.5.2, NiSt.800-171.r2 3.5.7, NiSt.800-171.r2 3.5.8, PCI DSS v4.0.1/8.3.6, PCI DSS v4.0.1/8.3.7, PCI DSS v4.0.1/8.3.9, PCI DSS v4.0.1/8.10.1, PCI DSS v4.0.1/8.6.3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
RequireUppercaseCharacters	Requiere que al menos haya un carácter en mayúscula en la contraseña	Booleano	true o false	true
RequireLowercaseCharacters	Requiere que al menos haya un carácter en minúscula en la contraseña	Booleano	true o false	true
RequireSymbols	Requiere que al menos haya un símbolo en la contraseña	Booleano	true o false	true
RequireNumbers	Requiere que al menos haya un número en la contraseña	Booleano	true o false	true
MinimumPasswordLength	Cantidad mínima de caracteres en la contraseña	Entero	De 8 a 128	8
PasswordReusePrevention	Cantidad de rotaciones de contraseñas para poder reutilizar una contraseña anterior	Entero	De 12 a 24	Sin valor predeterminado
MaxPasswordAge	Cantidad de días antes de que la contraseña expire	Entero	De 1 a 90	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si la política de contraseñas de cuenta para usuarios de IAM utiliza las siguientes configuraciones seguras. Se producirá un error en el control si la política de contraseñas no utiliza configuraciones seguras. A menos que proporcione valores de parámetros

personalizados, el CSPM de Security Hub utiliza los valores predeterminados mencionados en la tabla anterior. MaxPasswordAge Los parámetros PasswordReusePrevention y no tienen un valor predeterminado, por lo que si los excluye, Security Hub CSPM ignora el número de rotaciones de contraseñas y la antigüedad de la contraseña al evaluar este control.

Para acceder a Consola de administración de AWS, los usuarios de IAM necesitan contraseñas. Como práctica recomendada, Security Hub CSPM recomienda encarecidamente que, en lugar de crear usuarios de IAM, utilice la federación. La federación permite a los usuarios utilizar sus credenciales corporativas existentes para iniciar sesión en Consola de administración de AWS. Utilice AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) para crear o federar el usuario y, a continuación, asuma una función de IAM en una cuenta.

Para obtener más información sobre los proveedores de identidad y la federación, consulte [Proveedores de identidad y federación](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre IAM Identity Center, consulte la [AWS IAM Identity Center Guía del usuario](#).

Si necesita utilizar usuarios de IAM, Security Hub CSPM recomienda que exija la creación de contraseñas de usuario seguras. Puede establecer una política de contraseñas Cuenta de AWS para especificar los requisitos de complejidad y los períodos de rotación obligatorios de las contraseñas. Al crear o cambiar una política de contraseñas, la mayoría de los ajustes de la política de contraseñas se aplican la siguiente vez que los usuarios cambien sus contraseñas. Algunos de los ajustes se aplican de forma inmediata.

Corrección

Para actualizar la política de contraseñas, consulte [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.8] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.3, NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (3) NIST.800-53.r5 AC-2, (15), NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-171.r2 3.1.2, PCI DSS v3.2.1/8.1.4 NIST.800-53.r5 AC-6, PCI DSS v4.0.1/8.2.6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: IAM :: User

Regla de AWS Config: [iam-user-unused-credentials-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `maxCredentialUsageAge`: 90 (no personalizable)

Este control comprueba si los usuarios de IAM tienen contraseñas o claves de acceso activas que no se han utilizado durante 90 días.

Los AWS usuarios de IAM pueden acceder a los recursos mediante distintos tipos de credenciales, como contraseñas o claves de acceso.

Security Hub CSPM recomienda eliminar o desactivar todas las credenciales que no se hayan utilizado durante 90 días o más. Al deshabilitar o eliminar credenciales innecesarias se reduce la oportunidad de que se utilicen credenciales asociadas a una cuenta en peligro o abandonada.

Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Al ver la información del usuario en la consola de IAM, hay columnas para la antigüedad de la clave de acceso, la antigüedad de la Contraseña y la Última actividad. Si el valor en cualquiera de estas columnas es superior a 90 días, desactive las credenciales de esos usuarios.

También puede utilizar los [informes de credenciales](#) para monitorizar a los usuarios e identificar a aquellos que no tienen actividad durante 90 días o más. Puede descargar los informes de credenciales en formato .csv desde la consola de IAM.

Después de identificar las cuentas inactivas o las credenciales no utilizadas, desactívalas. Para obtener instrucciones, consulte [Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.4, PCI DSS v3.2.1/8.3.1, PCI DSS v4.0.1/8.4.2, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.5, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.5, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.13, (1), (15), NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (2), (6), NIST.800-53.r5 AC-3 (8) AWS NIST.800-53.r5 IA-2 NIST.800-53.r5 IA-2 NIST.800-53.r5 IA-2 NIST.800-53.r5 IA-2

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [root-account-mfa-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la autenticación multifactor (MFA) está habilitada para que el usuario raíz de IAM de Cuenta de AWS an inicie sesión en. Consola de administración de AWS El control falla si MFA no está habilitado para el usuario raíz de la cuenta.

El usuario raíz de IAM de an Cuenta de AWS tiene acceso completo a todos los servicios y recursos de la cuenta. Si la MFA está habilitada, el usuario debe introducir un nombre de usuario, una contraseña y un código de autenticación desde su dispositivo de AWS MFA para poder iniciar sesión en. Consola de administración de AWS MFA aporta una capa adicional de protección sobre el nombre de usuario y la contraseña.

Este control genera un resultado PASSED en los siguientes casos:

- Las credenciales del usuario raíz están presentes en la cuenta y MFA está habilitada para el usuario raíz.
- Las credenciales del usuario raíz no están presentes en la cuenta.

El control genera resultados FAILED si las credenciales del usuario raíz están presentes en la cuenta y MFA no está habilitada para el usuario raíz.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar la MFA para el usuario raíz de un dispositivo Cuenta de AWS, consulte [Autenticación multifactorial Usuario raíz de la cuenta de AWS en la Guía del usuario](#). AWS Identity and Access Management

[IAM.10] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida

Requisitos relacionados: NIST.800-171.r2 3.5.2, NIST.800-171.r2 3.5.7, NIST.800-171.r2 3.5.8, PCI DSS v3.2.1/8.1.4, PCI DSS v3.2.1/8.2.3, PCI DSS v3.2.1/8.2.4, PCI DSS v3.2.1/8.2.5

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : : Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la política de contraseñas de cuenta para usuarios de IAM utiliza las siguientes configuraciones mínimas de PCI DSS.

- `RequireUppercaseCharacters`: requiere que al menos haya un carácter en mayúscula en la contraseña. (Valor predeterminado = `true`)
- `RequireLowercaseCharacters`: requiere que al menos haya un carácter en minúscula en la contraseña. (Valor predeterminado = `true`)
- `RequireNumbers`: requiere que al menos haya un número en la contraseña. (Valor predeterminado = `true`)
- `MinimumPasswordLength`: longitud mínima de la contraseña. (Predeterminado = 7 o más)
- `PasswordReusePrevention`: número de contraseñas antes de que se permita reutilizarlas. (Valor predeterminado = 4)
- `MaxPasswordAge`: número de días antes del vencimiento de la contraseña. (Valor predeterminado = 90)

 Note

El 30 de mayo de 2025, Security Hub CSPM eliminó este control del estándar PCI DSS v4.0.1. La versión 4.0.1 de PCI DSS ahora requiere que las contraseñas tengan un mínimo de 8 caracteres. Este control aún se aplica al estándar PCI DSS v3.2.1, el cual tiene requisitos distintos para contraseñas.

Para evaluar las políticas de contraseñas de cuentas conforme a los requisitos de PCI DSS v4.0.1, puede usar el control [IAM.7](#). Este control exige que las contraseñas tengan un mínimo de 8 caracteres. También admite valores personalizados para la longitud de las contraseñas y otros parámetros. El control IAM.7 forma parte del estándar PCI DSS v4.0.1 en el CSPM de Security Hub.

Corrección

Para actualizar su política de contraseñas y usar la configuración recomendada, consulte [Establecer una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.11] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.5, NIST.800-171.r2 3.5.7, PCI DSS v4.0.1/8.3.6, PCI DSS v4.0.1/8.6.3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas aplican, en parte, los requisitos de complejidad de las contraseñas. Utilice las políticas de contraseñas de IAM para garantizar que las contraseñas utilicen diferentes conjuntos de caracteres.

CIS recomienda que la política de contraseñas exija al menos una letra mayúscula. La configuración de una política de complejidad de contraseñas aumenta la resiliencia de la cuenta ante intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para lograr una Contraseña fuerte, seleccione Se requiere al menos una letra mayúscula del alfabeto latino (A-Z).

[IAM.12] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.6, NIST.800-171.r2 3.5.7, PCI DSS v4.0.1/8.3.6, PCI DSS v4.0.1/8.6.3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas aplican, en parte, los requisitos de complejidad de las contraseñas. Utilice las políticas de contraseñas de IAM para garantizar que las contraseñas utilicen diferentes conjuntos de caracteres. CIS recomienda que la política de contraseñas exija al menos una letra minúscula. La configuración de una política de complejidad de contraseñas aumenta la resiliencia de la cuenta ante intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para lograr una Contraseña fuerte, seleccione Se requiere al menos una letra minúscula del alfabeto latino (A-Z).

[IAM.13] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.7, NIST.800-171.r2 3.5.7

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas aplican, en parte, los requisitos de complejidad de las contraseñas. Utilice las políticas de contraseñas de IAM para garantizar que las contraseñas utilicen diferentes conjuntos de caracteres.

CIS recomienda que la política de contraseñas exija al menos un símbolo. La configuración de una política de complejidad de contraseñas aumenta la resiliencia de la cuenta ante intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para la Seguridad de la contraseña, seleccione Requerir al menos un carácter no alfanumérico.

[IAM.14] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.8, NIST.800-171.r2 3.5.7, PCI DSS v4.0.1/8.3.6, PCI DSS v4.0.1/8.6.3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas aplican, en parte, los requisitos de complejidad de las contraseñas. Utilice las políticas de contraseñas de IAM para garantizar que las contraseñas utilicen diferentes conjuntos de caracteres.

CIS recomienda que la política de contraseñas exija al menos un número. La configuración de una política de complejidad de contraseñas aumenta la resiliencia de la cuenta ante intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para la Seguridad de la contraseña, seleccione Requerir al menos un número.

[IAM.15] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más

Requisitos relacionados: CIS Foundations Benchmark v5.0.0/1.7, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.8, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/1.8, CIS Foundations Benchmark v1.2.0/1.9, NIST.800-171.r2 3.5.7 AWS AWS AWS AWS

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas aplican, en parte, los requisitos de complejidad de las contraseñas. Utilice las políticas de contraseñas de IAM para garantizar que las contraseñas tengan como mínimo una determinada longitud.

CIS recomienda que la política de contraseñas exija al menos una longitud de contraseña de 14 caracteres. La configuración de una política de complejidad de contraseñas aumenta la resiliencia de la cuenta ante intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para la Longitud mínima de la contraseña, introduzca **14** o un número mayor.

[IAM.16] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.8, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.9, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.9, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.10, NIST.800-171.r2 3.5.8, PCI DSS v4.0.1/8.3.7

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el número de contraseñas que se deben recordar está establecido en 24. El control falla si el valor no es 24.

Las políticas de contraseñas de IAM pueden evitar la reutilización de una contraseña determinada por el mismo usuario.

CIS recomienda que la política de contraseñas evite la reutilización de contraseñas. Evitar la reutilización de contraseñas de aumenta la resiliencia de la cuenta frente a intentos de inicio de sesión por fuerza bruta.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para Impedir la reutilización de la contraseña, introduzca **24**.

[IAM.17] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.11, PCI DSS v4.0.1/8.3.9, PCI DSS v4.0.1/8.3.10.1

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-password-policy](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Las políticas de contraseñas de IAM pueden requerir que las contraseñas se roten o que caduquen al cabo de un determinado número de días.

CIS recomienda que la política de contraseñas haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos. La reducción de la vida útil de la contraseña aumenta la resiliencia de la cuenta frente a intentos de inicio de sesión por fuerza bruta. Exigir cambios regulares de contraseña también es útil en los siguientes casos:

- Las contraseñas pueden ser robadas o estar en peligro sin que usted lo sepa. Esto puede ocurrir debido a un sistema amenazado, una vulnerabilidad de software o una amenaza interna.
- Algunos filtros web corporativos y gubernamentales o servidores proxy puede interceptar y registrar el tráfico incluso si está cifrado.
- Muchas personas utilizan la misma contraseña para muchos sistemas como, por ejemplo, trabajo, correo electrónico y personal.
- Algunas estaciones de trabajo de usuarios finales en peligro podrían tener un registrador de combinación de teclas.

Corrección

Para cambiar la política de contraseñas, consulte [Configurar una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Para Activar la caducidad de la contraseña, introduzca **90** o un número menor.

[IAM.18] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.16, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.17, CIS Foundations Benchmark v1.4.0/1.17, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.20, AWS NIST.800-171.r2 3.1.2, PCI DSS v4.0.1/12.10.3

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [iam-policy-in-use](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- policyARN: arn:*partition*:iam::aws:policy/AWSSupportAccess (no personalizable)
- policyUsageType: ANY (no personalizable)

AWS proporciona un centro de soporte que se puede utilizar para la notificación y respuesta a incidentes, así como para el soporte técnico y el servicio de atención al cliente.

Cree un rol de IAM para permitir que los usuarios autorizados administren incidentes con AWS Support. Al implementar los privilegios mínimos para el control de acceso, una función de IAM requerirá una política de IAM adecuada que permita el acceso al centro de soporte con el fin de gestionar los incidentes. Soporte

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para solucionar este problema, cree un rol que permita a los usuarios autorizados administrar incidentes de Soporte.

Para crear el rol que se usará para el acceso Soporte

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de IAM, elija Roles y, a continuación, Crear rol.
3. En Tipo de rol, elija Otro Cuenta de AWS.
4. En el campo ID de cuenta, introduzca el Cuenta de AWS ID del usuario Cuenta de AWS al que desea conceder acceso a sus recursos.

Si los usuarios o grupos que asumirán este rol están en la misma cuenta, introduzca el número de cuenta local.

 Note

El administrador de la cuenta especificada puede conceder permiso para asumir este rol a cualquier usuario de en esa cuenta. Para ello, el administrador asocia una política al usuario o grupo que concede permiso para la acción `sts:AssumeRole`. En esa política, el recurso debe ser el ARN del rol.

5. Elija Siguiente: permisos.
6. Busque la política administrada `AWSSupportAccess`.
7. Seleccione la casilla de verificación de la política administrada `AWSSupportAccess`.
8. Elija Siguiente: etiquetas.
9. (Opcional) Para agregar metadatos al rol, asocie etiquetas como pares clave-valor.

Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetado de usuarios y roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

10. Elija Siguiente: Revisar.
11. Escriba un nombre para el rol en Nombre de rol.

Los nombres de los roles deben ser únicos dentro de su Cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

12. (Opcional) En Descripción del rol, introduzca una descripción para el nuevo rol.
13. Revise el rol y, a continuación, elija Create role (Crear rol).

[IAM.19] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (1), NIST.800-53.r5 IA-2 (2), NIST.800-53.r5 IA-2 (6), NIST.800-53.r5 IA-2 (8), NIST.800-53.r5 IA-2 NiSt.800-171.r2 3.3.8, NiSt.800-171.r2 3.5.3, NiSt.800-171.r2 3.7.5, PCI DSS v3.2.1/8.3.1, PCI DSS v4.0.1/8.4.2

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

Regla de AWS Config: [iam-user-mfa-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los usuarios de IAM tienen habilitada la autenticación multifactor (MFA).

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para añadir MFA a los usuarios de IAM, consulte [Habilitar dispositivos de MFA para los usuarios AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.20] Evite el uso del usuario raíz

 Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.1

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

AWS Config regla: use-of-root-account-test (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si hay restricciones en el uso del usuario root. Cuenta de AWS El control evalúa los siguientes recursos:

- Temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- AWS CloudTrail senderos
- Filtros métricos asociados a los CloudTrail senderos
- CloudWatch Alarmas de Amazon basadas en los filtros

Esta comprobación da como resultado FAILED si una o varias de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- No hay CloudTrail rastros en la cuenta.
- Una CloudTrail ruta está habilitada, pero no configurada con al menos una ruta multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura.
- Una CloudTrail ruta está habilitada, pero no está asociada a un grupo de CloudWatch registros.
- No se utiliza el filtro métrico exacto prescrito por el Center for Internet Security (CIS). El filtro métrico prescrito es '`{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != "AwsServiceEvent"}`'.
- No existe ninguna CloudWatch alarma basada en el filtro de métricas en la cuenta.
- CloudWatch las alarmas configuradas para enviar notificaciones al tema de SNS asociado no se activan en función del estado de la alarma.
- El tema de SNS no cumple con las [restricciones para enviar un mensaje a un tema de SNS](#).
- El tema de SNS no tiene al menos un suscriptor.

Esta comprobación da como resultado NO_DATA si una o más de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- Una ruta multirregional se basa en una Región diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos en la región en la que se encuentra el registro.
- Una ruta multirregional pertenece a una cuenta diferente. Security Hub CSPM solo puede generar hallazgos para la cuenta propietaria del rastro.

Esta comprobación da como resultado WARNING si una o más de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- La cuenta corriente no es propietaria del tema de SNS al que se hace referencia en la alarma. CloudWatch

- La cuenta actual no tiene acceso al tema de SNS al invocar la API de SNS de `ListSubscriptionsByTopic`.

Note

Recomendamos utilizar los registros de la organización para registrar los eventos de varias cuentas de una organización. De forma predeterminada, los registros de la organización son registros multirregionales y solo los puede administrar la cuenta AWS Organizations de administración o la cuenta de CloudTrail administrador delegado. El uso de un registro de la organización da como resultado un estado de control de NO_DATA para los controles evaluados en las cuentas de los miembros de la organización. En las cuentas de los miembros, Security Hub CSPM solo genera hallazgos para los recursos propiedad de los miembros. Los resultados relacionados con los registros de la organización se generan en la cuenta del propietario del recurso. Puede ver estos resultados en su cuenta de administrador delegado de CSPM de Security Hub mediante la agregación entre regiones.

Como práctica recomendada, utilice sus credenciales de usuario raíz solo cuando sea necesario para [realizar tareas de administración de cuentas y servicios](#). Aplique políticas de IAM directamente a los grupos y roles, pero no a los usuarios. Para ver las instrucciones sobre cómo configurar un administrador para el uso diario, consulte [Creación del primer grupo y usuario administrador de IAM](#) en la Guía de usuario de IAM.

Corrección

Los pasos para solucionar este problema incluyen la configuración de un tema de Amazon SNS, CloudTrail una ruta, un filtro de métricas y una alarma para el filtro de métricas.

Para crear un tema de Amazon SNS

1. [Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Cree un tema de Amazon SNS que reciba todas las alarmas de CIS.

Cree al menos un suscriptor al tema. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

A continuación, configure una opción activa CloudTrail que se aplique a todas las regiones. Para ello, siga los pasos de corrección en [the section called "\[CloudTrail.1\] CloudTrail debe habilitarse y](#)

configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura".

Anote el nombre del grupo de CloudWatch registros que asocie a la CloudTrail ruta. Cree el filtro de métricas en el grupo de registro.

Por último, cree el filtro métrico y la alarma.

Para crear un filtro de métricas y alarma

1. Abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Grupos de registro.
3. Seleccione la casilla de verificación del grupo de CloudWatch registros que está asociado a la CloudTrail ruta que ha creado.
4. En Acciones, elija Crear filtro de métricas.
5. En Definir patrón, haga lo siguiente:
 - a. Copie el siguiente patrón y, a continuación, péguelo en el campo Filter Pattern (Patrón de filtros).

```
{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != "AwsServiceEvent"}
```

- b. Elija Siguiente.
6. En Asignar métrica, haga lo siguiente:
 - a. En Nombre de filtro, escriba un nombre para el filtro de métricas.
 - b. En Espacio de nombres de métrica, escriba **LogMetrics**.

Si usa el mismo espacio de nombres para todos los filtros de métricas de registro de CIS, todas las métricas de CIS Benchmark se agrupan.
 - c. Para Nombre de métrica, ingrese un nombre para la métrica. Recuerde el nombre de la métrica. Deberá seleccionar la métrica al crear la alarma.
 - d. En Metric Value (Valor de métrica), ingrese **1**.
 - e. Elija Siguiente.
7. En Revisar y crear, compruebe la información que proporcionó para el nuevo filtro de métricas. A continuación, elija Crear filtro de métrica.

8. En el panel de navegación, elija Grupos de registros y, a continuación, elija el filtro que creó en Filtros métricos.
9. Seleccione la casilla de verificación del filtro. Elija Crear alarma.
10. En Especificar métrica y condiciones, realice lo siguiente:
 - a. En Condiciones, vaya a Tipo de umbral y escriba Estático.
 - b. En Definir la condición de alarma, elija Mayor/Igual.
 - c. En Definir el valor umbral, introduzca **1**.
 - d. Elija Siguiente.
11. En Configuración de acciones, haga lo siguiente:
 - a. Para Desencadenador de estado de alarma, elija En alarma.
 - b. En Select an SNS topic, elija Select an existing SNS topic.
 - c. En Enviar notificación a, introduzca el nombre del tema de SNS que creó en el procedimiento anterior.
 - d. Elija Siguiente.
12. En Añadir una descripción, escriba un nombre y la descripción de la alarma, como **CIS-1.1-RootAccountUsage**. A continuación, elija Siguiente.
13. En Vista previa y creación, revise la configuración de la alarma. A continuación, elija Create Alarm (Crear alarma).

[IAM.21] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2, NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15), (7) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (10), NIST.800-53.r5 AC-3 (2), NIST.800-53.r5 AC-6 (3) NIST.800-53.r5 AC-5 NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-171.r2 3.1.1, NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-171.r2 3.1.2, NIST.800-171.r2 3.1.5, NIST.800-171.r2 3.1.7, NIST.800-171.r2 3.3.8, NIST.800-171.r2 3.3.8, NIST.800-171.r2 3.3.9, NIST.800-171.r2 3.13.3, NIST.800-171.r2 3.13.4

Categoría: Detectar > Gestión de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IAM::Policy

Regla de AWS Config: [iam-policy-no-statements-with-full-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `excludePermissionBoundaryPolicy`: True (no personalizable)

Este control comprueba si las políticas de IAM basadas en la identidad que cree incluyen instrucciones de permiso que utilizan el comodín * para conceder permisos para todas las acciones de cualquier servicio. El control falla si alguna declaración de política incluye `"Effect": "Allow"` con `"Action": "Service:*"`.

Por ejemplo, la siguiente afirmación de una política da como resultado una conclusión fallida.

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "EC2-Wildcard",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "ec2:*",  
    "Resource": "*" } ]
```

El control también falla si se usa `"Effect": "Allow"` con `"NotAction": "service:*"`. En ese caso, el `NotAction` elemento proporciona acceso a todas las acciones de un servicio de AWS, excepto a las acciones especificadas en `NotAction`.

Este control solo se aplica a las políticas de IAM administradas por el cliente. No se aplica a las políticas de IAM gestionadas por AWS.

Al asignar permisos a servicios de AWS, es importante incluir las acciones de IAM permitidas en sus políticas de IAM. Debe restringir las acciones de IAM solo a las acciones que sean necesarias. Esto le ayuda a proporcionar permisos con privilegios mínimos. Las políticas demasiado permisivas pueden provocar una escalada de privilegios si las políticas están vinculadas a un director de IAM que podría no requerir el permiso.

En algunos casos, es posible que desee permitir acciones de IAM que tienen un prefijo similar, como `DescribeFlowLogs` y `DescribeAvailabilityZones`. En estos casos autorizados, puede añadir un comodín con sufijo al prefijo común. Por ejemplo, `ec2:Describe*`.

Este control se activa si utiliza una acción de IAM con un prefijo con un comodín con sufijo. Por ejemplo, la siguiente declaración de una política da como resultado que se aprueba una conclusión.


```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "EC2-Wildcard",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "ec2:Describe*",  
    "Resource": "*" } ]
```

Si agrupa las acciones de IAM relacionadas de esta manera, también puede evitar superar los límites de tamaño de las políticas de IAM.

Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, el registro de recursos globales se puede habilitar en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Para solucionar este problema, actualice sus políticas de IAM para que no permitan todos los privilegios administrativos "*". Para conocer los detalles acerca de cómo editar una política de IAM, consulte [Edición de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.22] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.11, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.12, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.12, NIST.800-171.r2 3.1.2 AWS

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

AWS Config regla: [iam-user-unused-credentials-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los usuarios de IAM tienen contraseñas o claves de acceso activas que no se han utilizado durante 45 días o más. Para ello, comprueba si el `maxCredentialUsageAge` parámetro de la AWS Config regla es igual o superior a 45.

Los usuarios pueden acceder a AWS los recursos mediante diferentes tipos de credenciales, como contraseñas o claves de acceso.

CIS recomienda que elimine o desactive todas las credenciales que han dejado de utilizarse durante 45 días o más. Al deshabilitar o eliminar credenciales innecesarias se reduce la oportunidad de que se utilicen credenciales asociadas a una cuenta en peligro o abandonada.

La AWS Config regla para este control utiliza las operaciones [GetCredentialReport](#) y la [GenerateCredentialReport](#) API, que solo se actualizan cada cuatro horas. Los cambios en los usuarios de IAM pueden tardar hasta cuatro horas en ser visibles para este control.

 Note

AWS Config debe estar habilitado en todas las regiones en las que utilice Security Hub CSPM. Sin embargo, puede habilitar el registro de los recursos globales en una sola región. Si solo registra recursos globales en una única región, puede desactivar este control en todas las regiones salvo aquella en la que haya registrado los recursos globales.

Corrección

Al ver la información del usuario en la consola de IAM, hay columnas para la antigüedad de la clave de acceso, la antigüedad de la Contraseña y la Última actividad. Si el valor en cualquiera de estas columnas es superior a 45 días, desactive las credenciales de esos usuarios.

También puede utilizar los [informes de credenciales](#) para monitorizar a los usuarios e identificar a aquellos que no tienen actividad durante 45 días o más. Puede descargar los informes de credenciales en formato .csv desde la consola de IAM.

Después de identificar las cuentas inactivas o las credenciales no utilizadas, desactívalas. Para obtener instrucciones, consulte [Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.23] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::AccessAnalyzer::Analyzer`

AWS Configregla: `tagged-accessanalyzer-analyzer` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un analizador gestionado por AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM Access Analyzer) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el analizador no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el analizador no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control

de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un analizador, consulte [TagResource](#) en la Referencia de la API del Analizador de acceso de AWS IAM.

[IAM.24] Los roles de IAM deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IAM::Role`

AWS Config regla: `tagged-iam-role` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el rol no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el rol no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un rol de IAM, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.25] Los usuarios de IAM deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IAM::User

AWS Config regla: tagged-iam-user (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un usuario AWS Identity and Access Management (de IAM) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el usuario no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el usuario no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un usuario de IAM, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.26] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.18, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.19 AWS

Categoría: Identificar > Cumplimiento

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::ServerCertificate

AWS Configregla: [iam-server-certificate-expiration-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Esto controla si un certificado de SSL/TLS servidor activo que se administra en IAM ha caducado. El control produce un error si no se elimina el certificado de SSL/TLS servidor caducado.

Para habilitar las conexiones HTTPS a tu sitio web o aplicación AWS, necesitas un certificado de SSL/TLS servidor. Puede usar IAM o AWS Certificate Manager (ACM) para almacenar e implementar certificados de servidor. Utilice IAM como administrador de certificados solo cuando deba admitir conexiones HTTPS en un entorno Región de AWS que no sea compatible con ACM. IAM cifra de forma segura sus claves privadas y almacena la versión cifrada en el almacenamiento de certificados SSL de IAM. IAM admite el despliegue de certificados de servidor en todas las regiones, pero debe obtener su certificado de un proveedor externo para poder utilizarlo con ellos. AWS No se puede cargar un certificado de ACM en IAM. Además, no se puede administrar los certificados desde la consola de IAM. Al eliminar SSL/TLS los certificados caducados, se elimina el riesgo de que un certificado no válido se distribuya accidentalmente en un recurso, lo que puede dañar la credibilidad de la aplicación o el sitio web subyacentes.

Corrección

Para eliminar un certificado de servidor de IAM, consulte [Administración de los certificados de servidor en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.27] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.21, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.22 AWS

Categoría: Proteger > Administración de acceso seguro > Políticas de IAM seguras

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group

AWS Configregla: [iam-policy-blacklisted-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- «PolicyArns»: «arn:aws:iam: :aws:» policy/AWSCloudShellFullAccess,arn:aws-cn:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess, arn:aws-us-gov:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess

Este control comprueba si una identidad de IAM (usuario, función o grupo) tiene asociada la política gestionada. AWS AWSCloudShellFullAccess El control lanza error si una identidad de IAM tiene la política AWSCloudShellFullAccess adjunta.

AWS CloudShell proporciona una forma cómoda de ejecutar comandos CLI contra Servicios de AWS. La política AWS gestionada AWSCloudShellFullAccess proporciona acceso total a CloudShell, lo que permite cargar y descargar archivos entre el sistema local del usuario y el CloudShell entorno. Dentro del CloudShell entorno, un usuario tiene permisos de sudo y puede acceder a Internet. Como resultado, adjuntar esta política gestionada a una identidad de IAM les permite instalar software de transferencia de archivos y mover datos desde CloudShell servidores de Internet externos. Recomendamos seguir el principio de privilegio mínimo y adjuntar permisos más limitados a las identidades de IAM.

Corrección

Para desasociar la política AWSCloudShellFullAccess de una identidad de IAM, consulte [Cómo agregar y eliminar permisos de identidad de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

[IAM.28] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.19, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/1.20 AWS

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de uso con privilegios

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::AccessAnalyzer::Analyzer

AWS Configregla: [iam-external-access-analyzer-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un Cuenta de AWS analizador de acceso externo de IAM Access Analyzer está activado. El control lanza error si la cuenta no tiene un analizador de acceso externo habilitado en la Región de AWS seleccionada.

Los analizadores de acceso externo del Analizador de acceso de IAM ayudan a identificar recursos, como buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o roles de IAM, que se comparten con una entidad externa. De esta manera, se evita el acceso no deseado a los recursos y los datos. El Analizador de acceso de IAM es regional y debe estar habilitado en cada región. Para identificar los recursos que se comparten con entidades externas, un analizador de acceso utiliza un razonamiento basado en la lógica para analizar las políticas basadas en los recursos de su entorno. AWS Cuando crea un analizador de acceso externo, puede crearlo y habilitarlo para toda la organización o para cuentas individuales.

 Note

Si una cuenta forma parte de una organización AWS Organizations, este control no tiene en cuenta los analizadores de acceso externos que especifican la organización como zona de confianza y están habilitados para la organización en la región actual. Si la organización usa este tipo de configuración, considere desactivar este control para las cuentas de miembro individuales en la organización en la región.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar un analizador de acceso externo en una región específica, consulte tag [Introducción al Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. Debe habilitar un analizador en cada región en la que desee supervisar el acceso a sus recursos.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Inspector

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Inspector.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Inspector.1] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.3.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [inspector-ec2-scan-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el EC2 escaneo de Amazon Inspector está activado. En el caso de una cuenta independiente, el control falla si el EC2 escaneo de Amazon Inspector está desactivado en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control falla si la cuenta de administrador de Amazon Inspector delegada y todas las cuentas de los miembros no tienen habilitada la EC2 digitalización.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados solo en la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la función de EC2 escaneo de las cuentas de los miembros de la organización. Los miembros de Amazon Inspector no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera FAILED resultados si el administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitada la EC2 digitalización de Amazon Inspector. Para recibir un resultado PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas en Amazon Inspector.

El EC2 escaneo de Amazon Inspector extrae los metadatos de su instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y, a continuación, los compara con las reglas recopiladas en los avisos de seguridad para obtener resultados. Amazon Inspector analiza las instancias en busca de vulnerabilidades en los paquetes y problemas de accesibilidad a la red. Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles, incluido el sistema operativo que se puede escanear sin un agente SSM, consulte [Sistemas operativos compatibles: EC2 digitalización de Amazon](#).

Corrección

Para activar el EC2 escaneo de Amazon Inspector, consulte [Activación de escaneos](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

[Inspector.2] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/11.3.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [inspector-ecr-scan-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si está habilitado el análisis de ECR en Amazon Inspector. En el caso de una cuenta independiente, el control lanza un error si el análisis de ECR en Amazon Inspector está desactivado en la cuenta. En un entorno con varias cuentas, el control lanza un error si ni la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector ni ninguna de las cuentas de los miembros tienen habilitado el análisis de ECR.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados solo en la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la característica de análisis de ECR para las cuentas de los miembros en la organización. Los miembros de Amazon Inspector no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera resultados FAILED si el administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitado el análisis de ECR en Amazon Inspector. Para recibir un resultado PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas en Amazon Inspector.

Amazon Inspector analiza las imágenes de contenedores almacenadas en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) en busca de vulnerabilidades en el software para generar resultados de vulnerabilidades de paquetes. Al activar los análisis de Amazon Inspector para Amazon ECR, se configura Amazon Inspector como servicio de análisis preferido para su registro privado. Amazon Inspector reemplaza los análisis básicos, que se ofrecen de forma gratuita en Amazon ECR, por análisis mejorados, que se ofrecen y facturan a través de Amazon Inspector. Los análisis mejorados le ofrecen la ventaja de analizar vulnerabilidades tanto de sistemas operativos como de paquetes de lenguajes de programación en el nivel de registro. Puede revisar los resultados descubiertos a partir de análisis mejorados en el nivel de imagen, para cada capa de la imagen, en la consola de Amazon ECR. Además, puedes revisar estos resultados y trabajar con ellos en otros servicios que no están disponibles para los resultados de digitalización básicos, como AWS Security Hub CSPM Amazon EventBridge.

Corrección

Para habilitar el análisis de ECR en Amazon Inspector, consulte [Activating scans](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

[Inspector.3] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/6.2.4, PCI DSS v4.0.1/6.3.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [inspector-lambda-code-scan-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si está habilitado el análisis de código de Lambda en Amazon Inspector. En el caso de una cuenta independiente, el control lanza un error si el análisis de código de Lambda en Amazon Inspector está desactivado en la cuenta. En un entorno de varias cuentas, el control lanza un error si ni la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector ni ninguna de las cuentas de los miembros tienen habilitado el análisis de código de Lambda.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados solo en la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la característica de análisis de código de Lambda para las cuentas de los miembros en la organización. Los miembros de Amazon Inspector no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera resultados FAILED si el administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitado el análisis de códigos de Lambda en Amazon Inspector. Para recibir un resultado PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas en Amazon Inspector.

El escaneo de código Lambda de Amazon Inspector analiza el código de la aplicación personalizada dentro de una AWS Lambda función para detectar vulnerabilidades en el código según las prácticas recomendadas AWS de seguridad. El análisis de código de Lambda puede detectar fallos de inyección, fugas de datos, errores de criptografía débil o una falta de cifrado en el código. Esta función [Regiones de AWS solo está disponible de forma específica](#). Puede activar el análisis de

código de Lambda junto al análisis estándar de Lambda (consulte [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)).

Corrección

Para habilitar el análisis de código de Lambda en Amazon Inspector, consulte [Activación de análisis](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

[Inspector.4] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/6.2.4, PCI DSS v4.0.1/6.3.1

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS : : : Account

Regla de AWS Config: [inspector-lambda-standard-scan-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si está habilitado el análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector. En el caso de una cuenta independiente, el control lanza un error si el análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector está desactivado en la cuenta. En un entorno de varias cuentas, el control lanza un error si ni la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector ni ninguna de las cuentas de los miembros tienen habilitado el análisis estándar de Lambda.

En un entorno con varias cuentas, el control genera resultados solo en la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector. Solo el administrador delegado puede activar o desactivar la característica de análisis estándar de Lambda para las cuentas de los miembros en la organización. Los miembros de Amazon Inspector no pueden modificar esta configuración desde sus cuentas. Este control genera resultados FAILED si el administrador delegado tiene una cuenta de miembro suspendida que no tiene habilitado el análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector. Para recibir un resultado PASSED, el administrador delegado debe desvincular estas cuentas suspendidas en Amazon Inspector.

El escaneo estándar de Amazon Inspector Lambda identifica las vulnerabilidades de software en las dependencias del paquete de aplicaciones que añade al código y las capas de AWS Lambda función. Si Amazon Inspector detecta una vulnerabilidad en las dependencias del paquete de la aplicación de la función de Lambda, Amazon Inspector genera un resultado detallado del tipo

Package Vulnerability. Puede activar el análisis de código de Lambda junto al análisis estándar de Lambda (consulte [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)).

Corrección

Para habilitar el análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector, consulte [Activación de análisis](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

Controles CSPM de Security Hub para AWS IoT

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS IoT servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad [IoT.1] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoT::SecurityProfile

AWS Configregla: tagged-iot-securityprofile (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un perfil de AWS IoT Device Defender seguridad tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el perfil de seguridad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el perfil de seguridad no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un perfil AWS IoT Device Defender de seguridad, consulte [Etiquetar AWS IoT los recursos](#) en la AWS IoT Guía para desarrolladores.

[IoT.2] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::MitigationAction`

AWS Configregla: tagged-iot-mitigationaction (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una acción de AWS IoT Core mitigación tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la acción de mitigación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la acción de mitigación no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una acción de AWS IoT Core mitigación, consulta Cómo [etiquetar tus AWS IoT recursos](#) en la AWS IoT Guía para desarrolladores.

AWS IoT Core Las dimensiones de [IoT.3] deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoT::Dimension

AWS Config regla: tagged-iot-dimension (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	No default value

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una AWS IoT Core dimensión tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la dimensión no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la dimensión no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una AWS IoT Core dimensión, consulta Cómo [etiquetar tus AWS IoT recursos](#) en la AWS IoT Guía para desarrolladores.

Los AWS IoT Core autorizadores [IoT.4] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::Authorizer`

AWS Configregla: `tagged-iot-authorizer` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS IoT Core autorizador tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el autorizador no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el autorizador no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un AWS IoT Core autorizador, consulta [Cómo etiquetar tus AWS IoT recursos](#) en la Guía para desarrolladores. AWS IoT

Los alias de los AWS IoT Core roles [IoT.5] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoT::RoleAlias

AWS Configregla: tagged-iot-rolealias (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si el alias de un AWS IoT Core rol tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el alias de un rol no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el alias de un rol no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un alias de AWS IoT Core rol, consulta Cómo [etiquetar tus AWS IoT recursos](#) en la AWS IoT Guía para desarrolladores.

AWS IoT Core Las políticas [IoT.6] deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoT::Policy

AWS Config regla: tagged-iot-policy (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una AWS IoT Core política tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la política no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la política no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una AWS IoT Core política, consulta Cómo [etiquetar tus AWS IoT recursos](#) en la AWS IoT Guía para desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para IoT Events AWS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de AWS IoT Events.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[IoTEvents .1] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoTEvents::Input

Regla de AWS Config: iotevents-input-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una entrada de AWS IoT Events tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la entrada no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la entrada no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los

propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una entrada de AWS IoT Events, consulta [Cómo etiquetar tus AWS IoT Events recursos](#) en la Guía para AWS IoT Events desarrolladores.

[IoT Events .2] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTEvents::DetectorModel`

Regla de AWS Config: `iotevents-detector-model-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un modelo de detector de AWS IoT Events tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el modelo detector no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el modelo detector no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un modelo de detector de eventos de AWS IoT, consulta [Cómo etiquetar tus AWS IoT Events recursos](#) en la Guía para AWS IoT Events desarrolladores.

[IoT Events .3] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoTEvents::AlarmModel

Regla de AWS Config: iotevents-alarm-model-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un modelo de alarma de AWS IoT Events tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el modelo de alarma no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el modelo de alarma no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un modelo de alarma de AWS IoT Events, consulta [Cómo etiquetar tus AWS IoT Events recursos](#) en la Guía para AWS IoT Events desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para IoT AWS SiteWise

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el SiteWise servicio y los recursos de AWS IoT.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Lo TSite Wise.1] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTSiteWise::AssetModel`

Regla de AWS Config: `iotsitewise-asset-model-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un modelo de SiteWise activos de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el modelo de activos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no incluye todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifica el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el modelo de activos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno

u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un modelo de SiteWise activos de AWS IoT, consulte [Etiquete sus AWS IoT SiteWise recursos](#) en la Guía del AWS IoT SiteWise usuario.

[IoT SiteWise.2] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoT::SiteWise::Dashboard

Regla de AWS Config: iotsitewise-dashboard-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un SiteWise panel de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el panel no tiene ninguna clave de etiqueta o si no incluye todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el panel no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un SiteWise panel de AWS IoT, consulta Cómo [etiquetar tus AWS IoT SiteWise recursos](#) en la Guía del AWS IoT SiteWise usuario.

[IoT SiteWise.3] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoTSiteWise::Gateway

Regla de AWS Config: iotsitewise-gateway-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una SiteWise pasarela de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control lanza error si la puerta de enlace no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la puerta de enlace no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una SiteWise puerta de enlace de AWS IoT, consulte [Etiquete sus AWS IoT SiteWise recursos](#) en la Guía del AWS IoT SiteWise usuario.

[IoT Site Wise.4] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTSiteWise::Portal`

Regla de AWS Config: `iotsitewise-portal-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un SiteWise portal de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el portal no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el portal no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un SiteWise portal de AWS IoT, consulte [Etiquete sus AWS IoT SiteWise recursos](#) en la Guía del usuario de AWS IoT SiteWise.

[IoT SiteWise.5] Los proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTSiteWise::Project`

Regla de AWS Config: `iotsitewise-project-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un SiteWise proyecto de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el proyecto no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el proyecto no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un SiteWise proyecto de AWS IoT, consulte [Etiquetar sus AWS IoT SiteWise recursos](#) en la Guía del AWS IoT SiteWise usuario.

Controles CSPM de Security Hub para IoT AWS TwinMaker

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el TwinMaker servicio y los recursos de AWS IoT.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[IoT Twin Maker.1] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::TwinMaker::SyncJob`

Regla de AWS Config: `iottwinmaker-sync-job-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un trabajo de TwinMaker sincronización de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el trabajo de sincronización no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el trabajo de sincronización no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un trabajo de TwinMaker sincronización de AWS IoT, consulte [TagResource](#) en la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

[IoT Twin Maker.2] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::TwinMaker::Workspace`

Regla de AWS Config: `iottwinmaker-workspace-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un TwinMaker espacio de trabajo de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control lanza error si el espacio de trabajo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el espacio de trabajo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un espacio de TwinMaker trabajo de AWS IoT, consulte [TagResource](#) la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

[IoT Twin Maker.3] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::TwinMaker::Scene`

Regla de AWS Config: `iottwinmaker-scene-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una TwinMaker escena de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la escena no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la escena no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una TwinMaker escena de AWS IoT, consulte [TagResource](#) en la Guía del usuario de AWS IoT TwinMaker.

[IoT TwinMaker.4] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoT::TwinMaker::Entity`

Regla de AWS Config: `iottwinmaker-entity-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una TwinMaker entidad de AWS IoT tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la entidad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si el parámetro `requiredKeyTags` no está definido, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la entidad no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una TwinMaker entidad de AWS IoT, consulte [TagResource](#) la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

Controles CSPM de Security Hub para IoT Wireless AWS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de AWS IoT Wireless.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[IoT Wireless .1] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTWireless::MulticastGroup`

Regla de AWS Config: `iotwireless-multicast-group-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un grupo de multidifusión de AWS IoT Wireless tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control lanza un error si el grupo de multidifusión no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el grupo de multidifusión no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de multidifusión de AWS IoT Wireless, consulte [Etiquetar sus AWS IoT Wireless recursos en la Guía para AWS IoT Wireless](#) desarrolladores.

[IoT Wireless .2] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IoTWireless::ServiceProfile

Regla de AWS Config: iotwireless-service-profile-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un perfil de servicio AWS IoT Wireless tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el perfil de servicio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el perfil de servicio no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a un perfil de servicio de AWS IoT Wireless, consulte [Etiquetar sus AWS IoT Wireless recursos](#) en la Guía para AWS IoT Wireless desarrolladores.

[IoT Wireless .3] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IoTWireless::FuotaTask`

Regla de AWS Config: `iotwireless-fuota-task-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una tarea de actualización del firmware de AWS IoT Wireless over-the-air (FUOTA) tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la tarea FUOTA no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la tarea FUOTA no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una tarea FUOTA de AWS IoT Wireless, consulta [Cómo etiquetar tus AWS IoT Wireless recursos en la Guía para AWS IoT Wireless](#) desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon IVS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Interactive Video Service (IVS).

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[IVS.1] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IVS::PlaybackKeyPair

Regla de AWS Config: ivs-playback-key-pair-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un par de claves de reproducción de Amazon IVS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el par de claves de reproducción no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el par de claves de reproducción no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un par de claves de reproducción de IVS, consulte [TagResource](#) en la Referencia de la API de Transmisión en tiempo real de Amazon IVS.

[IVS.2] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::IVS::RecordingConfiguration`

Regla de AWS Config: `ivs-recording configuration-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una configuración de grabación de Amazon IVS tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la configuración de grabación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la configuración de grabación no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a una configuración de grabación de IVS, consulte [TagResource](#) en la Referencia de la API de Transmisión en tiempo real de Amazon IVS.

[IVS.3] Los canales de IVS deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::IVS::Channel

Regla de AWS Config: ivs-channel-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un canal de Amazon IVS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el canal no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el canal no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS

los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un canal de IVS, consulte [TagResource](#) en la Referencia de la API de Transmisión en tiempo real de Amazon IVS.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Keyspaces

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Keyspaces.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Keyspaces.1] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Cassandra::Keyspace

Regla de AWS Config: cassandra-keyspace-tagged

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un espacio de claves de Amazon Keyspaces tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el espacio de claves no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el espacio de claves no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para agregar etiquetas a un espacio de claves de Amazon Keyspaces, consulte [Cómo agregar etiquetas a un espacio de claves](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces.

Controles CSPM de Security Hub para Kinesis

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Kinesis.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Kinesis.1] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Kinesis::Stream

Regla de AWS Config: [kinesis-stream-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si Kinesis Data Streams está cifrada en reposo con el cifrado del servidor. Este control falla si una transmisión de Kinesis no se cifra en reposo con el cifrado del servidor.

El cifrado del servidor es una característica de Amazon Kinesis Data Streams que cifra automáticamente los datos antes de que estén en reposo mediante un AWS KMS key. Los datos se cifran antes de escribirlos en la capa de almacenamiento del flujo de Kinesis y se descifran después de recuperarlos del almacenamiento. Como resultado, sus datos se cifran en reposo dentro del servicio de Amazon Kinesis Data Streams.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el cifrado del servidor para las transmisiones de Kinesis, consulte [¿Cómo puedo empezar con el cifrado del servidor?](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.

[Kinesis.2] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Kinesis::Stream

AWS Configregla: tagged-kinesis-stream (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un flujo de datos de Amazon Kinesis tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el flujo de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el flujo de datos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un flujo de datos de Kinesis, consulte [Etiquetado de flujos de Amazon Kinesis Data Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.

[Kinesis.3] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Kinesis::Stream`

Regla de AWS Config: [kinesis-stream-backup-retention-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
minimumBackupRetentionPeriod	Cantidad mínima de horas que deben conservarse los datos.	Cadena	24 a 8760	168

Este control comprueba si un flujo de datos de Amazon Kinesis tiene un periodo de retención de datos más largo o igual de largo que el periodo especificado. El control lanza un error si el periodo de retención de datos es más corto que el periodo especificado. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el período de retención de datos, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 168 horas.

En Kinesis Data Streams, un flujo de datos es una secuencia ordenada de registros de datos que se puede escribir y leer en tiempo real. Los registros de datos se almacenan temporalmente en particiones de su flujo. El periodo de tiempo desde que se agrega un registro hasta que ya no se puede obtener acceso a él se denomina periodo de retención. Kinesis Data Streams hace que los registros más antiguos que el nuevo periodo de retención sean inaccesibles casi inmediatamente después de reducir el periodo de retención. Por ejemplo, cambiar el periodo de retención de 24 horas a 48 horas implica que los registros añadidos a la secuencia 23 horas y 55 minutos antes seguirán estando disponibles después de que hayan transcurrido 24 horas.

Corrección

Para cambiar el periodo de retención de las copias de seguridad de sus flujos de Kinesis Data Streams, consulte [Change the data retention period](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Controles CSPM de Security Hub para AWS KMS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Key Management Service (AWS KMS) servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[KMS.1] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 (3)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::IAM::Policy

Regla de AWS Config: [iam-customer-policy-blocked-kms-actions](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `blockedActionsPatterns`: `kms:ReEncryptFrom`, `kms:Decrypt` (no personalizable)
- `excludePermissionBoundaryPolicy`: `True` (no personalizable)

Comprueba si la versión predeterminada de las políticas gestionadas por los clientes de IAM permite a los directores utilizar las acciones de AWS KMS descifrado en todos los recursos. El control falla si la política está lo suficientemente abierta como para permitir realizar acciones de `kms:Decrypt` o `kms:ReEncryptFrom` en todas las claves de KMS.

El control solo comprueba las claves de KMS en el elemento Recurso y no tiene en cuenta ningún condicional del elemento Condición de una política. Además, el control evalúa las políticas administradas por el cliente asociadas y no asociadas. No comprueba las políticas integradas ni las políticas gestionadas. AWS

Con AWS KMS ella, usted controla quién puede usar sus claves KMS y acceder a sus datos cifrados. Las políticas de IAM definen qué acciones puede realizar una identidad (usuario, grupo o rol) en qué

recursos. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, se AWS recomienda conceder los privilegios mínimos. En otras palabras, debe conceder a las identidades únicamente los permisos `kms:Decrypt` o `kms:ReEncryptFrom` y únicamente para las claves que se requieren para realizar una tarea. De lo contrario, es posible que el usuario utilice claves que no sean adecuadas para sus datos.

En lugar de conceder permisos para todas las claves, determine el conjunto mínimo de claves que los usuarios necesitan para acceder a los datos cifrados. Luego, diseñe políticas que permitan a los usuarios usar solo esas claves. Por ejemplo, no permita permisos de `kms:Decrypt` en todas las claves KMS. En su lugar, permita únicamente `kms:Decrypt` las claves de su cuenta en una región determinada. Al adoptar el principio del privilegio mínimo, puede reducir el riesgo de que sus datos se divulguen de forma no intencionada.

Corrección

Para modificar una política de IAM administrada por el cliente, consulte [Edición de políticas gestionadas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM. Al editar su política, proporcione para el campo `Resource` el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave o claves específicas en las que desea permitir acciones de descifrado.

[KMS.2] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-5, NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 (3)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso:

- `AWS::IAM::Group`
- `AWS::IAM::Role`
- `AWS::IAM::User`

Regla de AWS Config: [iam-inline-policy-blocked-kms-actions](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `blockedActionsPatterns`: `kms:ReEncryptFrom`, `kms:Decrypt` (no personalizable)

Este control comprueba si las políticas integradas en sus identidades de IAM (rol, usuario o grupo) permiten las acciones de AWS KMS descifrado y recifrado de todas las claves de KMS. El control falla si la política está lo suficientemente abierta como para permitir realizar acciones de `kms:Decrypt` o `kms:ReEncryptFrom` en todas las claves de KMS.

El control solo comprueba las claves de KMS en el elemento Recurso y no tiene en cuenta ningún condicional del elemento Condición de una política.

Con él AWS KMS, usted controla quién puede usar sus claves KMS y acceder a sus datos cifrados. Las políticas de IAM definen qué acciones puede realizar una identidad (usuario, grupo o rol) en qué recursos. Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, se AWS recomienda conceder los privilegios mínimos. En otras palabras, debe conceder a las identidades únicamente los permisos que necesitan y únicamente para las claves que se requieren para realizar una tarea. De lo contrario, es posible que el usuario utilice claves que no sean adecuadas para sus datos.

En lugar de conceder permisos para todas las claves, determine el conjunto mínimo de claves que los usuarios necesitan para acceder a los datos cifrados. Luego, diseñe políticas que permitan a los usuarios usar solo esas claves. Por ejemplo, no permita permisos de `kms:Decrypt` en todas las claves KMS. En su lugar, conceda el permiso solo a claves específicas de una región específica de su cuenta. Al adoptar el principio del privilegio mínimo, puede reducir el riesgo de que sus datos se divulguen de forma no intencionada.

Corrección

Para modificar una política en línea de IAM, consulte [Edición de políticas en línea](#) en la Guía del usuario de IAM. Al editar su política, proporcione para el campo `Resource` el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave o claves específicas en las que desea permitir acciones de descifrado.

[KMS.3] no AWS KMS keys debe eliminarse involuntariamente

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 2, 2 (NIST.800-53.r5 SC-12)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: `AWS::KMS::Key`

AWS Configregla: kms-cmk-not-scheduled-for-deletion-2 (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la eliminación de las claves de KMS está programada. El control falla si está programada la eliminación de una clave KMS.

Las claves KMS no se pueden recuperar una vez eliminadas. Los datos cifrados con una clave KMS tampoco se pueden recuperar permanentemente si se elimina la clave KMS. Si los datos significativos se han cifrado con una clave de KMS cuya eliminación está programada, considere la posibilidad de descifrar los datos o volver a cifrarlos con una nueva clave de KMS, a menos que esté realizando un borrado criptográfico de forma intencionada.

Cuando se programa la eliminación de una clave de KMS, se aplica un período de espera obligatorio para dar tiempo a revertir la eliminación, en caso de que se haya programado por error. El período de espera predeterminado es de 30 días, pero se puede reducir a tan solo 7 días si está programada la eliminación de la clave KMS. Durante el período de espera, se puede cancelar la eliminación programada y no se eliminará la clave KMS.

Para obtener información adicional sobre la eliminación de claves de KMS, consulte [Eliminar claves de KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Corrección

Para cancelar una eliminación de claves de KMS programada, consulte Para cancelar la eliminación de claves en [Programación y cancelación de la eliminación de claves \(consola\)](#) de la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

La rotación de AWS KMS claves [KMS.4] debe estar habilitada

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.6, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/3.6, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.8, CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.8, 2, 2 (NIST.800-53.r5 SC-12), 8 (3), PCI AWS DSS v3.2.1/3.6.4, PCI DSS v4.0.1/3.7.4 NIST.800-53.r5 SC-1 NIST.800-53.r5 SC-2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::KMS::Key

Regla de AWS Config: [cmk-backing-key-rotation-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

AWS KMS permite a los clientes girar la clave de respaldo, que es el material clave almacenado en AWS KMS y vinculado al ID de clave de la clave KMS. Es la clave de backup que se utiliza para realizar operaciones criptográficas como, por ejemplo, cifrado y descifrado. Actualmente, la rotación de claves automática retiene todas las claves de backup anteriores, por lo que el descifrado de los datos cifrados se puede realizar de forma transparente.

CIS recomienda que habilite la rotación de claves de KMS. La rotación de claves de cifrado ayuda a reducir el impacto potencial de una clave en peligro porque los datos cifrados con una nueva clave no son accesibles con una clave anterior que se haya visto expuesta.

Corrección

Para habilitar la rotación de claves de KMS, consulte [Cómo habilitar y deshabilitar la rotación automática de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

[KMS.5] Las claves KMS no deben ser de acceso público

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::KMS::Key

Regla de AWS Config: [kms-key-policy-no-public-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una AWS KMS key es de acceso público. El control falla si se puede acceder de manera pública a la clave de KMS.

La implementación del acceso con privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto de los errores o intentos malintencionados. Si la política de claves de AWS

KMS key permite el acceso desde cuentas externas, es posible que terceros puedan cifrar y descifrar los datos con la clave. Esto podría provocar que una amenaza interna o externa extraiga datos del usuario Servicios de AWS que utilice la clave.

Note

Este control también indica AWS KMS key si las configuraciones AWS Config impiden registrar la política clave en el elemento de configuración (CI) de la clave KMS. FAILED AWS Config Para completar la política clave en el CI para la clave de KMS, el [AWS Config rol](#) debe tener acceso para leer la política clave mediante la llamada a la [GetKeyPolicy API](#). Para resolver este tipo de problema FAILED, compruebe las políticas que pueden impedir que el AWS Config rol tenga acceso de lectura a la política clave de la clave de KMS. Por ejemplo, revise lo siguiente:

- La política de claves de la clave de KMS.
- [Las políticas de control de servicios \(SCPs\)](#) y [las políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) AWS Organizations que se aplican a tu cuenta.
- Permisos para el AWS Config rol, si no está utilizando el rol [AWS Config vinculado al servicio](#).

Además, este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para producir un resultado PASSED, las condiciones en la política de claves deben usar únicamente valores fijos, que son valores que no contienen caracteres comodín ni variables de políticas. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Corrección

Para obtener información sobre cómo actualizar la política clave de un usuario AWS KMS key, consulte [las políticas clave AWS KMS en](#) la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Lambda

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Lambda servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Lambda.1] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6, (20) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.4 2.1/7.2.1, PCI DSS v4.0.1/7.2.1 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::Lambda::Function

Regla de AWS Config: [lambda-function-public-access-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la política basada en recursos de la función de Lambda prohíbe el acceso público a la cuenta. El control falla si se permite el acceso público. El control también falla si se invoca una función de Lambda desde Amazon S3 y la política no incluye una condición para limitar el acceso público, como por ejemplo `AWS:SourceAccount`. Le recomendamos que utilice otras condiciones de S3 junto con `AWS:SourceAccount` en su política de bucket para obtener un acceso más preciso.

Note

Este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para producir un resultado PASSED, las condiciones en la política de la función de Lambda deben usar únicamente valores fijos, que son valores que no contienen caracteres comodín ni variables de políticas. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

La función de Lambda no debe ser accesible públicamente, ya que puede permitir el acceso involuntario al código que tenga almacenado en la característica.

Corrección

Para solucionar este problema, debe actualizar la política basada en los recursos de su característica para eliminar los permisos o añadir la condición de `AWS:SourceAccount`. Solo puede actualizar la política basada en recursos desde la API Lambda o. AWS CLI

Para empezar, [revise la política basada en recursos de la](#) consola Lambda. Identifique la declaración de política que tiene valores de campo `Principal` que hacen que la política sea pública, como `"*"` o `{ "AWS": "*" }`.

No puede editar la política desde la consola. Para eliminar los permisos de la característica, ejecute el comando [remove-permission](#) desde AWS CLI.

```
$ aws lambda remove-permission --function-name <function-name> --statement-id <statement-id>
```

Sustituya `<function-name>` por el nombre de la función de Lambda y `<statement-id>` con el identificador de la sentencia (`Sid`) que desee eliminar.

[Lambda.2] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NiSt.800-53.r5 CM-2, NiSt.800-53.r5 SI-2, NiSt.800-53.r5 SI-2 (2), NiSt.800-53.r5 SI-2 (4), NiSt.800-53.r5 SI-2 (5), PCI DSS v4.0.1/12.3.4

Categoría: Proteger - Desarrollo seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Lambda::Function`

Regla de AWS Config: [lambda-function-settings-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `runtime: dotnet8, java25, java21, java17, java11, java8.al2, nodejs24.x, nodejs22.x, nodejs20.x, python3.14, python3.13, python3.12, python3.11, python3.10, ruby3.4, ruby3.3, ruby3.2` (no personalizable)

Este control comprueba si la configuración del tiempo de ejecución de la AWS Lambda función coincide con los valores esperados establecidos para los tiempos de ejecución admitidos en cada

idioma. El control falla si la función de Lambda no utiliza un tiempo de ejecución compatible, tal como se indicó en la sección Parámetros. Security Hub CSPM ignora las funciones que tienen un tipo de paquete de. Image

Los Tiempos de ejecución de Lambda se crean a partir de una combinación de sistema operativo, lenguaje de programación y bibliotecas de software, todos ellos sujetos a operaciones de mantenimiento y actualizaciones de seguridad. Cuando un componente de un tiempo de ejecución deja de recibir actualizaciones de seguridad, Lambda descarta el tiempo de ejecución. Aunque no puede crear funciones que utilicen el tiempo de ejecución obsoleto, la función sigue estando disponible para procesar eventos de invocación. Recomendamos comprobar que sus funciones de Lambda sean actuales y que no utilicen entornos de tiempo de ejecución obsoletos. Para obtener una lista de los tiempos de ejecución compatibles, consulte los [tiempos de ejecución de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Corrección

Para obtener más información sobre los tiempos de ejecución compatibles y los programas de obsolescencia, consulte la [Política de obsolescencia del tiempo de ejecución](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda. Cuando migre los tiempos de ejecución a la versión más reciente, siga la sintaxis y las instrucciones de los editores del lenguaje. También recomendamos implementar [actualizaciones del tiempo de ejecución](#) para ayudar a reducir el riesgo de que las cargas de trabajo se vean afectadas en el caso de que se produzca una incompatibilidad entre las versiones en el tiempo de ejecución.

[Lambda.3] Las funciones de Lambda deben estar en una VPC

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), NIST.800-53.r5 AC-3, (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (20) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Lambda::Function

AWS Configregla: [lambda-inside-vpc](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si se implementó una función de Lambda en una nube privada virtual (VPC). El control falla si no se implementa la función de Lambda en una VPC. El CSPM de Security Hub no evalúa la configuración de enrutamiento de subred de la VPC para determinar la accesibilidad pública. Es posible que vea resultados erróneos en los recursos de Lambda @Edge.

La implementación de recursos en una VPC refuerza la seguridad y el control de las configuraciones de red. Estas implementaciones también ofrecen escalabilidad y una alta tolerancia a los errores en varias zonas de disponibilidad. Puede personalizar las implementaciones de VPC para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones.

Corrección

Para configurar una característica existente para conectarse a subredes privadas de su VPC, [consulte](#) Configuración del acceso a la VPC en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda. Recomendamos elegir al menos dos subredes privadas para una alta disponibilidad y al menos un grupo de seguridad que cumpla con los requisitos de conectividad de la característica.

[Lambda.5] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Lambda::Function

Regla de AWS Config: [lambda-vpc-multi-az-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
availabilityZones	Cantidad mínima de zonas de disponibilidad	Enum	2, 3, 4, 5, 6	2

Este control comprueba si una AWS Lambda función que se conecta a una nube privada virtual (VPC) funciona al menos en el número especificado de zonas de disponibilidad (AZs). El control falla si la función no funciona al menos en el número especificado de AZs. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el número mínimo de AZs, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de dos. AZs

La implementación de recursos en varios AZs es una práctica AWS recomendada para garantizar una alta disponibilidad en su arquitectura. La disponibilidad es un pilar fundamental del modelo de seguridad de la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Todas las funciones de Lambda que se conectan a una VPC deben tener una implementación multi-AZ para garantizar que una sola zona de error no provoque una interrupción total de las operaciones.

Corrección

Si configura la función para conectarse a una VPC de su cuenta, especifique las subredes en varias AZs para garantizar una alta disponibilidad. Para obtener instrucciones, consulte [Configuración del acceso a la VPC](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Lambda ejecuta automáticamente otras funciones de forma múltiple AZs para garantizar que esté disponible para procesar eventos en caso de una interrupción del servicio en una sola zona.

[Lambda.6] Las funciones de Lambda deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Lambda::Function

AWS Configregla: tagged-lambda-function (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una AWS Lambda función tiene etiquetas con las teclas específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la función no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la función no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para conocer más prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Corrección

Para agregar etiquetas a una función de Lambda, consulte [Uso de etiquetas en funciones de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

[Lambda.7] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Lambda::Function`

Regla de AWS Config: [lambda-function-xray-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el rastreo activo con AWS X-Ray está activado para una AWS Lambda función. El control falla si el rastreo activo con X-Ray está desactivado para la función de Lambda.

AWS X-Ray puede proporcionar capacidades de seguimiento y supervisión de las AWS Lambda funciones, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la depuración y el funcionamiento de las funciones Lambda. Puede ayudar a diagnosticar errores e identificar cuellos de botella de rendimiento, ralentizaciones y tiempos de espera mediante un desglose detallado de la latencia de las funciones de Lambda. También puede contribuir al cumplimiento de los requisitos de privacidad y protección de los datos. Si habilita el rastreo activo para una función de Lambda, X-Ray ofrece una visión integral del flujo y procesamiento de datos dentro de la función, lo que puede ayudar a identificar posibles vulnerabilidades de seguridad o prácticas de manejo de datos que no cumplan los

requisitos. Esta visibilidad contribuye a mantener la integridad y la confidencialidad de los datos, así como el cumplimiento de las normas pertinentes.

 Note

AWS X-Ray Actualmente, el rastreo no es compatible con las funciones de Lambda con Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Apache Kafka autogestionado, Amazon MQ con ActiveMQ y RabbitMQ o las asignaciones de fuentes de eventos de Amazon DocumentDB.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el seguimiento activo para una AWS Lambda función, consulte [Visualización de las invocaciones de funciones Lambda](#) en AWS Lambda la Guía para AWS X-Ray desarrolladores.

Controles CSPM de Security Hub para Macie

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio Amazon Macie.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Macie.1] Amazon Macie debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1) NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SA-8 (19) NIST.800-53.r5 RA-5, NIST.800-53.R5 SI-4

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [macie-status-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Este control comprueba si Amazon Macie está habilitado para una cuenta. Se produce un error en el control si Macie no está habilitado para la cuenta.

Amazon Macie detecta datos confidenciales mediante el machine learning y la coincidencia de patrones, proporciona visibilidad de los riesgos de seguridad de los datos y permite establecer una protección automatizada contra esos riesgos. Macie evalúa de manera automática y continua los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para garantizar la seguridad y el control de acceso, y genera resultados para notificarle posibles problemas con la seguridad o la privacidad de los datos de Amazon S3. Macie también detecta y notifica de manera automática los datos confidenciales, como información de identificación personal (PII), para proporcionarle una mejor comprensión de los datos que almacena en Amazon S3. Para más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon Macie](#).

Corrección

Para habilitar Macie, consulte [Habilitación de Macie](#) en la Guía del usuario de Amazon Macie.

[Macie.2] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (19), NIST.800-53.r5 SI-4
NIST.800-53.r5 RA-5 NIST.800-53.r5 SA-8

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [macie-auto-sensitive-data-discovery-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Este control comprueba si la detección automática de datos confidenciales está habilitada en una cuenta de administrador de Amazon Macie. Se produce un error en el control si la detección automática de datos confidenciales no está habilitada en una cuenta de administrador de Macie. Este control solo se aplica a las cuentas de administrador.

Macie detecta y notifica de manera automática los datos confidenciales, como información de identificación personal (PII), en buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Gracias a la detección automática de datos confidenciales, Macie evalúa continuamente su inventario de buckets y utiliza técnicas de muestreo para identificar y seleccionar los objetos de S3 representativos de sus buckets. A continuación, Macie analiza los objetos seleccionados en busca de datos confidenciales. A medida que el análisis avanza, Macie actualiza las estadísticas, los datos de

inventario y demás información que proporciona sobre sus datos en S3. Macie también genera resultados para informar sobre los datos confidenciales que encuentra.

Corrección

Para crear y configurar trabajos automáticos de descubrimiento de datos confidenciales para analizar objetos en buckets de S3, consulte [Configuring automated sensitive data discovery for your account](#) en la Guía del usuario de Amazon Macie.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon MSK

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[MSK.1] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 3 NIST.800-53.r5 AC-4, 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (1) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SC-8 (2), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::MSK::Cluster

Regla de AWS Config: [msk-in-cluster-node-require-tls](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon MSK está cifrado en tránsito con HTTPS (TLS) entre los nodos intermediarios del clúster. El control falla si la comunicación de texto sin formato está habilitada para una conexión de nodo intermediario del clúster.

HTTPS ofrece un nivel de seguridad adicional, ya que utiliza el TLS para mover los datos y se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. De forma predeterminada, Amazon MSK cifra los datos en tránsito con TLS. Sin embargo, puede anular este valor predeterminado en el momento en que cree el

clúster. Recomendamos utilizar conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS) para las conexiones de nodos intermediarios.

Corrección

Para obtener información sobre cómo actualizar la configuración de cifrado de un clúster de Amazon MSK, consulte [Actualización de la configuración de seguridad de un clúster](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka.

[MSK.2] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2 NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::MSK::Cluster`

Regla de AWS Config: [msk-enhanced-monitoring-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon MSK tiene configurada la supervisión mejorada, especificada mediante un nivel de supervisión de al menos `PER_TOPIC_PER_BROKER`. Se produce un error en el control si el nivel de supervisión del clúster está establecido en `DEFAULT` o `PER_BROKER`.

El nivel de supervisión `PER_TOPIC_PER_BROKER` proporciona información más detallada sobre el rendimiento del clúster de MSK y también proporciona métricas relacionadas con el uso de los recursos, como el uso de la CPU y la memoria. Esto ayuda a identificar los cuellos de botella en el rendimiento y los patrones de uso de los recursos para temas y agentes individuales. Esta visibilidad, a su vez, puede optimizar el rendimiento de sus agentes de Kafka.

Corrección

Para configurar la supervisión mejorada para un clúster de MSK, haga lo siguiente:

1. ¿Abrir la consola Amazon MSK en <https://console.aws.amazon.com/msk/casa? region=us-east-1#/home/>.

2. En el panel de navegación, seleccione Clusters (Clústeres). A continuación, elija una etiqueta de clúster.
3. En Acción, seleccione Editar supervisión.
4. Seleccione la opción Supervisión mejorada a nivel de tema.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Para obtener más información sobre los niveles de monitoreo, consulte [las métricas de Amazon MSK para monitorear a los corredores estándar CloudWatch](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

[MSK.3] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::KafkaConnect::Connector

AWS Configregla: msk-connect-connector-encrypted (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un conector Amazon MSK Connect está cifrado en tránsito. Este control falla si el conector no está cifrado en tránsito.

Los datos en tránsito hacen referencia a los datos que se mueven de una ubicación a otra, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación. Los datos pueden moverse a través de Internet o dentro de una red privada. El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red.

Corrección

Puede habilitar el cifrado en tránsito cuando crea un conector MSK Connect. No puede cambiar la configuración de cifrado después de crear un conector. Para obtener más información, consulte [Crear un conector](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka.

[MSK.4] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: `AWS::MSK::Cluster`

Regla de AWS Config: [msk-cluster-public-access-disabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica que el acceso público esté desactivado para un clúster de Amazon MSK. El control falla si el acceso público está habilitado para el clúster de MSK.

De forma predeterminada, los clientes solo pueden acceder a un clúster de Amazon MSK cuando se encuentran en la misma VPC que el clúster. Toda la comunicación entre clientes de Kafka y un clúster de MSK es privada de forma predeterminada, y los datos de streaming no atraviesan Internet. Sin embargo, si un clúster de MSK está configurado para permitir acceso público, cualquier persona en Internet puede establecer una conexión con los agentes de Apache Kafka que se ejecutan dentro del clúster. Esto puede provocar problemas como acceso no autorizado, filtraciones de datos o explotación de vulnerabilidades. Si restringe el acceso a un clúster mediante medidas de autenticación y autorización, puede ayudar a proteger información confidencial y mantener la integridad de los recursos.

Corrección

Para obtener información sobre cómo administrar el acceso público a un clúster de Amazon MSK, consulte [Activación del acceso público para un clúster aprovisionado de MSK](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka.

[MSK.5] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::KafkaConnect::Connector`

Regla de AWS Config: [msk-connect-connector-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si el registro está habilitado para un conector de Amazon MSK. El control falla si el registro está desactivado para el conector de MSK.

Los conectores de Amazon MSK integran sistemas externos y servicios de Amazon con Apache Kafka mediante la copia continua de datos en streaming desde un origen de datos a un clúster de Apache Kafka, o mediante la copia continua de datos desde un clúster hacia un receptor de datos. MSK Connect puede generar eventos de registro que ayudan a depurar un conector. Al crear un conector, puede especificar cero o más de los siguientes destinos de registro: Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3 y Amazon Data Firehose.

 Note

Los valores de configuración confidenciales pueden aparecer en los registros de los conectores si un complemento no los define como secretos. Kafka Connect trata los valores de configuración indefinidos de la misma manera que cualquier otro valor de texto sin formato.

Corrección

Para habilitar el registro en un conector de Amazon MSK existente, debe volver a crear el conector con la configuración de registro correspondiente. Para obtener información sobre las opciones de configuración, consulte [Registro para MSK Connect](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka.

[MSK.6] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::MSK::Cluster`

Regla de AWS Config: [msk-unrestricted-access-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el acceso sin autenticación está desactivado para un clúster de Amazon MSK. El control falla si el acceso sin autenticación está habilitado para el clúster de MSK.

Amazon MSK admite mecanismos de autenticación y autorización para controlar el acceso a un clúster. Estos mecanismos verifican la identidad de los clientes que se conectan al clúster y determinan qué acciones pueden realizar. Un clúster de MSK se puede configurar para permitir acceso sin autenticación, lo que posibilita que cualquier cliente con conectividad de red publique y se suscriba a temas de Kafka sin proporcionar credenciales. Ejecutar un clúster de MSK sin exigir autenticación infringe el principio de privilegio mínimo y puede exponer el clúster a accesos no autorizados. Esto permite que cualquier cliente acceda, modifique o elimine datos en los temas de Kafka, lo que puede provocar filtraciones de datos, modificaciones no autorizadas o interrupciones del servicio. Recomendamos habilitar mecanismos de autenticación como la autenticación mediante IAM, SASL/SCRAM o TLS mutuo para garantizar un control de acceso adecuado y mantener el cumplimiento de seguridad.

Corrección

Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de autenticación de un clúster de Amazon MSK, consulte las siguientes secciones de la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka: [Actualización de la configuración de seguridad de un clúster de Amazon MSK y Autenticación y autorización](#) para Apache Kafka. APIs

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon MQ

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon MQ. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[MQ.2] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 SI-4, PCI DSS v4.0.1/10.3.3

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AmazonMQ::Broker

Regla de AWS Config: [mq-cloudwatch-audit-log-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bróker ActiveMQ de Amazon MQ transmite los registros de auditoría a Amazon Logs. CloudWatch El control falla si el agente no transmite los registros de auditoría a Logs. CloudWatch

Al publicar los registros de ActiveMQ Broker en Logs CloudWatch , puede CloudWatch crear alarmas y métricas que aumenten la visibilidad de la información relacionada con la seguridad.

Corrección

Para transmitir los registros de los corredores de ActiveMQ CloudWatch a los registros, consulte Configuración de [Amazon MQ para los registros de ActiveMQ en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ](#).

[MQ.3] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SI-2, PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::AmazonMQ::Broker

Regla de AWS Config: [mq-auto-minor-version-upgrade-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un agente de Amazon MQ tiene habilitada la actualización automática de las versiones secundarias. El control falla si el agente no tiene habilitada la actualización automática de las versiones secundarias.

A medida que Amazon MQ publique y admita las nuevas versiones del motor del agente, los cambios son compatibles con versiones anteriores de una aplicación existente y no dan de baja las funciones existentes. Las actualizaciones automáticas de las versiones del motor del agente lo protegen contra los riesgos de seguridad, ayudan a corregir errores y mejoran la funcionalidad.

Note

Si el agente asociado a la actualización automática de una versión secundaria utiliza el parche más reciente y deja de ser compatible, debe tomar medidas manuales para hacer la actualización.

Corrección

Para habilitar la actualización automática de la versión secundaria para un agente de MQ, consulte [Automatically upgrading the minor engine version](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ.

[MQ.4] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Configregla: tagged-amazonmq-broker (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un agente de Amazon MQ tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el agente no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el agente no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un agente de Amazon MQ, consulte [Etiquetado de recursos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ.

[MQ.5] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AmazonMQ::Broker

Regla de AWS Config: [mq-active-deployment-mode](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el modo de implementación de un broker ActiveMQ de Amazon MQ está configurado como activo/en espera. El control falla si se establece un corredor de instancia única (habilitado de forma predeterminada) como modo de implementación.

La implementación activa/en espera proporciona una alta disponibilidad para sus corredores ActiveMQ de Amazon MQ en una Región de AWS. El modo de implementación activo/en espera incluye dos instancias de agente en dos zonas de disponibilidad diferentes, configuradas en un par redundante. Estos agentes se comunican de forma sincrónica con la aplicación, lo que puede reducir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos en caso de que se produzca un error.

Corrección

Para crear un agente ActiveMQ nuevo active/standby con modo de despliegue, [consulte Creación y configuración de un agente ActiveMQ en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ](#). En Modo de implementación, elija Agente activo/en espera. No se puede cambiar el modo de implementación de un broker ya existente. En su lugar, debe crear un nuevo corredor y copiar la configuración del corredor anterior.

[MQ.6] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::AmazonMQ::Broker

Regla de AWS Config: [mq-rabbit-deployment-mode](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el modo de implementación de un bróker RabbitMQ de Amazon MQ está configurado para la implementación en clúster. El control falla si se establece un corredor de instancia única (habilitado de forma predeterminada) como modo de implementación.

La implementación de clústeres proporciona una alta disponibilidad para sus corredores de Amazon MQ RabbitMQ en una Región de AWS. La implementación del clúster es una agrupación lógica de tres nodos de agente de RabbitMQ, cada uno con su propio volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y un estado compartido. La implementación del clúster garantiza que los datos se repliquen en todos los nodos del clúster, lo que puede reducir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos en caso de error.

Corrección

Para crear un nuevo bróker de RabbitMQ con el modo de implementación de clústeres, consulte [Creación y conexión a un bróker de RabbitMQ](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ. Para el Modo de implementación, elija Implementación en clúster. No se puede cambiar el modo de implementación de un broker ya existente. En su lugar, debe crear un nuevo corredor y copiar la configuración del corredor anterior.

Controles CSPM de Security Hub para Neptune

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Neptune.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Neptune.1] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune está cifrado en reposo. El control falla si un clúster de base de datos de Neptune no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo se refieren a cualquier dato que se almacene en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier período de tiempo. El cifrado le ayuda a proteger la confidencialidad de dichos datos, reduciendo el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos. El cifrado de sus clústeres de bases de datos de Neptune protege sus datos y metadatos contra el acceso no autorizado. También cumple con los requisitos de conformidad para el data-at-rest cifrado de los sistemas de archivos de producción.

Corrección

Puede habilitar el cifrado en reposo al crear un clúster de base de datos de Neptune. No se puede cambiar la configuración de cifrado después de crear un clúster. Para obtener más información, consulte [Cifrar los recursos inactivos de Neptune](#) en la Guía del usuario de Neptune.

[Neptune.2] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(1), NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-6(5), NIST.800-53.r5 AU-7(1), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-20, NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-4 (5), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/0.1/103,3

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune publica registros de auditoría en Amazon CloudWatch Logs. El control falla si un clúster de base de datos de Neptune no publica

los registros de auditoría en Logs. CloudWatch `EnableCloudWatchLogsExport` debe estar configurado en `Audit`.

Amazon Neptune y Amazon CloudWatch están integrados para que pueda recopilar y analizar métricas de rendimiento. Neptune envía automáticamente las métricas a las alarmas CloudWatch y también las admite CloudWatch. Los registros de auditoría son altamente personalizables. Al auditar una base de datos, cada operación realizada con los datos se puede supervisar y registrar en un registro de auditoría que incluye información sobre el clúster de base de datos al que se accede y cómo se accede. Le recomendamos que envíe estos registros para ayudarle CloudWatch a supervisar sus clústeres de base de datos de Neptune.

Corrección

Para publicar registros de auditoría de Neptune en Logs, consulte [Publicar CloudWatch registros de Neptune en Amazon Logs en la Guía del usuario de Neptune](#). En la sección Exportaciones de registros, elija Auditar.

[Neptune.3] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-snapshot-public-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instantánea de un clúster de base de datos manual de Neptune es pública. El control falla si una instantánea manual del clúster de base de datos de Neptune es pública.

Una instantánea manual de un clúster de base de datos de Neptune no debe ser pública a menos que se pretenda. Si comparte una instantánea manual sin cifrar públicamente, la instantánea estará

disponible para todas las cuentas de AWS. Las instantáneas públicas pueden provocar una exposición no intencionada de los datos.

Corrección

Para eliminar el acceso público a las instantáneas de clústeres de bases de datos manuales de Neptune, consulte [Compartir una instantánea de clúster de base de datos](#) en la Guía del usuario de Neptune.

[Neptune.4] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (2) NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune tiene habilitada la protección contra eliminación. El control falla si un clúster de base de datos de Neptune no tiene habilitada la protección contra eliminación.

La activación de la protección contra la eliminación de clústeres ofrece un nivel adicional de protección contra la eliminación accidental de la base de datos o la eliminación por parte de un usuario no autorizado. Un clúster de Neptune DB no se puede eliminar mientras está habilitada la protección contra eliminación. Primero debe deshabilitar la protección contra la eliminación para que la solicitud de eliminación se pueda realizar correctamente.

Corrección

Para habilitar la protección contra la eliminación de un clúster de base de datos de Neptune existente, consulte [Modificación del clúster de base de datos mediante la consola, la CLI y la API](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

[Neptune.5] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-12

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-backup-retention-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
minimumBackupRetentionPeriod	El periodo mínimo de retención de copias de seguridad en días	Entero	De 7 a 35	7	

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune tiene las copias de seguridad automáticas habilitadas y un periodo de retención de las copias de seguridad superior o igual al periodo especificado. Se produce un error en el control si las copias de seguridad no están habilitadas para el clúster de base de datos de Neptune o si el periodo de retención es inferior al periodo especificado. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el periodo de retención de la copia de seguridad, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 7 días.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad y a reforzar la resiliencia de sus sistemas. Al automatizar las copias de seguridad de sus clústeres

de bases de datos de Neptune, podrá restaurar sus sistemas a un punto en el tiempo y minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.

Corrección

Para habilitar las copias de seguridad automatizadas y establecer un periodo de retención de copias de seguridad para los clústeres de bases de datos de Neptune, consulte [Habilitación de las copias de seguridad automatizadas](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Para el período de retención de la copia de seguridad, elija un valor mayor o igual a 7.

[Neptune.6] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SC-7 (18)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-snapshot-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instantánea de un clúster de base de datos de Neptune está cifrada en reposo. El control falla si un clúster de base de datos de Neptune no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo se refieren a cualquier dato que se almacene en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier período de tiempo. El cifrado le ayuda a proteger la confidencialidad de dichos datos, reduciendo el riesgo de que un usuario no autorizado acceda a ellos. Los datos de las instantáneas de los clústeres de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo para ofrecer un nivel de seguridad adicional.

Corrección

No puede cifrar una instantánea de un clúster de base de datos de Neptune existente. En su lugar, debe restaurar la instantánea en un nuevo clúster de base de datos y habilitar el cifrado en el clúster.

Puede crear una instantánea cifrada desde el clúster cifrado. Para obtener instrucciones, consulte [Restauración desde una instantánea de clúster de base de datos](#) y [Creación de una instantánea de clúster de base de datos en Neptune](#) en la Guía del usuario de Neptune.

[Neptune.7] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-iam-database-authentication](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune tiene habilitada la autenticación de bases de datos de IAM. El control falla si la autenticación de la base de datos de IAM no está habilitada para un clúster de base de datos de Neptune.

La autenticación de base de datos de IAM para los clústeres de base de datos de Amazon Neptune elimina la necesidad de almacenar credenciales de usuario en la configuración de base de datos, ya que la autenticación se administra externamente mediante IAM. Cuando la autenticación de bases de datos de IAM está habilitada, cada solicitud debe firmarse con la versión 4 de AWS Signature.

Corrección

De forma predeterminada, la autenticación de bases de datos de IAM está deshabilitada al crear un clúster de Neptune DB. Para habilitarlo, consulte [Habilitar la autenticación de bases de datos de IAM en Neptune](#) en la Guía del usuario de Neptune.

[Neptune.8] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Neptune está configurado para copiar todas las etiquetas en las instantáneas cuando se crean las instantáneas. El control falla si un clúster de base de datos de Neptune no está configurado para copiar etiquetas a las instantáneas.

La identificación y el inventario de sus activos de TI es un aspecto fundamental de seguridad y control. Debe etiquetar instantáneas del mismo modo que los clústeres de base de datos de Amazon RDS principales. La copia de las etiquetas garantiza que los metadatos para las instantáneas de base de datos coincidan con los clústeres de base de datos principales y que cualquier política de acceso para la instantánea de base de datos también coincida con la de la instancia de base de datos principal.

Corrección

Para copiar etiquetas en instantáneas de clústeres de bases de datos de Neptune, [consulte Copiar etiquetas en Neptune](#) en la Guía del usuario de Neptune.

[Neptune.9] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: 6, NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 (2 NIST.800-53.r5 SC-5), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [neptune-cluster-multi-az-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Amazon Neptune tiene instancias de lectura y réplica en varias zonas de disponibilidad (). AZs Se produce un error en el control si el clúster se implementa en una sola AZ.

Si una AZ no está disponible y durante los eventos de mantenimiento habituales, las réplicas de lectura sirven como destinos de conmutación por error para la instancia principal. Es decir, si la instancia principal falla, Neptune promueve una instancia de réplica de lectura para convertirla en la instancia primaria. Por el contrario, si su clúster de base de datos no incluye ninguna instancia de réplica de lectura, su clúster de base de datos seguirá sin estar disponible cuando la instancia principal falle hasta que se vuelva a crear. Volver a crear la instancia principal lleva mucho más tiempo que promover una réplica de lectura. Para garantizar una alta disponibilidad, le recomendamos que cree una o más instancias de réplica de lectura que tengan la misma clase de instancia de base de datos que la instancia principal y que estén ubicadas en una instancia diferente AZs a la principal.

Corrección

Para implementar un clúster de base de datos Neptune en varios AZs, consulte [Lectura y réplica de instancias de base de datos en un clúster de base de datos Neptune en la Guía del usuario de Neptune](#).

Controles CSPM de Security Hub para AWS Network Firewall

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Network Firewall servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[NetworkFirewall.1] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::Firewall

Regla de AWS Config: [netfw-multi-az-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control evalúa si un firewall gestionado a través AWS Network Firewall de él está implementado en varias zonas de disponibilidad (). AZs Se produce un error en el control si un firewall se implementa en una sola AZ.

AWS la infraestructura global incluye varias Regiones de AWS. AZs son ubicaciones aisladas y separadas físicamente dentro de cada región que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Al implementar un firewall de Network Firewall en varios AZs, puede equilibrar y transferir el tráfico entre ellos AZs, lo que le ayuda a diseñar soluciones de alta disponibilidad.

Corrección

Implementación de un firewall de Network Firewall en múltiples AZs

1. Abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. En el panel de navegación, en Firewall de red, elija Firewalls.
3. En la página Firewalls, seleccione el nombre del firewall que quiere editar.
4. En la página de detalles del firewall, elija la pestaña Detalles del firewall.
5. En la sección Política asociada y VPC, elija Editar
6. Para agregar una nueva AZ, elija Agregar nueva subred. Seleccione la AZ y la subred que quiere utilizar. Asegúrese de seleccionar al menos dos AZs.
7. Seleccione Save.

[NetworkFirewall.2] El registro de Network Firewall debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), (4), NIST.800-53.r5 AC-2 (26), (9), NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4, NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), NIST.800-171.R2 3.1.20, NIST.800-171.r2 3.1.131 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration

Regla de AWS Config: [netfw-logging-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro está habilitado para un AWS Network Firewall firewall. Se produce un error en el control si el registro no está habilitado para al menos un tipo de registro o si el destino del registro no existe.

El registro ayuda a mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los firewalls. En Network Firewall, el registro proporciona información detallada sobre el tráfico de red, incluida la hora en la que el motor con estado recibió un flujo de paquetes, información detallada acerca del flujo de paquetes y las medidas de regla de estado adoptadas respecto del flujo de paquetes.

Corrección

Para habilitar el registro en un firewall, consulte [Updating a firewall's logging configuration](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall.

[NetworkFirewall.3] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-171.r2 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.13.1

Categoría: Proteger > Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Regla de AWS Config: [netfw-policy-rule-group-associated](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una política de Network Firewall tiene asociados grupos de reglas con estado o sin estado. El control falla si no se asignan grupos de reglas sin estado o con estado.

Una política de firewall define la forma en que su firewall supervisa y gestiona el tráfico en Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). La configuración de grupos de reglas con estado y sin estado ayuda a filtrar los paquetes y los flujos de tráfico, y define el manejo del tráfico predeterminado.

Corrección

Para añadir un grupo de reglas a una política de Network Firewall, consulte [Actualización de una política de firewall](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall. Para obtener información sobre cómo crear y administrar grupos de reglas, consulte [Grupos de reglas en AWS Network Firewall](#).

[NetworkFirewall.4] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger > Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Regla de AWS Config: [netfw-policy-default-action-full-packets](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `statelessDefaultActions: aws:drop,aws:forward_to_sfe` (no personalizable)

Este control comprueba si la acción sin estado predeterminada para los paquetes completos de una política de Network Firewall es eliminar o reenviar. El control se activa si se selecciona Drop o Forward, y da error si se selecciona Pass.

Una política de firewall define la forma en que su firewall supervisa y gestiona el tráfico en Amazon VPC. Puede configurar grupos de reglas sin estado y con estado para filtrar los paquetes y los flujos de tráfico. Si se establece de forma predeterminada a Pass se puede permitir el tráfico no deseado.

Corrección

Para cambiar la política de firewall, consulte [Actualización de una política de firewall](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall. Para las Acciones predeterminadas Sin estado, seleccione Editar. A continuación, seleccione Soltar o Reenviar a grupos de reglas con estado como Acción.

[NetworkFirewall.5] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-171.r2 3.1.3, NIST.800-171.r2 3.1.14, NIST.800-171.r2 3.13.1, NIST.800-171.r2 3.13.6

Categoría: Proteger > Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Regla de AWS Config: [netfw-policy-default-action-fragment-packets](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `statelessFragDefaultActions` (Required) : `aws:drop`, `aws:forward_to_sfe` (no personalizable)

Este control comprueba si la acción sin estado predeterminada para los paquetes fragmentados de una política de Network Firewall es eliminar o reenviar. El control se activa si se selecciona Drop o Forward, y da error si se selecciona Pass.

Una política de firewall define la forma en que su firewall supervisa y gestiona el tráfico en Amazon VPC. Puede configurar grupos de reglas sin estado y con estado para filtrar los paquetes y los flujos de tráfico. Si se establece de forma predeterminada a Pass se puede permitir el tráfico no deseado.

Corrección

Para cambiar la política de firewall, consulte [Actualización de una política de firewall](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall. Para las Acciones predeterminadas Sin estado,

seleccione Editar. A continuación, seleccione Soltar o Reenviar a grupos de reglas con estado como Acción.

[NetworkFirewall.6] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21), (11), (16) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (5), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 3.1.3, NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-171.r2 3.1.14, NIST.800-171.r2 3.13.1, NIST.800-171.r2 3.13.6

Categoría: Proteger > Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

Regla de AWS Config: [netfw-stateless-rule-group-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de reglas sin estado contiene reglas. AWS Network Firewall El control falla si no hay reglas en el grupo de reglas.

Un grupo de reglas contiene reglas que definen cómo el firewall procesa el tráfico en la VPC. Un grupo de reglas sin estado vacío, cuando está presente en una política de cortafuegos, puede dar la impresión de que el grupo de reglas procesará tráfico. Sin embargo, cuando el grupo de reglas sin estado está vacío, no procesa el tráfico.

Corrección

Para agregar reglas a su grupo de reglas de Network Firewall, consulte [Actualización de un grupo de reglas con estado](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall. En la página de detalles del firewall, en el Grupo de reglas sin estado, seleccione Editar para añadir reglas.

[NetworkFirewall.7] Los firewalls de Network Firewall deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS Configregla: tagged-networkfirewall-firewall (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS Network Firewall firewall tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el firewall no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el firewall no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un firewall de Network Firewall, consulte [Etiquetado de AWS Network Firewall recursos](#) en la Guía para AWS Network Firewall desarrolladores.

[NetworkFirewall.8] Las políticas de firewall de Network Firewall deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config regla: tagged-networkfirewall-firewallpolicy (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	No default value

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si una política de AWS Network Firewall firewall tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la política de firewall no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la política de firewall no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una política de Network Firewall, consulte [Etiquetado de AWS Network Firewall recursos](#) en la Guía para AWS Network Firewall desarrolladores.

[NetworkFirewall.9] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::Firewall

Regla de AWS Config: [netfw-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS Network Firewall firewall tiene habilitada la protección contra la eliminación. El control falla si la protección contra la eliminación no está habilitada en un firewall.

AWS Network Firewalls es un servicio de detección de intrusos y firewall de red gestionado y con estado que le permite inspeccionar y filtrar el tráfico hacia, desde o entre sus nubes privadas virtuales (VPCs). La configuración de protección contra la eliminación protege contra la eliminación accidental del firewall.

Corrección

Para habilitar la protección contra eliminación en un firewall de Network Firewall existente, consulte [Actualización de un firewall](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Network Firewall. Para Cambiar las protecciones, seleccione Habilitar. También puede activar la protección contra la eliminación invocando la [UpdateFirewallDeleteProtection](#) API y configurando el campo `enDeleteProtection`. `true`

[NetworkFirewall.10] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Seguridad de red

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::NetworkFirewall::Firewall

Regla de AWS Config: [netfw-subnet-change-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si la protección contra cambios de subred está habilitada para un firewall de AWS Network Firewall. El control falla si la protección contra cambios de subred no está habilitada para el firewall.

AWS Network Firewalls es un servicio de detección de intrusiones y firewall de red gestionado y con estado que puede utilizar para inspeccionar y filtrar el tráfico hacia, desde o entre sus nubes privadas virtuales (VPCs). Si habilita la protección contra cambios de subred para un firewall de Network Firewall, puede proteger el firewall contra cambios accidentales en las asociaciones de subred.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar la protección contra cambios de subred en un firewall existente de Network Firewall, consulte [Actualización de un firewall](#) en la Guía del desarrollador de AWS Network Firewall.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Service OpenSearch

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el OpenSearch servicio y los recursos de Amazon OpenSearch Service (Servicio). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

Los OpenSearch dominios [Opensearch.1] deben tener activado el cifrado en reposo

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, (1), 3, 8, 8 (1), NIST.800-53.r5 SI-7 (6) NIST.800-53.r5 CA-9 NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-encrypted-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si OpenSearch los dominios tienen habilitada encryption-at-rest la configuración. La comprobación falla si el cifrado en reposo no está habilitado.

Para añadir un nivel de seguridad adicional a los datos confidenciales, debe configurar su dominio de OpenSearch servicio para que esté cifrado en reposo. Al configurar el cifrado de datos en reposo, AWS KMS almacena y administra las claves de cifrado. Para realizar el cifrado, AWS KMS utiliza el algoritmo del estándar de cifrado avanzado con claves de 256 bits (AES-256).

Para obtener más información sobre el cifrado de OpenSearch servicios en reposo, consulte [Cifrado de datos en reposo para Amazon OpenSearch Service](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Corrección

Para habilitar el cifrado en reposo para OpenSearch dominios nuevos y existentes, consulta [Cómo habilitar el cifrado de datos en reposo](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.2] no deben ser de acceso público

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), (11), (16), (20) NIST.800-53.r5 AC-3, (21) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4

(3), (4) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos dentro de VPC

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-in-vpc-only](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si OpenSearch los dominios están en una VPC. No evalúa la configuración de direccionamiento de subred de VPC para determinar el acceso público.

Debe asegurarse de que OpenSearch los dominios no estén conectados a subredes públicas.

Consulta [las políticas basadas en recursos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service. También debe asegurarse de que la VPC esté configurada de acuerdo con las prácticas recomendadas. Consulte [Prácticas recomendadas de seguridad para su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

OpenSearch los dominios implementados en una VPC pueden comunicarse con los recursos de la VPC a través de la AWS red privada, sin necesidad de atravesar la Internet pública. Esta configuración aumenta la seguridad al limitar el acceso a los datos en tránsito. VPCs proporcionan una serie de controles de red para proteger el acceso a los OpenSearch dominios, incluidas las ACL de red y los grupos de seguridad. Security Hub recomienda migrar OpenSearch los dominios públicos VPCs a para aprovechar estos controles.

Corrección

Si crea un dominio con un punto de enlace público, no podrá colocarlo posteriormente en una VPC. En lugar de ello, se debe crear un dominio nuevo y migrar los datos. y viceversa. Si crea un dominio dentro de una VPC, no puede tener un punto de enlace público. En su lugar, debe [crear otro dominio](#) o deshabilitar este control.

Para obtener instrucciones, consulta Cómo [lanzar tus dominios de Amazon OpenSearch Service dentro de una VPC](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.3] deben cifrar los datos enviados entre nodos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), (1) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 (2) NIST.800-53.r5 SC-8

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-node-to-node-encryption-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si OpenSearch los dominios tienen el node-to-node cifrado activado. Este control falla si el node-to-node cifrado está deshabilitado en el dominio.

El HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar que posibles atacantes escuchen o manipulen el tráfico de la red mediante ataques o similares. person-in-the-middle Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). Al habilitar el node-to-node cifrado de los OpenSearch dominios, se garantiza que las comunicaciones dentro del clúster se cifren durante el tránsito.

Puede haber una penalización en el rendimiento asociada a esta configuración. Debe conocer y probar la compensación de rendimiento antes de activar esta opción.

Corrección

Para habilitar el node-to-node cifrado en un OpenSearch dominio, consulta [Habilitar el node-to-node cifrado](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

El registro de errores de OpenSearch dominio [Opensearch.4] en CloudWatch Logs debe estar activado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- logtype = 'error' (no personalizable)

Este control comprueba CloudWatch si los dominios están configurados para enviar registros de errores a Logs. OpenSearch Este control falla si el registro de errores no CloudWatch está habilitado para un dominio.

Debe habilitar los registros de errores para OpenSearch los dominios y enviarlos a CloudWatch Logs para su conservación y respuesta. Los registros de errores de los dominios pueden ayudar con las auditorías de seguridad y acceso, y pueden ayudar a diagnosticar problemas de disponibilidad.

Corrección

Para habilitar la publicación de registros, consulta [Habilitar la publicación de registros \(consola\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.5] deben tener habilitado el registro de auditoría

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-audit-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `cloudWatchLogsLogGroupArnList`(no personalizable): Security Hub CSPM no completa este parámetro. Lista de grupos de CloudWatch registros separados por comas que deben configurarse para los registros de auditoría.

Este control comprueba si los OpenSearch dominios tienen habilitado el registro de auditoría. Este control produce un error si un OpenSearch dominio no tiene activado el registro de auditoría.

Los registros de auditoría son altamente personalizables. Le permiten realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios en sus OpenSearch clústeres, incluidos los aciertos y los errores de autenticación, las solicitudes OpenSearch, los cambios de indexación y las consultas de búsqueda entrantes.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar los registros de auditoría, consulta [Habilitar los registros de auditoría](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.6] deben tener al menos tres nodos de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::OpenSearch::Domain`

Regla de AWS Config: [opensearch-data-node-fault-tolerance](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los OpenSearch dominios están configurados con al menos tres nodos de datos y lo está. `zoneAwarenessEnabled` `true` Este control no funciona para un OpenSearch dominio si `instanceCount` es inferior a 3 o `zoneAwarenessEnabled` es `false`.

Para lograr una alta disponibilidad y tolerancia a errores a nivel de clúster, un OpenSearch dominio debe tener al menos tres nodos de datos. La implementación de un OpenSearch dominio con al menos tres nodos de datos garantiza las operaciones del clúster en caso de que un nodo falle.

Corrección

Para modificar la cantidad de nodos de datos de un OpenSearch dominio

1. Inicia sesión en la AWS consola y abre la consola OpenSearch de Amazon Service en <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. En Mis dominios, elija el nombre del dominio que desee editar y elija Editar.
3. En Nodos de datos, establezca Número de nodos en un número superior a 3. Si va a realizar la implementación en tres zonas de disponibilidad, establezca el número en un múltiplo de tres para garantizar una distribución equitativa entre las zonas de disponibilidad.
4. Seleccione Enviar.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.7] deben tener habilitado un control de acceso detallado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), (15) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-5 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Acciones confidenciales de la API restringidas

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-access-control-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si OpenSearch los dominios tienen habilitado el control de acceso detallado. El control falla si el control de acceso detallado no está habilitado. El control de acceso detallado requiere advanced-security-options que el parámetro esté habilitado. OpenSearch update-domain-config

El control de acceso detallado ofrece formas adicionales de controlar el acceso a tus datos en Amazon Service. OpenSearch

Corrección

Para habilitar un control de acceso detallado, consulta Control de [acceso detallado en Amazon Service en la Guía para desarrolladores OpenSearch de Amazon Service](#). OpenSearch

[Opensearch.8] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-1 7 (2), (1) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 2 NIST.800-53.r5 IA-5 (3), 3, 3 (3), NIST.800-53.r5 SC-1 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-2 (4), (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (2) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-8 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-https-required](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `tlsPolicies: Policy-Min-TLS-1-2-PFS-2023-10` (no personalizable)

Este control comprueba si un punto de enlace de dominio de Amazon OpenSearch Service está configurado para utilizar la política de seguridad TLS más reciente. El control falla si el punto de enlace del OpenSearch dominio no está configurado para usar la última política compatible o si HTTPS no está habilitado.

El protocolo HTTPS (TLS) se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de HTTPS (TLS). El cifrado de los datos en tránsito puede afectar al rendimiento. Debe probar su aplicación con esta característica para comprender el perfil de rendimiento y el impacto del TLS. TLS 1.2 proporciona varias mejoras de seguridad con respecto a las versiones anteriores de TLS.

Corrección

Para habilitar el cifrado TLS, utilice la operación API. [UpdateDomainConfig](#) Configure el [DomainEndpointOptions](#) campo para especificar el valor de `TLSecurityPolicy`. Para obtener más información, consulta el [Node-to-node cifrado](#) en la Guía para desarrolladores OpenSearch de Amazon Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.9] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Configregla: tagged-opensearch-domain (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un dominio de Amazon OpenSearch Service tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el dominio no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el dominio no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los

propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un dominio OpenSearch de servicio, consulta Cómo [trabajar con etiquetas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.10] deben tener instalada la última actualización de software

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-update-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un dominio de Amazon OpenSearch Service tiene instalada la última actualización de software. Se produce un error en el control si hay una actualización de software disponible, pero no está instalada para el dominio.

OpenSearch Las actualizaciones de software de servicio proporcionan las últimas correcciones, actualizaciones y funciones de plataforma disponibles para el entorno. Mantener la instalación up-to-date de los parches ayuda a mantener la seguridad y la disponibilidad del dominio. Si no se adoptan medidas respecto de las actualizaciones necesarias, actualizaremos el software de servicio automáticamente después de un tiempo determinado (por lo general, dos semanas). Recomendamos programar las actualizaciones en momentos de poco tráfico en el dominio para minimizar las interrupciones del servicio.

Corrección

Para instalar actualizaciones de software para un OpenSearch dominio, consulta Cómo [iniciar una actualización](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Los OpenSearch dominios [Opensearch.11] deben tener al menos tres nodos principales dedicados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-2, NIST.800-53.r5 SC-5, NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SI-13

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::OpenSearch::Domain

Regla de AWS Config: [opensearch-primary-node-fault-tolerance](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un dominio de Amazon OpenSearch Service está configurado con al menos tres nodos principales dedicados. El control falla si el dominio tiene menos de tres nodos principales dedicados.

OpenSearch El servicio utiliza nodos principales dedicados para aumentar la estabilidad del clúster. Un nodo principal dedicado realiza tareas de administración de clústeres, pero no contiene datos ni responde a las solicitudes de carga de datos. Le recomendamos que utilice Multi-AZ con modo de espera, lo que añade tres nodos principales dedicados a cada OpenSearch dominio de producción.

Corrección

Para cambiar el número de nodos principales de un OpenSearch dominio, consulte [Creación y gestión de dominios de Amazon OpenSearch Service](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon OpenSearch Service.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Private CA

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz [PCA.1] debe estar deshabilitada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority

Regla de AWS Config: [acm-pca-root-ca-disabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si AWS Private CA tiene una autoridad de certificación (CA) raíz deshabilitada. Se produce un error en el control si la autoridad emisora de certificados raíz está habilitada.

Con AWS Private CA, puede crear una jerarquía de CA que incluya una CA raíz y una subordinada. Debe minimizar el uso de la autoridad emisora de certificados raíz para las tareas diarias, especialmente en los entornos de producción. La CA raíz solo debe usarse para emitir certificados para empresas intermedias CA. Esto permite almacenar la CA raíz de forma segura mientras la entidad emisora intermedia CA realiza la tarea diaria de emitir los certificados de la entidad final.

Corrección

Para deshabilitar la autoridad emisora de certificados raíz, consulte [Actualización del estado de CA](#) en la Guía del usuario de AWS Private Certificate Authority.

[PCA.2] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::ACMPCA::CertificateAuthority`

Regla de AWS Config: `acmpca-certificate-authority-tagged`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una entidad emisora de certificados AWS privada tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si la autoridad del certificado no tiene ninguna clave de etiqueta o si no cuenta con todas las claves especificadas en el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se proporciona el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si la autoridad del certificado no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [las mejores prácticas y estrategias](#) en los AWS recursos de etiquetado y en la Guía del usuario del editor de etiquetas.

Corrección

Para añadir etiquetas a una autoridad de CA AWS privada, consulte [Añadir etiquetas para una entidad de certificación privada](#) en la Guía del AWS Private Certificate Authority usuario.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon RDS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan los recursos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) y Amazon RDS. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[RDS.1] La instantánea de RDS debe ser privada

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), (11), (16), (20) NIST.800-53.r5 AC-3, (21) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4

(3), (4) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot, AWS::RDS::DBSnapshot

Regla de AWS Config: [rds-snapshots-public-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las instantáneas de Amazon RDS son públicas. El control falla si las instantáneas de RDS son públicas. Este control evalúa instancias de RDS, instancias de base de datos de Aurora, instancias de base de datos de Neptune y clústeres de Amazon DocumentDB.

Las instantáneas de RDS se utilizan para realizar copias de seguridad de los datos de las instancias de RDS en un momento determinado. Se pueden utilizar para restaurar estados anteriores de instancias de RDS.

Una instantánea de RDS no debe ser pública a menos que se quiera. Si comparte una instantánea manual sin cifrar públicamente, estará disponible para todas las cuentas de Cuentas de AWS. Esto puede provocar una exposición no intencionada de los datos de su instancia de RDS.

Tenga en cuenta que si se cambia la configuración para permitir el acceso público, es posible que la AWS Config regla no pueda detectar el cambio hasta dentro de 12 horas. Hasta que la AWS Config regla detecte el cambio, la comprobación se realizará aunque la configuración infrinja la regla.

Para obtener más información sobre cómo compartir una instantánea de base de datos, consulte [Cómo compartir una instantánea de base de datos](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para eliminar el acceso público de las instantáneas de RDS, consulte [Compartir una instantánea](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. En Visibilidad de las instantáneas de base de datos, elija Privada.

[RDS.2] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración `PubliclyAccessible`

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.3, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.3, (21), (11) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (16) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (5), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4 DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBInstance`

Regla de AWS Config: [rds-instance-public-access-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las instancias de Amazon RDS son accesibles públicamente mediante la evaluación del campo `PubliclyAccessible` en el elemento de configuración de instancia.

Las instancias de base de datos de Neptune y los clústeres de Amazon DocumentDB no tienen el indicador de `PubliclyAccessible` y no se pueden evaluar. Sin embargo, este control aún puede generar resultados para estos recursos. Puede suprimir estos resultados.

El valor `PubliclyAccessible` de la configuración de la instancia de RDS indica si la instancia de base de datos es accesible públicamente. Si la instancia de base de datos se ha configurado con `PubliclyAccessible`, se trata de una instancia orientada a Internet con un nombre DNS que se puede resolver públicamente y que se resuelve en una dirección IP pública. Cuando la instancia de base de datos no es accesible públicamente, se trata de una instancia interna con un nombre DNS que se resuelve en una dirección IP privada.

A menos que tenga la intención de dar acceso público a su instancia de RDS, la instancia de RDS no debe configurarse con el valor `PubliclyAccessible`. Si lo hace, podría generar tráfico innecesario a su instancia de base de datos.

Corrección

Para eliminar el acceso público a las instancias de base de datos de RDS, consulte [Modificación de una instancia de base de datos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. En Acceso público, elija No.

[RDS.3] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.1, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.3.1, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SC-2 8, 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-storage-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el cifrado de almacenamiento está habilitado para las instancias de base de datos de Amazon RDS.

Este control está diseñado para instancias de base de datos de RDS. Sin embargo, también puede generar resultados para instancias de base de datos de Aurora, instancias de base de datos de Neptune y clústeres de Amazon DocumentDB. Si estos resultados no son útiles, puede suprimirlos.

Para obtener una capa adicional de seguridad para la información confidencial en las instancias de base de datos de RDS, debe configurar las instancias de base de datos de RDS de tal manera que se cifren en reposo. Para cifrar las instancias de base de datos de RDS y las instantáneas en reposo, debe habilitar la opción de cifrado para las instancias de base de datos de RDS. Los datos cifrados en reposo incluyen el almacenamiento subyacente de una instancia de base de datos, sus copias de seguridad automatizadas, sus réplicas de lectura y sus instantáneas.

En las instancias de base de datos cifradas de RDS se utiliza el algoritmo de cifrado AES-256 de código estándar para cifrar los datos en el servidor que aloja la instancia de base de datos de RDS.

Una vez cifrados los datos, Amazon RDS se encarga de la autenticación de acceso y del descifrado de los datos de forma transparente, con un impacto mínimo en el desempeño. No es necesario modificar las aplicaciones cliente de base de datos para utilizar el cifrado.

El cifrado de Amazon RDS actualmente está disponible para todos los motores de bases de datos y tipos de almacenamiento. El cifrado de Amazon RDS está disponible para la mayoría de las clases de instancias de bases de datos. Para obtener información acerca de las clases de instancia de base de datos que no admiten el cifrado de Amazon RDS, consulte [Cifrado de recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para obtener información sobre el cifrado de instancias de base de datos en Amazon RDS, consulte [Cifrar los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Las instantáneas de clústeres y bases de datos de RDS [RDS.4] deben cifrarse cuando están inactivas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot, AWS::RDS::DBSnapshot

Regla de AWS Config: [rds-snapshot-encrypted](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instantánea de base de datos de RDS está cifrada. El control falla si una instantánea de base de datos de RDS no está cifrada.

Este control está diseñado para instancias de base de datos de RDS. Sin embargo, también puede generar resultados para instantáneas de instancias de base de datos de Aurora, instancias de base de datos de Neptune y clústeres de Amazon DocumentDB. Si estos resultados no son útiles, puede suprimirlos.

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. Los datos de las instantáneas de RDS deben cifrarse en reposo para ofrecer un nivel de seguridad adicional.

Corrección

Para cifrar una instantánea de RDS, consulte [Cifrar los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Cuando cifra una instancia de base de datos de RDS, los datos cifrados incluyen el almacenamiento subyacente de la instancia, sus copias de seguridad automatizadas, sus réplicas de lectura y sus instantáneas.

Solo se puede cifrar una instancia de base de datos de RDS al crearla, no después de que se haya creado. Sin embargo, debido a que se puede cifrar una copia de una instantánea de base de datos sin cifrar, en la práctica es posible agregar el cifrado a una instancia de base de datos sin cifrar. Es decir, puede crear una instantánea de una instancia de base de datos y, a continuación, crear una copia cifrada de esa instantánea. A continuación, se puede restaurar una instancia de base de datos a partir de la instantánea cifrada y de este modo, se tiene una copia cifrada de la instancia de base de datos original.

Las instancias de base de datos de RDS [RDS.5] deben configurarse con varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.4, NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-multi-az-support](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la alta disponibilidad está habilitada para sus instancias de base de datos de RDS. El control falla si una instancia de base de datos de RDS no está configurada con varias zonas de disponibilidad (). AZs Este control no se aplica a las instancias de base de datos de RDS que forman parte de una implementación de clúster Multi-AZ.

La configuración de las instancias de base de datos de Amazon RDS AZs ayuda a garantizar la disponibilidad de los datos almacenados. Las implementaciones en zonas de disponibilidad múltiples permiten la conmutación por error automática si hay algún problema con la disponibilidad de las zonas de disponibilidad y durante el mantenimiento regular del RDS.

Corrección

Para implementar sus instancias de base de datos en varias instancias AZs, [modifique una instancia de base de datos para que sea una implementación de instancia de base de datos Multi-AZ](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Se debe configurar una supervisión mejorada para las instancias de base de datos de RDS [RDS.6]

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 NIST.800-53.r5 CA-7 SI-2

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-enhanced-monitoring-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
monitoringInterval	Número de segundos entre los intervalos de recopilación de métricas de supervisión	Enum	1, 5, 10, 15, 30, 60	Sin valor predeterminado	

Este control comprueba si la supervisión mejorada está habilitada para una instancia de base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Se produce un error en el control si

la supervisión mejorada no está habilitada para la instancia. Si proporciona un valor personalizado para el parámetro `monitoringInterval`, el control pasa si se recopilan métricas de supervisión mejoradas para la instancia en el intervalo especificado.

En Amazon RDS, la supervisión mejorada permite una respuesta más rápida a los cambios de rendimiento en la infraestructura subyacente. Estos cambios en el rendimiento podrían provocar una falta de disponibilidad de los datos. El monitoreo mejorado proporciona métricas en tiempo real para el sistema operativo en el que se ejecuta la instancia de base de datos de RDS. El agente está instalado en la instancia. El agente puede obtener métricas con mayor precisión de lo que es posible desde la capa del hipervisor.

Las métricas de monitorización mejoradas son útiles cuando desea ver cómo diferentes procesos o subprocesos en una instancia de base de datos usan la CPU. Para obtener más información, consulte [Enhanced Monitoring](#) (Supervisión mejorada) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar la supervisión mejorada para su instancia de base de datos, consulte [Configuración y activación de la supervisión mejorada](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Los clústeres de RDS [RDS.7] deben tener habilitada la protección contra la eliminación

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBCluster`

Regla de AWS Config: [rds-cluster-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos RDS tiene habilitada la protección contra eliminación. El control falla si un clúster de base de datos RDS no tiene habilitada la protección contra eliminación.

Este control está diseñado para instancias de base de datos de RDS. Sin embargo, también puede generar resultados para instancias de base de datos de Aurora, instancias de base de datos de Neptune y clústeres de Amazon DocumentDB. Si estos resultados no son útiles, puede suprimirlos.

Habilitar la protección contra la eliminación de clústeres es un nivel adicional de protección contra la eliminación accidental de la base de datos o la eliminación por parte de una entidad no autorizada.

Cuando la protección de eliminación está habilitada, no se puede eliminar un clúster de base de datos. Para que una solicitud de eliminación se pueda realizar correctamente, la protección contra la eliminación debe estar deshabilitada.

Corrección

Para habilitar la protección contra la eliminación de un clúster de base de datos de RDS, consulte [Modificación del clúster de base de datos mediante la consola, la CLI y la API](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. En Protección contra eliminación, elija Habilitar la protección contra eliminación.

Las instancias de base de datos de RDS [RDS.8] deben tener habilitada la protección contra la eliminación

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-instance-deletion-protection-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- databaseEngines: mariadb,mysql,custom-oracle-ee,oracle-ee-cdb,oracle-se2-cdb,oracle-ee,oracle-se2,oracle-se1,oracle-se,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex,sqlserver-web (no personalizable)

Este control comprueba si las instancias de base de datos de RDS que utilizan uno de los motores de bases de datos de la lista tienen habilitada la protección contra la eliminación. El control falla si una instancia de base de datos RDS no tiene habilitada la protección contra eliminación.

La activación de la protección contra la eliminación de instancias es un nivel adicional de protección contra la eliminación accidental de la base de datos o la eliminación por parte de una entidad no autorizada.

Mientras la protección contra la eliminación está habilitada, no se puede eliminar una instancia de base de datos de RDS. Para que una solicitud de eliminación se pueda realizar correctamente, la protección contra la eliminación debe estar deshabilitada.

Corrección

Para habilitar la protección contra la eliminación de una instancia de base de datos de RDS, consulte [Modificación de una instancia de base de datos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. En Protección contra eliminación, elija Habilitar la protección contra eliminación.

[RDS.9] Las instancias de base de datos de RDS deben publicar los registros en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), (10), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de base de datos de Amazon RDS está configurada para publicar los siguientes registros en Amazon CloudWatch Logs. El control falla si la instancia no está configurada para publicar los siguientes registros en CloudWatch Logs:

- Oracle: Alert, Audit, Trace, Listener
- PostgreSQL: Postgresql, Upgrade
- MySQL: Auditoría, Error, General, SlowQuery

- MariaDB: Auditoría, Error, General, SlowQuery
- SQL Server: Error, Agent
- Aurora: auditoría, error, general, SlowQuery
- Aurora-MySQL: Auditoría, Error, General, SlowQuery
- Aurora-PostgreSQL: Postgresql

Las bases de datos de RDS deben tener habilitados los registros relevantes. El registro de la base de datos proporciona registros detallados de las solicitudes realizadas a RDS. Los registros de las bases de datos pueden ayudar con las auditorías de seguridad y acceso y pueden ayudar a diagnosticar problemas de disponibilidad.

Corrección

Para obtener información sobre la publicación de registros de bases de datos de RDS en CloudWatch Logs, consulte [Especificar los registros que se van a publicar en CloudWatch Logs](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

La autenticación de IAM [RDS.10] debe configurarse para las instancias de RDS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-instance-iam-authentication-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de base de datos de RDS tiene habilitada la autenticación de bases de datos de IAM. El control falla si la autenticación de IAM no está configurada para las instancias de base de datos de RDS. Este control solo evalúa las instancias de RDS con los siguientes tipos de motor: mysql, postgres, aurora, aurora-mysql, aurora-postgresql y mariadb. Una instancia de RDS también debe estar en uno de los siguientes estados para que se genere un resultado: available, backing-up, storage-optimization o storage-full.

La autenticación de bases de datos de IAM permite autenticar las instancias de bases de datos con un token de autenticación en lugar de una contraseña. El tráfico de red hacia y desde la base de datos se cifra mediante SSL. Para obtener más información, consulte [Autenticación de bases de datos de IAM](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Corrección

Para activar la autenticación de bases de datos de IAM en una instancia de base de datos de RDS, consulte [Habilitar y deshabilitar la autenticación de bases de datos de IAM](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Las instancias RDS [RDS.11] deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [db-instance-backup-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
backupRetentionMinimum	El periodo mínimo de retención de copias de seguridad en días	Entero	De 7 a 35	7	

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
checkRead Replicas	Comprueba si las instancias de base de datos de RDS tienen habilitadas las copias de seguridad para las réplicas de lectura	Booleano	No personalizable	false

Este control comprueba si la instancia de Amazon Relational Database Service tiene habilitadas las copias de seguridad automáticas y si el periodo de retención de las copias de seguridad es superior o igual al periodo especificado. Las réplicas de lectura se excluyen de la evaluación. Se produce un error en el control si las copias de seguridad no están habilitadas para la instancia o si el periodo de retención es inferior al periodo especificado. A menos que proporcione un valor de parámetro personalizado para el periodo de retención de la copia de seguridad, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 7 días.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad y refuerzan la resiliencia de sus sistemas. Amazon RDS permite configurar instantáneas diarias del volumen de instancias completo. Para más información sobre las copias de seguridad automatizadas de Amazon RDS, consulte [Trabajo con copias de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para habilitar copias de seguridad automatizadas para una instancia de base de datos de RDS, consulte [Habilitación de copias de seguridad automatizadas](#) en Guía del usuario de Amazon RDS.

La autenticación de IAM [RDS.12] debe configurarse para los clústeres de RDS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1) NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Autenticación sin contraseña

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [rds-cluster-iam-authentication-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Amazon RDS tiene habilitada la autenticación de bases de datos de IAM.

La autenticación de bases de datos de IAM permite autenticar las instancias de bases de datos sin contraseña. La autenticación usa un token de autenticación. El tráfico de red hacia y desde la base de datos se cifra mediante SSL. Para obtener más información, consulte [Autenticación de bases de datos de IAM](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Corrección

Para habilitar la autenticación de IAM para un clúster de base de datos, consulte [Habilitar y deshabilitar la autenticación de bases de datos de IAM](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de RDS [RDS.13] deben estar habilitadas

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.2, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.2, NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2 (2), NIST.800-53.r5 SI-2 (4), NIST.800-53.r5 SI-2 (5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias están habilitadas para la instancia de base de datos de RDS.

Las actualizaciones automáticas de versiones secundarias actualizan periódicamente la base de datos a versiones recientes del motor. Sin embargo, es posible que la actualización no siempre incluya la versión más reciente del motor de base de datos. Si necesita mantener las bases de datos en versiones específicas en momentos determinados, le recomendamos que las actualice manualmente a las versiones de base de datos que necesite según el calendario requerido. En caso de problemas de seguridad críticos o cuando una versión alcance su end-of-support fecha límite, Amazon RDS podría aplicar una actualización de la versión secundaria aunque no haya activado la opción de actualización automática de la versión secundaria. Para obtener más información, consulte la documentación de actualización de Amazon RDS correspondiente al motor de base de datos:

- [Actualizaciones automáticas de versiones secundarias de RDS para MariaDB](#)
- [Actualizaciones automáticas de versiones secundarias de RDS for MySQL](#)
- [Actualizaciones automáticas de versiones secundarias de RDS para PostgreSQL](#)
- [Versiones de Db2 en Amazon RDS](#)
- [Actualizaciones de versiones secundarias de Oracle](#)
- [Actualizaciones del motor de base de datos de Microsoft SQL Server](#)

Corrección

Para habilitar las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias de una instancia de base de datos existente, consulte [Modificación de una instancia de base de datos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Para la actualización automática de una versión secundaria, seleccione Sí.

Los clústeres de Amazon Aurora [RDS.14] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SI-13(5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [aurora-mysql-backtracking-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
BacktrackWindowInHours	Número de horas necesarias para hacer búsquedas de datos anteriores en un clúster Aurora MySQL	Double	De 0.1 a 72	Sin valor predeterminado	

Este control comprueba si un clúster de Amazon Aurora tiene habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores. Se produce un error en el control si el clúster no tiene habilitada la búsqueda de datos anteriores. Si proporciona un valor personalizado para el parámetro `BacktrackWindowInHours`, el control solo pasa si la búsqueda de datos anteriores en el clúster se hace durante el periodo especificado.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. También refuerzan la resiliencia de sus sistemas. La búsqueda de datos anteriores de Aurora reduce el tiempo de recuperación de una base de datos en un punto en el tiempo. Para ello, no es necesario restaurar la base de datos.

Corrección

Para habilitar la búsqueda de datos anteriores de Aurora, consulte [Configuración de la búsqueda de datos anteriores](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Tenga en cuenta que no puede habilitar la búsqueda de datos anteriores en un clúster existente. En su lugar, puede crear un clon que tenga habilitado la búsqueda de datos anteriores. Para obtener más información sobre las limitaciones de la búsqueda de datos anteriores de Aurora, consulte la lista de limitaciones en [Descripción general de búsqueda de datos anteriores](#).

Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.15] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.4, NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 SC-3 6, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [rds-cluster-multi-az-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la alta disponibilidad está habilitada para sus clústeres de base de datos de RDS. El control falla si un clúster de base de datos de RDS no está implementado en varias zonas de disponibilidad (). AZs

Los clústeres de bases de datos de RDS deben configurarse para varios AZs a fin de garantizar la disponibilidad de los datos almacenados. La implementación en varias zonas AZs permite la conmutación por error automática en caso de que se produzca un problema de disponibilidad en las zonas de disponibilidad y durante los eventos de mantenimiento habituales del RDS.

Corrección

Para implementar sus clústeres de base de datos en varios AZs, [modifique una instancia de base de datos para que sea un despliegue de instancias de base de datos Multi-AZ](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Los pasos de solución son diferentes para las bases de datos globales de Aurora. Para configurar varias zonas de disponibilidad para una base de datos global de Aurora, seleccione su clúster de base de datos. A continuación, elija Acciones y Añadir lector, y especifique varios. AZs Para obtener más información, consulte [Agregar réplicas Aurora a un clúster de base de datos](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

[RDS.16] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

AWS Configregla: rds-cluster-copy-tags-to-snapshots-enabled (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un clúster de bases de datos de Amazon Aurora está configurado para copiar automáticamente las etiquetas en las instantáneas del clúster cuando dichas instantáneas se crean. El control falla si el clúster de bases de datos Aurora no está configurado para copiar automáticamente las etiquetas en las instantáneas del clúster cuando estas se crean.

La identificación y el inventario de sus activos de TI es un aspecto fundamental de seguridad y control. Debe tener visibilidad de todos los clústeres de bases de datos de Amazon Aurora para evaluar su postura de seguridad y tomar medidas ante posibles áreas de debilidad. Las instantáneas de bases de datos Aurora deben tener las mismas etiquetas que sus clústeres de bases de datos de origen. En Amazon Aurora, puede configurar un clúster de bases de datos para copiar automáticamente todas las etiquetas del clúster en sus instantáneas. Al habilitar este ajuste, las instantáneas de bases de datos heredan las mismas etiquetas que sus clústeres de origen.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar un clúster de bases de datos de Amazon Aurora para copiar automáticamente las etiquetas en las instantáneas de bases de datos, consulte [Modificación de un clúster de bases de datos de Amazon Aurora](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Las instancias de base de datos de RDS [RDS.17] deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2 (2)

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

AWS Configregla: `rds-instance-copy-tags-to-snapshots-enabled` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las instancias de base de datos de RDS están configuradas para copiar todas las etiquetas a las instantáneas cuando se crean las instantáneas.

La identificación y el inventario de sus activos de TI es un aspecto fundamental de seguridad y control. Tiene que tener una visión de todas sus instancias de base de datos de RDS para que pueda evaluar sus posiciones de seguridad y tomar así las acciones pertinentes respecto a las posibles áreas débiles. Las instantáneas se deben etiquetar de la misma manera que las instancias de base de datos RDS principales. Al habilitar esta configuración, se garantiza que las instantáneas hereden las etiquetas de sus instancias de base de datos principales.

Corrección

Para copiar automáticamente las etiquetas en las instantáneas de una instancia de base de datos de RDS, consulte [Modificación de una instancia de base de datos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Seleccione Copiar etiquetas en instantáneas

Las instancias de RDS [RDS.18] deben implementarse en una VPC

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos dentro de VPC

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBInstance`

AWS Configregla: `rds-deployed-in-vpc` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de Amazon RDS está implementada en una EC2 -VPC.

VPCs proporcionan una serie de controles de red para proteger el acceso a los recursos de RDS. Estos controles incluyen puntos finales de VPC ACLs, redes y grupos de seguridad. Para aprovechar estos controles, le recomendamos que cree las instancias de RDS en una EC2 -VPC.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo mover instancias de RDS a una VPC, consulte [Actualización de la VPC de una instancia de base de datos](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Las suscripciones de notificación de eventos de RDS [RDS.19] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-2

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Configregla: rds-cluster-event-notifications-configured (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una suscripción a eventos de Amazon RDS existente para clústeres de base de datos tiene habilitadas notificaciones para los siguientes pares clave-valor de tipo de origen y categoría de evento:

```
DBCluster: ["maintenance","failure"]
```

El control se transfiere si no hay suscripciones a eventos existentes en su cuenta.

Las notificaciones de eventos de RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta rápida. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos de RDS, consulte [Uso de las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para suscribirse a las notificaciones de eventos del clúster de RDS, consulte [Suscribirse a las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Tipo de origen	Clústeres
Clústeres que se van a incluir	Todos los clústeres
Categorías de eventos a incluir	Seleccione categorías de eventos específicas o Todas las categorías de eventos

Las suscripciones de notificación de eventos de RDS [RDS.20] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-2, PCI DSS v4.0.1/11.5.2

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Configregla: rds-instance-event-notifications-configured (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una suscripción a eventos de Amazon RDS existente para instancias de base de datos tiene habilitadas notificaciones para los siguientes pares clave-valor de tipo de origen y categoría de evento:

```
DBInstance: ["maintenance","configuration change","failure"]
```

El control se transfiere si no hay suscripciones a eventos existentes en su cuenta.

Las notificaciones de eventos de RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta rápida. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos de RDS, consulte [Uso de las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para suscribirse a las notificaciones de eventos de instancias de RDS, consulte [Suscribirse a las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Tipo de origen	instancias
Instancias que se van a incluir	Todas las instancias
Categorías de eventos a incluir	Seleccione categorías de eventos específicas o Todas las categorías de eventos

Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS [RDS.21] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-2, PCI DSS v4.0.1/11.5.2

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Configregla: rds-pg-event-notifications-configured (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si existe una suscripción a eventos de Amazon RDS con notificaciones habilitadas para los siguientes pares clave-valor de tipo de fuente y categoría de evento. El control se transfiere si no hay suscripciones a eventos existentes en su cuenta.

```
DBParameterGroup: ["configuration change"]
```

Las notificaciones de eventos de RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una

respuesta rápida. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos de RDS, consulte [Uso de las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para suscribirse a las notificaciones de eventos del grupo de parámetros de la base de datos de RDS, consulte [Suscripción a la notificación de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Tipo de origen	Grupos de parámetros
Grupos de parámetros que se van a incluir	Todos los grupos de parámetros
Categorías de eventos a incluir	Seleccione categorías de eventos específicas o Todas las categorías de eventos

Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS [RDS.22] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-7 NIST.800-53.r5 SI-2, PCI DSS v4.0.1/11.5.2

Categoría: Detectar > Servicios de detección > Supervisión de aplicaciones

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Configregla: rds-sg-event-notifications-configured (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si existe una suscripción a eventos de Amazon RDS con notificaciones habilitadas para los siguientes pares clave-valor de tipo de fuente y categoría de evento. El control se transfiere si no hay suscripciones a eventos existentes en su cuenta.

```
DBSecurityGroup: ["configuration change","failure"]
```

Las notificaciones de eventos de RDS utilizan Amazon SNS para informarle de los cambios en la disponibilidad o la configuración de sus recursos de RDS. Estas notificaciones permiten una respuesta rápida. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos de RDS, consulte [Uso de las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Corrección

Para suscribirse a las notificaciones de eventos de instancias de RDS, consulte [Suscribirse a las notificaciones de eventos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Use los siguientes valores:

Campo	Valor
Tipo de origen	Grupos de seguridad
Grupos de seguridad que se van a incluir	Todos los grupos de seguridad
Categorías de eventos a incluir	Seleccione categorías de eventos específicas o Todas las categorías de eventos

Las instancias RDS [RDS.23] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (5)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

AWS Configregla: rds-no-default-ports (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster o instancia de RDS utiliza un puerto distinto del puerto predeterminado del motor de base de datos. El control falla si el clúster o la instancia de RDS utilizan el puerto predeterminado. Este control no se aplica a las instancias de RDS que forman parte de un clúster.

Si utiliza un puerto conocido para implementar un clúster o una instancia de RDS, un atacante puede adivinar la información sobre el clúster o la instancia. El atacante puede usar esta información junto con otra información para conectarse a un clúster o instancia de RDS u obtener información adicional sobre la aplicación.

Al cambiar el puerto, también debe actualizar las cadenas de conexión existentes que se utilizaron para conectarse al puerto anterior. También debe comprobar el grupo de seguridad de la instancia de base de datos para asegurarse de que incluye una regla de entrada que permita la conectividad en el nuevo puerto.

Corrección

Para modificar el puerto predeterminado de una instancia de base de datos de RDS existente, consulte [Modificación de una instancia de base de datos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS. Para modificar el puerto predeterminado de un clúster de base de datos de RDS existente, consulte [Modificación del clúster de base de datos mediante la consola, la CLI y la API](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora. Para el Puerto de base de datos, cambie el valor del puerto por un valor que no sea el predeterminado.

Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.24] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/2.2.2

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [rds-cluster-default-admin-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Amazon RDS ha cambiado el nombre de usuario de administrador con respecto a su valor predeterminado. El control no se aplica a los motores del tipo Neptune (Neptune DB) o docdb (DocumentDB). Esta regla fallará si el nombre de usuario del administrador está establecido en el valor predeterminado.

Al crear una base de datos de Amazon RDS, debe cambiar el nombre de usuario de administrador predeterminado por un valor único. Los nombres de usuario predeterminados son de dominio público y deben cambiarse durante la creación de la base de datos de RDS. Cambiar los nombres de usuario predeterminados reduce el riesgo de accesos no deseados.

Corrección

Para cambiar el nombre de usuario de administrador asociado al clúster de base de datos de Amazon RDS, [cree un nuevo clúster de base de datos de RDS](#) y cambie el nombre de usuario de administrador predeterminado al crear la base de datos.

Las instancias de bases de datos de RDS [RDS.25] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, PCI DSS v4.0.1/2.2.2

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-instance-default-admin-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si ha cambiado el nombre de usuario administrativo de las instancias de base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) con respecto al valor predeterminado. El control falla si el nombre de usuario administrativo está establecido en el valor predeterminado. El control no se aplica a motores del tipo Neptune (Neptune-DB) o DocDB (DocumentDB), ni a las instancias de RDS que forman parte de un clúster.

Los nombres de usuario administrativos predeterminados en las bases de datos de Amazon RDS son de dominio público. Al crear una base de datos de Amazon RDS, debe cambiar el nombre

de usuario administrativo predeterminado por un valor único para reducir el riesgo de accesos no deseados.

Corrección

Para cambiar el nombre de usuario administrativo asociado a una instancia de base de datos de RDS, [cree primero una nueva instancia de base de datos de RDS](#). Cambie el nombre de usuario administrativo predeterminado al crear la base de datos.

Las instancias de base de datos de RDS [RDS.26] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Requisitos relacionados: (2), NiSt.800-53.r5 SI-12, NiSt.800-53.r5 SI-13 (5) NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

AWS Configregla: [rds-resources-protected-by-backup-plan](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
backupVaultLockCheck	El control produce un PASSED resultado si el parámetro está establecido en true y el recurso utiliza AWS Backup Vault Lock.	Booleano	true o false	Sin valor predeterminado	

Este control evalúa si las instancias de base de datos de Amazon RDS están cubiertas por un plan de copias de seguridad. Se produce un error en este control si la instancia de base de datos de RDS no está cubierta por un plan de copias de seguridad. Si establece el `backupVaultLockCheck` parámetro en un valor igual a `true`, el control solo se activará si la instancia está guardada en una bóveda AWS Backup cerrada con llave.

 Note

Este control no evalúa las instancias de Neptune ni las de DocumentDB. Tampoco evalúa las instancias de bases de datos de RDS que son miembros de un clúster.

AWS Backup es un servicio de copias de seguridad totalmente gestionado que centraliza y automatiza las copias de seguridad de todos los datos. Servicios de AWS Con él AWS Backup, puede crear políticas de respaldo denominadas planes de respaldo. Puede utilizar estos planes para definir los requisitos de copia de seguridad, como la frecuencia con la que se va a realizar la copia de seguridad de los datos y el tiempo durante el que se van a conservar esas copias de seguridad. La inclusión de instancias de base de datos de RDS en un plan de copias de seguridad le ayuda a proteger sus datos contra pérdidas o eliminaciones involuntarias.

Corrección

Para añadir una instancia de base de datos de RDS a un plan de AWS Backup respaldo, consulte [Asignación de recursos a un plan de respaldo](#) en la Guía para AWS Backup desarrolladores.

Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.27] deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

AWS Configregla: [rds-cluster-encrypted-at-rest](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos de RDS está cifrado en reposo. El control falla si un clúster de base de datos de RDS no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo se refieren a cualquier dato que se almacene en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier período de tiempo. El cifrado le ayuda a proteger la confidencialidad de dichos datos, reduciendo el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos. El cifrado de los clústeres de bases de datos de RDS protege sus datos y metadatos contra el acceso no autorizado. También cumple con los requisitos de conformidad para el data-at-rest cifrado de los sistemas de archivos de producción.

Corrección

Puede habilitar el cifrado en reposo al crear un clúster de base de datos de RDS. No se puede cambiar la configuración de cifrado después de crear un clúster. Para obtener más información, consulte [Cifrado de un clúster de base de datos de Amazon Aurora](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

[RDS.28] Los clústeres de base de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

AWS Configregla: tagged-rds-dbccluster (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si un clúster de base de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el clúster de base de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el clúster de base de datos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un clúster de base de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.29] Las instantáneas del clúster de base de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Configregla: tagged-rds-dbclustersnapshot (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la instantánea de clúster de base de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la instantánea de clúster de base de datos no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a la instantánea de clúster de base de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.30] Las instancias de bases de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

AWS Configregla: tagged-rds-dbinstance (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una instancia de base de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la instancia de base de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la instancia de base de datos no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una instancia de base de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.31] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBSecurityGroup

AWS Config regla: tagged-rds-dbsecuritygroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un grupo de seguridad de base de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el grupo de seguridad de base de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el grupo de seguridad de base de datos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de seguridad de base de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.32] Las instantáneas de bases de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Configregla: tagged-rds-dbsnapshot (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una instantánea de base de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la instantánea de base de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la instantánea de base de datos no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincide con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los recursos de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar una instantánea de base de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.33] Los grupos de subredes de bases de datos de RDS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBSubnetGroup

AWS Config regla: tagged-rds-dbsubnetgroups (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si un grupo de subredes de bases de datos de Amazon RDS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el grupo de subredes de bases de datos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el grupo de subredes de bases de datos no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de subredes de bases de datos de RDS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.34] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.2.1 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

AWS Configregla: [rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos Amazon Aurora MySQL está configurado para publicar registros de auditoría en Amazon CloudWatch Logs. El control falla si el clúster no está configurado para publicar los registros de auditoría en CloudWatch Logs. El control no genera resultados para los clústeres de base de datos Aurora sin servidor v1.

Los registros de auditoría recopilan un registro de la actividad de la base de datos, incluidos los intentos de inicio de sesión, las modificaciones de datos, los cambios de esquema y otros eventos que se pueden auditar por motivos de seguridad y conformidad. Al configurar un clúster de base de datos Aurora MySQL para publicar registros de auditoría en un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs, puede realizar un análisis en tiempo real de los datos de registro. CloudWatch Logs conserva los registros en un almacenamiento de alta duración. También puede crear alarmas y ver las métricas en CloudWatch.

Note

Una forma alternativa de publicar los registros de auditoría en CloudWatch Logs consiste en habilitar la auditoría avanzada y configurar el parámetro de base de datos

a nivel de clúster en. `server_audit_logs_upload` 1 El valor predeterminado de `server_audit_logs_upload` parameter es 0. Sin embargo, le recomendamos que utilice las siguientes instrucciones de corrección para pasar este control.

Corrección

Para publicar los registros de auditoría del clúster de base de datos Aurora MySQL en CloudWatch Logs, consulte [Publicar registros de Amazon Aurora MySQL en Amazon CloudWatch Logs](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.35] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

AWS Configregla: [rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la actualización automática de la versión secundaria está habilitada para un clúster de base de datos de Amazon RDS Multi-AZ. El control lanza un error si la actualización automática de la versión secundaria no está habilitada para un clúster de base de datos en varias zonas de disponibilidad.

RDS proporciona la actualización automática de las versiones secundarias para que pueda mantener actualizado el clúster de base de datos en varias zonas de disponibilidad. Las versiones secundarias pueden introducir nuevas funciones de software, correcciones de errores, parches de seguridad y mejoras de rendimiento. Al habilitar la actualización automática de las versiones secundarias en los clústeres de bases de datos de RDS, el clúster, junto con las instancias del clúster, recibirá actualizaciones automáticas de la versión secundaria cuando haya nuevas versiones disponibles. Las actualizaciones se aplican automáticamente durante el período de mantenimiento.

Corrección

Para habilitar la actualización automática de las versiones secundarias en clústeres de bases de datos en varias zonas de disponibilidad, consulte [Modificación de un clúster de base de datos Multi-AZ](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.36] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-postgresql-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
logTypes	Lista separada por comas de los tipos de registro que se van a publicar en Logs CloudWatch	StringList	No personalizable	postgresql

Este control comprueba si una instancia de base de datos de Amazon RDS for PostgreSQL está configurada para publicar registros en Amazon Logs. CloudWatch El control falla si la instancia de base de datos PostgreSQL no está configurada para publicar los tipos de registro mencionados en logTypes el parámetro en Logs. CloudWatch

El registro de base de datos proporciona detalles sobre las solicitudes realizadas a una instancia de RDS. PostgreSQL genera registros de eventos que contienen información útil para los administradores. La publicación de estos registros en CloudWatch Logs centraliza la administración de registros y le ayuda a realizar un análisis de los datos de registro en tiempo real. CloudWatch Logs retiene los registros en un almacenamiento muy duradero. También puede crear alarmas y ver las métricas en CloudWatch.

Corrección

Para publicar registros de instancias de base de datos de PostgreSQL en Logs, consulte CloudWatch [Publicar registros de PostgreSQL en Amazon Logs en la Guía del usuario de CloudWatch Amazon RDS](#).

[RDS.37] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de base de datos PostgreSQL de Amazon Aurora está configurado para publicar registros en Amazon Logs. CloudWatch El control falla si el clúster de base de datos Aurora PostgreSQL no está configurado para publicar registros de PostgreSQL en Logs. CloudWatch

El registro de base de datos proporciona detalles sobre las solicitudes realizadas a un clúster de RDS. Aurora PostgreSQL genera registros de eventos que contienen información útil para los administradores. La publicación de estos registros en CloudWatch Logs centraliza la administración de registros y le ayuda a realizar análisis en tiempo real de los datos de registro. CloudWatch Logs retiene los registros en un almacenamiento muy duradero. También puede crear alarmas y ver las métricas en CloudWatch.

Corrección

Para publicar los registros del clúster de base de datos Aurora PostgreSQL en Logs, consulte [CloudWatch Publicar registros de Aurora PostgreSQL en Amazon Logs en la Guía del usuario de CloudWatch Amazon RDS](#).

[RDS.38] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-postgres-instance-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una conexión a una instancia Amazon RDS for PostgreSQL de base de datos (DB) está cifrada en tránsito. El control falla si el parámetro `rds.force_ssl`, correspondiente al grupo de parámetros asociado con la instancia, está configurado en `0` (desactivado). Este control no evalúa las instancias de bases de datos de RDS que forman parte de un clúster de bases de datos.

Los datos en tránsito hacen referencia a los datos que se mueven de una ubicación a otra, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación. Los datos pueden moverse a través de Internet o dentro de una red privada. El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red.

Corrección

Para exigir que todas las conexiones a la instancia de base de datos RDS para PostgreSQL usen SSL, consulte [Uso de SSL con una instancia de base de datos PostgreSQL](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.39] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-mysql-instance-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una conexión a una instancia Amazon RDS for MySQL de base de datos (DB) está cifrada en tránsito. El control falla si el parámetro `rds.require_secure_transport`, correspondiente al grupo de parámetros asociado con la instancia, está configurado en 0 (desactivado). Este control no evalúa las instancias de bases de datos de RDS que forman parte de un clúster de bases de datos.

Los datos en tránsito hacen referencia a los datos que se mueven de una ubicación a otra, por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre el clúster y la aplicación. Los datos pueden moverse a través de Internet o dentro de una red privada. El cifrado de los datos en tránsito reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda espiar el tráfico de la red.

Corrección

Para exigir que todas las conexiones a la instancia de base de datos de RDS para MySQL usen SSL, consulte [Compatibilidad con SSL/TLS para instancias de bases de datos MySQL en Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

[RDS.40] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), (10), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 Nist.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), Nist.800-53.r5 SI-4 (20), Nist.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-sql-server-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
logTypes	Una lista de los tipos de registros que una instancia de base de datos de RDS para SQL Server debe configurarse para publicar en Logs. CloudWatch Este control falla si una instancia de base de datos no está configurada para publicar un tipo de registro especificado en la lista.	EnumList (máximo de 2 elementos)	agent, error	agent, error

Este control comprueba si una instancia de base de datos de Amazon RDS for Microsoft SQL Server está configurada para publicar registros en CloudWatch Amazon Logs. El control falla si la instancia de base de datos de RDS para SQL Server no está configurada para publicar registros en Logs. CloudWatch Puede indicar, si así lo desea, los tipos de registros que la instancia de base de datos debe publicar.

El registro de base de datos proporciona registros detallados de las solicitudes hechas a una instancia de base de datos de Amazon RDS. La publicación de registros en CloudWatch Logs centraliza la administración de registros y le ayuda a realizar análisis de los datos de registro en tiempo real. CloudWatch Logs conserva los registros en un almacenamiento muy duradero. Además, esta capacidad permite configurar alarmas para errores que puedan presentarse, como reinicios frecuentes registrados en el registro de errores. Del mismo modo, puede configurar alarmas para errores o advertencias registrados en los registros del agente de SQL Server relacionados con trabajos del agente de SQL.

Corrección

Para obtener información sobre la publicación de registros en CloudWatch los registros de una instancia de base de datos de RDS para SQL Server, consulte los archivos de [registro de bases](#)

[de datos de Amazon RDS para Microsoft SQL Server en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service](#).

[RDS.41] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-sqlserver-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si la conexión a una instancia de base de datos de Amazon RDS para Microsoft SQL Server está cifrada en tránsito. El control falla si el parámetro `rds.force_ssl` del grupo de parámetros asociado con la instancia está configurado en `0` (`off`).

Los datos en tránsito corresponden a datos que se desplazan de un lugar a otro, por ejemplo, entre nodos dentro de un clúster de bases de datos o entre un clúster de base de datos y una aplicación cliente. Los datos se pueden trasladar por Internet o dentro de una red privada. Cifrar los datos en tránsito reduce el riesgo de que usuarios no autorizados intercepten el tráfico de red.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar SSL/TLS las conexiones a instancias de base de datos de Amazon RDS que ejecutan Microsoft SQL Server, consulte [Uso de SSL con una instancia de base de datos de Microsoft SQL Server](#) en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service.

[RDS.42] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (10) NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
logTypes	Una lista de los tipos de registros que una instancia de base de datos de MariaDB debe configurarse para publicar en Logs. CloudWatch El control genera un resultado FAILED si la instancia no está configurada para publicar alguno de los tipos de registros especificados en la lista.	EnumList (máximo de 4 elementos)	audit, error, general, slowquery	audit, error

Este control comprueba si una instancia de base de datos Amazon RDS for MariaDB está configurada para publicar determinados tipos de registros en Amazon Logs. CloudWatch El control falla si la instancia de base de datos MariaDB no está configurada para publicar los registros en Logs. CloudWatch Puede indicar, si así lo desea, los tipos de registros que la instancia de MariaDB debe publicar.

El registro de base de datos proporciona información detallada sobre las solicitudes realizadas a una instancia de Amazon RDS para MariaDB. La publicación de registros en Amazon CloudWatch Logs centraliza la administración de registros y le ayuda a realizar análisis en tiempo real de los datos de registro. Además, CloudWatch Logs conserva los registros en un almacenamiento duradero, lo que

permite realizar revisiones y auditorías de seguridad, acceso y disponibilidad. Con CloudWatch Logs, también puede crear alarmas y revisar las métricas.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar una instancia de base de datos Amazon RDS for MariaDB para publicar registros en Amazon Logs, [consulte Publicar registros de MariaDB en CloudWatch Amazon Logs en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon Relational Database Service](#).

[RDS.43] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBProxy

Regla de AWS Config: [rds-proxy-tls-encryption](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un proxy de bases de datos de Amazon RDS exige TLS para todas las conexiones entre el proxy y la instancia de base de datos de RDS subyacente. El control falla si el proxy no exige TLS para todas las conexiones entre el proxy y la instancia de base de datos de RDS.

Amazon RDS Proxy puede actuar como una capa adicional de seguridad entre las aplicaciones cliente y las instancias de bases de datos de RDS subyacentes. Por ejemplo, se puede conectar a un proxy de RDS con TLS 1.3, incluso si la instancia de base de datos subyacente solo admite una versión anterior de TLS. Al utilizar RDS Proxy, puede imponer requisitos estrictos de autenticación para las aplicaciones de base de datos.

Corrección

Para obtener información sobre cómo modificar la configuración de un proxy de Amazon RDS para exigir TLS, consulte la [Modificación de un proxy de RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service.

[RDS.44] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si las conexiones a una instancia de base de datos de Amazon RDS para MariaDB están cifradas en tránsito. El control falla si el grupo de parámetros de base de datos asociado con la instancia de base de datos no está sincronizado o si el parámetro `require_secure_transport` del grupo de parámetros no está configurado en ON.

 Note

Este control no evalúa instancias de bases de datos de Amazon RDS que utilizan versiones de MariaDB anteriores a la versión 10.5. El parámetro `require_secure_transport` se admite únicamente para versiones de MariaDB 10.5 y posteriores.

Los datos en tránsito corresponden a datos que se desplazan de un lugar a otro, por ejemplo, entre nodos dentro de un clúster de bases de datos o entre un clúster de base de datos y una aplicación cliente. Los datos se pueden trasladar por Internet o dentro de una red privada. Cifrar los datos en tránsito reduce el riesgo de que usuarios no autorizados intercepten el tráfico de red.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar SSL/TLS las conexiones a una instancia de base de datos de Amazon RDS para MariaDB, [SSL/TLS consulte Obligaciones para todas las conexiones a una instancia de base de datos de MariaDB en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service](#).

[RDS.45] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4),

NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBCluster

Regla de AWS Config: [aurora-mysql-cluster-audit-logging](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un clúster de bases de datos de Amazon Aurora MySQL tiene habilitado el registro de auditoría. El control falla si el grupo de parámetros de base de datos asociado al clúster de base de datos no está sincronizado, si el parámetro `server_audit_logging` no está configurado en 1 o si el parámetro `server_audit_events` está configurado en un valor vacío.

Los registros de bases de datos pueden ayudar con auditorías de seguridad y acceso, y contribuir al diagnóstico de problemas de disponibilidad. Los registros de auditoría recopilan un registro de la actividad de la base de datos, incluidos los intentos de inicio de sesión, las modificaciones de datos, los cambios de esquema y otros eventos que se pueden auditar por motivos de seguridad y conformidad.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el registro en un clúster de base de datos Amazon Aurora MySQL, consulte [Publicar registros de Amazon Aurora MySQL en Amazon CloudWatch Logs](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

[RDS.46] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Regla de AWS Config: [rds-instance-subnet-igw-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si una instancia de base de datos de Amazon RDS está implementada en una subred pública que tiene una ruta hacia una puerta de enlace de Internet. El control falla si la instancia de base de datos de RDS está implementada en una subred que tiene una ruta hacia una puerta de enlace de Internet y el destino está configurado en `0.0.0.0/0` o `:::/0`.

Al aprovisionar los recursos de Amazon RDS en subredes privadas, puede evitar que los recursos de RDS reciban tráfico entrante desde Internet pública, lo cual puede prevenir accesos no intencionados a las instancias de bases de datos de RDS. Si los recursos de RDS se aprovisionan en una subred pública que está abierta a Internet, estos podrían ser vulnerables a riesgos como la filtración de datos.

Corrección

Para obtener información sobre cómo aprovisionar una subred privada para una instancia de base de datos de Amazon RDS, consulte la [Uso de una instancia de base de datos en una VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service.

[RDS.47] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBCluster`

Regla de AWS Config: [rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un clúster de bases de datos de Amazon RDS para PostgreSQL está configurado para copiar etiquetas automáticamente en las instantáneas del clúster de base de datos cuando estas se crean. El control falla si el parámetro `CopyTagsToSnapshot` está configurado en `false` para el clúster de bases de datos de RDS para PostgreSQL.

Copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos ayuda a mantener un seguimiento adecuado de recursos, una gobernanza correcta y una asignación de costos apropiada entre los recursos de copia de seguridad. Esto permite una identificación coherente de recursos, control de acceso y supervisión de cumplimiento tanto en las bases de datos activas como en sus instantáneas. Las instantáneas etiquetadas correctamente mejoran las operaciones de seguridad al garantizar que los recursos de copia de seguridad hereden los mismos metadatos que sus bases de datos de origen.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar un clúster de bases de datos de Amazon RDS para PostgreSQL para copiar etiquetas automáticamente en las instantáneas de bases de datos, consulte la [Etiquetado de recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service.

[RDS.48] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::RDS::DBCluster`

Regla de AWS Config: [rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un clúster de bases de datos de Amazon RDS para MySQL está configurado para copiar etiquetas automáticamente en las instantáneas del clúster de base de datos cuando estas se crean. El control falla si el parámetro `CopyTagsToSnapshot` está configurado en `false` para el clúster de bases de datos de RDS para MySQL.

Copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos ayuda a mantener un seguimiento adecuado de recursos, una gobernanza correcta y una asignación de costos apropiada entre los recursos de copia de seguridad. Esto permite una identificación coherente de recursos, control de acceso y supervisión de cumplimiento tanto en las bases de datos activas como en sus instantáneas. Las instantáneas etiquetadas correctamente mejoran las operaciones de seguridad al garantizar que los recursos de copia de seguridad hereden los mismos metadatos que sus bases de datos de origen.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar un clúster de bases de datos de Amazon RDS para MySQL para copiar etiquetas automáticamente en las instantáneas de bases de datos, consulte [Etiquetado de recursos de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon Relational Database Service.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Redshift

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Redshift. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Redshift.1] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6, (20) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.4 2.1/1.3.6, PCI DSS v4.0.1/1.4.4 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-public-access-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los clústeres de Amazon Redshift son de acceso público. Evalúa el campo `PubliclyAccessible` del elemento de configuración del clúster.

El atributo de la configuración del clúster de Amazon Redshift `PubliclyAccessible` indica si el clúster es de acceso público. Si el clúster se configuró con `PubliclyAccessible` en `true`, se trata de una instancia orientada a Internet con un nombre DNS que se puede resolver públicamente y que se resuelve en una dirección IP pública.

Cuando el clúster no es accesible públicamente, se trata de una instancia interna con un nombre DNS que se resuelve en una dirección IP privada. A menos que desee que su clúster sea de acceso público, el clúster no debe configurarse con el valor `PubliclyAccessible` establecido como `true`.

Corrección

Para actualizar un clúster de Amazon Redshift para inhabilitar el acceso público, consulte [Modificación de un clúster](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift. Establezca `Accesible públicamente` en `No`.

Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift [Redshift.2] deben cifrarse en tránsito

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 3 (NIST.800-53.r5 SC-23), NIST.800-53.r5 SC-7 (4) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 (1), NIST.800-53.r5 SC-8 (2), PCI DSS v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::Cluster` `AWS::Redshift::ClusterParameterGroup`

Regla de AWS Config: [redshift-require-tls-ssl](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift son necesarias para utilizar el cifrado en tránsito. La comprobación no se realiza correctamente si el parámetro de clúster de Amazon Redshift `require_ssl` no se ha establecido como `True`.

El TLS se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red. Solo se deben permitir las conexiones cifradas a través de TLS. El cifrado de los datos en tránsito puede afectar al rendimiento. Debe probar su aplicación con esta característica para comprender el perfil de rendimiento y el impacto del TLS.

Corrección

Para actualizar un grupo de parámetros de Amazon Redshift para que requiera el cifrado, consulte [Modificación de un grupo de parámetros](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift. Establecer `require_ssl` como `True`.

Los clústeres de Amazon Redshift [Redshift.3] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), (10), NIST.800-53.r5 SI-13 NIST.800-53.r5 SC-7 (5)

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Respaldos habilitados

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

Regla de AWS Config: [redshift-backup-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub	
MinRetentionPeriod	Periodo mínimo de retención de instantáneas en días	Entero	De 7 a 35	7	

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift tiene habilitadas las instantáneas automatizadas y si el periodo de retención es superior o igual al periodo especificado. Se produce un error en el control si las instantáneas automatizadas no están habilitadas para el clúster o si el periodo de retención es inferior al periodo especificado. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el período de retención de instantáneas, Security Hub CSPM utiliza un valor predeterminado de 7 días.

Las copias de seguridad le ayudan a recuperarse más rápidamente de un incidente de seguridad. Refuerzan la resiliencia de sus sistemas. Amazon Redshift toma instantáneas periódicas de forma

predeterminada. Este control comprueba si las instantáneas automáticas están habilitadas y conservadas durante al menos siete días. Para obtener más información sobre las instantáneas automatizadas de Amazon Redshift, consulte [Instantáneas automatizadas](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Corrección

Para actualizar el período de retención de instantáneas de un clúster de Amazon Redshift, consulte [Modificación de un clúster](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift. Para Copia de seguridad, establezca la Retención de instantáneas en un valor de 7 o superior.

Los clústeres de Amazon Redshift [Redshift.4] deben tener habilitado el registro de auditoría

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-3 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

AWS Configregla: redshift-cluster-audit-logging-enabled (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `loggingEnabled = true` (no personalizable)

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift tiene activado el registro de auditoría.

El registro de auditoría de Amazon Redshift proporciona información adicional acerca de las conexiones y las actividades de los usuarios en su clúster. Estos datos se pueden almacenar y proteger en Amazon S3 y pueden ser útiles en las auditorías e investigaciones de seguridad. Para obtener más información, consulte [Registro de auditoría de base de datos](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Corrección

Para configurar el registro de auditoría para un clúster de Amazon Redshift, consulte [Configuración de la auditoría mediante la consola](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Amazon Redshift [Redshift.6] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2 (2), NIST.800-53.r5 SI-2 (4), NIST.800-53.r5 SI-2 (5)

Categoría: Identificar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-maintenancesettings-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `allowVersionUpgrade = true` (no personalizable)

Este control comprueba si las actualizaciones automáticas de las versiones principales están habilitadas para el clúster de Amazon Redshift.

La activación de las actualizaciones automáticas de las versiones principales garantiza que las últimas actualizaciones de las versiones principales de los clústeres de Amazon Redshift se instalen durante el período de mantenimiento. Estas actualizaciones pueden incluir parches de seguridad y correcciones de errores. Mantenerse al día con la instalación de los parches es un paso importante para proteger los sistemas.

Corrección

Para solucionar este problema AWS CLI, utilice el comando `Amazon modify-cluster Redshift` y `--allow-version-upgrade` defina el atributo. *clustername* es el nombre de su clúster de Amazon Redshift.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier clustername --allow-version-upgrade
```

Los clústeres de Redshift [Redshift.7] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9)

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Acceso privado a la API

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

Regla de AWS Config: [redshift-enhanced-vpc-routing-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift ha habilitado EnhancedVpcRouting.

El Enhanced VPC Routing fuerza a todo COPY y el tráfico de UNLOAD entre el clúster y los repositorios de datos para que pase a través de su VPC. A continuación, puede utilizar las funciones de la VPC, como los grupos de seguridad y las listas de control de acceso a la red, para proteger el tráfico de la red. También puede usar Registros de flujo de VPC para monitorear el tráfico de red.

Corrección

Para obtener instrucciones de corrección detalladas, consulte [Habilitar el enrutamiento de VPC mejorado](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Los clústeres de Amazon Redshift [Redshift.8] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Redshift::Cluster

Regla de AWS Config: [redshift-default-admin-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift ha cambiado el nombre de usuario de administrador con respecto a su valor predeterminado. Este control fallará si el nombre de usuario de administrador de un clúster de Redshift se ha establecido como `awsuser`.

Al crear un clúster de Redshift, debe cambiar el nombre de usuario de administrador predeterminado por un valor único. Los nombres de usuario predeterminados son de dominio público y deben cambiarse al configurarlos. Cambiar los nombres de usuario predeterminados reduce el riesgo de accesos no deseados.

Corrección

No se puede cambiar el nombre de usuario de administración de su clúster de Amazon Redshift después de crearlo. Para crear un clúster nuevo con un nombre de usuario que no sea el predeterminado, consulte [Paso 1: crear un clúster de Amazon Redshift de muestra](#) en la Guía de introducción a Amazon Redshift.

Los clústeres de Redshift [Redshift.10] deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 NIST.800-53.r5 SC-2 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::Cluster`

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-kms-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los clústeres de Amazon Redshift están cifrados en reposo. El control falla si un clúster de Redshift no está cifrado en reposo o si la clave de cifrado es diferente de la clave proporcionada en el parámetro de la regla.

En Amazon Redshift, puede activar el cifrado de la base de datos de los clústeres para proteger los datos en reposo. Cuando activa el cifrado para un clúster, se cifran los bloques de datos y metadatos

del sistema para el clúster y sus instantáneas. El cifrado de los datos en reposo es una práctica recomendada, ya que añade una capa de administración del acceso a los datos. El cifrado de los clústeres de Redshift en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a los datos almacenados en el disco.

Corrección

Para modificar un clúster de Redshift para que utilice el cifrado de KMS, consulte [Cambiar el cifrado de clústeres](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.11] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::Cluster`

AWS Configregla: `tagged-redshift-cluster` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un clúster de Amazon Redshift tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el clúster no tiene ninguna

clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el clúster no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un clúster de Redshift, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.12] Las suscripciones a notificaciones de eventos de Redshift deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::EventSubscription`

AWS Config regla: `tagged-redshift-eventsubscription` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una instantánea del clúster de Amazon Redshift tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la instantánea del clúster no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la instantánea de clúster no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una suscripción a notificaciones de eventos de Redshift, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.13] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::ClusterSnapshot`

AWS Config regla: `tagged-redshift-cluster-snapshot` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una instantánea del clúster de Amazon Redshift tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si la instantánea del clúster no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la instantánea de clúster no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a la instantánea del clúster de Redshift, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.14] Los grupos de subredes del clúster de Redshift deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup`

AWS Configregla: tagged-redshift-cluster subnetgroup (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un grupo de subredes del clúster de Amazon Redshift tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza un error si el grupo de subredes del clúster no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el grupo de subredes del clúster no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws :`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan

operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un grupo de subredes del clúster de Redshift, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.15] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/1.3.1

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Configuración de grupos de seguridad

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::Cluster`

Regla de AWS Config: [redshift-unrestricted-port-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de seguridad asociado a un clúster de Amazon Redshift ha establecido reglas de entrada que permiten acceder al puerto del clúster desde Internet (0.0.0.0/0 o ::/0). El control lanza un error si las reglas de entrada del grupo de seguridad permiten el acceso al puerto del clúster desde Internet.

Permitir el acceso al puerto del clúster de Redshift (dirección IP con el sufijo /0) sin restricciones puede provocar un acceso no autorizado o incidentes de seguridad. Recomendamos aplicar el

principio de acceso con privilegio mínimo al crear grupos de seguridad y configurar las reglas de entrada.

Corrección

Para restringir la entrada en el puerto del clúster de Redshift a orígenes restringidos, consulte [Trabajar con reglas del grupo de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Actualice las reglas en las que el rango de puertos coincida con el puerto del clúster de Redshift y el rango de puertos IP sea 0.0.0.0/0.

[Redshift.16] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup`

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-subnet-group-multi-az](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si un grupo de subredes de un clúster de Amazon Redshift tiene subredes de más de una zona de disponibilidad (AZ). El control falla si el grupo de subredes del clúster no tiene subredes de al menos dos subredes diferentes. AZs

La configuración de subredes en varias redes AZs ayuda a garantizar que su almacén de datos de Redshift pueda seguir funcionando incluso cuando se produzcan fallos.

Corrección

Para modificar un grupo de subredes de clústeres de Redshift para que abarque varios AZs, consulte [Modificación de un grupo de subredes de clústeres en la Guía de administración](#) de Amazon Redshift.

[Redshift.17] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::ClusterParameterGroup`

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-parameter-group-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si un grupo de parámetros de clúster de Amazon Redshift tiene las claves de etiquetas especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. El control falla si el grupo de parámetros no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control verifica únicamente la existencia de una clave de etiqueta y falla si el grupo de parámetros no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#)

en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo agregar etiquetas a un grupo de parámetros de clúster de Amazon Redshift, consulte la [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[Redshift.18] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Redshift::Cluster`

Regla de AWS Config: [redshift-cluster-multi-az-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si las implementaciones en múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ) están habilitadas para un clúster de Amazon Redshift. El control falla si las implementaciones Multi-AZ no están habilitadas para el clúster de Amazon Redshift.

Amazon Redshift admite implementaciones en múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ) para clústeres aprovisionados. Si las implementaciones Multi-AZ están habilitadas para un clúster, un almacén de datos de Amazon Redshift puede continuar en funcionamiento en situaciones de falla cuando ocurre un evento inesperado en una zona de disponibilidad (AZ). Una implementación Multi-AZ aprovisiona recursos de computación en más de una zona de disponibilidad y permite acceder a estos recursos de computación mediante un único punto de conexión. En caso de una falla completa en una zona de disponibilidad, los recursos de computación restantes en otra zona

estarán disponibles para continuar el procesamiento de las cargas de trabajo. Puede convertir un almacén de datos de una sola zona de disponibilidad (Single-AZ) existente en un almacén de datos Multi-AZ. Luego se aprovisionan recursos de computación adicionales en una segunda zona de disponibilidad.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar implementaciones Multi-AZ para un clúster de Amazon Redshift, consulte la [Conversión de un almacén de datos Single-AZ en un almacén de datos Multi-AZ](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon Redshift Serverless

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Redshift Serverless. Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[RedshiftServerless.1] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos dentro de VPC

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si el enrutamiento de VPC mejorado está habilitado para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. El control falla si el enrutamiento de VPC mejorado está desactivado para el grupo de trabajo.

Si el enrutamiento de VPC mejorado está deshabilitado para un grupo de trabajo sin servidor de Amazon Redshift, Amazon Redshift direcciona el tráfico a través de Internet, incluido el tráfico a otros servicios de la red. AWS Si habilita el enrutamiento de VPC mejorado para un grupo de trabajo, Amazon Redshift fuerza todo el tráfico COPY y UNLOAD entre el clúster y los repositorios de datos a pasar por la nube virtual privada (VPC), basada en el servicio Amazon VPC. Con el enrutamiento

de VPC mejorado, puede usar características estándar de VPC para controlar el flujo de datos entre el clúster de Amazon Redshift y otros recursos. Esto incluye funciones como los grupos de seguridad de VPC y las políticas de puntos finales, las listas de control de acceso a la red (ACLs) y los servidores del sistema de nombres de dominio (DNS). También puede usar los registros de flujo de VPC para supervisar el tráfico COPY y UNLOAD.

Corrección

Para obtener información sobre el enrutamiento de VPC mejorado y sobre cómo habilitarlo para un grupo de trabajo, consulte [Control del tráfico de red con el enrutamiento de VPC mejorado de Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[RedshiftServerless.2] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si las conexiones a un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor deben requerir cifrar los datos en tránsito. El control falla si el parámetro de configuración `require_ssl` del grupo de trabajo está configurado en `false`.

Un grupo de trabajo sin servidor de Amazon Redshift es un conjunto de recursos informáticos que agrupa recursos informáticos, como grupos de subredes de RPU VPC y grupos de seguridad. Las propiedades de un grupo de trabajo incluyen configuraciones de red y seguridad. Estas configuraciones especifican si las conexiones a un grupo de trabajo deben requerir el uso de SSL para cifrar los datos en tránsito.

Corrección

Para obtener información sobre cómo actualizar las configuraciones de un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor para requerir conexiones SSL, consulte [Conexión a Amazon Redshift sin servidor](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[RedshiftServerless.3] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-workgroup-no-public-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si el acceso público está desactivado para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Evalúa la propiedad `publiclyAccessible` de un grupo de trabajo de Redshift sin servidor. El control falla si el acceso público está habilitado (`true`) para el grupo de trabajo.

La configuración de acceso público (`publiclyAccessible`) de un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor especifica si se puede acceder al grupo de trabajo desde una red pública. Si el acceso público está habilitado (`true`) para un grupo de trabajo, Amazon Redshift crea una dirección IP elástica que hace que el grupo de trabajo sea accesible públicamente desde fuera de la VPC. Si no desea que un grupo de trabajo sea accesible públicamente, desactive el acceso público para ese grupo de trabajo.

Corrección

Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de acceso público de un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, consulte [Visualización de las propiedades de un grupo de trabajo](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

[RedshiftServerless.4] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-9, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), (10), 2 NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-7 (NIST.800-53.r5 SC-12), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-2 NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Namespace

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-namespaces-cmk-encryption](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
kmsKeyArns	Una lista de los nombres de recursos de Amazon (ARNs) AWS KMS keys para incluirlos en la evaluación. El control genera un resultado FAILED si un espacio de nombres de Redshift sin servidor no está cifrado con una clave de KMS de la lista.	StringList (máximo de 3 elementos)	De 1 a 3 ARNs de las claves KMS existentes. Por ejemplo: arn:aws:kms:us-west-2:11112223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor está cifrado en reposo con una AWS KMS key administrada por el cliente. El control falla si el espacio de nombres de Redshift sin servidor no está cifrado con una clave de KMS administrada por el cliente. Puede especificar opcionalmente una lista de claves de KMS para que el control las incluya en la evaluación.

En Amazon Redshift sin servidor, un espacio de nombres define un contenedor lógico para objetos de base de datos. Este control comprueba periódicamente si la configuración de cifrado de un

espacio de nombres especifica una clave de KMS administrada por el cliente AWS KMS key, en lugar de una AWS administrada, para el cifrado de los datos del espacio de nombres. Con una clave de KMS administrada por el cliente, ejerce control pleno sobre la clave. Esto incluye definir y mantener la política de claves, administrar concesiones, rotar el material criptográfico, asignar etiquetas, crear alias y habilitar y desactivar la clave.

Corrección

Para obtener información sobre cómo actualizar la configuración de cifrado de un espacio de nombres de Amazon Redshift Serverless y especificar un espacio de nombres gestionado por el cliente AWS KMS key, consulte [Cambiar el espacio de nombres de un espacio de nombres en la AWS KMS key Guía](#) de administración de Amazon Redshift.

[RedshiftServerless.5] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado

Categoría: Identificar > Configuración de recursos

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Namespace

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-default-admin-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si el nombre de usuario de administrador de un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor es el nombre de administrador predeterminado, `admin`. El control falla si el nombre de usuario de administrador del espacio de nombres de Redshift sin servidor es `admin`.

Al crear un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor, debe especificar un nombre de usuario de administrador personalizado para el espacio de nombres. El nombre de usuario de administrador predeterminado es de conocimiento público. Al especificar un nombre de usuario de administrador personalizado, puede, por ejemplo, ayudar a mitigar el riesgo o la efectividad de ataques de fuerza bruta contra el espacio de nombres.

Corrección

Puede cambiar el nombre de usuario de administrador de un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor mediante la consola o la API de Amazon Redshift sin servidor. Para cambiarlo

mediante la consola, seleccione la configuración del espacio de nombres y luego seleccione Editar credenciales de administrador en el menú Acciones. [Para cambiarlo mediante programación, utilice la UpdateNamespace operación o, si está utilizando la, ejecute el comando update-namespace.](#) [AWS CLI](#) Si cambia el nombre de usuario de administrador, también debe cambiar la contraseña de administrador al mismo tiempo.

[RedshiftServerless.6] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::RedshiftServerless::Namespace

Regla de AWS Config: [redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un espacio de nombres Amazon Redshift Serverless está configurado para exportar los registros de conexión y de usuario a Amazon Logs. CloudWatch El control falla si el espacio de nombres Redshift Serverless no está configurado para exportar los registros a Logs. CloudWatch

Si configura Amazon Redshift Serverless para que exporte los datos del registro de conexión (connectionlog) y del registro de usuario (userlog) a un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs, podrá recopilar y almacenar sus registros de registro en un almacenamiento duradero que permita realizar revisiones y auditorías de seguridad, acceso y disponibilidad. Con CloudWatch Logs, también puede realizar análisis de los datos de registro en tiempo real y utilizarlos CloudWatch para crear alarmas y revisar métricas.

Corrección

Para exportar los datos de registro de un espacio de nombres Amazon Redshift Serverless a CloudWatch Amazon Logs, se deben seleccionar los registros correspondientes para su exportación en los ajustes de configuración de los registros de auditoría del espacio de nombres. Para obtener información sobre cómo actualizar estas configuraciones, consulte [Edición de la seguridad y el cifrado](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Controles CSPM de Security Hub para Route 53

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Route 53.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[Route53.1] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::Route53::HealthCheck

AWS Config regla: tagged-route53-healthcheck (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control verifica si una comprobación de estado de Amazon Route 53 tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la comprobación de estado no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la comprobación de estado no

está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una comprobación de estado de Route 53, consulte [Nombrar y etiquetar las comprobaciones de estado](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Las zonas alojadas públicas de Route 53 [Route53.2] deben registrar las consultas de DNS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), (26), NIST.800-53.r5 AC-4 (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2 NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Route53::HostedZone

Regla de AWS Config: [route53-query-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro de consultas de DNS está habilitado en una zona alojada pública de Amazon Route 53. El control falla si el registro de consultas de DNS no está habilitado en una zona alojada pública de Route 53.

Al registrar las consultas de DNS para una zona alojada de Route 53, se abordan los requisitos de seguridad y conformidad del DNS y se garantiza la visibilidad. Los registros incluyen información como el dominio o subdominio que se ha consultado, la fecha y la hora de la consulta, el tipo de registro de DNS (por ejemplo, A o AAAA) y el código de respuesta de DNS (por ejemplo, NoError o ServFail). Cuando el registro de consultas de DNS está habilitado, Route 53 publica los archivos de registro en Amazon CloudWatch Logs.

Corrección

Para registrar las consultas de DNS para las zonas alojadas públicas de Route 53, consulte [Configuración del registro de consultas de DNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon S3

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[S3.1] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.5, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), (21), NIST.800-53.r5 AC-3, (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (20), (21) NIST.800-53.r5 AC-6, (3) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1 3.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v4.0.1/1.4.4 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [s3-account-level-public-access-blocks-periodic](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- `ignorePublicAcls`: true (no personalizable)
- `blockPublicPolicy`: true (no personalizable)
- `blockPublicAcls`: true (no personalizable)
- `restrictPublicBuckets`: true (no personalizable)

Este control comprueba si la anterior configuración del bloqueo de acceso público de Amazon S3 está configurada en el nivel de cuenta para un bucket de uso general de S3. El control lanza un error si una o más de las configuraciones del bloqueo de acceso público se han establecido como `false`.

El control falla si alguna de las configuraciones se ha establecido como `false` o si alguna de las configuraciones no está configurada.

El bloque de acceso público de Amazon S3 está diseñado para proporcionar controles a nivel de bucket S3 completo Cuenta de AWS o individual a fin de garantizar que los objetos nunca tengan acceso público. El acceso público se concede a los depósitos y objetos mediante listas de control de acceso (ACLs), políticas de depósitos o ambas opciones.

A menos que quiera que se pueda acceder públicamente a sus buckets de S3, debe configurar la característica de Bloqueo de acceso público de Amazon S3 de nivel de cuenta.

Para obtener más información, consulte [Uso de Bloqueo de acceso público de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Corrección

Para habilitar el acceso público por bloqueo de Amazon S3 para usted Cuenta de AWS, consulte [Configuración de los ajustes de bloqueo de acceso público para su cuenta](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

[S3.2] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7)

NIST.800-53.r5 AC-3, (21) NIST.800-53.r5 AC-4,, NIST.800-53.r5 AC-4 (11) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS : : S3 : : Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-public-read-prohibited](#)

Tipo de programa: periódico y activado por cambios

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 permite el acceso público de lectura. Evalúa la configuración de Block Public Access, la política del bucket y la lista de control de acceso (ACL) del bucket. El control lanza un error si el bucket permite el acceso público de lectura.

 Note

Si un bucket de S3 tiene una política de bucket, este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para producir un resultado PASSED, las condiciones en la política de bucket deben usar únicamente valores fijos, que son valores que no contienen caracteres comodín ni variables de políticas. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Algunos casos de uso probablemente requieran que todos en Internet puedan leer desde su bucket S3. Sin embargo, esas situaciones son poco habituales. Para garantizar la integridad y la seguridad de los datos, el bucket de S3 no debe tener acceso de lectura público.

Corrección

Para bloquear el acceso público de lectura en sus buckets de Amazon S3, consulte [Configuración de los ajustes de bloqueo de acceso público para sus buckets de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

[S3.3] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/1.2.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.6, PCI DSS v3.2.1/7.2.1, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-public-write-prohibited](#)

Tipo de programa: periódico y activado por cambios

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 permite el acceso público de escritura. Evalúa la configuración de Block Public Access, la política del bucket y la lista de control de acceso (ACL) del bucket. El control lanza un error si el bucket permite el acceso público de escritura.

Note

Si un bucket de S3 tiene una política de bucket, este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para producir un resultado PASSED, las condiciones en la política de bucket deben usar únicamente valores fijos, que son valores que no contienen caracteres comodín ni variables de políticas. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Algunos casos de uso requieren que todos en Internet puedan escribir en su bucket S3. Sin embargo, esas situaciones son poco habituales. Para garantizar la integridad y la seguridad de los datos, el bucket de S3 no debe tener acceso de escritura público.

Corrección

Para bloquear el acceso público de escritura en sus buckets de Amazon S3, consulte [Configuración de los ajustes de bloqueo de acceso público para sus buckets de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

[S3.5] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.1, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.1, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.2, NIST.800-53.r5 AC-1 7 (NIST.800-53.r5 SC-12), (1), NIST.800-53.r5 SC-1 NIST.800-53.r5 SC-2 2 (NIST.800-53.r5 SC-23), 3, 3 NIST.800-53.r5 SC-7 (3) NIST.800-53.r5 SC-8, NIST.800-53.r5 SC-8 (3), (4), NIST.800-53.r5 SC-8 (1), (2), NIST.800-53.r5 SI-7 (6), NIST.800-171.r2 3.13.8, NIST.800-171.r2 3.13.15, PCI DSS v3.2.1/4.1, PCI DSS v4.0.1/4.2.1 NIST.800-53.r5 AC-4 NIST.800-53.r5 IA-5

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-ssl-requests-only](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 tiene una política que exija que las solicitudes usen SSL. El control lanza un error si la política de buckets no requiere que las solicitudes exijan el uso de SSL.

Los buckets S3 deben tener políticas que exijan que todas las solicitudes (Action: S3:*) solo acepten la transmisión de datos a través de HTTPS en la política de recursos de S3, indicada mediante la clave de condición `aws:SecureTransport`.

Corrección

Para actualizar una política de bucket de Amazon S3 de manera que deniegue el transporte no seguro, consulte [Agregar una política de bucket mediante la consola de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Añada una declaración de política similar a la de la siguiente política. Sustituya `amzn-s3-demo-bucket` por el nombre del bucket que está modificando.

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      },
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulta [¿Qué política de bucket de S3 debo usar para cumplir con la AWS Config regla s3-bucket-ssl-requests-only?](#) en el Centro de Conocimiento AWS Oficial.

[S3.6] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-171.r2 3.13.4

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Se restringen las acciones de operaciones confidenciales de la API

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `blacklistedactionpatterns`: `s3:DeleteBucketPolicy`, `s3:PutBucketAcl`, `s3:PutBucketPolicy`, `s3:PutEncryptionConfiguration`, `s3:PutObjectAcl` (no personalizable)

Este control comprueba si la política del bucket de uso general de Amazon S3 impide que las entidades principales de otras Cuentas de AWS realicen acciones denegadas en los recursos del bucket de S3. El control lanza un error si la política de buckets permite una o más de las acciones anteriores a una entidad principal en otra Cuenta de AWS.

La implementación del acceso con privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto de los errores o intentos malintencionados. Si una política de buckets S3 permite el acceso desde cuentas externas, podría provocar la exfiltración de datos por parte de una amenaza interna o de un atacante.

El parámetro `blacklistedactionpatterns` permite evaluar correctamente la regla para los buckets S3. El parámetro otorga acceso a cuentas externas para los patrones de acción que no están incluidos en la lista de `blacklistedactionpatterns`.

Corrección

Para actualizar una política de bucket de Amazon S3 para eliminar permisos, consulte [Agregar una política de bucket mediante la consola de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

En la página Editar política de bucket, en el cuadro de texto de edición de políticas, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Elimine las declaraciones que otorgan a otras Cuentas de AWS el acceso a las acciones denegadas.
- Elimine las acciones denegadas permitidas de las declaraciones.

[S3.7] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/2.2, 6 (2), (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5) NIST.800-53.r5 AU-9(2), NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-3 NIST.800-53.r5 SC-5

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

AWS Configregla: [s3-bucket-cross-region-replication-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si los buckets de uso general de Amazon S3 tienen habilitada la replicación entre regiones. El control lanza un error si el bucket no tiene habilitada la replicación entre regiones.

La replicación es la copia automática y asíncrona de objetos entre depósitos iguales o diferentes. Regiones de AWS La replicación copia los objetos recientemente creados y las actualizaciones de objetos de un bucket de origen a un bucket o buckets de destino. Las mejores prácticas de AWS recomiendan la replicación de los buckets de origen y destino que son propiedad de la misma Cuenta de AWS. Además de la disponibilidad, debe plantearse otras configuraciones de protección de sistemas.

Este control produce un resultado FAILED para un bucket de destino de la replicación si no tiene habilitada la replicación entre regiones. Si hay una razón legítima por la que el bucket de destino no necesita que se habilite la replicación entre regiones, puede suprimir los resultados correspondientes a este bucket.

Corrección

Para habilitar la replicación entre regiones en un bucket S3, consulte [Configuración de la replicación para los buckets de origen y destino que pertenecen a la misma cuenta](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. En el Bucket de origen, seleccione Aplicar a todos los objetos del bucket.

[S3.8] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.4, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.5 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-4 (7), NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (11),

(16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS :: S3 :: Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-level-public-access-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

- `excludedPublicBuckets` (no personalizable): una lista separada por comas de nombres de buckets de S3 públicos permitidos conocidos

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 bloquea el acceso público a nivel de bucket. El control lanza un error si alguna de las siguientes configuraciones se establece como `false`:

- `ignorePublicAcls`
- `blockPublicPolicy`
- `blockPublicAcls`
- `restrictPublicBuckets`

Block Public Access a nivel de bucket de S3 proporciona controles para garantizar que los objetos nunca tengan acceso público. El acceso público se concede a los depósitos y objetos mediante listas de control de acceso (ACLs), políticas de depósitos o ambas.

A menos que quiera que se pueda acceder públicamente a sus buckets de S3, debe configurar la característica de Bloqueo de acceso público de Amazon S3 de nivel de bucket.

Corrección

Para obtener información sobre cómo eliminar el acceso público a nivel de bucket, consulte [Bloquear el acceso público a su almacenamiento de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.9] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el registro de acceso al servidor

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (4), NIST.800-53.r5 AC-4 (26), (9), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SI-3 (8), NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8), NIST.800-171.r2 3.3.8, PCI DSS v4.0.1/10.2.1

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : S3 : : Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro de acceso al servidor está habilitado para los buckets de uso general de Amazon S3. El control lanza un error si no está habilitado el registro de acceso al servidor. Cuando activa el registro, Amazon S3 envía los registros de acceso de un bucket de origen a un bucket de destino que usted selecciona. El bucket de destino debe estar en el Región de AWS mismo lugar que el bucket de origen y no debe tener configurado un período de retención predeterminado. El bucket de registro de destino no necesita tener activado el registro de acceso al servidor, por lo que debe suprimir los resultados de este bucket.

El registro de acceso al servidor brinda registros detallados de las solicitudes realizadas a un bucket. Los registros de acceso al servidor pueden ayudar en auditorías de acceso y seguridad. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon S3: Habilitar el registro de acceso al servidor de Amazon S3](#).

Corrección

Para habilitar el registro de acceso al servidor Amazon S3, consulte [Habilitar el registro de acceso al servidor Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.10] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-version-lifecycle-policy-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 con control de versiones tiene una configuración de ciclo de vida. El control lanza un error si el bucket no tiene una configuración de ciclo de vida.

Recomendamos configurar el ciclo de vida en el bucket de S3 para que pueda definir las acciones que desea que Amazon S3 realice durante la vida útil de un objeto.

Corrección

Para obtener más información sobre la configuración del ciclo de vida en un bucket de Amazon S3, consulte [Establecer la configuración del ciclo de vida en un bucket](#) y [Administrar el ciclo de vida de almacenamiento](#).

[S3.11] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos

Requisitos relacionados: NiSt.800-53.r5 SI-3 (8) NIST.800-53.r5 CA-7, NiSt.800-53.r5 SI-4, NiSt.800-53.r5 SI-4 (4), NIST.800-171.r2 3.3.8

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-event-notifications-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
eventTypes	Lista de tipos de eventos de S3 preferidos	EnumList (máximo de 28 artículos)	s3: IntelligentTiering, s3:LifecycleExpiration:*, s3:LifecycleExpiration:Delete, s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated, s3:LifecycleTransition, s3:ObjectAcl:Put, s3:ObjectCreated:*, , s3:ObjectCreated:CompleteMultipartUpload, s3:ObjectCreated:C	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personali zados permitidos	Valor predeterm inado de CSPM de Security Hub
			opy, s3:Object Created:P ost, s3:Object Created:P ut, s3:Object Removed:* , s3:Object Removed:D elete, s3:Object Removed:D eleteMark erCreated , s3:Object Restore:* , s3:Object Restore:C ompleted, s3:Object Restore:D elete, s3:Object Restore:P ost, s3:Object	

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
			Tagging:*, , s3:ObjectTagging:Delete, s3:ObjectTagging:Put, s3:ReducedRedundancyLostObject, s3:Replication:*, s3:Replication:OperationFailedReplication, s3:Replication:OperationMissedThreshold, s3:Replication:OperationNotTracked, s3:Replication:OperationRep	

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
			licatedAfterThreshold, s3:TestEvent	

Este control comprueba si las notificaciones de eventos de S3 están habilitadas en un bucket de uso general de Amazon S3. El control lanza un error si las notificaciones de eventos de S3 no están habilitadas en el bucket. Si proporciona valores personalizados para el parámetro `eventTypes`, el control solo se aprueba si las notificaciones de eventos están habilitadas para los tipos de eventos especificados.

Al habilitar las notificaciones de eventos de S3, recibe alertas cuando se producen eventos específicos que afecten sus buckets de S3. Por ejemplo, puede recibir notificaciones sobre la creación, eliminación y restauración de objetos. Estas notificaciones pueden alertar a los equipos pertinentes sobre modificaciones accidentales o intencionales que puedan provocar el acceso no autorizado a los datos.

Corrección

Para obtener información sobre la detección de cambios en los buckets y objetos S3, consulte [Notificaciones de eventos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.12] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15) NIST.800-53.r5 AC-3, (7), NIST.800-53.r5 AC-3 NIST.800-53.r5 AC-6

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro > Control de acceso

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-acl-prohibited](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 proporciona permisos de usuario con una lista de control de acceso (ACL). El control lanza un error si las ACL están configuradas para administrar el acceso de los usuarios a los buckets.

ACLs son mecanismos de control de acceso heredados anteriores a la IAM. En lugar de hacerlo ACLs, le recomendamos que utilice políticas de bucket de S3 o políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a sus buckets de S3.

Corrección

Para superar este control, debes inhabilitarlo ACLs para tus buckets de S3. Para obtener instrucciones, consulta [Cómo controlar la propiedad de los objetos y deshabilitar ACLs tu depósito](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Para crear una política de bucket S3, consulte [Agregar una política de bucket mediante la consola de Amazon S3](#). Para crear una política de usuario de IAM en un bucket de S3, consulte [Controlar el acceso a un bucket con políticas de usuario](#).

[S3.13] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-13 (5)

Categoría: Proteger > Protección de datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-lifecycle-policy-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
targetTransitionDays	Número de días después de crear los objetos cuando estos se trasladan a una clase de almacenamiento específico	Entero	De 1 a 36500	Sin valor predeterminado
targetExpirationDays	Número de días después de crear los objetos cuando estos se eliminan	Entero	De 1 a 36500	Sin valor predeterminado
targetTransitionStorageClasses	Tipo de clase de almacenamiento de S3 de destino	Enum	STANDARD_IA, INTELLIGENT_TIERING, ONEZONE_IA, GLACIER, GLACIER_IR, DEEP_ARCHIVE	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 tiene una configuración de ciclo de vida. El control lanza un error si el bucket no tiene una configuración de ciclo de vida. Si proporciona valores personalizados para uno o varios de los parámetros anteriores, el control solo pasa si la política incluye la clase de almacenamiento, el tiempo de eliminación o el tiempo de transición especificados.

Al generar una configuración de ciclo de vida para su bucket de S3, define las acciones que desea que Amazon S3 realice durante la vida útil de un objeto. Por ejemplo, puede realizar la transición de

objetos a otra clase de almacenamiento, archivarlos o eliminarlos después de un periodo de tiempo especificado.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar las políticas de ciclo de vida en un bucket de Amazon S3, consulte [Establecer la configuración del ciclo de vida en un bucket](#) y consulte [Administrar el ciclo de vida de almacenamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.14] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el control de versiones

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-9(2), NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 CP-6, NIST.800-53.r5 CP-6(1), NIST.800-53.r5 CP-6(2), NIST.800-53.r5 CP-9, NIST.800-53.r5 SC-5 (2), NIST.800-53.r5 SI-12, NIST.800-53.r5 SI-13 (5), NIST.800-171.r2 3.3.8

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-versioning-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 tiene habilitado el control de versiones. El control lanza un error si se suspende el control de versiones del bucket.

El control de versiones conserva diversas variantes de un objeto en el mismo bucket de S3. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones anteriores de los objetos almacenados en su bucket de S3. El control de versiones de S3 le ayuda a recuperarse de acciones no deseadas del usuario y de errores de la aplicación.

Tip

A medida que aumenta el número de objetos en un bucket debido al control de versiones, puede configurar el ciclo de vida para archivar o eliminar automáticamente los objetos con control de funciones en función de las reglas. Para obtener más información, consulte [Administración del ciclo de vida de los objetos versionados de Amazon S3](#).

Corrección

Para usar el control de versiones en un bucket de S3, consulte [Habilitar el control de versiones en buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.15] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CP-6(2), PCI DSS v4.0.1/10.5.1

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-default-lock-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
mode	Modo de retención de Bloqueo de objetos de S3	Enum	GOVERNANCE , COMPLIANCE	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 tiene habilitado el bloqueo de objetos. El control lanza un error si el bloqueo de objetos no está habilitado para el bucket. Si proporciona un valor personalizado para el parámetro mode, el control solo pasa si el Bloqueo de objetos de S3 utiliza el modo de retención especificado.

Puede usar S3 Object Lock para almacenar objetos mediante un modelo write-once-read-many (WORM). S3 Bloqueo de objetos puede ayudar a evitar que se eliminen o se sobrescriban objetos durante un periodo de tiempo determinado o de manera indefinida. Puede usar Bloqueo de objetos

de S3 para cumplir con los requisitos normativos que precisen de almacenamiento WORM o agregar una capa adicional de protección frente a cambios y eliminaciones de objetos.

Corrección

Para configurar Bloqueo de objetos para buckets de S3 nuevos y existentes, consulte [Configuración del Bloqueo de objetos de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.17] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-1 2 (2), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-2 (10), (1), NIST.800-53.r5 SC-7 NiSt.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 CA-9 (6), NiSt.800-53.r5 AU-9, NiSt.800-171.r2 3.8.9, NiSt.800-171.R2 3.13.16, PCI DSS v4.0.1/3.5.1

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: S3 :: Bucket

Regla de AWS Config: [s3-default-encryption-kms](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un bucket de uso general de Amazon S3 está cifrado con un AWS KMS key (SSE-KMS o DSSE-KMS). El control lanza un error si el bucket se cifra con el cifrado predeterminado (SSE-S3).

El cifrado del servidor (SSE) es el cifrado de datos en su destino por la aplicación o servicio que los recibe. A menos que especifique lo contrario, los buckets S3 usan claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3) de forma predeterminada para el cifrado del servidor. Sin embargo, para mayor control, puede optar por configurar los buckets para que utilicen el cifrado del lado del servidor con AWS KMS keys (SSE-KMS o DSSE-KMS) en su lugar. Amazon S3 cifra los datos a nivel de objeto a medida que los escribe en los discos de los centros de AWS datos y los descifra automáticamente cuando accede a ellos.

Corrección

Para cifrar un bucket de S3 mediante SSE-KMS, consulte [Especificar el cifrado del lado del servidor con AWS KMS \(SSE-KMS\) en](#) la Guía del usuario de Amazon S3. Para cifrar un bucket de S3

mediante DSSE-KMS, consulte [Especificar el cifrado de doble capa del lado del servidor con AWS KMS keys \(DSSE-KMS\)](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

[S3.19] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS NIST.800-53.r5 SC-7 v4.0.1/1.4.4 NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::S3::AccessPoint

Regla de AWS Config: [s3-access-point-public-access-blocks](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un punto de acceso de Amazon S3 tiene habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público. Se produce un error en el control si la configuración de Bloqueo de acceso público no está habilitada para el punto de acceso.

La característica Bloqueo de acceso público de Amazon S3 ayuda a administrar el acceso a sus recursos de S3 en tres niveles: cuenta, bucket y punto de acceso. La configuración de cada nivel se puede configurar de forma independiente, lo que permite tener diferentes niveles de restricciones de acceso público para los datos. La configuración del punto de acceso no puede anular individualmente la configuración más restrictiva en los niveles superiores (nivel de cuenta o bucket asignado al punto de acceso). Por el contrario, la configuración a nivel del punto de acceso es acumulativa, lo que significa que complementa la configuración de los demás niveles y funciona junto con esta. A menos que pretenda que un punto de acceso de S3 sea de acceso público, debe habilitar la configuración de Bloqueo de acceso público.

Corrección

Amazon S3 actualmente no admite cambiar la configuración de bloqueo de acceso público de un punto de acceso después de que se haya creado el punto de acceso. Todas las configuraciones de

Bloqueo de acceso público están habilitadas de forma predeterminada al crear un punto de acceso nuevo. Le recomendamos que deje todas las configuraciones habilitadas a menos que sepa que tiene una necesidad específica de desactivar cualquiera de ellas. Para más información, consulte [Administración de acceso público a puntos de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

[S3.20] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.2, CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.2, CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.3, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-3, NIST.800-53.r5 SC-5 (2)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Protección contra la eliminación de datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::S3::Bucket

Regla de AWS Config: [s3-bucket-mfa-delete-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si la eliminación mediante autenticación multifactor (MFA) está habilitada para un bucket de uso general de Amazon S3. El control falla si la eliminación mediante MFA no está habilitada para el bucket. El control no produce resultados para buckets que tienen una configuración de ciclo de vida.

Si habilita el control de versiones para un bucket de uso general de S3, puede agregar otra capa de seguridad al configurar la eliminación mediante MFA para el bucket. Si lo hace, el propietario del bucket debe incluir dos formas de autenticación en cualquier solicitud para eliminar una versión de un objeto en el bucket o cambiar el estado de control de versiones del bucket. La eliminación mediante MFA proporciona una protección adicional si, por ejemplo, las credenciales de seguridad del propietario del bucket resultan comprometidas. La eliminación mediante MFA también puede ayudar a evitar eliminaciones accidentales del bucket al exigir que el usuario que inicia la acción demuestre la posesión física de un dispositivo MFA con un código MFA, lo que añade una capa adicional de seguridad y fricción al proceso de eliminación.

 Note

Este control produce un resultado PASSED solo si la eliminación mediante MFA está habilitada para el bucket de uso general de S3. Para habilitar la eliminación mediante MFA para un bucket, el control de versiones también debe estar habilitado para el bucket. El control de versiones del bucket es un método para almacenar múltiples variaciones de un objeto de S3 en el mismo bucket. Además, solo el propietario del bucket que haya iniciado sesión como usuario raíz puede habilitar la eliminación mediante MFA y realizar acciones de eliminación en el bucket. No puede usar la eliminación mediante MFA con un bucket que tiene una configuración de ciclo de vida.

Corrección

Para obtener información sobre habilitar el control de versiones y configurar la eliminación mediante MFA para un bucket de S3, consulte [Configuración de la eliminación mediante MFA](#) en la Guía del usuario Amazon Simple Storage Service.

[S3.22] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto

Requisitos relacionados: CIS Foundations Benchmark v5.0.0/3.8, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/3.8, PCI DSS v4.0.1/10.2.1 AWS AWS

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : : Account

Regla de AWS Config: [cloudtrail-all-write-s3-data-event-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una Cuenta de AWS tiene al menos un rastro AWS CloudTrail multirregional que registre todos los eventos de escritura de datos de los buckets de Amazon S3. El control lanza un error si la cuenta no tiene un registro de seguimiento de varias regiones que registre los eventos de escritura de datos en los buckets de S3.

Las operaciones de S3 a nivel de objeto, como `GetObject`, `DeleteObject` y `PutObject`, se denominan eventos de datos. De forma predeterminada, CloudTrail no registra los eventos de datos,

pero puede configurar rutas para registrar los eventos de datos de los buckets de S3. Al habilitar el registro a nivel de objeto para los eventos de escritura de datos, puede registrar cada vez que se accede a un objeto (archivo) en un bucket de S3. Habilitar el registro a nivel de objeto puede ayudarle a cumplir los requisitos de conformidad de datos, realizar análisis de seguridad exhaustivos, supervisar patrones específicos de comportamiento de los usuarios y tomar medidas respecto a la actividad de las API a nivel de objeto en sus buckets de S3 mediante Amazon Events. Cuenta de AWS CloudWatch Este control produce un resultado PASSED si configura un registro de seguimiento de varias regiones que registre eventos de datos de solo escritura o de todo tipo para todos los buckets de S3.

Corrección

Para habilitar el registro a nivel de objeto para los buckets de S3, consulte [Habilitar el registro de CloudTrail eventos para los buckets y objetos de S3 en la Guía del usuario](#) de Amazon Simple Storage Service.

[S3.23] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto

Requisitos relacionados: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.9, CIS Foundations Benchmark v3.0.0/3.9, PCI DSS v4.0.1/10.2.1 AWS

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [cloudtrail-all-read-s3-data-event-check](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si an Cuenta de AWS tiene al menos un rastro AWS CloudTrail multirregional que registre todos los eventos de datos de lectura de los buckets de Amazon S3. El control lanza un error si la cuenta no tiene un registro de seguimiento de varias regiones que registre los eventos de lectura de datos en los buckets de S3.

Las operaciones de S3 a nivel de objeto, como GetObject, DeleteObject y PutObject, se denominan eventos de datos. De forma predeterminada, CloudTrail no registra los eventos de datos, pero puede configurar rutas para registrar los eventos de datos de los buckets de S3. Al habilitar

el registro a nivel de objeto para los eventos de lectura de datos, puede registrar cada vez que se accede a un objeto (archivo) en un bucket de S3. Habilitar el registro a nivel de objeto puede ayudarle a cumplir los requisitos de conformidad de datos, realizar análisis de seguridad exhaustivos, supervisar patrones específicos de comportamiento de los usuarios y tomar medidas respecto a la actividad de las API a nivel de objeto en sus buckets de S3 mediante Amazon Events. Cuenta de AWS CloudWatch Este control produce un resultado PASSED si configura un registro de seguimiento de varias regiones que registre eventos de datos de solo lectura o de todo tipo para todos los buckets de S3.

Corrección

Para habilitar el registro a nivel de objeto para los buckets de S3, consulte [Habilitar el registro de CloudTrail eventos para los buckets y objetos de S3 en la Guía del usuario](#) de Amazon Simple Storage Service.

[S3.24] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: alta

Tipo de recurso: `AWS::S3::MultiRegionAccessPoint`

AWS Configregla: `s3-mrap-public-access-blocked` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un punto de acceso de varias regiones de Amazon S3 tiene habilitado el bloqueo de acceso público. El control lanza un error si el punto de acceso de varias regiones no tiene habilitado el bloqueo de acceso público.

Los recursos de acceso público pueden provocar accesos no autorizados, filtraciones de datos o explotación de vulnerabilidades. Restringir el acceso mediante autenticación y autorización permite proteger la información confidencial y mantener la integridad de sus recursos.

Corrección

Todas las configuraciones de bloqueo de acceso público están habilitadas de forma predeterminada para los puntos de acceso de varias regiones de S3. Para obtener más información, consulte [Bloqueo del acceso público con puntos de acceso de varias regiones de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. No puede cambiar la configuración de Bloquear acceso público después de que se cree el punto de acceso de varias regiones.

[S3.25] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida

Categoría: Proteger > Protección de datos

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::S3Express::DirectoryBucket

Regla de AWS Config: [s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
targetExpirationDays	La cantidad de días después de la creación del objeto en que los objetos deben expirar.	Entero	De 1 a 2147483647	Sin valor predeterminado

Este control verifica si las reglas de ciclo de vida están configuradas para un bucket de directorio de S3. El control falla si las reglas de ciclo de vida no están configuradas para el bucket de directorio, o si una regla de ciclo de vida del bucket especifica configuraciones de expiración que no coinciden con el valor del parámetro que se especifica opcionalmente.

En Amazon S3, una configuración de ciclo de vida es un conjunto de reglas que definen acciones que Amazon S3 aplica a un grupo de objetos en un bucket. Para un bucket de directorio de

S3, puede crear una regla de ciclo de vida que especifica cuándo expiran los objetos según su antigüedad (en días). También puede crear una regla de ciclo de vida que elimine las cargas incompletas realizadas en partes. A diferencia de otros tipos de buckets de S3, como los buckets de uso general, los buckets de directorio no admiten otros tipos de acciones para reglas de ciclo de vida, como la transición de objetos entre clases de almacenamiento.

Corrección

Para definir una configuración de ciclo de vida para un bucket de directorio de S3, cree una regla de ciclo de vida para el bucket. Para obtener más información, consulte [Cómo crear y administrar una configuración de ciclo de vida para el bucket de directorio](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Controles CSPM de Security Hub para IA SageMaker

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon SageMaker AI. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[SageMaker.1] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-3, (21), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (11), (16) NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (20), (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.2.1, NIST.800-53.r5 SC-7 PCI DSS v3.2.1/1.3.1, PCI DSS v3.2.1/1.3.2, PCI DSS v3.2.1/1.3.4, PCI DSS v3.2.1/1.3.4 2.1/1.3.6, PCI DSS v4.0.1/1.4.4

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::NotebookInstance

Regla de AWS Config: [sagemaker-notebook-no-direct-internet-access](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el acceso directo a Internet está deshabilitado para una instancia de SageMaker AI notebook. El control falla si el campo `DirectInternetAccess` está habilitado para la instancia de cuaderno.

Si configuras tu instancia de SageMaker IA sin una VPC, el acceso directo a Internet está habilitado de forma predeterminada en tu instancia. Debe configurar la instancia con una VPC y cambiar la configuración predeterminada a Deshabilitar: acceso a Internet a través de una VPC. Para entrenar o alojar modelos desde un cuaderno, necesita acceso a Internet. Para habilitar el acceso a Internet, su VPC debe tener un punto de conexión de interfaz (AWS PrivateLink) o una puerta de enlace NAT y un grupo de seguridad que permita las conexiones salientes. Para obtener más información sobre cómo conectar una instancia de notebook a los recursos de una VPC, consulte [Conectar una instancia de notebook a los recursos de una VPC en](#) la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. También debe asegurarse de que el acceso a su configuración de SageMaker IA esté limitado únicamente a los usuarios autorizados. Restrinja los permisos de IAM que permiten a los usuarios cambiar la configuración y los recursos de la SageMaker IA.

Corrección

Después de crear una instancia de cuaderno, no se puede cambiar la configuración de acceso a Internet. En su lugar, puede detener, eliminar y volver a crear la instancia con el acceso a Internet bloqueado. Para eliminar una instancia de bloc de notas que permite el acceso directo a Internet, consulte [Utilizar instancias de bloc de notas para crear modelos: limpiar](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. Para recrear una instancia de cuaderno que deniegue el acceso a Internet, consulte [Crear una instancia de cuaderno](#). En Red, acceso directo a Internet, seleccione Deshabilitar: acceso a Internet a través de una VPC.

[SageMaker.2] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 SC-7 (11) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9)

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos dentro de VPC

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::NotebookInstance

Regla de AWS Config: [sagemaker-notebook-instance-inside-vpc](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una instancia de Amazon SageMaker AI Notebook se lanza dentro de una nube privada virtual (VPC) personalizada. Este control falla si una instancia de SageMaker AI Notebook no se lanza en una VPC personalizada o si se lanza en la VPC del servicio de SageMaker IA.

Las subredes son un rango de direcciones IP de una VPC. Recomendamos mantener sus recursos dentro de una VPC personalizada siempre que sea posible para garantizar una protección de red segura de su infraestructura. Una Amazon VPC es una red virtual dedicada a usted. Cuenta de AWS Con una Amazon VPC, puede controlar el acceso a la red y la conectividad a Internet de sus instancias de SageMaker AI Studio y notebook.

Corrección

No se puede cambiar la configuración de VPC después de crear una instancia de cuaderno. En su lugar, puede detener, eliminar y volver a crear la instancia. Para obtener instrucciones, consulte [Uso de instancias de bloc de notas para crear modelos: limpieza](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

[SageMaker.3] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15), NIST.800-53.r5 AC-3 (7) NIST.800-53.r5 AC-6, NIST.800-53.r5 AC-6 (10), NIST.800-53.r5 AC-6 (2)

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Restricciones de acceso para los usuarios raíz

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::NotebookInstance

Regla de AWS Config: [sagemaker-notebook-instance-root-access-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el acceso root está activado en una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker AI. El control falla si el acceso root está activado en una instancia de bloc de notas de SageMaker IA.

Si siguiendo el principio de privilegios mínimos, se recomienda restringir el acceso raíz a los recursos de la instancia para evitar un exceso de permisos involuntario.

Corrección

Para restringir el acceso root a las instancias de bloc de notas de SageMaker IA, consulte [Controlar el acceso root a una instancia de bloc de notas de SageMaker IA](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

[SageMaker.4] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 SC-3 6 NIST.800-53.r5 CP-10, NIST.800-53.r5 SC-5, 3 NIST.800-53.r5 SA-1

Categoría: Recuperación > Resiliencia > Alta disponibilidad

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::EndpointConfig

Regla de AWS Config: [sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las variantes de producción de un punto final de Amazon SageMaker AI tienen un recuento de instancias inicial superior a 1. El control falla si las variantes de producción del punto de conexión tienen solo 1 instancia inicial.

Las variantes de producción que se ejecutan con un recuento de instancias superior a 1 permiten gestionar la redundancia de instancias Multi-AZ mediante SageMaker IA. La implementación de recursos en varias zonas de disponibilidad es una práctica AWS recomendada para proporcionar una alta disponibilidad en su arquitectura. La alta disponibilidad lo ayuda a recuperarse de los incidentes de seguridad.

Note

Este control se aplica solo a la configuración del punto de conexión basada en instancias.

Corrección

Para obtener más información sobre los parámetros de la configuración de puntos finales, consulte [Crear una configuración de punto final](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

[SageMaker.5] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::Model

Regla de AWS Config: [sagemaker-model-isolation-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un modelo alojado en Amazon SageMaker AI tiene activado el aislamiento de red. El control falla si el parámetro `EnableNetworkIsolation` para el modelo alojado está establecido en `False`.

SageMaker El entrenamiento de IA y los contenedores de inferencia implementados están habilitados para Internet de forma predeterminada. Si no quieres que la SageMaker IA proporcione acceso a una red externa a tus contenedores de formación o inferencia, puedes habilitar el aislamiento de la red. Si habilita el aislamiento de red, no se podrán realizar llamadas de red de entrada o salida hacia o desde el contenedor del modelo, incluidas las llamadas hacia o desde otros Servicios de AWS. Además, no hay AWS credenciales disponibles para el entorno de ejecución del contenedor. Habilitar el aislamiento de la red ayuda a evitar el acceso no deseado a sus recursos de SageMaker IA desde Internet.

Note

El 13 de agosto de 2025, Security Hub CSPM cambió el título y la descripción de este control. El nuevo título y la descripción reflejan con mayor precisión que el control comprueba la configuración del `EnableNetworkIsolation` parámetro de los modelos alojados en Amazon SageMaker AI. Anteriormente, el título de este control era: SageMaker models should block inbound traffic.

Corrección

Para obtener más información sobre el aislamiento de redes para modelos de SageMaker IA, consulte [Ejecutar contenedores de entrenamiento e inferencia en modo sin Internet](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. Cuando crea un modelo, puede habilitar el aislamiento de red al establecer el valor del parámetro `EnableNetworkIsolation` en `True`.

[SageMaker.6] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::SageMaker::AppImageConfig`

Regla de AWS Config: [sagemaker-app-image-config-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si la configuración de imagen de una aplicación Amazon SageMaker AI (AppImageConfig) tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la configuración de imagen de la aplicación no tiene ninguna clave de etiqueta o si no incluye todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica

ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control verifica únicamente la existencia de una clave de etiqueta y falla si la configuración de imagen de la aplicación no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para añadir etiquetas a la configuración de imagen de una aplicación de Amazon SageMaker AI (AppImageConfig), puede utilizar la [AddTags](#) operación de la API de SageMaker IA o, si la utiliza AWS CLI, ejecutar el comando [add-tags](#).

[SageMaker.7] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::Image

Regla de AWS Config: [sagemaker-image-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una imagen de Amazon SageMaker AI tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si la imagen no tiene ninguna clave de etiqueta o si no incluye todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no especifica ningún valor para el parámetro `requiredKeyTags`, el control verifica únicamente la existencia de una clave de etiqueta y falla si la imagen no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para añadir etiquetas a una imagen de Amazon SageMaker AI, puede utilizar la [AddTags](#) operación de la API de SageMaker IA o, si está utilizando la AWS CLI, ejecutar el comando [add-tags](#).

[SageMaker.8] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles

Categoría: Detectar > Administración de vulnerabilidades, parches y versiones

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SageMaker::NotebookInstance

Regla de AWS Config: [sagemaker-notebook-instance-platform-version](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

- supportedPlatformIdentifierVersions: notebook-al2-v3 (no personalizable)

Este control comprueba si una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker AI está configurada para ejecutarse en una plataforma compatible, en función del identificador de plataforma especificado para la instancia de portátil. El control falla si la instancia de cuaderno está configurada para ejecutarse en una plataforma que ya no recibe soporte.

Si la plataforma de una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker AI ya no es compatible, es posible que no reciba parches de seguridad, correcciones de errores u otros tipos de actualizaciones. Es posible que las instancias de Notebook sigan funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad de SageMaker IA ni correcciones de errores críticos. Asume los riesgos asociados con el uso de una plataforma que dejó de recibir soporte. Para obtener más información, consulte el control de [JupyterLabversiones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

Corrección

Para obtener información sobre las plataformas que Amazon SageMaker AI admite actualmente y cómo migrar a ellas, consulte las [instancias de notebook de Amazon Linux 2](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

Controles CSPM de Security Hub para Secrets Manager

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Secrets Manager servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[SecretsManager.1] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15), PCI DSS v4.0.1/8.6.3, PCI DSS v4.0.1/8.3.9

Categoría: Proteger - Desarrollo seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SecretsManager::Secret

Regla de AWS Config: [secretsmanager-rotation-enabled-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
maximumAllowedRotationFrequency	Número máximo de días permitidos para la frecuencia de rotación del secreto	Entero	De 1 a 365	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un secreto almacenado en AWS Secrets Manager está configurado con rotación automática. Se produce un error en el control si el secreto no está configurado con rotación automática. Si proporciona un valor personalizado para el parámetro

`maximumAllowedRotationFrequency`, el control solo pasa si el secreto gira automáticamente dentro del margen de tiempo especificado.

Secrets Manager le ayuda a mejorar la posición de seguridad de la organización. Los secretos incluyen credenciales de base de datos, contraseñas y claves de API de terceros. Puede usar Secrets Manager para almacenar secretos de forma centralizada, cifrarlos automáticamente, controlar el acceso a los secretos y renovar los secretos de forma segura y automática.

Secrets Manager puede renovar secretos. Puede usar la rotación para reemplazar los secretos a largo plazo por secretos a corto plazo. La renovación de sus secretos limita el tiempo que un usuario no autorizado puede usar un secreto comprometido. Por este motivo, debe renovar sus secretos con frecuencia. Para obtener más información sobre la rotación, [consulte Cómo girar AWS Secrets Manager los secretos](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

Corrección

Para activar la rotación automática de los secretos de Secrets Manager, consulte [Configurar la rotación automática de AWS Secrets Manager los secretos mediante la consola](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario. Debe elegir y configurar una AWS Lambda función de rotación.

[SecretsManager.2] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15), PCI DSS v4.0.1/8.6.3, PCI DSS v4.0.1/8.3.9

Categoría: Proteger - Desarrollo seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::SecretsManager::Secret`

Regla de AWS Config: [secretsmanager-scheduled-rotation-success-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un secreto se ha rotado correctamente en función del programa de rotación. AWS Secrets Manager El control tiene errores si `RotationOccurringAsScheduled` es `false`. El control solo evalúa los secretos que tienen la renovación activada.

Secrets Manager le ayuda a mejorar la posición de seguridad de la organización. Los secretos incluyen credenciales de base de datos, contraseñas y claves de API de terceros. Puede usar Secrets Manager para almacenar secretos de forma centralizada, cifrarlos automáticamente, controlar el acceso a los secretos y renovar los secretos de forma segura y automática.

Secrets Manager puede renovar secretos. Puede usar la rotación para reemplazar los secretos a largo plazo por secretos a corto plazo. La renovación de sus secretos limita el tiempo que un usuario no autorizado puede usar un secreto comprometido. Por este motivo, debe renovar sus secretos con frecuencia.

Además de configurar los secretos para que giren automáticamente, debe asegurarse de que esos secretos giren correctamente según el programa de renovación.

Para obtener más información sobre la renovación, consulte [Cómo renovar sus secretos de AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Corrección

Si se produce un error en la renovación automática, es posible que Secrets Manager haya detectado errores en la configuración. La rotación de secretos requiere el uso de una función de Lambda que defina cómo interactuar con la base de datos o el servicio al que pertenece el secreto.

Para obtener ayuda para diagnosticar y corregir errores comunes relacionados con la rotación de secretos, consulte [Solución de problemas de AWS Secrets Manager rotación de secretos](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

[SecretsManager.3] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15)

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SecretsManager::Secret

Regla de AWS Config: [secretsmanager-secret-unused](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
unusedForDays	Número máximo de días durante el que un secreto puede permanecer sin uso	Entero	De 1 a 365	90

Este control comprueba si se ha accedido a un AWS Secrets Manager secreto dentro del período de tiempo especificado. Se produce un error en el control si un secreto no se utiliza más allá del periodo especificado. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el período de acceso, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de 90 días.

Eliminar los secretos no utilizados es tan importante como renovarlos. Los antiguos usuarios pueden abusar de los secretos no utilizados, ya que ya no necesitan acceder a ellos. Además, a medida que más usuarios acceden a un secreto, es posible que alguien lo haya manipulado mal y lo haya filtrado a una entidad no autorizada, lo que aumenta el riesgo de abuso. Eliminar los secretos no utilizados ayuda a revocar el acceso secreto a los usuarios que ya no lo necesitan. También ayuda a reducir el costo de usar Secrets Manager. Por lo tanto, es esencial eliminar de forma rutinaria los secretos no utilizados.

Corrección

Para eliminar los secretos inactivos de Secrets Manager, consulte [Eliminar un AWS Secrets Manager secreto](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

[SecretsManager.4] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (1), NIST.800-53.r5 AC-3 (15), PCI DSS v4.0.1/8.6.3, PCI DSS v4.0.1/8.3.9

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SecretsManager::Secret

Regla de AWS Config: [secretsmanager-secret-periodic-rotation](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
maxDaysSinceRotation	Número máximo de días durante el que un secreto puede permanecer sin cambios	Entero	De 1 a 180	90

Este control comprueba si un AWS Secrets Manager secreto se rota al menos una vez dentro del período de tiempo especificado. Se produce un error en el control si no se rota un secreto al menos con esta frecuencia. A menos que proporciones un valor de parámetro personalizado para el período de rotación, el CSPM de Security Hub utiliza un valor predeterminado de 90 días.

La rotación de los secretos puede ayudarle a reducir el riesgo de que se usen sus secretos sin autorización en su Cuenta de AWS. Los ejemplos incluyen credenciales de base de datos, contraseñas, claves de API de terceros e incluso texto arbitrario. Si no cambia sus secretos durante un largo período de tiempo, los secretos se vuelven más propensos a ser comprometidos.

Ya que hay más usuarios que acceden a un secreto, existen más probabilidades de que alguien haya cometido un error y lo haya filtrado a una entidad no autorizada. Los secretos se pueden filtrar a través de registros y datos de caché. Pueden compartirse con fines de depuración y no pueden cambiarse ni revocarse una vez que se complete la depuración. Por todas estas razones, los secretos deben rotarse con frecuencia.

Puede configurar la renovación automática de los datos secretos en AWS Secrets Manager. Con la rotación automática, puede reemplazar secretos a largo plazo con secretos a corto plazo, lo cual reducirá significativamente el riesgo de peligro. Le sugerimos que configure la rotación automática para sus secretos de Secrets Manager. Para obtener más información, consulte [Rotación de sus secretos de AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Corrección

Para activar la rotación automática de los secretos de Secrets Manager, consulte [Configurar la rotación automática de AWS Secrets Manager los secretos mediante la consola](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario. Debe elegir y configurar una AWS Lambda función de rotación.

[SecretsManager.5] Los secretos de Secrets Manager deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::SecretsManager::Secret`

AWS Configregla: `tagged-secretsmanager-secret` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS Secrets Manager secreto tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el secreto no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si el secreto no está etiquetado con ninguna

clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un secreto de Secrets Manager, consulta [Etiquetar AWS Secrets Manager secretos](#) en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Service Catalog

Este AWS Security Hub CSPM control evalúa el AWS Service Catalog servicio y los recursos. Es posible que el control no esté disponible en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[ServiceCatalog.1] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-6
NIST.800-53.r5 CM-8, NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Administración de acceso seguro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::ServiceCatalog::Portfolio

Regla de AWS Config: [service-catalog-shared-within-organization](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si AWS Service Catalog comparte carteras dentro de una organización cuando la integración con AWS Organizations está habilitada. El control falla si las carteras no se comparten dentro de una organización.

Compartir carteras solo dentro de Organizations permite garantizar que una cartera no se comparta con Cuentas de AWS incorrectas. Para compartir una cartera de Service Catalog con una cuenta de una organización, Security Hub CSPM recomienda utilizarla ORGANIZATION_MEMBER_ACCOUNT en lugar de. ACCOUNT Esto simplifica la administración al regular el acceso otorgado a la cuenta en toda la organización. Si tiene una necesidad empresarial de compartir carteras de Service Catalog con una cuenta externa, puede [suprimir automáticamente los resultados](#) de este control o [deshabilitarlo](#).

Corrección

Para habilitar el uso compartido de carteras con AWS Organizations, consulte [Compartir con AWS Organizations](#) en la Guía del AWS Service Catalog administrador.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon SES

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos de Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[SES.1] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::SES::ContactList`

AWS Configregla: `tagged-ses-contactlist` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una lista de contactos de Amazon SES tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la lista de contactos no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si la lista de contactos no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para

sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a una lista de contactos de Amazon SES, consulte [TagResource](#) la referencia de la API v2 de Amazon SES.

[SES.2] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::SES::ConfigurationSet

AWS Configregla: tagged-ses-configurationset (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que	Sin valor predeterminado

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
	recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.		cumplan los requisitos de AWS .	

Este control comprueba si un conjunto de configuración de Amazon SES tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el conjunto de configuración no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el conjunto de configuración no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de los servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para añadir etiquetas a un conjunto de configuraciones de Amazon SES, consulte [TagResource](#) la referencia de la API v2 de Amazon SES.

[SES.3] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::SES::ConfigurationSet`

Regla de AWS Config: `ses-sending-tls-required`

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un conjunto de configuraciones de Amazon SES requiere conexiones TLS. El control falla si la política TLS no está configurada ' REQUIRE ' para un conjunto de configuraciones.

De forma predeterminada, Amazon SES usa un TLS oportunista, lo que significa que los correos electrónicos se pueden enviar sin cifrar si no se puede establecer una conexión TLS con el servidor de correo receptor. Al aplicar el TLS para el envío de correos electrónicos, se garantiza que los mensajes solo se entreguen cuando se pueda establecer una conexión cifrada segura. Esto ayuda a proteger la confidencialidad e integridad del contenido del correo electrónico durante la transmisión entre Amazon SES y el servidor de correo del destinatario. Si no se puede establecer una conexión TLS segura, el mensaje no se entregará, lo que evitará la posible exposición de información confidencial.

Note

Si bien TLS 1.3 es el método de entrega predeterminado para Amazon SES, si no se aplica el requisito de TLS a través de los conjuntos de configuración, los mensajes podrían entregarse en texto sin formato si se produce un error en la conexión TLS. Para superar este control, debe configurar la política de TLS para que se ajuste a las opciones de entrega de su conjunto de ' REQUIRE ' configuraciones de SES. Cuando se requiere TLS, los mensajes solo se entregan si se puede establecer una conexión TLS con el servidor de correo receptor.

Corrección

Para configurar Amazon SES para que requiera conexiones TLS para un conjunto de configuraciones, consulte [Amazon SES y los protocolos de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SES.

Controles de CSPM de Security Hub para Amazon SNS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos del Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[SNS.1] Los temas de SNS deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), (10), NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (6), NIST.800-171.r2 3.13.11, NIST.800-171.r2 3.13.16 NIST.800-53.r5 SC-2

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SNS::Topic

Regla de AWS Config: [sns-encrypted-kms](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un tema de Amazon SNS está cifrado en reposo utilizando claves administradas en AWS Key Management Service (AWS KMS). Los controles fallan si el tema de SNS no utiliza una clave de KMS para el cifrado del servidor (SSE). De forma predeterminada, SNS almacena los mensajes y archivos mediante el cifrado de disco. Para pasar este control, debe optar por utilizar una clave KMS para el cifrado. Esto agrega una capa adicional de seguridad y brinda una mayor flexibilidad de control de acceso.

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autenticado acceda a los datos almacenados en el disco. AWS Se requieren permisos de API para descifrar los datos antes de

que puedan leerse. Recomendamos cifrar temas de SNS con claves de KMS para tener una capa de seguridad adicional.

Corrección

Para habilitar SSE para un tema de SNS, consulte [Habilitación del cifrado del servidor \(SSE\) para Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Antes de poder usar SSE, también debe configurar AWS KMS key políticas que permitan el cifrado de temas y el cifrado y descifrado de mensajes. Para obtener más información, consulte [Configuración de AWS KMS permisos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

[SNS.2] Debe habilitarse el registro del estado de la entrega para los mensajes de notificación enviados a un tema

Important

Security Hub CSPM retiró este control en abril de 2024. Para obtener más información, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::SNS::Topic

Regla de AWS Config: [sns-topic-message-delivery-notification-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro está habilitado para el estado de entrega de los mensajes de notificación enviados a un tema de Amazon SNS para los puntos de conexión. Este control falla si la notificación del estado de entrega de los mensajes no está habilitada.

El registro es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los servicios. El registro del estado de entrega de los mensajes aporta información operativa, como la siguiente:

- Saber si un mensaje se ha entregado al punto de enlace de Amazon SNS.
- Identificar la respuesta enviada desde el punto de enlace de Amazon SNS a Amazon SNS.
- Determinar el tiempo de permanencia del mensaje (el tiempo entre la marca de tiempo de publicación y la entrega a un punto de conexión de Amazon SNS).

Corrección

Para configurar el registro del estado de entrega de un tema, consulte el [Estado de entrega de los mensajes de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

[SNS.3] Los temas de SNS deben etiquetarse

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::SNS::Topic

AWS Configregla: tagged-sns-topic (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredTagKeys	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un tema de Amazon SNS tiene etiquetas con claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si el tema no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza un error si el tema no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el Referencia general de AWS.

Corrección

Para agregar etiquetas a un tema de SNS, consulte [Configuración de etiquetas de temas de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores del servicio de Amazon Simple Notification Service.

[SNS.4] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: `AWS::SNS::Topic`

Regla de AWS Config: [sns-topic-no-public-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si la política de acceso a los temas de Amazon SNS permite el acceso público. Este control falla si la política de acceso a los temas de Amazon SNS permite el acceso público.

Puede utilizar una política de acceso de Amazon SNS con un tema determinado para restringir quién puede trabajar en ese tema (por ejemplo, quién puede publicar mensajes en el tema, quién se puede suscribir al tema, etcétera). Las políticas de SNS pueden conceder acceso a otros Cuentas de AWS usuarios o a los propios usuarios. Cuenta de AWS El uso de un carácter comodín (*) en el campo Principal de la política de temas y la falta de condiciones para limitar la política de temas pueden provocar la exfiltración de datos, la denegación del servicio o la inyección no deseada de mensajes en el servicio por parte de un atacante.

Note

Este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para generar un resultado PASSED, las condiciones de la política de acceso de Amazon SNS para un tema deben usar únicamente valores fijos, es decir, valores que no contengan caracteres comodín ni variables de la política. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Corrección

Para actualizar las políticas de acceso de un tema de SNS, consulte [Información general sobre la administración del acceso en Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores del servicio Amazon Simple Notification Service.

Controles CSPM de Security Hub para Amazon SQS

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos del Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Es posible que los controles no estén disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

Las colas de Amazon SQS [SQS.1] deben cifrarse en reposo

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-3(6), NIST.800-53.r5 SC-1 3, NIST.800-53.r5 SC-2 8, NIST.800-53.r5 SC-2 8 (1), NIST.800-53.r5 SC-7 (10), NIST.800-53.r5 SI-7 (6)

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : : SQS : : Queue

AWS Configregla: sqs-queue-encrypted (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una cola de Amazon SQS está cifrada en reposo. El control falla si la cola no está cifrada con una clave administrada por SQL (SSE-SQS) o una clave () (SSE-KMS). AWS Key Management Service AWS KMS

El cifrado de los datos en reposo reduce el riesgo de que un usuario no autorizado acceda a los datos almacenados en el disco. El cifrado del lado del servidor (SSE) protege el contenido de los mensajes de las colas de SQS mediante claves de cifrado administradas por SQS (SSE-SQS) o claves (SSE-KMS). AWS KMS

Corrección

Para configurar el SSE para una cola de SQS, consulte [Configuración del cifrado del servidor \(SSE\) para una cola \(consola\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

[SQS.2] Las colas de SQS deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS : : SQS : : Queue

AWS Configregla: tagged-sqs-queue (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si una cola de Amazon SQS tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control falla si la cola no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y falla si la cola no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre

ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una cola existente mediante la consola de Amazon SQS, consulte [Configuring cost allocation tags for an Amazon SQS queue \(console\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

[SQS.3] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS::SQS::Queue

Regla de AWS Config: [sqs-queue-no-public-access](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control verifica si una política de acceso de Amazon SQS permite el acceso público a una cola de SQS. El control falla si una política de acceso de SQS permite el acceso público a la cola.

Una política de acceso a Amazon SQS puede permitir el acceso público a una cola de SQS, lo que podría permitir que un usuario anónimo o cualquier identidad de AWS IAM autenticada accediera a la cola. Las políticas de acceso de SQS suelen permitir este acceso mediante el uso del carácter comodín (*) en el elemento `Principal` de la política o al no utilizar condiciones adecuadas para restringir el acceso a la cola, o ambas cosas. Si una política de acceso de SQS permite el acceso público, terceros podrían realizar tareas como recibir mensajes de la cola, enviar mensajes a la cola o modificar la política de acceso de la cola. Esto puede derivar en eventos como exfiltración de datos, denegación de servicio o inyección de mensajes en la cola por parte de un actor malintencionado.

Note

Este control no evalúa condiciones de políticas que utilicen caracteres comodín o variables. Para generar un resultado PASSED, las condiciones en la política de acceso de Amazon

SQS para una cola deben usar únicamente valores fijos, es decir, valores que no incluyan caracteres comodín ni variables de políticas. Para obtener información sobre variables de políticas, consulte [Variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar la política de acceso de SQS para una cola de SQS, consulte [Uso de políticas personalizadas con el lenguaje de políticas de acceso de Amazon SQS](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Controles CSPM de Security Hub para Step Functions

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Step Functions servicio y los recursos.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[StepFunctions.1] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado

Requisitos relacionados: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::StepFunctions::StateMachine`

Regla de AWS Config: [step-functions-state-machine-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
LogLevel	Nivel mínimo de registro	Enum	ALL, ERROR, FATAL	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una máquina de AWS Step Functions estado tiene activado el registro. El control falla si una máquina de estados no tiene el registro activado. Si proporciona un valor personalizado para el parámetro `LogLevel`, el control solo pasa si la máquina de estados tiene activado el nivel de registro especificado.

La monitorización le ayuda a mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Step Functions. Debe recopilar la mayor cantidad de datos de supervisión de los Servicios de AWS que utiliza para poder depurar más fácilmente los fallos multipunto. Tener una configuración de registro definida para sus máquinas de estado de Step Functions le permite realizar un seguimiento del historial de ejecución y los resultados en Amazon CloudWatch Logs. Si lo desea, puede realizar un seguimiento únicamente de los errores o eventos fatales.

Corrección

Para activar el registro en una máquina de estados de Step Functions, consulte [Configurar el registro](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions.

[StepFunctions.2] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::StepFunctions::Activity`

AWS Configregla: `tagged-stepfunctions-activity` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si una AWS Step Functions actividad tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si la actividad no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si la actividad no está etiquetada con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, entre ellas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a una actividad de Step Functions, consulte [Etiquetado en Step Functions](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions.

Controles CSPM de Security Hub para Systems Manager

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el servicio y los recursos AWS Systems Manager (SSM). Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[SSM.1] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager

Requisitos relacionados: PCI DSS v3.2.1/2.4, NIST.800-53.r5 CA-9 (1), 5 (2), NIST.800-53.r5 CM-2, NIST.800-53.r5 CM-2(2), NIST.800-53.r5 CM-8, NIST.800-53.r5 CM-8(1), NIST.800-53.r5 CM-8(2), NIST.800-53.r5 CM-8(3), NIST.800-53.r5 SA-1 5 (8), NIST.800-53.r5 SA-1 Nist.800-53.r5 SI-2 (3) NIST.800-53.r5 SA-3

Categoría: Identificar - Inventario

Gravedad: media

Recurso evaluado: AWS::EC2::Instance

Recursos **AWS::EC2::Instance** de grabación AWS Config necesarios:
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

Regla de AWS Config: [ec2-instance-managed-by-systems-manager](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si las EC2 instancias detenidas y en ejecución de su cuenta están administradas por AWS Systems Manager. Systems Manager es un sistema Servicio de AWS que puede utilizar para ver y controlar su AWS infraestructura.

Para ayudarle a mantener la seguridad y el cumplimiento, Systems Manager analiza las instancias administradas detenidas y en ejecución. Una instancia administrada es una máquina configurada para utilizar Systems Manager. Luego, Systems Manager informa o toma medidas correctivas sobre cualquier infracción de política que detecte. Systems Manager también lo ayuda a configurar y mantener sus instancias administradas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Systems Manager](#).

 Note

Este control genera FAILED resultados para EC2 las instancias que son instancias de AWS Elastic Disaster Recovery Replication Server administradas por AWS. Una instancia del servidor de replicación es una EC2 instancia que se lanza automáticamente AWS Elastic Disaster Recovery para permitir la replicación continua de datos desde los servidores de origen. AWS elimina intencionalmente el agente Systems Manager (SSM) de estas instancias para mantener el aislamiento y evitar posibles rutas de acceso no deseadas.

Corrección

Para obtener información sobre la administración de EC2 instancias con AWS Systems Manager, consulta [Amazon EC2 Host Management](#) en la Guía del AWS Systems Manager usuario. En la sección de opciones de configuración de la AWS Systems Manager consola, puede conservar la configuración predeterminada o cambiarla según sea necesario según la configuración que prefiera.

[SSM.2] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CM-8(3), NIST.800-53.r5 SI-2, NIST.800-53.r5 SI-2(2), NIST.800-53.r5 SI-2(3), NIST.800-53.r5 SI-2(4), NIST.800-53.r5 SI-2(5), NIST.800-171.r2 3.7.1, PCI DSS v3.2.1/6.2, PCI DSS v4.0.1/2.2.1, PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: alta

Tipo de recurso: AWS::SSM::PatchCompliance

Regla de AWS Config: [ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el estado de la conformidad de los parches de Systems Manager es COMPLIANT o NON_COMPLIANT después de instalar el parche en la instancia. El control falla si el estado de conformidad es NON_COMPLIANT. El control solo comprueba las instancias administradas por el Administrador de parches de Systems Manager.

Al aplicar parches a sus EC2 instancias según lo requiera su organización, se reduce su superficie de ataque. Cuentas de AWS

Corrección

Systems Manager recomienda utilizar [políticas de parches](#) para configurar los parches para las instancias administradas. También puede utilizar los [documentos de Systems Manager](#), tal y como se describe en el siguiente procedimiento, para aplicar un parche a una instancia.

Para solucionar parches no conformes

1. Abra la AWS Systems Manager consola en. <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>
2. En Administración de nodos, elija Ejecutar comando y, a continuación, elija Ejecutar comando.
3. Seleccione la opción para AWS- RunPatchBaseline.
4. Cambie la Operation (Operación) a Install (Instalar).
5. Seleccione Elegir las instancias manualmente y, a continuación, elija las instancias no conformes.
6. Seleccione Ejecutar.
7. Una vez completado el comando, para monitorear el nuevo estado de conformidad de las instancias con parches, elija Conformidad en el panel de navegación.

[SSM.3] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NiSt.800-53.r5 CM-2, NiSt.800-53.r5 CM-2 (2), NiSt.800-53.r5 CM-8, NiSt.800-53.r5 CM-8 (3), NiSt.800-53.r5 SI-2 (3), PCI DSS v3.2.1/2.4, PCI DSS v4.0.1/2.2.1, PCI DSS v4.0.1/6.3.3

Categoría: Detectar - Servicios de detección

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::SSM::AssociationCompliance

Regla de AWS Config: [ec2-managedinstance-association-compliance-status-check](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el estado de conformidad de la AWS Systems Manager asociación es COMPLIANT o NON_COMPLIANT después de que la asociación se ejecute en una instancia. El control falla si el estado de conformidad de la asociación es NON_COMPLIANT.

Una asociación de State Manager es una configuración que se asigna a sus instancias administradas. La configuración define el estado que desea mantener en las instancias. Por ejemplo, una asociación puede especificar que el software antivirus debe estar instalado y ejecutándose en sus instancias, o bien que determinados puertos deben estar cerrados.

Después de crear una o varias asociaciones de administradores estatales, la información sobre el estado de la conformidad estará disponible inmediatamente. Puede ver el estado de conformidad en la consola o en respuesta a AWS CLI los comandos o las acciones correspondientes de la API de Systems Manager. En el caso de las asociaciones, Conformidad de la configuración muestra el estado de conformidad (Compliant o Non-compliant). También muestra el nivel de gravedad asignado a la asociación, como Critical o Medium.

Para obtener más información sobre el cumplimiento de las asociaciones de gerentes estatales, consulte [Acerca del cumplimiento de las asociaciones de gerentes estatales](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Corrección

Una asociación fallida puede estar relacionada con diferentes factores, como los destinos y los nombres de los documentos de Systems Manager. Para solucionar este problema, primero debe identificar e investigar la asociación consultando el historial de asociaciones. Para obtener instrucciones sobre cómo ver el historial de asociaciones, consulte [Visualización del historial de asociaciones](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Tras investigar, puede editar la asociación para corregir el problema identificado. Puede editar una asociación para especificar un nuevo nombre, la programación, el nivel de gravedad o los destinos. Tras editar una asociación, AWS Systems Manager crea una nueva versión. Para obtener instrucciones sobre cómo editar una asociación, consulte [Edición y creación de una nueva versión de una asociación](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

[SSM.4] Los documentos SSM no deben ser públicos

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 1 NIST.800-53.r5 AC-3, NIST.800-53.r5 AC-3 (7), NIST.800-53.r5 AC-4, NIST.800-53.r5 AC-4 (21), NIST.800-53.r5 AC-6 NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (20), NIST.800-53.r5 SC-7 (21), NIST.800-53.r5 SC-7 (3), NIST.800-53.r5 SC-7 (4), NIST.800-53.r5 SC-7 (9)

Categoría: Proteger > Configuración de red segura > Recursos no accesibles públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS : : SSM : : Document

Regla de AWS Config: [ssm-document-not-public](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si AWS Systems Manager los documentos que son propiedad de una cuenta son públicos. El control falla si los documentos de Systems Manager que tienen Self como propietario son públicos.

Los documentos de Systems Manager que son públicos pueden permitir el acceso no deseado a sus documentos. Un documento público de Systems Manager puede exponer información valiosa sobre su cuenta, sus recursos y sus procesos internos.

A menos que el caso de uso requiera uso compartido público, recomendamos bloquear el uso compartido público para los documentos de Systems Manager que tengan Self como propietario.

Corrección

Para obtener información sobre cómo configurar el uso compartido de documentos de Systems Manager, consulte [Uso compartido de un documento de SSM](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

[SSM.5] Los documentos de SSM deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::SSM::Document

Regla de AWS Config: [ssm-document-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
requiredKeyTags	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Systems Manager documento tiene las claves de etiquetas especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el documento no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifican valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el documento no tiene ninguna. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`. El control no evalúa los documentos de Systems Manager que pertenecen a Amazon.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para añadir etiquetas a un AWS Systems Manager documento, puedes usar la [AddTagsToResource](#) operación de la AWS Systems Manager API o, si estás usando la AWS CLI, ejecutar el [add-tags-to-resource](#) comando. También puede usar la consola de AWS Systems Manager.

[SSM.6] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS :: Account

Regla de AWS Config: [ssm-automation-logging-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el CloudWatch registro de Amazon está habilitado para la automatización AWS Systems Manager (SSM). El control falla si el CloudWatch registro no está habilitado para SSM Automation.

SSM Automation es una AWS Systems Manager herramienta que le ayuda a crear soluciones automatizadas para implementar, configurar y administrar AWS los recursos a escala mediante manuales predefinidos o personalizados. Para cumplir requisitos operativos o de seguridad en la organización, podría necesitar proporcionar un registro de los scripts que ejecuta. Puede configurar SSM Automation para enviar el resultado de `aws:executeScript` las acciones de sus runbooks a un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs que especifique. Con CloudWatch Logs, puede monitorear, almacenar y acceder a los archivos de registro de varios archivos. Servicios de AWS

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el CloudWatch registro para SSM Automation, consulte [Registrar los resultados de las acciones de automatización con CloudWatch registros](#) en la Guía del AWS Systems Manager usuario.

[SSM.7] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público

Categoría: Proteger > Gestión del acceso seguro > Recurso no accesible públicamente

Gravedad: crítica

Tipo de recurso: AWS:::Account

Regla de AWS Config: [ssm-automation-block-public-sharing](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control verifica si la configuración para bloquear el uso compartido público está habilitada para los documentos de AWS Systems Manager. El control falla si la configuración para bloquear el uso compartido público está desactivada para los documentos de Systems Manager.

La configuración de bloquear el uso compartido público de documentos AWS Systems Manager (SSM) es una configuración a nivel de cuenta. Habilitar esta configuración puede evitar el acceso no deseado a los documentos de SSM. Si habilita esta configuración, el cambio no afecta a los documentos de SSM que actualmente comparte con el público. A menos que el caso de uso requiera compartir documentos de SSM con el público, recomendamos habilitar la configuración para bloquear el uso compartido público. La configuración puede ser diferente para cada uno. Región de AWS

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar la configuración para bloquear el uso compartido público de los documentos de AWS Systems Manager (SSM), consulte [Bloqueo del uso compartido público de documentos de SSM](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

Controles CSPM de Security Hub para AWS Transfer Family

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS Transfer Family servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de [Transfer.1] deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Workflow`

AWS Config regla: `tagged-transfer-workflow` (regla CSPM de Security Hub personalizada)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredTagKeys</code>	Lista de claves de etiquetas que no corresponden al sistema que debe contener el recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	No default value

Este control comprueba si un AWS Transfer Family flujo de trabajo tiene etiquetas con las claves específicas definidas en el parámetro `requiredTagKeys`. El control lanza error si el flujo de trabajo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas en el parámetro `requiredTagKeys`. Si no se proporciona el parámetro `requiredTagKeys`, el control solo comprueba la existencia de una clave de etiqueta y lanza error si el flujo de trabajo no está etiquetado con ninguna clave. Las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y comienzan con `aws:`, se ignoran.

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso y consta de una clave y un valor opcional. Puede crear etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. Las etiquetas pueden ayudarlo a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. El etiquetado también ayuda a realizar un seguimiento de las acciones y las notificaciones de los propietarios responsables de los recursos. Cuando utiliza el etiquetado, puede implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización, el cual define permisos en función de las etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a AWS los recursos. Puede crear una única política de ABAC o un conjunto independiente de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar estas políticas de ABAC de manera que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. Para obtener más información, consulte [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

No agregue información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Muchas personas pueden acceder a las etiquetas de Servicios de AWS, incluidas AWS Billing. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de etiquetado, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en el. Referencia general de AWS

Corrección

Para agregar etiquetas a un flujo de trabajo de Transfer Family (consola)

1. Abre la consola. AWS Transfer Family
2. En el panel de navegación, elija Workflows (Flujos de trabajo). Luego, seleccione el flujo de trabajo que desea etiquetar.
3. Elija Administrar etiquetas y luego agregue las etiquetas.

[Transfer.2] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión

Requisitos relacionados: PCI NIST.800-53.r5 CM-7, NIST.800-53.r5 IA-5 DSS NIST.800-53.r5 SC-8 v4.0.1/4.2.1

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-in-transit

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::Transfer::Server

Regla de AWS Config: [transfer-family-server-no-ftp](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un AWS Transfer Family servidor utiliza un protocolo distinto del FTP para la conexión del punto final. El control lanza error si el servidor utiliza el protocolo FTP para que un cliente se conecte al punto de conexión del servidor.

El protocolo de transferencia de archivos (FTP) establece la conexión del punto de conexión mediante canales no cifrados, lo que hace que los datos enviados a través de estos canales sean vulnerables a la interceptación. El uso de SFTP (protocolo de transferencia de archivos SSH), FTPS (protocolo de transferencia de archivos seguro) o AS2 (declaración de aplicabilidad 2) ofrece un nivel adicional de seguridad al cifrar los datos en tránsito y se puede utilizar para evitar que posibles atacantes utilicen ataques similares para espiar person-in-the-middle o manipular el tráfico de la red.

Corrección

Para modificar el protocolo de un servidor de Transfer Family, consulte [Edición de los protocolos de transferencia de archivos](#) en la Guía del usuario de AWS Transfer Family.

[Transfer.3] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-2 (12), NIST.800-53.r5 AC-2 (4), NIST.800-53.r5 AC-4 (26), NIST.800-53.r5 AC-6 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 AU-9(7), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (9), NIST.800-53.r5 SI-3 (8), NIST.800-53.r5 SI-4, NIST.800-53.r5 SI-4 (20), NIST.800-53.r5 SI-7 (8)

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Connector`

Regla de AWS Config: [transfer-connector-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el CloudWatch registro de Amazon está habilitado para un AWS Transfer Family conector. El control falla si el CloudWatch registro no está activado en el conector.

Amazon CloudWatch es un servicio de supervisión y observabilidad que proporciona visibilidad de sus AWS recursos, incluidos los AWS Transfer Family recursos. Para Transfer Family, CloudWatch proporciona auditoría y registro consolidados del progreso y los resultados del flujo de trabajo. Esto incluye varias métricas que Transfer Family define para los flujos de trabajo. Puede configurar Transfer Family para que registre automáticamente los eventos del conector CloudWatch. Para hacerlo, especifica un rol de registro para el conector. Para el rol de registro, crea un rol de IAM y una política de IAM basada en recursos que definen los permisos del rol.

Corrección

Para obtener información sobre cómo habilitar el CloudWatch registro para un conector Transfer Family, consulte [Amazon CloudWatch logging for AWS Transfer Family servers](#) en la Guía del AWS Transfer Family usuario.

[Transfer.4] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Agreement`

Regla de AWS Config: [transfer-agreement-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Transfer Family acuerdo tiene las claves de etiqueta especificadas en el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el acuerdo no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifican valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el acuerdo no tiene ninguna clave de etiqueta. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws` :

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un AWS Transfer Family acuerdo, consulte los [métodos de etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de Tagging AWS Resources y Tag Editor.

[Transfer.5] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Certificate`

Regla de AWS Config: [transfer-certificate-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Transfer Family certificado tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el certificado no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifican valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el certificado no tiene ninguna. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws :`.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un AWS Transfer Family certificado, consulte los [métodos de etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de Tagging AWS Resources y Tag Editor.

[Transfer.6] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Connector`

Regla de AWS Config: [transfer-connector-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Transfer Family conector tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el conector no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifican valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el conector no tiene ninguna. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws` :

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un AWS Transfer Family conector, consulte los [métodos de etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de Tagging AWS Resources y Tag Editor.

[Transfer.7] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados

Categoría: Identificar > Inventario > Etiquetado

Gravedad: baja

Tipo de recurso: `AWS::Transfer::Profile`

Regla de AWS Config: [transfer-profile-tagged](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo	Valores personalizados permitidos	Valor predeterminado de CSPM de Security Hub
<code>requiredKeyTags</code>	Una lista de claves de etiqueta que no son del sistema y que se deben asignar a un recurso evaluado. Las claves de etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.	StringList (máximo de 6 artículos)	De 1 a 6 claves de etiquetas que cumplan los requisitos de AWS .	Sin valor predeterminado

Este control comprueba si un AWS Transfer Family perfil tiene las claves de etiqueta especificadas por el `requiredKeyTags` parámetro. El control falla si el perfil no tiene ninguna clave de etiqueta o si no tiene todas las claves especificadas por el parámetro `requiredKeyTags`. Si no se especifican valores para el parámetro `requiredKeyTags`, el control solo verifica la existencia de una clave de etiqueta y falla si el perfil no tiene ninguna. El control ignora las etiquetas del sistema, que se aplican automáticamente y tienen el prefijo `aws:`. El control evalúa perfiles locales y perfiles de socios.

Una etiqueta es una etiqueta que se crea y se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Utilice etiquetas para clasificar los recursos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. También pueden ayudar a identificar, organizar, buscar y filtrar recursos. También pueden ayudar a rastrear propietarios de recursos para acciones y notificaciones. También puede usar etiquetas para implementar control de acceso basado en atributos (ABAC) como estrategia de autorización. Para obtener más información sobre estrategias ABAC, consulte [Definición de permisos basados en atributos con autorización ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

 Note

No almacene información de identificación personal (PII) ni otra información confidencial en las etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS sitios. No están destinadas a usarse para datos privados o información confidencial.

Corrección

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a un AWS Transfer Family perfil, consulte los [métodos de etiquetado de recursos](#) en la Guía del usuario de Tagging AWS Resources y Tag Editor.

Controles CSPM de Security Hub para AWS WAF

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el AWS WAF servicio y los recursos. Es posible que los controles no estén disponibles en todas las Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[WAF.1] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS : :WAF : :WebACL

Regla de AWS Config: [waf-classic-logging-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si AWS WAF el registro está habilitado para una ACL web global. Este control falla si el registro no está habilitado para la ACL web.

El registro es una parte importante del mantenimiento de la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS WAF todo el mundo. Es un requisito empresarial y de conformidad en muchas organizaciones, y permite solucionar problemas de comportamiento de las aplicaciones. También proporciona información detallada sobre el tráfico que analiza la ACL web a la que se conecta AWS WAF.

Corrección

Para habilitar el registro de una ACL AWS WAF web, consulte [Registrar la información del tráfico de una ACL web](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores.

[WAF.2] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (21)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAFRegional::Rule

Regla de AWS Config: [waf-regional-rule-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una regla AWS WAF regional tiene al menos una condición. El control falla si no hay condiciones presentes en una regla.

Una regla de WAF Regional puede contener varias condiciones. Las condiciones de la regla permiten inspeccionar el tráfico y realizar una acción definida (permitir, bloquear o contar). Sin ninguna condición, el tráfico pasa sin inspección. Una regla de WAF Regional sin condiciones, pero con un nombre o etiqueta que sugiera permitir, bloquear o contar, podría llevar a suponer erróneamente que se está produciendo una de esas acciones.

Corrección

Para añadir una condición a una regla vacía, consulta [Añadir y eliminar condiciones en una regla](#) en la Guía para desarrolladores de AWS WAF.

[WAF.3] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), NIST.800-53.r5 SC-7 (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (21)

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAFRegional::RuleGroup

Regla de AWS Config: [waf-regional-rulegroup-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de reglas AWS WAF regionales tiene al menos una regla. El control falla si no hay reglas presentes en un grupo de reglas.

Un grupo de reglas de WAF Regionales puede contener varias reglas. Las condiciones de la regla permiten inspeccionar el tráfico y realizar una acción definida (permitir, bloquear o contar). Sin ninguna regla, el tráfico pasa sin inspección. Un grupo de reglas de WAF Regionales sin reglas, pero con un nombre o etiqueta que sugiera permitir, bloquear o contar, podría llevar a suponer erróneamente que se está produciendo una de esas acciones.

Corrección

Para agregar reglas y condiciones de reglas a un grupo de reglas vacío, consulte [Agregar y eliminar reglas de un grupo de reglas AWS WAF clásico](#) y [Agregar y eliminar condiciones en una regla](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores.

[WAF.4] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::WAFRegional::WebACL`

Regla de AWS Config: [waf-regional-webacl-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una ACL AWS WAF Classic Regional web contiene reglas de WAF o grupos de reglas de WAF. Este control falla si una ACL web no contiene ninguna regla o grupo de reglas de WAF.

Una ACL web de WAF Regional puede contener una colección de reglas y grupos de reglas que inspeccionan y controlan las solicitudes web. Si una ACL web está vacía, el tráfico web puede pasar sin que el WAF lo detecte ni actúe en consecuencia, según la acción predeterminada.

Corrección

Para agregar reglas o grupos de reglas a una ACL web regional AWS WAF clásica vacía, consulte [Edición de una ACL web](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores.

[WAF.6] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: `AWS::WAF::Rule`

Regla de AWS Config: [waf-global-rule-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una regla global contiene alguna condición. AWS WAF El control falla si no hay condiciones presentes en una regla.

Una regla de WAF global puede contener varias condiciones. Las condiciones de una regla permiten inspeccionar el tráfico y realizar una acción definida (permitir, bloquear o contar). Sin ninguna

condición, el tráfico pasa sin inspección. Una regla de WAF global sin condiciones, pero con un nombre o etiqueta que sugiera permitir, bloquear o contar, podría llevar a suponer erróneamente que se está produciendo una de esas acciones.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una regla y añadir condiciones, consulte [Creación de una regla y adición de condiciones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS WAF.

[WAF.7] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAF::RuleGroup

Regla de AWS Config: [waf-global-rulegroup-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un grupo de reglas AWS WAF globales tiene al menos una regla. El control falla si no hay reglas presentes en un grupo de reglas.

Un grupo de reglas globales de WAF puede contener varias reglas. Las condiciones de la regla permiten inspeccionar el tráfico y realizar una acción definida (permitir, bloquear o contar). Sin ninguna regla, el tráfico pasa sin inspección. Un grupo de reglas globales de la WAF sin reglas, pero con un nombre o etiqueta que sugiera permitir, bloquear o contar, podría llevar a suponer erróneamente que se está produciendo una de esas acciones.

Corrección

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar una regla a un grupo de reglas, consulte [Creación de un grupo de reglas AWS WAF clásico](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores.

[WAF.8] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (21) NIST.800-53.r5 SC-7, NIST.800-53.r5 SC-7 (11), (16), NIST.800-53.r5 SC-7 (21) NIST.800-53.r5 SC-7

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAF::WebACL

Regla de AWS Config: [waf-global-webacl-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una ACL web AWS WAF global contiene al menos una regla de WAF o un grupo de reglas de WAF. El control falla si una ACL web no contiene ninguna regla o grupo de reglas de WAF.

Una ACL web global de WAF puede contener una colección de reglas y grupos de reglas que inspeccionan y controlan las solicitudes web. Si una ACL web está vacía, el tráfico web puede pasar sin que el WAF lo detecte ni actúe en consecuencia, según la acción predeterminada.

Corrección

Para agregar reglas o grupos de reglas a una ACL web AWS WAF global vacía, consulte [Edición de una ACL web](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores. Para Filtrar, elija Global (CloudFront).

[WAF.10] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 CA-9 (1), NIST.800-53.r5 CM-2

Categoría: Proteger - Configuración de red segura

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAFv2::WebACL

Regla de AWS Config: [wafv2-webacl-not-empty](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una lista de control de acceso web AWS WAF (ACL web) de la versión 2 contiene al menos una regla o un grupo de reglas. El control falla si una ACL web no contiene ninguna regla o grupo de reglas.

Una ACL web le proporciona un control detallado de todas las solicitudes web HTTP(S) a las que responde su recurso protegido. Una ACL web debe contener una colección de reglas y grupos de reglas que inspeccionen y controlen las solicitudes web. Si una ACL web está vacía, el tráfico web puede pasar sin que se detecte ni se actúe en consecuencia, AWS WAF según la acción predeterminada.

Corrección

Para agregar reglas o grupos de reglas a una ACL WAFV2 web vacía, consulte [Edición de una ACL web](#) en la Guía para AWS WAF desarrolladores.

[WAF.11] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), (10), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), PCI DSS v4.0.1/10.4.2

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: baja

Tipo de recurso: AWS::WAFv2::WebACL

AWS Configregla: [wafv2-logging-enabled](#)

Tipo de programa: Periódico

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si el registro está activado para una lista de control de acceso web (ACL web) de la AWS WAF versión 2. Este control falla si el registro está desactivado para la ACL web.

Note

Este control no comprueba si el registro de ACL AWS WAF web está habilitado para una cuenta a través de Amazon Security Lake.

El registro mantiene la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS WAF. Además, el registro es un requisito empresarial y de conformidad en muchas organizaciones. Al registrar

el tráfico analizado por su ACL web, puede solucionar problemas de comportamiento de las aplicaciones.

Corrección

Para activar el registro de una ACL AWS WAF web, consulte [Administrar el registro de una ACL web en la Guía para AWS WAF](#) desarrolladores.

AWS WAF Las reglas [WAF.12] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch

Requisitos relacionados: NIST.800-53.r5 AC-4 (26), (10), NIST.800-53.r5 SC-7 (9) NIST.800-53.r5 AU-10, NIST.800-53.r5 AU-12, NIST.800-53.r5 AU-2, NIST.800-53.r5 AU-3, NIST.800-53.r5 AU-6(3), NIST.800-53.r5 AU-6(4), NIST.800-53.r5 CA-7, NIST.800-53.r5 SI-7 NIST.800-53.r5 SC-7 (8), NIST.800-171.r2 3.14.6, NIST.800-171.r2 3.14.7

Categoría: Identificar - Registro

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WAFv2::RuleGroup

AWS Config regla: [wafv2-rulegroup-logging-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si una AWS WAF regla o un grupo de reglas tienen habilitadas CloudWatch las métricas de Amazon. El control falla si la regla o el grupo de reglas no tienen CloudWatch las métricas habilitadas.

La configuración de las CloudWatch métricas de AWS WAF las reglas y los grupos de reglas proporciona visibilidad del flujo de tráfico. Puede ver qué reglas de ACL se activan y qué solicitudes se aceptan y bloquean. Esta visibilidad puede ayudarle a identificar actividades maliciosas en los recursos asociados.

Corrección

Para habilitar CloudWatch las métricas en un grupo de AWS WAF reglas, invoca la [UpdateRuleGroup](#) API. Para habilitar CloudWatch las métricas en una AWS WAF regla, invoca la API [UpdateWebACL](#). Establezca el campo `CloudWatchMetricsEnabled` como `true`. Cuando utiliza

la AWS WAF consola para crear reglas o grupos de reglas, las CloudWatch métricas se habilitan automáticamente.

Controles CSPM de Security Hub para WorkSpaces

Estos AWS Security Hub CSPM controles evalúan el WorkSpaces servicio y los recursos de Amazon.

Es posible que estos controles no estén disponibles en todas las regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de los controles por región](#).

[WorkSpaces.1] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WorkSpaces::Workspace

Regla de AWS Config: [workspaces-user-volume-encryption-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un volumen de usuarios de Amazon WorkSpaces Workspace está cifrado en reposo. El control falla si el volumen Workspace de usuarios no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para cifrar un volumen de WorkSpaces usuarios, consulte [Cifrar a Workspace en la Guía](#) de WorkSpaces administración de Amazon.

[WorkSpaces.2] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo

Categoría: Proteger > Protección de datos > Cifrado de data-at-rest

Gravedad: media

Tipo de recurso: AWS::WorkSpaces::Workspace

Regla de AWS Config: [workspaces-root-volume-encryption-enabled](#)

Tipo de horario: provocado por un cambio

Parámetros: ninguno

Este control comprueba si un volumen raíz de Amazon WorkSpaces Workspace está cifrado en reposo. El control falla si el volumen Workspace raíz no está cifrado en reposo.

Los datos en reposo hacen referencia a los datos que se almacenan en un almacenamiento persistente y no volátil durante cualquier periodo de tiempo. El cifrado de datos en reposo permite proteger la confidencialidad de los datos, lo que reduce el riesgo de que un usuario no autorizado pueda acceder a ellos.

Corrección

Para cifrar un volumen WorkSpaces raíz, consulte [Cifrar a WorkSpace en la Guía](#) de WorkSpaces administración de Amazon.

Permisos necesarios para configurar controles en el CSPM de Security Hub

Para ver información sobre los controles de seguridad y habilitar y desactivar los controles de seguridad en los estándares, el rol de AWS Identity and Access Management (IAM) que utiliza para acceder al CSPM de AWS Security Hub necesita permisos para llamar a las siguientes operaciones de la API del CSPM de Security Hub.

Para obtener los permisos necesarios, puede utilizar las [políticas administrada por el CSPM de Security Hub](#). Como alternativa, puede actualizar las políticas de IAM personalizadas para incluir permisos para estas acciones.

- [BatchGetSecurityControls](#) – Devuelve información sobre un lote de controles de seguridad para la cuenta corriente y Región de AWS.
- [ListSecurityControlDefinitions](#) – Devuelve información sobre los controles de seguridad que se aplican a un estándar específico.
- [ListStandardsControlAssociations](#) – Identifica si un control de seguridad está activado o desactivado actualmente en cada uno de los estándares habilitados de la cuenta.

- [BatchGetStandardsControlAssociations](#) – En el caso de un lote de controles de seguridad, identifica si cada control está actualmente activado o desactivado según un estándar específico.
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) – Se utiliza para habilitar un control de seguridad en los estándares que incluyen el control, o para deshabilitar un control en los estándares. Se trata de un sustituto por lotes de la operación [UpdateStandardsControl](#) existente.
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#): se utiliza para habilitar o deshabilitar un lote de controles de seguridad en los estándares que incluyen los controles. Se trata de un sustituto por lotes de la operación [UpdateStandardsControl](#) existente.
- [UpdateStandardsControl](#): se utiliza para habilitar o deshabilitar un único control de seguridad en los estándares que incluyen el control
- [DescribeStandardsControl](#): devuelve detalles sobre los controles de seguridad específicos.

Además de las API anteriores, debe añadir permisos para llamar `BatchGetControlEvaluations` a su rol de IAM. Este permiso es necesario para ver el estado de habilitación y cumplimiento de un control, el recuento de sus resultados y la puntuación general de seguridad de los controles en la consola del CSPM de Security Hub. Dado que solo la consola llama a `BatchGetControlEvaluations`, este permiso no se corresponde directamente con las API o los comandos de la AWS CLI del CSPM de Security Hub documentados públicamente.

Habilitación de controles en el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un control es una salvaguardia dentro de un estándar de seguridad que ayuda a una organización a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información. Cada control CSPM de Security Hub está relacionado con un recurso específico AWS. Cuando habilita un control, el CSPM de Security Hub comienza a ejecutar comprobaciones de seguridad para el control, así como a generar resultados para este. Además, el CSPM de Security Hub tiene en cuenta todos los controles habilitados cuando calcula las puntuaciones de seguridad.

Puede elegir habilitar un control en todos los estándares de seguridad a los que se aplica. Como alternativa, puede configurar el estado de habilitación de forma diferente en los distintos estándares. Recomendamos la opción anterior, en la que el estado de habilitación de un control se alinea en todos los estándares habilitados. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar un control en todos los estándares a los que se aplica, consulte [Habilitación de un control en todos los estándares](#). Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar un control en un estándar específico, consulte [Habilitación de un control en un estándar específico](#).

Si habilita la agregación entre regiones e inicia sesión en una región de agregación, la consola del CSPM de Security Hub muestra los controles que están disponibles en al menos una región vinculada. Si un control está disponible en una región vinculada, pero no en la región de agregación, no podrá habilitar ni deshabilitar ese control desde la región de agregación.

Puede habilitar y deshabilitar los controles en cada región mediante la consola CSPM de Security Hub, la API CSPM de Security Hub o. AWS CLI

Las instrucciones para habilitar y deshabilitar los controles varían en función de si se utiliza o no la [configuración centralizada](#). En este tema se describen las diferencias. La configuración central está disponible para los usuarios que integren Security Hub CSPM y. AWS Organizations Recomendamos utilizar la configuración centralizada para simplificar el proceso de habilitación y deshabilitación de los controles en entornos de varias cuentas y regiones. Si utiliza la configuración centralizada, puede habilitar un control en varias cuentas y regiones mediante el uso de políticas de configuración. Si no utiliza la configuración centralizada, debe habilitar un control por separado en cada cuenta y región.

Habilitación de un control en todos los estándares

Recomendamos habilitar el control CSPM de AWS Security Hub en todos los estándares a los que se aplica el control. Si activa los resultados de control consolidados, recibirá un resultado por comprobación de control, incluso si un control pertenece a más de un estándar.

Habilitación entre estándares en entornos de varias cuentas y varias regiones

[Para habilitar el control de seguridad en varias Cuentas de AWS direccionesRegiones de AWS, debe iniciar sesión en la cuenta de administrador CSPM de Security Hub delegada y usar la configuración central.](#)

En la configuración centralizada, el administrador delegado puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que habilitan los controles especificados en los estándares habilitados. A continuación, puede asociar la política de configuración a cuentas y unidades organizativas específicas (OUs) o a la raíz. La política de configuración entra en vigencia en su región de origen (también denominada región de agregación) y en todas las regiones vinculadas.

Las políticas de configuración pueden personalizarse. Por ejemplo, puede optar por habilitar todos los controles en una OU y puede optar por habilitar solo los controles de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en otra OU. El nivel de granularidad depende de los objetivos previstos en materia de cobertura de seguridad en su organización. Para instrucciones sobre cómo crear una política de configuración que habilite controles especificados en estándares, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

 Note

El administrador delegado puede crear políticas de configuración para administrar los controles en todos los estándares, excepto en el estándar de [administración de servicios](#). AWS Control Tower Los controles de este estándar deben configurarse en el servicio. AWS Control Tower

Si quiere que algunas cuentas configuren sus propios controles en lugar del administrador delegado, este puede designar esas cuentas como autoadministradas. Las cuentas autoadministradas deben configurar los controles por separado en cada región.

Habilitación entre estándares en una sola cuenta y región

Si no utiliza la configuración centralizada o tiene una cuenta autoadministrada, no podrá utilizar las políticas de configuración para habilitar de manera centralizada los controles en varias cuentas y regiones. Sin embargo, puede seguir estos pasos para habilitar un control en una sola cuenta y región.

Security Hub CSPM console

Para habilitar un control en los estándares en una cuenta y región

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Controles.
3. Seleccione la pestaña Deshabilitado.
4. Seleccione la opción situada junto a un control.
5. Seleccione Habilitar el control (esta opción no aparece en los controles que ya están activados).
6. Repítalo en cada región en la que quiere habilitar el control.

Security Hub CSPM API

Para habilitar un control en los estándares en una cuenta y región

1. Invoque la API [ListStandardsControlAssociations](#). Proporcione un ID de control de seguridad.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

2. Invoque la API [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#). Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) de cualquier estándar en el que el control no esté habilitado. Para obtener el estándar ARNs, ejecute. [DescribeStandards](#)
3. Defina el parámetro AssociationStatus equivalente a ENABLED. Si sigue estos pasos para un control que ya está habilitado, la API devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}, {"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]
}
```

4. Repítalo en cada región en la que quiere habilitar el control.

AWS CLI

Para habilitar un control en los estándares en una cuenta y región

1. Ejecute el comando [list-standards-control-associations](#). Proporcione un ID de control de seguridad.

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

2. Ejecute el comando [batch-update-standards-control-associations](#). Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) de cualquier estándar en el que el control no esté habilitado. Para obtener el estándar ARNs, ejecute el describe-standards comando.

- Defina el parámetro `AssociationStatus` equivalente a `ENABLED`. Si sigue estos pasos para un control que ya está habilitado, el comando devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations
--standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]'
```

- Repítalo en cada región en la que quiere habilitar el control.

Habilitación de un control en un estándar específico

Al habilitar un estándar en AWS Security Hub CSPM, todos los controles que se le aplican se habilitan automáticamente en ese estándar (con la excepción de los estándares gestionados por servicios). Puede deshabilitar y rehabilitar controles específicos dentro del estándar. Sin embargo, recomendamos alinear el estado de habilitación de un control en todos los estándares habilitados. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar un control en todos los estándares, consulte [Habilitación de un control en todos los estándares](#).

La página de detalles de un estándar contiene la lista de los controles aplicables al estándar e información sobre los controles que están actualmente habilitados y deshabilitados en ese estándar.

En la página de detalles de los estándares, también puede habilitar controles en estándares específicos. Debe habilitar los controles en estándares específicos por separado en cada uno y. Cuenta de AWS Región de AWS Cuando habilita un control en estándares específicos, solo afecta a la cuenta y a la región actuales.

Para habilitar un control en un estándar, primero debe habilitar al menos un estándar al que se aplique el control. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar un estándar, consulte [Habilitación de un estándar de seguridad](#). Cuando habilita un control en uno o más estándares, el CSPM de Security Hub comienza a generar resultados para ese control. El CSPM de Security Hub incluye el [estado del control](#) en el cálculo del puntaje de seguridad general y de los puntajes de seguridad de los estándares. Incluso si habilita un control en varios estándares, recibirá un único resultado por control de seguridad en todos los estándares si activa los resultados de control consolidados. Para obtener más información, consulte [Resultados de control consolidados](#).

Para habilitar un control en un estándar, el control debe estar disponible en su región actual. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de controles por región](#).

Siga estos pasos para habilitar un control del CSPM de Security Hub en un estándar específico. En lugar de los siguientes pasos, también puede usar la acción de la API de [UpdateStandardsControl](#) para habilitar los controles en un estándar específico. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar un control en todos los estándares, consulte [Habilitación entre estándares en una sola cuenta y región](#).

Security Hub CSPM console

Habilitación de un control en un estándar específico

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Elija Estándares de seguridad en el panel de navegación.
3. Seleccione Ver resultados para el estándar correspondiente.
4. Seleccione un control.
5. Seleccione Habilitar el control (esta opción no aparece en los controles que ya están activados). Confirme seleccionando Habilitar.

Security Hub CSPM API

Habilitación de un control en un estándar específico

1. Ejecute [ListSecurityControlDefinitions](#) y proporcione un ARN estándar para obtener una lista de los controles disponibles para un estándar específico. Para obtener un ARN estándar, ejecute [DescribeStandards](#). Esta API devuelve un control de seguridad independiente del estándar, no un control IDs específico del estándar. IDs

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. Ejecute [ListStandardsControlAssociations](#) y proporcione un identificador de control específico para devolver el estado de activación actual de un control en cada estándar.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

3. Ejecute [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#). Indique el ARN del estándar en el que desee habilitar el control.
4. Defina el parámetro AssociationStatus equivalente a ENABLED.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]
}
```

AWS CLI

Habilitación de un control en un estándar específico

1. Ejecute el comando [list-security-control-definitions](#) y proporcione un ARN estándar para obtener una lista de los controles disponibles para un estándar específico. Para obtener un ARN estándar, ejecute describe-standards. Este comando devuelve un control de seguridad independiente del estándar, no un control específico del estándar. IDs

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1:standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. Ejecute el comando [list-standards-control-associations](#) y proporcione un identificador de control específico para devolver el estado de habilitación actual de un control en cada estándar.

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

3. Ejecute el comando [batch-update-standards-control-associations](#). Indique el ARN del estándar en el que desee habilitar el control.
4. Defina el parámetro AssociationStatus equivalente a ENABLED.

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations  
--standards-control-association-updates ' [{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",  
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-  
security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "ENABLED"} ] '
```

Habilitación de nuevos controles en estándares habilitados automáticamente

El CSPM de AWS Security Hub publica con regularidad nuevos controles y los agrega a uno o varios estándares. Puede elegir si quiere habilitar automáticamente nuevos controles en sus estándares habilitados.

Recomendamos usar la configuración centralizada del CSPM de Security Hub para habilitar automáticamente los nuevos controles de seguridad. Puede crear políticas de configuración que incluyan una lista de controles que se deben deshabilitar en los estándares. Todos los demás controles, incluidos los recién lanzados, están habilitados de manera predeterminada. Como alternativa, puede crear políticas que incluyan una lista de controles que se deben habilitar en los estándares. Todos los demás controles, incluidos los recién lanzados, están deshabilitados de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

El CSPM de Security Hub no habilita controles nuevos cuando se agregan a un estándar que no haya habilitado.

Las siguientes instrucciones solo se aplican si no utiliza la configuración centralizada.

Elija el método de acceso que prefiera y siga los pasos para activar automáticamente los nuevos controles en los estándares habilitados.

Note

Cuando habilita controles nuevos de manera automática según estas instrucciones, podrá interactuar con los controles en la consola y también mediante programación inmediatamente después de su publicación. Sin embargo, los controles habilitados automáticamente

tienen un estado predeterminado temporal de Desactivado. El CSPM de Security Hub puede tardar varios días en procesar la publicación de un control y asignarlo con el estado Habilitado en la cuenta. Durante este periodo de procesamiento, puede habilitar o desactivar manualmente cualquier control, y el CSPM de Security Hub mantendrá la selección que realice, independientemente de si tiene activada la habilitación automática de controles.

Security Hub CSPM console

Habilitación automática de nuevos controles

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y luego elija la pestaña General.
3. En Controles, seleccione Editar.
4. Active la Activación automática de nuevos controles en los estándares habilitados.
5. Seleccione Save.

Security Hub CSPM API

Habilitación automática de nuevos controles

1. Ejecuta [UpdateSecurityHubConfiguration](#).
2. Para activar automáticamente los nuevos controles para los estándares habilitados, establezca `AutoEnableControls` como `true`. Si no desea habilitar automáticamente los nuevos controles, establezca `AutoEnableControls` como `false`.

AWS CLI

Habilitación automática de nuevos controles

1. Ejecute el comando [update-security-hub-configuration](#).
2. Para activar automáticamente los nuevos controles para los estándares habilitados, especifique `--auto-enable-controls`. Si no desea habilitar automáticamente los nuevos controles, especifique `--no-auto-enable-controls`.

```
aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls | --no-auto-enable-controls
```

Comando de ejemplo

```
aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls
```

Si no habilita automáticamente los controles nuevos, debe habilitarlos manualmente. Para obtener instrucciones, consulte [Habilitación de controles en el CSPM de Security Hub](#).

Desactivación de controles en el CSPM de Security Hub

Para reducir el ruido de resultados, puede resultar útil desactivar los controles que no sean relevantes para el entorno. En AWS Security Hub CSPM, puede deshabilitar un control en todos los estándares de seguridad o solo para estándares específicos.

Si desactiva un control en todos los estándares, sucede lo siguiente:

- Los controles de seguridad del control ya no se realizan.
- No se generan resultados adicionales para el control.
- Los resultados existentes se dejan de actualizar para el control.
- Los resultados existentes del control se archivan de forma automática, por lo general dentro de un periodo de 3 a 5 días, según el mejor esfuerzo.
- Security Hub CSPM elimina todas AWS Config las reglas relacionadas que haya creado para el control.

Si desactiva un control solo en estándares específicos, el CSPM de Security Hub deja de ejecutar las comprobaciones de seguridad para el control únicamente en esos estándares. Esto también excluye el control de los [cálculos del puntaje de seguridad](#) para cada uno de esos estándares. Si el control está habilitado en otros estándares, el CSPM de Security Hub retiene la regla asociada de AWS Config, si aplica, y continúa con la ejecución de las comprobaciones de seguridad para el control en los demás estándares. El CSPM de Security Hub también incluye el control cuando calcula el puntaje de seguridad para cada uno de los demás estándares, lo cual afecta el puntaje de seguridad general.

Si desactiva un estándar, todos los controles que se aplican al estándar se desactivan de forma automática para ese estándar. Sin embargo, los controles pueden permanecer habilitados en otros

estándares. Cuando desactiva un estándar, el CSPM de Security Hub no lleva un seguimiento de qué controles se desactivaron para el estándar. En consecuencia, si vuelve a habilitar el mismo estándar, todos los controles que se aplican a él se habilitan de forma automática. Para obtener información acerca de la desactivación de un estándar, consulte [Desactivación de un estándar](#).

La desactivación de un control no constituye una acción permanente. Suponga que desactiva un control y luego habilita un estándar que incluye ese control. El control queda habilitado para ese estándar. Cuando habilita un estándar en el CSPM de Security Hub, todos los controles que se aplican al estándar se habilitan de forma automática. Para obtener información sobre cómo se habilita un estándar, consulte [Habilitación de un estándar](#).

Temas

- [Deshabilitar un control en todos los estándares](#)
- [Deshabilitación de un control en un estándar específico](#)
- [Controles sugeridos para desactivar en el CSPM de Security Hub](#)

Deshabilitar un control en todos los estándares

Recomendamos deshabilitar el control CSPM AWS de Security Hub en todos los estándares para mantener la alineación en toda la organización. Si usted desactiva un control solo en estándares específicos, aún recibirá resultados para el control si este está habilitado en otros estándares.

Desactivación entre estándares en varias cuentas y regiones

[Para deshabilitar un control de seguridad en varias direcciones Cuentas de AWS Regiones de AWS, debe utilizar la configuración central.](#)

Cuando se usa la configuración centralizada, el administrador delegado puede crear políticas de configuración del CSPM de Security Hub que desactivan los controles especificados en los estándares habilitados. A continuación, puede asociar la política de configuración a cuentas específicas o a la raíz. OUs La política de configuración entra en vigencia en su región de origen (también denominada región de agregación) y en todas las regiones vinculadas.

Las políticas de configuración pueden personalizarse. Por ejemplo, puede optar por deshabilitar todos los AWS CloudTrail controles de una unidad organizativa y puede optar por deshabilitar todos los controles de IAM en otra unidad organizativa. El nivel de granularidad depende de los objetivos previstos en materia de cobertura de seguridad en su organización. Para instrucciones sobre cómo crear una política de configuración que deshabilite controles especificados en estándares, consulte [Creación y asociación de políticas de configuración](#).

 Note

El administrador delegado puede crear políticas de configuración para administrar los controles en todos los estándares, excepto en el estándar de administración de [servicios](#): [AWS Control Tower](#). Los controles de este estándar deben configurarse en el servicio. AWS Control Tower

Si quiere que algunas cuentas configuren sus propios controles en lugar del administrador delegado, este puede designar esas cuentas como autoadministradas. Las cuentas autoadministradas deben configurar los controles por separado en cada región.

Deshabilitación entre varios estándares en una sola cuenta y región

Si no utiliza la configuración centralizada o tiene una cuenta autoadministrada, no podrá utilizar las políticas de configuración para deshabilitar de manera centralizada los controles en varias cuentas y regiones. Sin embargo, puede desactivar un control en una sola cuenta y región.

Security Hub CSPM console

Deshabilitación de un control en los estándares en una cuenta y región

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, elija Controles.
3. Seleccione la opción situada junto a un control.
4. Elija la opción Desactivar el control. Esta opción no aparece para un control que ya esté desactivado.
5. Seleccione un motivo para deshabilitar el control y confírmelo seleccionando Deshabilitar.
6. Repítalo en cada región en la que quiere deshabilitar el control.

Security Hub CSPM API

Deshabilitación de un control en los estándares en una cuenta y región

1. Invoque la API [ListStandardsControlAssociations](#). Proporcione un ID de control de seguridad.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

2. Invoque la API [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#). Proporcione el ARN de cualquier estándar en el que esté habilitado el control. Para obtener el estándar ARNs, ejecute [DescribeStandards](#).
3. Defina el parámetro `AssociationStatus` equivalente a `DISABLED`. Si sigue estos pasos para un control que ya está deshabilitado, la API devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [
    {
      "SecurityControlId": "IAM.1",
      "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
      "AssociationStatus": "DISABLED",
      "UpdatedReason": "Not applicable to environment"
    },
    {
      "SecurityControlId": "IAM.1",
      "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
      "AssociationStatus": "DISABLED",
      "UpdatedReason": "Not applicable to environment"
    }
  ]
}
```

4. Repítalo en cada región en la que quiere deshabilitar el control.

AWS CLI

Deshabilitación de un control en los estándares en una cuenta y región

1. Ejecute el comando [list-standards-control-associations](#). Proporcione un ID de control de seguridad.

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

2. Ejecute el comando [batch-update-standards-control-associations](#). Proporcione el ARN de cualquier estándar en el que esté habilitado el control. Para obtener el estándar ARNs, ejecute el `describe-standards` comando.

3. Defina el parámetro `AssociationStatus` equivalente a `DISABLED`. Si sigue estos pasos para un control que ya está deshabilitado, el comando devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations
--standards-control-association-updates ' [{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable
to environment"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1", "StandardsArn":
"arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",
"AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to
environment"} ] '
```

4. Repítalo en cada región en la que quiere deshabilitar el control.

Deshabilitación de un control en un estándar específico

Puede desactivar un control solo en estándares de seguridad específicos, en lugar de hacerlo en todos los estándares. Si el control se aplica a otros estándares habilitados, AWS Security Hub CSPM seguirá realizando comprobaciones de seguridad para el control y usted seguirá recibiendo los resultados del control.

Sin embargo, recomendamos alinear el estado de habilitación de un control en todos los estándares habilitados a los que se aplica el control. Para obtener información sobre cómo desactivar un control en todos los estándares a los que aplica, consulte [Deshabilitar un control en todos los estándares](#).

En la página de detalles de los estándares, también puede desactivar los controles de un estándar específico. Debe deshabilitar los controles de los estándares específicos por separado en cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Cuando desactiva un control en estándares específicos, esto afecta únicamente a la cuenta y a la región actuales.

Elija el método de su preferencia y siga estos pasos para desactivar un control en uno o más estándares específicos.

Security Hub CSPM console

Deshabilitación de un control en un estándar específico

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

2. Elija Estándares de seguridad en el panel de navegación. Seleccione Ver resultados para el estándar correspondiente.
3. Seleccione un control.
4. Elija la opción Desactivar el control. Esta opción no aparece para un control que ya esté desactivado.
5. Indique el motivo para deshabilitar el control y confirme seleccionando Deshabilitar.

Security Hub CSPM API

Deshabilitación de un control en un estándar específico

1. Ejecute [ListSecurityControlDefinitions](#) y proporcione un ARN estándar para obtener una lista de los controles disponibles para un estándar específico. Para obtener un ARN estándar, ejecute [DescribeStandards](#). Esta API devuelve un control de seguridad independiente del estándar, no un control IDs específico del estándar. IDs

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-
  best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. Ejecute [ListStandardsControlAssociations](#) y proporcione un identificador de control específico para devolver el estado de activación actual de un control en cada estándar.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

3. Ejecute [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#). Proporcione el ARN del estándar en el que desea deshabilitar el control.
4. Defina el parámetro AssociationStatus equivalente a DISABLED. Si sigue estos pasos para un control que ya está deshabilitado, la API devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to
environment"}]
}
```

AWS CLI

Deshabilitación de un control en un estándar específico

1. Ejecute el comando [list-security-control-definitions](#) y proporcione un ARN estándar para obtener una lista de los controles disponibles para un estándar específico. Para obtener un ARN estándar, ejecute `describe-standards`. Este comando devuelve un control de seguridad independiente del estándar, no un control específico del estándar. IDs IDs

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. Ejecute el comando [list-standards-control-associations](#) y proporcione un identificador de control específico para devolver el estado de habilitación actual de un control en cada estándar.

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

3. Ejecute el comando [batch-update-standards-control-associations](#). Proporcione el ARN del estándar en el que desea deshabilitar el control.
4. Defina el parámetro `AssociationStatus` equivalente a `DISABLED`. Si sigue estos pasos para un control que ya está habilitado, el comando devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 200.

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-
associations --standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId":
"CloudTrail.1", "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
```

```
foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "DISABLED",  
"UpdatedReason": "Not applicable to environment"}]'
```

Controles sugeridos para desactivar en el CSPM de Security Hub

Recomendamos desactivar algunos controles del CSPM de AWS Security Hub para reducir el ruido de los resultados y los costos de uso.

Controles que utilizan recursos globales

Algunos Servicios de AWS son compatibles con los recursos globales, lo que significa que puede utilizar el recurso desde cualquier Región de AWS. Para ahorrar costos de AWS Config, puede deshabilitar el registro de los recursos globales en todas las regiones, excepto en una. Una vez hecho esto, Security Hub aún ejecutará comprobaciones de seguridad en todas las regiones en las que esté habilitado un control y se cobrará en función de la cantidad de comprobaciones por cuenta y región. En consecuencia, para reducir el ruido de los resultados y disminuir los costos del CSPM de Security Hub, también debe desactivar los controles que involucren recursos globales en todas las regiones, excepto en la región que registra los recursos globales.

Si un control incluye recursos globales, pero solo está disponible en una región, si lo deshabilita en esa región, no podrá obtener resultados para el recurso subyacente. En ese caso, recomendamos que mantenga el control habilitado. Cuando se usa la agregación entre regiones, la región en la que el control se encuentra disponible debe ser la región de agregación o una de las regiones vinculadas. Los siguientes controles involucran recursos globales, pero solo están disponibles en una única región:

- Todos los controles de CloudFront: disponibles solo en la región este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- GlobalAccelerator.1: disponible solo en la región oeste de EE. UU. (Oregón)
- Route53.2: disponible solo en la región este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- WAF.1, WAF.6, WAF.7 y WAF.8: disponibles solo en la región este de EE. UU. (Norte de Virginia)

Note

Si usa la configuración centralizada, el CSPM de Security Hub desactiva automáticamente los controles que implican recursos globales en todas las regiones, excepto en la región

de origen. Los controles que elija habilitar a través de una política de configuración están habilitados en todas las regiones en las que están disponibles. Para limitar los resultados de estos controles a una sola región, puede actualizar la configuración del registro de AWS Config y desactivar el registro de recursos globales en todas las regiones, excepto en la región de origen.

Si un control habilitado que implica recursos globales no es compatible en la región de origen, el CSPM de Security Hub intenta habilitarlo en una región vinculada donde sí se admita. Con la configuración centralizada, no se obtiene cobertura para un control que no está disponible ni en la región de origen ni en ninguna de las regiones vinculadas.

Para obtener más información acerca de la configuración centralizada, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Para los controles cuya programación es de tipo periódica, es necesario desactivarlos en el CSPM de Security Hub para evitar cargos. Establecer el parámetro `includeGlobalResourceTypes` de AWS Config en `false` no afecta los controles periódicos del CSPM de Security Hub.

Los siguientes controles del CSPM de Security Hub usan recursos globales:

- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “**”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)

- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Controles de registro de CloudTrail

El control [CloudTrail.2](#) evalúa el uso de AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los registros de seguimiento de AWS CloudTrail. Si registra estos seguimientos en una cuenta de registro centralizado, debe habilitar este control únicamente en la cuenta y en la Región de AWS donde se realice el registro centralizado.

Si utiliza la [configuración centralizada](#), el estado de habilitación de un control se alinea en la región de origen y en las regiones vinculadas. No puede deshabilitar un control en algunas regiones y habilitarlo en otras. En este caso, puede suprimir los resultados del control CloudTrail.2 para reducir el ruido de los resultados.

Controles de alarmas de CloudWatch

Si prefiere usar Amazon GuardDuty para la detección de anomalías en lugar de las alarmas de Amazon CloudWatch, puede desactivar los siguientes controles, los cuales se enfocan en las alarmas de CloudWatch.

- [\[CloudWatch.1\] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»](#)

- [\[CloudWatch.2\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas](#)
- [\[CloudWatch.3\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para el inicio de sesión en la consola de administración sin MFA](#)
- [\[CloudWatch.4\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM](#)
- [\[CloudWatch.5\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración](#)
- [\[CloudWatch.6\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación](#)
- [\[CloudWatch.7\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente](#)
- [\[CloudWatch.8\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3](#)
- [\[CloudWatch.9\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración](#)
- [\[CloudWatch.10\] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad](#)
- [\[CloudWatch.11\] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red \(NACL\)](#)
- [\[CloudWatch.12\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red](#)
- [\[CloudWatch.13\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas](#)
- [\[CloudWatch.14\] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC](#)

Descripción de las comprobaciones de seguridad y las puntuaciones en el CSPM de Security Hub

Para cada control que habilite, el CSPM de AWS Security Hub ejecuta comprobaciones de seguridad. Un control de seguridad genera un resultado que indica si un recurso específico de AWS cumple con las reglas que incluye el control.

Algunas comprobaciones se ejecutan de forma periódica. Otras comprobaciones solo se ejecutan cuando se produce un cambio en el estado del recurso. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Muchos controles de seguridad utilizan reglas de AWS Config administradas o personalizadas para establecer los requisitos de conformidad. Para ejecutar estas comprobaciones, debe configurar AWS Config y activar el registro para los recursos necesarios. Para obtener más información sobre la configuración de AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#). Para consultar una lista de recursos de AWS Config que debe registrar para cada estándar, consulte [AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control](#). Otros controles usan funciones de Lambda personalizadas administradas por el CSPM de Security Hub y no requieren requisitos previos.

A medida que el CSPM de Security Hub ejecuta comprobaciones de seguridad, genera resultados y les asigna un estado de cumplimiento. Para obtener más información sobre el estado de conformidad, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento de los resultados del CSPM de Security Hub](#).

El CSPM de Security Hub usa el estado de cumplimiento de los resultados del control para determinar el estado general del control. Con base en el estado del control, el CSPM de Security Hub también calcula una puntuación de seguridad para todos los controles habilitados y para estándares específicos. Para obtener más información, consulte [the section called “Estado de conformidad y el estado de control”](#) y [the section called “Calcular las puntuaciones de seguridad”](#).

Si activa los resultados consolidados de controles, el CSPM de Security Hub genera un único resultado incluso cuando un control se asocia con más de un estándar. Para obtener más información, consulte [Resultados de control consolidados](#).

Temas

- [AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control](#)
- [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#)
- [Generación y actualización de los resultados de control](#)
- [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#)
- [Calcular las puntuaciones de seguridad](#)

AWS Config Recursos necesarios para los hallazgos de control

En AWS Security Hub CSPM, algunos controles utilizan AWS Config reglas vinculadas a servicios que detectan los cambios de configuración en los recursos. AWS Para que Security Hub CSPM genere resultados precisos para estos controles, debe habilitar AWS Config y activar el registro de recursos en. AWS Config Para obtener información sobre cómo Security Hub CSPM usa AWS Config las reglas y cómo habilitarlas y configurarlas AWS Config, consulte [Habilitación y configuración de AWS Config para el CSPM de Security Hub](#) Para obtener información detallada sobre el registro de recursos, consulte [Uso del registrador de configuración](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config.

Para recibir resultados de control precisos, debe activar el registro de AWS Config recursos para los controles habilitados con un tipo de programación activado por cambios. Algunos controles con un tipo de programación periódica también requieren registro de recursos. En esta página se enumeran los recursos requeridos para estos controles del CSPM de Security Hub.

Los controles CSPM de Security Hub pueden basarse en AWS Config reglas administradas o reglas CSPM personalizadas de Security Hub. Asegúrese de que no haya políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) o políticas AWS Organizations administradas que impidan tener AWS Config permiso para registrar sus recursos. Los controles CSPM de Security Hub evalúan las configuraciones de los recursos directamente y no tienen en cuenta AWS Organizations las políticas.

Note

Si Regiones de AWS un control no está disponible, el recurso correspondiente no está disponible en. AWS Config Para obtener una lista de estos límites, consulte [Límites regionales de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Temas

- [Recursos requeridos para todos los controles del CSPM de Security Hub](#)
- [Recursos necesarios para el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS](#)
- [Recursos necesarios para el índice de referencia de las AWS fundaciones de la CEI](#)
- [Recursos necesarios para el estándar NIST SP 800-53 Revisión 5](#)
- [Recursos necesarios para el estándar NIST SP 800-171 Revisión 2](#)
- [Recursos necesarios para PCI DSS v3.2.1](#)

- [Recursos necesarios para el estándar de etiquetado AWS de recursos](#)

Recursos requeridos para todos los controles del CSPM de Security Hub

Para que Security Hub CSPM genere resultados para los controles activados por cambios que estén habilitados y usen una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos en. AWS Config Esta tabla también indica qué controles evalúan un tipo específico de recurso. Un único control puede evaluar más de un tipo de recurso.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS Amplify	AWS::Amplify::App	Amplify.1
	AWS::Amplify::Branch	Amplify.2
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage	APIGateway1. APIGateway2. APIGateway3. APIGateway4. APIGateway5.
	AWS::ApiGatewayV2::Stage	APIGateway1. APIGateway9.
AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Application	AppConfig1.
	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	AppConfig2.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::AppConfig::Environment	AppConfig3.
	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	AppConfig4.
Amazon AppFlow	AWS::AppFlow::Flow	AppFlow1.
AWS App Runner	AWS::AppRunner::Service	AppRunner1.
	AWS::AppRunner::VpcConnector	AppRunner2.
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi	AppSync2. AppSync4. AppSync5.
	AWS::AppSync::ApiCache	AppSync1. AppSync6.
AWS Backup	AWS::Backup::BackupPlan	Backup.5
	AWS::Backup::BackupVault	Backup.3

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::Backup::RecoveryPoint	Backup.1 Backup.2
	AWS::Backup::ReportPlan	Backup.4
AWS Batch	AWS::Batch::ComputeEnvironment	Batch.3 Batch.4
	AWS::Batch::JobQueue	Batch.1
	AWS::Batch::SchedulingPolicy	Batch.2
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate	ACM.1 ACM.2 ACM.3
Amazon Athena	AWS::Athena::DataCatalog	Athena.2
	AWS::Athena::WorkGroup	Athena.3 Athena.4
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack	CloudFormation2. CloudFormation3. CloudFormation4.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution	CloudFront1. CloudFront3. CloudFront4. CloudFront5. CloudFront6. CloudFront7. CloudFront.8. CloudFront.9. CloudFront.10 CloudFront.13 CloudFront.14 CloudFront.15 CloudFront.16 CloudFront.17
AWS CloudTrail	AWS::CloudTrail::Trail	CloudTrail.9.
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm	CloudWatch.15 CloudWatch.17
AWS CodeArtifact	AWS::CodeArtifact::Repository	CodeArtifact1.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project	CodeBuild1. CodeBuild2. CodeBuild3. CodeBuild4.
	AWS::CodeBuild::ReportGroup	CodeBuild7.
Amazon CodeGuru Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	CodeGuruProfiler1.
CodeGuru Revisor de Amazon	AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	CodeGuruReviewer1.
Amazon Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool	Cognito.2
	AWS::Cognito::UserPool	Cognito.1 Cognito.3 Cognito.4 Cognito.5 Cognito.6

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon Connect	AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Connect.1
	AWS::Connect::Instance	Connect.2
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task	DataSync1. DataSync2.
Amazon Detective	AWS::Detective::Graph	Detective.1
AWS Database Migration Service(AWS DMS)	AWS::DMS::Certificate	DMS.2
	AWS::DMS::Endpoint	DMS.9
		DMS.10
		DMS.11
		DMS.12
	AWS::DMS::EventSubscription	DMS.3
	AWS::DMS::ReplicationInstance	DMS.4
		DMS.6
		DMS.13

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::DMS: :ReplicationSubnetGroup	DMS.5
	AWS::DMS: :ReplicationTask	DMS.7 DMS.8
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table	DynamoDB.1
		DynamoDB.2
		DynamoDB.5
		DynamoDB.6
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	AWS::EC2: :ClientVpnEndpoint	EC2.1
	AWS::EC2: :CustomerGateway	EC2.36
	AWS::EC2: :DHCPOptions	EC2.174
	AWS::EC2::EIP	EC2.12
		EC2.37
	AWS::EC2: :FlowLog	EC2.48

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::EC2: :Instance	EC2.4.
		EC2.8.
		EC2.9.
		EC2.17
		EC2.24
		EC2.38
		EMR.1
		SSM.1
	AWS::EC2: :Internet Gateway	EC2.39
	AWS::EC2: :LaunchTe mplate	EC2.25
		EC2.170
		EC2.175
		EC2.181
	AWS::EC2: :NatGateway	EC2.40
	AWS::EC2: :NetworkAcl	EC2.16
		EC2.21
		EC2.41

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::EC2: :NetworkInterface	EC2.22 EC2.35 EC2.180
	AWS::EC2: :PrefixList	EC2.176
	AWS::EC2: :RouteTable	EC2.42
	AWS::EC2: :SecurityGroup	EC2.2. EC2.13 EC2.14 EC2.18 EC2.19 EC2.43
	AWS::EC2: :Snapshot BlockPublicAccess	EC2.182
	AWS::EC2: :SpotFleet	EC2.173
	AWS::EC2: :Subnet	EC2.15 EC2.44 ElasticCache7.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::EC2: :TrafficMirrorFilter	EC2.178
	AWS::EC2: :TrafficMirrorSession	EC2.177
	AWS::EC2: :TrafficMirrorTarget	EC2.179
	AWS::EC2: :TransitGateway	EC2.23 EC2.52
	AWS::EC2: :TransitGatewayAttachment	EC2.33
	AWS::EC2: :TransitGatewayRouteTable	EC2.34
	AWS::EC2: :Volume	EC23. EC2.45
	AWS::EC2::VPC	EC26. EC2.46

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::EC2: :VPCBlock PublicAcc essOptions	EC2.172
	AWS::EC2: :VPCEndpo intService	EC2.47
	AWS::EC2: :VPCPeeri ngConnection	EC2.49
	AWS::EC2: :VPNConnection	EC2.20 EC2.171
AWS::EC2: :VPNGateway	EC2.50	
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::Auto Scaling:: AutoScali ngGroup	AutoScaling1. AutoScaling2. AutoScaling6. AutoScaling9. AutoScaling.10
	AWS::Auto Scaling:: LaunchCon figuration	AutoScaling3. Autoscaling.5
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM: :Associat ionCompliance	SSM.3

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::SSM: :ManagedInstanceInventory	SSM.1
	AWS::SSM: :PatchCompliance	SSM.2
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR: :PublicRepository	ECR.4
	AWS::ECR: :Repository	ECR.2 ECR.3 ECR.5
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS::ECS: :Cluster	EC.12 ECS.14
		ECS.19
	AWS::ECS: :CapacityProvider	ECS.2 ECS.10 ECS.13

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::ECS: :TaskDefinition	ECS.1 ECS.3 ECS.4 ECS.5 ECS.8 ECS.9 ECS.15 ECS.17 ECS.18 ECS.20 ECS.21
AWS::ECS: :TaskSet	ECS.16	
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS: :AccessPoint	EFS.3 EFS.4 EFS.5
	AWS::EFS: :FileSystem	EFS.7 EFS.8
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS::EKS: :Cluster	EKS.2 EKS.6 EKS.8

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::EKS: :Identity ProviderConfig	EKS.7
AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Environment	ElasticBeanstalk1. ElasticBeanstalk2. ElasticBeanstalk3.
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer	ELB.2 ELB.3 ELB.5 ELB.7 ELB.8 ELB.9 ELB.10 ELB.14
	AWS::ElasticLoadBalancingV2:: Listener	ELB.17 CODA.18

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	ELB.1
		ELB.4
		ELB.5
		ELB.6
		ELB.12
		ELB.13
		ELB.16
ElasticSearch	AWS::Elasticsearch::Domain	ES.3
		ES.4
		ES.5
		ES.6
		ES.7
		ES.8
		ES.9
Amazon EMR	AWS::EMR::SecurityConfiguration	EMR.3
		EMR.4
Amazon EventBridge	AWS::Events::EventBus	EventBridge2. EventBridge3.
	AWS::Events::Endpoint	EventBridge4.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon Fraud Detector	AWS::FraudDetector::EntityType	FraudDetector1.
	AWS::FraudDetector::Label	FraudDetector2.
	AWS::FraudDetector::Outcome	FraudDetector3.
	AWS::FraudDetector::Variable	FraudDetector4.
AWS Global Accelerator	AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	GlobalAccelerator1.
AWS Glue	AWS::Glue::Job	Glue.1 Pegamento.4
	AWS::Glue::MLTransform	Glue.3
Amazon GuardDuty	AWS::GuardDuty::Detector	GuardDuty4.
	AWS::GuardDuty::Filter	GuardDuty2.
	AWS::GuardDuty::IPSet	GuardDuty3.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Group	IAM.27
		KMS.2
	AWS::IAM::Policy	IAM.1
		IAM.21
		KMS.1
	AWS::IAM::Role	IAM.24
		IAM.27
		KMS.2
	AWS::IAM::User	IAM.2
		IAM.3
		IAM.5
		IAM.8
		IAM.19
		IAM.22
		IAM.25
		IAM.27
		KMS.2
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	IAM.23

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)	AWS::IVS: :Playback KeyPair	IVS.1
	AWS::IVS: :RecordingConfiguration	IVS.2
	AWS::IVS: :Channel	IVS.3
AWS IoT	AWS::IoT: :Authorizer	IoT.4
	AWS::IoT: :Dimension	IoT.3
	AWS::IoT: :MitigationAction	IoT.2
	AWS::IoT: :Policy	IoT.6
	AWS::IoT: :RoleAlias	IoT.5
	AWS::IoT: :SecurityProfile	IoT.1
AWSEvents de IoT	AWS::IoTEvents::AlarmModel	IoT TEvents 1.3

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::IoTEvents::DetectorModel	IoTEvents 3.2
	AWS::IoTEvents::Input	IoTEvents 1.1
AWS IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::AssetModel	IoTSiteWise.1
	AWS::IoTSiteWise::Dashboard	IoTSiteWise.2
	AWS::IoTSiteWise::Gateway	IoTSiteWise.3
	AWS::IoTSiteWise::Portal	IoTSiteWise.4
	AWS::IoTSiteWise::Project	IoTSiteWise.5
AWS IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity	IoTTwinMaker.4
	AWS::IoTTwinMaker::Scene	IoTTwinMaker.3

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::IoTThingMaker:SyncJob	IoT Maker.1 TTwin
	AWS::IoTThingMaker:Workspace	IoT Maker.2 TTwin
AWS IoT Wireless	AWS::IoTWireless::MulticastGroup	IoT TWireless 1.1
	AWS::IoTWireless::ServiceProfile	IoT TWireless 1.2
	AWS::IoTWireless::FirmwareTask	IoT TWireless 1.3
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	AWS::Cassandra::Keyspace	Keyspaces.1
Amazon Kinesis	AWS::Kinesis::Stream	Kinesis.1 Kinesis.2 Kinesis.3
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Alias	S3.17
	AWS::KMS::Key	KMS.3 KMS.5 S3.17

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS Lambda	AWS::Lambda::Function	Lambda.1
		Lambda.2
		Lambda.3
		Lambda.5
		Lambda.6
		Lambda.7
Amazon MSK	AWS::MSK::Cluster	MSK.1
		MSK.2
		MÁSCARA. 4
		MÁSCARA. 6
	AWS::KafkaConnect::Connector	MSK.3
		MÁSCARA. 5
Amazon MQ	AWS::AmazonMQ::Broker	MQ.2
		MQ.3
		MQ.4
		MQ.5
		MQ.6

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall	NetworkFirewall1. NetworkFirewall7. NetworkFirewall9. NetworkFirewall.10
	AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	NetworkFirewall3. NetworkFirewall4. NetworkFirewall5. NetworkFirewall.8.
	AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	NetworkFirewall6.

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
OpenSearch Servicio Amazon	AWS::OpenSearch::Domain	OpenSearch.1 OpenSearch.2 Opensearch.3 Opensearch.4 Opensearch.5 Opensearch.6 Opensearch.7 Opensearch.8 Opensearch.9 Opensearch.10 Opensearch.11
AWS Private CA	AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	PCA.2

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBCluster	DocumentDB.1 DocumentDB.2 DocumentDB.4 DocumentDB.5 Neptune.1 Neptune.2 Neptune.4 Neptune.5 Neptune.7 Neptune.8 Neptune.9 RDS.7 RDS.12 RDS.14 RDS.15 RDS.16 RDS.24 RDS.27 RDS.28 RDS.34 RDS.35

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
		RDS.37
		RDS.47
		RDS.48
	AWS::RDS:	DocumentDB.3
	:DBClusterSnapshot	Neptune.3
		Neptune.6
		RDS.1
		RDS.4
		RDS.29

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::RDS: DBInstance	RDS.2
		RDS.3
		RDS.5
		RDS.6
		RDS.8
		RDS.9
		RDS.10
		RDS.11
		RDS.13
		RDS.17
		RDS.18
		RDS.23
		RDS.25
		RDS.30
		RDS.36
		RDS.40
	AWS::RDS: DBSecurityGroup	RDS.31

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::RDS: :DBSnapshot	RDS.1 RDS.4 RDS.32
	AWS::RDS: :DBSubnetGroup	RDS.33
	AWS::RDS: :EventSubscription	RDS.19 RDS.20 RDS.21 RDS.22
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster	Redshift.1 Redshift.2 Redshift.3 Redshift.4 Redshift.6 Redshift.7 Redshift.8 Redshift.10 Redshift.11 Redshift.18

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Redshift.2 Redshift.17
	AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Redshift.13
	AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Redshift.14 Redshift.16
	AWS::Redshift::EventSubscription	Redshift.12
Amazon Route 53	AWS::Route53::HostedZone	Route53.2
	AWS::Route53::HealthCheck	Route53.1
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::AccessPoint	S3.19
	AWS::S3::AccountPublicAccessBlock	S3.2 S3.3

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::S3::Bucket	CloudTrail6. CloudTrail7. S3.2 S3.3 S3.5 S3.6 S3.7 S3.8 S3.9 S3.10 S3.11 S3.12 S3.13 S3.14 S3.15 S3.17 S3.20
	AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	S3.24

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
	AWS::S3Express::DirectoryBucket	S3.25
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::AppImageConfig	SageMaker6.
	AWS::SageMaker::Image	SageMaker7.
	AWS::SageMaker::Model	SageMaker5.
	AWS::SageMaker::NotebookInstance	SageMaker2. SageMaker3.
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret	SecretsManager1. SecretsManager2. SecretsManager5.
AWS Service Catalog	AWS::ServiceCatalog::Portfolio	ServiceCatalog1.
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	AWS::SES::ConfigurationSet	SES.2 SES.3
	AWS::SES::ContactList	SES.1

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic	SNS.1
		SNS.3
		SNS.4
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	AWS::SQS::Queue	SQS.1
		SQS.2
		SQS.3
AWS Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine	StepFunctions1.
	AWS::StepFunctions::Activity	StepFunctions2.
AWS Systems Manager(SSM)	AWS::SSM::Document	SSM.5
AWS Transfer Family	AWS::Transfer::Agreement	Transferencia 4.
	AWS::Transfer::Certificate	Transferencia.5
	AWS::Transfer::Connector	Transferencia.3 Transfer.6
	AWS::Transfer::Profile	Transfer.7

Servicio de AWS	Tipos de recurso	Controles relacionados
AWS WAF	AWS::Transfer::Workflow	Transfer.1
	AWS::WAF::Rule	WAF.6
	AWS::WAF::RuleGroup	WAF.7
	AWS::WAF::WebACL	WAF.1
		WAF.8
	AWS::WAFR::RegionalRule	WAF.2
	AWS::WAFR::RegionalRuleGroup	WAF.3
	AWS::WAFR::RegionalWebACL	WAF.4
	AWS::WAFv2::RuleGroup	WAF.12
		WAF.10
Amazon WorkSpaces	AWS::WorkSpaces::Workspace	WorkSpaces1.
		WorkSpaces2.

Recursos necesarios para el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS

Para que Security Hub CSPM informe con precisión las conclusiones de los cambios, los controles activados que se aplican al estándar AWS Foundational Security Best Practices (v.1.0.0), están habilitados y utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos. AWS Config Para obtener información sobre este estándar, consulte [AWSEstándar fundamental de mejores prácticas de seguridad en Security Hub \(CSPM\)](#).

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::ApiCache , AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project , AWS::CodeBuild::ReportGroup
Amazon Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool , AWS::Cognito::UserPool
Amazon Connect	AWS::Connect::Instance
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task
AWS Database Migration Service(AWS DMS)	AWS::DMS::Endpoint , AWS::DMS::ReplicationInstance , AWS::DMS::ReplicationTask
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM::AssociationCompliance , AWS::SSM::ManagedInstanceInventory , AWS::SSM::PatchCompliance
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::NetworkInterface , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess , AWS::EC2::SpotFleet , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::VPCElasticLoadBalancingOptions , AWS::EC2::VPNConnection , AWS::EC2::Volume
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup , AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR::Repository
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS::ECS::CapacityProvider , AWS::ECS::Cluster , AWS::ECS::Service , AWS::ECS::TaskDefinition , AWS::ECS::TaskSet
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS::AccessPoint , AWS::EFS::FileSystem
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS::EKS::Cluster

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
Elastic Load Balancing	<code>AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</code>
ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>
Amazon EMR	<code>AWS::EMR::SecurityConfiguration</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code> , <code>AWS::Glue::MLTransform</code>
AWS Identity and Access Management(IAM)	<code>AWS::IAM::Group</code> , <code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Key Management Service(AWS KMS)	<code>AWS::KMS::Key</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	<code>AWS::MSK::Cluster</code> , <code>AWS::KafkaConnect::Connector</code>
AWS Network Firewall	<code>AWS::NetworkFirewall::Firewall</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</code>
OpenSearch Servicio Amazon	<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	<code>AWS::RDS::DBCluster</code> , <code>AWS::RDS::DBClusterSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::DBInstance</code> , <code>AWS::RDS::DBProxy</code> , <code>AWS::RDS::DBSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::EventSubscription</code>
Amazon Redshift	<code>AWS::Redshift::Cluster</code> , <code>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</code>
Amazon Redshift sin servidor	<code>AWS::RedshiftServerless::Workgroup</code>
Amazon Route 53	<code>AWS::Route53::HostedZone</code>
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::AccessPoint</code> , <code>AWS::S3::AccountPublicAccessBlock</code> , <code>AWS::S3::Bucket</code> , <code>AWS::S3::MultiRegionAccessPoint</code> , <code>AWS::S3Express::DirectoryBucket</code>
Amazon SageMaker AI	<code>AWS::SageMaker::Model</code> , <code>AWS::SageMaker::NotebookInstance</code>
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
AWS Secrets Manager	<code>AWS::SecretsManager::Secret</code>
AWS Step Functions	<code>AWS::StepFunctions::StateMachine</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Connector</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS WAF	AWS::WAF::Rule , AWS::WAF::RuleGroup , AWS::WAF::WebACL , AWS::WAFRegional::Rule , AWS::WAFRegional::RuleGroup , AWS::WAFRegional::WebACL , AWS::WAFv2::RuleGroup , AWS::WAFv2::WebACL
Amazon WorkSpaces	AWS::WorkSpaces::Workspace

Recursos necesarios para el índice de referencia de las AWS fundaciones de la CEI

Para ejecutar comprobaciones de seguridad para los controles habilitados que se aplican al Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark, Security Hub CSPM sigue los pasos de auditoría exactos prescritos para las comprobaciones o utiliza reglas AWS Config gestionadas específicas. Para información sobre este estándar en el CSPM de Security Hub, consulte [CIS AWS Foundations es el punto de referencia en Security Hub \(CSPM\)](#).

Recursos necesarios para CIS v5.0.0

Para que Security Hub CSPM informe con precisión de las conclusiones de los controles activados por cambios de CIS v5.0.0 habilitados que utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos en AWS Config

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS::FileSystem
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Group , AWS::IAM::User , AWS::IAM::Role
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBCluster

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

Recursos necesarios para CIS v3.0.0

Para que Security Hub CSPM informe con precisión de las conclusiones de los controles activados por cambios de CIS v3.0.0 habilitados que utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos en AWS Config

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Group , AWS::IAM::User , AWS::IAM::Role
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

Recursos de necesarios para CIS v1.4.0

Para que Security Hub CSPM informe con precisión de las conclusiones de los controles activados por cambios de CIS v1.4.0 habilitados que utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos en AWS Config

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

Recursos de necesarios para CIS v1.2.0

Para que Security Hub CSPM informe con precisión de las conclusiones de los controles activados por cambios de CIS v1.2.0 habilitados que utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos en. AWS Config

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::SecurityGroup
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User

Recursos necesarios para el estándar NIST SP 800-53 Revisión 5

Para que Security Hub CSPM informe con precisión las conclusiones de los cambios, los controles activados que se aplican al estándar NIST SP 800-53 revisión 5, están habilitados y utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos. AWS Config Para obtener información sobre este estándar, consulte [Revisión 5 de NIST SP 800-53 en el CSPM de Security Hub](#).

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon CloudFront	<code>AWS::CloudFront::Distribution</code>
Amazon CloudWatch	<code>AWS::CloudWatch::Alarm</code>
AWS CodeBuild	<code>AWS::CodeBuild::Project</code>
AWS Database Migration Service(AWS DMS)	<code>AWS::DMS::Endpoint</code> , <code>AWS::DMS::ReplicationInstance</code> , <code>AWS::DMS::ReplicationTask</code>
Amazon DynamoDB	<code>AWS::DynamoDB::Table</code>
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	<code>AWS::EC2::ClientVpnEndpoint</code> , <code>AWS::EC2::EIP</code> , <code>AWS::EC2::Instance</code> , <code>AWS::EC2::LaunchTemplate</code> , <code>AWS::EC2::NetworkAcl</code> , <code>AWS::EC2::NetworkInterface</code> , <code>AWS::EC2::SecurityGroup</code> , <code>AWS::EC2::Subnet</code> , <code>AWS::EC2::TransitGateway</code> , <code>AWS::EC2::VPNConnection</code> , <code>AWS::EC2::Volume</code>
Amazon EC2 Auto Scaling	<code>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</code> , <code>AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</code>
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	<code>AWS::ECR::Repository</code>
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	<code>AWS::ECS::Cluster</code> , <code>AWS::ECS::Service</code> , <code>AWS::ECS::TaskDefinition</code>
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	<code>AWS::EFS::AccessPoint</code>
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	<code>AWS::EKS::Cluster</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
Elastic Load Balancing	<code>AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</code>
Amazon ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>
Amazon EMR	<code>AWS::EMR::SecurityConfiguration</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::Endpoint</code> , <code>AWS::Events::EventBus</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
AWS Identity and Access Management(IAM)	<code>AWS::IAM::Group</code> , <code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
AWS Key Management Service(AWS KMS)	<code>AWS::KMS::Alias</code> , <code>AWS::KMS::Key</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	<code>AWS::MSK::Cluster</code>
Amazon MQ	<code>AWS::AmazonMQ::Broker</code>
AWS Network Firewall	<code>AWS::NetworkFirewall::Firewall</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</code>
OpenSearch Servicio Amazon	<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	<code>AWS::RDS::DBCluster</code> , <code>AWS::RDS::DBClusterSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::DBInstance</code> , <code>AWS::RDS::DBSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::EventSubscription</code>
Amazon Redshift	<code>AWS::Redshift::Cluster</code> , <code>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</code>
Amazon Route 53	<code>AWS::Route53::HostedZone</code>
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::AccessPoint</code> , <code>AWS::S3::AccountPublicAccessBlock</code> , <code>AWS::S3::Bucket</code>
AWS Service Catalog	<code>AWS::ServiceCatalog::Portfolio</code>
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::AssociationCompliance</code> , <code>AWS::SSM::ManagedInstanceInventory</code> , <code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>
Amazon SageMaker AI	<code>AWS::SageMaker::NotebookInstance</code>
AWS Secrets Manager	<code>AWS::SecretsManager::Secret</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Connector</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS WAF	AWS::WAF::Rule , AWS::WAF::RuleGroup , AWS::WAF::WebACL , AWS::WAFRegional::Rule , AWS::WAFRegional::RuleGroup , AWS::WAFRegional::WebACL , AWS::WAFv2::RuleGroup , AWS::WAFv2::WebACL

Recursos necesarios para el estándar NIST SP 800-171 Revisión 2

Para que Security Hub CSPM informe con precisión las conclusiones de los cambios, los controles activados que se aplican al estándar NIST SP 800-171 revisión 2, están habilitados y utilizan una AWS Config regla, debe registrar los siguientes tipos de recursos. AWS Config Para obtener información sobre este estándar, consulte [Revisión 2 de NIST SP 800-171 en el CSPM de Security Hub](#).

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPNConnection
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Alias , AWS::KMS::Key

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Network Firewall	<code>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</code>
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::Bucket</code>
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
AWS Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>
AWS WAF	<code>AWS::WAFv2::RuleGroup</code>

Recursos necesarios para PCI DSS v3.2.1

Para que el CSPM de Security Hub informe con precisión los resultados, debe registrar los siguientes tipos de recursos en AWS Config. Esto se aplica a los controles que: (1) se aplican a la versión 3.2.1 del estándar Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), (2) están habilitados y (3) usan una regla de AWS Config. Para obtener información sobre este estándar, consulte [PCI DSS en el CSPM de Security Hub](#).

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS CodeBuild	<code>AWS::CodeBuild::Project</code>
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	<code>AWS::EC2::EIP</code> , <code>AWS::EC2::Instance</code> , <code>AWS::EC2::SecurityGroup</code>
Amazon EC2 Auto Scaling	<code>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</code>
AWS Identity and Access Management(IAM)	<code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
OpenSearch Servicio Amazon	<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	<code>AWS::RDS::DBClusterSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::DBInstance</code> , <code>AWS::RDS::DBSnapshot</code>
Amazon Redshift	<code>AWS::Redshift::Cluster</code>
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::AccountPublicAccessBlock</code> , <code>AWS::S3::Bucket</code>
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::AssociationCompliance</code> , <code>AWS::SSM::ManagedInstanceInventory</code> , <code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>

Recursos necesarios para el estándar de etiquetado AWS de recursos

Todos los controles que se aplican al estándar de etiquetado de AWS recursos se activan mediante cambios y utilizan una AWS Config regla. Para que Security Hub CSPM informe con precisión de los hallazgos de estos controles, debe registrar los siguientes tipos de recursos en AWS Config. Para obtener información sobre este estándar, consulte [AWSEstándar de etiquetado de recursos en Security Hub \(CSPM\)](#).

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Amplify	<code>AWS::Amplify::App</code> , <code>AWS::Amplify::Branch</code>
Amazon AppFlow	<code>AWS::AppFlow::Flow</code>
AWS App Runner	<code>AWS::AppRunner::Service</code> , <code>AWS::AppRunner::VpcConnector</code>
AWS AppConfig	<code>AWS::AppConfig::Application</code> , <code>AWS::AppConfig::ConfigurationProfile</code> , <code>AWS::AppConfig::En</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
	<code>Environment</code> , <code>AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</code>
AWS AppSync	<code>AWS::AppSync::GraphQLApi</code>
Amazon Athena	<code>AWS::Athena::DataCatalog</code> , <code>AWS::Athena::WorkGroup</code>
AWS Backup	<code>AWS::Backup::BackupPlan</code> , <code>AWS::Backup::BackupVault</code> , <code>AWS::Backup::RecoveryPlan</code> , <code>AWS::Backup::ReportPlan</code>
AWS Batch	<code>AWS::Batch::ComputeEnvironment</code> , <code>AWS::Batch::JobQueue</code> , <code>AWS::Batch::SchedulingPolicy</code>
AWS Certificate Manager(ACM)	<code>AWS::ACM::Certificate</code>
AWS CloudFormation	<code>AWS::CloudFormation::Stack</code>
Amazon CloudFront	<code>AWS::CloudFront::Distribution</code>
AWS CloudTrail	<code>AWS::CloudTrail::Trail</code>
AWS CodeArtifact	<code>AWS::CodeArtifact::Repository</code>
Amazon CodeGuru	<code>AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</code> , <code>AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</code>
Amazon Connect	<code>AWS::CustomerProfiles::ObjectType</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Database Migration Service(AWS DMS)	AWS::DMS::Certificate , AWS::DMS::EventSubscription AWS::DMS::ReplicationInstance , AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task
Amazon Detective	AWS::Detective::Graph
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Trail
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	AWS::EC2::CustomerGateway , AWS::EC2::DHCPOptions , AWS::EC2::EIP , AWS::EC2::FlowLog , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::InternetGateway , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NatGateway , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::NetworkInterface , AWS::EC2::PrefixList , AWS::EC2::RouteTable , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TrafficMirrorFilter , AWS::EC2::TrafficMirrorSession , AWS::EC2::TrafficMirrorTarget , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::TransitGatewayAttachment , AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable , AWS::EC2::Volume , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPCEndpointService , AWS::EC2::VPCPeeringConnection , AWS::EC2::VPNGateway

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon EC2 Auto Scaling	<code>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</code>
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	<code>AWS::ECR::PublicRepository</code>
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	<code>AWS::ECS::Cluster</code> , <code>AWS::ECS::Service</code> , <code>AWS::ECS::TaskDefinition</code>
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	<code>AWS::EFS::AccessPoint</code>
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	<code>AWS::EKS::Cluster</code> , <code>AWS::EKS::IdentityProviderConfig</code>
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::EventBus</code>
Amazon Fraud Detector	<code>AWS::FraudDetector::EntityType</code> , <code>AWS::FraudDetector::Label</code> <code>AWS::FraudDetector::Outcome</code> , <code>AWS::FraudDetector::Variable</code>
AWS Global Accelerator	<code>AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
Amazon GuardDuty	<code>AWS::GuardDuty::Detector</code> , <code>AWS::GuardDuty::Filter</code> , <code>AWS::GuardDuty::IPSet</code>
AWS Identity and Access Management(IAM)	<code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>

Servicio de AWS	Tipos de recurso
AWS Identity and Access Management Access Analyzer (Analizador de acceso IAM)	AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
AWS IoT	AWS::IoT::Authorizer , AWS::IoT::Dimension , AWS::IoT::MitigationAction , AWS::IoT::Policy , AWS::IoT::RoleAlias , AWS::IoT::SecurityProfile
AWS IoTEvents	AWS::IoTEvents::AlarmModel , AWS::IoTEvents::DetectorModel , AWS::IoTEvents::Input
AWS IoTSiteWise	AWS::IoTSiteWise::Dashboard , AWS::IoTSiteWise::Gateway , AWS::IoTSiteWise::Portal , AWS::IoTSiteWise::Project
AWS IoTTwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity , AWS::IoTTwinMaker::Scene , AWS::IoTTwinMaker::SyncJob , AWS::IoTTwinMaker::Workspace
AWS IoTConexión inalámbrica	AWS::IoTWireless::FirmwareTask , AWS::IoTWireless::MulticastGroup , AWS::IoTWireless::ServiceProfile
Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)	AWS::IVS::Channel , AWS::IVS::PlaybackKeyPair , AWS::IVS::RecordingConfiguration
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	AWS::Cassandra::Keyspace
Amazon Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
AWS Lambda	AWS::Lambda::Function

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon MQ	AWS::AmazonMQ::Broker
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall , AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
OpenSearch Servicio Amazon	AWS::OpenSearch::Domain
AWS Private Certificate Authority	AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Amazon Relational Database Service	AWS::RDS::DBCluster , AWS::RDS::DBClusterSnapshot , AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBSecurityGroup , AWS::RDS::DBSnapshot , AWS::RDS::DBSubnetGroup
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster , AWS::Redshift::ClusterParameterGroup , AWS::Redshift::ClusterSnapshot , AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup , AWS::Redshift::EventSubscription
Amazon Route 53	AWS::Route53::HealthCheck
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::AppImageConfig , AWS::SageMaker::Image
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	AWS::SES::ConfigurationSet , AWS::SES::ContactList
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic

Servicio de AWS	Tipos de recurso
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
AWS Step Functions	<code>AWS::StepFunctions::Activity</code>
AWS Systems Manager(SSM)	<code>AWS::SSM::Document</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Agreement</code> , <code>AWS::Transfer::Certificate</code> , <code>AWS::Transfer::Connector</code> , <code>AWS::Transfer::Profile</code> , <code>AWS::Transfer::Workflow</code>

Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad

Después de habilitar un estándar de seguridad, el CSPM de AWS Security Hub comienza a ejecutar todas las comprobaciones en un plazo de dos horas. La mayoría de las comprobaciones comienzan a ejecutarse en 25 minutos. El CSPM de Security Hub ejecuta comprobaciones mediante la evaluación de la regla subyacente de un control. Hasta que un control complete su primera ejecución de comprobaciones, su estado es Sin datos.

Cuando habilita un estándar nuevo, el CSPM de Security Hub podría tardar hasta 24 horas en generar resultados para los controles que utilizan la misma regla subyacente de AWS Config que los controles habilitados de otros estándares habilitados. Por ejemplo, si habilita el control [Lambda.1](#) en el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica (FSBP) de AWS, el CSPM de Security Hub crea la regla vinculada al servicio y, por lo general, genera resultados en cuestión de minutos. Después de esto, si habilita el control Lambda.1 en el estándar Estándar de seguridad de datos para la industria de pagos (PCI DSS), el CSPM de Security Hub podría tardar hasta 24 horas en generar resultados para el control porque utiliza la misma regla vinculada al servicio.

Después de la comprobación inicial, la programación de cada control puede ser periódica o activada por cambios. Para un control basado en una regla de AWS Config administrada, la descripción del control incluye un enlace a la descripción de la regla en la AWS ConfigGuía del desarrollador. Esa descripción especifica si la regla se activa por cambios o si es periódica.

Controles de seguridad periódicos

Los controles de seguridad periódicos se ejecutan automáticamente en las 12 o 24 horas posteriores a la última ejecución. El CSPM de Security Hub determina la periodicidad, y usted no puede cambiarla. Los controles periódicos reflejan una evaluación en el momento en que se ejecuta la comprobación.

Si actualiza el estado de flujo de trabajo de un resultado de control periódico y, a continuación, en la siguiente comprobación, el estado de cumplimiento del resultado sigue siendo el mismo, el estado de flujo de trabajo permanece en su estado modificado. Por ejemplo, si tiene un resultado con error para el control [KMS.4](#) (la rotación de AWS KMS key debe estar habilitada) y luego corrige el resultado, el CSPM de Security Hub cambia el estado del flujo de trabajo de NEW a RESOLVED. Si desactiva la rotación de claves de KMS antes de la siguiente comprobación periódica, el estado del flujo de trabajo del resultado se mantiene como RESOLVED.

Las comprobaciones que utilizan funciones de Lambda personalizadas del CSPM de Security Hub son periódicas.

Controles de seguridad desencadenados por cambios

Los controles de seguridad desencadenados por cambios se ejecutan cuando el recurso asociado cambia de estado. AWS Config permite elegir entre el registro continuo de los cambios en el estado del recurso y el registro diario. Si elige el registro diario, AWS Config entrega los datos de configuración de los recursos al final de cada periodo de 24 horas si se producen cambios en el estado de dichos recursos. Si no hay cambios, no se entrega ningún dato. Esto podría retrasar la generación de resultados del CSPM de Security Hub hasta que finalice un período de 24 horas. Independientemente del periodo de registro que elija, el CSPM de Security Hub realiza comprobaciones cada 18 horas para asegurarse de que no se haya pasado por alto ninguna actualización de recursos de AWS Config.

Por lo general, el CSPM de Security Hub utiliza reglas activadas por cambios siempre que es posible. Para que un recurso utilice una regla activada por cambios, debe haber compatibilidad con elementos de configuración de AWS Config.

Generación y actualización de los resultados de control

El CSPM de AWS Security Hub genera y actualiza resultados de control cuando ejecuta comprobaciones respecto a controles de seguridad. Los resultados de control utilizan el [Formato de resultados de seguridad de AWS](#).

El CSPM de Security Hub normalmente cobra por cada comprobación de seguridad de un control. Sin embargo, si varios controles utilizan la misma regla de AWS Config, el CSPM de Security Hub cobra solo una vez por cada comprobación respecto la regla. Por ejemplo, la regla `iam-password-policy` de AWS Config es utilizada por varios controles en el estándar del Indicador de referencia de AWS de CIS y en el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS. Cada vez que el CSPM de Security Hub ejecuta una comprobación con esa regla, genera un resultado de control independiente para cada control relacionado, pero cobra solo una vez por la comprobación.

Si el tamaño de un resultado de control excede el máximo de 240 KB, el CSPM de Security Hub elimina el objeto `Resource.Details` del resultado. Puede consultar los detalles de los controles respaldados por recursos de AWS Config en la consola de AWS Config.

Temas

- [Resultados de control consolidados](#)
- [Generación, actualización y archivado de resultados de control](#)
- [Automatización y supresión de resultados de control](#)
- [Detalles de cumplimiento para los resultados de control](#)
- [Detalles de ProductFields para los resultados de control](#)
- [Niveles de gravedad correspondientes a los resultados de control](#)

Resultados de control consolidados

Si la cuenta tiene habilitados los resultados consolidados de control, el CSPM de Security Hub genera un único resultado (o una actualización del resultado) por cada comprobación de seguridad de un control, incluso cuando ese control corresponde a varios estándares habilitados. Para ver una lista de los controles y los estándares a los que se aplican, consulte [Referencia de controles para el CSPM de Security Hub](#). Recomendamos habilitar los resultados de control consolidados para reducir el ruido de resultados.

Si habilitó el CSPM de Security Hub para una Cuenta de AWS antes del 23 de febrero de 2023, puede habilitar los resultados consolidados de control. Para ello, siga las instrucciones que aparecen más adelante en esta sección. Si habilita el CSPM de Security Hub el 23 de febrero de 2023 o después de esa fecha, los resultados consolidados de control se habilitan automáticamente para la cuenta.

Si utiliza la [integración del CSPM de Security Hub con AWS Organizations](#) o invitó cuentas de miembro mediante un [proceso manual](#), los resultados consolidados de control se habilitan para las

cuentas de miembro solo si están habilitados para la cuenta de administrador. Si la característica está desactivada para la cuenta de administrador, también lo estará para las cuentas de miembro. Este comportamiento se aplica a las cuentas de miembros nuevas y existentes. Además, si el administrador utiliza la [configuración centralizada](#) para administrar el CSPM de Security Hub para varias cuentas, no puede usar las políticas de configuración centralizada para habilitar o desactivar los resultados consolidados de control para las cuentas.

Si desactiva los resultados consolidados de control para la cuenta, el CSPM de Security Hub genera o actualiza un resultado de control independiente por cada estándar habilitado que incluya un control. Por ejemplo, si habilita cuatro estándares que comparten un control, recibe cuatro resultados independientes después de una comprobación de seguridad para ese control. Si habilita los resultados de control consolidados, solo recibirá un resultado.

Cuando habilita los resultados consolidados de control, el CSPM de Security Hub genera nuevos resultados que no dependen de ningún estándar y archiva los resultados anteriores que sí estaban asociados a estándares. Algunos campos y valores de los resultados de control cambiarán, lo que podría afectar los flujos de trabajo existentes. Para obtener información sobre estos cambios, consulte [Resultados de control consolidados: cambios en ASFF](#). Habilitar los resultados consolidados de control también podría afectar los resultados que los productos de terceros integrados reciben del CSPM de Security Hub. Si utiliza la solución [Respuesta de seguridad automatizada en AWS v2.0.0](#), tenga en cuenta que es compatible con los resultados consolidados de control.

Para habilitar o deshabilitar los resultados de control consolidados, debe iniciar sesión en una cuenta de administrador o en una cuenta independiente.

Note

Después de habilitar los resultados consolidados de control, el CSPM de Security Hub puede tardar hasta 24 horas en generar nuevos resultados consolidados y archivar los resultados existentes que dependían de estándares. De forma similar, después de desactivar los resultados consolidados de control, el CSPM de Security Hub puede tardar hasta 24 horas en generar nuevos resultados basados en estándares y archivar los resultados consolidados existentes. Durante estos periodos, es posible que vea una combinación de resultados que no dependen de estándares y resultados basados en estándares en la cuenta.

Security Hub CSPM console

Para habilitar o desactivar los resultados consolidados de control

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, en Configuración, seleccione General.
3. En la sección Controles, elija Editar.
4. Use el conmutador Resultados consolidados de control para habilitar o desactivar los resultados consolidados de control.
5. Seleccione Save.

Security Hub CSPM API

Para habilitar o desactivar los resultados consolidados de control mediante programación utilice la operación [UpdateSecurityHubConfiguration](#) de la API del CSPM de Security Hub. O, si utiliza la interfaz AWS CLI, ejecute el comando [update-security-hub-configuration](#).

Para el parámetro `control-finding-generator`, especifique `SECURITY_CONTROL` para habilitar los resultados consolidados de control. Para desactivar los resultados consolidados de control, especifique `STANDARD_CONTROL`.

Por ejemplo, el siguiente comando de la AWS CLI habilita los resultados de control consolidados.

```
$ aws securityhub --region us-east-1 update-security-hub-configuration --control-finding-generator SECURITY_CONTROL
```

El siguiente comando de la AWS CLI deshabilita los resultados de control consolidados.

```
$ aws securityhub --region us-east-1 update-security-hub-configuration --control-finding-generator STANDARD_CONTROL
```

Generación, actualización y archivado de resultados de control

El CSPM de Security Hub ejecuta comprobaciones de seguridad según una [programación](#). La primera vez que el CSPM de Security Hub ejecuta una comprobación de seguridad para un control, genera un resultado nuevo por cada recurso de AWS que el control evalúa. Cada vez que el

CSPM de Security Hub ejecuta posteriormente una comprobación de seguridad para el control, actualiza los resultados existentes para reflejar los resultados de la comprobación. Esto significa que puede utilizar los datos de resultados individuales para hacer un seguimiento de cómo cambia el cumplimiento de determinados recursos con respecto a controles específicos.

Por ejemplo, si el estado de cumplimiento de un recurso cambia de FAILED a PASSED para un control determinado, el CSPM de Security Hub no genera un resultado nuevo. En su lugar, el CSPM de Security Hub actualiza el resultado existente para el control y el recurso. En el resultado, el CSPM de Security Hub cambia el valor del campo de estado de cumplimiento `Compliance.Status` a PASSED. El CSPM de Security Hub también actualiza los valores de otros campos adicionales para reflejar los resultados de la comprobación. Por ejemplo, la etiqueta de gravedad, el estado del flujo de trabajo y las marcas de tiempo que indican cuándo el CSPM de Security Hub ejecutó la comprobación más recientemente y actualizó el resultado.

Al reportar cambios en el estado de cumplimiento, el CSPM de Security Hub podría actualizar cualquiera de los siguientes campos en un resultado de control:

- `Compliance.Status`: el nuevo estado de cumplimiento del recurso para el control especificado.
- `FindingProviderFields.Severity.Label`: la nueva representación cualitativa de la gravedad del resultado, como LOW, MEDIUM o HIGH.
- `FindingProviderFields.Severity.Original`: la nueva representación cuantitativa de la gravedad del resultado, como 0 para un recurso conforme.
- `FirstObservedAt`: cuándo cambió por última vez el estado de cumplimiento del recurso.
- `LastObservedAt`: cuándo el CSPM de Security Hub ejecutó más recientemente la comprobación de seguridad para el control y el recurso especificados.
- `ProcessedAt`: cuándo el CSPM de Security Hub comenzó más recientemente a procesar el resultado.
- `ProductFields.PreviousComplianceStatus`: el estado de cumplimiento anterior (`Compliance.Status`) del recurso para el control especificado.
- `UpdatedAt`: cuándo el CSPM de Security Hub actualizó más recientemente el resultado.
- `Workflow.Status`: el estado de la investigación del resultado, basado en el nuevo estado de cumplimiento del recurso para el control especificado.

Si el CSPM de Security Hub actualiza un campo depende principalmente de los resultados de la comprobación de seguridad más reciente para el control y el recurso correspondientes. Por ejemplo, si el estado de cumplimiento de un recurso cambia de PASSED a FAILED para un control

determinado, el CSPM de Security Hub cambia el estado del flujo de trabajo del resultado a NEW. Para hacer seguimiento a las actualizaciones de resultados individuales, puede consultar el historial de un resultado. Para obtener detalles sobre campos individuales en los resultados, consulte el [Formato de resultados de seguridad de AWS \(ASFF\)](#).

En ciertos casos excepcionales, el CSPM de Security Hub genera resultados nuevos cuando un control ejecuta comprobaciones posteriores, en lugar de actualizar los resultados existentes. Esto puede ocurrir si existe un problema con la regla AWS Config en la que se basa un control. Si esto ocurre, el CSPM de Security Hub archiva el resultado existente y genera un resultado nuevo para cada comprobación. En los nuevos resultados, el estado de cumplimiento es NOT_AVAILABLE y el estado del registro es ARCHIVED. Después de resolver el problema con la regla de AWS Config, el CSPM de Security Hub genera resultados nuevos y comienza a actualizarlos para reflejar cambios posteriores en el estado de cumplimiento de recursos individuales.

Además de generar y actualizar resultados de control, el CSPM de Security Hub archiva automáticamente los resultados de control que cumplen ciertos criterios. El CSPM de Security Hub archiva un resultado si el control está desactivado, el recurso especificado se elimina o el recurso especificado deja de existir. Un recurso puede dejar de existir porque el servicio asociado ya no se utiliza. Más específicamente, el CSPM de Security Hub archiva automáticamente un resultado de control si cumple el siguiente criterio:

- El resultado no se ha actualizado durante 3 a 5 días. Tenga en cuenta que este archivado basado en ese intervalo de tiempo se realiza solo cuando es posible y no está garantizado.
- La evaluación AWS Config asociada devolvió NOT_APPLICABLE para el estado de cumplimiento del recurso especificado.

Para determinar si un resultado está archivado, puede consultar el campo RecordState del resultado. Si un resultado está archivado, el valor de este campo es ARCHIVED.

El CSPM de Security Hub almacena los resultados de control archivados durante 30 días. Después de 30 días, los resultados caducan y el CSPM de Security Hub los elimina de forma permanente. Para determinar si un resultado de control archivado ha caducado, el CSPM de Security Hub basa su cálculo en el valor del campo UpdatedAt del resultado.

Para almacenar resultados de control archivados por más de 30 días, puede exportarlos a un bucket de S3. Puede hacerlo mediante una acción personalizada con una regla de Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas](#).

 Note

Antes del 3 de julio de 2025, el CSPM de Security Hub generaba y actualizaba los resultados de control de manera distinta cuando el estado de cumplimiento de un recurso cambiaba para un control. Anteriormente, el CSPM de Security Hub creaba un resultado de control nuevo y archivaba el resultado existente para un recurso. Por lo tanto, podría tener varios resultados archivados para un control y recurso en particular hasta que dichos resultados caducaran (después de 30 días).

Automatización y supresión de resultados de control

Puede usar reglas de automatización del CSPM de Security Hub para actualizar o suprimir resultados de control específicos. Aún si suprime un resultado, podrá acceder a este. Sin embargo, la supresión indica que considera que no es necesario realizar ninguna acción para abordar el resultado.

La supresión de resultados puede reducir el ruido que estos generan. Por ejemplo, podría suprimir resultados de control que se generan en cuentas de prueba. O bien, podría suprimir resultados relacionados con recursos específicos. Para obtener más información sobre cómo actualizar o suprimir resultados automáticamente, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Las reglas de automatización son adecuadas cuando desea actualizar o suprimir resultados de control específicos. Sin embargo, si un control no es relevante para la organización o caso de uso, recomendamos [desactivar el control](#). Si desactiva un control, el CSPM de Security Hub no ejecuta comprobaciones de seguridad para ese control y no se cobra por él.

Detalles de cumplimiento para los resultados de control

En los resultados generados por las comprobaciones de seguridad de los controles, el objeto [Cumplimiento](#) y los campos del formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF) proporcionan detalles de cumplimiento sobre los recursos individuales que un control verificó. Esto incluye la siguiente información:

- **AssociatedStandards:** los estándares habilitados en los que el control está habilitado.
- **RelatedRequirements:** los requisitos relacionados correspondientes al control en todos los estándares habilitados. Estos requisitos derivan de marcos de seguridad de terceros aplicables al

control, como el estándar Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) o el estándar NIST SP 800-171 Revisión 2.

- **SecurityControlId**: el identificador del control en los estándares que el CSPM de Security Hub admite.
- **Status**: el resultado de la comprobación más reciente que el CSPM de Security Hub ejecutó para el control. Los resultados de comprobaciones anteriores se retienen en el historial del resultado.
- **StatusReasons**: una matriz que enumera los motivos del valor especificado en el campo **Status**. Para cada motivo, esto incluye un código de motivo y una descripción.

En la siguiente tabla aparecen los códigos de motivo y las descripciones que un resultado podría incluir en la matriz **StatusReasons**. Los pasos de remediación varían según el control que haya generado un resultado con un código de motivo especificado. Para consultar la guía de remediación de un control, consulte la [Referencia de controles para el CSPM de Security Hub](#).

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
CLOUDTRAIL_METRIC_FILTER_NOT_VALID	FAILED	El registro de seguimiento de CloudTrail de varias regiones no tiene un filtro de métricas válido.
CLOUDTRAIL_METRIC_FILTERS_NOT_PRESENT	FAILED	Los filtros de métricas no están presentes en el registro de seguimiento de CloudTrail de varias regiones.
CLOUDTRAIL_MULTI_REGION_NOT_PRESENT	FAILED	La cuenta no tiene un registro de seguimiento de CloudTrail de varias regiones con la configuración requerida.
CLOUDTRAIL_REGION_INVALID	WARNING	Los registros de seguimiento de CloudTrail de varias regiones no se encuentran en la región actual.
CLOUDWATCH_ALARM_ACTIONS_NOT_VALID	FAILED	No hay acciones de alarma válidas presentes.

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
CLOUDWATCH_ALARMS_NOT_PRESENT	FAILED	No existen alarmas de CloudWatch en la cuenta.
CONFIG_ACCESS_DENIED	NOT_AVAILABLE AWS Config El estado de es ConfigError	AWS Config Acceso denegado a Compruebe que AWS Config esté habilitado y que se le hayan concedido permisos suficientes.
CONFIG_EVALUATIONS_EMPTY	PASSED	AWS Config evaluó sus recursos conforme a la regla. La regla no se ha aplicado a los recursos de AWS en su ámbito, los recursos especificados se han eliminado o los resultados de la evaluación se han eliminado.
CONFIG_RECORDER_CUSTOM_ROLE	FAILED (para Config.1)	El registrador de AWS Config utiliza un rol de IAM personalizado en lugar del rol vinculado al servicio de AWS Config, y el parámetro personalizado <code>includeConfigServiceLinkedRoleCheck</code> para Config.1 no está establecido en <code>false</code> .
CONFIG_RECORDER_DISABLED	FAILED (para Config.1)	AWS Config no está habilitado mientras el registrador de configuración está activado.

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
CONFIG_RECORDER_MISSING_REQUIRED_RESOURCE_TYPES	FAILED (para Config.1)	AWS Config no está registrando todos los tipos de recursos que corresponden a los controles habilitados del CSPM de Security Hub. Active el registro para los siguientes recursos: <i>Recursos que no se están registrando</i> .
CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE	NOT_AVAILABLE	El estado de conformidad es NOT_AVAILABLE ya que AWS Config devolvió el estado de No aplicable. AWS Config no indica el motivo del estado. Estas son algunas de las posibles razones del estado de No aplicable: • El recurso se ha eliminado del ámbito de aplicación de la regla de AWS Config. • Se ha eliminado la regla de AWS Config. • Se ha eliminado el recurso. • La lógica de la regla de AWS Config puede generar un estado de No aplicable.

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
CONFIG_RULE_EVALUATION_ERROR	NOT_AVAILABLE AWS Config El estado de es ConfigError	Este código de motivo se utiliza para varios tipos diferentes de errores de evaluación. La descripción proporciona la información específica del motivo. El tipo de error puede ser uno de los siguientes: • Incapacidad de realizar la evaluación debido a la falta de permisos. La descripción proporciona el permiso específico que falta. • Un valor ausente o no válido para un parámetro. La descripción proporciona el parámetro y los requisitos para el valor del parámetro. • Error al leer en un bucket de S3. La descripción identifica el bucket y proporciona el error específico. • Una suscripción a AWS que falta. • Un tiempo de espera general en la evaluación. • Una cuenta suspendida.
CONFIG_RULE_NOT_FOUND	NOT_AVAILABLE AWS Config El estado de es ConfigError	La regla de AWS Config está en proceso de creación.

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
INTERNAL_SERVICE_ERROR	NOT_AVAILABLE	Se ha producido un error desconocido.
LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLE	FAILED	El CSPM de Security Hub no puede realizar una comprobación en un tiempo de ejecución de Lambda personalizado.
S3_BUCKET_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGION	WARNING	El resultado está en un estado WARNING porque el bucket de S3 asociado a esta regla se encuentra en una región o cuenta diferente. Esta regla no admite comprobaciones entre regiones ni entre cuentas. Se recomienda deshabilitar este control en esta región o cuenta. Ejecútelo solo en la región o cuenta donde se encuentra el recurso.
SNS_SUBSCRIPTION_NOT_PRESENT	FAILED	Los filtros de métricas de CloudWatch no tienen una suscripción de Amazon SNS válida.

Código de motivo	Compliance status (Estado de conformidad)	Descripción
SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT	WARNING	El resultado se encuentra en un estado de WARNING. El tema de SNS asociado a esta regla es propiedad de otra cuenta. La cuenta actual no puede obtener la información de la suscripción. La cuenta propietaria del tema de SNS debe conceder a la cuenta actual el permiso <code>sns:ListSubscriptionsByTopic</code> para el tema de SNS.
SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGION	WARNING	El resultado se encuentra en un estado de WARNING, porque el tema de SNS asociado a esta regla se encuentra en una región o cuenta diferente. Esta regla no admite comprobaciones entre regiones ni entre cuentas. Se recomienda deshabilitar este control en esta región o cuenta. Ejecútelo solo en la región o cuenta donde se encuentra el recurso.
SNS_TOPIC_INVALID	FAILED	El tema de SNS asociado a esta regla no es válido.
THROTTLING_ERROR	NOT_AVAILABLE	La operación de la API relevante superó la tasa permitida.

Detalles de ProductFields para los resultados de control

En los resultados generados por las comprobaciones de seguridad de los controles, el atributo [ProductFields](#) del Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF) puede incluir los siguientes campos.

ArchivalReasons:0/Description

Describe por qué el CSPM de Security Hub archivó un resultado.

Por ejemplo, el CSPM de Security Hub archiva los resultados existentes cuando se desactiva un control o un estándar, o cuando se habilita o desactiva la funcionalidad de [resultados consolidados de control](#).

ArchivalReasons:0/ReasonCode

Especifica por qué el CSPM de Security Hub archivó un resultado.

Por ejemplo, el CSPM de Security Hub archiva los resultados existentes cuando se desactiva un control o un estándar, o cuando se habilita o desactiva la funcionalidad de [resultados consolidados de control](#).

PreviousComplianceStatus

El estado de cumplimiento previo (`Compliance.Status`) del recurso para el control especificado, según la actualización más reciente del resultado. Si el estado de cumplimiento del recurso no cambió durante la actualización más reciente, este valor es igual al valor del campo `Compliance.Status` del resultado. Para obtener una lista de los posibles valores, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#).

StandardsGuideArn or StandardsArn

El ARN del estándar asociado con el control.

Para el estándar CIS AWS Foundations Benchmark, el campo es `StandardsGuideArn`. Para los estándares PCI DSS y AWS Foundational Security Best Practices, el campo es `StandardsArn`.

Estos campos se eliminan en favor de `Compliance.AssociatedStandards` si habilita los [resultados de control consolidados](#).

StandardsGuideSubscriptionArn or StandardsSubscriptionArn

El ARN de la suscripción de la cuenta al estándar.

Para el estándar CIS AWS Foundations Benchmark, el campo es `StandardsGuideSubscriptionArn`. Para los estándares PCI DSS y AWS Foundational Security Best Practices, el campo es `StandardsSubscriptionArn`.

Estos campos se eliminan si habilita los [resultados de control consolidados](#).

`RuleId` or `ControlId`

El identificador del control.

Para la versión 1.2.0 del estándar de Indicador de referencia de AWS de CIS, el campo es `RuleId`. Para otros estándares, incluidas las versiones posteriores del estándar de Indicador de referencia de AWS de CIS, el campo es `ControlId`.

Estos campos se eliminan en favor de `Compliance.SecurityControlId` si habilita los [resultados de control consolidados](#).

`RecommendationUrl`

La URL de la información de remediación del control. Este campo se elimina a favor de `Remediation.Recommendation.Url` si habilita los [resultados de control consolidados](#).

`RelatedAWSResources:0/name`

El nombre del recurso asociado a el resultado.

`RelatedAWSResource:0/type`

El tipo de recurso asociado con el control.

`StandardsControlArn`

El ARN del control. Este campo se elimina si habilita los [resultados de control consolidados](#).

`aws/securityhub/ProductName`

Para los resultados de control, el nombre del producto es Security Hub.

`aws/securityhub/CompanyName`

Para los resultados de control, el nombre de la empresa es AWS.

`aws/securityhub/annotation`

Una descripción del problema descubierto por el control.

`aws/securityhub/FindingId`

El identificador del resultado.

Este campo no hace referencia a un estándar si habilita los [resultados de control consolidados](#).

Niveles de gravedad correspondientes a los resultados de control

La gravedad asignada a un control del CSPM de Security Hub indica la importancia del control. La gravedad de un control determina la etiqueta de gravedad asignada a los resultados del control.

Criterios de gravedad

La gravedad de un control se determina en función de la evaluación de los siguientes criterios:

- Cómo de difícil es para un agente de amenazas aprovechar la debilidad de la configuración asociada al control? La dificultad viene determinada por el grado de sofisticación o complejidad que se requiere para utilizar la debilidad para llevar a cabo un escenario de amenaza.
- ¿Qué probabilidades hay de que la debilidad ponga en peligro su Cuentas de AWS o sus recursos? Si sus Cuentas de AWS o recursos ven comprometidos, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de sus datos o la infraestructura de AWS se ven afectadas de alguna manera. La probabilidad de compromiso indica qué tan probable es que el escenario de amenaza resulte en una interrupción o una brecha de los recursos o Servicios de AWS.

Como ejemplo, fíjese en las siguientes debilidades de configuración:

- Las claves de acceso de los usuarios no se renuevan cada 90 días.
- Existe la clave de usuario raíz de IAM.

Ambas debilidades son igualmente difíciles de aprovechar para un adversario. En ambos casos, el adversario puede utilizar el robo de credenciales o algún otro método para adquirir una clave de usuario. Luego pueden usarla para acceder a sus recursos de forma no autorizada.

Sin embargo, la probabilidad de que se ponga en peligro es mucho mayor si el autor de la amenaza adquiere la clave de acceso del usuario raíz, ya que esto le da un mayor acceso. Como resultado, la debilidad clave del usuario raíz es más grave.

La gravedad no tiene en cuenta la criticidad del recurso subyacente. El nivel de importancia crítica se define como el nivel de importancia de los recursos que están asociados con el resultado. Por ejemplo, un recurso asociado a una aplicación crítica para la misión es más importante que uno asociado a pruebas que no son de producción. Para capturar información sobre la criticidad de los recursos, utilice el campo `Criticality` de Formato de resultados de seguridad de AWS(ASFF).

La siguiente tabla muestra la dificultad de explotación y la probabilidad de que las etiquetas de seguridad se vean comprometidas.

	Compromiso muy probable	Compromiso probable	Compromiso poco probable	Compromiso o muy poco probable
Muy fácil de explotar	Critico	Critico	Alto	Medio
Algo fácil de explotar	Critico	Alto	Medio	Medio
Algo difícil de explotar	Alto	Medio	Medio	Bajo
Muy difícil de explotar	Medio	Medio	Bajo	Bajo

Definiciones de gravedad

Las etiquetas de gravedad se definen de la siguiente manera.

Crítico: el problema debe solucionarse de inmediato para evitar una escalada.

Por ejemplo, un bucket de S3 abierto se considera un hallazgo de gravedad crítica. Debido a que muchos agentes exploran buckets S3 abiertos, es probable que otros detecten los datos de un bucket de S3 expuesto y accedan a ellos.

En general, los recursos que son de acceso público se consideran problemas de seguridad críticos. Debe tratar los resultados críticos con la máxima urgencia. También debe tener en cuenta la criticidad del recurso.

Alto: el problema debe abordarse con prioridad a corto plazo.

Por ejemplo, si un grupo de seguridad de VPC predeterminado está abierto al tráfico entrante y saliente, se considera de gravedad alta. Es bastante fácil para un actor de amenazas comprometer un VPC mediante este método. También es probable que el actor de la amenaza pueda interrumpir o exfiltrar los recursos una vez que estén en el VPC.

El CSPM de Security Hub recomienda que trate un resultado de alta gravedad como una prioridad a corto plazo. Debe tomar medidas correctivas de inmediato. También debe tener en cuenta la criticidad del recurso.

Medio: el tema debe abordarse como una prioridad a medio plazo.

Por ejemplo, la falta de cifrado de los datos en tránsito se considera un resultado de gravedad media. Se requiere un sofisticado ataque de intermediarios para aprovechar esta debilidad. Es decir, es algo difícil. Es probable que algunos datos se vean comprometidos si el escenario de amenaza tiene éxito.

El CSPM de Security Hub recomienda que investigue el recurso implicado tan pronto como le sea posible. También debe tener en cuenta la criticidad del recurso.

Bajo: el problema no requiere acción por sí solo.

Por ejemplo, la falta de recopilación de información forense se considera de gravedad baja. Este control puede ayudar a evitar futuros compromisos, pero la ausencia de análisis forense no conduce directamente a un compromiso.

No es necesario tomar medidas inmediatas ante los resultados de baja gravedad, pero pueden proporcionar un contexto si los correlacionas con otros problemas.

Informativo: no se encontró ningún punto débil en la configuración.

En otras palabras, el estado es PASSED, WARNING o NOT AVAILABLE.

No se recomienda ninguna acción. Los resultados informativos ayudan a los clientes a demostrar que están en un estado de conformidad.

Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control

El campo `Compliance .Status` del Formato de resultados de seguridad de AWS describe el resultado de una comprobación de control. AWS El CSPM de Security Hub usa el estado de cumplimiento de los resultados del control para determinar el estado general del control. El estado del control se muestra en la página de detalles de un control en la consola del CSPM de Security Hub.

Evaluación del estado de cumplimiento de los resultados del CSPM de Security Hub

El estado de conformidad para cada resultado se asigna uno de los siguientes valores:

- **PASSED:** indica que el control superó la comprobación de seguridad correspondiente al resultado. Esto establece de forma automática el `Workflow.Status` del CSPM de Security Hub en `RESOLVED`.
- **FAILED:** indica que el control no superó la comprobación de seguridad correspondiente al resultado.
- **WARNING:** indica que el CSPM de Security Hub no puede determinar si el recurso se encuentra en un estado `PASSED` o `FAILED`. Por ejemplo, si el [registro de recursos de AWS Config](#) no se encuentra activado para el tipo de recurso correspondiente.
- **NOT_AVAILABLE:** indica que el control no se pudo completar porque se ha producido un error en el servidor, se ha eliminado el recurso o el resultado de la evaluación de AWS Config ha sido `NOT_APPLICABLE`. Si el resultado de evaluación de AWS Config era `NOT_APPLICABLE`, el CSPM de Security Hub archiva el resultado de forma automática.

Si el estado de cumplimiento de un resultado cambia de `PASSED` a `FAILED`, `WARNING` o `NOT_AVAILABLE`, y `Workflow.Status` era `NOTIFIED` o `RESOLVED`, el CSPM de Security Hub cambia de forma automática `Workflow.Status` a `NEW`.

Si no cuenta con recursos correspondientes a un control, el CSPM de Security Hub genera un resultado `PASSED` a nivel de la cuenta. Si cuenta con un recurso correspondiente a un control y luego elimina ese recurso, el CSPM de Security Hub crea un resultado `NOT_AVAILABLE` y lo archiva de inmediato. Después de 18 horas, recibe un resultado `PASSED` porque ya no cuenta con recursos correspondientes al control.

Obtención del estado de control a partir del estado de conformidad

El CSPM de Security Hub deriva un estado general del control a partir del estado de cumplimiento de los resultados del control. Al determinar el estado del control, el CSPM de Security Hub ignora los resultados con `RecordState` de `ARCHIVED`, y los resultados con `Workflow.Status` de `SUPPRESSED`.

El estado de control tiene asignado uno de los siguientes valores:

- **Aprobado:** indica que todos los resultados tienen un estado de conformidad como `PASSED`.
- **Con fallos:** indica que al menos un resultado tiene un estado de conformidad como `FAILED`.
- **Desconocido:** indica que al menos un resultado tiene un estado de conformidad como `WARNING` o `NOT_AVAILABLE`. Ningún resultado tiene un estado de conformidad como `FAILED`.

- **Sin datos:** indica que no hay ningún resultado para el control. Por ejemplo, un control recién habilitado presenta este estado hasta que el CSPM de Security Hub empieza a generar resultados para dicho control. Un control también presenta este estado si todos sus resultados son SUPPRESSED o si no se encuentra disponible en la Región de AWS actual.
- **Desactivado:** indica que el control está desactivado en la cuenta actual y en la región. No se están realizando controles de seguridad para este control en la cuenta y la región actuales. Sin embargo, los resultados de un control desactivado pueden tener un valor para el estado de conformidad hasta 24 horas después de la desactivación.

Para una cuenta de administrador, el estado del control refleja su estado para la cuenta de administrador y para las cuentas de miembro. En concreto, el estado general de un control aparece como Con fallos si el control tiene uno o más resultados fallidos en la cuenta del administrador o en cualquiera de las cuentas de los miembros. Si estableció una región de agregación, el estado de control de la región de agregación refleja el estado de control de dicha región y las regiones vinculadas. En concreto, el estado general de un control aparece como Con fallos si el control tiene uno o más resultados fallidos en la región de agregación o en cualquiera de las regiones vinculadas.

El CSPM de Security Hub normalmente genera el estado inicial del control dentro de los 30 minutos posteriores a su primera visita a la página Resumen o a la página de Estándares de seguridad en la consola del CSPM de Security Hub. El [registro de recursos de AWS Config](#) debe estar configurado para que aparezca el estado de control. Una vez generados los estados de control por primera vez, el CSPM de Security Hub los actualiza cada 24 horas con base en los resultados del periodo anterior. Una marca de tiempo en la página de detalles de control indica cuándo se actualizó por última vez el estado de control.

Note

Después de habilitar un control por primera vez, el proceso puede tardar hasta 24 horas para que se generen los estados de control en las regiones de China y en la AWS GovCloud (US) Region.

Calcular las puntuaciones de seguridad

En la consola CSPM de AWS Security Hub, las páginas Resumen y Controles muestran un resumen de la puntuación de seguridad de todos los estándares habilitados. En la página Estándares de

seguridad, el CSPM de Security Hub también muestra una puntuación de seguridad entre 0 y 100 por ciento para cada estándar habilitado.

Cuando habilita por primera vez el CSPM de Security Hub, este calcula la puntuación de seguridad resumida y las puntuaciones de seguridad por estándar dentro de los primeros 30 minutos después de su visita inicial a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad en la consola. Las puntuaciones se generan únicamente para los estándares que están habilitados cuando visita esas páginas en la consola. Además, debe configurar el registro de recursos de AWS Config para que aparezcan las puntuaciones. La puntuación de seguridad resumida es el promedio de las puntuaciones de seguridad estándar. Para revisar una lista de estándares que están habilitados actualmente, puede utilizar el [GetEnabledStandards](#) funcionamiento de la API CSPM de Security Hub.

Tras la primera generación de puntuaciones, el CSPM de Security Hub actualiza las puntuaciones de seguridad cada 24 horas. El CSPM de Security Hub muestra una marca de tiempo que indica cuándo se actualizó por última vez la puntuación de seguridad. Tenga en cuenta que la generación inicial de puntuaciones de seguridad puede tardar hasta 24 horas en las regiones de China y en AWS GovCloud (US) Regions.

Si activa los [resultados de control consolidados](#), es posible que las puntuaciones de seguridad tarden hasta 24 horas en actualizarse. Además, al habilitar una nueva región de agregación o actualizar las regiones vinculadas, se restablecen las puntuaciones de seguridad existentes. El CSPM de Security Hub puede tardar hasta 24 horas en generar nuevas puntuaciones de seguridad que incluyan los datos de las regiones actualizadas.

Método de cálculo de las puntuaciones de seguridad

La puntuación de seguridad representa la proporción de controles superados frente a los controles habilitados. La puntuación se muestra como un porcentaje redondeado hacia arriba o hacia abajo hasta el número entero más cercano.

El CSPM de Security Hub calcula una puntuación de seguridad resumida que abarca todos los estándares que tiene habilitados. El CSPM de Security Hub también calcula una puntuación de seguridad para cada estándar habilitado. Para calcular la puntuación, los controles habilitados incluyen los controles con los estados Aprobado, Con fallos y Desconocido. Los controles cuyo estado es Sin datos se excluyen del cálculo de la puntuación.

El CSPM de Security Hub omite los resultados archivados y suprimidos al calcular el estado de los controles. Esto puede afectar a las puntuaciones de seguridad. Por ejemplo, si suprime todos los

resultados fallidos de un control, su estado pasa a ser Aprobado, lo que a su vez puede mejorar sus puntuaciones de seguridad. Para obtener más información sobre el estado de control, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#).

Ejemplo de puntuación:

Standard	Controles superados	Controles con errores	Controles desconocidos	Puntuación estándar
AWSPrácticas recomendadas de seguridad fundamentales (versión 1.0.0)	168	22	0	88%
Referencia sobre los AWS fundamentos de la CEI, versión 1.4.0	8	29	0	22%
Índice de referencia sobre AWS los fundamentos de la CEI v1.2.0	6	35	0	15%
Publicación especial 800-53 del NIST, revisión 5	159	56	0	74%
PCI DSS v3.2.1	28	17	0	62%

Al calcular la puntuación de seguridad resumida, el CSPM de Security Hub contabiliza cada control una sola vez, incluso si pertenece a varios estándares. Por ejemplo, si ha habilitado un control que se aplica a tres estándares habilitados, solo cuenta como un control habilitado a efectos de puntuación.

En este ejemplo, aunque el número total de controles habilitados en todos los estándares es 528, el CSPM de Security Hub cuenta cada control único solo una vez para fines de puntuación. Es probable que el número de controles habilitados únicos sea inferior a 528. Si suponemos que el número de controles habilitados únicos es 515 y el número de controles únicos aprobados es 357, la puntuación resumida es del 69 %. Esta puntuación se calcula dividiendo el número de controles únicos aprobados entre el número de controles únicos habilitados.

Puede obtener una puntuación resumida distinta de la puntuación estándar, incluso si solo habilitó un estándar en su cuenta dentro de la región actual. Esto puede suceder si inició sesión con una cuenta de administrador y las cuentas de miembro tienen estándares adicionales o estándares diferentes habilitados. Esto también puede suceder si consulta la puntuación desde la región de agregación y existen estándares adicionales o distintos habilitados en regiones vinculadas.

Puntuaciones de seguridad para las cuentas de administrador

Si ha iniciado sesión en una cuenta de administrador, la puntuación de seguridad resumida y la puntuación estándar representan los estados de control de la cuenta de administrador y de todas las cuentas de los miembros.

Si el estado de un control es Con fallos incluso en la cuenta de un miembro, su estado es Con fallos en la cuenta de administrador y afecta a las puntuaciones de la cuenta de administrador.

Si ha iniciado sesión en una cuenta de administrador y está consultando las puntuaciones de una región de agregación, las puntuaciones de seguridad representan los estados de control de todas las cuentas de los miembros y de todas las regiones vinculadas.

Puntuaciones de seguridad si ha establecido una región de agregación

Si ha establecido una agregación Región de AWS, la puntuación de seguridad resumida y las puntuaciones estándar representan todos los estados de control regiones vinculadas.

Si el estado de un control es Con fallos incluso en una región vinculada, su estado es Con fallos en la región de agregación y afecta a las puntuaciones de la región de agregación.

Si ha iniciado sesión en una cuenta de administrador y está consultando las puntuaciones de una Región de agregación, las puntuaciones de seguridad representan los estados de control de todas las cuentas de los miembros y de todas las regiones vinculadas.

Categorías de controles en el CSPM de Security Hub

A cada control se le asigna una categoría. La categoría de un control refleja la función de seguridad a la que se aplica el control.

El valor de la categoría contiene la categoría, la subcategoría dentro de la categoría y, opcionalmente, un clasificador dentro de la subcategoría. Por ejemplo:

- Identificación > Inventario
- Proteger > Protección de datos > Cifrado de datos en tránsito

Estas son las descripciones de las categorías, subcategorías y clasificadores disponibles.

Identificar

Desarrollar la comprensión organizativa para administrar el riesgo de ciberseguridad para sistemas, activos, datos y capacidades.

Inventario

¿Ha implementado el servicio las estrategias correctas de etiquetado de recursos? ¿Las estrategias de etiquetado incluyen al propietario del recurso?

¿Qué recursos utiliza el servicio? ¿Son recursos aprobados para este servicio?

¿Tiene visibilidad del inventario aprobado? Por ejemplo, ¿utiliza servicios como Amazon EC2 Systems Manager y Service Catalog?

Registro

¿Ha habilitado de forma segura todos los registros relevantes para el servicio? Los ejemplos de archivos de registros incluyen los siguientes:

- Registros de flujo de Amazon VPC
- Registros de acceso de Elastic Load Balancing
- Registros de Amazon CloudFront
- Amazon CloudWatch Logs
- Registro de Amazon Relational Database Service
- registros de ingestión de Amazon OpenSearch Service

- Rastreo de X-Ray
- AWS Directory Service Registros de
- Elementos AWS Config
- Instantáneas

Protección

Desarrollar y aplicar las protecciones adecuadas para garantizar la prestación de servicios de infraestructura críticos y prácticas de codificación seguras.

Gestión segura del acceso

- ¿Utiliza el servicio las prácticas de menos privilegios en sus políticas de IAM o de recursos?
- ¿Las contraseñas y los secretos son lo suficientemente complejos? ¿Se rotan apropiadamente?
- ¿Utiliza el servicio la autenticación multifactor (MFA)?
- ¿El servicio evita el usuario raíz?
- ¿Las políticas basadas en recursos permiten el acceso público?

Configuración de red segura

- ¿El servicio evita el acceso público y no seguro a la red remota?
- ¿El servicio utiliza la VPC correctamente? Por ejemplo, ¿se requieren trabajos para ejecutarse en la VPC?
- ¿El servicio segmenta y aísla adecuadamente los recursos confidenciales?

Protección de los datos

Cifrado de datos en reposo: ¿el servicio cifra los datos en reposo?

Cifrado de datos en tránsito: ¿el servicio cifra los datos en tránsito?

Integridad de los datos: ¿el servicio valida la integridad de los datos?

Protección contra la eliminación de datos: ¿protege el servicio los datos contra la eliminación accidental?

Administración/Uso de datos: ¿Utiliza servicios como Amazon Macie para rastrear la ubicación de sus datos confidenciales?

Protección de API

¿El servicio utiliza AWS PrivateLink para proteger las opciones de API de servicio?

Servicios de protección

¿Los servicios de protección adecuados están bien ubicados? ¿Proporcionan la cantidad correcta de cobertura?

Los servicios de protección le ayudan a desviar los ataques y compromisos dirigidos al servicio. Los ejemplos de servicios de protección en AWS incluyen AWS Control Tower, AWS WAF, AWS Shield Advanced, Vanta, Secrets Manager, IAM Access Analyzer y AWS Resource Access Manager.

Desarrollo seguro

¿Utiliza prácticas de codificación seguras?

¿Evita vulnerabilidades como el Top Ten de Open Web Application Security Project (OWASP)?

Detect

Desarrolle e implemente las actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad.

Servicios de detección

¿Existen los servicios de detección correctos?

¿Proporcionan la cantidad correcta de cobertura?

Ejemplos de servicios de detección de AWS incluyen Amazon GuardDuty, el CSPM de AWS Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Detective, Amazon CloudWatch Alarms, AWS IoT Device Defender y AWS Trusted Advisor.

Respuesta

Desarrolle e implemente las actividades apropiadas para tomar medidas relacionadas con la detección de un evento de ciberseguridad.

Acciones de respuesta

¿Responde rápidamente a los eventos de seguridad?

¿Tiene hallazgos críticos o de alta gravedad activos?

Forenses

¿Puede adquirir datos forenses de forma segura para el servicio? Por ejemplo, ¿adquiere instantáneas de Amazon EBS asociadas con verdaderos resultados positivos?

¿Has creado una cuenta forense?

Recuperar

Desarrolle e implemente las actividades apropiadas para mantener planes de resiliencia y restaurar cualquier capacidad o servicio que se haya visto afectado debido a un evento de ciberseguridad.

Resiliencia

¿La configuración del servicio admite conmutaciones por error elegantes, escalado elástico y alta disponibilidad?

¿Has establecido copias de seguridad?

Cómo revisar los detalles de los controles en el CSPM de Security Hub

Al seleccionar un control en la página Controles o en la página de detalles estándar de la consola de CSPM de Security Hub, accederá a la página de detalles del control.

En la parte superior de la página de detalles del control se indica el estado de control. El estado de control resume el rendimiento de un control en función del estado de conformidad de los resultados del control. Por lo general, el CSPM de Security Hub genera el estado de control inicial 30 minutos después de la primera visita a la página Resumen o a la página Estándares de seguridad de la consola del CSPM de Security Hub. Los estados solo están disponibles para los controles que están habilitados al visitar esas páginas.

La página de detalles del control también muestra un desglose del estado de cumplimiento de los resultados del control durante las últimas 24 horas. Para obtener más información sobre el estado de

control y el estado de conformidad, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#).

AWS Configel registro de recursos debe estar configurado para que aparezca el estado del control. Una vez que se generan por primera vez los estados de control, el CSPM de Security Hub los actualiza cada 24 horas según los resultados de las 24 horas anteriores.

Las cuentas de administrador ven un estado de control agregado en la cuenta de administrador y en las cuentas de los miembros. Si ha establecido una región de agregación, el estado de control incluye los resultados de todas las regiones vinculadas. Para obtener más información sobre el estado de control, consulte [the section called “Estado de conformidad y el estado de control”](#).

También puede activar o desactivar el control desde la página de detalles de control.

Note

Una vez activado un control, pueden pasar hasta 24 horas hasta que se generen los estados de control por primera vez en las regiones de China y de AWS GovCloud (US) Regions.

La pestaña Estándares y requisitos enumera los estándares para los que se puede habilitar un control y los requisitos relacionados con el control desde diferentes marcos de cumplimiento.

La pestaña Comprobaciones muestra los resultados activos del control correspondientes a las últimas 24 horas. Los resultados del control se generan y se actualizan cuando el CSPM de Security Hub ejecuta las comprobaciones de seguridad del control. La lista que aparece en esta pestaña no incluye los resultados archivados.

Para cada resultado, la lista proporciona acceso a los detalles del resultado, como el estado de cumplimiento y el recurso relacionado. También puede configurar el estado del flujo de trabajo de cada resultado y enviar los resultados a acciones personalizadas. Para obtener más información, consulte [Revisión y administración de resultados de controles](#).

Visualización de detalles de un control

Elija su método de acceso preferido y siga estos pasos para revisar los detalles de un control. Los detalles se aplican a la cuenta corriente y a la región e incluyen lo siguiente:

- El título y la descripción del control.

- Un enlace a la guía de remediación para los resultados de control con errores.
- La gravedad del control.
- Estado del control.

En la consola también puede revisar una lista de resultados recientes del control. Para hacerlo mediante programación, puede usar la operación [GetFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Control.
3. Seleccione un control.

Security Hub CSPM API

1. Ejecute [ListSecurityControlDefinitions](#) y proporcione uno o más estándares ARNs para obtener una lista de controles IDs para ese estándar. Para obtener el estándar ARNs, ejecute [DescribeStandards](#). Si no proporciona un ARN estándar, esta API devuelve todo el control CSPM de Security Hub. IDs Esta API devuelve un control de seguridad independiente de los estándares IDs, no el control IDs basado en estándares que existía antes de la publicación de estas funciones.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. Ejecute [BatchGetSecurityControls](#) para obtener detalles sobre uno o más controles de la versión actual y. Cuenta de AWS Región de AWS

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "SecurityControlIds": ["Config.1", "IAM.1"]
}
```

AWS CLI

1. Ejecute el [list-security-control-definitions](#) comando y proporcione uno o más estándares ARNs para obtener una lista de controles IDs. Para obtener el estándar ARNs, ejecute el `describe-standards` comando. Si no proporciona un ARN estándar, este comando devuelve todo el control CSPM de Security Hub. IDs Este comando devuelve un control de seguridad independiente de los estándares IDs, no el control IDs basado en estándares que existía antes de las versiones de estas funciones.

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --  
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-  
security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. Ejecute el comando [batch-get-security-controls](#) para obtener detalles sobre uno o más controles de en las Región de AWS y Cuenta de AWS actuales.

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-get-security-controls --security-  
control-ids '["Config.1", "IAM.1"]'
```

Filtrado y ordenación de controles en el CSPM de Security Hub

En la consola CSPM de AWS Security Hub, puede utilizar la página Controles para revisar una tabla de los controles que están disponibles en la versión actual. Región de AWS La excepción es una región de agregación. Si [configuró una región de agregación](#) e inicia sesión en esa región, la consola muestra los controles que están disponibles en la región de agregación o en una o más regiones vinculadas.

Para enfocarse en un subconjunto específico de controles, puede ordenar y filtrar la tabla de controles. Las opciones Filtrar por junto a la tabla pueden ayudarle a enfocarse rápidamente en estos subconjuntos específicos:

- Todos los controles habilitados, que son controles habilitados en al menos un estándar habilitado.
- Todos los controles desactivados, que son controles desactivados en todos los estándares.
- Todos los controles habilitados que tienen un estado de control específico, como Fallido. La opción Sin datos muestra únicamente los controles que no tienen resultados en este momento. Para obtener información sobre el estado del control, consulte [Evaluación del estado de cumplimiento y del estado del control](#).

Además de las opciones Filtrar por, puede filtrar la tabla. Para ello, ingrese los criterios de filtro en el cuadro Filtrar controles que está sobre la tabla. Por ejemplo, puede filtrar por ID de control o gravedad.

De forma predeterminada, los controles con un estado Fallido aparecen primero, en orden descendente según la gravedad. Para cambiar el orden, elija un encabezado de columna diferente.

Tip

Si tiene flujos de trabajo automatizados basados en los resultados del control, recomendamos usar `SecurityControlId` o `SecurityControlArn`, que son [campos ASFF](#), como filtros, en lugar de usar los campos `Title` o `Description`. Estos últimos campos pueden cambiar ocasionalmente, mientras que el ID del control y el ARN son identificadores estáticos.

Si inicia sesión en una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, los controles Habilitados incluyen aquellos que están habilitados en al menos una cuenta de miembro. Si configuró una región de agregación, los controles Habilitados incluyen aquellos que están habilitados en al menos una región vinculada.

Si selecciona la opción junto a un control habilitado, se abre un panel que muestra los estándares en los que dicho control permanece habilitado en este momento. También puede ver los estándares en los que el control está actualmente desactivado. Desde este panel, puede desactivar un control en todos los estándares. Para obtener más información, consulte [Desactivación de controles en el CSPM de Security Hub](#). En las cuentas de administrador, la información del panel refleja la configuración de todas las cuentas de miembro.

Para recuperar una lista de controles mediante programación, puede usar la operación [ListSecurityControlDefinitions](#) de la API del CSPM de Security Hub. Para recuperar los detalles de controles individuales, puede usar la operación [BatchGetSecurityControls](#).

Comprensión de los parámetros de control en el CSPM de Security Hub

Algunos controles de AWS Security Hub CSPM utilizan parámetros que afectan a la forma en que se evalúa el control. Por lo general, dichos controles se evalúan con los valores predeterminados de parámetros que define el CSPM de Security Hub. Sin embargo, para un subconjunto de estos controles, puede modificar los valores de los parámetros. Cuando modifica el valor de un parámetro de control, el CSPM de Security Hub evalúa el control con el valor que especifique. Si el recurso que

subyace el control cumple el valor personalizado, el CSPM de Security Hub genera un resultado PASSED. Si el recurso no cumple el valor personalizado, el CSPM de Security Hub genera un resultado FAILED.

Al personalizar los parámetros de control, puede ajustar las prácticas recomendadas de seguridad que supervisa y recomienda el CSPM de Security Hub para alinearlas con los requisitos empresariales y expectativas de seguridad. En lugar de suprimir los resultados de un control, puede personalizar uno o varios de sus parámetros para obtener los resultados que se adapten a sus necesidades de seguridad.

Estos son algunos ejemplos de casos de uso para modificar los parámetros de control y establecer valores personalizados:

- [CloudWatch.16]: los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico

Puede especificar el periodo de retención.

- [IAM.7]: las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras

Puede especificar parámetros relacionados con la seguridad de la contraseña.

- [EC2.18] — Los grupos de seguridad solo deben permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados

Puede especificar qué puertos están autorizados para permitir el tráfico entrante sin restricciones.

- [Lambda.5]: las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad

Puede especificar el número mínimo de zonas de disponibilidad que generará un resultado válido.

En esta sección, se describen los aspectos que se deben tener en cuenta al modificar los parámetros de control.

Efecto de la modificación de los valores de parámetros de control

Al cambiar el valor de un parámetro, también se desencadena un nuevo control de seguridad que evalúa el control en función del nuevo valor. El CSPM de Security Hub genera entonces nuevos resultados del control con base en el nuevo valor. Durante las actualizaciones periódicas de los resultados del control, el CSPM de Security Hub también usa el nuevo valor del parámetro. Si modifica los valores de un parámetro de control pero no habilita ningún estándar que incluya ese control, el CSPM de Security Hub no ejecuta comprobaciones de seguridad con los nuevos valores.

Debe habilitar al menos un estándar pertinente para que el CSPM de Security Hub evalúe el control con base en el nuevo valor del parámetro.

Un control puede tener uno o varios parámetros personalizables. Entre los tipos de datos posibles para cada parámetro de control se encuentran los siguientes:

- Booleano
- Double
- Enum
- EnumList
- Entero
- IntegerList
- Cadena
- StringList

Los valores personalizados de los parámetros se aplican a los estándares habilitados. No puede personalizar los parámetros de un control que no sea compatible en su región actual. Para obtener una lista de los límites regionales para los controles individuales, consulte [Límites regionales de los controles del CSPM de Security Hub](#).

En algunos controles, los valores de los parámetros aceptables deben estar dentro de un rango especificado para ser válidos. En estos casos, el CSPM de Security Hub proporciona el intervalo aceptable.

El CSPM de Security Hub selecciona los valores predeterminados de los parámetros y en ocasiones puede actualizarlos. Después de personalizar un parámetro de control, su valor sigue siendo el valor que especificó para el parámetro, a menos que lo cambie. Es decir, el parámetro deja de adoptar las actualizaciones del valor predeterminado del CSPM de Security Hub, incluso si el valor personalizado coincide con el valor predeterminado vigente definido por el CSPM de Security Hub. Este es un ejemplo del control [ACM.1]: los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un periodo de tiempo específico:

```
{
  "SecurityControlId": "ACM.1",
  "Parameters": {
    "daysToExpiration": {
      "ValueType": "CUSTOM",
      "Value": {
```

```
    "Integer": 30
  }
}
}
```

En el ejemplo anterior, el parámetro `daysToExpiration` tiene un valor personalizado de 30. El valor predeterminado actual para este parámetro también es 30. Si el CSPM de Security Hub cambia el valor predeterminado a 14, el parámetro de este ejemplo no adopta ese cambio. Retendrá un valor de 30.

Si desea adoptar las actualizaciones del valor predeterminado del CSPM de Security Hub para un parámetro, establezca el campo `ValueType` en `DEFAULT`, en lugar de `CUSTOM`. Para obtener más información, consulte [Reversión a los parámetros de control predeterminados en una sola cuenta y región](#).

Controles que admiten parámetros personalizados

Para obtener una lista de los controles de seguridad que admiten parámetros personalizados, consulte la página `Controls` de la consola del CSPM de Security Hub o la [Referencia de controles para el CSPM de Security Hub](#). Para recuperar esta lista mediante programación, puede utilizar la operación [ListSecurityControlDefinitions](#). En la respuesta, el objeto `CustomizableProperties` indica qué controles admiten parámetros personalizables.

Revisión de los valores actuales de los parámetros de control

Puede resultar útil conocer el valor actual de un parámetro de control antes de modificarlo.

Puede revisar los valores actuales de los parámetros de control individuales de su cuenta. Si utiliza la configuración central, el administrador de CSPM de AWS Security Hub delegado también puede revisar los valores de los parámetros que se especifican en una política de configuración.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para revisar los valores actuales de los parámetros de control.

Security Hub CSPM console

Para revisar los valores actuales de los parámetros de control (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

2. En el panel de navegación, elija Controles. Elija un control.
3. Elija la pestaña Parámetros. Esta pestaña muestra los valores actuales de los parámetros del control.

Security Hub CSPM API

Para revisar los valores actuales de los parámetros de control (API)

Invoque la [BatchGetSecurityControls](#) API y proporcione uno o más controles de seguridad o IDs ARNs. El objeto Parameters de la respuesta muestra los valores actuales de los parámetros de los controles especificados.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando muestra los valores de los parámetros actuales para `APIGateway.1`, `CloudWatch.15`, y `IAM.7`. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub batch-get-security-controls \
--region us-east-1 \
--security-control-ids '["APIGateway.1", "CloudWatch.15", "IAM.7"]'
```

Elija el método que prefiera para ver los valores actuales de los parámetros en una política de configuración centralizada.

Security Hub CSPM console

Para revisar los valores actuales de los parámetros de control en una política de configuración (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. En la pestaña Políticas, seleccione la política de configuración y, a continuación, elija Ver detalles. A continuación, aparecen los detalles de la política, incluidos los valores actuales de los parámetros.

Security Hub CSPM API

Para revisar los valores actuales de los parámetros de control en una política de configuración (API)

1. Invoque la API [GetConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado de la región de origen.
2. Proporcione el ARN o el ID de la política de configuración cuyos detalles quiere ver. La respuesta incluye los valores actuales de los parámetros.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando recupera los valores de los parámetros de control actuales en la política de configuración especificada. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub get-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Los resultados de control también incluyen los valores actuales de los parámetros de control. En la [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#), estos valores aparecen en el campo Parameters del objeto Compliance. Para revisar los resultados en la consola del CSPM de Security Hub, elija Resultados en el panel de navegación. Para revisar los resultados mediante programación, utilice la operación [GetFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub.

Personalización de los valores de los parámetros de control

Las instrucciones para personalizar los parámetros de control varían en función de si se utiliza la [configuración central](#) en AWS Security Hub CSPM. La configuración central es una función que el administrador de CSPM del Security Hub delegado puede utilizar para configurar las capacidades de CSPM del Security Hub en todas las cuentas y unidades Regionales de AWS organizativas (). OUs

Si su organización utiliza la configuración central, el administrador delegado puede crear políticas de configuración que incluyan parámetros de control personalizados. Estas políticas se pueden asociar a las cuentas de los miembros administradas de forma centralizada y entran OUs en vigor

en su región de origen y en todas las regiones vinculadas. El administrador delegado también puede designar una o varias cuentas como autoadministradas, lo que permite al propietario de la cuenta configurar sus propios parámetros por separado en cada región. Si su organización no utiliza la configuración centralizada, debe personalizar los parámetros de control por separado en cada cuenta y región.

Recomendamos utilizar la configuración centralizada porque permite alinear los valores de los parámetros de control en las distintas partes de la organización. Por ejemplo, todas sus cuentas de prueba podrían usar determinados valores de parámetros y todas las cuentas de producción podrían utilizar valores diferentes.

Personalización de parámetros de control en varias cuentas y regiones

Si es el administrador delegado del CSPM de Security Hub para una organización que usa la configuración centralizada, seleccione el método de su preferencia y siga los pasos para personalizar los parámetros de control en varias cuentas y regiones.

Security Hub CSPM console

Para personalizar los valores de un parámetro de control en varias cuentas y regiones (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

Asegúrese de que haya iniciado sesión en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. Elija la pestaña Políticas.
4. Para crear una nueva política de configuración que incluya parámetros personalizados, elija Crear política. Para especificar los parámetros personalizados en una política de configuración existente, seleccione la política y, luego, elija Editar.

Para crear una política de configuración nueva con valores de parámetros de control personalizados

1. En la sección Política personalizada, elija los estándares y controles de seguridad que quiere habilitar.
2. Seleccione Personalizar los parámetros de control.
3. Seleccione un control y, a continuación, especifique valores personalizados para uno o varios parámetros.

4. Para personalizar los parámetros de más controles, elija Personalizar un control adicional.
5. En la sección Cuentas, seleccione las cuentas a las que desee aplicar la política o las cuentas a las OUs que desee aplicar la política.
6. Elija Siguiente.
7. Elija Crear y aplicar política. En su región de origen y en todas las regiones vinculadas, esta acción anula los ajustes de configuración existentes de las cuentas y OUs que están asociados a esta política de configuración. Cuenta y se OUs puede asociar a una política de configuración mediante una aplicación directa o mediante herencia de un padre.

Para personalizar los valores de un parámetro de control en una política de configuración existente

1. En la sección Controles, en Política personalizada, especifique los nuevos valores personalizados de parámetros que quiera.
2. Si es la primera vez que personaliza los parámetros de control en esta política, seleccione Personalizar los parámetros de control y, a continuación, seleccione el control que quiere personalizar. Para personalizar los parámetros de más controles, elija Personalizar un control adicional.
3. En la sección Cuentas, verifica las cuentas a las OUs que deseas aplicar la política o las cuentas a las que deseas aplicar la política.
4. Elija Siguiente.
5. Revise los cambios y compruebe que sean correctos. Cuando termine, elija Guardar y aplicar política. En su región de origen y en todas las regiones vinculadas, esta acción anula los ajustes de configuración existentes de las cuentas y OUs que están asociados a esta política de configuración. Cuenta y se OUs puede asociar a una política de configuración mediante una aplicación directa o mediante herencia de un padre.

Security Hub CSPM API

Para personalizar los valores de un parámetro de control en varias cuentas y regiones (API)

Para crear una política de configuración nueva con valores de parámetros de control personalizados

1. Invoque la API [CreateConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado de la región de origen.

2. Para el objeto `SecurityControlCustomParameters`, indique el identificador de cada control que quiere personalizar.
3. Para el objeto `Parameters`, indique el nombre de cada parámetro que quiere personalizar. Para cada parámetro que personalice, indique `CUSTOM` en `ValueType`. En `Value`, indique el tipo de datos del parámetro y el valor personalizado. El campo `Value` no puede estar vacío cuando el valor de `ValueType` es `CUSTOM`. Si la solicitud omite un parámetro que el control admite, ese parámetro conserva su valor actual. Para encontrar los parámetros, los tipos de datos y los valores válidos admitidos para un control, invoque la API [GetSecurityControlDefinition](#).

Para personalizar los valores de un parámetro de control en una política de configuración existente

1. Invoque la API [UpdateConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado de la región de origen.
2. En el campo `Identifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el identificador de la política de configuración que quiera actualizar.
3. Para el objeto `SecurityControlCustomParameters`, indique el identificador de cada control que quiere personalizar.
4. Para el objeto `Parameters`, indique el nombre de cada parámetro que quiere personalizar. Para cada parámetro que personalice, indique `CUSTOM` en `ValueType`. En `Value`, indique el tipo de datos del parámetro y el valor personalizado. Si la solicitud omite un parámetro que el control admite, ese parámetro conserva su valor actual. Para encontrar los parámetros, los tipos de datos y los valores válidos admitidos para un control, invoque la API [GetSecurityControlDefinition](#).

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando crea una nueva política de configuración con un valor personalizado para el `daysToExpiration` parámetro de ACM. 1. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-configuration-policy \  
--region us-east-1 \  
--name "SampleConfigurationPolicy" \  
--description "Configuration policy for production accounts" \  

```

```
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
  "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1:standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "arn:aws:securityhub::ruleset/
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],
  "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": "Integer": 15}}}]}}'
```

Personalización de parámetros de control en una sola cuenta y región

Si no utiliza la configuración centralizada o tiene una cuenta autoadministrada, puede personalizar los parámetros de control de su cuenta en una región a la vez.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para personalizar los parámetros de control. Los cambios se aplican solo a su cuenta en la región actual. Para personalizar los parámetros de control en otras regiones, repita los siguientes pasos en cada cuenta o región adicional en la que quiere personalizar los parámetros. El mismo control puede utilizar valores de parámetros diferentes en regiones distintas.

Security Hub CSPM console

Para personalizar los valores de un parámetro de control en una cuenta y región (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Controles. En la tabla, elija un control que admita parámetros personalizados y cuyos parámetros quiere cambiar. La columna Parámetros personalizados indica qué controles los admiten.
3. En la página de detalles del control, seleccione la pestaña Parámetros y, a continuación, elija Editar.
4. Especifique los valores de los parámetros que quiere cambiar.
5. De manera opcional, en la sección Motivo del cambio, seleccione un motivo para personalizar los parámetros.
6. Seleccione Save.

Security Hub CSPM API

Para personalizar los valores de un parámetro de control en una cuenta y región (API)

1. Invoque la API [UpdateSecurityControl](#).
2. En `SecurityControlId`, indique el identificador del control que quiere personalizar.
3. Para el objeto `Parameters`, indique el nombre de cada parámetro que quiere personalizar. Para cada parámetro que personalice, indique `CUSTOM` en `ValueType`. En `Value`, indique el tipo de datos del parámetro y el valor personalizado. Si la solicitud omite un parámetro que el control admite, ese parámetro conserva su valor actual. Para encontrar los parámetros, los tipos de datos y los valores válidos admitidos para un control, invoque la API [GetSecurityControlDefinition](#).
4. De manera opcional, en `LastUpdateReason`, indique un motivo para personalizar los parámetros de control.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando define un valor personalizado para el `daysToExpiration` parámetro de `ACM.1`. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub update-security-control \
--region us-east-1 \
--security-control-id ACM.1 \
--parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 15}}}' \
--last-update-reason "Internal compliance requirement"
```

Reversión de los valores predeterminados de los parámetros de control

Un parámetro de control puede tener un valor predeterminado que defina AWS Security Hub CSPM. En ocasiones, el CSPM de Security Hub actualiza el valor predeterminado de un parámetro para alinearlos con la evolución de las prácticas recomendadas de seguridad. Si no ha especificado un valor personalizado para un parámetro de control, el control hace un seguimiento automático de esas actualizaciones y utiliza el nuevo valor predeterminado.

Puede volver a utilizar los valores predeterminados del parámetro para un control. Las instrucciones para revertir parámetros dependen de si usa la [configuración centralizada](#) en el CSPM de Security

Hub. La configuración central es una función que el administrador de CSPM del Security Hub delegado puede utilizar para configurar las capacidades de CSPM del Security Hub en todas las cuentas y unidades Regionales de AWS organizativas (). OUs

 Note

No todos los parámetros de control tienen un valor predeterminado del CSPM de Security Hub. En esos casos, cuando `ValueType` se establece en `DEFAULT`, no existe un valor predeterminado específico que utilice el CSPM de Security Hub. En su lugar, el CSPM de Security Hub omite el parámetro si no hay un valor personalizado.

Reversión a los parámetros de control predeterminados en varias cuentas y regiones

Si utiliza la configuración central, puede revertir los parámetros de control de varias cuentas administradas de forma centralizada y de la región de origen y OUs las regiones vinculadas.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para revertir a los valores predeterminados de los parámetros en varias cuentas y regiones mediante la configuración centralizada.

Security Hub CSPM console

Para revertir los valores predeterminados de los parámetros de control en varias cuentas y regiones (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en: <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub en la región de origen.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración y Configuración.
3. Elija la pestaña Políticas.
4. Seleccione una política y, a continuación, elija Editar.
5. En Política personalizada, la sección Controles muestra una lista de controles para los que especificó parámetros personalizados.
6. Busque el control que tenga uno o varios valores de parámetros que revertir. A continuación, elija Eliminar para revertir a los valores predeterminados.
7. En la sección Cuentas, compruebe las cuentas o a las OUs que desea aplicar la política.

8. Elija Siguiente.
9. Revise los cambios y compruebe que sean correctos. Cuando termine, elija Guardar y aplicar política. En su región de origen y en todas las regiones vinculadas, esta acción anula los ajustes de configuración existentes de las cuentas y OUs que están asociados a esta política de configuración. Cuenta y se OUs puede asociar a una política de configuración mediante una aplicación directa o mediante herencia de un padre.

Security Hub CSPM API

Para revertir los valores predeterminados de los parámetros de control en varias cuentas y regiones (API)

1. Invoque la API [UpdateConfigurationPolicy](#) desde la cuenta de administrador delegado de la región de origen.
2. En el campo `Identifier`, indique el nombre de recurso de Amazon (ARN) o el identificador de la política que quiere actualizar.
3. Para el objeto `SecurityControlCustomParameters`, indique el identificador de cada control para revertir uno o varios parámetros.
4. En el objeto `Parameters`, para cada parámetro que quiere revertir, indique `DEFAULT` en el campo `ValueType`. Si `ValueType` está establecido en `DEFAULT`, no es necesario proporcionar un valor para el campo `Value`. Si se incluye un valor en la solicitud, el CSPM de Security Hub lo ignora. Si la solicitud omite un parámetro que el control admite, ese parámetro conserva su valor actual.

Warning

Si omite un objeto de control del campo `SecurityControlCustomParameters`, el CSPM de Security Hub revierte todos los parámetros personalizados del control a sus valores predeterminados. Una lista completamente vacía para `SecurityControlCustomParameters` revierte los parámetros personalizados de todos los controles a sus valores predeterminados.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando revierte el parámetro de `daysToExpiration` control ACM.1 a su valor predeterminado en la política de configuración especificada. Este

ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--name "TestConfigurationPolicy" \
--description "Updated configuration policy" \
--updated-reason "Revert ACM.1 parameter to default value"
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
  "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],
  "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "DEFAULT"}}]}}}'
```

Reversión a los parámetros de control predeterminados en una sola cuenta y región

Si no utiliza la configuración centralizada o tiene una cuenta autoadministrada, puede revertir al uso de los valores predeterminados de los parámetros para su cuenta en una región a la vez.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para revertir a los valores predeterminados de los parámetros para su cuenta en una sola región. Para volver a los valores predeterminados de los parámetros en otras regiones, repita estos pasos en cada región adicional.

 Note

Si desactiva el CSPM de Security Hub, se restablecen los parámetros de control personalizados. Si vuelve a habilitar el CSPM de Security Hub en el futuro, todos los controles utilizarán los valores predeterminados de los parámetros para comenzar.

Security Hub CSPM console

Para revertir los valores predeterminados de los parámetros de control en una cuenta o región (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Controles. Elija el control que quiere revertir a los valores predeterminados de los parámetros.
3. En la pestaña Parameters, elija Personalizado junto a un parámetro de control. A continuación, seleccione Eliminar personalización. Este parámetro ahora usa el valor predeterminado del CSPM de Security Hub y se actualiza automáticamente cuando dicho valor cambie en el futuro.
4. Repita el paso anterior para cada valor de parámetro que quiere revertir.

Security Hub CSPM API

Para revertir los valores predeterminados de los parámetros de control en una cuenta o región (API)

1. Invoque la API [UpdateSecurityControl](#).
2. En SecurityControlId, indique el ARN o el identificador del control cuyos parámetros quiere revertir.
3. En el objeto Parameters, para cada parámetro que quiere revertir, indique DEFAULT en el campo ValueType. Si ValueType está establecido en DEFAULT, no es necesario proporcionar un valor para el campo Value. Si se incluye un valor en la solicitud, el CSPM de Security Hub lo ignora.
4. De manera opcional, en LastUpdateReason, indique un motivo para revertir a los valores predeterminados de los parámetros.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando revierte el parámetro de daysToExpiration control ACM.1 a su valor predeterminado. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub update-security-control \  
--region us-east-1 \  

```

```
--security-control-id ACM.1 \  
--parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "DEFAULT"}}' \  
--last-update-reason "New internal requirement"
```

Comprobación del estado de los cambios de los parámetros de control

Al intentar personalizar un parámetro de control o volver al valor predeterminado, puede validar si los cambios deseados se realizaron correctamente. Esto ayuda a garantizar que un control funcione como se espera y proporcione el valor de seguridad previsto. Si una actualización del parámetro no se completa correctamente, el CSPM de Security Hub retiene el valor actual del parámetro.

Para verificar que la actualización del parámetro se completó correctamente, puede revisar los detalles del control en la consola del CSPM de Security Hub. En el panel de navegación de la consola, elija Controles. A continuación, elija un control para mostrar sus detalles. La pestaña Parámetros muestra el estado del cambio del parámetro.

Desde el punto de vista programático, si la solicitud de actualización de un parámetro es válida, el valor del campo `UpdateStatus` es `UPDATING` en una respuesta a la operación [BatchGetSecurityControls](#). Esto significa que la actualización era válida, pero es posible que todos los resultados aún no incluyan los valores de los parámetros actualizados. Cuando el valor de `UpdateState` cambia a `READY`, el CSPM de Security Hub usa los valores actualizados del parámetro de control cuando ejecuta las comprobaciones de seguridad del control. Los resultados incluyen los valores de los parámetros actualizados.

La operación `UpdateSecurityControl` devuelve una respuesta `InvalidInputException` para los valores de los parámetros no válidos. La respuesta proporciona detalles adicionales sobre el motivo del error. Por ejemplo, es posible que haya especificado un valor que está fuera del rango válido de un parámetro. O bien, es posible que haya especificado un valor que no utiliza el tipo de datos correcto. Vuelva a enviar la solicitud con una entrada válida.

Si se produce un error interno al intentar actualizar el valor de un parámetro, el CSPM de Security Hub lo volverá a intentar automáticamente si lo ha activado. AWS Config Para obtener más información, consulte [Consideraciones antes de la habilitación y configuración de AWS Config](#).

Revisión y administración de resultados de controles en el CSPM de Security Hub

La página de detalles del control muestra una lista de los resultados activos de un control. La lista no incluye resultados archivados.

La página de detalles del control admite la agregación entre regiones. Si ha establecido una región de agregación, el estado del control y la lista de controles de seguridad de la página de detalles del control incluyen las comprobaciones de todas las Regiones de AWS vinculadas.

La lista proporciona herramientas para filtrar y ordenar los resultados, de modo que pueda centrarse primero en los más urgentes. Un resultado puede incluir enlaces a información detallada sobre los recursos en la consola de servicio correspondiente. Para los controles basados en reglas de AWS Config, puede consultar la información detallada de la regla.

También puede usar la API del CSPM de AWS Security Hub para recuperar una lista de resultados y la información detallada de cada resultado.

Para obtener más información, consulte [Revisión de los detalles y el historial de resultados](#).

Para reflejar el estado actual de la investigación de un resultado de control, debe configurar el estado del flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración del estado de flujo de trabajo de los resultados”](#).

También puede enviar resultados seleccionados del CSPM de Security Hub a una acción personalizada en Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte [the section called “Envío de hallazgos a una acción personalizada”](#).

Temas

- [Filtrado y clasificación de resultados de control](#)
- [Ejemplos de resultados de controles](#)

Filtrado y clasificación de resultados de control

Seleccionar un control desde la página Controls de la consola del CSPM de AWS Security Hub o desde la página de detalles de un estándar lo lleva a la página de detalles del control.

La página de detalles del control muestra el título y la descripción del control, el estado general del control y un desglose de los controles de seguridad de las últimas 24 horas.

Utilice las opciones Filtrar por situadas junto a la lista de controles de seguridad para centrarse rápidamente en los resultados relacionados con un [estado de flujo de trabajo](#) o un [estado de conformidad](#) específicos.

Además de las opciones Filtrar por, puede utilizar la casilla Agregar filtro para filtrar la lista de controles por otros campos, como el ID de la Cuenta de AWS o el ID del recurso.

Los resultados cuyo estado de conformidad es APROBADO se enumeran en primer lugar de forma predeterminada. Puede cambiar el orden predeterminado si selecciona una opción diferente en los encabezados de las columnas.

En la página de detalles del control, puede seleccionar Descargar para descargar la página actual de resultados de control en un archivo .csv.

Si filtra la lista de resultados, la descarga solo incluirá los controles que coincidan con el filtro. Si selecciona resultados específicos de la lista, la descarga solo incluirá los resultados seleccionados.

Para obtener más información sobre cómo filtrar resultados, consulte [Filtrado de resultados en el CSPM de Security Hub](#).

Ejemplos de resultados de controles

Las siguientes muestras ofrecen ejemplos de resultados de controles del CSPM de AWS Security Hub en el Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). El contenido de los resultados de controles varía según si habilita los resultados consolidados de controles.

Si habilita los resultados consolidados de controles, el CSPM de Security Hub genera un único resultado para un control, incluso cuando el control se aplica a varios estándares habilitados. Si no habilita esta característica, el CSPM de Security Hub genera un resultado separado para cada estándar habilitado al que se aplica el control. Por ejemplo, si habilita dos estándares y un control se aplica a ambos, recibe dos resultados separados para el control, uno por cada estándar. Si habilita los resultados consolidados de controles, recibe un único resultado para el control. Para obtener más información, consulte [Resultados de control consolidados](#).

Las muestras de esta página ofrecen ejemplos para ambos casos. Las muestras incluyen resultados de controles para estándares individuales del CSPM de Security Hub cuando los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados, y un único resultado de control para varios estándares del CSPM de Security Hub cuando los resultados consolidados de controles se encuentran habilitados.

Ejemplos de resultados de controles

- [Ejemplo de resultado para el estándar Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS.](#)
- [Ejemplo de resultado para Indicador de referencia de AWS de CIS v5.0.0](#)
- [Ejemplo de resultado para Indicador de referencia de AWS de CIS v3.0.0](#)
- [Ejemplo de resultado para CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#)
- [Ejemplo de resultado para CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0](#)
- [Ejemplo de resultado para el estándar NIST SP 800-53 Revisión 5](#)
- [Ejemplo de resultado para el estándar NIST SP 800-171 Revisión 2](#)
- [Ejemplo de resultado para el estándar Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago \(PCI DSS\) v3.2.1.](#)
- [Ejemplo de resultado para el estándar Etiquetado de recursos de AWS](#)
- [Ejemplo de resultado para el estándar de servicio administrado por AWS Control Tower](#)
- [Ejemplo de resultado consolidado para varios estándares](#)

 Note

Los resultados de controles hacen referencia a distintos campos y valores en las regiones de China y en las regiones de AWS GovCloud (US). Para obtener más información, consulte [Impacto de la consolidación en los campos y valores ASFF](#).

Ejemplo de resultado para el estándar Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS.

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP). En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-2",
  "GeneratorId": "aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
```

```

"Types": [
  "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-
Foundational-Security-Best-Practices"
],
"FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z",
"LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.956Z",
"CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z",
"UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.093Z",
"Severity": {
  "Product": 40,
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40,
  "Original": "MEDIUM"
},
"Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
"Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use
the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master
key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
  "ControlId": "CloudTrail.2",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-
DO-NOT-EDIT",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-

```

```

security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-
EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-2"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/aws-foundation-best-practices/v/1.0.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-
Foundational-Security-Best-Practices"
    ]
  }
}

```

Ejemplo de resultado para Indicador de referencia de AWS de CIS v5.0.0

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar del Indicador de referencia de AWS v5.0.0 del CIS. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```
{
```

```

"AwsAccountId": "123456789012",
"CompanyName": "AWS",
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "SecurityControlId": "EC2.7",
  "RelatedRequirements": [
    "CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.1.1"
  ],
  "AssociatedStandards": [
    {
      "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0"
    }
  ]
},
"CreatedAt": "2025-10-10T17:04:00.952Z",
"Description": "Elastic Compute Cloud (EC2) supports encryption at rest when using the Elastic Block Store (EBS) service. While disabled by default, forcing encryption at EBS volume creation is supported.",
"FindingProviderFields": {
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
  ],
  "Severity": {
    "Normalized": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Product": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  }
},
"FirstObservedAt": "2025-10-10T17:03:57.895Z",
"GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1",
"Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1/finding/443a9d3f-8a59-4fa0-8e2c-EXAMPLE111",
>LastObservedAt": "2025-10-14T05:22:28.667Z",
"ProcessedAt": "2025-10-14T05:22:50.099Z",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub",
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0",
  "ControlId": "5.1.1",

```

```

    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/
remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-ec2-ebs-encryption-by-default-2a99554f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "aws/securityhub/annotation": "EBS Encryption by default is not enabled.",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1/finding/443a9d3f-8a59-4fa0-8e2c-EXAMPLE111",
    "PreviousComplianceStatus": "FAILED"
  },
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "RecordState": "ACTIVE",
  "Region": "us-west-1",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation"
    }
  },
  "Resources": [
    {
      "Id": "AWS:::Account:123456789012",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-west-1",
      "Type": "AwsAccount"
    }
  ],
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM",
    "Product": 40
  },
  "Title": "5.1.1 EBS default encryption should be enabled",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
  ]

```

```

    ],
    "UpdatedAt": "2025-10-14T05:22:38.671Z",
    "Workflow": {
      "Status": "NEW"
    },
    "WorkflowState": "NEW"
  }
}

```

Ejemplo de resultado para Indicador de referencia de AWS de CIS v3.0.0

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar del Indicador de referencia de AWS v3.0.0 del CIS. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1/finding/38a89798-6819-4fae-861f-9cca8034602c",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
  ],
  "FirstObservedAt": "2024-04-18T07:46:18.193Z",
  "LastObservedAt": "2024-04-23T07:47:01.137Z",
  "CreatedAt": "2024-04-18T07:46:18.193Z",
  "UpdatedAt": "2024-04-23T07:46:46.165Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "2.2.1 EBS default encryption should be enabled",
  "Description": "Elastic Compute Cloud (EC2) supports encryption at rest when using the Elastic Block Store (EBS) service. While disabled by default, forcing encryption at EBS volume creation is supported.",
  "Remediation": {

```

```

    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/3.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0",
    "ControlId": "2.2.1",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/
remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-ec2-ebs-encryption-by-default-2843ed9e",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "aws/securityhub/annotation": "EBS Encryption by default is not enabled.",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1/finding/38a89798-6819-4fae-861f-9cca8034602c"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsAccount",
      "Id": "AWS:::Account:123456789012",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.2.1"
    ],
    "SecurityControlId": "EC2.7",
    "AssociatedStandards": [
      {
        "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
    ]
  },
  "ProcessedAt": "2024-04-23T07:47:07.088Z"
}

```

Ejemplo de resultado para CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar del Indicador de referencia de AWS v1.4.0 del CIS. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
  ],
  "FirstObservedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z",
  "LastObservedAt": "2022-12-22T22:24:56.980Z",
  "CreatedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z",

```



```

"UpdatedAt": "2022-12-22T22:24:52.409Z",
"Severity": {
  "Product": 40,
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40,
  "Original": "MEDIUM"
},
"Title": "3.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs",
>Description": "AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for an
account and makes those logs available to users and resources in accordance with IAM
policies. AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create
and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware
Security Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs
can be configured to leverage server side encryption (SSE) and AWS KMS customer
created master keys (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that
CloudTrail be configured to use SSE-KMS.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",
  "ControlId": "3.7",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-
enabled-855f82d1",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-
DO-NOT-EDIT",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
},

```

```

"Resources": [
  {
    "Type": "AwsCloudTrailTrail",
    "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-D0-N0T-
EDIT",
    "Partition": "aws",
    "Region": "us-east-1"
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "RelatedRequirements": [
    "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7"
  ],
  "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
  "AssociatedStandards": [{
    "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"
  }]
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
  ]
}
}

```

Ejemplo de resultado para CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar del Indicador de referencia de AWS v1.2.0 del CIS. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```
{
```

```

"SchemaVersion": "2018-10-08",
"Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
"ProductName": "Security Hub CSPM",
"CompanyName": "AWS",
"Region": "us-east-2",
"GeneratorId": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/
rule/2.7",
"AwsAccountId": "123456789012",
"Types": [
  "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
],
"FirstObservedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z",
"LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:05.350Z",
"CreatedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z",
"UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.087Z",
"Severity": {
  "Product": 40,
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40,
  "Original": "MEDIUM"
},
"Title": "2.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs",
"Description": "AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps
create and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware
Security Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail
logs can be configured to leverage server side encryption (SSE) and KMS customer
created master keys (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that
CloudTrail be configured to use SSE-KMS.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0",
  "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
  "RuleId": "2.7",

```

```

    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-D0-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-D0-NOT-EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-2"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    }
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
  ]

```

```

    ]
  }
}
```

Ejemplo de resultado para el estándar NIST SP 800-53 Revisión 5

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar NIST SP 800-53 Revisión 5. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/v/5.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "nist-800-53/v/5.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "LastObservedAt": "2023-02-17T14:22:50.846Z",
  "CreatedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "UpdatedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub CSPM NIST 800-53 R5 documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  }
}
```

```

},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/nist-800-53/v/5.0.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/v/5.0.0",
  "ControlId": "CloudTrail.2",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.9/
remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-
D0-NOT-EDIT",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/
v/5.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
},
"Resources": [
  {
    "Type": "AwsCloudTrailTrail",

    "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/AWSMacieTrail-D0-NOT-
EDIT",

    "Partition": "aws",

    "Region": "us-east-1"
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "RelatedRequirements": [
    "NIST.800-53.r5 AU-9",
    "NIST.800-53.r5 CA-9(1)",
    "NIST.800-53.r5 CM-3(6)",
    "NIST.800-53.r5 SC-13",
    "NIST.800-53.r5 SC-28",
    "NIST.800-53.r5 SC-28(1)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(10)",
    "NIST.800-53.r5 SI-7(6)"
  ]
}

```

```

    ],
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [
      {
        "StandardsId": "standards/nist-800-53/v/5.0.0"
      }
    ]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
    ]
  },
  "ProcessedAt": "2023-02-17T14:22:53.572Z"
}

```

Ejemplo de resultado para el estándar NIST SP 800-171 Revisión 2

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar NIST SP 800-171 Revisión 2. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "AwsAccountName": "TestAcct",
  "Types": [

```

```

    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2025-05-29T05:23:58.690Z",
  "LastObservedAt": "2025-05-30T05:50:11.898Z",
  "CreatedAt": "2025-05-29T05:24:24.772Z",
  "UpdatedAt": "2025-05-30T05:50:34.292Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/nist-800-171/v/2.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/v/2.0.0",
    "ControlId": "CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-0ab1c2d4",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:ca-central-1:123456789012:trail/aws-BaselineCloudTrail",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [

```



```

{
  "Id": "arn:aws:cloudtrail:ca-central-1:123456789012:trail/aws-
BaselineCloudTrail",
  "Partition": "aws",
  "Region": "us-east-1",
  "Type": "AwsCloudTrailTrail"
}
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
  "RelatedRequirements": [
    "NIST.800-171.r2/3.3.8"
  ],
  "AssociatedStandards": [
    {
      "StandardsId": "standards/nist-800-171/v/2.0.0"
    }
  ]
},
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"WorkflowState": "NEW",
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  }
},
"ProcessedAt": "2025-05-30T05:50:40.297Z"
}

```

Ejemplo de resultado para el estándar Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) v3.2.1.

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) v3.2.1. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-2",
  "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"
  ],
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z",
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.942Z",
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z",
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.090Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "PCI.CloudTrail.1 CloudTrail logs should be encrypted at rest using AWS KMS CMKs",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption by checking if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
```

```

    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/pci-dss/v/3.2.1",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
    "ControlId": "PCI.CloudTrail.1",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-
DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/
PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-
EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-2"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "RelatedRequirements": [
      "PCI DSS 3.4"
    ],
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {

```

```

    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"
    ]
  }
}

```

Ejemplo de resultado para el estándar Etiquetado de recursos de AWS

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar Etiquetado de recursos de AWS. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/EC2.44/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "eu-central-1",
  "GeneratorId": "security-control/EC2.44",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2024-02-19T21:00:32.206Z",
  "LastObservedAt": "2024-04-29T13:01:57.861Z",
  "CreatedAt": "2024-02-19T21:00:32.206Z",
  "UpdatedAt": "2024-04-29T13:01:41.242Z",
  "Severity": {
    "Label": "LOW",
    "Normalized": 1,
    "Original": "LOW"
  },
  "Title": "EC2 subnets should be tagged",
  "Description": "This control checks whether an Amazon EC2 subnet has tags with the specific keys defined in the parameter requiredTagKeys. The control fails if the subnet doesn't have any tag keys or if it doesn't have all the keys specified in the parameter requiredTagKeys. If the parameter requiredTagKeys isn't provided, the

```

```

control only checks for the existence of a tag key and fails if the subnet isn't
tagged with any key. System tags, which are automatically applied and begin with aws:,
are ignored.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.44/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-tagged-ec2-subnet-6ceafede",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "aws/securityhub/annotation": "No tags are present.",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/
subnet-1234567890abcdef0",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/EC2.44/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsEc2Subnet",
      "Id": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/subnet-1234567890abcdef0",
      "Partition": "aws",
      "Region": "eu-central-1",
      "Details": {
        "AwsEc2Subnet": {
          "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
          "AvailabilityZone": "eu-central-1b",
          "AvailabilityZoneId": "euc1-az3",
          "AvailableIpAddressCount": 4091,
          "CidrBlock": "10.24.34.0/23",
          "DefaultForAz": true,
          "MapPublicIpOnLaunch": true,
          "OwnerId": "123456789012",
          "State": "available",
          "SubnetArn": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/
subnet-1234567890abcdef0",
          "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0",
          "VpcId": "vpc-021345abcdef6789"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "SecurityControlId": "EC2.44",
  "AssociatedStandards": [
    {
      "StandardsId": "standards/aws-resource-tagging-standard/v/1.0.0"
    }
  ],
  "SecurityControlParameters": [
    {
      "Name": "requiredTagKeys",
      "Value": [
        "peepoo"
      ]
    }
  ],
  },
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "LOW",
    "Original": "LOW"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
},
"ProcessedAt": "2024-04-29T13:02:03.259Z"
}

```

Ejemplo de resultado para el estándar de servicio administrado por AWS Control Tower

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica al estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran desactivados.

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "LastObservedAt": "2022-11-17T01:25:45.805Z",
  "CreatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "UpdatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CT.CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0",
    "ControlId": "CT.CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
  }
}
```

```

    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/service-
managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-
DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-
aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsAccount",
      "Id": "AWS:::Account:123456789012",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
    ]
  }
}

```


Ejemplo de resultado consolidado para varios estándares

La siguiente muestra ofrece un ejemplo de un resultado para un control que se aplica a varios estándares habilitados. En esta muestra, los resultados consolidados de controles se encuentran habilitados.

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "security-control/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2024-08-09T14:57:04.521Z",
  "LastObservedAt": "2025-05-30T03:30:17.407Z",
  "CreatedAt": "2024-08-09T14:57:04.521Z",
  "UpdatedAt": "2025-05-30T03:30:32.781Z",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-01a2b345",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",

```

```

    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TestTrail-D0-
NOT-DELETE",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/CloudTrail.2/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TestTrail-D0-NOT-DELETE",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1",
      "Details": {
        "AwsCloudTrailTrail": {
          "HasCustomEventSelectors": false,
          "IncludeGlobalServiceEvents": true,
          "LogFileValidationEnabled": true,
          "HomeRegion": "us-east-1",
          "IsMultiRegionTrail": true,
          "S3BucketName": "cloudtrail-awslogs-do-not-delete",
          "IsOrganizationTrail": false,
          "Name": "TestTrail-D0-NOT-DELETE"
        }
      }
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7",
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7",
      "CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.5",
      "NIST.800-171.r2/3.3.8",
      "PCI DSS v3.2.1/3.4",
      "PCI DSS v4.0.1/10.3.2"
    ],
    "AssociatedStandards": [
      { "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"},
      { "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"},
      { "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"},
      { "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0"},

```

```
{ "StandardsId": "standards/nist-800-171/v/2.0.0"},
{ "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"},
{ "StandardsId": "standards/pci-dss/v/4.0.1"}
],
},
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"WorkflowState": "NEW",
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "Severity": {
    "Normalized": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  }
},
},
"ProcessedAt": "2025-05-30T03:31:00.831Z"
}
```

Comprensión de las integraciones en el CSPM de Security Hub

AWS Security Hub CSPM puede asimilar los hallazgos de seguridad de varias soluciones de seguridad Servicios de AWS de terceros AWS Partner Network compatibles. Estas integraciones pueden ayudarlo a obtener una visión integral de la seguridad y el cumplimiento en todo su entorno. AWS Security Hub CSPM ingiere los resultados de las soluciones integradas y los convierte al AWS Security Finding Format (ASFF).

Important

En el caso de las integraciones de productos compatibles AWS y de terceros, Security Hub CSPM recibe y consolida las conclusiones que se generan solo después de activar Security Hub CSPM para usted. Cuentas de AWS El servicio no recibe ni consolida de forma retroactiva los resultados de seguridad generados antes de habilitar el CSPM de Security Hub.

La página de integraciones de la consola CSPM de Security Hub proporciona acceso a las integraciones de productos disponibles AWS y de terceros. La API del CSPM de Security Hub también incluye operaciones para administrar integraciones.

Es posible que una integración no esté disponible en todas las regiones de AWS. Si una integración no es compatible en la región en la que inició sesión en la consola del CSPM de Security Hub, dicha integración no aparece en la página Integraciones de la consola. Para obtener una lista de las integraciones que están disponibles en las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Disponibilidad de las integraciones por región](#).

Además de las integraciones integradas de terceros, puede integrar productos de seguridad personalizados con Security Hub CSPM. Luego puede enviar los resultados desde estos productos al CSPM de Security Hub a través de la API del CSPM de Security Hub. También puede usar la API para actualizar resultados existentes que el CSPM de Security Hub haya recibido desde un producto de seguridad personalizado.

Temas

- [Revisión de una lista de las integraciones del CSPM de Security Hub](#)
- [Habilitación del flujo de resultados desde una integración del CSPM de Security Hub](#)
- [Desactivación del flujo de resultados provenientes de una integración con el CSPM de Security Hub](#)
- [Visualización de los resultados a partir de una integración con el CSPM de Security Hub](#)
- [Servicio de AWS Integraciones con Security Hub CSPM](#)
- [Integraciones de productos de terceros con el CSPM de Security Hub](#)
- [Integración del CSPM de Security Hub con productos personalizados](#)

Revisión de una lista de las integraciones del CSPM de Security Hub

Elija el método que prefiera y siga los pasos para revisar la lista de integraciones del CSPM de AWS Security Hub o para ver detalles sobre una integración específica.

Security Hub CSPM console

Para revisar las opciones y los detalles de las integraciones (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Integraciones.

En la página Integraciones, primero se muestran las integraciones con otros Servicios de AWS, seguidas por las integraciones con productos de terceros.

Para cada integración, la página Integraciones proporciona la siguiente información:

- El nombre de la empresa
- El nombre del producto
- Una descripción de la integración
- Las categorías a las que se aplica la integración
- Cómo habilitar la integración
- El estado actual de la integración

Puede filtrar la lista utilizando texto de los siguientes campos:

- Nombre de la empresa
- Product name (Nombre del producto)
- Descripción de integración
- Categorías

Security Hub CSPM API

Para revisar las opciones y los detalles de las integraciones (API)

Para obtener una lista de integraciones, utilice la operación [DescribeProducts](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [describe-products](#) comando.

Para obtener detalles sobre una integración específica, utilice el parámetro `ProductArn` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la integración.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando recupera detalles sobre la integración de Security Hub CSPM con 3. CORESec

```
$ aws securityhub describe-products --product-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/3coresec/3coresec"
```

Habilitación del flujo de resultados desde una integración del CSPM de Security Hub

En la página Integraciones de la consola CSPM de AWS Security Hub, puede ver los pasos necesarios para habilitar cada integración.

Para la mayoría de las integraciones con otros Servicios de AWS, el único paso necesario para habilitar la integración es habilitar el otro servicio. La información de integración incluye un enlace a la página principal del otro servicio. Cuando habilita el otro servicio, se crea y aplica automáticamente un permiso a nivel de recurso que permite al CSPM de Security Hub recibir resultados desde ese servicio.

En el caso de las integraciones de productos de terceros, es posible que tengas que comprar la integración en el yAWS Marketplace, a continuación, configurarla. La información de integración proporciona enlaces para completar estas tareas.

Si hay más de una versión de un producto disponibleAWS Marketplace, selecciona la versión a la que deseas suscribirte y, a continuación, selecciona Continuar con la suscripción. Por ejemplo, algunos productos ofrecen una versión estándar y una AWS GovCloud (US) versión.

Cuando se habilita una integración de productos, se asocia automáticamente una política de recursos a la suscripción del producto. Esta política de recursos define los permisos que el CSPM de Security Hub necesita para recibir resultados de ese producto.

Una vez que haya completado los pasos preliminares para habilitar una integración, puede deshabilitar y volver a habilitar el flujo de resultados desde esa integración. En la página Integraciones, para las integraciones que envíen resultados, el campo Estado indica si está actualmente aceptando resultados.

Security Hub CSPM console

Para deshabilitar y habilitar el flujo de resultados desde una integración (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Integraciones.
3. En el caso de las integraciones que envían resultados, la información de Estado indica si el CSPM de Security Hub actualmente acepta resultados a partir de esa integración.
4. Seleccione Aceptar los resultados.

Security Hub CSPM API

Utilice la operación [EnableImportFindingsForProduct](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [enable-import-findings-for-product](#) comando. Para permitir que Security Hub reciba resultados desde una integración, necesita el ARN del producto. Para obtener las ARNs integraciones disponibles, utilice la [DescribeProducts](#) operación. Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [describe-products](#).

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando permite que Security Hub CSPM reciba las conclusiones de la integración de CrowdStrike Falcon. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub enable-import-findings-for product --product-arn  
"arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

Desactivación del flujo de resultados provenientes de una integración con el CSPM de Security Hub

Elija el método que prefiera y siga los pasos para deshabilitar el flujo de hallazgos de una integración CSPM de AWS Security Hub.

Security Hub CSPM console

Para deshabilitar el flujo de resultados desde una integración (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Integraciones.
3. En el caso de las integraciones que envían resultados, la información de Estado indica si el CSPM de Security Hub actualmente acepta resultados a partir de esa integración.
4. Seleccione Dejar de aceptar resultados.

Security Hub CSPM API

Utilice la operación [DisableImportFindingsForProduct](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [disable-import-findings-for-product](#) comando. Para desactivar el flujo de resultados de una

integración, necesita el ARN de suscripción para la integración habilitada. Para obtener el ARN de suscripción, utilice la operación [ListEnabledProductsForImport](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [list-enabled-products-for-import](#).

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando deshabilita el flujo de hallazgos hacia Security Hub CSPM desde la CrowdStrike integración de Falcon. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub disable-import-findings-for-product --product-subscription-arn  
"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/  
crowdstrike-falcon"
```

Visualización de los resultados a partir de una integración con el CSPM de Security Hub

Cuando comience a aceptar las conclusiones de una integración de CSPM de AWS Security Hub, la página Integraciones de la consola de CSPM de Security Hub mostrará el estado de la integración como Aceptando las conclusiones. Para ver una lista de los resultados provenientes de la integración, seleccione Ver resultados.

La lista de resultados muestra los resultados activos de la integración seleccionada que tienen un estado de flujo de trabajo NEW o NOTIFIED.

Si habilita la agregación entre regiones, en la región de agregación, la lista incluye los resultados de la región de agregación y de las regiones vinculadas en las que la integración esté habilitada. Security Hub no habilita de forma automática las integraciones basadas en la configuración de agregación entre regiones.

En otras regiones, la lista de resultados de una integración solo contiene los resultados de la región actual.

Para obtener información sobre cómo configurar la agregación entre regiones, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

En la lista de resultados puede realizar las siguientes acciones.

- [Cambiar los filtros y la agrupación de la lista](#)

- [Ver los detalles de cada resultado](#)
- [Actualizar el estado de flujo de trabajo de los resultados](#)
- [Enviar los resultados a acciones personalizadas](#)

Servicio de AWS Integraciones con Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM admite integraciones con varios otros servicios de AWS. Estas integraciones pueden ayudar a obtener una visión global de la seguridad y conformidad en todo su entorno de AWS.

A menos que se indique lo contrario a continuación, el Servicio de AWS las integraciones que envían los resultados a Security Hub CSPM se activan automáticamente después de activar Security Hub CSPM y el otro servicio. Es posible que se necesite realizar pasos adicionales para habilitar algunas integraciones que reciben resultados del CSPM de Security Hub. Revise la información sobre cada integración para obtener más información.

Algunas integraciones no están disponibles en todas las regiones de AWS. En la consola del CSPM de Security Hub, una integración no aparece en la página Integraciones si no es compatible en la región actual. Para obtener una lista de las integraciones que están disponibles en las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Disponibilidad de las integraciones por región](#).

Descripción general de las integraciones de AWS servicios con Security Hub CSPM

La siguiente tabla proporciona una descripción general de los servicios de AWS que envían las conclusiones al Security Hub CSPM o reciben las conclusiones del Security Hub CSPM.

Servicio integrado AWS	Dirección	
AWS Config	Envía resultados	
AWS Firewall Manager	Envía resultados	
Amazon GuardDuty	Envía resultados	
AWS Health	Envía resultados	
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	Envía resultados	

Servicio integrado AWS	Dirección	
Amazon Inspector	Envía resultados	
AWS IoT Device Defender	Envía resultados	
Amazon Macie	Envía resultados	
Amazon Route 53 Resolver Firewall de DNS	Envía resultados	
AWS Systems Manager Patch Manager	Envía resultados	
AWS Audit Manager	Recibe resultados	
Amazon Q Developer en aplicaciones de chat	Recibe resultados	
Amazon Detective	Recibe resultados	
Amazon Security Lake	Recibe resultados	
AWS Systems Manager Explorer y OpsCenter	Recibe y actualiza resultados	
AWS Trusted Advisor	Recibe resultados	

Servicios de AWS que envían los resultados a Security Hub (CSPM)

Los siguientes elementos de Servicios de AWS integran con el Security Hub CSPM y pueden enviarse a él. El CSPM de Security Hub convierte los resultados al [Formato de resultados de seguridad de AWS](#).

AWS Config (Envía los resultados)

AWS Config es un servicio que le permite evaluar, auditar y evaluar las configuraciones de sus AWS recursos. AWS Config supervisa y registra continuamente las configuraciones de sus AWS recursos y le permite automatizar la evaluación de las configuraciones registradas comparándolas con las configuraciones deseadas.

Al utilizar la integración con AWS Config, puede ver los resultados de las evaluaciones de reglas AWS Config gestionadas y personalizadas como hallazgos en Security Hub CSPM. Estos resultados se pueden ver junto con otros resultados del CSPM de Security Hub, lo que proporciona una visión general completa de la postura de seguridad.

AWS Config usa Amazon EventBridge para enviar evaluaciones de reglas AWS Config a Security Hub CSPM. El CSPM de Security Hub transforma las evaluaciones de reglas en resultados que adoptan el [Formato de resultados de seguridad de AWS](#). Posteriormente, el CSPM de Security Hub complementa los resultados, según sea posible, con información adicional sobre los recursos afectados, como el nombre de recurso de Amazon (ARN), las etiquetas del recurso y la fecha de creación.

Para obtener más información sobre esta integración, consulte las secciones siguientes.

Cómo AWS Config envía los resultados a Security Hub (CSPM)

Todos los resultados en el CSPM de Security Hub usan el formato JSON estándar de ASFF. El ASFF incluye detalles sobre el origen del hallazgo, el recurso afectado y el estado actual del hallazgo. AWS Config envía evaluaciones de reglas gestionadas y personalizadas a Security Hub CSPM a través de EventBridge. El CSPM de Security Hub transforma las evaluaciones de reglas en resultados que siguen el formato ASFF y enriquece los resultados en la medida de lo posible.

Tipos de resultados que AWS Config envía al CSPM de Security Hub

Una vez activada la integración, AWS Config envía las evaluaciones de todas las reglas AWS Config administradas y las reglas personalizadas a Security Hub CSPM. Solo se envían las evaluaciones que se realizaron después de habilitar el CSPM de Security Hub. Por ejemplo, supongamos que la evaluación de una regla de AWS Config revela cinco recursos fallidos. Si habilita el CSPM de Security Hub después de esa evaluación y la regla identifica un sexto recurso con fallas, AWS Config envía únicamente la evaluación de ese sexto recurso al CSPM de Security Hub.

Se excluyen las evaluaciones de [AWS Config reglas vinculadas a servicios](#), como las que se utilizan para ejecutar comprobaciones de los controles CSPM de Security Hub. La excepción son las conclusiones generadas por las reglas vinculadas al servicio que crean y gestionan. AWS Control Tower AWS Config incluir los resultados de estas reglas ayuda a garantizar que los datos de sus hallazgos incluyan los resultados de las comprobaciones proactivas realizadas por AWS Control Tower.

Envío de resultados de AWS Config al CSPM de Security Hub

Cuando se activa la integración, el CSPM de Security Hub asigna automáticamente los permisos necesarios para recibir resultados de AWS Config. Security Hub CSPM utiliza permisos de service-to-service nivel que le proporcionan una forma segura de activar esta integración e importar los resultados desde AWS Config Amazon. EventBridge

Latencia para el envío de resultados

Cuando AWS Config crea un nuevo hallazgo, normalmente puede verlo en Security Hub CSPM en cinco minutos.

Reintentos cuando el CSPM de Security Hub no está disponible

AWS Config envía las conclusiones al Security Hub CSPM haciendo todo lo posible. EventBridge Cuando un evento no se entrega correctamente a Security Hub CSPM, EventBridge vuelve a intentar la entrega hasta 24 horas o 185 veces, lo que ocurra primero.

Actualización de los AWS Config hallazgos existentes en Security Hub (CSPM)

Tras AWS Config enviar un hallazgo al Security Hub CSPM, este puede enviar actualizaciones del mismo hallazgo al Security Hub CSPM para reflejar observaciones adicionales de la actividad de búsqueda. Las actualizaciones solo se envían para eventos de ComplianceChangeNotification. Si no se produce ningún cambio relacionado con el cumplimiento, no se envían actualizaciones al CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub elimina los resultados a los 90 días desde su actualización más reciente o, si no ocurre ninguna actualización, a los 90 días desde su creación.

Security Hub CSPM no archiva las conclusiones que se envían AWS Config incluso si se elimina el recurso asociado.

Regiones en las que existen resultados de AWS Config

AWS Config los hallazgos se producen a nivel regional. AWS Config envía las conclusiones al Security Hub (CSPM) de la misma región o regiones en las que se producen las conclusiones.

Visualización de AWS Config los resultados en Security Hub (CSPM)

Para ver sus AWS Config hallazgos, elija Hallazgos en el panel de navegación CSPM de Security Hub. Para filtrar los resultados y mostrar solo los AWS Config hallazgos, elija el nombre del producto en el menú desplegable de la barra de búsqueda. Introduzca Config y seleccione Aplicar.

Interpretación y AWS Config búsqueda de nombres en Security Hub (CSPM)

Security Hub CSPM transforma las evaluaciones de las AWS Config reglas en hallazgos que siguen las. [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#) AWS Configlas evaluaciones de reglas utilizan un patrón de eventos diferente al de la ASFF. La siguiente tabla asigna los campos de las evaluaciones de reglas de AWS Config a sus equivalentes en el ASFF tal como aparecen en el CSPM de Security Hub.

Configuración de tipo de resultado de la evaluación de reglas	Tipo de resultado ASFF	Valor codificado
detalle. awsAccountId	AwsAccountId	
detalle. newEvaluationResult. resultRecordedTime	CreatedAt	
detalle. newEvaluationResult. resultRecordedTime	UpdatedAt	
	ProductArn	<partition><region>«arn ::securityhub::» product/aws/config
	ProductName	“Config”
	CompanyName	"AWS"
	Region	“eu-central-1”
configRuleArn	GeneratorId, ProductFields	
detalle. ConfigRuleARN/finding/hash	Id	
detalle. configRuleName	Título, ProductFields	
detalle. configRuleName	Description (Descripción)	“Este resultado se crea para un cambio de conformidad del recurso para la regla de

Configuración de tipo de resultado de la evaluación de reglas	Tipo de resultado ASFF	Valor codificado
		configuración: <code>\${detail.ConfigRuleName}</code> “
Elemento de configuración “ARN” o ARN calculado por el CSPM de Security Hub	<code>Resources[i].id</code>	
<code>detail.resourceType</code>	<code>Resources[i].Type</code>	<code>"AwsS3Bucket"</code>
	<code>Resources[i].Partition</code>	<code>"aws"</code>
	<code>Resources[i].Region</code>	<code>"eu-central-1"</code>
Elemento de configuración “configuración”	<code>Resources[i].Details</code>	
	<code>SchemaVersion</code>	<code>"10/08/2018"</code>
	<code>Severity.Label</code>	Consultar “Interpretación de la etiqueta de gravedad” a continuación
	Tipos	[“Comprobaciones de configuración y software”]
<code>detalle. newEvaluationResult.</code> Tipo de conformidad	<code>Compliance.Status</code>	<code>"NO_APROBADO",</code> <code>"NO_DISPONIBLE",</code> <code>"APROBADO" o "ADVERTEN</code> <code>CIA"</code>

Configuración de tipo de resultado de la evaluación de reglas	Tipo de resultado ASFF	Valor codificado
	Workflow.Status	«RESUELTO» si se genera una AWS Config constatación con un estado de conformidad de «APROBADO» o si el estado de conformidad cambia de «FALLIDO» a «APROBADO». De lo contrario, Workflow.Status será «NUEVO». Puedes cambiar este valor con la operación de la API BatchUpdateFindings

Interpretación de la etiqueta de gravedad

Todos los resultados de las evaluaciones de las AWS Config reglas tienen una etiqueta de gravedad predeterminada de MEDIUM en el ASFF. Puede actualizar la etiqueta de gravedad de un resultado con la operación de la API [BatchUpdateFindings](#).

Hallazgo típico de AWS Config

Security Hub CSPM transforma las evaluaciones de AWS Config reglas en hallazgos que siguen la ASFF. El siguiente es un ejemplo de un hallazgo típico del ASFFAWS Config.

Note

Si la descripción tiene más de 1024 caracteres, se truncará a 1024 caracteres y al final dirá «(truncada)».

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/finding/45g070df80cb50b68fa6a43594kc6fda1e517932",

```

```

"ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/config",
"ProductName": "Config",
"CompanyName": "AWS",
"Region": "eu-central-1",
"GeneratorId": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-
mburzq",
"AwsAccountId": "123456789012",
"Types": [
  "Software and Configuration Checks"
],
"CreatedAt": "2022-04-15T05:00:37.181Z",
"UpdatedAt": "2022-04-19T21:20:15.056Z",
"Severity": {
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40
},
"Title": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo",
"Description": "This finding is created for a resource compliance change for config
rule: s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo",
"ProductFields": {
  "aws/securityhub/ProductName": "Config",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/
config/arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/
finding/46f070df80cd50b68fa6a43594dc5fda1e517902",
  "aws/config/ConfigRuleArn": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/
config-rule-mburzq",
  "aws/config/ConfigRuleName": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-
integration-demo",
  "aws/config/ConfigComplianceType": "NON_COMPLIANT"
},
"Resources": [{
  "Type": "AwsS3Bucket",
  "Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
  "Partition": "aws",
  "Region": "eu-central-1",
  "Details": {
    "AwsS3Bucket": {
      "OwnerId": "4edbbba300f1caa608fba2aad2c8fcfe30c32ca32777f64451eec4fb2a0f10d8c",
      "CreatedAt": "2022-04-15T04:32:53.000Z"
    }
  }
}],
"Compliance": {

```



```
{
  "Status": "FAILED",
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks"
  ]
}
}
```

Habilitación y configuración de la integración

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. AWS Config empieza a enviar resultados al CSPM de Security Hub de inmediato.

Cómo detener la publicación de resultados en el CSPM de Security Hub

Para dejar de enviar resultados al CSPM de Security Hub, puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la API del CSPM de Security Hub.

Para obtener instrucciones sobre cómo detener el flujo de resultados, consulte [Habilitación del flujo de resultados desde una integración del CSPM de Security Hub](#).

AWS Firewall Manager (Envía los resultados)

Firewall Manager envía resultados al CSPM de Security Hub cuando una política de firewall de aplicaciones web (WAF) para recursos o una regla de lista de control de acceso web (web ACL) no cumple con los requisitos de cumplimiento. Firewall Manager también envía los resultados cuando AWS Shield Advanced no protege los recursos o cuando se identifica un ataque.

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. Firewall Manager empieza a enviar resultados al CSPM de Security Hub de inmediato.

Para obtener más información sobre la integración, consulte la página Integraciones en la consola del CSPM de Security Hub.

Para obtener más información sobre Firewall Manager, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS WAF](#).

Amazon GuardDuty (envía los resultados)

GuardDuty envía todos los tipos de hallazgos que genera al Security Hub CSPM. Algunos tipos de resultados tienen requisitos previos, requisitos de habilitación o limitaciones por región. Para obtener más información, consulta la [GuardDuty búsqueda de tipos](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

Los nuevos hallazgos GuardDuty se envían al Security Hub CSPM en cinco minutos. Las actualizaciones de los resultados se envían en función de la configuración de resultados actualizados de Amazon EventBridge en GuardDuty la configuración.

Al generar resultados de GuardDuty muestra mediante la página de GuardDuty configuración, Security Hub CSPM recibe los resultados de muestra y omite el prefijo [Sample] en el tipo de hallazgo. Por ejemplo, el ejemplo del tipo de búsqueda GuardDuty [SAMPLE] Recon:IAMUser/ResourcePermissions se muestra como Recon:IAMUser/ResourcePermissions en Security Hub CSPM.

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. GuardDuty empieza inmediatamente a enviar resultados al CSPM de Security Hub.

Para obtener más información sobre la GuardDuty integración, consulte [Integración con AWS Security Hub CSPM](#) en la Guía GuardDuty del usuario de Amazon.

AWS Health(Envía los resultados)

AWS Health proporciona una visibilidad continua del rendimiento de sus recursos y de la disponibilidad de sus Servicios de AWS y Cuentas de AWS. Puede usar los eventos AWS Health para saber cómo pueden afectar los cambios de servicios y recursos a las aplicaciones que ejecuta en AWS.

La integración con AWS Health no utiliza BatchImportFindings. En su lugar, AWS Health utiliza la mensajería de service-to-service eventos para enviar las conclusiones al Security Hub (CSPM).

Para obtener más información sobre la integración, consulte las siguientes secciones.

Cómo AWS Health envía los resultados a Security Hub (CSPM)

En Security Hub CSPM, se realiza seguimiento de los problemas de seguridad como resultados. Algunos hallazgos provienen de problemas detectados por otros AWS servicios o por socios

externos. El CSPM de Security Hub también cuenta con un conjunto de reglas que utiliza para detectar problemas de seguridad y generar resultados.

El CSPM de Security Hub proporciona herramientas para administrar resultados procedentes de todos estos orígenes. Puede ver y filtrar listas de resultados y ver los detalles de una búsqueda. Consulte [Revisión de detalles e historial de resultados en el CSPM de Security Hub](#). También puede realizar un seguimiento del estado de una investigación sobre un resultado. Consulte [Configuración del estado del flujo de trabajo de los resultados en el CSPM de Security Hub](#).

Todos los resultados en el CSPM de Security Hub utilizan un formato JSON estándar denominado [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#). ASFF incluye detalles sobre el origen del problema, los recursos afectados y el estado actual del resultado.

AWS Health es uno de los AWS servicios que envía los resultados a Security Hub CSPM.

Tipos de resultados que AWS Health envía al CSPM de Security Hub

Una vez habilitada la integración, AWS Health envía los resultados que cumplen con una o más de las especificaciones enumeradas a Security Hub CSPM. El CSPM de Security Hub ingiere los resultados en el [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

- Resultados que contienen cualquiera de los siguientes valores para el Servicio de AWS:
 - RISK
 - ABUSE
 - ACM
 - CLOUDHSM
 - CLOUDTRAIL
 - CONFIG
 - CONTROLTOWER
 - DETECTIVE
 - EVENTS
 - GUARDDUTY
 - IAM
 - INSPECTOR
 - KMS
 - MACIE

- SES
- SECURITYHUB
- SHIELD
- SSO
- COGNITO
- IOTDEVICEDEFENDER
- NETWORKFIREWALL
- ROUTE53
- WAF
- FIREWALLMANAGER
- SECRETSMANAGER
- BACKUP
- AUDITMANAGER
- ARTIFACT
- CLOUDENDURE
- CODEGURU
- ORGANIZATIONS
- DIRECTORYSERVICE
- RESOURCEMANAGER
- CLOUDWATCH
- DRS
- INSPECTOR2
- RESILIENCEHUB
- Hallazgos con las palabras securityabuse, o certificate en el campo AWS Health typeCode
- Averigua dónde está el AWS Health servicio risk o abuse

Envío de resultados de AWS Health al CSPM de Security Hub

Si decide aceptar las conclusiones de AWS Health, Security Hub CSPM asignará automáticamente

Servicio de AWS Integraciones

los permisos necesarios para recibir las conclusiones. AWS Health Security Hub CSPM utiliza

permisos de service-to-service nivel que le proporcionan una forma fácil y segura de habilitar esta integración e importar las conclusiones desde AWS Health Amazon EventBridge en su nombre. Al seleccionar Aceptar resultados, otorga al CSPM de Security Hub el permiso para consumir resultados provenientes de AWS Health.

Latencia para el envío de resultados

Cuando AWS Health crea un nuevo hallazgo, normalmente se envía al Security Hub CSPM en un plazo de cinco minutos.

Reintentos cuando el CSPM de Security Hub no está disponible

AWS Health envía las conclusiones al Security Hub CSPM haciendo todo lo posible. EventBridge Cuando un evento no se entrega correctamente a Security Hub CSPM, EventBridge vuelve a intentar enviar el evento durante 24 horas.

Actualización de resultados existentes en el CSPM de Security Hub

Tras AWS Health enviar un hallazgo al Security Hub CSPM, este puede enviar actualizaciones del mismo hallazgo para reflejar observaciones adicionales de la actividad de búsqueda al Security Hub CSPM.

Regiones en las que existen resultados

Para eventos globales, AWS Health envía los resultados al Security Hub CSPM en us-east-1 (partición AWS), cn-northwest-1 (partición de China) y -1 (partición). gov-us-west GovCloud AWS Health envía los eventos específicos de la región al Security Hub (CSPM) de la misma región o regiones en las que se producen los eventos.

Visualización de AWS Health los resultados en Security Hub (CSPM)

Para ver sus AWS Health hallazgos en Security Hub CSPM, elija Findings en el panel de navegación. Para filtrar los hallazgos y mostrar solo AWS Health los hallazgos, selecciona Salud en el campo Nombre del producto.

Interpretación y AWS Health búsqueda de nombres en Security Hub (CSPM)

AWS Health envía los resultados al Security Hub CSPM mediante. [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#) AWS Health la búsqueda utiliza un patrón de eventos diferente al del formato ASFF CSPM de Security Hub. La siguiente tabla detalla todos los campos de AWS Health búsqueda con su homólogo ASFF tal como aparecen en Security Hub CSPM.

Tipo de resultado de Estado	Tipo de resultado ASFF	Valor codificado
inscrita	AwsAccountId	
detail.startTime	CreatedAt	
detail.eventDescription.latestDescription	Description (Descripción)	
detalle. eventTypeCode	GeneratorId	
detail.eventArn (incluido account) + hash de detail.startTime	Id	
<region>«arn:aws:securityhub::» product/aws/health	ProductArn	
account o resourceId	Resources[i].id	
	Resources[i].Type	“Otros”
	SchemaVersion	“10/08/2018”
	Severity.Label	Consultar “Interpretación de la etiqueta de gravedad” a continuación
«-» detalle. AWS Health eventTypeCode	Title	
-	Tipos	[“Comprobaciones de configuración y software”]
event.time	UpdatedAt	
URL del evento de la consola Estado	SourceUrl	

Interpretación de la etiqueta de gravedad

La etiqueta de gravedad del resultado de ASFF se determina mediante la siguiente lógica:

- Gravedad CRÍTICA si:
 - El campo `service` del resultado AWS Health tiene el valor `Risk`
 - El campo `typeCode` del resultado AWS Health tiene el valor `AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION`
 - El campo `typeCode` del resultado AWS Health tiene el valor `AWS_SHIELD_INTERNET_TRAFFIC_LIMITATIONS_PLACED_IN_RESPONSE_TO_DDOS_ATTACK`
 - El campo `typeCode` del resultado AWS Health tiene el valor `AWS_SHIELD_IS_RESPONDING_TO_A_DDOS_ATTACK_AGAINST_YOUR_AWS_RESOURCES`

Gravedad ALTA si:

- El campo `service` del resultado AWS Health tiene el valor `Abuse`
- El campo `typeCode` del resultado AWS Health contiene el valor `SECURITY_NOTIFICATION`
- El campo `typeCode` del resultado AWS Health contiene el valor `ABUSE_DETECTION`

Gravedad MEDIA si:

- El campo `service` del resultado es cualquiera de los siguientes: `ACM`, `ARTIFACT`, `AUDITMANAGER`, `BACKUP`, `CLOUDENDURE`, `CLOUDHSM`, `CLOUDTRAIL`, `CLOUDWATCH`, `CODEGURGU`, `COGNITO`, `CONFIG`, `CONTROLTOWER`, `DETECTIVE`, `DIRECTORYSERVICE`, `DRS`, `EVENTS`, `FIREWALLMANAGER`, `GUARDDUTY`, `IAM`, `INSPECTOR`, `INSPECTOR2`, `IOTDEVICEDEFENDER`, `KMS`, `MACIE`, `NETWORKFIREWALL`, `ORGANIZATIONS`, `RESILIENCEHUB`, `RESOURCEMANAGER`, `ROUTE53`, `SECURITYHUB`, `SECRETSMANAGER`, `SES`, `SHIELD`, `SSO` o `WAF`
- El campo `typeCode` del resultado AWS Health contiene el valor `CERTIFICATE`
- El campo `typeCode` del resultado AWS Health contiene el valor `END_OF_SUPPORT`

Hallazgo típico de AWS Health

AWS Health envía los resultados al Security Hub CSPM mediante [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#). El siguiente es un ejemplo de un hallazgo típico de AWS Health

Note

Si la descripción contiene más de 1024 caracteres, se truncará en 1024 caracteres y al final dirá (truncada).

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:health:us-east-1:123456789012:event/SES/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-
b533-78e29f49de96/101F7FBAEFC663977DA09CFF56A29236602834D2D361E6A8CA5140BFB3A69B30",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/health",
  "GeneratorId": "AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks"
  ],
  "CreatedAt": "2022-01-07T16:34:04.000Z",
  "UpdatedAt": "2022-01-07T19:17:43.000Z",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40
  },
  "Title": "AWS Health - AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS",
  "Description": "Congratulations! Amazon SES has successfully detected the
MX record required to use 4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com as a custom MAIL FROM domain for verified identity cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com inAWSRegion US East (N. Virginia).\\n\\nYou can now use this MAIL
FROM domain with cmf.pinpoint.sysmon-iad.adzel.com and any other verified identity
that is configured to use it. For information about how to configure a verified
identity to use a custom MAIL FROM domain, see http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/
DeveloperGuide/mail-from-set.html .\\n\\nPlease note that this email only applies
toAWSRegion US East (N. Virginia).",
  "SourceUrl": "https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/event-log?
eventID=arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96",
  "ProductFields": {
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/
aws/health/arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96",
    "aws/securityhub/ProductName": "Health",
```



```

        "aws/securityhub/CompanyName": "AWS"
    },
    "Resources": [
        {
            "Type": "Other",
            "Id": "4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com"
        }
    ],
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
        "Status": "NEW"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",
    "FindingProviderFields": {
        "Severity": {
            "Label": "MEDIUM"
        },
        "Types": [
            "Software and Configuration Checks"
        ]
    }
}
]
}

```

Habilitación y configuración de la integración

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. AWS Health empieza inmediatamente a enviar resultados al CSPM de Security Hub.

Cómo detener la publicación de resultados en el CSPM de Security Hub

Para dejar de enviar resultados al CSPM de Security Hub, puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la API del CSPM de Security Hub.

Para obtener instrucciones sobre cómo detener el flujo de resultados, consulte [Habilitación del flujo de resultados desde una integración del CSPM de Security Hub](#).

AWS Identity and Access Management Access Analyzer(Envía los resultados)

Con el Analizador de acceso de IAM, todos los resultados se envían al CSPM de Security Hub.

IAM Access Analyzer utiliza un razonamiento lógico para analizar las políticas basadas en recursos que se aplican a los recursos de la cuenta compatibles. IAM Access Analyzer genera un resultado cuando detecta una declaración de la política que permite que una entidad principal externa pueda acceder a un recurso de la cuenta.

En IAM Access Analyzer, solo la cuenta de administrador puede ver los resultados de los analizadores que se aplican a una organización. En el caso de los analizadores de la organización, el campo `AwsAccountId ASFF` refleja el ID de la cuenta de administrador. Bajo `ProductFields`, el campo `ResourceOwnerAccount` indica la cuenta en la que se descubrió el resultado. Si habilita analizadores de forma individual para cada cuenta, el CSPM de Security Hub genera varios resultados: uno que identifica el ID de la cuenta de administrador y otro que identifica el ID de la cuenta de recursos.

Para obtener más información, consulte [Integración con AWS Security Hub CSPM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Amazon Inspector (Envía resultados)

Amazon Inspector es un servicio de gestión de vulnerabilidades que analiza continuamente sus cargas de trabajo en AWS en busca de vulnerabilidades. Amazon Inspector descubre y escanea automáticamente EC2 las instancias de Amazon y las imágenes de contenedores que se encuentran en Amazon Elastic Container Registry. El escaneo busca vulnerabilidades de software y exposición no deseada en la red.

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. Amazon Inspector comienza de inmediato a enviar al CSPM de Security Hub todos los resultados que genera.

Para obtener más información sobre la integración, consulte [Integración con el CSPM de AWS Security Hub](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

El CSPM de Security Hub también puede recibir resultados de Amazon Inspector Classic. Amazon Inspector Classic envía al CSPM de Security Hub los resultados generados durante las ejecuciones de evaluaciones para todos los paquetes de reglas admitidos.

Para obtener más información sobre la integración, consulte [Integración con AWS Security Hub CSPM](#) en la Guía del usuario de Amazon Inspector Classic.

Los resultados de Amazon Inspector y Amazon Inspector Classic utilizan el mismo ARN de producto. Los resultados de Amazon Inspector presentan la siguiente entrada en `ProductFields`:

```
"aws/inspector/ProductVersion": "2",
```

Note

Los resultados de seguridad generados por [Amazon Inspector Code Security](#) no están disponibles para esta integración. Sin embargo, puede acceder a estos resultados concretos en la consola de Amazon Inspector y a través de la [API de Amazon Inspector](#).

AWS IoT Device Defender (Envía los resultados)

AWS IoT Device Defender es un servicio de seguridad que audita la configuración de sus dispositivos de IoT, monitorea los dispositivos conectados para detectar comportamientos anormales y ayuda a mitigar los riesgos de seguridad.

Tras activar AWS IoT Device Defender tanto el CSPM como el Security Hub, visita la [página de integraciones de la consola CSPM de Security Hub](#) y selecciona Aceptar los resultados para Auditar, Detectar o ambos. AWS IoT Device Defender Audit and Detect comienza a enviar todos los resultados al Security Hub (CSPM).

AWS IoT Device Defender La auditoría envía los resúmenes de las comprobaciones a Security Hub CSPM, que contienen información general sobre un tipo de comprobación de auditoría y una tarea de auditoría específicos. AWS IoT Device Defender Detect envía los hallazgos de infracciones relacionados con el aprendizaje automático (ML) y los comportamientos estadísticos y estáticos al Security Hub CSPM. Audit también envía actualizaciones de resultados al CSPM de Security Hub.

Para obtener más información sobre esta integración, consulte [Integración con el CSPM de AWS Security Hub](#) en la Guía del desarrollador de AWS IoT.

Amazon Macie (Envía resultados)

Amazon Macie es un servicio de seguridad de datos que detecta datos confidenciales mediante el machine learning y la coincidencia de patrones, proporciona visibilidad de los riesgos de seguridad de los datos y permite establecer una protección automatizada contra esos riesgos. Un resultado de Macie puede indicar que existe una posible infracción de políticas o información confidencial en el entorno de datos de Amazon S3.

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, Macie comienza automáticamente a enviar resultados de políticas al CSPM de Security Hub. Es posible configurar la integración para que también envíe resultados de información confidencial al CSPM de Security Hub.

En el CSPM de Security Hub, el tipo de resultado para un resultado de políticas o de información confidencial se cambia a un valor compatible con el formato ASFF. Por ejemplo, el tipo de resultado `Policy:IAMUser/S3BucketPublic` en Macie se muestra como `Effects/Data Exposure/Policy:IAMUser-S3BucketPublic` en el CSPM de Security Hub.

Macie también envía resultados de ejemplo generados al CSPM de Security Hub. En el caso de los resultados de muestra, el nombre del recurso afectado es `macie-sample-finding-bucket` y el valor del campo `Sample` es `true`.

Para obtener más información, consulte [Evaluación de resultados de Macie con Security Hub](#) en la Guía del usuario de Amazon Macie.

Amazon Route 53 Resolver Firewall de DNS (envía los resultados)

Con Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall, puede filtrar y regular el tráfico DNS saliente para su nube privada virtual (VPC). Esto se logra mediante la creación de colecciones reutilizables de reglas de filtrado en grupos de reglas de DNS Firewall, la asociación de esos grupos de reglas con la VPC y la supervisión de la actividad en los registros y métricas de DNS Firewall. Puede ajustar cómo se comporta DNS Firewall en función de la actividad observada. DNS Firewall es una característica de Route 53 Resolver.

Route 53 Resolver DNS Firewall puede enviar varios tipos de resultados al CSPM de Security Hub:

- Hallazgos relacionados con consultas bloqueadas o alertadas en dominios asociados a las listas de dominios AWS gestionadas, que son listas de dominios que se administran. AWS
- Resultados relacionados con consultas bloqueadas o con alertas en dominios asociados con una lista de dominios personalizada que defina.
- Hallazgos relacionados con consultas bloqueadas o alertadas por DNS Firewall Advanced, una función de resolución de Route 53 que puede detectar consultas asociadas a amenazas avanzadas de DNS, como los algoritmos de generación de dominios (DGAs) y la tunelización de DNS.

Después de activar Security Hub CSPM y Route 53 Resolver DNS Firewall, DNS Firewall comienza a enviar automáticamente los resultados de las listas de dominios AWS gestionadas y DNS Firewall Advanced a Security Hub CSPM. Para enviar también al CSPM de Security Hub resultados de una lista de dominios personalizada, habilite manualmente la integración en el CSPM de Security Hub.

En el CSPM de Security Hub, todos los resultados de Route 53 Resolver DNS Firewall tienen el siguiente tipo: `TTPs/Impact/Impact:Runtime-MaliciousDomainRequest.Reputation`.

Para obtener más información, consulte [Envío de resultados desde Route 53 Resolver DNS Firewall al CSPM de Security Hub](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

AWS Systems Manager Administrador de parches (envía los resultados)

AWS Systems Manager Patch Manager envía los resultados al Security Hub CSPM cuando las instancias de la flota de un cliente no cumplen con su estándar de cumplimiento de parches.

Patch Manager automatiza el proceso de aplicación de parches a instancias administradas con actualizaciones relacionadas con la seguridad y otros tipos de actualizaciones.

Después de habilitar el CSPM de Security Hub, esta integración se activa automáticamente. El Administrador de parches de Systems Manager comienza inmediatamente a enviar resultados al CSPM de Security Hub.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar Patch Manager, consulte [AWS Systems Manager Patch Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager.

AWS servicios que reciben las conclusiones de Security Hub (CSPM)

Los siguientes AWS servicios están integrados con el Security Hub CSPM y reciben las conclusiones del Security Hub CSPM. Cuando se indique lo contrario, el servicio integrado también puede actualizar resultados. En este caso, las actualizaciones de resultados que realice en el servicio integrado también se reflejarán en el CSPM de Security Hub.

AWS Audit Manager (Recibe los resultados)

AWS Audit Manager recibe las conclusiones de Security Hub CSPM. Estos resultados ayudan a los usuarios de Audit Manager a prepararse para las auditorías.

Para obtener más información sobre Audit Manager, consulte la [Guía del usuario de AWS Audit Manager](#). [AWS Las comprobaciones del CSPM de Security Hub compatibles con AWS Audit Manager](#) enumeran los controles para los cuales el CSPM de Security Hub envía resultados a Audit Manager.

Amazon Q Developer en aplicaciones de chat (recibe resultados)

Amazon Q Developer en aplicaciones de chat es un agente interactivo que ayuda a supervisar e interactuar con los recursos de AWS en los canales de Slack y salas de chat de Amazon Chime.

Amazon Q Developer en aplicaciones de chat recibe resultados del CSPM de Security Hub.

Para obtener más información sobre la integración de Amazon Q Developer en aplicaciones de chat con el CSPM de Security Hub, consulte la [Descripción general de la integración con el CSPM de Security Hub](#) en la Guía del administrador de Amazon Q Developer en aplicaciones de chat.

Amazon Detective (Recibe resultados)

Detective recopila automáticamente los datos de registro de sus AWS recursos y utiliza el aprendizaje automático, el análisis estadístico y la teoría de grafos para ayudarlo a visualizar y llevar a cabo investigaciones de seguridad más rápidas y eficientes.

La integración de Security Hub CSPM con Detective le permite pasar de los GuardDuty hallazgos de Amazon en Security Hub CSPM a Detective. A continuación, puede utilizar las herramientas y visualizaciones de Detective para investigarlos. Esta integración no requiere ninguna configuración adicional en el CSPM de Security Hub ni en Detective.

Para los hallazgos recibidos de otros Servicios de AWS, el panel de detalles de los hallazgos de la consola CSPM de Security Hub incluye una subsección Investiga en Detective. Esa subsección contiene un enlace a Detective, donde puede investigar más a fondo el problema de seguridad que indicó el resultado. También puede crear un gráfico de comportamiento en Detective basado en resultados del CSPM de Security Hub para realizar investigaciones más eficaces. Para obtener más información, consulte [Resultados de seguridad de AWS](#) en la Guía de administración de Amazon Detective.

Si la agregación entre regiones está habilitada, al pasar de la región de agregación, Detective se abre en la región en la que se originó el resultado.

Si un enlace no funciona, para obtener información sobre la solución de problemas, consulte [Solución de problemas del pivot](#).

Amazon Security Lake (Recibe resultados)

Security Lake es un servicio de lago de datos de seguridad totalmente gestionado. Puede usar Amazon Security Lake para centralizar automáticamente los datos de seguridad de fuentes en la nube, en las instalaciones y personalizadas en un lago de datos almacenado en su cuenta. Los suscriptores pueden consumir datos de Security Lake para casos de uso de investigación y análisis.

Para activar esta integración, debe habilitar ambos servicios y agregar Security Hub CSPM como fuente en la consola de Security Lake, la API de Security Lake o. AWS CLI Una vez que complete estos pasos, el CSPM de Security Hub empieza a enviar todos los resultados a Security Lake.

Security Lake normaliza automáticamente los resultados del CSPM de Security Hub y los convierte a un esquema de código abierto estandarizado denominado Marco de Esquema de Ciberseguridad Abierto (OCSF). En Security Lake, puede agregar uno o más suscriptores para consumir los resultados del CSPM de Security Hub.

Para obtener más información sobre esta integración, incluidas las instrucciones sobre cómo añadir Security Hub CSPM como fuente y crear suscriptores, consulte [Integración con AWS Security Hub CSPM en la Guía del usuario](#) de Amazon Security Lake.

AWS Systems Manager Explorer y OpsCenter (recibe y actualiza los resultados)

AWS Systems Manager Explorer y OpsCenter reciba las conclusiones del Security Hub CSPM y actualícelas en Security Hub CSPM.

Explorer le proporciona un panel personalizable con información y análisis clave sobre el estado y el rendimiento operativos de su entorno de AWS.

OpsCenter le proporciona una ubicación central para ver, investigar y resolver los elementos de trabajo operativos.

Para obtener más información sobre Explorer OpsCenter, consulte [Gestión de operaciones](#) en la Guía del AWS Systems Manager usuario.

AWS Trusted Advisor (Recibe los resultados)

Trusted Advisor se basa en las mejores prácticas aprendidas al atender a cientos de miles de AWS clientes. Trusted Advisor inspecciona su AWS entorno y, a continuación, hace recomendaciones cuando existen oportunidades para ahorrar dinero, mejorar la disponibilidad y el rendimiento del sistema o ayudar a cerrar las brechas de seguridad.

Al habilitar tanto Trusted Advisor el CSPM como el Security Hub, la integración se actualiza automáticamente.

Security Hub CSPM envía los resultados de sus comprobaciones de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales a Trusted Advisor.

Para obtener más información sobre la integración de CSPM con Security Hub Trusted Advisor, consulte [Visualización de los controles CSPM de AWS Security Hub en AWS Trusted Advisor](#) la Guía del usuario de Support AWS.

Integraciones de productos de terceros con el CSPM de Security Hub

AWS Security Hub CSPM se integra con varios productos de socios de terceros. Una integración puede realizar una o más de las acciones siguientes:

- Enviar resultados que genera al CSPM de Security Hub
- Recibir resultados del CSPM de Security Hub
- Actualizar resultados en el CSPM de Security Hub

Las integraciones que envían resultados al CSPM de Security Hub tienen un nombre de recurso de Amazon (ARN).

Es posible que una integración no esté disponible en todos. Regiones de AWS Si una integración no es compatible en la región en la que inició sesión en la consola del CSPM de Security Hub, dicha integración no aparece en la página Integraciones de la consola. Para obtener una lista de las integraciones que están disponibles en las regiones de China y AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Disponibilidad de las integraciones por región](#).

Si tiene una solución de seguridad y está interesado en convertirse en socio del CSPM de Security Hub, envíe un correo electrónico a <securityhub-partners@amazon.com>. Para obtener más información, consulte la [Guía de integración para socios](#).

Descripción general de las integraciones de terceros con el CSPM de Security Hub

La siguiente tabla ofrece una descripción general de las integraciones de terceros que pueden enviar resultados al CSPM de Security Hub o recibir resultados del CSPM de Security Hub.

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
3CORESec – 3CORESec NTA	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/3coresec/3coresec
Alert Logic – SIEMless Threat Management	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :733251395267:product/alertlogic/althreatmanagement

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Aqua Security – Aqua Cloud Native Security Platform	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/aquasecurity/aquasecurity
Aqua Security – Kube-bench	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/aqua-security/kube-bench
Armor – Armor Anywhere	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :679703615338:product/armordefense/armoranywhere
AttackIQ – AttackIQ	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/attackiq/attackiq-platform
Barracuda Networks – Cloud Security Guardian	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :151784055945:product/barracuda/cloudsecurityguardian
BigID – BigID Enterprise	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/bigid/bigid-enterprise
Blue Hexagon – Blue Hexagon forAWS	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/blue-hexagon/blue-hexagon-for-aws

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Check Point – CloudGuard IaaS	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:758245563457:product/checkpoint/cloudguard-iaas
Check Point – CloudGuard Posture Management	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:634729597623:product/checkpoint/dome9-arc
Claroty – xDome	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/claroty/xdome
Cloud Storage Security – Antivirus for Amazon S3	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/cloud-storage-security/antivirus-for-amazon-s3
Contrast Security	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/contrast-security/security-assess
CrowdStrike – CrowdStrike Falcon	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:517716713836:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon
CyberArk – Privileged Threat Analytics	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:749430749651:product/cyberark/cyberark-pta

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Data Theorem – Data Theorem	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:product/data-theorem/api-cloud-web-secure
Drata	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:product/drata/drata-integration
Forcepoint – Forcepoint CASB	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-casb
Forcepoint – Forcepoint Cloud Security Gateway	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:product/forcepoint/forcepoint-cloud-security-gateway
Forcepoint – Forcepoint DLP	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-dlp
Forcepoint – Forcepoint NGFW	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-ngfw

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Fugue – Fugue	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/fugue/fugue
Guardicore – Centra 4.0	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/guardicore/guardicore
HackerOne – Vulnerability Intelligence	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/hackerone/vulnerability-intelligence
JFrog – Xray	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/jfrog/jfrog-xray
Juniper Networks – vSRX Next Generation Firewall	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/juniper-networks/vsrx-next-generation-firewall
k9 Security – Access Analyzer	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/k9-security/access-analyzer
Lacework – Lacework	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/lacework/lacework

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
McAfee – MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/mcafee-skyhigh/mcafee-mvision-cloud-aws
NETSCOUT – NETSCOUT Cyber Investigator	Envía resultados	arn:aws:securityhub:us-east-1::product/netscout/netscout-cyber-investigator
Orca Cloud Security Platform	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/orca-security/orca-security
Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:496947949261:product/twistlock/twistlock-enterprise
Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>:188619942792:product/paloaltonetworks/redlock
Plerion – Cloud Security Platform	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/plerion/cloud-security-platform
Prowler – Prowler	Envía resultados	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/prowler/prowler

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Qualys – Vulnerability Management	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :805950163170:product/qualys/qualys-vm
Rapid7 – InsightVM	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :336818582268:product/rapid7/insightvm
SentinelOne – SentinelOne	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/sentinelone/endpoint-protection
Snyk	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <region> ::product/snyk/snyk
Sonrai Security – Sonrai Dig	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/sonrai-security/sonrai-dig
Sophos – Server Protection	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :062897671886:product/sophos/sophos-server-protection
StackRox – StackRox Kubernetes Security	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/stackrox/kubernetes-security

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Sumo Logic – Machine Data Analytics	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:956882708938:product/sumologicinc/sumologic-mda
Symantec – Cloud Workload Protection	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:754237914691:product/symantec-corp/symantec-cwp
Tenable – Tenable.io	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:422820575223:product/tenable/tenable-io
Trend Micro – Cloud One	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/trend-micro/cloud-one
Vectra – Cognito Detect	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>:978576646331:product/vectra-ai/cognito-detect
Wiz	Envía resultados	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/wiz-security/wiz-security
Atlassian - Jira Service Management	Recibe y actualiza resultados	No aplicable

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Atlassian - Jira Service Management Cloud	Recibe y actualiza resultados	No aplicable
Atlassian – Opsgenie	Recibe resultados	No aplicable
Dynatrace	Recibe resultados	No aplicable
Elastic	Recibe resultados	No aplicable
Fortinet – FortiCNP	Recibe resultados	No aplicable
IBM – QRadar	Recibe resultados	No aplicable
Logz.io Cloud SIEM	Recibe resultados	No aplicable
MetricStream	Recibe resultados	No aplicable
MicroFocus – MicroFocus Arcsight	Recibe resultados	No aplicable
New Relic Vulnerability Management	Recibe resultados	No aplicable
PagerDuty – PagerDuty	Recibe resultados	No aplicable
Palo Alto Networks – Cortex XSOAR	Recibe resultados	No aplicable
Palo Alto Networks – VM-Series	Recibe resultados	No aplicable
Rackspace Technology – Cloud Native Security	Recibe resultados	No aplicable
Rapid7 – InsightConnect	Recibe resultados	No aplicable
RSA – RSA Archer	Recibe resultados	No aplicable
ServiceNow – ITSM	Recibe y actualiza resultados	No aplicable

Integración	Dirección	ARN (si corresponde)
Slack – Slack	Recibe resultados	No aplicable
Splunk – Splunk Enterprise	Recibe resultados	No aplicable
Splunk – Splunk Phantom	Recibe resultados	No aplicable
ThreatModeler	Recibe resultados	No aplicable
Trellix – Trellix Helix	Recibe resultados	No aplicable
Caveonix – Caveonix Cloud	Envía y recibe resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/caveonix/caveonix-cloud
Cloud Custodian – Cloud Custodian	Envía y recibe resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/cloud-custodian/cloud-custodian
DisruptOps, Inc. – DisruptOPS	Envía y recibe resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/disruptops-inc/disruptops
Kion	Envía y recibe resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/cloudtamerio/cloudtamerio
Turbot – Turbot	Envía y recibe resultados	arn:aws:securityhub: <REGION> :453761072151:product/turbot/turbot

Integraciones de terceros que envían resultados al CSPM de Security Hub

Las siguientes integraciones de productos de socios externos pueden enviar resultados al CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub transforma los resultados al [formato de resultados de seguridad de AWS](#).

3CORESec – 3CORESec NTA

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/3coresec/3coresec`

3CORESec proporciona servicios de detección gestionados tanto para sistemas en las instalaciones como de AWS. Su integración con el CSPM de Security Hub ofrece visibilidad sobre amenazas como malware, escalamiento de privilegios, movimiento lateral y segmentación incorrecta de la red.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Alert Logic – SIEMless Threat Management

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:733251395267:product/alertlogic/althreatmanagement`

Obtenga el nivel de cobertura adecuado: visibilidad de vulnerabilidades y activos, detección de amenazas y gestión de incidentes AWS WAF, y opciones de análisis de SOC asignadas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Aqua Security – Aqua Cloud Native Security Platform

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aquasecurity/aquasecurity`

Aqua Cloud Native Security Platform (CSP) proporciona seguridad durante todo el ciclo de vida de las aplicaciones basadas en contenedores y sin servidor, desde la CI/CD canalización hasta los entornos de producción en tiempo de ejecución.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Aqua Security – Kube-bench

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aqua-security/kube-bench`

Kube-bench es una herramienta de código abierto que ejecuta el Punto de referencia de Kubernetes del Center for Internet Security (Centro para la seguridad de Internet, CIS) con respecto a su entorno.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Armor – Armor Anywhere

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:679703615338:product/armordefense/armoranywhere`

Armor Anywhere ofrece seguridad gestionada y conformidad para AWS.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

AttackIQ – AttackIQ

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/attackiq/attackiq-platform`

AttackIQ Platform emula un comportamiento adverso real conforme al marco MITRE ATT&CK para ayudarle a validar y mejorar su posición general de seguridad.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Barracuda Networks – Cloud Security Guardian

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:151784055945:product/barracuda/cloudsecurityguardian`

Barracuda Cloud Security Sentry ayuda a las organizaciones a mantener la seguridad al desarrollar aplicaciones y migrar cargas de trabajo hacia o desde la nube pública.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Enlace al producto](#)

BigID – BigID Enterprise

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/bigid/bigid-enterprise`

La BigID Enterprise Privacy Management Platform ayuda a las empresas a gestionar y proteger sus datos confidenciales (PII) en todos sus sistemas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Blue Hexagon— Blue Hexagon para AWS

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/blue-hexagon/blue-hexagon-for-aws`

Blue Hexagon es una plataforma de detección de amenazas en tiempo real. Utiliza principios de aprendizaje profundo para detectar amenazas conocidas y desconocidas, como malware y anomalías en la red.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Check Point – CloudGuard IaaS

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:758245563457:product/checkpoint/cloudguard-iaas`

Check Point CloudGuard amplía fácilmente la seguridad integral de prevención de amenazas y, al AWS mismo tiempo, protege los activos en la nube.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Check Point – CloudGuard Posture Management

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:634729597623:product/checkpoint/dome9-arc`

Una plataforma SaaS que ofrece seguridad de la red en la nube verificable, protección de IAM avanzada y gobernanza y conformidad integrales.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Claroty – xDome

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/claroty/xdome`

Claroty xDome ayuda a las organizaciones a proteger sus sistemas ciberfísicos en todo el Internet de las cosas (XIoT) extendido en entornos industriales (OT), sanitarios (IoMT) y empresariales (IoT).

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Cloud Storage Security – Antivirus for Amazon S3

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-storage-security/antivirus-for-amazon-s3`

Cloud Storage Security proporciona análisis antivirus y antimalware nativos en la nube para objetos de Amazon S3.

Antivirus for Amazon S3 ofrece escaneos programados y en tiempo real de objetos y archivos en Amazon S3 para detectar malware y amenazas. Proporciona visibilidad y solución a los problemas y a los archivos infectados.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Contrast Security – Contrast Assess

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/contrast-security/security-assess`

Contrast Security Contrast Assesses una herramienta de IAST que ofrece detección de vulnerabilidades en tiempo real en aplicaciones web y microservicios. APIs Contrast Assesse integra con Security Hub CSPM para ayudar a proporcionar una visibilidad y una respuesta centralizadas para todas sus cargas de trabajo.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

CrowdStrike – CrowdStrike Falcon

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:517716713836:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon`

El sensor individual y ligero CrowdStrike Falcon unifica antivirus de próxima generación, detección y respuesta de punto de conexión y vigilancia administrada 24/7 a través de la nube.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

CyberArk – Privileged Threat Analytics

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:749430749651:product/cyberark/cyberark-pta`

Privileged Threat Analytics recopila, detecta, alerta y responde a actividades y comportamiento de alto riesgo de las cuentas privilegiadas que podrían tener ataques en curso.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Data Theorem – Data Theorem

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/data-theorem/api-cloud-web-secure`

Data Theorem escanea continuamente las aplicaciones web y los recursos de la nube en busca de fallas de seguridad y brechas en la privacidad de los datos para evitar violaciones de AppSec datos. APIs

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Drata

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/drata/drata-integration`

Drata es una plataforma de automatización del cumplimiento que le ayuda a lograr y mantener el cumplimiento de varios marcos SOC2, como la ISO y el GDPR. La integración entre Drata y el CSPM de Security Hub ayuda a centralizar los resultados de seguridad en un solo lugar.

[AWS Enlace a Marketplace](#)[Documentación de socios](#)

Forcepoint – Forcepoint CASB

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-casb`

Forcepoint CASB le permite detectar el uso de aplicaciones en la nube, analizar riesgos y aplicar controles adecuados para SaaS y aplicaciones personalizadas.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

Forcepoint – Forcepoint Cloud Security Gateway

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-cloud-security-gateway`

Forcepoint Cloud Security Gateway es un servicio de seguridad en la nube convergente que proporciona visibilidad, control y protección contra amenazas a los usuarios y los datos, estén donde estén.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

Forcepoint – Forcepoint DLP

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-dlp`

Forcepoint DLP aborda el riesgo centrado en el ser humano con visibilidad y control dondequiera que los empleados trabajen y donde residan los datos.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Forcepoint – Forcepoint NGFW

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-ngfw`

Forcepoint NGFW le permite conectar su AWS entorno a la red empresarial con la escalabilidad, la protección y los conocimientos necesarios para gestionar su red y responder a las amenazas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Fugue – Fugue

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/fugue/fugue`

Fugue es una plataforma nativa de la nube escalable y sin agentes que automatiza la validación continua de los entornos de ejecución en la nube infrastructure-as-code y los entornos de ejecución en la nube mediante las mismas políticas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Guardicore – Centra 4.0

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/guardicore/guardicore`

Guardicore Centra proporciona visualización de flujo, microsegmentación y detección de interrupción para cargas de trabajo en los modernos centros de datos y nubes.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

HackerOne – Vulnerability Intelligence

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/hackerone/vulnerability-intelligence`

La plataforma HackerOne se asocia con la comunidad mundial de hackers para descubrir los problemas de seguridad más relevantes. Vulnerability Intelligence permite a su organización ir más allá del escaneo automatizado. Comparte vulnerabilidades que los piratas informáticos éticos de HackerOne han validado y proporciona medidas para reproducirlas.

[AWS Enlace al mercado](#)

[Documentación de socios](#)

JFrog – Xray

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/jfrog/jfrog-xray`

JFrog Xray es una herramienta universal de análisis de la composición de software (Software Composition Analysis, SCA) para la seguridad de aplicaciones que escanea continuamente los archivos binarios para comprobar si cumplen con las licencias y si presentan vulnerabilidades de seguridad para que pueda ejecutar una cadena de suministro de software segura.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Juniper Networks – vSRX Next Generation Firewall

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/juniper-networks/vsrx-next-generation-firewall`

Juniper Networks' vSRX Virtual Next Generation Firewall ofrece un firewall virtual completo basado en la nube con seguridad avanzada, una SD-WAN segura, redes sólidas y automatización integrada.

[AWS Enlace a Marketplace](#)[Documentación de socios](#)[Enlace al producto](#)

k9 Security – Access Analyzer

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/k9-security/access-analyzer`

k9 Security le notifica cuando se producen cambios de acceso importantes en su cuenta de AWS Identity and Access Management. Con él k9 Security, puede comprender el acceso que tienen los usuarios y las funciones de IAM a sus datos críticos Servicios de AWS y a sus datos.

k9 Security está diseñado para ofrecer servicios continuos, lo que le permite poner IAM en funcionamiento con auditorías de acceso prácticas y la automatización sencilla de políticas para AWS CDK y Terraform.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

Lacework – Lacework

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/lacework/lacework`

Lacework es la plataforma de seguridad basada en datos para la nube. La plataforma de seguridad en la nube Lacework automatiza la seguridad en la nube a escala para que pueda innovar con rapidez y seguridad.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

McAfee – MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/mcafee-skyhigh/mcafee-mvision-cloud-aws`

McAfee MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) ofrece la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) y la plataforma de protección de la carga de trabajo en la nube (CWPP) para su entorno. AWS

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

NETSCOUT – NETSCOUT Cyber Investigator

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/netscout/netscout-cyber-investigator`

NETSCOUT Cyber Investigator es una plataforma empresarial de análisis forense, investigación de riesgos y amenazas a la red que ayuda a reducir el impacto de las ciberamenazas en las empresas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Orca Cloud Security Platform

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/orca-security/orca-security`

Orca Cloud Security Platform identifica, prioriza y remedia riesgos y problemas de cumplimiento en todo el entorno en la nube. La plataforma de Orca's, basada en inteligencia artificial y que funciona sin agentes como principio, ofrece una cobertura integral que detecta vulnerabilidades, configuraciones incorrectas, movimiento lateral, riesgos en API, información confidencial, eventos y comportamientos anómalos, e identidades con permisos excesivos.

Orcase integra con Security Hub CSPM para incorporar la telemetría de seguridad profunda en la nube al Security Hub CSPM. Orca, utilizando su SideScanning tecnología, prioriza el riesgo en la

infraestructura de la nube, las cargas de trabajo, las aplicaciones, los datos, las identidades y más.
APIs

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:496947949261:product/twistlock/twistlock-enterprise`

Prisma Cloud Compute es una plataforma de ciberseguridad nativa de la nube que protege las plataformas VMs sin servidor y los contenedores.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:188619942792:product/paloaltonetworks/redlock`

Protege su AWS despliegue con análisis de seguridad en la nube, detección avanzada de amenazas y supervisión del cumplimiento.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Plerion – Cloud Security Platform

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/plerion/cloud-security-platform`

Plerion es una plataforma de seguridad en la nube con un enfoque único orientado a las amenazas y al riesgo que ofrece medidas preventivas, de inspección y correctivas en todas sus cargas de trabajo. La integración entre Plerion y el CSPM de Security Hub permite centralizar los resultados de seguridad y tomar medidas al respecto desde un único lugar.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Prowler – Prowler

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/prowler/prowler`

Prowler es una herramienta de seguridad de código abierto para realizar AWS comprobaciones relacionadas con las mejores prácticas de seguridad, el refuerzo y la supervisión continua.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Qualys – Vulnerability Management

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:805950163170:product/qualys/qualys-vm`

Qualys Vulnerability Management (VM) escanea e identifica continuamente las vulnerabilidades, protegiendo sus activos.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Rapid7 – InsightVM

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:336818582268:product/rapid7/insightvm`

Rapid7 InsightVM proporciona administración de vulnerabilidades para entornos modernos, lo que permite encontrar, priorizar y remediar vulnerabilidades de manera eficiente.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

SentinelOne – SentinelOne

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sentinelone/endpoint-protection`

SentinelOne es una plataforma autónoma de detección y respuesta ampliadas (XDR) que abarca la prevención, la detección, la respuesta y la búsqueda impulsadas por IA en puntos de conexión, contenedores, cargas de trabajo en la nube y dispositivos de IoT.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Enlace al producto](#)

Snyk

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/snyk/snyk`

Snyk proporciona una plataforma de seguridad que analiza componentes de aplicaciones para detectar riesgos de seguridad en las cargas de trabajo que se estén ejecutando en AWS. Estos riesgos se envían al CSPM de Security Hub como resultados, lo que ayuda a los desarrolladores y a los equipos de seguridad a visualizarlos y priorizarlos junto con el resto de sus resultados de seguridad de AWS.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Sonrai Security – Sonrai Dig

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sonrai-security/sonrai-dig`

Sonrai Dig supervisa y corrige las configuraciones incorrectas de la nube y las infracciones de las políticas para que pueda mejorar su posición de seguridad y conformidad.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Sophos – Server Protection

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:062897671886:product/sophos/sophos-server-protection`

Sophos Server Protection defiende las aplicaciones y los datos críticos que constituyen el núcleo de su organización mediante *defense-in-depth* técnicas integrales.

[Enlace al producto](#)

StackRox – StackRox Kubernetes Security

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/stackrox/kubernetes-security`

StackRox ayuda a las empresas a proteger sus implementaciones de contenedores y Kubernetes a escala al aplicar sus políticas de conformidad y seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de los contenedores: creación, implementación y ejecución.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Sumo Logic – Machine Data Analytics

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:956882708938:product/sumologicinc/sumologic-mda`

Sumo Logic es una segura plataforma de análisis de datos de las máquinas que permite a los equipos de operaciones de crear, ejecutar y proteger sus aplicaciones de AWS.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Symantec – Cloud Workload Protection

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:754237914691:product/symantec-corp/symantec-cwp`

Cloud Workload Protection proporciona una protección completa para sus EC2 instancias de Amazon con antimalware, prevención de intrusiones y supervisión de la integridad de los archivos.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Tenable – Tenable.io

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:422820575223:product/tenable/tenable-io`

Puede identificar, investigar y priorizar las vulnerabilidades con precisión. Administrado en la nube.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Trend Micro – Cloud One

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/trend-micro/cloud-one`

Trend Micro Cloud One proporciona la información de seguridad correcta a los equipos en el momento y lugar correctos. Esta integración envía los resultados de seguridad al Security Hub CSPM

en tiempo real, lo que mejora la visibilidad de AWS los recursos y los detalles de los Trend Micro Cloud One eventos en Security Hub CSPM.

[AWSEnlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Vectra – Cognito Detect

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>:978576646331:product/vectra-ai/cognito-detect`

Vectra está transformando la ciberseguridad mediante la aplicación de IA avanzada para detectar y responder a los ciberatacantes ocultos antes de que puedan robar o causar daños.

[AWSEnlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Wiz – Wiz Security

Tipo de integración: Enviar

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/wiz-security/wiz-security`

Wiz analiza continuamente las configuraciones, las vulnerabilidades, las redes, la configuración de IAM, los secretos y mucho más en sus Cuentas de AWS usuarios y cargas de trabajo para descubrir problemas críticos que representan un riesgo real. Integre Wiz con el CSPM de Security Hub para visualizar y responder a los problemas que Wiz detecta desde la consola del CSPM de Security Hub.

[AWSEnlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Integraciones de terceros que reciben resultados del CSPM de Security Hub

Las siguientes integraciones de productos de socios externos pueden recibir resultados del CSPM de Security Hub. Cuando se indique, el producto también podría actualizar resultados. En ese caso, las actualizaciones que realice en los resultados dentro del producto del socio también se reflejan en el CSPM de Security Hub.

Atlassian - Jira Service Management

Tipo de integración: Recibir y actualizar

El formulario Jira envía AWS Service Management Connector los resultados desde el Security Hub CSPM a Jira. Los problemas se crean en función de los hallazgos. Cuando se actualizan los problemas de Jira, los resultados correspondientes se actualizan en el CSPM de Security Hub.

La integración solo es compatible con Jira Server y Jira Data Center.

Para obtener una descripción general de la integración y su funcionamiento, vea el video [CSPM de AWS Security Hub: integración bidireccional con Atlassian Jira Service Management](#).

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Atlassian - Jira Service Management Cloud

Tipo de integración: Recibir y actualizar

Jira Service Management Cloud es el componente de nube de Jira Service Management.

El formulario Jira envía AWS Service Management Connector los resultados desde el Security Hub CSPM a Jira. Los resultados desencadenan la creación de problemas en Jira Service Management Cloud. Cuando actualiza esos problemas en Jira Service Management Cloud, los resultados correspondientes también se actualizan en el CSPM de Security Hub.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Atlassian – Opsgenie

Tipo de integración: Recibir

Opsgenie es una moderna solución de administración de incidentes para servicios siempre en funcionamiento, que permite a los equipos de desarrollo y operaciones planear interrupciones del servicio y mantener el control durante incidentes.

La integración con el CSPM de Security Hub garantiza que los incidentes críticos de seguridad se deriven a los equipos correspondientes para su resolución inmediata.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Dynatrace

Tipo de integración: Recibir

La integración de Dynatrace con el CSPM de Security Hub ayuda a unificar, visualizar y automatizar los resultados de seguridad de distintas herramientas y entornos. Añadir el contexto del tiempo de Dynatrace ejecución a las conclusiones de seguridad permite priorizar de forma más inteligente, ayuda a reducir el ruido que generan las alertas y permite a sus DevSecOps equipos centrarse en solucionar de forma eficiente los problemas críticos que afectan a sus entornos de producción y aplicaciones.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Elastic

Tipo de integración: Recibir

Elastic crea soluciones impulsadas por búsqueda para seguridad, observabilidad y búsquedas. Con la integración con el CSPM de Security Hub, Elastic ingiere mediante programación los resultados y productos de información que provienen del CSPM de Security Hub, los normaliza para establecer correlaciones y realizar análisis, y presenta paneles y detecciones unificadas en Elastic Security, lo que permite una clasificación y una investigación más rápidas sin necesidad de implementar agentes.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Fortinet – FortiCNP

Tipo de integración: Recibir

FortiCNP es un producto de protección nativo en la nube que agrupa los resultados de seguridad en información procesable y prioriza la información de seguridad en función de la puntuación de riesgo para reducir la fatiga de alertas y acelerar la corrección.

[Enlace a AWS Marketplace](#)[Documentación de socios](#)

IBM – QRadar

Tipo de integración: Recibir

IBM QRadar de SIEM proporciona a los equipos de seguridad una forma rápida y precisa de detectar, priorizar, investigar y responder a las amenazas.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

Logz.io Cloud SIEM

Tipo de integración: Recibir

Logz.io es un proveedor de Cloud SIEM que proporciona una correlación avanzada de los datos de registro y eventos para ayudar a los equipos de seguridad a detectar, analizar y responder a las amenazas de seguridad en tiempo real.

[Enlace al producto](#)[Documentación de socios](#)

MetricStream – CyberGRC

Tipo de integración: Recibir

MetricStream CyberGRC le ayuda a gestionar, medir y mitigar los riesgos de ciberseguridad. Al recibir resultados del CSPM de Security Hub, CyberGRC ofrece mayor visibilidad sobre estos riesgos, lo que permite priorizar inversiones en ciberseguridad y cumplir con las políticas de TI.

[AWS Enlace a Marketplace](#)[Enlace al producto](#)

MicroFocus – MicroFocus Arcsight

Tipo de integración: Recibir

ArcSight acelera la detección y la respuesta efectivas a las amenazas en tiempo real, integrando la correlación de eventos y los análisis supervisados y no supervisados con la automatización y la orquestación de las respuestas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

New Relic Vulnerability Management

Tipo de integración: Recibir

New Relic Vulnerability Management recibe resultados de seguridad del CSPM de Security Hub, lo que permite contar con una vista centralizada de la seguridad junto con la telemetría de rendimiento, todo en el contexto completo de la pila.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

PagerDuty – PagerDuty

Tipo de integración: Recibir

La plataforma de administración de operaciones digitales PagerDuty permite a los equipos mitigar proactivamente los problemas que afectan a los clientes, dirigiendo automáticamente cualquier señal a las acciones e información adecuadas.

AWS Los usuarios pueden usar el PagerDuty conjunto de AWS integraciones para escalar sus entornos AWS y los híbridos con confianza.

Al combinarse con las alertas de seguridad que el CSPM de Security Hub agrupa y organiza, PagerDuty permite automatizar la respuesta ante amenazas y configurar rápidamente acciones personalizadas para evitar problemas potenciales.

Los usuarios de PagerDuty que llevan a cabo un proyecto de migración a la nube pueden moverlo rápidamente, a la vez que se disminuye el impacto de los problemas que se producen durante todo el ciclo de vida de la migración.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Palo Alto Networks – Cortex XSOAR

Tipo de integración: Recibir

Cortex XSOAR es una plataforma de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) que se integra con toda la pila de productos de seguridad para acelerar la respuesta ante incidentes y las operaciones de seguridad.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Palo Alto Networks – VM-Series

Tipo de integración: Recibir

La integración de Palo Alto VM-Series con el CSPM de Security Hub recopila inteligencia de amenazas y la envía al firewall de nueva generación VM-Series como una actualización automática de la política de seguridad que bloquea actividad maliciosa de direcciones IP.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Rackspace Technology – Cloud Native Security

Tipo de integración: Recibir

Rackspace Technology ofrece servicios de seguridad administrados además de productos de seguridad nativos de AWS para el monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año por parte de Rackspace SOC, análisis avanzado y mitigación de amenazas.

[Enlace al producto](#)

Rapid7 – InsightConnect

Tipo de integración: Recibir

Rapid7 InsightConnect es una solución de automatización y orquestación de seguridad que permite a su equipo optimizar las operaciones SOC con poco o ningún código.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

RSA – RSA Archer

Tipo de integración: Recibir

RSA Archer IT and Security Risk Management le permite determinar qué activos son fundamentales para su empresa, establecer y comunicar políticas y estándares de seguridad, detectar y responder a ataques, identificar y corregir deficiencias de seguridad y establecer prácticas recomendadas claras sobre gestión de riesgos de TI.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

ServiceNow – ITSM

Tipo de integración: Recibir y actualizar

La integración de ServiceNow con el CSPM de Security Hub permite consultar los resultados de seguridad del servicio directamente desde ServiceNow ITSM. Puede configurar ServiceNow para crear automáticamente un incidente o problema cuando reciba un resultado del CSPM de Security Hub.

Cualquier actualización de estos incidentes y problemas genera actualizaciones en los resultados del CSPM de Security Hub.

Para obtener una descripción general de la integración y su funcionamiento, vea el video [CSPM de AWS Security Hub: integración bidireccional con ServiceNow ITSM](#).

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Slack – Slack

Tipo de integración: Recibir

Slack es una capa de la pila de tecnología empresarial que reúne personas, datos y aplicaciones. Conformar un lugar integral donde las personas pueden trabajar juntas de forma eficaz, encontrar información importante y acceder a cientos de miles de aplicaciones y servicios críticos para dar lo mejor en su trabajo.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Splunk – Splunk Enterprise

Tipo de integración: Recibir

Splunk utiliza Amazon CloudWatch Events como consumidor de las conclusiones del CSPM de Security Hub. Envíe sus datos a Splunk para un análisis de seguridad avanzado y SIEM.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Splunk – Splunk Phantom

Tipo de integración: Recibir

Con la Splunk Phantom aplicación CSPM AWS de Security Hub, los resultados se envían a Phantom para enriquecer el contexto de forma automática con información adicional de inteligencia sobre amenazas o para realizar acciones de respuesta automatizadas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

ThreatModeler

Tipo de integración: Recibir

ThreatModeler es una solución de modelado de amenazas automatizada que protege y amplía el ciclo de vida del desarrollo del software empresarial y la nube.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Trellix – Trellix Helix

Tipo de integración: Recibir

Trellix Helix es una plataforma de operaciones de seguridad alojada en la nube que permite a las organizaciones tomar el control de cualquier incidente, desde la alerta hasta la solución.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Integraciones de terceros que envían resultados al CSPM de Security Hub y reciben resultados del CSPM de Security Hub

Las siguientes integraciones de productos de socios externos pueden enviar resultados al CSPM de Security Hub y recibir resultados de este servicio.

Caveonix – Caveonix Cloud

Tipo de integración: Enviar y recibir

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/caveonix/caveonix-cloud`

La plataforma Caveonix basada en inteligencia artificial automatiza la visibilidad, la evaluación y la mitigación en las nubes híbridas, y abarca los servicios nativos de la nube y los contenedores. VMs Integrado con AWS Security Hub CSPM, Caveonix combina AWS datos y análisis avanzados para obtener información sobre las alertas de seguridad y el cumplimiento.

[AWS Enlace a Marketplace](#)

[Documentación de socios](#)

Cloud Custodian – Cloud Custodian

Tipo de integración: Enviar y recibir

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-custodian/cloud-custodian`

Cloud Custodian permite a los usuarios estar bien administrados en la nube. El sencillo DSL de YAML permite que unas reglas fácilmente definidas habiliten una infraestructura de nube bien administrada, segura y optimizada en costos.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

DisruptOps, Inc. – DisruptOPS

Tipo de integración: Enviar y recibir

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/disruptops-inc/disruptops`

La plataforma de operaciones de seguridad DisruptOps ayuda a las organizaciones a mantener las prácticas recomendadas de seguridad en la nube utilizando barreras de protección automatizadas.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Kion

Tipo de integración: Enviar y recibir

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloudtamerio/cloudtamerio`

Kion (anteriormente cloudtamer.io) es una solución completa de gobernanza de la nube para AWS. Kion ofrece a las partes interesadas visibilidad de las operaciones en la nube y ayuda a los usuarios de la nube a gestionar cuentas, controlar el presupuesto y los costos y garantizar la conformidad continua.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Turbot – Turbo

Tipo de integración: Enviar y recibir

ARN del producto: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/turbot/turbot`

Turbot garantiza que la infraestructura de la nube sea segura, conforme, escalable y rentable.

[Enlace al producto](#)

[Documentación de socios](#)

Integración del CSPM de Security Hub con productos personalizados

Además de las conclusiones generadas por AWS los servicios integrados y los productos de terceros, AWS Security Hub CSPM puede consumir las conclusiones generadas por otros productos de seguridad personalizados.

Puede enviar estos resultados al CSPM de Security Hub mediante la operación [BatchImportFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub. Puede usar la misma operación para actualizar resultados provenientes de productos personalizados que ya envió al CSPM de Security Hub.

Al configurar la integración personalizada, utilice las [directrices y listas de verificación](#) incluidas en la Guía de integración para socios del CSPM de Security Hub.

Requisitos y recomendaciones para las integraciones de productos personalizados

Antes de poder invocar correctamente la operación de la API [BatchImportFindings](#), debe habilitar el CSPM de Security Hub.

También debe proporcionar detalles sobre los resultados del producto personalizado con el [the section called “Formato de resultados: ASFF”](#). Revise los siguientes requisitos y recomendaciones para las integraciones de productos personalizados:

Configuración del ARN del producto

Cuando habilita el CSPM de Security Hub, se genera un nombre de recurso de Amazon (ARN) predeterminado para el CSPM de Security Hub en la cuenta actual.

Este ARN del producto tiene el siguiente formato:

`arn:aws:securityhub:<region>:<account-id>:product/<account-id>/default`. Por ejemplo, `arn:aws:securityhub:us-west-2:123456789012:product/123456789012/default`.

Utilice este ARN del producto como el valor para el atributo [ProductArn](#) al invocar la operación de la API `BatchImportFindings`.

Configuración de los nombres de la empresa y los productos

Puede usar `BatchImportFindings` para establecer un nombre de empresa preferido y un nombre de producto preferido para la integración personalizada que envía resultados al CSPM de Security Hub.

Los nombres que especifique reemplazan el nombre de empresa y el nombre de producto preconfigurados, denominados nombre personal y nombre predeterminado, respectivamente; y aparecen en la consola del CSPM de Security Hub y en el JSON de cada resultado. Consulte [BatchImportFindings para encontrar proveedores](#).

Establecer el hallazgo IDs

Debe proporcionar, gestionar e incrementar su propio hallazgo mediante IDs el [Id](#) atributo.

Cada nuevo resultado debería tener un ID de resultado único. Si el producto personalizado envía varios resultados con el mismo ID de resultado, el CSPM de Security Hub procesa únicamente el primer resultado.

Establecer el ID de cuenta

Debe especificar su propio ID de cuenta, utilizando el atributo [AwsAccountId](#).

Establecer las fechas creadas en y actualizadas en las fechas

Debe proporcionar sus propias marcas de tiempo para los atributos [CreatedAt](#) y [UpdatedAt](#).

Actualización de los resultados de los productos personalizados

Además de enviar los nuevos resultados de los productos personalizados, también puede utilizar la operación de la API [BatchImportFindings](#) para actualizar los resultados existentes de los productos personalizados.

Para actualizar los resultados existentes, utilice el ID del resultado existente (a través del atributo [Id](#)). Vuelva a enviar el resultado completo con la información adecuada actualizada en la solicitud, incluida una marca de tiempo [UpdatedAt](#) modificada.

Integraciones personalizadas de ejemplo

Puede utilizar los siguientes ejemplos de integraciones de productos personalizados como guía para crear su propia solución personalizada:

Envío de resultados provenientes de análisis de Chef InSpec al CSPM de Security Hub

Puede crear una CloudFormation plantilla que ejecute un análisis de [Chef InSpec](#) conformidad y, a continuación, envíe los resultados a Security Hub (CSPM).

Para obtener más detalles, consulte [Supervisión continua de cumplimiento con Chef InSpec y AWS en el CSPM de Security Hub](#).

Envío al CSPM de Security Hub de vulnerabilidades en contenedores detectadas por Trivy

Puede crear una CloudFormation plantilla que se utilice [AquaSecurity Trivy](#) para analizar los contenedores en busca de vulnerabilidades y, a continuación, enviar esas conclusiones de vulnerabilidad a Security Hub CSPM.

Para obtener más información, consulte [Cómo crear una CI/CD canalización para el escaneo de vulnerabilidades de contenedores con TrivyAWS Security Hub CSPM](#).

Creación y actualización de resultados en el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un hallazgo es un registro observable de un control de seguridad o una detección relacionada con la seguridad. Un resultado puede provenir de uno de los siguientes orígenes:

- Una comprobación de seguridad correspondiente a un control del CSPM de Security Hub.
- Una integración con otra. Servicio de AWS
- Una integración con un producto de terceros.
- Una integración personalizada.

El CSPM de Security Hub normaliza los resultados de todos los orígenes conforme a una sintaxis y un formato estándar denominados Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para obtener información detallada sobre este formato, incluidas las descripciones de los campos individuales de ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#). Si habilita la agregación entre regiones, el CSPM de Security Hub también consolida automáticamente los resultados nuevos y actualizados provenientes de todas las regiones vinculadas en la región de agregación que especifique. Para obtener más información, consulte [Descripción de la agregación entre regiones en el CSPM de Security Hub](#).

Una vez creado un resultado, se puede actualizar de la siguiente manera:

- Un proveedor de resultados puede usar la operación [BatchImportFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub para actualizar información general sobre el resultado. Los proveedores de hallazgos solo pueden actualizar los hallazgos que hayan creado.
- Un cliente puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la operación [BatchUpdateFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub para actualizar el estado de la investigación relacionada con un resultado. La operación BatchUpdateFindings también puede ser utilizada por un SIEM, sistemas de gestión de tickets, herramientas de administración de incidentes, SOAR u otras soluciones en nombre de un cliente.

Para reducir el ruido de resultados y optimizar el seguimiento y análisis de resultados individuales, el CSPM de Security Hub elimina automáticamente los resultados que no se han actualizado recientemente. El momento en el que el CSPM de Security Hub realiza esta eliminación depende de si el resultado está activo o archivado:

- Un resultado activo es un resultado cuyo estado de registro (RecordState) es ACTIVE. El CSPM de Security Hub almacena los resultados activos durante 90 días. Si un resultado activo no se ha actualizado en 90 días, vence y el CSPM de Security Hub lo elimina de forma permanente.
- Un resultado archivado es un resultado cuyo estado de registro (RecordState) es ARCHIVED. El CSPM de Security Hub almacena los resultados archivados durante 30 días. Si un resultado archivado no se ha actualizado en 30 días, vence y el CSPM de Security Hub lo elimina de forma permanente.

Para los resultados de control, es decir aquellos que el CSPM de Security Hub genera a partir de las comprobaciones de seguridad de los controles, el CSPM de Security Hub determina si un resultado ha caducado según el valor del campo UpdatedAt del resultado. Si ese valor corresponde a más de 90 días para un resultado activo, el CSPM de Security Hub lo elimina de forma permanente. Si ese valor corresponde a más de 30 días para un resultado archivado, el CSPM de Security Hub también lo elimina de forma permanente.

Para cualquier otro tipo de resultado, el CSPM de Security Hub determina si ha caducado basándose en los valores de los campos ProcessedAt y UpdatedAt del resultado. El CSPM de Security Hub compara estos valores y determina cuál es el más reciente. Si el valor más reciente corresponde a más de 90 días para un resultado activo, el CSPM de Security Hub lo elimina de forma permanente. Si el valor más reciente corresponde a más de 30 días para un resultado archivado, el CSPM de Security Hub lo elimina de forma permanente. Los proveedores de resultados pueden modificar el valor del campo UpdatedAt de uno o varios resultados mediante la operación [BatchImportFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub.

Para retener los resultados durante más tiempo, puede exportarlos a un bucket de S3. Puedes hacerlo mediante una acción personalizada con una EventBridge regla de Amazon. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas](#).

Temas

- [BatchImportFindings para encontrar proveedores](#)
- [BatchUpdateFindings para clientes](#)
- [Revisión de detalles e historial de resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Filtrado de resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Agrupación de resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Configuración del estado del flujo de trabajo de los resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Envío de resultados a una acción personalizada del CSPM de Security Hub](#)

- [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#)

BatchImportFindings para encontrar proveedores

Los proveedores de resultados pueden usar la operación [BatchImportFindings](#) para crear nuevos resultados en el CSPM de AWS Security Hub. También pueden usar esta operación para actualizar resultados que ellos mismos hayan creado. Los proveedores de resultados no pueden actualizar resultados que no hayan creado.

Los clientes SIEMs, la venta de entradas, el SOAR y otros tipos de herramientas deben utilizar esta [BatchUpdateFindings](#) operación para realizar actualizaciones relacionadas con su investigación de los hallazgos obtenidos al encontrar proveedores. Para obtener más información, consulte [the section called “BatchUpdateFindings para clientes”](#).

Cuando Security Hub CSPM recibe una BatchImportFindings solicitud para crear o actualizar un hallazgo, genera automáticamente un Security Hub Findings - Imported evento en Amazon. EventBridge Puede tomar medidas automatizadas en relación con ese evento. Para obtener más información, consulte [the section called “Respuesta y corrección automatizadas”](#).

Requisitos previos para utilizar **BatchImportFindings**

BatchImportFindings debe ser llamada por una de las siguientes opciones:

- La cuenta que está asociada al resultado. El identificador de la cuenta asociada debe coincidir con el valor del atributo `AwsAccountId` del resultado.
- Una cuenta que figure en la lista de cuentas permitidas como integración oficial del CSPM de Security Hub.

El CSPM de Security Hub solo puede aceptar actualizaciones de resultados para cuentas que tengan habilitado el CSPM de Security Hub. El proveedor de hallazgos también debe estar habilitado. Si el CSPM de Security Hub está desactivado, o si la integración con el proveedor de resultados no está habilitada, los resultados se devuelven en la lista `FailedFindings` con un error `InvalidAccess`.

Determinación de si se debe crear o actualizar un hallazgo

Para determinar si debe crear o actualizar un resultado, el CSPM de Security Hub revisa el campo ID. Si el valor de ID no coincide con un resultado existente, el CSPM de Security Hub crea un resultado nuevo.

Si ID coincide con un resultado existente, el CSPM de Security Hub verifica el campo UpdatedAt de la actualización y procede de la siguiente manera:

- Si el valor de UpdatedAt en la actualización coincide con UpdatedAt o es anterior a este en el resultado existente, el CSPM de Security Hub ignora la solicitud de actualización.
- Si el valor de UpdatedAt en la actualización es posterior a UpdatedAt en el resultado existente, el CSPM de Security Hub actualiza el resultado.

Restricciones para la actualización de resultados con **BatchImportFindings**

Los proveedores de resultados no pueden utilizar BatchImportFindings para actualizar los siguientes atributos de un resultado existente:

- Note
- UserDefinedFields
- VerificationState
- Workflow

El CSPM de Security Hub ignora cualquier contenido incluido en una solicitud de BatchImportFindings para estos atributos. Los clientes o las entidades que actúan en su nombre (como las herramientas de creación de tickets) pueden utilizar BatchUpdateFindings para actualizar estos atributos.

Actualizar los resultados mediante FindingProviderFields

La búsqueda de proveedores tampoco debería servir BatchImportFindings para actualizar los siguientes atributos de nivel superior en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF):

- Confidence
- Criticality
- RelatedFindings
- Severity
- Types

En su lugar, los proveedores de resultados deben utilizar el objeto [FindingProviderFields](#) para proporcionar valores para estos atributos.

Ejemplo

```
"FindingProviderFields": {
  "Confidence": 42,
  "Criticality": 99,
  "RelatedFindings": [
    {
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
      "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"
    }
  ],
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}
```

En el caso de las solicitudes `BatchImportFindings`, el CSPM de Security Hub maneja los valores de los atributos de nivel superior y los de [FindingProviderFields](#) de la siguiente forma:

(Opción preferida): **BatchImportFindings** proporciona un valor para un atributo en [FindingProviderFields](#), pero no proporciona un valor para el atributo equivalente de nivel superior.

Por ejemplo, `BatchImportFindings` proporciona `FindingProviderFields.Confidence`, pero no proporciona `Confidence`. Esta es la opción preferida para las solicitudes `BatchImportFindings`.

El CSPM de Security Hub actualiza el valor del atributo en `FindingProviderFields`.

Replica el valor en el atributo de nivel superior solo si `BatchUpdateFindings` aún no actualizó el atributo.

BatchImportFindings proporciona un valor para un atributo de nivel superior, pero no proporciona un valor para el atributo correspondiente **FindingProviderFields**.

Por ejemplo, `BatchImportFindings` proporciona `Confidence`, pero no proporciona `FindingProviderFields.Confidence`.

El CSPM de Security Hub usa el valor para actualizar el atributo en `FindingProviderFields`. Sobrescribe cualquier valor existente.

El CSPM de Security Hub actualiza el atributo de nivel superior solo si `BatchUpdateFindings` aún no ha actualizado el atributo.

BatchImportFindings proporciona un valor tanto para un atributo de nivel superior como para el atributo correspondiente a **FindingProviderFields**.

Por ejemplo, `BatchImportFindings` proporciona tanto `Confidence` como `FindingProviderFields.Confidence`.

Si se trata de un resultado nuevo, el CSPM de Security Hub utiliza el valor dentro de `FindingProviderFields` para rellenar tanto el atributo de nivel superior como el atributo correspondiente dentro de `FindingProviderFields`. No utiliza el valor de atributo de nivel superior proporcionado.

En el caso de un resultado existente, el CSPM de Security Hub usa ambos valores. Sin embargo, actualiza el valor del atributo de nivel superior solo si `BatchUpdateFindings` aún no ha actualizado el atributo.

BatchUpdateFindings para clientes

AWS Los clientes de Security Hub CSPM y las entidades que actúen en su nombre pueden utilizar la [BatchUpdateFindings](#) operación para actualizar la información relacionada con el procesamiento de las conclusiones del CSPM de Security Hub a partir de la búsqueda de proveedores. Como cliente, puede usar esta operación directamente. Las herramientas de SIEM, sistemas de tickets, soluciones de administración de incidentes y plataformas SOAR también pueden usar esta operación en nombre del cliente.

No puede usar la operación `BatchUpdateFindings` para crear resultados nuevos. Sin embargo, puede utilizarla para actualizar hasta 100 resultados existentes a la vez. En una `BatchUpdateFindings` solicitud, se especifican las conclusiones que se van a actualizar, los campos del formato de comprobación de AWS seguridad (ASFF) que se van a actualizar para las conclusiones y los nuevos valores de los campos. El CSPM de Security Hub actualiza los resultados según lo especificado en la solicitud. Este proceso puede tardar varios minutos. Si actualiza resultados mediante la operación `BatchUpdateFindings`, las actualizaciones no afectan los valores existentes del campo `UpdatedAt` de los resultados.

Cuando Security Hub CSPM recibe una `BatchUpdateFindings` solicitud para actualizar un hallazgo, genera automáticamente un Security Hub Findings – Imported evento en Amazon. EventBridge Puede usar este evento para ejecutar acciones automáticas sobre el resultado

especificado. Para obtener más información, consulte [the section called “Respuesta y corrección automatizadas”](#).

Campos disponibles para BatchUpdateFindings

Si inicia sesión en una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, puede usar BatchUpdateFindings para actualizar los resultados generados por la cuenta de administrador o por las cuentas de miembro. Las cuentas de miembro pueden utilizar BatchUpdateFindings para actualizar los resultados solo para su cuenta.

Los clientes pueden usar BatchUpdateFindings para actualizar los siguientes campos y objetos:

- Confidence
- Criticality
- Note
- RelatedFindings
- Severity
- Types
- UserDefinedFields
- VerificationState
- Workflow

Configuración del acceso a BatchUpdateFindings

Puede configurar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para restringir el acceso y su uso BatchUpdateFindings para actualizar los campos de búsqueda y los valores de los campos.

En una declaración para restringir el acceso a BatchUpdateFindings, utilice los siguientes valores:

- Action es securityhub:BatchUpdateFindings
- Effect es Deny
- Para Condition, puede denegar una solicitud BatchUpdateFindings en función de lo siguiente:
 - El resultado incluye un campo específico.

- El resultado incluye un valor de campo específico.

Claves de condición

Estas son las claves de condición para restringir el acceso a `BatchUpdateFindings`.

Campo de ASFF

La clave de condición de un campo de ASFF es la siguiente:

```
securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>
```

Sustituya *<fieldName>* por el campo de ASFF. Al configurar el acceso a `BatchUpdateFindings`, incluya uno o más campos de ASFF específicos en su política de IAM en lugar de un campo de nivel principal. Por ejemplo, para restringir el acceso al campo `Workflow.Status`, debe incluir `securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status` en su política en lugar del campo de nivel principal `Workflow`.

Cómo no permitir todas las actualizaciones de un campo

Para evitar que un usuario actualice un campo específico, utilice una condición como esta:

```
"Condition": {
    "Null": {
        "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "false"
    }
}
```

Por ejemplo, la siguiente declaración indica que no se puede usar `BatchUpdateFindings` para actualizar el campo de resultados `Workflow.Status`.

```
{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "false"
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
```

Cómo no permitir valores de campo específicos

Para evitar que un usuario establezca un campo en un valor específico, utilice una condición como esta:

```

"Condition": {
    "StringEquals": {
        "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "<fieldValue>"
    }
}
```

Por ejemplo, la siguiente declaración indica que no se puede usar BatchUpdateFindings para establecer Workflow.Status como SUPPRESSED.

```

{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "SUPPRESSED"
        }
    }
}
```

También puede proporcionar una lista de valores que no están permitidos.

```

"Condition": {
    "StringEquals": {
        "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": [ "<fieldValue1>",
"<fieldValue2>", "<fieldValue3>" ]
    }
}
```

Por ejemplo, la siguiente declaración indica que no se puede usar BatchUpdateFindings para establecer Workflow.Status como RESOLVED o SUPPRESSED.

```
{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": [
        "RESOLVED",
        "NOTIFIED"
      ]
    }
  }
}
```

Revisión de detalles e historial de resultados en el CSPM de Security Hub

En AWS Security Hub CSPM, un hallazgo es un registro observable de un control de seguridad o una detección relacionada con la seguridad. El CSPM de Security Hub genera un resultado cuando completa una comprobación de seguridad de un control o cuando ingiere un resultado proveniente de un Servicio de AWS o producto de terceros integrado. Cada resultado incluye un historial de cambios y otros detalles, como una clasificación de gravedad e información sobre los recursos afectados.

Puede revisar el historial y otros detalles de resultados individuales en la consola del CSPM de Security Hub o mediante programación con la API del CSPM de Security Hub o la AWS CLI.

Para ayudar a agilizar el análisis, la consola del CSPM de Security Hub muestra un panel de resultado cuando selecciona un resultado específico. El panel incluye distintos menús y pestañas para revisar los detalles específicos de un resultado.

Menús de acciones

Desde este menú, puede revisar el JSON completo de un resultado o agregar notas. Un resultado puede tener solo una nota asociada a la vez. Este menú también ofrece opciones para [configurar el estado del flujo de trabajo de una búsqueda](#) o [enviar una búsqueda a una acción personalizada](#) en Amazon EventBridge.

Menú de investigación

Desde este menú, puede investigar un resultado en Amazon Detective. Detective extrae entidades, como direcciones IP y AWS usuarios, de un hallazgo y visualiza su actividad. Puede

utilizar la actividad de la entidad como punto de partida para investigar la causa y el impacto de un resultado.

Pestaña Overview (Información general)

Esta pestaña ofrece un resumen del resultado. Por ejemplo, puede ver cuándo se creó y cuándo se actualizó por última vez, en qué cuenta existe y cuál es el origen del resultado. En el caso de los resultados de controles, esta pestaña también muestra el nombre de la regla de AWS Config asociada y un enlace a la guía de remediación en la documentación del CSPM de Security Hub.

En la instantánea de Recursos en la pestaña Descripción general, puede obtener una vista breve de los recursos involucrados en el resultado. En el caso de algunos recursos, se incluye la opción Abrir recurso, que enlaza directamente con un recurso afectado en la Servicio de AWS consola correspondiente. La instantánea del Historial muestra hasta dos cambios realizados en el resultado en la fecha más reciente para la que se está rastreando el historial. Por ejemplo, si hizo un cambio ayer y otro hoy, la instantánea muestra el cambio más reciente. Para revisar entradas anteriores, cambie a la pestaña Historial.

La fila Conformidad se expande para mostrar más detalles. Por ejemplo, si un control incluye parámetros, puede revisar los valores del parámetro que el CSPM de Security Hub utiliza actualmente al realizar las comprobaciones de seguridad del control.

Pestaña recursos

En esta pestaña se proporcionan detalles sobre los recursos que intervienen en un resultado. Si has iniciado sesión en la cuenta propietaria de un recurso, puedes revisar el recurso en la Servicio de AWS consola correspondiente. Si no eres el propietario de un recurso, en esta pestaña se muestra el Cuenta de AWS ID del propietario.

La fila Detalles muestra información específica del recurso en un resultado. Incluye la sección [ResourceDetails](#) del resultado en formato JSON.

La fila Etiquetas muestra las claves y valores de etiquetas asignados a los recursos involucrados en un resultado. Los recursos que son [compatibles con la operación GetResources](#) de la API de etiquetado de Grupos de recursos de AWS se pueden etiquetar. El CSPM de Security Hub invoca esta operación mediante un [rol vinculado al servicio](#) cuando procesa resultados nuevos o actualizados, y recupera las etiquetas del recurso si el campo Resource . Id del Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF) contiene el ARN de un recurso. Security Hub CSPM ignora el recurso no válido. IDs Para obtener más información sobre la inclusión de etiquetas de recursos en los resultados, consulte [Tags](#).

Pestaña de historial

Esta pestaña rastrea el historial de un resultado. El historial de resultados está disponible para los resultados activos y archivados. Proporciona un registro inmutable de los cambios realizados en un resultado a lo largo del tiempo, incluidos los campos del ASFF que cambiaron, cuándo ocurrió el cambio y qué usuario lo realizó. Cada página de la pestaña muestra hasta 20 cambios. Los cambios más recientes se muestran primero.

En el caso de resultados activos, el historial está disponible por hasta 90 días. En el caso de resultados archivados, el historial está disponible por hasta 30 días. El historial incluye los cambios realizados manualmente o de forma automática por las [reglas de automatización del CSPM de Security Hub](#). No incluye cambios en los campos de marcas de tiempo de nivel superior, como los campos CreatedAt y UpdatedAt.

Si inicia sesión en una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, el historial de resultados corresponde tanto a la cuenta de administrador como a todas las cuentas de miembro.

Pestaña de amenazas

Esta pestaña incluye datos de los objetos [Action](#), [Malware](#) y [ProcessDetails](#) del ASFF, incluidos el tipo de amenaza y si un recurso es el objetivo o el actor. Por lo general, estos detalles se aplican a los hallazgos que se originan en Amazon GuardDuty.

Pestaña de vulnerabilidades

Esta pestaña muestra los datos del objeto [Vulnerability](#) del ASFF, incluyendo si hay vulnerabilidades o correcciones disponibles asociadas a un resultado. Estos detalles también se aplican por lo general a resultados que se originan en Amazon Inspector.

Las filas de cada pestaña incluyen una opción para copiar o filtrar. Por ejemplo, si abre el panel de un resultado cuyo estado de flujo de trabajo es Notificado, puede elegir la opción de filtrado junto a Estado del flujo de trabajo. Si selecciona Mostrar todos los resultados con este valor, el CSPM de Security Hub filtra la tabla de resultados y muestra únicamente aquellos que tienen el mismo estado de flujo de trabajo.

Revisión de los detalles y el historial de resultados

Elija el método que prefiera y siga los pasos para revisar los detalles de los resultados en el CSPM de Security Hub.

Si activó la agregación entre regiones e inicia sesión en la región de agregación, los datos de resultados incluyen datos de la región de agregación y de las regiones vinculadas. En otras regiones, los datos de resultados son específicos únicamente de esa región. Para obtener más información sobre la agregación entre regiones, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Security Hub CSPM console

Revisión de los detalles y el historial de resultados

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Para mostrar una lista de resultado, realice una de las acciones siguientes:
 - En el panel de navegación, seleccione Resultados. Agregue los filtros de búsqueda según sea necesario para acotar la lista de resultados.
 - En el panel de navegación, elija Insights. Elija una información. En la lista de resultados, seleccione un resultado de producto de información.
 - En el panel de navegación, elija Integraciones. Seleccione Ver los resultados de una integración.
 - En el panel de navegación, elija Controles.
3. Seleccione un resultado. El panel del resultado muestra todos los detalles correspondientes.
4. En ese panel, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - Revisar detalles específicos del resultado. Para ello, seleccione una pestaña.
 - Tomar medidas con respecto al resultado. Para ello, seleccione una opción del menú Acciones.
 - Investigar el resultado en Amazon Detective. Para ello, seleccione la opción Investigar.

Note

Si te integras con una cuenta de miembro AWS Organizations y has iniciado sesión en ella, el panel de búsqueda incluirá el nombre de la cuenta. En cambio, para cuentas de miembro invitadas manualmente (en lugar de pertenecer a Organizations), el panel muestra únicamente el ID de la cuenta.

Security Hub CSPM API

Utilice la [GetFindings](#) operación de la API CSPM de Security Hub o, si está utilizando la AWS CLI, ejecute el [get-findings](#) comando. Puede proporcionar uno o varios valores para el parámetro `Filters` con el fin de limitar los resultados que desea obtener.

Si el volumen de resultados es demasiado grande, puede utilizar el parámetro `MaxResults` para limitar los resultados a un número específico y el parámetro `NextToken` para paginar los resultados. Use el parámetro `SortCriteria` para ordenar los resultados por un campo específico.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando recupera los resultados que coinciden con los criterios de filtro especificados y ordena los resultados en orden descendente por campo. `LastObservedAt` Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub get-findings \
--filters '{"GeneratorId":[{"Value": "aws-
foundational", "Comparison": "PREFIX"}], "WorkflowStatus": [{"Value":
"NEW", "Comparison": "EQUALS"}], "Confidence": [{"Gte": 85}]}' --sort-criteria
'{"Field": "LastObservedAt", "SortOrder": "desc"}' --page-size 5 --max-items 100
```

Para revisar el historial de resultados, utilice la operación [GetFindingHistory](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [get-finding-history](#) comando. Identifique el resultado del que desea obtener un historial con los campos `ProductArn` y `Id`. Para obtener información acerca de estos campos, consulte [AwsSecurityFindingIdentifier](#). Cada solicitud puede recuperar el historial de un único resultado.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando recupera el historial del hallazgo especificado. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub get-finding-history \
--region us-west-2 \
--finding-identifier Id="a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE1111", ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-2:123456789012:product/123456789012/default" \
--max-results 2 \
--start-time "2021-09-30T15:53:35.573Z" \
--end-time "2021-09-31T15:53:35.573Z"
```

PowerShell

Utilice el cmdlet `Get-SHUBFinding`. De manera opcional, puede completar el parámetro `Filter` para acotar los resultados que desea recuperar.

Por ejemplo, el siguiente cmdlet recupera los resultados que coinciden con los filtros especificados.

```
Get-SHUBFinding -Filter @{AwsAccountId =  
  [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison = "EQUALS"; Value =  
  "XXX"};ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison =  
  "EQUALS"; Value = 'FAILED'}}
```

Note

Si filtra los resultados por `CompanyName` o por `ProductName`, el CSPM de Security Hub usa los valores que forman parte del objeto ASFF de `ProductFields`. El CSPM de Security Hub no usa los campos de nivel superior `CompanyName` y `ProductName`.

Filtrado de resultados en el CSPM de Security Hub

AWS Security Hub CSPM genera sus propios hallazgos a partir de los controles de seguridad y recibe los hallazgos de los productos integrados. Puede mostrar una lista de resultados en las páginas Resultados, Integraciones e Productos de información de la consola del CSPM de Security Hub. Puede agregar filtros para acotar una lista de resultados y hacer que sea relevante para la organización o caso de uso.

Para obtener información sobre cómo filtrar resultados de un control de seguridad específico, consulte [the section called “Filtrado y clasificación de resultados de control”](#). La información de esta página se aplica a las páginas Resultados, Productos de información e Integraciones.

Filtros predeterminados en las listas de resultados

De forma predeterminada, las listas de resultados en la consola del CSPM de Security Hub se filtran según los campos `RecordState` y `Workflow.Status` del formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Esto se suma a los filtros aplicados a un producto de información específico o a una integración.

El estado de registro indica si el resultado está activo o archivado. De forma predeterminada, las listas de hallazgos solo muestran los hallazgos activos. Un proveedor de resultados puede archivar un resultado si ya no está activo o no es importante. El CSPM de Security Hub también archiva automáticamente los resultados de controles si se elimina el recurso asociado.

El estado de flujo de trabajo indica el estado de una investigación sobre un resultado. De forma predeterminada, las listas de hallazgos solo muestran los hallazgos con estado de flujo de trabajo NEW o NOTIFIED. Puede actualizar el estado de flujo de trabajo de un resultado.

Instrucciones para agregar filtros

Puede filtrar una lista de resultados por hasta diez atributos. Para cada atributo, puede proporcionar hasta 20 valores de filtro.

Al filtrar la lista de resultados, el CSPM de Security Hub aplica la lógica AND al conjunto de filtros. Un resultado coincide únicamente si cumple todos los filtros proporcionados. Por ejemplo, si agrega GuardDuty un filtro para el nombre del producto y AwsS3Bucket un filtro para el tipo de recurso, Security Hub CSPM mostrará los resultados que coincidan con estos dos criterios.

El CSPM de Security Hub aplica la lógica OR a los filtros que usan el mismo atributo pero valores diferentes. Por ejemplo, si añade Amazon Inspector como valores de filtro para el nombre del producto, Security Hub CSPM mostrará las conclusiones generadas por Amazon Inspector GuardDuty o por cualquiera de ellas. GuardDuty

Para agregar filtros a una lista de resultados (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Para mostrar una lista de resultados, realice una de las siguientes acciones desde el panel de navegación:
 - Elija Resultados.
 - Elija Información. Elija una información. A continuación, en la lista de resultados, seleccione un producto de información.
 - Seleccione Integraciones. Seleccione Ver los resultados de una integración.
3. En el cuadro Agregar filtros, seleccione uno o más campos por los cuales filtrar.

Al filtrar por nombre de empresa o nombre de producto, la consola utiliza el nivel superior CompanyName y los ProductName campos del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF). La API usa los valores que están anidados bajo ProductFields.

4. Elija el tipo de coincidencia de filtro.

Para un filtro de tipo cadena, puede elegir entre las siguientes opciones:

- es: busca un valor que coincida exactamente con el valor del filtro.
- empieza por: busca un valor que empiece por el valor del filtro.
- no es: busca un valor que no coincida con el valor del filtro.
- no empieza por: busca un valor que no empiece por el valor del filtro.

En el campo Etiquetas de recurso, puede filtrar según claves o valores específicos.

Para un filtro numérico, puede elegir si desea proporcionar un solo número (Simple) o un rango de números (Range).

Para un filtro de fecha y hora, puede elegir si desea proporcionar un período de tiempo a partir de la fecha y hora actuales (Rolling window) o de un intervalo de fechas específico (Fixed range).

La adición de varios filtros tiene las siguientes interacciones:

- Los filtros es y empieza por van unidos por O. Un valor coincide si contiene alguno de los valores del filtro. Por ejemplo, si especifica que la Etiqueta de gravedad es CRÍTICA y la Etiqueta de gravedad es ALTA, los resultados incluyen tanto los resultados de gravedad crítica como de gravedad alta.
- Los filtros no es y no empieza por van unidos por AND. Un valor solo coincide si no contiene ninguno de esos valores de filtro. Por ejemplo, si especifica que la Etiqueta de gravedad no es BAJA y la Etiqueta de gravedad no es MEDIA, los resultados no incluyen los resultados de gravedad baja o media.

Si tiene un filtro es en un campo, no puede tener un filtro no es o no empieza por en el mismo campo.

5. Especifique el valor del filtro. Para los filtros de cadena, el valor del filtro distingue entre mayúsculas y minúsculas.
6. Seleccione Aplicar.

Para un filtro existente, puede cambiar el tipo de coincidencia o el valor del filtro. En una lista de resultados filtrada, elija el filtro. En el cuadro Editar filtro, seleccione el nuevo tipo de coincidencia o valor y, luego, elija Aplicar.

Para quitar un filtro, elija el icono x. La lista se actualiza automáticamente para reflejar el cambio.

Agrupación de resultados en el CSPM de Security Hub

Puede agrupar las conclusiones en AWS Security Hub CSPM en función de los valores de un atributo seleccionado.

Al agrupar los resultados, la lista de resultados se reemplaza por una lista de valores para el atributo seleccionado en los resultados coincidentes. Para cada valor, la lista muestra la cantidad de resultados coincidentes.

Por ejemplo, si agrupa los hallazgos por Cuenta de AWS ID, verá una lista de identificadores de cuenta con el número de hallazgos coincidentes de cada cuenta.

El CSPM de Security Hub puede mostrar hasta 100 valores para un atributo seleccionado. Si hay más de 100 valores, solo verá los primeros 100.

Cuando elige un valor de atributo, el CSPM de Security Hub muestra la lista de resultados coincidentes para ese valor.

Para agrupar los resultados en una lista de resultados (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Para mostrar una lista de resultados, realice una de las siguientes acciones desde el panel de navegación:
 - Elija Resultados.
 - Elija Información. Elija una información. A continuación, en la lista de resultados, seleccione un producto de información.
 - Seleccione Integraciones. Seleccione Ver los resultados de una integración.
3. En la lista desplegable Agrupar por, elija el atributo que desea utilizar para la agrupación.

Para eliminar un atributo de agrupación, elija el icono x. Cuando elimina el atributo de agrupación, la lista deja de mostrar los valores del atributo y pasa a mostrar una lista de resultados.

Configuración del estado del flujo de trabajo de los resultados en el CSPM de Security Hub

El estado de flujo de trabajo realiza un seguimiento del progreso de la investigación sobre un resultado. El estado del flujo de trabajo es específico de un resultado individual y no afecta la generación de nuevos resultados. Por ejemplo, si cambia el estado del flujo de trabajo de un resultado a SUPPRESSED o RESOLVED, ese cambio no impide que el CSPM de Security Hub genere un nuevo resultado para el mismo problema.

El estado del flujo de trabajo de un resultado puede tener uno de los siguientes valores.

NUEVO

Es el estado inicial de un resultado antes de revisarlo.

Los hallazgos que se obtienen de forma integrada Servicios de AWS, por ejemplo AWS Config, tienen NEW como estado inicial.

El CSPM de Security Hub también restablece el estado del flujo de trabajo de NOTIFIED o RESOLVED a NEW en los siguientes casos:

- `RecordState` cambia de ARCHIVED a ACTIVE.
- `Compliance.Status` cambia de PASSED a FAILED, WARNING o NOT_AVAILABLE.

Estos cambios implican que es necesaria una investigación adicional.

NOTIFICADO

Indica que informó sobre el problema de seguridad al propietario del recurso. Puede utilizar este estado cuando no sea el propietario del recurso y necesite la intervención del propietario para que se resuelva un problema de seguridad.

Si se produce una de las siguientes situaciones, el estado del flujo de trabajo cambia automáticamente de NOTIFIED a NEW:

- `RecordState` cambia de ARCHIVED a ACTIVE.

- `Compliance.Status` cambia de `PASSED` a `FAILED`, `WARNING` o `NOT_AVAILABLE`.

SUPRIMIDO

Indica que ha revisado el resultado y no cree que sea necesario realizar ninguna acción.

El estado del flujo de trabajo de un resultado del tipo `SUPPRESSED` no cambia si `RecordState` cambia de `ARCHIVED` a `ACTIVE`.

RESUELTO

El hallazgo se ha revisado y se ha corregido. Ahora se considera resuelto.

El resultado permanece como `RESOLVED` a menos que se produzca alguna de las siguientes situaciones:

- `RecordState` cambia de `ARCHIVED` a `ACTIVE`.
- `Compliance.Status` cambia de `PASSED` a `FAILED`, `WARNING` o `NOT_AVAILABLE`.

En esos casos, el estado del flujo de trabajo se restablece automáticamente a `NEW`.

Para los resultados provenientes de controles, si `Compliance.Status` es `PASSED`, el CSPM de Security Hub establece automáticamente el estado del flujo de trabajo en `RESOLVED`.

Configuración del estado de flujo de trabajo de los resultados

Para cambiar el estado del flujo de trabajo de uno o varios resultados, puede usar la consola del CSPM de Security Hub o la API del CSPM de Security Hub. Si cambia el estado del flujo de trabajo de un resultado, tenga en cuenta que el CSPM de Security Hub puede tardar varios minutos en procesar la solicitud y actualizar el resultado.

Tip

También puede cambiar automáticamente el estado del flujo de trabajo de los resultados mediante reglas de automatización. Con las reglas de automatización, configura el CSPM de Security Hub para actualizar automáticamente el estado del flujo de trabajo de los resultados según los criterios que especifique. Para obtener más información, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Para cambiar el estado del flujo de trabajo de uno o varios resultados, elija el método que prefiera y siga los pasos.

Security Hub CSPM console

Para cambiar el estado del flujo de trabajo de los resultados

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, realice una de las siguientes acciones para mostrar una tabla de resultados:
 - Elija Resultados.
 - Elija Información. Luego, elija un producto de información. En la salida del producto de información, elija una de las salidas.
 - Seleccione Integraciones. Luego, en la sección de la integración, elija Ver resultados.
 - Elija Estándares de seguridad. Luego, en la sección del estándar, seleccione Ver salidas. En la tabla de controles, elija un control para mostrar los resultados correspondientes a ese control.
3. En la tabla de resultados, seleccione la casilla de cada resultado cuyo estado del flujo de trabajo desea cambiar.
4. En la parte superior de la página, elija Estado del flujo de trabajo y, después, elija el nuevo estado del flujo de trabajo para los resultados seleccionados.
5. En el cuadro de diálogo Establecer estado del flujo de trabajo, puede ingresar una nota que describa el motivo del cambio del estado del flujo de trabajo. Luego, elija Establecer estado.

Security Hub CSPM API

Utilice la operación [BatchUpdateFindings](#). Proporcione el ID de resultado y el ARN del producto que generó el resultado. Puede obtener estos detalles mediante la [GetFindings](#) operación.

AWS CLI

Ejecute el comando [batch-update-findings](#). Proporcione el ID de resultado y el ARN del producto que generó el resultado. Puede obtener estos detalles mediante la ejecución del comando [get-findings](#).

```
batch-update-findings --finding-identifiers  
Id="<findingID>",ProductArn="<productARN>" --workflow Status="<workflowStatus>"
```

Ejemplo

```
aws securityhub batch-update-findings --finding-identifiers
  Id="arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub" --
workflow Status="RESOLVED"
```

Envío de resultados a una acción personalizada del CSPM de Security Hub

Puede crear acciones personalizadas AWS de Security Hub CSPM para automatizar el Security Hub CSPM con Amazon. EventBridge Para las acciones personalizadas, el tipo de evento es Security Hub Findings - Custom Action. Después de configurar una acción personalizada, puede enviarle hallazgos. Para obtener más información y pasos detallados sobre cómo crear acciones personalizadas, consulte [the section called “Respuesta y corrección automatizadas”](#).

Cómo enviar resultados a una acción personalizada (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Para mostrar una lista de resultado, realice una de las acciones siguientes:
 - En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, elija Resultados.
 - En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, elija Productos de información. Elija una información. A continuación, en la lista de resultados, seleccione un resultado de información.
 - En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, seleccione Integraciones. Seleccione Ver los resultados de una integración.
 - En el panel de navegación del CSPM de Security Hub, elija Estándares de seguridad. Seleccione Ver resultados para ver una lista de controles. A continuación, elija el nombre del control.
3. En la lista de resultados, seleccione la casilla de verificación de cada resultado que desee enviar a la acción personalizada.

Puede seleccionar hasta 20 hallazgos a la vez.

4. En Acciones, elija la acción personalizada.

AWS Formato de búsqueda de seguridad (ASFF)

AWS Security Hub CSPM consume y agrega los hallazgos de productos integrados Servicios de AWS y de terceros. El CSPM de Security Hub procesa estos resultados mediante un formato estándar de resultados denominado Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF), lo que elimina la necesidad de llevar a cabo esfuerzos de conversión de datos que consumen mucho tiempo.

Esta página proporciona un resumen completo del JSON para una búsqueda en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF). El formato se deriva del [esquema JSON](#). Elija el nombre de un objeto vinculado para revisar un ejemplo de un resultado para ese objeto. Comparar los resultados del CSPM de Security Hub con los recursos y ejemplos que se muestran aquí puede ser útil a la hora de interpretar los resultados.

Para obtener descripciones de los atributos individuales del formato ASFF, consulte [the section called “Atributos de nivel superior necesarios del ASFF”](#) y [the section called “Atributos de nivel superior opcionales del ASFF”](#).

```
"Findings": [  
  {  
    "Action": {  
      "ActionType": "string",  
      "AwsApiCallAction": {  
        "AffectedResources": {  
          "string": "string"  
        },  
        "Api": "string",  
        "CallerType": "string",  
        "DomainDetails": {  
          "Domain": "string"  
        },  
        "FirstSeen": "string",  
        "LastSeen": "string",  
        "RemoteIpDetails": {  
          "City": {  
            "CityName": "string"  
          },  
          "Country": {  
            "CountryCode": "string",  
            "CountryName": "string"  
          },  
          "IpAddressV4": "string",  
          "Geolocation": {
```

```
    "Lat": number,
    "Lon": number
  },
  "Organization": {
    "Asn": number,
    "AsnOrg": "string",
    "Isp": "string",
    "Org": "string"
  }
},
"ServiceName": "string"
},
"DnsRequestAction": {
  "Blocked": boolean,
  "Domain": "string",
  "Protocol": "string"
},
"NetworkConnectionAction": {
  "Blocked": boolean,
  "ConnectionDirection": "string",
  "LocalPortDetails": {
    "Port": number,
    "PortName": "string"
  },
  "Protocol": "string",
  "RemoteIpDetails": {
    "City": {
      "CityName": "string"
    },
    "Country": {
      "CountryCode": "string",
      "CountryName": "string"
    },
    "IpAddressV4": "string",
    "Geolocation": {
      "Lat": number,
      "Lon": number
    },
    "Organization": {
      "Asn": number,
      "AsnOrg": "string",
      "Isp": "string",
      "Org": "string"
    }
  }
}
```

```

    },
    "RemotePortDetails": {
      "Port": number,
      "PortName": "string"
    }
  },
  "PortProbeAction": {
    "Blocked": boolean,
    "PortProbeDetails": [{
      "LocalIpDetails": {
        "IpAddressV4": "string"
      },
      "LocalPortDetails": {
        "Port": number,
        "PortName": "string"
      },
      "RemoteIpDetails": {
        "City": {
          "CityName": "string"
        },
        "Country": {
          "CountryCode": "string",
          "CountryName": "string"
        },
        "GeoLocation": {
          "Lat": number,
          "Lon": number
        },
        "IpAddressV4": "string",
        "Organization": {
          "Asn": number,
          "AsnOrg": "string",
          "Isp": "string",
          "Org": "string"
        }
      }
    ]
  },
  "AwsAccountId": "string",
  "AwsAccountName": "string",
  "CompanyName": "string",
  "Compliance": {
    "AssociatedStandards": [{

```

```

    "StandardsId": "string"
  }],
  "RelatedRequirements": ["string"],
  "SecurityControlId": "string",
  "SecurityControlParameters": [
    {
      "Name": "string",
      "Value": ["string"]
    }
  ],
  "Status": "string",
  "StatusReasons": [
    {
      "Description": "string",
      "ReasonCode": "string"
    }
  ]
},
"Confidence": number,
"CreatedAt": "string",
"Criticality": number,
"Description": "string",
"Detection": {
  "Sequence": {
    "Uid": "string",
    "Actors": [{
      "Id": "string",
      "Session": {
        "Uid": "string",
        "MfaStatus": "string",
        "CreatedTime": "string",
        "Issuer": "string"
      }
    }],
    "User": {
      "CredentialUid": "string",
      "Name": "string",
      "Type": "string",
      "Uid": "string",
      "Account": {
        "Uid": "string",
        "Name": "string"
      }
    }
  }
}],

```

```
"Endpoints": [{
  "Id": "string",
  "Ip": "string",
  "Domain": "string",
  "Port": number,
  "Location": {
    "City": "string",
    "Country": "string",
    "Lat": number,
    "Lon": number
  },
  "AutonomousSystem": {
    "Name": "string",
    "Number": number
  },
  "Connection": {
    "Direction": "string"
  }
}],
"Signals": [{
  "Id": "string",
  "Title": "string",
  "ActorIds": ["string"],
  "Count": number,
  "FirstSeenAt": number,
  "SignalIndicators": [
    {
      "Key": "string",
      "Title": "string",
      "Values": ["string"]
    },
    {
      "Key": "string",
      "Title": "string",
      "Values": ["string"]
    }
  ],
  "LastSeenAt": number,
  "Name": "string",
  "ResourceIds": ["string"],
  "Type": "string"
}],
"SequenceIndicators": [
  {
```



```

        "Key": "string",
        "Title": "string",
        "Values": ["string"]
    },
    {
        "Key": "string",
        "Title": "string",
        "Values": ["string"]
    }
]
}
},
"FindingProviderFields": {
    "Confidence": number,
    "Criticality": number,
    "RelatedFindings": [{
        "ProductArn": "string",
        "Id": "string"
    }],
    "Severity": {
        "Label": "string",
        "Normalized": number,
        "Original": "string"
    },
    "Types": ["string"]
},
"FirstObservedAt": "string",
"GeneratorId": "string",
"Id": "string",
"LastObservedAt": "string",
"Malware": [{
    "Name": "string",
    "Path": "string",
    "State": "string",
    "Type": "string"
}],
"Network": {
    "DestinationDomain": "string",
    "DestinationIPv4": "string",
    "DestinationIPv6": "string",
    "DestinationPort": number,
    "Direction": "string",
    "OpenPortRange": {
        "Begin": integer,

```

```
    "End": integer
  },
  "Protocol": "string",
  "SourceDomain": "string",
  "SourceIPv4": "string",
  "SourceIPv6": "string",
  "SourceMac": "string",
  "SourcePort": number
},
"NetworkPath": [{
  "ComponentId": "string",
  "ComponentType": "string",
  "Egress": {
    "Destination": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    },
    "Protocol": "string",
    "Source": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    }
  },
  "Ingress": {
    "Destination": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    },
    "Protocol": "string",
    "Source": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    }
  }
}]
```

```

    }
  }
}],
  "Note": {
    "Text": "string",
    "UpdatedAt": "string",
    "UpdatedBy": "string"
  },
  "PatchSummary": {
    "FailedCount": number,
    "Id": "string",
    "InstalledCount": number,
    "InstalledOtherCount": number,
    "InstalledPendingReboot": number,
    "InstalledRejectedCount": number,
    "MissingCount": number,
    "Operation": "string",
    "OperationEndTime": "string",
    "OperationStartTime": "string",
    "RebootOption": "string"
  },
  "Process": {
    "LaunchedAt": "string",
    "Name": "string",
    "ParentPid": number,
    "Path": "string",
    "Pid": number,
    "TerminatedAt": "string"
  },
  "ProductArn": "string",
  "ProductFields": {
    "string": "string"
  },
  "ProductName": "string",
  "RecordState": "string",
  "Region": "string",
  "RelatedFindings": [{
    "Id": "string",
    "ProductArn": "string"
  }],
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "string",
      "Url": "string"
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "Resources": [{
    "ApplicationArn": "string",
    "ApplicationName": "string",
    "DataClassification": {
      "DetailedResultsLocation": "string",
      "Result": {
        "AdditionalOccurrences": boolean,
        "CustomDataIdentifiers": {
          "Detections": [{
            "Arn": "string",
            "Count": integer,
            "Name": "string",
            "Occurrences": {
              "Cells": [{
                "CellReference": "string",
                "Column": integer,
                "ColumnName": "string",
                "Row": integer
              }],
              "LineRanges": [{
                "End": integer,
                "Start": integer,
                "StartColumn": integer
              }],
              "OffsetRanges": [{
                "End": integer,
                "Start": integer,
                "StartColumn": integer
              }],
              "Pages": [{
                "LineRange": {
                  "End": integer,
                  "Start": integer,
                  "StartColumn": integer
                },
                "OffsetRange": {
                  "End": integer,
                  "Start": integer,
                  "StartColumn": integer
                },
                "PageNumber": integer
              }],

```

```
    "Records": [{
      "JsonPath": "string",
      "RecordIndex": integer
    }]
  },
  "TotalCount": integer
},
"MimeType": "string",
"SensitiveData": [{
  "Category": "string",
  "Detections": [{
    "Count": integer,
    "Occurrences": {
      "Cells": [{
        "CellReference": "string",
        "Column": integer,
        "ColumnName": "string",
        "Row": integer
      }],
      "LineRanges": [{
        "End": integer,
        "Start": integer,
        "StartColumn": integer
      }],
      "OffsetRanges": [{
        "End": integer,
        "Start": integer,
        "StartColumn": integer
      }],
      "Pages": [{
        "LineRange": {
          "End": integer,
          "Start": integer,
          "StartColumn": integer
        },
        "OffsetRange": {
          "End": integer,
          "Start": integer,
          "StartColumn": integer
        },
        "PageNumber": integer
      }],
      "Records": [{
```

```

        "JsonPath": "string",
        "RecordIndex": integer
    ]],
    },
    "Type": "string"
}],
    "TotalCount": integer
}],
    "SizeClassified": integer,
    "Status": {
        "Code": "string",
        "Reason": "string"
    }
}
},
"Details": {
    "AwsAmazonMQBroker": {
        "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
        "BrokerArn": "string",
        "BrokerId": "string",
        "BrokerName": "string",
        "Configuration": {
            "Id": "string",
            "Revision": integer
        },
        "DeploymentMode": "string",
        "EncryptionOptions": {
            "UseAwsOwnedKey": boolean
        },
        "EngineType": "string",
        "EngineVersion": "string",
        "HostInstanceType": "string",
        "Logs": {
            "Audit": boolean,
            "AuditLogGroup": "string",
            "General": boolean,
            "GeneralLogGroup": "string"
        },
        "MaintenanceWindowStartTime": {
            "DayOfWeek": "string",
            "TimeOfDay": "string",
            "TimeZone": "string"
        },
        "PubliclyAccessible": boolean,

```

```

    "SecurityGroups": [
      "string"
    ],
    "StorageType": "string",
    "SubnetIds": [
      "string",
      "string"
    ],
    "Users": [{
      "Username": "string"
    }]
  },
  "AwsApiGatewayRestApi": {
    "ApiKeySource": "string",
    "BinaryMediaTypes": [" string"],
    "CreatedDate": "string",
    "Description": "string",
    "EndpointConfiguration": {
      "Types": ["string"]
    },
    "Id": "string",
    "MinimumCompressionSize": number,
    "Name": "string",
    "Version": "string"
  },
  "AwsApiGatewayStage": {
    "AccessLogSettings": {
      "DestinationArn": "string",
      "Format": "string"
    },
    "CacheClusterEnabled": boolean,
    "CacheClusterSize": "string",
    "CacheClusterStatus": "string",
    "CanarySettings": {
      "DeploymentId": "string",
      "PercentTraffic": number,
      "StageVariableOverrides": [{
        "string": "string"
      }],
      "UseStageCache": boolean
    },
    "ClientCertificateId": "string",
    "CreatedDate": "string",
    "DeploymentId": "string",

```

```

    "Description": "string",
    "DocumentationVersion": "string",
    "LastUpdatedDate": "string",
    "MethodSettings": [{
      "CacheDataEncrypted": boolean,
      "CachingEnabled": boolean,
      "CacheTtlInSeconds": number,
      "DataTraceEnabled": boolean,
      "HttpMethod": "string",
      "LoggingLevel": "string",
      "MetricsEnabled": boolean,
      "RequireAuthorizationForCacheControl": boolean,
      "ResourcePath": "string",
      "ThrottlingBurstLimit": number,
      "ThrottlingRateLimit": number,
      "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "string"
    }],
    "StageName": "string",
    "TracingEnabled": boolean,
    "Variables": {
      "string": "string"
    },
    "WebAclArn": "string"
  },
  "AwsApiGatewayV2Api": {
    "ApiEndpoint": "string",
    "ApiId": "string",
    "ApiKeySelectionExpression": "string",
    "CorsConfiguration": {
      "AllowCredentials": boolean,
      "AllowHeaders": ["string"],
      "AllowMethods": ["string"],
      "AllowOrigins": ["string"],
      "ExposeHeaders": ["string"],
      "MaxAge": number
    },
    "CreatedDate": "string",
    "Description": "string",
    "Name": "string",
    "ProtocolType": "string",
    "RouteSelectionExpression": "string",
    "Version": "string"
  },
  "AwsApiGatewayV2Stage": {

```



```

"AccessLogSettings": {
  "DestinationArn": "string",
  "Format": "string"
},
"ApiGatewayManaged": boolean,
"AutoDeploy": boolean,
"ClientCertificateId": "string",
"CreateDate": "string",
"DefaultRouteSettings": {
  "DataTraceEnabled": boolean,
  "DetailedMetricsEnabled": boolean,
  "LoggingLevel": "string",
  "ThrottlingBurstLimit": number,
  "ThrottlingRateLimit": number
},
"DeploymentId": "string",
"Description": "string",
"LastDeploymentStatusMessage": "string",
"LastUpdatedDate": "string",
"RouteSettings": {
  "DetailedMetricsEnabled": boolean,
  "LoggingLevel": "string",
  "DataTraceEnabled": boolean,
  "ThrottlingBurstLimit": number,
  "ThrottlingRateLimit": number
},
"StageName": "string",
"StageVariables": [{
  "string": "string"
}]
},
"AwsAppSyncGraphQLApi": {
  "AwsAppSyncGraphQLApi": {
    "AdditionalAuthenticationProviders": [
      {
        "AuthenticationType": "string",
        "LambdaAuthorizerConfig": {
          "AuthorizerResultTtlInSeconds": integer,
          "AuthorizerUri": "string"
        }
      }
    ],
    {
      "AuthenticationType": "string"
    }
  }
}

```

```

    ],
    "ApiId": "string",
    "Arn": "string",
    "AuthenticationType": "string",
    "Id": "string",
    "LogConfig": {
      "CloudWatchLogsRoleArn": "string",
      "ExcludeVerboseContent": boolean,
      "FieldLogLevel": "string"
    },
    "Name": "string",
    "XrayEnabled": boolean
  }
},
"AwsAthenaWorkGroup": {
  "Description": "string",
  "Name": "string",
  "WorkgroupConfiguration": {
    "ResultConfiguration": {
      "EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionOption": "string",
        "KmsKey": "string"
      }
    }
  },
  "State": "string"
},
"AwsAutoScalingAutoScalingGroup": {
  "AvailabilityZones": [{
    "Value": "string"
  }],
  "CreatedTime": "string",
  "HealthCheckGracePeriod": integer,
  "HealthCheckType": "string",
  "LaunchConfigurationName": "string",
  "LoadBalancerNames": ["string"],
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "string",
    "LaunchTemplateName": "string",
    "Version": "string"
  },
  "MixedInstancesPolicy": {
    "InstancesDistribution": {
      "OnDemandAllocationStrategy": "string",

```

```

    "OnDemandBaseCapacity": number,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": number,
    "SpotAllocationStrategy": "string",
    "SpotInstancePools": number,
    "SpotMaxPrice": "string"
  },
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateSpecification": {
      "LaunchTemplateId": "string",
      "LaunchTemplateName": "string",
      "Version": "string"
    },
    "CapacityRebalance": boolean,
    "Overrides": [{
      "InstanceType": "string",
      "WeightedCapacity": "string"
    }]
  }
}
},
"AwsAutoScalingLaunchConfiguration": {
  "AssociatePublicIpAddress": boolean,
  "BlockDeviceMappings": [{
    "DeviceName": "string",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": boolean,
      "Encrypted": boolean,
      "Iops": number,
      "SnapshotId": "string",
      "VolumeSize": number,
      "VolumeType": "string"
    },
    "NoDevice": boolean,
    "VirtualName": "string"
  }],
  "ClassicLinkVpcId": "string",
  "ClassicLinkVpcSecurityGroups": ["string"],
  "CreatedTime": "string",
  "EbsOptimized": boolean,
  "IamInstanceProfile": "string"
},
"ImageId": "string",
"InstanceMonitoring": {
  "Enabled": boolean

```

```

    },
    "InstanceType": "string",
    "KernelId": "string",
    "KeyName": "string",
    "LaunchConfigurationName": "string",
    "MetadataOptions": {
      "HttpEndPoint": "string",
      "HttpPutReponseHopLimit": number,
      "HttpTokens": "string"
    },
    "PlacementTenancy": "string",
    "RamdiskId": "string",
    "SecurityGroups": ["string"],
    "SpotPrice": "string",
    "UserData": "string"
  },
  "AwsBackupBackupPlan": {
    "BackupPlan": {
      "AdvancedBackupSettings": [{
        "BackupOptions": {
          "WindowsVSS": "string"
        },
        "ResourceType": "string"
      }],
      "BackupPlanName": "string",
      "BackupPlanRule": [{
        "CompletionWindowMinutes": integer,
        "CopyActions": [{
          "DestinationBackupVaultArn": "string",
          "Lifecycle": {
            "DeleteAfterDays": integer,
            "MoveToColdStorageAfterDays": integer
          }
        }],
        "Lifecycle": {
          "DeleteAfterDays": integer
        },
        "RuleName": "string",
        "ScheduleExpression": "string",
        "StartWindowMinutes": integer,
        "TargetBackupVault": "string"
      }]
    },
    "BackupPlanArn": "string",

```

```

    "BackupPlanId": "string",
    "VersionId": "string"
  },
  "AwsBackupBackupVault": {
    "AccessPolicy": {
      "Statement": [{
        "Action": ["string"],
        "Effect": "string",
        "Principal": {
          "AWS": "string"
        },
        "Resource": "string"
      }],
      "Version": "string"
    },
    "BackupVaultArn": "string",
    "BackupVaultName": "string",
    "EncryptionKeyArn": "string",
    "Notifications": {
      "BackupVaultEvents": ["string"],
      "SNSTopicArn": "string"
    }
  },
  "AwsBackupRecoveryPoint": {
    "BackupSizeInBytes": integer,
    "BackupVaultName": "string",
    "BackupVaultArn": "string",
    "CalculatedLifecycle": {
      "DeleteAt": "string",
      "MoveToColdStorageAt": "string"
    },
    "CompletionDate": "string",
    "CreatedBy": {
      "BackupPlanArn": "string",
      "BackupPlanId": "string",
      "BackupPlanVersion": "string",
      "BackupRuleId": "string"
    },
    "CreationDate": "string",
    "EncryptionKeyArn": "string",
    "IamRoleArn": "string",
    "IsEncrypted": boolean,
    "LastRestoreTime": "string",
    "Lifecycle": {

```

```

    "DeleteAfterDays": integer,
    "MoveToColdStorageAfterDays": integer
  },
  "RecoveryPointArn": "string",
  "ResourceArn": "string",
  "ResourceType": "string",
  "SourceBackupVaultArn": "string",
  "Status": "string",
  "StatusMessage": "string",
  "StorageClass": "string"
},
"AwsCertificateManagerCertificate": {
  "CertificateAuthorityArn": "string",
  "CreatedAt": "string",
  "DomainName": "string",
  "DomainValidationOptions": [{
    "DomainName": "string",
    "ResourceRecord": {
      "Name": "string",
      "Type": "string",
      "Value": "string"
    },
    "ValidationDomain": "string",
    "ValidationEmails": ["string"],
    "ValidationMethod": "string",
    "ValidationStatus": "string"
  }],
  "ExtendedKeyUsages": [{
    "Name": "string",
    "OId": "string"
  }],
  "FailureReason": "string",
  "ImportedAt": "string",
  "InUseBy": ["string"],
  "IssuedAt": "string",
  "Issuer": "string",
  "KeyAlgorithm": "string",
  "KeyUsages": [{
    "Name": "string"
  }],
  "NotAfter": "string",
  "NotBefore": "string",
  "Options": {
    "CertificateTransparencyLoggingPreference": "string"
  }
}

```

```

},
"RenewalEligibility": "string",
"RenewalSummary": {
  "DomainValidationOptions": [{
    "DomainName": "string",
    "ResourceRecord": {
      "Name": "string",
      "Type": "string",
      "Value": "string"
    },
    "ValidationDomain": "string",
    "ValidationEmails": ["string"],
    "ValidationMethod": "string",
    "ValidationStatus": "string"
  }],
  "RenewalStatus": "string",
  "RenewalStatusReason": "string",
  "UpdatedAt": "string"
},
"Serial": "string",
"SignatureAlgorithm": "string",
"Status": "string",
"Subject": "string",
"SubjectAlternativeNames": ["string"],
"Type": "string"
},
"AwsCloudFormationStack": {
  "Capabilities": ["string"],
  "CreationTime": "string",
  "Description": "string",
  "DisableRollback": boolean,
  "DriftInformation": {
    "StackDriftStatus": "string"
  },
  "EnableTerminationProtection": boolean,
  "LastUpdatedTime": "string",
  "NotificationArns": ["string"],
  "Outputs": [{
    "Description": "string",
    "OutputKey": "string",
    "OutputValue": "string"
  }],
  "RoleArn": "string",
  "StackId": "string",

```

```
"StackName": "string",
"StackStatus": "string",
"StackStatusReason": "string",
"TimeoutInMinutes": number
},
"AwsCloudFrontDistribution": {
  "CacheBehaviors": {
    "Items": [{
      "ViewerProtocolPolicy": "string"
    }]
  },
  "DefaultCacheBehavior": {
    "ViewerProtocolPolicy": "string"
  },
  "DefaultRootObject": "string",
  "DomainName": "string",
  "Etag": "string",
  "LastModifiedTime": "string",
  "Logging": {
    "Bucket": "string",
    "Enabled": boolean,
    "IncludeCookies": boolean,
    "Prefix": "string"
  },
  "OriginGroups": {
    "Items": [{
      "FailoverCriteria": {
        "StatusCodes": {
          "Items": [number],
          "Quantity": number
        }
      }
    }]
  },
  "Origins": {
    "Items": [{
      "CustomOriginConfig": {
        "HttpPort": number,
        "HttpsPort": number,
        "OriginKeepaliveTimeout": number,
        "OriginProtocolPolicy": "string",
        "OriginReadTimeout": number,
        "OriginSslProtocols": {
          "Items": ["string"],
```



```

        "Quantity": number
      }
    },
    "DomainName": "string",
    "Id": "string",
    "OriginPath": "string",
    "S3OriginConfig": {
      "OriginAccessIdentity": "string"
    }
  }]
},
"Status": "string",
"ViewerCertificate": {
  "AcmCertificateArn": "string",
  "Certificate": "string",
  "CertificateSource": "string",
  "CloudFrontDefaultCertificate": boolean,
  "IamCertificateId": "string",
  "MinimumProtocolVersion": "string",
  "SslSupportMethod": "string"
},
"WebAclId": "string"
},
"AwsCloudTrailTrail": {
  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
  "CloudWatchLogsRoleArn": "string",
  "HasCustomEventSelectors": boolean,
  "HomeRegion": "string",
  "IncludeGlobalServiceEvents": boolean,
  "IsMultiRegionTrail": boolean,
  "IsOrganizationTrail": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "LogFileValidationEnabled": boolean,
  "Name": "string",
  "S3BucketName": "string",
  "S3KeyPrefix": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SnsTopicName": "string",
  "TrailArn": "string"
},
"AwsCloudWatchAlarm": {
  "ActionsEnabled": boolean,
  "AlarmActions": ["string"],
  "AlarmArn": "string",

```

```

    "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "string",
    "AlarmDescription": "string",
    "AlarmName": "string",
    "ComparisonOperator": "string",
    "DatapointsToAlarm": number,
    "Dimensions": [{
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "EvaluateLowSampleCountPercentile": "string",
    "EvaluationPeriods": number,
    "ExtendedStatistic": "string",
    "InsufficientDataActions": ["string"],
    "MetricName": "string",
    "Namespace": "string",
    "OkActions": ["string"],
    "Period": number,
    "Statistic": "string",
    "Threshold": number,
    "ThresholdMetricId": "string",
    "TreatMissingData": "string",
    "Unit": "string"
  },
  "AwsCodeBuildProject": {
    "Artifacts": [{
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "OverrideArtifactName": boolean,
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "Type": "string"
    }],
    "SecondaryArtifacts": [{
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "Type": "string",
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,

```

```
        "OverrideArtifactName": boolean
      }],
      "EncryptionKey": "string",
      "Certificate": "string",
      "Environment": {
        "Certificate": "string",
        "EnvironmentVariables": [{
          "Name": "string",
          "Type": "string",
          "Value": "string"
        }],
        "ImagePullCredentialsType": "string",
        "PrivilegedMode": boolean,
        "RegistryCredential": {
          "Credential": "string",
          "CredentialProvider": "string"
        },
        "Type": "string"
      },
      "LogsConfig": {
        "CloudWatchLogs": {
          "GroupName": "string",
          "Status": "string",
          "StreamName": "string"
        },
        "S3Logs": {
          "EncryptionDisabled": boolean,
          "Location": "string",
          "Status": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "ServiceRole": "string",
      "Source": {
        "Type": "string",
        "Location": "string",
        "GitCloneDepth": integer
      },
      "VpcConfig": {
        "VpcId": "string",
        "Subnets": ["string"],
        "SecurityGroupIds": ["string"]
      }
    },
  },
```

```
"AwsDmsEndpoint": {
  "CertificateArn": "string",
  "DatabaseName": "string",
  "EndpointArn": "string",
  "EndpointIdentifier": "string",
  "EndpointType": "string",
  "EngineName": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "Port": integer,
  "ServerName": "string",
  "SslMode": "string",
  "Username": "string"
},
"AwsDmsReplicationInstance": {
  "AllocatedStorage": integer,
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "AvailabilityZone": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "MultiAZ": boolean,
  "PreferredMaintenanceWindow": "string",
  "PubliclyAccessible": boolean,
  "ReplicationInstanceClass": "string",
  "ReplicationInstanceIdentifier": "string",
  "ReplicationSubnetGroup": {
    "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "string"
  },
  "VpcSecurityGroups": [
    {
      "VpcSecurityGroupId": "string"
    }
  ]
},
"AwsDmsReplicationTask": {
  "CdcStartPosition": "string",
  "Id": "string",
  "MigrationType": "string",
  "ReplicationInstanceArn": "string",
  "ReplicationTaskIdentifier": "string",
  "ReplicationTaskSettings": {
    "string": "string"
  },
  "SourceEndpointArn": "string",
  "TableMappings": {
```

```
    "string": "string"
  },
  "TargetEndpointArn": "string"
},
"AwsDynamoDbTable": {
  "AttributeDefinitions": [{
    "AttributeName": "string",
    "AttributeType": "string"
  }],
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "string",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "string"
  },
  "CreationDateTime": "string",
  "DeletionProtectionEnabled": boolean,
  "GlobalSecondaryIndexes": [{
    "Backfilling": boolean,
    "IndexArn": "string",
    "IndexName": "string",
    "IndexSizeBytes": number,
    "IndexStatus": "string",
    "ItemCount": number,
    "KeySchema": [{
      "AttributeName": "string",
      "KeyType": "string"
    }],
    "Projection": {
      "NonKeyAttributes": ["string"],
      "ProjectionType": "string"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastDecreaseDateTime": "string",
      "LastIncreaseDateTime": "string",
      "NumberOfDecreasesToday": number,
      "ReadCapacityUnits": number,
      "WriteCapacityUnits": number
    }
  }],
  "GlobalTableVersion": "string",
  "ItemCount": number,
  "KeySchema": [{
    "AttributeName": "string",
    "KeyType": "string"
  }],
}
```

```
"LatestStreamArn": "string",
"LatestStreamLabel": "string",
"LocalSecondaryIndexes": [{
  "IndexArn": "string",
  "IndexName": "string",
  "KeySchema": [{
    "AttributeName": "string",
    "KeyType": "string"
  }],
  "Projection": {
    "NonKeyAttributes": ["string"],
    "ProjectionType": "string"
  }
}],
"ProvisionedThroughput": {
  "LastDecreaseDateTime": "string",
  "LastIncreaseDateTime": "string",
  "NumberOfDecreasesToday": number,
  "ReadCapacityUnits": number,
  "WriteCapacityUnits": number
},
"Replicas": [{
  "GlobalSecondaryIndexes": [{
    "IndexName": "string",
    "ProvisionedThroughputOverride": {
      "ReadCapacityUnits": number
    }
  }],
  "KmsMasterKeyId": "string",
  "ProvisionedThroughputOverride": {
    "ReadCapacityUnits": number
  },
  "RegionName": "string",
  "ReplicaStatus": "string",
  "ReplicaStatusDescription": "string"
}],
"RestoreSummary": {
  "RestoreDateTime": "string",
  "RestoreInProgress": boolean,
  "SourceBackupArn": "string",
  "SourceTableArn": "string"
},
"SseDescription": {
  "InaccessibleEncryptionDateTime": "string",
```

```
    "KmsMasterKeyArn": "string",
    "SseType": "string",
    "Status": "string"
  },
  "StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": boolean,
    "StreamViewType": "string"
  },
  "TableId": "string",
  "TableName": "string",
  "TableSizeBytes": number,
  "TableStatus": "string"
},
"AwsEc2ClientVpnEndpoint": {
  "AuthenticationOptions": [
    {
      "MutualAuthentication": {
        "ClientRootCertificateChainArn": "string"
      },
      "Type": "string"
    }
  ],
  "ClientCidrBlock": "string",
  "ClientConnectOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ClientLoginBannerOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ClientVpnEndpointId": "string",
  "ConnectionLogOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "Description": "string",
  "DnsServer": ["string"],
  "ServerCertificateArn": "string",
  "SecurityGroupIdSet": [
    "string"
  ],
  "SelfServicePortalUrl": "string",
  "SessionTimeoutHours": "integer",
  "SplitTunnel": boolean,
  "TransportProtocol": "string",
  "VpcId": "string",
```

```
    "VpnPort": integer
  },
  "AwsEc2Eip": {
    "AllocationId": "string",
    "AssociationId": "string",
    "Domain": "string",
    "InstanceId": "string",
    "NetworkBorderGroup": "string",
    "NetworkInterfaceId": "string",
    "NetworkInterfaceOwnerId": "string",
    "PrivateIpAddress": "string",
    "PublicIp": "string",
    "PublicIpv4Pool": "string"
  },
  "AwsEc2Instance": {
    "IamInstanceProfileArn": "string",
    "ImageId": "string",
    "IPv4Addresses": ["string"],
    "IPv6Addresses": ["string"],
    "KeyName": "string",
    "LaunchedAt": "string",
    "MetadataOptions": {
      "HttpEndpoint": "string",
      "HttpProtocolIpv6": "string",
      "HttpPutResponseHopLimit": number,
      "HttpTokens": "string",
      "InstanceMetadataTags": "string"
    },
    "Monitoring": {
      "State": "string"
    },
    "NetworkInterfaces": [{
      "NetworkInterfaceId": "string"
    }],
    "SubnetId": "string",
    "Type": "string",
    "VirtualizationType": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "AwsEc2LaunchTemplate": {
    "DefaultVersionNumber": "string",
    "ElasticGpuSpecifications": ["string"],
    "ElasticInferenceAccelerators": ["string"],
    "Id": "string",
```



```

"ImageId": "string",
"LatestVersionNumber": "string",
"LaunchTemplateData": {
  "BlockDeviceMappings": [{
    "DeviceName": "string",
    "Ebs": {
      "DeleteonTermination": boolean,
      "Encrypted": boolean,
      "SnapshotId": "string",
      "VolumeSize": number,
      "VolumeType": "string"
    }
  }],
  "MetadataOptions": {
    "HttpTokens": "string",
    "HttpPutResponseHopLimit" : number
  },
  "Monitoring": {
    "Enabled": boolean
  },
  "NetworkInterfaces": [{
    "AssociatePublicIpAddress" : boolean
  }]
},
"LaunchTemplateName": "string",
"LicenseSpecifications": ["string"],
"SecurityGroupIds": ["string"],
"SecurityGroups": ["string"],
"TagSpecifications": ["string"]
},
"aws:ec2:NetworkAcl": {
  "Associations": [{
    "NetworkAclAssociationId": "string",
    "NetworkAclId": "string",
    "SubnetId": "string"
  }],
  "Entries": [{
    "CidrBlock": "string",
    "Egress": boolean,
    "IcmpTypeCode": {
      "Code": number,
      "Type": number
    },
    "Ipv6CidrBlock": "string",

```

```
"PortRange": {
  "From": number,
  "To": number
},
"Protocol": "string",
"RuleAction": "string",
"RuleNumber": number
}],
"IsDefault": boolean,
"NetworkAclId": "string",
"OwnerId": "string",
"VpcId": "string"
},
"AwsEc2NetworkInterface": {
  "Attachment": {
    "AttachmentId": "string",
    "AttachTime": "string",
    "DeleteOnTermination": boolean,
    "DeviceIndex": number,
    "InstanceId": "string",
    "InstanceOwnerId": "string",
    "Status": "string"
  },
  "Ipv6Addresses": [{
    "Ipv6Address": "string"
  }],
  "NetworkInterfaceId": "string",
  "PrivateIpAddresses": [{
    "PrivateDnsName": "string",
    "PrivateIpAddress": "string"
  }],
  "PublicDnsName": "string",
  "PublicIp": "string",
  "SecurityGroups": [{
    "GroupId": "string",
    "GroupName": "string"
  }],
  "SourceDestCheck": boolean
},
"AwsEc2RouteTable": {
  "AssociationSet": [{
    "AssociationState": {
      "State": "string"
    }
  }],

```

```

    "Main": boolean,
    "RouteTableAssociationId": "string",
    "RouteTableId": "string"
  ]],
  "PropagatingVgwSet": [],
  "RouteTableId": "string",
  "RouteSet": [
    {
      "DestinationCidrBlock": "string",
      "GatewayId": "string",
      "Origin": "string",
      "State": "string"
    },
    {
      "DestinationCidrBlock": "string",
      "GatewayId": "string",
      "Origin": "string",
      "State": "string"
    }
  ],
  "VpcId": "string"
},
"AwsEc2SecurityGroup": {
  "GroupId": "string",
  "GroupName": "string",
  "IpPermissions": [{
    "FromPort": number,
    "IpProtocol": "string",
    "IpRanges": [{
      "CidrIp": "string"
    }],
    "Ipv6Ranges": [{
      "CidrIpv6": "string"
    }],
    "PrefixListIds": [{
      "PrefixListId": "string"
    }],
    "ToPort": number,
    "UserIdGroupPairs": [{
      "GroupId": "string",
      "GroupName": "string",
      "PeeringStatus": "string",
      "UserId": "string",
      "VpcId": "string",

```

```

    "VpcPeeringConnectionId": "string"
  ]
}],
"IpPermissionsEgress": [{
  "FromPort": number,
  "IpProtocol": "string",
  "IpRanges": [{
    "CidrIp": "string"
  }],
  "Ipv6Ranges": [{
    "CidrIpv6": "string"
  }],
  "PrefixListIds": [{
    "PrefixListId": "string"
  }],
  "ToPort": number,
  "UserIdGroupPairs": [{
    "GroupId": "string",
    "GroupName": "string",
    "PeeringStatus": "string",
    "UserId": "string",
    "VpcId": "string",
    "VpcPeeringConnectionId": "string"
  }]
}],
"OwnerId": "string",
"VpcId": "string"
},
"AwsEc2Subnet": {
  "AssignIpv6AddressOnCreation": boolean,
  "AvailabilityZone": "string",
  "AvailabilityZoneId": "string",
  "AvailableIpAddressCount": number,
  "CidrBlock": "string",
  "DefaultForAz": boolean,
  "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
    "AssociationId": "string",
    "Ipv6CidrBlock": "string",
    "CidrBlockState": "string"
  }],
  "MapPublicIpOnLaunch": boolean,
  "OwnerId": "string",
  "State": "string",
  "SubnetArn": "string",

```

```
"SubnetId": "string",
"VpcId": "string"
},
"AwsEc2TransitGateway": {
  "AmazonSideAsn": number,
  "AssociationDefaultRouteTableId": "string",
  "AutoAcceptSharedAttachments": "string",
  "DefaultRouteTableAssociation": "string",
  "DefaultRouteTablePropagation": "string",
  "Description": "string",
  "DnsSupport": "string",
  "Id": "string",
  "MulticastSupport": "string",
  "PropagationDefaultRouteTableId": "string",
  "TransitGatewayCidrBlocks": ["string"],
  "VpnEcmpSupport": "string"
},
"AwsEc2Volume": {
  "Attachments": [{
    "AttachTime": "string",
    "DeleteOnTermination": boolean,
    "InstanceId": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "CreateTime": "string",
  "DeviceName": "string",
  "Encrypted": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "Size": number,
  "SnapshotId": "string",
  "Status": "string",
  "VolumeId": "string",
  "VolumeScanStatus": "string",
  "VolumeType": "string"
},
"AwsEc2Vpc": {
  "CidrBlockAssociationSet": [{
    "AssociationId": "string",
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockState": "string"
  }],
  "DhcpOptionsId": "string",
  "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
    "AssociationId": "string",
```

```

    "CidrBlockState": "string",
    "Ipv6CidrBlock": "string"
  ]],
  "State": "string"
},
"AwsEc2VpcEndpointService": {
  "AcceptanceRequired": boolean,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "BaseEndpointDnsNames": ["string"],
  "ManagesVpcEndpoints": boolean,
  "GatewayLoadBalancerArns": ["string"],
  "NetworkLoadBalancerArns": ["string"],
  "PrivateDnsName": "string",
  "ServiceId": "string",
  "ServiceName": "string",
  "ServiceState": "string",
  "ServiceType": [{
    "ServiceType": "string"
  }]
},
"AwsEc2VpcPeeringConnection": {
  "AcceptorVpcInfo": {
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "string"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "string"
    }],
    "OwnerId": "string",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": boolean
    },
    "Region": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "ExpirationTime": "string",
  "RequesterVpcInfo": {
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "string"
    }],

```

```
"Ipv6CidrBlockSet": [{
  "Ipv6CidrBlock": "string"
}],
"OwnerId": "string",
"PeeringOptions": {
  "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": boolean,
  "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": boolean,
  "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": boolean
},
"Region": "string",
"VpcId": "string"
},
"Status": {
  "Code": "string",
  "Message": "string"
},
"VpcPeeringConnectionId": "string"
},
"AwsEcrContainerImage": {
  "Architecture": "string",
  "ImageDigest": "string",
  "ImagePublishedAt": "string",
  "ImageTags": ["string"],
  "RegistryId": "string",
  "RepositoryName": "string"
},
"AwsEcrRepository": {
  "Arn": "string",
  "ImageScanningConfiguration": {
    "ScanOnPush": boolean
  },
  "ImageTagMutability": "string",
  "LifecyclePolicy": {
    "LifecyclePolicyText": "string",
    "RegistryId": "string"
  },
  "RepositoryName": "string",
  "RepositoryPolicyText": "string"
},
"AwsEcsCluster": {
  "ActiveServicesCount": number,
  "CapacityProviders": ["string"],
  "ClusterArn": "string",
  "ClusterName": "string",
```

```

"ClusterSettings": [{
  "Name": "string",
  "Value": "string"
}],
"Configuration": {
  "ExecuteCommandConfiguration": {
    "KmsKeyId": "string",
    "LogConfiguration": {
      "CloudWatchEncryptionEnabled": boolean,
      "CloudWatchLogGroupName": "string",
      "S3BucketName": "string",
      "S3EncryptionEnabled": boolean,
      "S3KeyPrefix": "string"
    },
    "Logging": "string"
  },
  "DefaultCapacityProviderStrategy": [{
    "Base": number,
    "CapacityProvider": "string",
    "Weight": number
  }],
  "RegisteredContainerInstancesCount": number,
  "RunningTasksCount": number,
  "Status": "string"
},
"AwsEcsContainer": {
  "Image": "string",
  "MountPoints": [{
    "ContainerPath": "string",
    "SourceVolume": "string"
  }],
  "Name": "string",
  "Privileged": boolean
},
"AwsEcsService": {
  "CapacityProviderStrategy": [{
    "Base": number,
    "CapacityProvider": "string",
    "Weight": number
  }],
  "Cluster": "string",
  "DeploymentConfiguration": {
    "DeploymentCircuitBreaker": {

```



```
    "Enable": boolean,
    "Rollback": boolean
  },
  "MaximumPercent": number,
  "MinimumHealthyPercent": number
},
"DeploymentController": {
  "Type": "string"
},
"DesiredCount": number,
"EnableEcsManagedTags": boolean,
"EnableExecuteCommand": boolean,
"HealthCheckGracePeriodSeconds": number,
"LaunchType": "string",
"LoadBalancers": [{
  "ContainerName": "string",
  "ContainerPort": number,
  "LoadBalancerName": "string",
  "TargetGroupArn": "string"
}],
"Name": "string",
"NetworkConfiguration": {
  "AwsVpcConfiguration": {
    "AssignPublicIp": "string",
    "SecurityGroups": ["string"],
    "Subnets": ["string"]
  }
},
"PlacementConstraints": [{
  "Expression": "string",
  "Type": "string"
}],
"PlacementStrategies": [{
  "Field": "string",
  "Type": "string"
}],
"PlatformVersion": "string",
"PropagateTags": "string",
"Role": "string",
"SchedulingStrategy": "string",
"ServiceArn": "string",
"ServiceName": "string",
"ServiceRegistries": [{
  "ContainerName": "string",
```

```

    "ContainerPort": number,
    "Port": number,
    "RegistryArn": "string"
  ]],
  "TaskDefinition": "string"
},
"AwsEcsTask": {
  "CreatedAt": "string",
  "ClusterArn": "string",
  "Group": "string",
  "StartedAt": "string",
  "StartedBy": "string",
  "TaskDefinitionArn": "string",
  "Version": number,
  "Volumes": [{
    "Name": "string",
    "Host": {
      "SourcePath": "string"
    }
  }],
  "Containers": [{
    "Image": "string",
    "MountPoints": [{
      "ContainerPath": "string",
      "SourceVolume": "string"
    }],
    "Name": "string",
    "Privileged": boolean
  }]
},
"AwsEcsTaskDefinition": {
  "ContainerDefinitions": [{
    "Command": ["string"],
    "Cpu": number,
    "DependsOn": [{
      "Condition": "string",
      "ContainerName": "string"
    }],
    "DisableNetworking": boolean,
    "DnsSearchDomains": ["string"],
    "DnsServers": ["string"],
    "DockerLabels": {
      "string": "string"
    }
  }],

```

```
"DockerSecurityOptions": ["string"],
"EntryPoint": ["string"],
"Environment": [{
  "Name": "string",
  "Value": "string"
}],
"EnvironmentFiles": [{
  "Type": "string",
  "Value": "string"
}],
"Essential": boolean,
"ExtraHosts": [{
  "Hostname": "string",
  "IpAddress": "string"
}],
"FirelensConfiguration": {
  "Options": {
    "string": "string"
  },
  "Type": "string"
},
"HealthCheck": {
  "Command": ["string"],
  "Interval": number,
  "Retries": number,
  "StartPeriod": number,
  "Timeout": number
},
"Hostname": "string",
"Image": "string",
"Interactive": boolean,
"Links": ["string"],
"LinuxParameters": {
  "Capabilities": {
    "Add": ["string"],
    "Drop": ["string"]
  },
  "Devices": [{
    "ContainerPath": "string",
    "HostPath": "string",
    "Permissions": ["string"]
  }],
  "InitProcessEnabled": boolean,
  "MaxSwap": number,
```

```
"SharedMemorySize": number,
"Swappiness": number,
"Tmpfs": [{
  "ContainerPath": "string",
  "MountOptions": ["string"],
  "Size": number
}],
},
"LogConfiguration": {
  "LogDriver": "string",
  "Options": {
    "string": "string"
  },
  "SecretOptions": [{
    "Name": "string",
    "ValueFrom": "string"
  }]
},
"Memory": number,
"MemoryReservation": number,
"MountPoints": [{
  "ContainerPath": "string",
  "ReadOnly": boolean,
  "SourceVolume": "string"
}],
"Name": "string",
"PortMappings": [{
  "ContainerPort": number,
  "HostPort": number,
  "Protocol": "string"
}],
"Privileged": boolean,
"PseudoTerminal": boolean,
"ReadonlyRootFilesystem": boolean,
"RepositoryCredentials": {
  "CredentialsParameter": "string"
},
"ResourceRequirements": [{
  "Type": "string",
  "Value": "string"
}],
"Secrets": [{
  "Name": "string",
  "ValueFrom": "string"
}]
```

```
    }],
    "StartTimeout": number,
    "StopTimeout": number,
    "SystemControls": [{
      "Namespace": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "Ulimits": [{
      "HardLimit": number,
      "Name": "string",
      "SoftLimit": number
    }],
    "User": "string",
    "VolumesFrom": [{
      "ReadOnly": boolean,
      "SourceContainer": "string"
    }],
    "WorkingDirectory": "string"
  }],
  "Cpu": "string",
  "ExecutionRoleArn": "string",
  "Family": "string",
  "InferenceAccelerators": [{
    "DeviceName": "string",
    "DeviceType": "string"
  }],
  "IpcMode": "string",
  "Memory": "string",
  "NetworkMode": "string",
  "PidMode": "string",
  "PlacementConstraints": [{
    "Expression": "string",
    "Type": "string"
  }],
  "ProxyConfiguration": {
    "ContainerName": "string",
    "ProxyConfigurationProperties": [{
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "Type": "string"
  },
  "RequiresCompatibilities": ["string"],
  "Status": "string",
```

```

"TaskRoleArn": "string",
"Volumes": [{
  "DockerVolumeConfiguration": {
    "Autoprovision": boolean,
    "Driver": "string",
    "DriverOpts": {
      "string": "string"
    },
    "Labels": {
      "string": "string"
    },
    "Scope": "string"
  },
  "EfsVolumeConfiguration": {
    "AuthorizationConfig": {
      "AccessPointId": "string",
      "Iam": "string"
    },
    "FilesystemId": "string",
    "RootDirectory": "string",
    "TransitEncryption": "string",
    "TransitEncryptionPort": number
  },
  "Host": {
    "SourcePath": "string"
  },
  "Name": "string"
}]
},
"AwsEfsAccessPoint": {
  "AccessPointId": "string",
  "Arn": "string",
  "ClientToken": "string",
  "FileSystemId": "string",
  "PosixUser": {
    "Gid": "string",
    "SecondaryGids": ["string"],
    "Uid": "string"
  },
  "RootDirectory": {
    "CreationInfo": {
      "OwnerGid": "string",
      "OwnerUid": "string",
      "Permissions": "string"
    }
  }
}

```

```
    },
    "Path": "string"
  }
},
"AwsEksCluster": {
  "Arn": "string",
  "CertificateAuthorityData": "string",
  "ClusterStatus": "string",
  "Endpoint": "string",
  "Logging": {
    "ClusterLogging": [{
      "Enabled": boolean,
      "Types": ["string"]
    }]
  },
  "Name": "string",
  "ResourcesVpcConfig": {
    "EndpointPublicAccess": boolean,
    "SecurityGroupIds": ["string"],
    "SubnetIds": ["string"]
  },
  "RoleArn": "string",
  "Version": "string"
},
"AwsElasticBeanstalkEnvironment": {
  "ApplicationName": "string",
  "Cname": "string",
  "DateCreated": "string",
  "DateUpdated": "string",
  "Description": "string",
  "EndpointUrl": "string",
  "EnvironmentArn": "string",
  "EnvironmentId": "string",
  "EnvironmentLinks": [{
    "EnvironmentName": "string",
    "LinkName": "string"
  }],
  "EnvironmentName": "string",
  "OptionSettings": [{
    "Namespace": "string",
    "OptionName": "string",
    "ResourceName": "string",
    "Value": "string"
  }],
}
```

```
"PlatformArn": "string",
"SolutionStackName": "string",
"Status": "string",
"Tier": {
  "Name": "string",
  "Type": "string",
  "Version": "string"
},
"VersionLabel": "string"
},
"AwsElasticSearchDomain": {
  "AccessPolicies": "string",
  "DomainStatus": {
    "DomainId": "string",
    "DomainName": "string",
    "Endpoint": "string",
    "Endpoints": {
      "string": "string"
    }
  },
  "DomainEndpointOptions": {
    "EnforceHTTPS": boolean,
    "TLSSecurityPolicy": "string"
  },
  "ElasticsearchClusterConfig": {
    "DedicatedMasterCount": number,
    "DedicatedMasterEnabled": boolean,
    "DedicatedMasterType": "string",
    "InstanceCount": number,
    "InstanceType": "string",
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": number
    },
    "ZoneAwarenessEnabled": boolean
  },
  "ElasticsearchVersion": "string",
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": boolean,
    "KmsKeyId": "string"
  },
  "LogPublishingOptions": {
    "AuditLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    }
  }
}
```



```

    },
    "IndexSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    },
    "SearchSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    }
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ServiceSoftwareOptions": {
    "AutomatedUpdateDate": "string",
    "Cancellable": boolean,
    "CurrentVersion": "string",
    "Description": "string",
    "NewVersion": "string",
    "UpdateAvailable": boolean,
    "UpdateStatus": "string"
  },
  "VPCOptions": {
    "AvailabilityZones": [
      "string"
    ],
    "SecurityGroupIds": [
      "string"
    ],
    "SubnetIds": [
      "string"
    ],
    "VPCId": "string"
  },
  "AwsElbLoadBalancer": {
    "AvailabilityZones": ["string"],
    "BackendServerDescriptions": [{
      "InstancePort": number,
      "PolicyNames": ["string"]
    }],
    "CanonicalHostedZoneName": "string",
    "CanonicalHostedZoneNameID": "string",
    "CreatedTime": "string",

```

```
"DnsName": "string",
"HealthCheck": {
  "HealthyThreshold": number,
  "Interval": number,
  "Target": "string",
  "Timeout": number,
  "UnhealthyThreshold": number
},
"Instances": [{
  "InstanceId": "string"
}],
"ListenerDescriptions": [{
  "Listener": {
    "InstancePort": number,
    "InstanceProtocol": "string",
    "LoadBalancerPort": number,
    "Protocol": "string",
    "SslCertificateId": "string"
  },
  "PolicyNames": ["string"]
}],
"LoadBalancerAttributes": {
  "AccessLog": {
    "EmitInterval": number,
    "Enabled": boolean,
    "S3BucketName": "string",
    "S3BucketPrefix": "string"
  },
  "ConnectionDraining": {
    "Enabled": boolean,
    "Timeout": number
  },
  "ConnectionSettings": {
    "IdleTimeout": number
  },
  "CrossZoneLoadBalancing": {
    "Enabled": boolean
  },
  "AdditionalAttributes": [{
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }]
},
"LoadBalancerName": "string",
```

```

"Policies": {
  "AppCookieStickinessPolicies": [{
    "CookieName": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "LbCookieStickinessPolicies": [{
    "CookieExpirationPeriod": number,
    "PolicyName": "string"
  }],
  "OtherPolicies": ["string"]
},
"Scheme": "string",
"SecurityGroups": ["string"],
"SourceSecurityGroup": {
  "GroupName": "string",
  "OwnerAlias": "string"
},
"Subnets": ["string"],
"VpcId": "string"
},
"AwsElbv2LoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": {
    "SubnetId": "string",
    "ZoneName": "string"
  },
  "CanonicalHostedZoneId": "string",
  "CreatedTime": "string",
  "DNSName": "string",
  "IpAddressType": "string",
  "LoadBalancerAttributes": [{
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "Scheme": "string",
  "SecurityGroups": ["string"],
  "State": {
    "Code": "string",
    "Reason": "string"
  },
  "Type": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsEventSchemasRegistry": {
  "Description": "string",

```

```
"RegistryArn": "string",
"RegistryName": "string"
},
"AwsEventsEndpoint": {
  "Arn": "string",
  "Description": "string",
  "EndpointId": "string",
  "EndpointUrl": "string",
  "EventBuses": [
    {
      "EventBusArn": "string"
    },
    {
      "EventBusArn": "string"
    }
  ],
  "Name": "string",
  "ReplicationConfig": {
    "State": "string"
  },
  "RoleArn": "string",
  "RoutingConfig": {
    "FailoverConfig": {
      "Primary": {
        "HealthCheck": "string"
      },
      "Secondary": {
        "Route": "string"
      }
    }
  },
  "State": "string"
},
"AwsEventsEventBus": {
  "Arn": "string",
  "Name": "string",
  "Policy": "string"
},
"AwsGuardDutyDetector": {
  "FindingPublishingFrequency": "string",
  "ServiceRole": "string",
  "Status": "string",
  "DataSources": {
    "CloudTrail": {
```

```
    "Status": "string"
  },
  "DnsLogs": {
    "Status": "string"
  },
  "FlowLogs": {
    "Status": "string"
  },
  "S3Logs": {
    "Status": "string"
  },
  "Kubernetes": {
    "AuditLogs": {
      "Status": "string"
    }
  },
  "MalwareProtection": {
    "ScanEc2InstanceWithFindings": {
      "EbsVolumes": {
        "Status": "string"
      }
    },
    "ServiceRole": "string"
  }
},
"AwsIamAccessKey": {
  "AccessKeyId": "string",
  "AccountId": "string",
  "CreatedAt": "string",
  "PrincipalId": "string",
  "PrincipalName": "string",
  "PrincipalType": "string",
  "SessionContext": {
    "Attributes": {
      "CreationDate": "string",
      "MfaAuthenticated": boolean
    }
  },
  "SessionIssuer": {
    "AccountId": "string",
    "Arn": "string",
    "PrincipalId": "string",
    "Type": "string",
    "UserName": "string"
  }
}
```

```
    }
  },
  "Status": "string"
},
"AwsIamGroup": {
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "GroupId": "string",
  "GroupName": "string",
  "GroupPolicyList": [{
    "PolicyName": "string"
  }],
  "Path": "string"
},
"AwsIamPolicy": {
  "AttachmentCount": number,
  "CreateDate": "string",
  "DefaultVersionId": "string",
  "Description": "string",
  "IsAttachable": boolean,
  "Path": "string",
  "PermissionsBoundaryUsageCount": number,
  "PolicyId": "string",
  "PolicyName": "string",
  "PolicyVersionList": [{
    "CreateDate": "string",
    "IsDefaultVersion": boolean,
    "VersionId": "string"
  }],
  "UpdateDate": "string"
},
"AwsIamRole": {
  "AssumeRolePolicyDocument": "string",
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "InstanceProfileList": [{
    "Arn": "string",
    "CreateDate": "string",
```

```

    "InstanceProfileId": "string",
    "InstanceProfileName": "string",
    "Path": "string",
    "Roles": [{
      "Arn": "string",
      "AssumeRolePolicyDocument": "string",
      "CreateDate": "string",
      "Path": "string",
      "RoleId": "string",
      "RoleName": "string"
    }]
  }],
  "MaxSessionDuration": number,
  "Path": "string",
  "PermissionsBoundary": {
    "PermissionsBoundaryArn": "string",
    "PermissionsBoundaryType": "string"
  },
  "RoleId": "string",
  "RoleName": "string",
  "RolePolicyList": [{
    "PolicyName": "string"
  }]
},
"AwsIamUser": {
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "GroupList": ["string"],
  "Path": "string",
  "PermissionsBoundary": {
    "PermissionsBoundaryArn": "string",
    "PermissionsBoundaryType": "string"
  },
  "UserId": "string",
  "UserName": "string",
  "UserPolicyList": [{
    "PolicyName": "string"
  }]
},
"AwsKinesisStream": {
  "Arn": "string",

```

```
"Name": "string",
"RetentionPeriodHours": number,
"ShardCount": number,
"StreamEncryption": {
  "EncryptionType": "string",
  "KeyId": "string"
}
},
"AwsKmsKey": {
  "AWSAccountId": "string",
  "CreationDate": "string",
  "Description": "string",
  "KeyId": "string",
  "KeyManager": "string",
  "KeyRotationStatus": boolean,
  "KeyState": "string",
  "Origin": "string"
},
"AwsLambdaFunction": {
  "Architectures": [
    "string"
  ],
  "Code": {
    "S3Bucket": "string",
    "S3Key": "string",
    "S3ObjectVersion": "string",
    "ZipFile": "string"
  },
  "CodeSha256": "string",
  "DeadLetterConfig": {
    "TargetArn": "string"
  },
  "Environment": {
    "Variables": {
      "Stage": "string"
    }
  },
  "Error": {
    "ErrorCode": "string",
    "Message": "string"
  }
},
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"KmsKeyArn": "string",
```



```
"LastModified": "string",
"Layers": {
  "Arn": "string",
  "CodeSize": number
},
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"Timeout": integer,
"TracingConfig": {
  "Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
  "SecurityGroupIds": ["string"],
  "SubnetIds": ["string"]
},
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number
},
"AwsLambdaLayerVersion": {
  "CompatibleRuntimes": [
    "string"
  ],
  "CreateDate": "string",
  "Version": number
},
"AwsMskCluster": {
  "ClusterInfo": {
    "ClientAuthentication": {
      "Sasl": {
        "Scram": {
          "Enabled": boolean
        },
        "Iam": {
          "Enabled": boolean
        }
      },
      "Tls": {
        "CertificateAuthorityArnList": [],
        "Enabled": boolean
      },
      "Unauthenticated": {
```

```
    "Enabled": boolean
  },
  "ClusterName": "string",
  "CurrentVersion": "string",
  "EncryptionInfo": {
    "EncryptionAtRest": {
      "DataVolumeKMSKeyId": "string"
    },
    "EncryptionInTransit": {
      "ClientBroker": "string",
      "InCluster": boolean
    }
  },
  "EnhancedMonitoring": "string",
  "NumberOfBrokerNodes": integer
},
"AwsNetworkFirewallFirewall": {
  "DeleteProtection": boolean,
  "Description": "string",
  "FirewallArn": "string",
  "FirewallId": "string",
  "FirewallName": "string",
  "FirewallPolicyArn": "string",
  "FirewallPolicyChangeProtection": boolean,
  "SubnetChangeProtection": boolean,
  "SubnetMappings": [{
    "SubnetId": "string"
  }],
  "VpcId": "string"
},
"AwsNetworkFirewallFirewallPolicy": {
  "Description": "string",
  "FirewallPolicy": {
    "StatefulRuleGroupReferences": [{
      "ResourceArn": "string"
    }],
    "StatelessCustomActions": [{
      "ActionDefinition": {
        "PublishMetricAction": {
          "Dimensions": [{
            "Value": "string"
          }]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  },
  "ActionName": "string"
}],
"StatelessDefaultActions": ["string"],
"StatelessFragmentDefaultActions": ["string"],
"StatelessRuleGroupReferences": [{
  "Priority": number,
  "ResourceArn": "string"
}]
},
"FirewallPolicyArn": "string",
"FirewallPolicyId": "string",
"FirewallPolicyName": "string"
},
"AwsNetworkFirewallRuleGroup": {
  "Capacity": number,
  "Description": "string",
  "RuleGroup": {
    "RulesSource": {
      "RulesSourceList": {
        "GeneratedRulesType": "string",
        "Targets": ["string"],
        "TargetTypes": ["string"]
      },
      "RulesString": "string",
      "StatefulRules": [{
        "Action": "string",
        "Header": {
          "Destination": "string",
          "DestinationPort": "string",
          "Direction": "string",
          "Protocol": "string",
          "Source": "string",
          "SourcePort": "string"
        },
        "RuleOptions": [{
          "Keyword": "string",
          "Settings": ["string"]
        }]
      }],
      "StatelessRulesAndCustomActions": {
        "CustomActions": [{
          "ActionDefinition": {

```

```
    "PublishMetricAction": {
      "Dimensions": [{
        "Value": "string"
      }]
    },
    "ActionName": "string"
  ]],
  "StatelessRules": [{
    "Priority": number,
    "RuleDefinition": {
      "Actions": ["string"],
      "MatchAttributes": {
        "DestinationPorts": [{
          "FromPort": number,
          "ToPort": number
        }],
        "Destinations": [{
          "AddressDefinition": "string"
        }],
        "Protocols": [number],
        "SourcePorts": [{
          "FromPort": number,
          "ToPort": number
        }],
        "Sources": [{
          "AddressDefinition": "string"
        }],
        "TcpFlags": [{
          "Flags": ["string"],
          "Masks": ["string"]
        }]
      }
    }
  ]],
  "RuleVariables": {
    "IpSets": {
      "Definition": ["string"]
    },
    "PortSets": {
      "Definition": ["string"]
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "RuleGroupArn": "string",
  "RuleGroupId": "string",
  "RuleGroupName": "string",
  "Type": "string"
},
"awsOpenSearchServiceDomain": {
  "AccessPolicies": "string",
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "Enabled": boolean,
    "InternalUserDatabaseEnabled": boolean,
    "MasterUserOptions": {
      "MasterUserArn": "string",
      "MasterUserName": "string",
      "MasterUserPassword": "string"
    }
  },
  "Arn": "string",
  "ClusterConfig": {
    "DedicatedMasterCount": number,
    "DedicatedMasterEnabled": boolean,
    "DedicatedMasterType": "string",
    "InstanceCount": number,
    "InstanceType": "string",
    "WarmCount": number,
    "WarmEnabled": boolean,
    "WarmType": "string",
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": number
    },
    "ZoneAwarenessEnabled": boolean
  },
  "DomainEndpoint": "string",
  "DomainEndpointOptions": {
    "CustomEndpoint": "string",
    "CustomEndpointCertificateArn": "string",
    "CustomEndpointEnabled": boolean,
    "EnforceHTTPS": boolean,
    "TLSSecurityPolicy": "string"
  },
  "DomainEndpoints": {
    "string": "string"
  }
},
```

```
"DomainName": "string",
"EncryptionAtRestOptions": {
  "Enabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string"
},
"EngineVersion": "string",
"Id": "string",
"LogPublishingOptions": {
  "AuditLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  },
  "IndexSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  },
  "SearchSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  }
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
  "Enabled": boolean
},
"ServiceSoftwareOptions": {
  "AutomatedUpdateDate": "string",
  "Cancellable": boolean,
  "CurrentVersion": "string",
  "Description": "string",
  "NewVersion": "string",
  "OptionalDeployment": boolean,
  "UpdateAvailable": boolean,
  "UpdateStatus": "string"
},
"VpcOptions": {
  "SecurityGroupIds": ["string"],
  "SubnetIds": ["string"]
},
"AwsRdsDbCluster": {
  "ActivityStreamStatus": "string",
  "AllocatedStorage": number,
  "AssociatedRoles": [{
    "RoleArn": "string",
```

```
    "Status": "string"
  }],
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "BackupRetentionPeriod": integer,
  "ClusterCreateTime": "string",
  "CopyTagsToSnapshot": boolean,
  "CrossAccountClone": boolean,
  "CustomEndpoints": ["string"],
  "DatabaseName": "string",
  "DbClusterIdentifier": "string",
  "DbClusterMembers": [{
    "DbClusterParameterGroupStatus": "string",
    "DbInstanceIdentifier": "string",
    "IsClusterWriter": boolean,
    "PromotionTier": integer
  }],
  "DbClusterOptionGroupMemberships": [{
    "DbClusterOptionGroupName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "DbClusterParameterGroup": "string",
  "DbClusterResourceId": "string",
  "DbSubnetGroup": "string",
  "DeletionProtection": boolean,
  "DomainMemberships": [{
    "Domain": "string",
    "Fqdn": "string",
    "IamRoleName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"],
  "Endpoint": "string",
  "Engine": "string",
  "EngineMode": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "HostedZoneId": "string",
  "HttpEndpointEnabled": boolean,
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "MasterUsername": "string",
  "MultiAz": boolean,
  "Port": integer,
  "PreferredBackupWindow": "string",
```

```
"PreferredMaintenanceWindow": "string",
"ReaderEndpoint": "string",
"ReadReplicaIdentifiers": ["string"],
"Status": "string",
"StorageEncrypted": boolean,
"VpcSecurityGroups": [{
  "Status": "string",
  "VpcSecurityGroupId": "string"
}]
},
"AwsRdsDbClusterSnapshot": {
  "AllocatedStorage": integer,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "ClusterCreateTime": "string",
  "DbClusterIdentifier": "string",
  "DbClusterSnapshotAttributes": [{
    "AttributeName": "string",
    "AttributeValues": ["string"]
  }],
  "DbClusterSnapshotIdentifier": "string",
  "Engine": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "LicenseModel": "string",
  "MasterUsername": "string",
  "PercentProgress": integer,
  "Port": integer,
  "SnapshotCreateTime": "string",
  "SnapshotType": "string",
  "Status": "string",
  "StorageEncrypted": boolean,
  "VpcId": "string"
},
"AwsRdsDbInstance": {
  "AllocatedStorage": number,
  "AssociatedRoles": [{
    "RoleArn": "string",
    "FeatureName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "AvailabilityZone": "string",
  "BackupRetentionPeriod": number,
```



```
"CACertificateIdentifier": "string",
"CharacterSetName": "string",
"CopyTagsToSnapshot": boolean,
"DBClusterIdentifier": "string",
"DBInstanceClass": "string",
"DBInstanceIdentifier": "string",
"DbInstancePort": number,
"DbInstanceStatus": "string",
"DbiResourceId": "string",
"DBName": "string",
"DbParameterGroups": [{
  "DbParameterGroupName": "string",
  "ParameterApplyStatus": "string"
}],
"DbSecurityGroups": ["string"],
"DbSubnetGroup": {
  "DbSubnetGroupArn": "string",
  "DbSubnetGroupDescription": "string",
  "DbSubnetGroupName": "string",
  "SubnetGroupStatus": "string",
  "Subnets": [{
    "SubnetAvailabilityZone": {
      "Name": "string"
    },
    "SubnetIdentifier": "string",
    "SubnetStatus": "string"
  }],
  "VpcId": "string"
},
"DeletionProtection": boolean,
"Endpoint": {
  "Address": "string",
  "Port": number,
  "HostedZoneId": "string"
},
"DomainMemberships": [{
  "Domain": "string",
  "Fqdn": "string",
  "IamRoleName": "string",
  "Status": "string"
}],
"EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"],
"Engine": "string",
"EngineVersion": "string",
```

```
"EnhancedMonitoringResourceArn": "string",
"IAMDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
"InstanceCreateTime": "string",
"Iops": number,
"KmsKeyId": "string",
"LatestRestorableTime": "string",
"LicenseModel": "string",
"ListenerEndpoint": {
  "Address": "string",
  "HostedZoneId": "string",
  "Port": number
},
"MasterUsername": "admin",
"MaxAllocatedStorage": number,
"MonitoringInterval": number,
"MonitoringRoleArn": "string",
"MultiAz": boolean,
"OptionGroupMemberships": [{
  "OptionGroupName": "string",
  "Status": "string"
}],
"PendingModifiedValues": {
  "AllocatedStorage": number,
  "BackupRetentionPeriod": number,
  "CaCertificateIdentifier": "string",
  "DbInstanceClass": "string",
  "DbInstanceIdentifier": "string",
  "DbSubnetGroupName": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "Iops": number,
  "LicenseModel": "string",
  "MasterUserPassword": "string",
  "MultiAZ": boolean,
  "PendingCloudWatchLogsExports": {
    "LogTypesToDisable": ["string"],
    "LogTypesToEnable": ["string"]
  },
  "Port": number,
  "ProcessorFeatures": [{
    "Name": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "StorageType": "string"
},
```

```

"PerformanceInsightsEnabled": boolean,
"PerformanceInsightsKmsKeyId": "string",
"PerformanceInsightsRetentionPeriod": number,
"PreferredBackupWindow": "string",
"PreferredMaintenanceWindow": "string",
"ProcessorFeatures": [{
  "Name": "string",
  "Value": "string"
}],
"PromotionTier": number,
"PubliclyAccessible": boolean,
"ReadReplicaDBClusterIdentifiers": ["string"],
"ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": ["string"],
"ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "string",
"SecondaryAvailabilityZone": "string",
"StatusInfos": [{
  "Message": "string",
  "Normal": boolean,
  "Status": "string",
  "StatusType": "string"
}],
"StorageEncrypted": boolean,
"TdeCredentialArn": "string",
"Timezone": "string",
"VpcSecurityGroups": [{
  "VpcSecurityGroupId": "string",
  "Status": "string"
}]
},
"AwsRdsDbSecurityGroup": {
  "DbSecurityGroupArn": "string",
  "DbSecurityGroupDescription": "string",
  "DbSecurityGroupName": "string",
  "Ec2SecurityGroups": [{
    "Ec2SecurityGroupuId": "string",
    "Ec2SecurityGroupName": "string",
    "Ec2SecurityGroupOwnerId": "string",
    "Status": "string"
  ]},
  "IpRanges": [{
    "CidrIp": "string",
    "Status": "string"
  ]},
  "OwnerId": "string",

```

```
"VpcId": "string",
},
"AwsRdsDbSnapshot": {
  "AllocatedStorage": integer,
  "AvailabilityZone": "string",
  "DbInstanceIdentifier": "string",
  "DbiResourceId": "string",
  "DbSnapshotIdentifier": "string",
  "Encrypted": boolean,
  "Engine": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
  "InstanceCreateTime": "string",
  "Iops": number,
  "KmsKeyId": "string",
  "LicenseModel": "string",
  "MasterUsername": "string",
  "OptionGroupName": "string",
  "PercentProgress": integer,
  "Port": integer,
  "ProcessorFeatures": [],
  "SnapshotCreateTime": "string",
  "SnapshotType": "string",
  "SourceDbSnapshotIdentifier": "string",
  "SourceRegion": "string",
  "Status": "string",
  "StorageType": "string",
  "TdeCredentialArn": "string",
  "Timezone": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsRdsEventSubscription": {
  "CustomerAwsId": "string",
  "CustSubscriptionId": "string",
  "Enabled": boolean,
  "EventCategoriesList": ["string"],
  "EventSubscriptionArn": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SourceIdsList": ["string"],
  "SourceType": "string",
  "Status": "string",
  "SubscriptionCreationTime": "string"
},
"AwsRedshiftCluster": {
```

```
"AllowVersionUpgrade": boolean,
"AutomatedSnapshotRetentionPeriod": number,
"AvailabilityZone": "string",
"ClusterAvailabilityStatus": "string",
"ClusterCreateTime": "string",
"ClusterIdentifier": "string",
"ClusterNodes": [{
  "NodeRole": "string",
  "PrivateIPAddress": "string",
  "PublicIPAddress": "string"
}],
"ClusterParameterGroups": [{
  "ClusterParameterStatusList": [{
    "ParameterApplyErrorDescription": "string",
    "ParameterApplyStatus": "string",
    "ParameterName": "string"
  }],
  "ParameterApplyStatus": "string",
  "ParameterGroupName": "string"
}],
"ClusterPublicKey": "string",
"ClusterRevisionNumber": "string",
"ClusterSecurityGroups": [{
  "ClusterSecurityGroupName": "string",
  "Status": "string"
}],
"ClusterSnapshotCopyStatus": {
  "DestinationRegion": "string",
  "ManualSnapshotRetentionPeriod": number,
  "RetentionPeriod": number,
  "SnapshotCopyGrantName": "string"
},
"ClusterStatus": "string",
"ClusterSubnetGroupName": "string",
"ClusterVersion": "string",
"DBName": "string",
"DeferredMaintenanceWindows": [{
  "DeferMaintenanceEndTime": "string",
  "DeferMaintenanceIdentifier": "string",
  "DeferMaintenanceStartTime": "string"
}],
"ElasticIpStatus": {
  "ElasticIp": "string",
  "Status": "string"
}
```

```

},
"ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "string",
"Encrypted": boolean,
"Endpoint": {
  "Address": "string",
  "Port": number
},
"EnhancedVpcRouting": boolean,
"ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "string",
"ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "string",
"HsmStatus": {
  "HsmClientCertificateIdentifier": "string",
  "HsmConfigurationIdentifier": "string",
  "Status": "string"
},
"IamRoles": [{
  "ApplyStatus": "string",
  "IamRoleArn": "string"
}],
"KmsKeyId": "string",
"LoggingStatus": {
  "BucketName": "string",
  "LastFailureMessage": "string",
  "LastFailureTime": "string",
  "LastSuccessfulDeliveryTime": "string",
  "LoggingEnabled": boolean,
  "S3KeyPrefix": "string"
},
"MaintenanceTrackName": "string",
"ManualSnapshotRetentionPeriod": number,
"MasterUsername": "string",
"NextMaintenanceWindowStartTime": "string",
"NodeType": "string",
"NumberOfNodes": number,
"PendingActions": ["string"],
"PendingModifiedValues": {
  "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": number,
  "ClusterIdentifier": "string",
  "ClusterType": "string",
  "ClusterVersion": "string",
  "EncryptionType": "string",
  "EnhancedVpcRouting": boolean,
  "MaintenanceTrackName": "string",
  "MasterUserPassword": "string",

```

```

    "NodeType": "string",
    "NumberOfNodes": number,
    "PubliclyAccessible": "string"
  },
  "PreferredMaintenanceWindow": "string",
  "PubliclyAccessible": boolean,
  "ResizeInfo": {
    "AllowCancelResize": boolean,
    "ResizeType": "string"
  },
  "RestoreStatus": {
    "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": number,
    "ElapsedTimeInSeconds": number,
    "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": number,
    "ProgressInMegaBytes": number,
    "SnapshotSizeInMegaBytes": number,
    "Status": "string"
  },
  "SnapshotScheduleIdentifier": "string",
  "SnapshotScheduleState": "string",
  "VpcId": "string",
  "VpcSecurityGroups": [{
    "Status": "string",
    "VpcSecurityGroupId": "string"
  }]
},
"AwsRoute53HostedZone": {
  "HostedZone": {
    "Id": "string",
    "Name": "string",
    "Config": {
      "Comment": "string"
    }
  },
  "NameServers": ["string"],
  "QueryLoggingConfig": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Id": "string",
      "HostedZoneId": "string"
    }
  },
  "Vpcs": [
    {

```

```

        "Id": "string",
        "Region": "string"
    }
]
},
"AwsS3AccessPoint": {
    "AccessPointArn": "string",
    "Alias": "string",
    "Bucket": "string",
    "BucketAccountId": "string",
    "Name": "string",
    "NetworkOrigin": "string",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": boolean,
        "BlockPublicPolicy": boolean,
        "IgnorePublicAcls": boolean,
        "RestrictPublicBuckets": boolean
    },
    "VpcConfiguration": {
        "VpcId": "string"
    }
},
"AwsS3AccountPublicAccessBlock": {
    "BlockPublicAcls": boolean,
    "BlockPublicPolicy": boolean,
    "IgnorePublicAcls": boolean,
    "RestrictPublicBuckets": boolean
},
"AwsS3Bucket": {
    "AccessControlList": "string",
    "BucketLifecycleConfiguration": {
        "Rules": [{
            "AbortIncompleteMultipartUpload": {
                "DaysAfterInitiation": number
            },
            "ExpirationDate": "string",
            "ExpirationInDays": number,
            "ExpiredObjectDeleteMarker": boolean,
            "Filter": {
                "Predicate": {
                    "Operands": [{
                        "Prefix": "string",
                        "Type": "string"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
},

```



```

    {
      "Tag": {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      },
      "Type": "string"
    }
  ],
  "Type": "string"
}
},
"Id": "string",
"NoncurrentVersionExpirationInDays": number,
"NoncurrentVersionTransitions": [{
  "Days": number,
  "StorageClass": "string"
}],
"Prefix": "string",
"Status": "string",
"Transitions": [{
  "Date": "string",
  "Days": number,
  "StorageClass": "string"
}]
}]
},
"BucketLoggingConfiguration": {
  "DestinationBucketName": "string",
  "LogFilePrefix": "string"
},
"BucketName": "string",
"BucketNotificationConfiguration": {
  "Configurations": [{
    "Destination": "string",
    "Events": ["string"],
    "Filter": {
      "S3KeyFilter": {
        "FilterRules": [{
          "Name": "string",
          "Value": "string"
        }]
      }
    }
  ]
},
"Type": "string"

```

```
    ]],
  },
  "BucketVersioningConfiguration": {
    "IsMfaDeleteEnabled": boolean,
    "Status": "string"
  },
  "BucketWebsiteConfiguration": {
    "ErrorDocument": "string",
    "IndexDocumentSuffix": "string",
    "RedirectAllRequestsTo": {
      "HostName": "string",
      "Protocol": "string"
    },
  },
  "RoutingRules": [{
    "Condition": {
      "HttpErrorCodeReturnedEquals": "string",
      "KeyPrefixEquals": "string"
    },
    "Redirect": {
      "HostName": "string",
      "HttpRedirectCode": "string",
      "Protocol": "string",
      "ReplaceKeyPrefixWith": "string",
      "ReplaceKeyWith": "string"
    }
  }],
  },
  "CreatedAt": "string",
  "ObjectLockConfiguration": {
    "ObjectLockEnabled": "string",
    "Rule": {
      "DefaultRetention": {
        "Days": integer,
        "Mode": "string",
        "Years": integer
      }
    }
  },
  "OwnerAccountId": "string",
  "OwnerId": "string",
  "OwnerName": "string",
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": boolean,
    "BlockPublicPolicy": boolean,
```

```

    "IgnorePublicAcls": boolean,
    "RestrictPublicBuckets": boolean
  },
  "ServerSideEncryptionConfiguration": {
    "Rules": [{
      "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
        "KMSMasterKeyId": "string",
        "SSEAlgorithm": "string"
      }
    }]
  },
  "AwsS3Object": {
    "ContentType": "string",
    "ETag": "string",
    "LastModified": "string",
    "ServerSideEncryption": "string",
    "SSEKMSKeyId": "string",
    "VersionId": "string"
  },
  "AwsSagemakerNotebookInstance": {
    "DirectInternetAccess": "string",
    "InstanceMetadataServiceConfiguration": {
      "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "string"
    },
    "InstanceType": "string",
    "LastModifiedTime": "string",
    "NetworkInterfaceId": "string",
    "NotebookInstanceArn": "string",
    "NotebookInstanceName": "string",
    "NotebookInstanceStatus": "string",
    "PlatformIdentifier": "string",
    "RoleArn": "string",
    "RootAccess": "string",
    "SecurityGroups": ["string"],
    "SubnetId": "string",
    "Url": "string",
    "VolumeSizeInGB": number
  },
  "AwsSecretsManagerSecret": {
    "Deleted": boolean,
    "Description": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "Name": "string",

```

```

    "RotationEnabled": boolean,
    "RotationLambdaArn": "string",
    "RotationOccurredWithinFrequency": boolean,
    "RotationRules": {
      "AutomaticallyAfterDays": integer
    }
  },
  "AwsSnsTopic": {
    "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "string",
    "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "string",
    "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "string",
    "HttpFailureFeedbackRoleArn": "string",
    "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "string",
    "KmsMasterKeyId": "string",
    "Owner": "string",
    "SqsFailureFeedbackRoleArn": "string",
    "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "string",
    "Subscription": {
      "Endpoint": "string",
      "Protocol": "string"
    },
    "TopicName": "string"
  },
  "AwsSqsQueue": {
    "DeadLetterTargetArn": "string",
    "KmsDataKeyReusePeriodSeconds": number,
    "KmsMasterKeyId": "string",
    "QueueName": "string"
  },
  "AwsSsmPatchCompliance": {
    "Patch": {
      "ComplianceSummary": {
        "ComplianceType": "string",
        "CompliantCriticalCount": integer,
        "CompliantHighCount": integer,
        "CompliantInformationalCount": integer,
        "CompliantLowCount": integer,
        "CompliantMediumCount": integer,
        "CompliantUnspecifiedCount": integer,
        "ExecutionType": "string",
        "NonCompliantCriticalCount": integer,
        "NonCompliantHighCount": integer,
        "NonCompliantInformationalCount": integer,
        "NonCompliantLowCount": integer,

```

```

        "NonCompliantMediumCount": integer,
        "NonCompliantUnspecifiedCount": integer,
        "OverallSeverity": "string",
        "PatchBaselineId": "string",
        "PatchGroup": "string",
        "Status": "string"
    }
}
},
"AwsStepFunctionStateMachine": {
    "StateMachineArn": "string",
    "Name": "string",
    "Status": "string",
    "RoleArn": "string",
    "Type": "string",
    "LoggingConfiguration": {
        "Level": "string",
        "IncludeExecutionData": boolean
    },
    "TracingConfiguration": {
        "Enabled": boolean
    }
},
"AwsWafRateBasedRule": {
    "MatchPredicates": [{
        "DataId": "string",
        "Negated": boolean,
        "Type": "string"
    }],
    "MetricName": "string",
    "Name": "string",
    "RateKey": "string",
    "RateLimit": number,
    "RuleId": "string"
},
"AwsWafRegionalRateBasedRule": {
    "MatchPredicates": [{
        "DataId": "string",
        "Negated": boolean,
        "Type": "string"
    }],
    "MetricName": "string",
    "Name": "string",
    "RateKey": "string",

```

```
"RateLimit": number,
"RuleId": "string"
},
"AwsWafRegionalRule": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RuleId": "string",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "string",
    "Negated": boolean,
    "Type": "string"
  }]
},
"AwsWafRegionalRuleGroup": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RuleGroupId": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string"
  }]
},
"AwsWafRegionalWebAcl": {
  "DefaultAction": "string",
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RulesList": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string",
    "ExcludedRules": [{
      "ExclusionType": "string",
      "RuleId": "string"
    }],
    "OverrideAction": {
      "Type": "string"
    }
  ]
}
```

```

    }],
    "WebAclId": "string"
  },
  "AwsWafRule": {
    "MetricName": "string",
    "Name": "string",
    "PredicateList": [{
      "DataId": "string",
      "Negated": boolean,
      "Type": "string"
    }],
    "RuleId": "string"
  },
  "AwsWafRuleGroup": {
    "MetricName": "string",
    "Name": "string",
    "RuleGroupId": "string",
    "Rules": [{
      "Action": {
        "Type": "string"
      },
      "Priority": number,
      "RuleId": "string",
      "Type": "string"
    }]
  },
  "AwsWafv2RuleGroup": {
    "Arn": "string",
    "Capacity": number,
    "Description": "string",
    "Id": "string",
    "Name": "string",
    "Rules": [{
      "Action": {
        "Allow": {
          "CustomRequestHandling": {
            "InsertHeaders": [
              {
                "Name": "string",
                "Value": "string"
              },
              {
                "Name": "string",
                "Value": "string"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
}
},
"Name": "string",
"Priority": number,
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
  "MetricName": "string",
  "SampledRequestsEnabled": boolean
}
}],
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
  "MetricName": "string",
  "SampledRequestsEnabled": boolean
}
},
"AwsWafWebAcl": {
  "DefaultAction": "string",
  "Name": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "ExcludedRules": [{
      "RuleId": "string"
    }],
    "OverrideAction": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string"
  }],
  "WebAclId": "string"
},
"AwsWafv2WebAcl": {
  "Arn": "string",
  "Capacity": number,
  "CaptchaConfig": {
    "ImmunityTimeProperty": {
      "ImmunityTime": number
    }
  }
}

```



```

    }
  },
  "DefaultAction": {
    "Block": {}
  },
  "Description": "string",
  "ManagedbyFirewallManager": boolean,
  "Name": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "RuleAction": {
        "Block": {}
      }
    },
    "Name": "string",
    "Priority": number,
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": boolean,
      "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
      "MetricName": "string"
    }
  }],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": boolean,
    "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
    "MetricName": "string"
  },
  "AwsXrayEncryptionConfig": {
    "KeyId": "string",
    "Status": "string",
    "Type": "string"
  },
  "CodeRepository": {
    "CodeSecurityIntegrationArn": "string",
    "ProjectName": "string",
    "ProviderType": "string"
  },
  "Container": {
    "ContainerRuntime": "string",
    "ImageId": "string",
    "ImageName": "string",
    "LaunchedAt": "string",
    "Name": "string",

```

```
"Privileged": boolean,
"VolumeMounts": [{
  "Name": "string",
  "MountPath": "string"
}],
},
"Other": {
  "string": "string"
},
"Id": "string",
"Partition": "string",
"Region": "string",
"ResourceRole": "string",
"Tags": {
  "string": "string"
},
"Type": "string"
}],
"SchemaVersion": "string",
"Severity": {
  "Label": "string",
  "Normalized": number,
  "Original": "string"
},
"Sample": boolean,
"SourceUrl": "string",
"Threats": [{
  "FilePaths": [{
    "FileName": "string",
    "FilePath": "string",
    "Hash": "string",
    "ResourceId": "string"
  }],
  "ItemCount": number,
  "Name": "string",
  "Severity": "string"
}],
"ThreatIntelIndicators": [{
  "Category": "string",
  "LastObservedAt": "string",
  "Source": "string",
  "SourceUrl": "string",
  "Type": "string",
  "Value": "string"
}]
```

```
    }],
    "Title": "string",
    "Types": ["string"],
    "UpdatedAt": "string",
    "UserDefinedFields": {
      "string": "string"
    },
    "VerificationState": "string",
    "Vulnerabilities": [{
      "CodeVulnerabilities": [{
        "Cwes": [
          "string",
          "string"
        ],
        "FilePath": {
          "EndLine": integer,
          "FileName": "string",
          "FilePath": "string",
          "StartLine": integer
        },
        "SourceArn": "string"
      }],
      "Cvss": [{
        "Adjustments": [{
          "Metric": "string",
          "Reason": "string"
        }],
        "BaseScore": number,
        "BaseVector": "string",
        "Source": "string",
        "Version": "string"
      }],
      "EpssScore": number,
      "ExploitAvailable": "string",
      "FixAvailable": "string",
      "Id": "string",
      "LastKnownExploitAt": "string",
      "ReferenceUrls": ["string"],
      "RelatedVulnerabilities": ["string"],
      "Vendor": {
        "Name": "string",
        "Url": "string",
        "VendorCreatedAt": "string",
        "VendorSeverity": "string",
```

```

    "VendorUpdatedAt": "string"
  },
  "VulnerablePackages": [{
    "Architecture": "string",
    "Epoch": "string",
    "FilePath": "string",
    "FixedInVersion": "string",
    "Name": "string",
    "PackageManager": "string",
    "Release": "string",
    "Remediation": "string",
    "SourceLayerArn": "string",
    "SourceLayerHash": "string",
    "Version": "string"
  }]
},
"Workflow": {
  "Status": "string"
},
"WorkflowState": "string"
}
]

```

Impacto de la consolidación en los campos y valores ASFF

AWS Security Hub CSPM ofrece dos tipos de consolidación de controles:

- **Vista consolidada de controles:** con este tipo de consolidación, cada control usa un único identificador para todos los estándares. Además, en la consola del CSPM de Security Hub, la página Controles muestra todos los controles de todos los estándares.
- **Resultados consolidados de controles:** con este tipo de consolidación, el CSPM de Security Hub genera un único resultado para un control, incluso si dicho control se aplica a varios estándares habilitados. Esto puede reducir el ruido de los resultados.

No es posible habilitar o desactivar la vista de controles consolidados. Los resultados consolidados de controles se habilitan de manera predeterminada si habilitó el CSPM de Security Hub el 23 de febrero de 2023 o después de esa fecha. De lo contrario, permanecen desactivados de manera predeterminada. Sin embargo, en Organizations, los resultados consolidados de controles solo se habilitan para las cuentas de miembro del CSPM de Security Hub si primero están habilitados

para la cuenta administradora. Para obtener más información sobre los resultados consolidados de controles, consulte [Generación y actualización de los resultados de control](#).

Ambos tipos de consolidación afectan los campos y valores de los resultados de controles en el [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Temas

- [Vista de controles consolidada: cambios en ASFF](#)
- [Resultados de control consolidados: cambios en ASFF](#)
- [Generador antes y después que permite obtener resultados de IDs control consolidados](#)
- [Cómo afecta la consolidación al control IDs y a los títulos](#)
- [Actualización de los flujos de trabajo para la consolidación](#)

Vista de controles consolidada: cambios en ASFF

La característica de vista consolidada de controles introdujo los siguientes cambios en los campos y valores de los resultados de controles en el formato ASFF. Si los flujos de trabajo no dependen de los valores de estos campos del formato ASFF, no se requiere ninguna acción. Si los flujos de trabajo sí dependen de valores específicos en estos campos, actualice los flujos de trabajo para usar los valores actuales.

Campo de ASFF	Valor de muestra antes de la vista de controles consolidados	Valor de ejemplo después de la vista consolidada de controles y una descripción del cambio
Cumplimiento. SecurityControlId	No aplicable (campo nuevo)	EC22. Introduzca un único identificador de control en todos los estándares. <code>ProductFields.RuleId</code> sigue proporcionando el identificador de control estándar para los controles CIS v1.2.0. <code>ProductFields.ControlId</code> sigue proporcio

Campo de ASFF	Valor de muestra antes de la vista de controles consolidados	Valor de ejemplo después de la vista consolidada de controles y una descripción del cambio
		nando el identificador de control basado en estándares para los controles de otros estándares.
Cumplimiento. Associate Standards	No aplicable (campo nuevo)	[{"StandardId": "aws-foundational-security-best-practices/v1.0.0"}] Muestra en qué estándares está activado un control.
ProductFields. ArchiveReasons. -----SEP-----:0/Descripción	No aplicable (campo nuevo)	“El resultado se encuentra ARCHIVADO porque los resultados del control consolidado se han activado o desactivado. Esto hace que los resultados del estado anterior se archiven cuando se generen nuevos resultados”. Describe por qué el CSPM de Security Hub ha archivado resultados existentes.
ProductFields. ArchiveReasons. -----sep-----:0/ReasonCode	No aplicable (campo nuevo)	“CONSOLIDATED_CONTROL_FINDINGS_UPDATE” Proporciona el motivo por el cual el CSPM de Security Hub ha archivado resultados existentes.

Campo de ASFF	Valor de muestra antes de la vista de controles consolidados	Valor de ejemplo después de la vista consolidada de controles y una descripción del cambio
ProductFields.RecommendationUrl	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.EC2.2/remediation	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation Este campo ya no hace referencia a un estándar.
Remediation.Recommendation.Text	«Para obtener instrucciones sobre cómo solucionar este problema, consulte la documentación del AWS Security Hub CSPM PCI DSS».	«Para obtener instrucciones sobre cómo corregir este problema, consulte la documentación de controles CSPM de AWS Security Hub». Este campo ya no hace referencia a un estándar.
Remediation.Recommendation.Url	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.EC2.2/remediation	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation Este campo ya no hace referencia a un estándar.

Resultados de control consolidados: cambios en ASFF

Si habilita los resultados de controles consolidados, podría verse afectado por los siguientes cambios en los campos y valores de los resultados de controles en el formato ASFF. Estos cambios se suman a los cambios introducidos por la característica de vista consolidada de controles. Si los flujos de trabajo no dependen de los valores de estos campos del formato ASFF, no se requiere ninguna acción. Si los flujos de trabajo sí dependen de valores específicos en estos campos, actualice los flujos de trabajo para usar los valores actuales.

Tip

Si utiliza la solución [Automated Security Response en la AWS versión 2.0.0](#), tenga en cuenta que respalda los resultados de control consolidados. Esto significa que puede mantener los flujos de trabajo actuales si habilita los resultados de controles consolidados.

Campo de ASFF	Valor de ejemplo antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Valor de ejemplo después de habilitar los resultados consolidados de controles y una descripción del cambio.
GeneratorId	aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config	security-control/Config.1 Este campo ya no hace referencia a un estándar.
Title	PCI.config.1 debe estar activado AWS Config	AWS Config debe estar activado Este campo ya no hace referencia a información específica del estándar.
Id	arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.5/finding/ab	arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956:control/iam.9/finding/ab Este campo ya no hace referencia a un estándar.
ProductFields.ControlId	PCI. EC22.	Eliminado. En su lugar, consulte <code>Compliance.SecurityControlId</code> . Este campo se ha eliminado en favor de un único identificador

Campo de ASFF	Valor de ejemplo antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Valor de ejemplo después de habilitar los resultados consolidados de controles y una descripción del cambio.
		de control independiente del estándar.
ProductFields.RuleId	1.3	Eliminado. En su lugar, consulte <code>Compliance.SecurityControlId</code>. Este campo se ha eliminado en favor de un único identificador de control independiente del estándar.
Description (Descripción)	Este control PCI DSS comprueba si AWS Config está activado en la cuenta corriente y en la región.	Este AWS control comprueba si AWS Config está activado en la cuenta corriente y la región. Este campo ya no hace referencia a un estándar.
Gravedad	<pre> "Severity": { "Product": 90, "Label": "CRÍTICO", "Normalized": 90, "Original": "CRÍTICO" } </pre>	<pre> "Severity": { "Label": "CRÍTICO", "Normalized": 90, "Original": "CRÍTICO" } </pre> El CSPM de Security Hub ya no usa el campo <code>Producto</code> para describir la gravedad de un resultado.

Campo de ASFF	Valor de ejemplo antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Valor de ejemplo después de habilitar los resultados consolidados de controles y una descripción del cambio.
Tipos	["Software, configuración Checks/ Industry y normas reglamentarias/PCI-DSS"]	["Software, configuración y normas reglamentarias"] Checks/ Industry Este campo ya no hace referencia a un estándar.
Conformidad. RelatedRequirements	["PCI DSS 10.5.2", "PCI DSS 11.5", «AWS Fundamentos de la CEI 2.5»]	["PCI DSS v3.2.1/10.5.2", "PCI DSS v3.2.1/11.5", «Índice de referencia sobre AWS fundaciones de la CEI [v1.2.0/2.5]»] Este campo muestra los requisitos relacionados en todos los estándares habilitados.
CreatedAt	2022-05-05T08:18:13.138Z	2022-09-25T08:18:13.138Z El formato permanece igual, pero el valor se restablece cuando habilita los resultados consolidados de controles.
FirstObservedAt	2022-05-07T08:18:13.138Z	2022-09-28T08:18:13.138Z El formato permanece igual, pero el valor se restablece cuando habilita los resultados consolidados de controles.

Campo de ASFF	Valor de ejemplo antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Valor de ejemplo después de habilitar los resultados consolidados de controles y una descripción del cambio.
ProductFields.RecommendationUrl	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation	Eliminado. En su lugar, consulte <code>Remediation.Recommendation.Url</code> .
ProductFields.StandardsArn	<code>standards/aws-foundational-security-best-practices/arn:aws:securityhub:::/1.0.0</code>	Eliminado. En su lugar, consulte <code>Compliance.AssociatedStandards</code> .
ProductFields.StandardsControlArn	<code>arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:1control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.</code>	Eliminado. El CSPM de Security Hub genera un resultado para una comprobación de seguridad aplicable a varios estándares.
ProductFields.StandardsGuideArn	<code>arn:aws:securityhub:::/1.2.0 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v</code>	Eliminado. En su lugar, consulte <code>Compliance.AssociatedStandards</code> .
ProductFields.StandardsGuideSubscriptionArn	<code>arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:/1.2.0 subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v</code>	Eliminado. El CSPM de Security Hub genera un resultado para una comprobación de seguridad aplicable a varios estándares.
ProductFields.StandardsSubscriptionArn	<code>arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:/1.0.0 subscription/aws-foundational-security-best-practices/v</code>	Eliminado. El CSPM de Security Hub genera un resultado para una comprobación de seguridad aplicable a varios estándares.

Campo de ASFF	Valor de ejemplo antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Valor de ejemplo después de habilitar los resultados consolidados de controles y una descripción del cambio.
ProductFields.aws/securityhub/FindingId	arn:aws:securityhub:us-east-1::/751c2173-7372-4e12-8656-a5210dfb1d67 product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.1/finding	arn:aws:securityhub:us-east-1::/751c2173-7372-4e12-8656-a5210dfb1d67 product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/Config.1/finding Este campo ya no hace referencia a un estándar.

Valores para los campos del ASFF proporcionados por el cliente tras activar los resultados de control consolidados

Si habilita los resultados consolidados de controles, el CSPM de Security Hub genera un único resultado aplicable a varios estándares y archiva los resultados originales (resultados separados para cada estándar).

Las actualizaciones que hizo a los resultados originales mediante la consola del CSPM de Security Hub o mediante la operación [BatchUpdateFindings](#) no se conservarán en los nuevos resultados. Si es necesario, puede recuperar estos datos al consultar los resultados archivados. Para revisar los resultados archivados, puede abrir la página Resultados en la consola del CSPM de Security Hub y aplicar el filtro Estado del registro para elegir ARCHIVADO. También puede usar la operación [GetFindings](#) en la API del CSPM de Security Hub.

Campo de ASFF proporcionado por el cliente	Descripción del cambio después de habilitar los resultados consolidados de controles
Confianza	Se restablece al estado vacío.
Criticidad	Se restablece al estado vacío.
Nota	Se restablece al estado vacío.

Campo de ASFF proporcionado por el cliente	Descripción del cambio después de habilitar los resultados consolidados de controles
RelatedFindings	Se restablece al estado vacío.
Gravedad	Gravedad predeterminada del resultado (coincide con la gravedad del control).
Tipos	Se restablece a un valor independiente del estándar.
UserDefinedFields	Se restablece al estado vacío.
VerificationState	Se restablece al estado vacío.
Flujo de trabajo	Los nuevos resultados fallidos tienen un valor predeterminado de NEW. Los nuevos resultados aprobados tienen un valor predeterminado de RESOLVED.

Generador antes y después que permite obtener resultados de IDs control consolidados

En la siguiente tabla, se enumeran los cambios en los valores de identificador de generador para los controles cuando habilita los resultados consolidados de controles. Estos cambios se aplican a los controles que el CSPM de Security Hub admitía al 15 de febrero de 2023.

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
arn:aws:securityhub::: /1.1 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	control de seguridad/ CloudWatch .1
arn:aws:securityhub::: /1.10 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/IAM.16
arn:aws:securityhub::: ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule /1.11	security-control/IAM.17

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.12	security-control/IAM.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.13	security-control/IAM.9
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.14	security-control/IAM.6
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.16	security-control/IAM.2
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.2	security-control/IAM.5
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.20	security-control/IAM.18
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.22	security-control/IAM.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.3	security-control/IAM.8
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.4	security-control/IAM.3
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.5	security-control/IAM.11
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.6	security-control/IAM.12
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.7	security-control/IAM.13

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.8	security-control/IAM.14
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.9	security-control/IAM.15
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/2.1	control de seguridad/ CloudTrail .1
arn:aws:securityhub::: /2.2 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 4CloudTrail.
arn:aws:securityhub::: /2.3 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 6CloudTrail.
arn:aws:securityhub::: /2.4 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 5CloudTrail.
arn:aws:securityhub::: /2.5 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/Config.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/2.6	security-control/ 7CloudTrail.
arn:aws:securityhub::: /2.7 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 2CloudTrail.
arn:aws:securityhub::: /2.8 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/KMS.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/2.9	security-control/ 6EC2.
arn:aws:securityhub::: /3.1 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 2CloudWatch.

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
arn:aws:securityhub:::/3.2 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	control-seguridad/ 3CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.3 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	control de seguridad/ 1CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.4 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 4CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.5 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 5CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.6 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 6CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.7 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 7CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.8 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch .8
arn:aws:securityhub:::/3.9 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 9CloudWatch.
arn:aws:securityhub:::/3.10 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch .10
arn:aws:securityhub:::/3.11 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch 1.1
arn:aws:securityhub:::/3.12 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch .12
arn:aws:securityhub:::/3.13 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch .13

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
arn:aws:securityhub:::/3.14 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ CloudWatch .14
arn:aws:securityhub:::/4.1 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ EC2 .13
arn:aws:securityhub:::/4.2 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ EC2 .14
arn:aws:securityhub:::/4.3 ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule	security-control/ 2EC2.
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.10	security-control/IAM.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1,14	security-control/IAM.3
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1,16	security-control/IAM.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1,17	security-control/IAM.18
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.4	security-control/IAM.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.5	security-control/IAM.9
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.6	security-control/IAM.6
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.7	control de seguridad/ .1 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.8	security-control/IAM.15
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.9	security-control/IAM.16
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.2	security-control/S3.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.1	security-control/S3.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.2	security-control/S3.8

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.2.1	control de seguridad/ 7. EC2
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.3.1	security-control/RDS.3
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.1	control de seguridad/ .1 CloudTrail
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.2	control de seguridad/ 4CloudTrail.
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.4	control de seguridad/ 5. CloudTrail
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.5	security-control/Config.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.6	security-control/S3.9
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7	control de seguridad/ .2 CloudTrail
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.8	security-control/KMS.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.9	control de seguridad/ 6. EC2
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.3	control de seguridad/ .1 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.4	control de seguridad/ 4CloudWatch.
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.5	control de seguridad/ 5. CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.6	control de seguridad/ 6. CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.7	control de seguridad/ 7. CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.8	control de seguridad/ .8 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.9	control de seguridad/ .9 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.10	control de seguridad/ .10 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.11	control de seguridad/ 1.1 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.12	control de seguridad/ .12 CloudWatch

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.13	control de seguridad/ 1.3 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.14	control de seguridad/ .14 CloudWatch
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.1	control de seguridad/ 2.1 EC2
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.3	control de seguridad/ .2 EC2
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/Account.	security-control/Account.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/ACM 1.	security-control/ACM.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/APIGateway 1.	control de seguridad/ .1 APIGateway
aws-foundational-security-best- 2practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ .2 APIGateway
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ 3APIGateway.
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ .4APIGateway.
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ .5 APIGateway
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ .8 APIGateway
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/APIGateway.	control de seguridad/ .9 APIGateway
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	control de seguridad/ .1 AutoScaling

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 2practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	control de seguridad/ .2 AutoScaling
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	control de seguridad/ 3AutoScaling.
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	security-control/AutoScaling.5
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	control de seguridad/ .6 AutoScaling
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/AutoScaling.	control de seguridad/ .9 AutoScaling
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .1 CloudFront
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ 3CloudFront.
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .4CloudFront.
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .5 CloudFront
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .6 CloudFront
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .7 CloudFront
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .8 CloudFront

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/CloudFront.	control de seguridad/ .9 CloudFront
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/CloudFront 1.0	control de seguridad/ .10 CloudFront
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/CloudFront 1.2	control de seguridad/ .12 CloudFront
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/CloudTrail.	control de seguridad/ .1 CloudTrail
aws-foundational-security-best- 2practices/ v/1.0.0/CloudTrail.	control de seguridad/ .2 CloudTrail
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/CloudTrail.	control de seguridad/ .4CloudTrail.
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/CloudTrail.	control de seguridad/ .5 CloudTrail
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/CodeBuild.	control de seguridad/ .1 CodeBuild
aws-foundational-security-best- 2practices/ v/1.0.0/CodeBuild.	control de seguridad/ .2 CodeBuild
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/CodeBuild.	control de seguridad/ 3CodeBuild.
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/CodeBuild.	control de seguridad/ .4CodeBuild.
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/Config.	security-control/Config.1

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DMS 1.	security-control/DMS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB 1.	security-control/DynamoDB.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB 2.	security-control/DynamoDB.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB 3.	security-control/DynamoDB.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.1	control de seguridad/ .1 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.3	control de seguridad/ 3EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.4	control de seguridad/ 4EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.6	control de seguridad/ 6EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.7	control de seguridad/ 7EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.8	control de seguridad/ 8EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.9	control de seguridad/ 9EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.10	control de seguridad/ .10 EC2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.15	control de seguridad/ .15 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.16	control de seguridad/ 1.6 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.17	control de seguridad/ 1.7 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.18	control de seguridad/ .18 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.19	control de seguridad/ .19 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.2	control de seguridad/ 2EC2.
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.20	control de seguridad/ .20 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.21	control de seguridad/ 2.1 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.23	control de seguridad/ 2.3 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.24	control de seguridad/ 2.4 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC 2.25	control de seguridad/ .25 EC2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR.	security-control/ECR.1

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR 2.	security-control/ECR.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR 3.	security-control/ECR.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS 1.	security-control/ECS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS 1.0	security-control/ECS.10
aws-foundational-security-best-1.2 practices/v/1.0.0/ECS	security-control/ECS.12
aws-foundational-security-best-2practices/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS 3.	security-control/ECS.3
aws-foundational-security-best-4practices/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.4
aws-foundational-security-best-5practices/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.5
aws-foundational-security-best-8practices/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.8
aws-foundational-security-best-1practices/v/1.0.0/EFS.	security-control/EFS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS 2.	security-control/EFS.2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS.3.	security-control/EFS.3
aws-foundational-security-best-4practices/v/1.0.0/EFS.	security-control/EFS.4
aws-foundational-security-best-2practices/v/1.0.0/EKS.	security-control/EKS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.1.	control de seguridad/.1 ElasticBeanstalk
aws-foundational-security-best-2practices/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.	control de seguridad/.2 ElasticBeanstalk
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELBv.2.1	security-control/ELB.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.2.	security-control/ELB.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.3.	security-control/ELB.3
aws-foundational-security-best-4practices/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.4
aws-foundational-security-best-5practices/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.5
aws-foundational-security-best-6practices/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.6
aws-foundational-security-best-7practices/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.7

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.8
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.9
aws-foundational-security-best- .10 practices/ v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.10
aws-foundational-security-best- 1.1 practices/ v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.11
aws-foundational-security-best- 1.2 practices/ v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.12
aws-foundational-security-best- 1.3 practices/ v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.13
aws-foundational-security-best- 1.4 practices/ v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.14
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/EMR.	security-control/EMR.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/ES 1.	security-control/ES.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/ES 2.	security-control/ES.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/ES 3.	security-control/ES.3
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/ES.	security-control/ES.4

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/ES.	security-control/ES.5
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/ES.	security-control/ES.6
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/ES.	security-control/ES.7
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/ES.	security-control/ES.8
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/GuardDuty.	control de seguridad/ .1 GuardDuty
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/IAM 1.	security-control/IAM.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/IAM 2.	security-control/IAM.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/IAM 2.1	security-control/IAM.21
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.3
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.4
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.5
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.6

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.7
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/IAM.	security-control/IAM.8
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/Kinesis.	security-control/Kinesis.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/KMS 1.	security-control/KMS.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/KMS 2.	security-control/KMS.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/KMS 3.	security-control/KMS.3
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Lambda 1.	security-control/Lambda.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Lambda 2.	security-control/Lambda.2
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/Lambda.	security-control/Lambda.5
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/NetworkFirewall.	control de seguridad/ 3NetworkFirewall.
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/NetworkFirewall.	control de seguridad/ .4NetworkFirewall.
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/NetworkFirewall.	control de seguridad/ .5 NetworkFirewall

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/NetworkFirewall.	control de seguridad/ .6 NetworkFirewall
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Opensearch 2.	security-control/Opensearch.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Opensearch 3.	security-control/Opensearch.3
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.4
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.5
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.6
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.7
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.8
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/RDS 1.0	security-control/RDS.10
aws-foundational-security-best- 1.1 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.11

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 1.2 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.12
aws-foundational-security-best- 1.3 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.13
aws-foundational-security-best- 1.4 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.14
aws-foundational-security-best- 1.5 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.15
aws-foundational-security-best- 1.6 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.16
aws-foundational-security-best- 1.7 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.17
aws-foundational-security-best- 1.9 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.19
aws-foundational-security-best- 2practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/RDS 2.0	security-control/RDS.20
aws-foundational-security-best- 2.1 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.21
aws-foundational-security-best- 2.2 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.22
aws-foundational-security-best- 2.3 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.23

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 2.4 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.24
aws-foundational-security-best- .25 practices/ v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.25
aws-foundational-security-best- 3practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.3
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.4
aws-foundational-security-best- 5practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.5
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.6
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.7
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.8
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.9
aws-foundational-security-best- 1practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Redshift 2.	security-control/Redshift.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/Redshift 3.	security-control/Redshift.3

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best- 4practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.4
aws-foundational-security-best- 6practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.6
aws-foundational-security-best- 7practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.7
aws-foundational-security-best- 8practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.8
aws-foundational-security-best- 9practices/ v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.9
aws-foundational-security-best- 3.1 practices/ v/1.0.0/S	security-control/S3.1
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/S 3.12	security-control/S3.12
aws-foundational-security-best- 3,13 practices/ v/1.0.0/S	security-control/S3.13
aws-foundational-security-best- 3.2 practices/ v/1.0.0/S	security-control/S3.2
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/S 3.3	security-control/S3.3
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/S 3.5	security-control/S3.5
aws-foundational-security-best- practices/ v/1.0.0/S 3.6	security-control/S3.6

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S 3.8	security-control/S3.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S 3.9	security-control/S3.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SageMaker 1.	control de seguridad/ .1 SageMaker
aws-foundational-security-best- 2practices/v/1.0.0/SageMaker.	control de seguridad/ .2 SageMaker
aws-foundational-security-best- 3practices/v/1.0.0/SageMaker.	control de seguridad/ 3SageMaker.
aws-foundational-security-best- 1practices/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ .1 SecretsManager
aws-foundational-security-best- 2practices/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ .2 SecretsManager
aws-foundational-security-best- 3practices/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ 3SecretsManager.
aws-foundational-security-best- 4practices/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ .4SecretsManager.
aws-foundational-security-best- 1practices/v/1.0.0/SQS.	security-control/SQS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM 1.	security-control/SSM.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM 2.	security-control/SSM.2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM.3.	security-control/SSM.3
aws-foundational-security-best-4practices/v/1.0.0/SSM.	security-control/SSM.4
aws-foundational-security-best-1practices/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.2.	security-control/WAF.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.3.	security-control/WAF.3
aws-foundational-security-best-4practices/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.4
aws-foundational-security-best-6practices/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.6
aws-foundational-security-best-7practices/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.7
aws-foundational-security-best-8practices/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.8
aws-foundational-security-best-1.0practices/v/1.0.0/WAF	security-control/WAF.10
pci-.dss/v/3.2.1/PCI AutoScaling1.	control de seguridad/1AutoScaling.
pci-.dss/v/3.2.1/PCI CloudTrail1.	control de seguridad/2CloudTrail.
pci-.dss/v/3.2.1/PCI CloudTrail2.	control de seguridad/3CloudTrail.
pci-.dss/v/3.2.1/PCI CloudTrail3.	control de seguridad/4CloudTrail.

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
pci-. dss/v/3.2.1/PCI CloudTrail4.	control de seguridad/ 5CloudTrail.
pci-. dss/v/3.2.1/PCI CodeBuild1.	control de seguridad/ 1CodeBuild.
pci-. dss/v/3.2.1/PCI CodeBuild2.	control de seguridad/ 2CodeBuild.
pci-.Config.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/Config.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-C.W.1	control de CloudWatch seguridad/ 1.
pci-D.MS.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/DMS.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-. EC21.	control de seguridad/ 1EC2.
pci-. dss/v/3.2.1/PCI EC22.	control de seguridad/ 2EC2.
pci-. dss/v/3.2.1/PCI EC24.	control de seguridad/ .12 EC2
pci-. dss/v/3.2.1/PCI EC25.	control de seguridad/ .13 EC2
pci-. dss/v/3.2.1/PCI EC26.	control de seguridad/ 6EC2.
pci-. dss/v/3.2.1/PCI ELBv21.	security-control/ELB.1
pci-.ES.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/ES.2
pci-ES.2 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/ES.1
pci-. dss/v/3.2.1/PCI GuardDuty1.	control de seguridad/ 1GuardDuty.
pci-I.AM.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/IAM.4
dss/v/3.2.1/PCIpci-IAM.2	security-control/IAM.2
dss/v/3.2.1/PCIpci-IAM.3	security-control/IAM.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-IAM.4	security-control/IAM.6
dss/v/3.2.1/PCIpci-.IAM.5	security-control/IAM.9

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
dss/v/3.2.1/PCIpci-.IAM.6	security-control/IAM.19
dss/v/3.2.1/PCIpci-.IAM.7	security-control/IAM.8
dss/v/3.2.1/PCIpci-IAM.8	security-control/IAM.10
dss/v/3.2.1/PCIpci-K.MS.1	security-control/KMS.4
PCI- Lambda.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/Lambda.1
PCI- Lambda.2 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/Lambda.3
dss/v/3.2.1/PCIpci-.Abrir búsqueda.1	security-control/Opensearch.2
dss/v/3.2.1/PCIpci-.Opensearch.2	security-control/Opensearch.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-RDS.1	security-control/RDS.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-RDS.2	security-control/RDS.2
pci-.Redshift.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/Redshift.1
dss/v/3.2.1/PCIpci-S3.1	security-control/S3.3
pci-S3.2 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/S3.2
pci-S3.3 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/S3.7
pci-S.3.5 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/S3.5
pci-S3.6 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/S3.1
pci-. dss/v/3.2.1/PCI SageMaker1.	control de seguridad/ 1SageMaker.
pci-SSM.1 dss/v/3.2.1/PCI	security-control/SSM.2
dss/v/3.2.1/PCIpci-SSM.2	security-control/SSM.3
dss/v/3.2.1/PCIpci-SSM.3	security-control/SSM.1

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-controltower/v/1.0.0/ACM- 1.	security-control/ACM.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ APIGateway 1.	control de seguridad/ .1 APIGateway
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/ APIGateway.	control de seguridad/ .2 APIGateway
service-managed-aws-control- 3tower/v/1.0.0/ APIGateway.	control de seguridad/ 3APIGateway.
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ APIGateway.	control de seguridad/ .4APIGateway.
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ APIGateway.	control de seguridad/ .5 APIGateway
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ .1 AutoScaling
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ .2 AutoScaling
service-managed-aws-control- 3tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ 3AutoScaling.
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ .4AutoScaling.
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ Autoscaling.	security-control/Autoscaling.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ .6 AutoScaling

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 9tower/v/1.0.0/ AutoScaling.	control de seguridad/ .9 AutoScaling
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ CloudTrail.	control de seguridad/ .1 CloudTrail
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/ CloudTrail.	control de seguridad/ .2 CloudTrail
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ CloudTrail.	control de seguridad/ .4CloudTrail.
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ CloudTrail.	control de seguridad/ .5 CloudTrail
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ CodeBuild.	control de seguridad/ .1 CodeBuild
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/ CodeBuild.	control de seguridad/ .2 CodeBuild
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ CodeBuild.	control de seguridad/ .4CodeBuild.
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ CodeBuild.	control de seguridad/ .5 CodeBuild
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ DMS.	security-control/DMS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ DynamoDB 1.	security-control/DynamoDB.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ DynamoDB 2.	security-control/DynamoDB.2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.1	control de seguridad/ .1 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.2	control de seguridad/ 2EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.3	control de seguridad/ 3EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.4	control de seguridad/ 4EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.6	control de seguridad/ 6EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.7	control de seguridad/ 7EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.8	control de seguridad/ 8EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.9	control de seguridad/ 9EC2.
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.10	control de seguridad/ .10 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.15	control de seguridad/ .15 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.16	control de seguridad/ 1.6 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.17	control de seguridad/ 1.7 EC2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.18	control de seguridad/ .18 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.19	control de seguridad/ .19 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.20	control de seguridad/ .20 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.21	control de seguridad/ 2.1 EC2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EC 2.22	control de seguridad/ 2.2 EC2
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ ECR.	security-control/ECR.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ ECR 2.	security-control/ECR.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ ECR 3.	security-control/ECR.3
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ ECS 1.	security-control/ECS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ ECS 2.	security-control/ECS.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ ECS 3.	security-control/ECS.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ ECS.	security-control/ECS.4

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.5
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/ECS.	security-control/ECS.8
service-managed-aws-control- 1.0 tower/v/1.0.0/ECS	security-control/ECS.10
service-managed-aws-control- 1.2 tower/v/1.0.0/ECS	security-control/ECS.12
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/EFS.	security-control/EFS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EFS 2.	security-control/EFS.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EFS 3.	security-control/EFS.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/EFS.	security-control/EFS.4
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/EKS.	security-control/EKS.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ELB 2.	security-control/ELB.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ELB 3.	security-control/ELB.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.4

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.6
service-managed-aws-control- 7tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.7
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.8
service-managed-aws-control- 9tower/v/1.0.0/ELB.	security-control/ELB.9
service-managed-aws-control- .10 tower/v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.10
service-managed-aws-control- 1.2 tower/v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.12
service-managed-aws-control- 1.3 tower/v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.13
service-managed-aws-control- 1.4 tower/v/1.0.0/ELB	security-control/ELB.14
service-managed-aws-control- 2.1 tower/v/1.0.0/ELBv	control de seguridad/ .1 ELBv2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/EMR 1.	security-control/EMR.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ES 1.	security-control/ES.1

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ES 2.	security-control/ES.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ES 3.	security-control/ES.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ ES.	security-control/ES.4
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ ES.	security-control/ES.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ ES.	security-control/ES.6
service-managed-aws-control- 7tower/v/1.0.0/ ES.	security-control/ES.7
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/ ES.	security-control/ES.8
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ ElasticBeanstalk.	control de seguridad/ .1 ElasticBeanstalk
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/ ElasticBeanstalk.	control de seguridad/ .2 ElasticBeanstalk
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ GuardDuty.	control de seguridad/ .1 GuardDuty
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ IAM 1.	security-control/IAM.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ IAM 2.	security-control/IAM.2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ IAM 3.	security-control/IAM.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ IAM.	security-control/IAM.4
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ IAM.	security-control/IAM.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ IAM.	security-control/IAM.6
service-managed-aws-control- 7tower/v/1.0.0/ IAM.	security-control/IAM.7
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/ IAM.	security-control/IAM.8
service-managed-aws-control- 2.1 tower/v/1 .0.0/IAM	security-control/IAM.21
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ Kinesis.	security-control/Kinesis.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ KMS 1.	security-control/KMS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ KMS 2.	security-control/KMS.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ KMS 3.	security-control/KMS.3
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ Lambda 1.	security-control/Lambda.1

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ Lambda 2.	security-control/Lambda.2
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ Lambda.	security-control/Lambda.5
service-managed-aws-control- 3tower/v/1.0.0/ NetworkFirewall.	control de seguridad/ 3NetworkFirewall.
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ NetworkFirewall.	control de seguridad/ .4NetworkFirewall.
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ NetworkFirewall.	control de seguridad/ .5 NetworkFirewall
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ NetworkFirewall.	control de seguridad/ .6 NetworkFirewall
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/ Opensearch.	security-control/Opensearch.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ Opensearch 2.	security-control/Opensearch.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/ Opensearch 3.	security-control/Opensearch.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/ Opensearch.	security-control/Opensearch.4
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/ Opensearch.	security-control/Opensearch.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/ Opensearch.	security-control/Opensearch.6

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 7tower/v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.7
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/Opensearch.	security-control/Opensearch.8
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/RDS 2.	security-control/RDS.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/RDS 3.	security-control/RDS.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.4
service-managed-aws-control- 5tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.5
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.6
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.8
service-managed-aws-control- 9tower/v/1.0.0/RDS.	security-control/RDS.9
service-managed-aws-control- .10 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.10
service-managed-aws-control- 1.1 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.11

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 1.3 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.13
service-managed-aws-control- 1.7 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.17
service-managed-aws-control- .18 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.18
service-managed-aws-control- 1.9 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.19
service-managed-aws-control- 2.0 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.20
service-managed-aws-control- 2.1 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.21
service-managed-aws-control- 2.2 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.22
service-managed-aws-control- 2.3 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.23
service-managed-aws-control- .25 tower/v/1.0.0/RDS	security-control/RDS.25
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/Redshift 2.	security-control/Redshift.2
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.4

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 6tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.6
service-managed-aws-control- 7tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.7
service-managed-aws-control- 8tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.8
service-managed-aws-control- 9tower/v/1.0.0/Redshift.	security-control/Redshift.9
service-managed-aws-control- 3.1 tower/v/1.0.0/S	security-control/S3.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.2	security-control/S3.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.3	security-control/S3.3
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.5	security-control/S3.5
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.6	security-control/S3.6
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.8	security-control/S3.8
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.9	security-control/S3.9
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/S 3.12	security-control/S3.12

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- 3,13 tower/v/1.0.0/S	security-control/S3.13
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/SageMaker.	control de seguridad/ .1 SageMaker
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/SecretsManager 1.	control de seguridad/ .1 SecretsManager
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ .2 SecretsManager
service-managed-aws-control- 3tower/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ 3SecretsManager.
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/SecretsManager.	control de seguridad/ .4SecretsManager.
service-managed-aws-control- 1tower/v/1.0.0/SQS.	security-control/SQS.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/SSM 1.	security-control/SSM.1
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/SSM 2.	security-control/SSM.2
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/SSM 3.	security-control/SSM.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/SSM.	security-control/SSM.4
service-managed-aws-control- 2tower/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.2

Identificador de generador antes de habilitar los resultados consolidados de controles	Identificador de generador después de habilitar los resultados consolidados de controles
service-managed-aws-control- tower/v/1.0.0/WAF.3.	security-control/WAF.3
service-managed-aws-control- 4tower/v/1.0.0/WAF.	security-control/WAF.4

Cómo afecta la consolidación al control IDs y a los títulos

La vista de los controles consolidados y los resultados de los controles consolidados estandarizan el control IDs y los títulos en todos los estándares. Los términos Identificador de control de seguridad y título de control de seguridad se refieren a estos valores independientes de los estándares.

La consola CSPM de Security Hub muestra títulos de control de seguridad IDs y control de seguridad independientes de los estándares, independientemente de si Consolidated Control Findings está activado o desactivado para su cuenta. Sin embargo, los resultados del CSPM de Security Hub incluyen títulos de controles específicos de cada estándar (como PCI-DSS y CIS v1.2.0) cuando la cuenta tiene desactivados los resultados consolidados de controles. Además, los resultados del CSPM de Security Hub incluyen el identificador específico del estándar y el identificador del control de seguridad. Para ver ejemplos de cómo la consolidación afecta los resultados de controles, consulte [Ejemplos de resultados de controles](#).

En el caso de los controles que forman parte del [estándar administrado por el servicio: AWS Control Tower](#), el prefijo CT . se elimina del identificador y el título del control en los resultados cuando los resultados consolidados de controles están habilitados.

Para desactivar un control de seguridad en el CSPM de Security Hub, debe desactivar todos los controles del estándar que correspondan a ese control de seguridad. En la siguiente tabla se muestra la asignación de los controles de seguridad y los títulos a los controles IDs y títulos específicos de la norma. IDs IDs y los títulos de los controles que pertenecen al estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) ya son independientes del estándar. Para asignar los controles a los requisitos de Center for Internet Security (CIS) v3.0.0 (CIS), consulte [Asignación de los controles a los requisitos del CIS en cada versión](#). Para ejecutar sus propios scripts con esta tabla, puede [descargarla como un archivo .csv](#).

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	1.1 Evitar el uso del usuario raíz	[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»
CIS v1.2.0	1.10 Asegurar que la política de contraseñas de IAM impide la reutilización de contraseñas	[IAM.16] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas
CIS v1.2.0	1.11 Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos	[IAM.17] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos
CIS v1.2.0	1.12 Asegurar que no existe una clave de acceso del usuario raíz	[IAM.4] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir
CIS v1.2.0	1.13 Asegurar que la MFA está activada para el usuario raíz	[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz
CIS v1.2.0	1.14 Asegurar que la MFA está activada para el usuario raíz	[PCI.IAM.6] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz
CIS v1.2.0	1.16 Asegurar que las políticas de IAM solo están asociadas a grupos o roles	[IAM.2] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas
CIS v1.2.0	1.2 Asegurar que la autenticación multifactor (MFA) está habilitada para todos los usuarios de IAM que tienen una contraseña de la consola	[IAM.5] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola
CIS v1.2.0	1.20 Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con Soporte	[IAM.18] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	1.22 Asegurar que no se crean políticas de IAM que permiten privilegios administrativos completos “*. *”	[IAM.1] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”
CIS v1.2.0	1.3 Asegurar que se deshabilitan las credenciales no usadas durante 90 días o más	[IAM.8] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas
CIS v1.2.0	1.4 Asegurar que las claves de acceso se rotan cada 90 días o menos	[IAM.3] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos
CIS v1.2.0	1.5 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos una letra mayúscula	[IAM.11] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula
CIS v1.2.0	1.6 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos una letra minúscula	[IAM.12] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula
CIS v1.2.0	1.7 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos un símbolo	[IAM.13] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo
CIS v1.2.0	1.8 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere al menos un número	[IAM.14] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número
CIS v1.2.0	1.9 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere una longitud mínima de 14 o más	[IAM.15] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	2.1 Ensure está activado en todas las regiones CloudTrail	[CloudTrail.1] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura
CIS v1.2.0	2.2 Asegúrese de que la validación del archivo de CloudTrail registro esté habilitada	[CloudTrail.4] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada
CIS v1.2.0	2.3 Asegúrese de que el depósito de S3 utilizado para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público	[CloudTrail.6] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público
CIS v1.2.0	2.4 Asegúrese de que los CloudTrail senderos estén integrados con CloudWatch los registros	[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch
CIS v1.2.0	2.5 Asegúrese de que AWS Config esté activado	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos
CIS v1.2.0	2.6 Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado o en el bucket de CloudTrail S3	[CloudTrail.7] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3
CIS v1.2.0	2.7 Asegúrese de que CloudTrail los registros estén cifrados en reposo mediante KMS CMKs	[CloudTrail.2] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo
CIS v1.2.0	2.8 Asegúrese de que la rotación para los clientes creados CMKs esté habilitada	La rotación de AWS KMS claves [KMS.4] debe estar habilitada

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	2.9 Asegúrese de que el registro de flujo de VPC esté habilitado en todas VPCs	[EC2.6] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs
CIS v1.2.0	3.1 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma para las llamadas no autorizadas a la API	[CloudWatch.2] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para las llamadas a la API no autorizadas
CIS v1.2.0	3.10 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de grupos de seguridad	[CloudWatch.10] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad
CIS v1.2.0	3.11 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)	[CloudWatch.11] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)
CIS v1.2.0	3.12 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios a las gateways de la red	[CloudWatch.12] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red
CIS v1.2.0	3.13 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios a la tabla de enrutamiento	[CloudWatch.13] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas
CIS v1.2.0	3.14 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de VPC	[CloudWatch.14] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	3.2 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para el inicio de sesión en la Consola de administración sin MFA	[CloudWatch.3] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para el inicio de sesión en la consola de administración sin MFA
CIS v1.2.0	3.3 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para el uso del usuario raíz	[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»
CIS v1.2.0	3.4 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de política de IAM	[CloudWatch.4] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM
CIS v1.2.0	3.5 Asegúrese de que existan un registro métrico, un filtro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración	[CloudWatch.5] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración
CIS v1.2.0	3.6 Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar errores Consola de administración de AWS de autenticación	[CloudWatch.6] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación
CIS v1.2.0	3.7 Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada los datos creados por el cliente CMKs	[CloudWatch.7] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.2.0	3.8 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de política de bucket de S3	[CloudWatch.8] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3
CIS v1.2.0	3.9 Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para los cambios AWS Config de configuración	[CloudWatch.9] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración
CIS v1.2.0	4.1 Asegurar que ningún grupo de seguridad permita la entrada desde 0.0.0.0/0 al puerto 22	[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22
CIS v1.2.0	4.2 Asegurar que ningún grupo de seguridad permita la entrada desde 0.0.0.0/0 al puerto 3389	[EC2.14] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389
CIS v1.2.0	4.3 Asegurar que el grupo de seguridad predeterminado de cada VPC limita todo el tráfico	[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente
CIS v1.4.0	1.10 Asegurar que la autenticación multifactor (MFA) está habilitada para todos los usuarios de IAM que tienen una contraseña de la consola	[IAM.5] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola
CIS v1.4.0	1.14 Asegurar que las claves de acceso se rotan cada 90 días o menos	[IAM.3] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.4.0	1.16 Asegurar que no se adjunten políticas de IAM que permitan privilegios administrativos completos “*. *”	[IAM.1] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”
CIS v1.4.0	1.17 Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con Soporte	[IAM.18] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support
CIS v1.4.0	1.4 Asegurar que no existe una clave de acceso del usuario raíz	[IAM.4] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir
CIS v1.4.0	1.5 Asegurar que la MFA esté activada para el usuario raíz	[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz
CIS v1.4.0	1.6 Asegurar que la MFA basada en hardware está activada para el usuario raíz	[PCI.IAM.6] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz
CIS v1.4.0	1.7 Elimine el uso del usuario raíz para las tareas administrativas y diarias	[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»
CIS v1.4.0	1.8 Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiere una longitud mínima de 14 o más	[IAM.15] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más
CIS v1.4.0	1.9 Asegurar que la política de contraseñas de IAM impide la reutilización de contraseñas	[IAM.16] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas
CIS v1.4.0	2.1.2 Asegúrese de que la política de buckets de S3 esté configurada para denegar las solicitudes HTTP	[S3.5] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.4.0	2.1.5.1 La configuración de S3 Block Public Access debe estar habilitada	[S3.1] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público
CIS v1.4.0	2.1.5.2 La configuración de acceso público al bloque S3 debe estar habilitada en el nivel de bucket	[S3.8] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público
CIS v1.4.0	2.2.1 Asegúrese de que el cifrado de volúmenes de EBS esté activado	[EC2.7] El cifrado predeterminado de EBS debe estar activado
CIS v1.4.0	2.3.1 Asegúrese de que el cifrado esté habilitado para las instancias RDS	[RDS.3] Las instancias de base de datos de RDS deben tener habilitado el cifrado en reposo
CIS v1.4.0	3.1 Asegúrese de que CloudTrail esté activado en todas las regiones	[CloudTrail.1] CloudTrail debe habilitarse y configurarse con al menos un registro multirregional que incluya eventos de administración de lectura y escritura
CIS v1.4.0	3.2 Asegúrese de que la validación del archivo de CloudTrail registro esté habilitada	[CloudTrail.4] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada
CIS v1.4.0	3.4 Asegúrese de que los CloudTrail senderos estén integrados con CloudWatch los registros	[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch
CIS v1.4.0	3.5 Asegúrese de que AWS Config esté habilitado en todas las regiones	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.4.0	3.6 Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado o en el bucket de CloudTrail S3	[CloudTrail.7] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3
CIS v1.4.0	3.7 Asegúrese de que CloudTrail los registros estén cifrados en reposo mediante KMS CMKs	[CloudTrail.2] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo
CIS v1.4.0	3.8 Asegúrese de que la rotación para los clientes creados CMKs esté habilitada	La rotación de AWS KMS claves [KMS.4] debe estar habilitada
CIS v1.4.0	3.9 Asegúrese de que el registro de flujo de VPC esté habilitado en todas VPCs	[EC2.6] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs
CIS v1.4.0	4.4 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de política de IAM	[CloudWatch.4] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de IAM
CIS v1.4.0	4.5 Asegúrese de que existan un registro métrico, un filtro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración	[CloudWatch.5] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios CloudTrail de configuración
CIS v1.4.0	4.6 Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar errores Consola de administración de AWS de autenticación	[CloudWatch.6] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para detectar errores de Consola de administración de AWS autenticación

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.4.0	4.7 Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada lo creado por el cliente CMKs	[CloudWatch.7] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para deshabilitar o eliminar de forma programada las claves gestionadas por el cliente
CIS v1.4.0	4.8 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de política de bucket de S3	[CloudWatch.8] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en la política de cubos de S3
CIS v1.4.0	4.9 Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para los cambios AWS Config de configuración	[CloudWatch.9] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios AWS Config de configuración
CIS v1.4.0	4.10 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de grupos de seguridad	[CloudWatch.10] Asegúrese de que existan un filtro de métricas de registro y una alarma para los cambios en los grupos de seguridad
CIS v1.4.0	4.11 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)	[CloudWatch.11] Asegúrese de que existan un filtro de registro métrico y una alarma para detectar cambios en las listas de control de acceso a la red (NACL)
CIS v1.4.0	4.12 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios a las puertas de enlace de la red	[CloudWatch.12] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para detectar cambios en las pasarelas de red

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
CIS v1.4.0	4.13 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios en la tabla de enrutamiento	[CloudWatch.13] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la tabla de rutas
CIS v1.4.0	4.14 Asegurar que haya un filtro de métricas de registro y alarma de registro para los cambios de VPC	[CloudWatch.14] Asegúrese de que existan un filtro de métrica de registro y una alarma para los cambios en la VPC
CIS v1.4.0	5.1 Asegúrese de que ninguna red ACLs permita el ingreso desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor	[EC2.21] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389
CIS v1.4.0	5.3 Asegurar que el grupo de seguridad predeterminado de cada VPC limita todo el tráfico	[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente
PCI DSS v3.2.1	PCI. AutoScaling.1 Los grupos de escalado automático asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del balanceador de cargas	[AutoScaling.1] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB
PCI DSS v3.2.1	PCI. CloudTrail.1 CloudTrail Los registros deben cifrarse en reposo mediante AWS KMS CMKs	[CloudTrail.2] CloudTrail debe tener activado el cifrado en reposo
PCI DSS v3.2.1	PCI. CloudTrail.2 CloudTrail debería estar activado	[CloudTrail.3] Debe estar habilitada al menos una CloudTrail ruta
PCI DSS v3.2.1	PCI. CloudTrail.3 La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada	[CloudTrail.4] La validación del archivo de CloudTrail registro debe estar habilitada

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
PCI DSS v3.2.1	PCI. CloudTrail.4 Las CloudTrail rutas deberían estar integradas con Amazon Logs CloudWatch	[CloudTrail.5] CloudTrail Los senderos deben estar integrados con Amazon Logs CloudWatch
PCI DSS v3.2.1	PCI. CodeBuild.1 CodeBuild GitHub o el repositorio fuente de Bitbucket debe usar URLs OAuth	[CodeBuild.1] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales
PCI DSS v3.2.1	PCI. CodeBuild.2 Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro	[CodeBuild.2] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro
PCI DSS v3.2.1	PCI.config.1 debe estar activado AWS Config	[Config.1] AWS Config debe estar habilitado y usar el rol vinculado al servicio para el registro de recursos
PCI DSS v3.2.1	PCI.CW.1 Debe existir un filtro de métrica de registro y una alarma para el uso del usuario "raíz"	[CloudWatch.1] Debe haber un filtro de métricas de registro y una alarma para que los utilice el usuario «root»
PCI DSS v3.2.1	Las instancias de replicación del Servicio de migración de bases de datos PCI.DMS.1 no deben ser públicas	[DMS.1] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas
PCI DSS v3.2.1	PCI. EC2.1 Las instantáneas de EBS no deberían poder restaurarse públicamente	[EC2.1] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente
PCI DSS v3.2.1	PCI. EC2.2 El grupo de seguridad predeterminado de VPC debe prohibir el tráfico entrante y saliente	[EC2.2] Los grupos de seguridad predeterminados de VPC no deben permitir el tráfico entrante o saliente
PCI DSS v3.2.1	PCI. EC2.4. Los que no estén usados EC2 EIPs deben ser removidos	[EC2.12] Amazon no utilizado EC2 EIPs debería retirarse

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
PCI DSS v3.2.1	FOTO. EC2.5 Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada del 0.0.0.0/0 al puerto 22	[EC2.13] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 22
PCI DSS v3.2.1	PCI. EC2.6 El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs	[EC2.6] El registro de flujo de VPC debe estar habilitado en todas VPCs
PCI DSS v3.2.1	PCI. ELBv2.1 Application Load Balancer debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS	[ELB.1] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS
PCI DSS v3.2.1	PCI.ES.1 Los dominios de Elasticsearch deben estar en una VPC	[ES.2] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público
PCI DSS v3.2.1	PCI.ES.2 Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo	[ES.1] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo
PCI DSS v3.2.1	PCI. GuardDuty.1 GuardDuty debe estar activado	[GuardDuty.1] GuardDuty debería estar activado
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.1 La clave de acceso de usuario raíz de IAM no debe existir	[IAM.4] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.2 Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas	[IAM.2] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.3 Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos «*»	[IAM.1] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos «*»

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.4 La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz	[PCI.IAM.6] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.5 La MFA virtual debe estar habilitada para el usuario raíz	[IAM.9] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.6 MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM	[IAM.19] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.7 Las credenciales de usuario de IAM deben deshabilitarse si no se utilizan en un número de días predefinido	[IAM.8] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.8 Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras	[IAM.10] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida
PCI DSS v3.2.1	PCI.KMS.1 La rotación de la clave maestra del cliente (CMK) debe estar habilitada	La rotación de AWS KMS claves [KMS.4] debe estar habilitada
PCI DSS v3.2.1	PCI.lambda.1 Las funciones de Lambda deberían prohibir el acceso público	[Lambda.1] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público
PCI DSS v3.2.1	PCI.lambda.2 Las funciones de Lambda deben estar en una VPC	[Lambda.3] Las funciones de Lambda deben estar en una VPC
PCI DSS v3.2.1	Los OpenSearch dominios PCI.openSearch.1 deben estar en una VPC	Los OpenSearch dominios [Opensearch.2] no deben ser de acceso público

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
PCI DSS v3.2.1	PCI.Opensearch.2 Las instantáneas de EBS no se deben poder restaurar públicamente	Los OpenSearch dominios [Opensearch.1] deben tener activado el cifrado en reposo
PCI DSS v3.2.1	PCI.RDS.1 Las instantáneas de RDS deben ser privadas	[RDS.1] La instantánea de RDS debe ser privada
PCI DSS v3.2.1	PCI.RDS.2 Las instancias de base de datos de RDS deberían prohibir el acceso público	[RDS.2] Las instancias de base de datos de RDS deben prohibir el acceso público, según lo determine la configuración PubliclyAccessible
PCI DSS v3.2.1	PCI.Redshift.1 Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público	[Redshift.1] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.1 Los buckets de S3 deberían prohibir el acceso de escritura pública	[S3.3] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de escritura
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.2 Los buckets de S3 deberían prohibir el acceso público de lectura	[S3.2] Los buckets de uso general de S3 deben bloquear el acceso público de lectura
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.3 Los buckets de S3 deben tener habilitada la replicación entre regiones	[S3.7] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones
PCI DSS v3.2.1	Los buckets PCI.S3.5 S3 deberían requerir solicitudes para usar Secure Socket Layer	[S3.5] En las solicitudes de los buckets de uso general de S3, se debe pedir el uso de SSL
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.6 La configuración de S3 Block Public Access debe estar habilitada	[S3.1] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público

Standard	Identificador y título del control estándar	Identificador y título del control de seguridad
PCI DSS v3.2.1	PCI. SageMaker.1 Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet	[SageMaker.1] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet
PCI DSS v3.2.1	Las instancias PCI.SSM.1 EC2 administradas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche	[SSM.2] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche
PCI DSS v3.2.1	Las instancias PCI.SSM.2 EC2 administradas por Systems Manager deben tener un estado de conformidad de asociación de COMPLIANT	[SSM.3] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT
PCI DSS v3.2.1	Las instancias PCI.SSM.3 deben administrarse mediante EC2 AWS Systems Manager	[SSM.1] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager

Actualización de los flujos de trabajo para la consolidación

Si los flujos de trabajo no dependen del formato específico de ninguno de los campos en los resultados de controles, no se requiere ninguna acción.

Si los flujos de trabajo dependen del formato específico de uno o varios campos en los resultados de controles, como se indica en las tablas anteriores, debe actualizar los flujos de trabajo. Por ejemplo, si ha creado una EventBridge regla de Amazon que desencadena una acción para un ID de control específico, como invocar una AWS Lambda función si el ID de control es igual a CIS 2.7, actualice la regla para que utilice CloudTrail .2, que es el valor del Compliance.SecurityControlId campo de ese control.

Si usted creó [productos de información personalizados](#) que usan alguno de los campos o valores que cambiaron, debe actualizar esos productos de información de modo que utilicen los nuevos campos o valores.

Atributos de nivel superior necesarios del ASFF

Los siguientes atributos de nivel superior en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) son necesarios para todos los hallazgos en Security Hub CSPM. Para obtener más información sobre estos atributos, consulte [AwsSecurityFinding](#) en la Referencia de la API de AWS Security Hub.

AwsAccountId

El Cuenta de AWS identificador al que se aplica el hallazgo.

Ejemplo

```
"AwsAccountId": "111111111111"
```

CreatedAt

Indica el momento en que se creó el posible problema o evento de seguridad que aparece en el resultado.

Ejemplo

```
"CreatedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"
```

Description (Descripción)

Una descripción del hallazgo. Este campo puede ser texto reutilizable no específico o información específica de la instancia del hallazgo.

En el caso de los resultados de controles que genera el CSPM de Security Hub, este campo proporciona una descripción del control.

Este campo no hace referencia a un estándar si activa los [resultados de control consolidados](#).

Ejemplo

```
"Description": "ThisAWScontrol checks whetherAWS Configis enabled in the current account and Region."
```

GeneratorId

El identificador para el componente específico de la solución (unidad de lógica discreta) que generó un hallazgo.

En el caso de los resultados de controles que genera el CSPM de Security Hub, este campo no hace referencia a ningún estándar cuando habilita los [resultados consolidados de controles](#).

Ejemplo

```
"GeneratorId": "security-control/Config.1"
```

Id

El identificador específico del producto para un hallazgo. En el caso de los resultados de controles que genera el CSPM de Security Hub, este campo proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) del resultado.

Este campo no hace referencia a un estándar si activa los [resultados de control consolidados](#).

Ejemplo

```
"Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/iam.9/finding/ab6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956"
```

ProductArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que genera el CSPM de Security Hub y que identifica de forma única un producto de resultados de un tercero después de que dicho producto se registra en el CSPM de Security Hub.

El formato de este campo es `arn:partition:securityhub:region:account-id:product/company-id/product-id`.

- Para Servicios de AWS que estén integrados con Security Hub CSPM, `company-id` debe ser `aws` «» y `product-id` debe ser el nombre del servicio AWS público. Como AWS los productos y servicios no están asociados a una cuenta, la `account-id` sección del ARN está vacía. Servicios de AWS los productos que aún no estén integrados con Security Hub CSPM se consideran productos de terceros.
- En el caso de productos públicos, el `company-id` y el `product-id` deben ser los valores de ID especificados en el momento del registro.

- En el caso de productos privados, el `company-id` debe ser el ID de la cuenta. El `product-id` debe ser la palabra reservada de forma predeterminada o el ID que se especificó en el momento del registro.

Ejemplo

```
// Private ARN
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:111111111111:product/111111111111/default"

// Public ARN
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty"
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:222222222222:product/generico/secure-pro"
```

Recursos

La `Resources` matriz de objetos proporciona un conjunto de tipos de datos de recursos que describen AWS los recursos a los que se refiere el hallazgo. Para ver los detalles sobre los campos que puede incluir el objeto `Resources`, incluidos los campos obligatorios, consulte [Resource](#) en la Referencia de la API de AWS Security Hub. Para ver ejemplos de `Resources` objetos específicos de Servicios de AWS, consulte [Objeto Resources del ASFF](#).

Ejemplo

```
"Resources": [
  {
    "ApplicationArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/SampleApp/1234567890abcdef0",
    "ApplicationName": "SampleApp",
    "DataClassification": {
      "DetailedResultsLocation": "Path_to_Folder_Or_File",
      "Result": {
        "MimeType": "text/plain",
        "SizeClassified": 2966026,
        "AdditionalOccurrences": false,
        "Status": {
          "Code": "COMPLETE",
          "Reason": "Unsupportedfield"
        }
      },
      "SensitiveData": [
```

```

{
  "Category": "PERSONAL_INFORMATION",
  "Detections": [
    {
      "Count": 34,
      "Type": "GE_PERSONAL_ID",
      "Occurrences": {
        "LineRanges": [
          {
            "Start": 1,
            "End": 10,
            "StartColumn": 20
          }
        ],
        "Pages": [],
        "Records": [],
        "Cells": []
      }
    },
    {
      "Count": 59,
      "Type": "EMAIL_ADDRESS",
      "Occurrences": {
        "Pages": [
          {
            "PageNumber": 1,
            "OffsetRange": {
              "Start": 1,
              "End": 100,
              "StartColumn": 10
            },
            "LineRange": {
              "Start": 1,
              "End": 100,
              "StartColumn": 10
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "Count": 2229,
      "Type": "URL",
      "Occurrences": {

```

```

        "LineRanges": [
            {
                "Start": 1,
                "End": 13
            }
        ]
    },
    {
        "Count": 13826,
        "Type": "NameDetection",
        "Occurrences": {
            "Records": [
                {
                    "RecordIndex": 1,
                    "JsonPath": "$.ssn.value"
                }
            ]
        }
    },
    {
        "Count": 32,
        "Type": "AddressDetection"
    }
],
"TotalCount": 32
}
],
"CustomDataIdentifiers": {
    "Detections": [
        {
            "Arn": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Name": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Count": 2
        }
    ],
    "TotalCount": 2
}
},
"Type": "AwsEc2Instance",
"Id": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-abcdef01234567890",
"Partition": "aws",
"Region": "us-west-2",

```

```

"ResourceRole": "Target",
"Tags": {
  "billingCode": "Lotus-1-2-3",
  "needsPatching": true
},
"Details": {
  "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn",
  "ImageId": "ami-79fd7eee",
  "IPv4Addresses": ["1.1.1.1"],
  "IPv6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"],
  "KeyName": "testkey",
  "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndpoint": "enabled",
    "HttpProtocolIpv6": "enabled",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    "HttpTokens": "optional",
    "InstanceMetadataTags": "disabled"
  }
},
"NetworkInterfaces": [
  {
    "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
  }
],
"SubnetId": "PublicSubnet",
"Type": "i3.xlarge",
"VirtualizationType": "hvm",
"VpcId": "TestVPCIPv6"
}
]

```

SchemaVersion

La versión del esquema para el que se está formateado un hallazgo. El valor de este campo debe ser una de las versiones publicadas oficialmente identificadas por AWS. En la versión actual, la versión del esquema AWS Security Finding Format es 2018-10-08.

Ejemplo

```
"SchemaVersion": "2018-10-08"
```


Gravedad

Define la importancia de un resultado. Para obtener más información sobre este objeto, consulte [Severity](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub.

Severity es a la vez un objeto de nivel superior en un resultado y está anidado debajo del objeto `FindingProviderFields`.

El valor del objeto de nivel superior Severity para un resultado se debe actualizar solo mediante la API [BatchUpdateFindings](#).

Para proporcionar información sobre la gravedad, los proveedores de resultados deben actualizar el objeto Severity de `FindingProviderFields` cuando se hace una solicitud a la API [BatchImportFindings](#).

Si una solicitud `BatchImportFindings` para un nuevo resultado solo proporciona `Label` o `Normalized` únicamente, el CSPM de Security Hub completa automáticamente el valor del otro campo. Los campos `Product` y `Original` también pueden completarse.

Si el objeto de nivel superior `Finding.Severity` está presente pero `Finding.FindingProviderFields` no está presente, el CSPM de Security Hub crea el objeto `FindingProviderFields.Severity` y copia en este la totalidad de `Finding.Severity` object. Esto garantiza que los detalles originales proporcionados por el proveedor se van a retener en la estructura `FindingProviderFields.Severity`, incluso si se sobrescribe el objeto de nivel superior Severity.

La gravedad del hallazgo no tiene en cuenta la importancia crítica de los activos involucrados o del recurso subyacente. El nivel de importancia crítica se define como el nivel de importancia de los recursos que están asociados con el hallazgo. Por ejemplo, un recurso que está asociado a una aplicación de misión crítica tiene mayor importancia crítica frente a uno asociado a pruebas que no son de producción. Para capturar información sobre la importancia crítica de los recursos, utilice el campo `Criticality`.

Recomendamos utilizar la siguiente guía al traducir las puntuaciones de gravedad nativas de los resultados al valor `Severity.Label` en ASFF.

- **INFORMATIONAL:** Esta categoría puede incluir el resultado de `PASSED`, `WARNING`, `NOT AVAILABLE` o una identificación de datos confidenciales.
- **LOW:** Resultados que podrían resultar en futuros compromisos. Por ejemplo, esta categoría puede incluir vulnerabilidades, puntos débiles de configuración y contraseñas expuestas.

- MEDIUM – Resultados que están asociados con problemas que indican una situación de peligro activa, pero ninguna indicación de que un adversario haya completado sus objetivos. Por ejemplo, esta categoría puede incluir actividad de malware, actividad de piratería y detección de comportamientos inusual.
- HIGH o CRITICAL – Resultados que indican que un adversario ha completado sus objetivos, como, por ejemplo, pérdida de datos activa, situación en peligro o denegación de servicios.

Ejemplo

```
"Severity": {  
  "Label": "CRITICAL",  
  "Normalized": 90,  
  "Original": "CRITICAL"  
}
```

Title

El título de un hallazgo. Este campo puede contener texto reutilizable no específico o información específica de esta instancia del hallazgo.

En el caso de los resultados de control, este campo proporciona el título del control. Este campo no hace referencia a un estándar si activa los [resultados de control consolidados](#).

Ejemplo

```
"Title": "AWS Configshould be enabled"
```

Tipos

Uno o varios tipos de hallazgos en el formato de *namespace/category/classifier* que clasifica un hallazgo. Este campo no hace referencia a un estándar si activa los [resultados de control consolidados](#).

Types se debe actualizar solo mediante la API [BatchUpdateFindings](#).

Los proveedores de resultados que deseen proporcionar un valor para Types deben utilizar el atributo Types en [FindingProviderFields](#).

En la siguiente lista, las viñetas de nivel superior son espacios de nombres, las viñetas de segundo nivel son categorías y las viñetas de tercer nivel son clasificadores. Recomendamos que los

proveedores de resultado utilicen espacios de nombres definidos para ayudar a ordenar y agrupar los resultados. Se recomienda el uso de las categorías y clasificadores definidos, pero no son obligatorios. Sólo el espacio de nombres Comprobaciones de software y configuración tiene clasificadores definidos.

Puede definir una ruta parcial para namespace/category/classifier. Por ejemplo, los siguientes tipos de hallazgo son válidos:

- TTPs
- TTPs/Defensa: Evasión
- TTPs/Defense Evasion/CloudTrailStopped

Las categorías de tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de la siguiente lista se alinean con la Matrix™ [MITRE ATT&CK](#). Los comportamientos inusuales reflejan un comportamiento general inusual, como anomalías estadísticas generales y no están alineados con un TTP específico. Sin embargo, puede clasificar un hallazgo tanto por comportamientos inusuales como por tipos de hallazgos. TTPs

Lista de espacios de nombres, categorías y clasificadores:

- Comprobaciones de configuración y software
 - Vulnerabilidades
 - CVE
 - AWS Prácticas recomendadas de seguridad
 - Accesibilidad de red
 - Análisis del comportamiento del tiempo de ejecución
 - Estándares del sector y normativos
 - AWS Mejores prácticas de seguridad fundamentales
 - Indicadores de referencia de fortalecimiento de host de CIS
 - Punto de referencia de la AWS Fundación CIS
 - PCI-DSS
 - Controles Cloud Security Alliance
 - Controles ISO 90001
 - Controles ISO 27001
 - Controles ISO 27017

- Controles ISO 27018
- SOC 1
- SOC 2
- Controles HIPAA (EE. UU.)
- Controles 800-53 de NIST (EE. UU.)
- Controles de CSF del NIST (EE. UU.)
- Controles IRAP (Australia)
- Controles K-ISMS (Corea)
- Controles MTCS (Singapur)
- Controles FISC (Japón)
- Controles My Number Act (Japón)
- Controles ENS (España)
- Controles Cyber Essentials Plus (Reino Unido)
- Controles G-Cloud (Reino Unido)
- Controles C5 (Alemania)
- Controles IT-Grundschutz (Alemania)
- Controles del RGPD (Europa)
- Controles TISAX (Europa)
- Administración de parches
- TTPs
 - Acceso inicial
 - Ejecución
 - Persistencia
 - Escalado de privilegios
 - Evasión de defensa
 - Acceso a credenciales
 - Discovery
 - Movimiento lateral
 - **Recopilación**
- Comando y control

- Efectos
 - Exposición de datos
 - Filtración de datos
 - Destrucción de datos
 - Ataques de denegación de servicio
 - Consumo de recursos
- Comportamientos inusuales
 - Aplicación
 - Flujo de red
 - Dirección IP
 - Usuario
 - VM
 - Container
 - Sin servidor
 - Proceso
 - Base de datos
 - Datos
- Identificaciones de información confidencial
 - PII
 - Contraseñas
 - Cuestiones legales
 - Datos financieros
 - Seguridad
 - Usuarios

Ejemplo

```
"Types": [  
  "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"  
]
```

UpdatedAt

Indica cuándo fue la última vez que el proveedor de resultados actualizó el registro de resultado.

Esta marca de tiempo refleja la hora en que el registro de resultado se actualizó por última vez o por última vez. En consecuencia, puede diferir de la marca de tiempo `LastObservedAt`, que refleja cuándo se observó por última vez o más recientemente el evento o la vulnerabilidad.

Al actualizar el registro del hallazgo, debe actualizar esta marca temporal con la marca temporal actual. Tras la creación de un registro del resultado, las marcas temporales `CreatedAt` y `UpdatedAt` deben actualizarse a la misma marca temporal. Después de una actualización del registro del resultado, el valor de este campo debe ser el más reciente frente a todos los valores anteriores que contenía.

Tenga en cuenta que `UpdatedAt` no se puede actualizar mediante la operación [BatchUpdateFindings](#). Usted solo puede actualizarlo mediante la operación [BatchImportFindings](#).

Ejemplo

```
"UpdatedAt": "2017-04-22T13:22:13.933Z"
```

Atributos de nivel superior opcionales del ASFF

Los siguientes atributos de nivel superior del formato de búsqueda AWS de seguridad (ASFF) son opcionales para las búsquedas en Security Hub CSPM. Para obtener más información sobre estos atributos, consulte [AwsSecurityFinding](#) en la Referencia de la API de AWS Security Hub.

Action

El objeto [Action](#) proporciona detalles sobre una acción que afecta a un recurso o que se realizó respecto a este.

Ejemplo

```
"Action": {
  "ActionType": "PORT_PROBE",
  "PortProbeAction": {
    "PortProbeDetails": [
      {
```

```

    "LocalPortDetails": {
      "Port": 80,
      "PortName": "HTTP"
    },
    "LocalIpDetails": {
      "IpAddressV4": "192.0.2.0"
    },
    "RemoteIpDetails": {
      "Country": {
        "CountryName": "Example Country"
      },
      "City": {
        "CityName": "Example City"
      },
      "GeoLocation": {
        "Lon": 0,
        "Lat": 0
      },
      "Organization": {
        "AsnOrg": "ExampleASO",
        "Org": "ExampleOrg",
        "Isp": "ExampleISP",
        "Asn": 64496
      }
    }
  ],
  "Blocked": false
}

```

AwsAccountName

Cuenta de AWSNombre al que se aplica el hallazgo.

Ejemplo

```
"AwsAccountName": "jane-doe-testaccount"
```

CompanyName

El nombre de la empresa del producto que generó el resultado. Para los hallazgos basados en el control, la empresa esAWS.

El CSPM de Security Hub completa este atributo de forma automática para cada resultado. No puede actualizarlo mediante [BatchImportFindings](#) o [BatchUpdateFindings](#). La excepción a esto es cuando se utiliza una integración personalizada. Consulte [the section called “Integraciones de productos personalizados”](#).

Cuando usa la consola del CSPM de Security Hub para filtrar resultados por nombre de empresa, se utiliza este atributo. Cuando usa la API del CSPM de Security Hub para filtrar resultados por nombre de empresa, utiliza el atributo `aws/securityhub/CompanyName` dentro de `ProductFields`. El CSPM de Security Hub no sincroniza esos dos atributos.

Ejemplo

```
"CompanyName": "AWS"
```

Conformidad

El objeto [Compliance](#) normalmente proporciona detalles sobre un resultado de control, como los estándares aplicables y el estado de la comprobación de control.

Ejemplo

```
"Compliance": {
  "AssociatedStandards": [
    {"StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"},
    {"StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"},
    {"StandardsId": "standards/nist-800-53/v/5.0.0"}
  ],
  "RelatedRequirements": [
    "NIST.800-53.r5 AC-4",
    "NIST.800-53.r5 AC-4(21)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(11)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(16)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(21)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(4)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(5)"
  ],
  "SecurityControlId": "EC2.18",
  "SecurityControlParameters": [
    {
      "Name": "authorizedTcpPorts",
```



```

      "Value": ["80", "443"]
    },
    {
      "Name": "authorizedUdpPorts",
      "Value": ["427"]
    }
  ],
  "Status": "NOT_AVAILABLE",
  "StatusReasons": [
    {
      "ReasonCode": "CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE",
      "Description": "This finding has a compliance status of NOT AVAILABLE because AWS Config sent Security Hub CSPM a finding with a compliance state of Not Applicable. The potential reasons for a Not Applicable finding from Config are that (1) a resource has been moved out of scope of the Config rule; (2) the Config rule has been deleted; (3) the resource has been deleted; or (4) the logic of the Config rule itself includes scenarios where Not Applicable is returned. The specific reason why Not Applicable is returned is not available in the Config rule evaluation."
    }
  ]
}

```

Confianza

La probabilidad de que un resultado identifique de forma precisa el comportamiento o problema que se pretendía identificar.

Confidence solo debe actualizarse mediante [BatchUpdateFindings](#).

Los proveedores de resultados que deseen proporcionar un valor para Confidence deben utilizar el atributo Confidence en FindingProviderFields. Consulte [the section called “Actualizar los resultados mediante FindingProviderFields”](#).

Confidence recibe una puntuación de 0-100 en base a una escala de proporción, donde 0 significa 0 por cien de confianza y 100 significa 100 por cien de confianza. Por ejemplo, una detección de filtración de datos en base a una desviación estadística del tráfico de red tiene una confianza mucho más baja porque no se ha verificado una filtración real.

Ejemplo

```
"Confidence": 42
```

Criticidad

El nivel de importancia que se asigna a los recursos asociados con el resultado.

Criticality solo debe actualizarse llamando a la operación de la API [BatchUpdateFindings](#). No actualice este objeto con [BatchImportFindings](#).

Los proveedores de resultados que deseen proporcionar un valor para **Criticality** deben utilizar el atributo **Criticality** en **FindingProviderFields**. Consulte [the section called “Actualizar los resultados mediante FindingProviderFields”](#).

Criticality se puntúa de 0-100, mediante una escala de proporción que solo admite números enteros. Una puntuación de 0 significa que los recursos subyacentes no tienen mucha importancia y una puntuación de 100 está reservada para los recursos de importancia vital.

Para cada recurso, tenga en cuenta lo siguiente al asignar **Criticality**:

- ¿Contiene el recurso afectado información confidencial (por ejemplo, un bucket de S3 con PII)?
- ¿Permite el recurso afectado que un adversario profundice su acceso o amplíe sus capacidades de llevar a cabo actividades malintencionadas adicionales (por ejemplo, cuenta sysadmin en peligro)?
- ¿Es el recurso un activo vital de la empresa (por ejemplo, un sistema empresarial clave que si estuviera en peligro podría afectar a los ingresos significativamente)?

Puede utilizar las siguientes directrices:

- Un recurso que habilita sistemas esenciales o que contiene un alto nivel de información confidencial puede puntuar en el intervalo de 75-100.
- Un recurso que habilita sistemas importantes (pero no esenciales) o que contiene datos moderadamente importantes puede puntuar en el intervalo de 25-75.
- Un recurso que habilita sistemas no importantes o que no contienen información confidencial debe puntuar en el intervalo de 0-24.

Ejemplo

```
"Criticality": 99
```

Detección

El `Detection` objeto proporciona detalles sobre una secuencia de ataque detectada por Amazon GuardDuty Extended Threat Detection. GuardDuty genera una secuencia de ataque que detecta cuando varios eventos se alinean con una actividad potencialmente sospechosa. Para recibir los resultados de la secuencia de GuardDuty ataques en AWS Security Hub CSPM, debe tener GuardDuty activado el CSPM en su cuenta. Para obtener más información, consulte [Amazon GuardDuty Extended Threat Detection](#) en la Guía del GuardDuty usuario de Amazon.

Ejemplo

```
"Detection": {
  "Sequence": {
    "Uid": "111111111111-184ec3b9-cf8d-452d-9aad-f5bdb7afb010",
    "Actors": [{
      "Id": "USER:AROA987654321EXAMPLE:i-b188560f:1234567891",
      "Session": {
        "Uid": "1234567891",
        "MfaStatus": "DISABLED",
        "CreatedTime": "1716916944000",
        "Issuer": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-destination-bucket"
      },
      "User": {
        "CredentialUid": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Name": "ec2_instance_role_production",
        "Type": "AssumedRole",
        "Uid": "AROA987654321EXAMPLE:i-b188560f",
        "Account": {
          "Uid": "AccountId",
          "Name": "AccountName"
        }
      }
    }],
    "Endpoints": [{
      "Id": "EndpointId",
      "Ip": "203.0.113.1",
      "Domain": "example.com",
      "Port": 4040,
      "Location": {
        "City": "New York",
        "Country": "US",
        "Lat": 40.7123,
        "Lon": -74.0068
      }
    }]
```

```

    },
    "AutonomousSystem": {
      "Name": "AnyCompany",
      "Number": 64496
    },
    "Connection": {
      "Direction": "INBOUND"
    }
  ]],
  "Signals": [{
    "Id": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/
d0bfe135ab8b4dd8c3eaae7df9900073/finding/535a382b1bcc44d6b219517a29058fb7",
    "Title": "Someone ran a penetration test tool on your account.",
    "ActorIds": ["USER:AROA987654321EXAMPLE:i-b188560f:1234567891"],
    "Count": 19,
    "FirstSeenAt": 1716916943000,
    "SignalIndicators": [
      {
        "Key": "ATTACK_TACTIC",
        "Title": "Attack Tactic",
        "Values": [
          "Impact"
        ]
      },
      {
        "Key": "HIGH_RISK_API",
        "Title": "High Risk Api",
        "Values": [
          "s3:DeleteObject"
        ]
      },
      {
        "Key": "ATTACK_TECHNIQUE",
        "Title": "Attack Technique",
        "Values": [
          "Data Destruction"
        ]
      }
    ],
    "LastSeenAt": 1716916944000,
    "Name": "Test:IAMUser/KaliLinux",
    "ResourceIds": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
    ]
  }],

```

```

    "Type": "FINDING"
  }],
  "SequenceIndicators": [
    {
      "Key": "ATTACK_TACTIC",
      "Title": "Attack Tactic",
      "Values": [
        "Discovery",
        "Exfiltration",
        "Impact"
      ]
    },
    {
      "Key": "HIGH_RISK_API",
      "Title": "High Risk Api",
      "Values": [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBuckets",
        "s3:ListObjects"
      ]
    },
    {
      "Key": "ATTACK_TECHNIQUE",
      "Title": "Attack Technique",
      "Values": [
        "Cloud Service Discovery",
        "Data Destruction"
      ]
    }
  ]
}

```

FindingProviderFields

FindingProviderFields incluye los siguientes atributos:

- Confidence
- Criticality
- RelatedFindings
- Severity

- Types

Los campos anteriores están anidados debajo del objeto `FindingProviderFields`, pero tienen análogos del mismo nombre que los campos del ASFF de nivel superior. Cuando un proveedor envía un nuevo resultado al CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub completa automáticamente el objeto `FindingProviderFields` si está vacío, según los campos de nivel superior correspondientes.

Los proveedores de resultados pueden actualizar `FindingProviderFields` mediante la operación [BatchImportFindings](#) de la API del CSPM de Security Hub. Los proveedores de resultados no pueden actualizar este objeto mediante [BatchUpdateFindings](#).

Para obtener detalles sobre cómo el CSPM de Security Hub maneja las actualizaciones desde `BatchImportFindings` hacia `FindingProviderFields` y hacia los atributos de nivel superior correspondientes, consulte [the section called “Actualizar los resultados mediante FindingProviderFields”](#).

Los clientes pueden actualizar los campos de nivel superior mediante la operación `BatchUpdateFindings`. Los clientes no pueden actualizar `FindingProviderFields`.

Ejemplo

```
"FindingProviderFields": {
  "Confidence": 42,
  "Criticality": 99,
  "RelatedFindings": [
    {
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
      "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"
    }
  ],
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}
```

FirstObservedAt

Indica el momento en que se observó por primera vez el posible problema o evento de seguridad que aparece en el resultado.

Esta marca de tiempo indica cuándo se observó por primera vez el evento o la vulnerabilidad. Por lo tanto, puede diferir de la marca de tiempo `CreatedAt`, la cual refleja cuándo se creó este registro del resultado.

En el caso de los resultados de controles que genera y actualiza el CSPM de Security Hub, esta marca de tiempo también puede indicar cuándo cambió por última vez el estado de cumplimiento de un recurso. Para otros tipos de resultados, esta marca de tiempo debe permanecer inmutable entre las actualizaciones del registro del resultado, pero puede actualizarse si se determina una marca de tiempo más precisa.

Ejemplo

```
"FirstObservedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"
```

LastObservedAt

Indica el momento en que el producto de resultados de seguridad observó por última vez el posible problema o evento capturado por un resultado.

Esta marca de tiempo indica cuándo se observó por última vez el evento o la vulnerabilidad. Por lo tanto, puede diferir de la marca de tiempo `UpdatedAt`, que refleja cuándo se actualizó este registro de resultados por última vez.

Puede proporcionar esta marca temporal, pero no es necesaria tras la primera observación. Si completa este campo en la primera observación, la marca de tiempo debe coincidir con la marca de tiempo `FirstObservedAt`. Debe actualizar este campo para reflejar la marca temporal observada más recientemente o por última vez cada vez se observa un resultado.

Ejemplo

```
"LastObservedAt": "2017-03-23T13:22:13.933Z"
```

Malware

El objeto [Malware](#) proporciona una lista de malware relacionada con un resultado.

Ejemplo

```
"Malware": [  
  {  
    "Name": "Stringler",  
    "Type": "COIN_MINER",  
    "Path": "/usr/sbin/stringler",  
    "State": "OBSERVED"  
  }  
]
```

Network (Retired)

El objeto [Network](#) brinda información relacionada con la red de un resultado.

Este objeto se ha retirado. Para proporcionar estos datos, puede asignar los datos a un recurso en [Resources](#) o utilizar el objeto [Action](#).

Ejemplo

```
"Network": {  
  "Direction": "IN",  
  "OpenPortRange": {  
    "Begin": 443,  
    "End": 443  
  },  
  "Protocol": "TCP",  
  "SourceIPv4": "1.2.3.4",  
  "SourceIPv6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C",  
  "SourcePort": "42",  
  "SourceDomain": "example1.com",  
  "SourceMac": "00:0d:83:b1:c0:8e",  
  "DestinationIPv4": "2.3.4.5",  
  "DestinationIPv6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C",  
  "DestinationPort": "80",  
  "DestinationDomain": "example2.com"  
}
```

NetworkPath

El objeto [NetworkPath](#) proporciona información sobre una ruta de red relacionada con un resultado. Cada entrada en [NetworkPath](#) representa un componente de la ruta.

Ejemplo


```

"NetworkPath" : [
  {
    "ComponentId": "abc-01a234bc56d8901ee",
    "ComponentType": "AWS::EC2::InternetGateway",
    "Egress": {
      "Destination": {
        "Address": [ "192.0.2.0/24" ],
        "PortRanges": [
          {
            "Begin": 443,
            "End": 443
          }
        ]
      },
      "Protocol": "TCP",
      "Source": {
        "Address": ["203.0.113.0/24"]
      }
    },
    "Ingress": {
      "Destination": {
        "Address": [ "198.51.100.0/24" ],
        "PortRanges": [
          {
            "Begin": 443,
            "End": 443
          }
        ]
      },
      "Protocol": "TCP",
      "Source": {
        "Address": [ "203.0.113.0/24" ]
      }
    }
  }
]

```

Nota

El objeto [Note](#) especifica una nota definida por el usuario que se puede añadir a un resultado.

Un proveedor de hallazgos puede proporcionar una nota inicial para un hallazgo, pero después no puede agregar más notas. Solo puede actualizar una nota con [BatchUpdateFindings](#).

Ejemplo

```
"Note": {
  "Text": "Don't forget to check under the mat.",
  "UpdatedBy": "jsmith",
  "UpdatedAt": "2018-08-31T00:15:09Z"
}
```

PatchSummary

El objeto [PatchSummary](#) proporciona un resumen del estado de conformidad del parche de una instancia con respecto a un estándar de cumplimiento seleccionado.

Ejemplo

```
"PatchSummary" : {
  "FailedCount" : 0,
  "Id" : "pb-123456789098",
  "InstalledCount" : 100,
  "InstalledOtherCount" : 1023,
  "InstalledPendingReboot" : 0,
  "InstalledRejectedCount" : 0,
  "MissingCount" : 100,
  "Operation" : "Install",
  "OperationEndTime" : "2018-09-27T23:39:31Z",
  "OperationStartTime" : "2018-09-27T23:37:31Z",
  "RebootOption" : "RebootIfNeeded"
}
```

Proceso

El objeto [Process](#) proporciona detalles relacionados con el proceso acerca del resultado.

Ejemplo:

```
"Process": {
  "LaunchedAt": "2018-09-27T22:37:31Z",
  "Name": "syslogd",
  "ParentPid": 56789,
  "Path": "/usr/sbin/syslogd",
  "Pid": 12345,
  "TerminatedAt": "2018-09-27T23:37:31Z"
}
```

ProcessedAt

Indica el momento en que el CSPM de Security Hub recibió un resultado y comenzó a procesarlo.

Esto difiere de CreatedAt y UpdatedAt, que son marcas de tiempo obligatorias relacionadas con la interacción del proveedor del resultado con el problema de seguridad y con el propio resultado. La marca de tiempo ProcessedAt señala cuándo el CSPM de Security Hub inicia el procesamiento de un resultado. Un resultado aparece en la cuenta del usuario después de que el procesamiento finaliza.

```
"ProcessedAt": "2023-03-23T13:22:13.933Z"
```

ProductFields

Un tipo de datos en el que los productos de análisis de seguridad pueden incluir detalles adicionales específicos de la solución que no forman parte del formato de análisis de AWS seguridad definido.

En el caso de los resultados generados por los controles del CSPM de Security Hub, ProductFields incluye información sobre el control. Consulte [the section called “Generación y actualización de los resultados de control”](#).

Este campo no debe contener datos redundantes ni datos que entren en conflicto con los campos del formato de búsqueda AWS de seguridad.

El prefijo aws/ "" representa un espacio de nombres reservado únicamente para AWS productos y servicios y no debe enviarse junto con los resultados de integraciones de terceros.

Aunque no es necesario, los productos deben formatear los nombres de los campos como company-id/product-id/field-name, donde el company-id y el product-id coinciden con los suministrados en el ProductArn del hallazgo.

Los campos que hacen referencia a Archival se usan cuando el CSPM de Security Hub archiva un resultado existente. Por ejemplo, el CSPM de Security Hub archiva los resultados existentes cuando desactiva un control o un estándar y cuando activa o desactiva los [resultados consolidados de controles](#).

Este campo también puede incluir información sobre el estándar que incluye el control que produjo el resultado.

Ejemplo

```
"ProductFields": {
```

```
"API", "DeleteTrail",
"ArchivalReasons:0/Description": "The finding is in an ARCHIVED state because
consolidated control findings has been turned on or off. This causes findings in the
previous state to be archived when new findings are being generated.",
"ArchivalReasons:0/ReasonCode": "CONSOLIDATED_CONTROL_FINDINGS_UPDATE",
"aws/inspector/AssessmentTargetName": "My prod env",
"aws/inspector/AssessmentTemplateName": "My daily CVE assessment",
"aws/inspector/RulesPackageName": "Common Vulnerabilities and Exposures",
"generico/secure-pro/Action.Type", "AWS_API_CALL",
"generico/secure-pro/Count": "6",
"Service_Name": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
```

ProductName

Proporciona el nombre del producto que generó el resultado. En el caso de los resultados basados en controles, el nombre del producto es CSPM de Security Hub.

El CSPM de Security Hub completa este atributo de forma automática para cada resultado. No puede actualizarlo mediante [BatchImportFindings](#) o [BatchUpdateFindings](#). La excepción a esto es cuando se utiliza una integración personalizada. Consulte [the section called “Integraciones de productos personalizados”](#).

Cuando usa la consola del CSPM de Security Hub para filtrar resultados por nombre de producto, utiliza este atributo.

Cuando usa la API del CSPM de Security Hub para filtrar resultados por nombre de producto, utiliza el atributo `aws/securityhub/ProductName` dentro de `ProductFields`.

El CSPM de Security Hub no sincroniza esos dos atributos.

RecordState

El estado de registro de un a resultado.

De forma predeterminada, los hallazgos generados inicialmente por un servicio se consideran ACTIVE.

El estado ARCHIVED indica que un hallazgo estará oculto a la vista. Los resultados archivados no se eliminan de inmediato. Puede buscar, examinar e informar sobre ellos. El CSPM de Security Hub archiva automáticamente los resultados basados en controles cuando el recurso asociado se elimina, el recurso no existe o el control está desactivado.

RecordState está destinado a los proveedores de resultados y solo se puede actualizar mediante la operación [BatchImportFindings](#). No puede actualizarlo mediante la operación [BatchUpdateFindings](#).

Para hacer un seguimiento del estado de la investigación sobre un resultado, utilice [Workflow](#) en lugar de RecordState.

Si el estado del registro cambia de ARCHIVED a ACTIVE y el estado del flujo de trabajo del resultado es NOTIFIED o RESOLVED, el CSPM de Security Hub cambia automáticamente el estado del flujo de trabajo a NEW.

Ejemplo

```
"RecordState": "ACTIVE"
```

Region

Especifica Región de AWS desde dónde se generó la búsqueda.

El CSPM de Security Hub completa este atributo de forma automática para cada resultado. No puede actualizarlo mediante [BatchImportFindings](#) o [BatchUpdateFindings](#).

Ejemplo

```
"Region": "us-west-2"
```

RelatedFindings

Proporciona una lista de resultados relacionados con el resultado actual.

RelatedFindings solo debe actualizarse con la operación de la API [BatchUpdateFindings](#). No debe actualizar este objeto con [BatchImportFindings](#).

Para las solicitudes [BatchImportFindings](#), los proveedores de resultados deben utilizar el objeto RelatedFindings en [FindingProviderFields](#).

Para ver las descripciones de los atributos RelatedFindings, consulte [RelatedFinding](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"RelatedFindings": [
  { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
    "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000" },
  { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
    "Id": "AcmeNerfHerder-111111111111-x189dx7824" }
]
```

RiskAssessment

Ejemplo

```
"RiskAssessment": {
  "Posture": {
    "FindingTotal": 4,
    "Indicators": [
      {
        "Type": "Reachability",
        "Findings": [
          {
            "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/1234567890abcdef0",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
            "Title": "Finding title"
          },
          {
            "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/abcdef01234567890",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
            "Title": "Finding title"
          }
        ]
      },
      {
        "Type": "Vulnerability",
        "Findings": [
          {
            "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/021345abcdef6789",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
            "Title": "Finding title"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/021345ghijkl6789",
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
      "Title": "Finding title"
    }
  ]
}
```

Corrección

El objeto [Remediation](#) proporciona información sobre los pasos de remediación recomendados para abordar el resultado.

Ejemplo

```
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For instructions on how to fix this issue, see theAWS Security Hub CSPM documentation for EC2.2.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation"
  }
}
```

Muestra

Especifica si el resultado es un resultado de muestra.

```
"Sample": true
```

SourceUrl

El objeto `SourceUrl` brinda una URL que enlaza a una página sobre el resultado actual en el producto de resultados.

```
"SourceUrl": "http://sourceurl.com"
```

ThreatIntelIndicators

El objeto [ThreatIntelIndicator](#) brinda detalles de información de amenazas que están relacionados con un resultado.

Ejemplo

```
"ThreatIntelIndicators": [
  {
    "Category": "BACKDOOR",
    "LastObservedAt": "2018-09-27T23:37:31Z",
    "Source": "Threat Intel Weekly",
    "SourceUrl": "http://threatintelweekly.org/backdoors/8888",
    "Type": "IPV4_ADDRESS",
    "Value": "8.8.8.8",
  }
]
```

Amenazas

El objeto [Threats](#) proporciona detalles sobre la amenaza detectada por un resultado.

Ejemplo

```
"Threats": [{
  "FilePaths": [{
    "FileName": "b.txt",
    "FilePath": "/tmp/b.txt",
    "Hash": "sha256",
    "ResourceId": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:volume/vol-032f3bdd89aee112f"
  }],
  "ItemCount": 3,
  "Name": "Iot.linux.mirai.vwisi",
  "Severity": "HIGH"
}]
```

UserDefinedFields

Una lista de pares de cadenas de nombre/valor que están asociados con el resultado. Son campos definidos por el usuario y personalizados que se añaden a un hallazgo. Estos campos se pueden generar de forma automática a través de su configuración específica.

Los proveedores de resultados no deben utilizar este campo para los datos que genera el producto. En su lugar, los proveedores de búsqueda pueden usar el `ProductFields` campo para datos que no se asignen a ningún campo estándar del formato de búsqueda de AWS seguridad.

Estos campos solo se pueden actualizar con [BatchUpdateFindings](#).

Ejemplo

```
"UserDefinedFields": {
  "reviewedByCio": "true",
  "comeBackToLater": "Check this again on Monday"
}
```

VerificationState

Brinda la veracidad de un resultado. Los productos de resultados pueden proporcionar el valor UNKNOWN para este campo. Un producto de resultados puede proporcionar este valor para este campo si hay un valor analógico significativo en el sistema del producto de resultados. Este campo suele ser rellenado por una determinación o acción del usuario después de que haya investigado un resultado.

Un proveedor de hallazgos puede proporcionar un valor inicial para este atributo, pero después no puede actualizarlo. Solo puede actualizar este atributo mediante [BatchUpdateFindings](#).

```
"VerificationState": "Confirmed"
```

Vulnerabilidades

El objeto [Vulnerabilities](#) proporciona una lista de vulnerabilidades asociadas a un resultado.

Ejemplo

```
"Vulnerabilities" : [
  {
    "CodeVulnerabilities": [{
      "Cwes": [
        "CWE-798",
        "CWE-799"
      ],
      "FilePath": {
        "EndLine": 421,
        "FileName": "package-lock.json",
```

```

        "FilePath": "package-lock.json",
        "StartLine": 420
    },
    "SourceArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:AWS-AppConfig-
Extension:114"
}],
"Cvss": [
    {
        "BaseScore": 4.7,
        "BaseVector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N",
        "Version": "V3"
    },
    {
        "BaseScore": 4.7,
        "BaseVector": "AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N",
        "Version": "V2"
    }
],
"EpssScore": 0.015,
"ExploitAvailable": "YES",
"FixAvailable": "YES",
"Id": "CVE-2020-12345",
"LastKnownExploitAt": "2020-01-16T00:01:35Z",
"ReferenceUrls": [
    "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-12418",
    "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17563"
],
"RelatedVulnerabilities": ["CVE-2020-12345"],
"Vendor": {
    "Name": "Alas",
    "Url": "https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2020-1337.html",
    "VendorCreatedAt": "2020-01-16T00:01:43Z",
    "VendorSeverity": "Medium",
    "VendorUpdatedAt": "2020-01-16T00:01:43Z"
},
"VulnerablePackages": [
    {
        "Architecture": "x86_64",
        "Epoch": "1",
        "FilePath": "/tmp",
        "FixedInVersion": "0.14.0",
        "Name": "openssl",
        "PackageManager": "OS",
        "Release": "16.amzn2.0.3",

```

```

        "Remediation": "Update aws-crt to 0.14.0",
        "SourceLayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:id",
        "SourceLayerHash":
            "sha256:c1962c35b63a6ff6ce7df6e042ee82371a605ca9515569edec46ff14f926f001",
        "Version": "1.0.2k"
    }
}
]

```

Flujo de trabajo

El objeto [Workflow](#) proporciona información sobre el estado de la investigación de un resultado.

Este campo está pensado para que los clientes lo utilicen con herramientas de corrección, orquestación y emisión de tickets. No está destinado a proveedores de hallazgos.

Solo puede actualizar el campo Workflow con [BatchUpdateFindings](#). Los clientes también pueden actualizarlo desde la consola. Consulte [the section called “Configuración del estado de flujo de trabajo de los resultados”](#).

Ejemplo

```

"Workflow": {
    "Status": "NEW"
}

```

WorkflowState (Retirado)

Este objeto está retirado y se ha sustituido por el campo Status del objeto Workflow.

Este campo proporciona el estado del flujo de trabajo de un resultado. Los productos de hallazgos puede proporcionar el valor NEW para este campo. Un producto de hallazgos puede proporcionar este valor si hay un valor analógico significativo en el sistema del producto de hallazgos.

Ejemplo

```

"WorkflowState": "NEW"

```

Objeto Resources del ASFF

En el formato AWS de comprobación de seguridad (ASFF), el `Resources` objeto proporciona información sobre los recursos que intervienen en una comprobación. Contiene una matriz de hasta 32 objetos de recursos. Para determinar el formato de los nombres de los recursos, consulte [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#). Para ver ejemplos de cada objeto de recurso, seleccione un recurso en la siguiente lista.

Temas

- [Atributos de recursos en el formato ASFF](#)
- [Recursos de AwsAmazonMQ en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsApiGateway en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsAppSync en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsAthena en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsAutoScaling en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsBackup en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCertificateManager en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCloudFormation en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCloudFront en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCloudTrail en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCloudWatch en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsCodeBuild en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsDms en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsDynamoDB en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEc2 en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEcr en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEcs en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEfs en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEks en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsElasticBeanstalk en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsElasticSearch en el ASFF](#)

- [Recursos de AwsElb en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsEventBridge en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsGuardDuty en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsIam en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsKinesis en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsKms en el ASFF](#)
- [AwsLambda](#)
- [Recursos de AwsMsk en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsNetworkFirewall en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsOpenSearchService en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsRds en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsRedshift en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsRoute53 en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsS3 en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsSageMaker en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsSecretsManager en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsSns en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsSqs en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsSsm en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsStepFunctions en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsWaf en el ASFF](#)
- [Recursos de AwsXray en el ASFF](#)
- [Objeto CodeRepository en ASFF](#)
- [Objeto Container en ASFF](#)
- [Objeto Other en ASFF](#)

Atributos de recursos en el formato ASFF

A continuación, se muestran descripciones y ejemplos del `Resources` objeto en el formato de búsqueda AWS de seguridad (ASFF). Para obtener más información acerca de estos campos, consulte [Recursos](#).

ApplicationArn

Identifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la aplicación implicada en el resultado.

Ejemplo

```
"ApplicationArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/SampleApp/1234567890abcdef0"
```

ApplicationName

Identifica el nombre de la aplicación implicada en el resultado.

Ejemplo

```
"ApplicationName": "SampleApp"
```

DataClassification

El campo [DataClassification](#) proporciona información sobre los datos confidenciales que se detectaron en el recurso.

Ejemplo

```
"DataClassification": {
  "DetailedResultsLocation": "Path_to_Folder_Or_File",
  "Result": {
    "MimeType": "text/plain",
    "SizeClassified": 2966026,
    "AdditionalOccurrences": false,
    "Status": {
      "Code": "COMPLETE",
      "Reason": "Unsupportedfield"
    },
  },
  "SensitiveData": [
    {
      "Category": "PERSONAL_INFORMATION",
      "Detections": [
        {
          "Count": 34,
          "Type": "GE_PERSONAL_ID",
          "Occurrences": {
            "LineRanges": [
```

```

        {
            "Start": 1,
            "End": 10,
            "StartColumn": 20
        }
    ],
    "Pages": [],
    "Records": [],
    "Cells": []
}
},
{
    "Count": 59,
    "Type": "EMAIL_ADDRESS",
    "Occurrences": {
        "Pages": [
            {
                "PageNumber": 1,
                "OffsetRange": {
                    "Start": 1,
                    "End": 100,
                    "StartColumn": 10
                },
                "LineRange": {
                    "Start": 1,
                    "End": 100,
                    "StartColumn": 10
                }
            }
        ]
    }
},
{
    "Count": 2229,
    "Type": "URL",
    "Occurrences": {
        "LineRanges": [
            {
                "Start": 1,
                "End": 13
            }
        ]
    }
},

```

```

        {
            "Count": 13826,
            "Type": "NameDetection",
            "Occurrences": {
                "Records": [
                    {
                        "RecordIndex": 1,
                        "JsonPath": "$.ssn.value"
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "Count": 32,
            "Type": "AddressDetection"
        }
    ],
    "TotalCount": 32
}
],
"CustomDataIdentifiers": {
    "Detections": [
        {
            "Arn": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Name": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Count": 2,
        }
    ],
    "TotalCount": 2
}
}
}

```

Details

El campo [Details](#) proporciona información adicional sobre un único recurso que utiliza los objetos adecuados. Cada recurso debe facilitarse en un objeto de recurso independiente en el objeto **Resources**.

Tenga en cuenta que si el tamaño del resultado supera el máximo de 240 KB, el objeto **Details** se elimina del resultado. Para ver los resultados de control que utilizan AWS Config reglas, puede ver los detalles del recurso en la AWS Config consola.

Security Hub CSPM proporciona un conjunto de detalles de recursos disponibles para los tipos de recursos compatibles. Estos detalles corresponden a los valores del objeto `Type`. Siempre que sea posible, utilice los tipos proporcionados.

Por ejemplo, si el recurso es un bucket de S3, entonces establezca el recurso `Type` en `AwsS3Bucket` y proporcione los detalles del recurso en el objeto [AwsS3Bucket](#).

El objeto [Other](#) le permite proporcionar campos y valores personalizados. Utilice el objeto `Other` en los siguientes casos:

- El tipo de recurso (el valor del recurso `Type`) no tiene un objeto con detalles correspondiente. Para proporcionar detalles sobre el recurso, utilice el objeto [Other](#).
- El objeto del tipo de recurso no incluye todos los campos que desea rellenar. En este caso, utilice el objeto de detalles del tipo de recurso para rellenar los campos disponibles. Utilice el objeto `Other` para rellenar los campos que no están en el subcampo específico de ese objeto.
- El tipo de recurso no es uno de los tipos proporcionados. En este caso, establezca `Resource.Type` en `Other` y utilice el objeto `Other` para rellenar los detalles.

Ejemplo

```
"Details": {
  "AwsEc2Instance": {
    "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn",
    "ImageId": "ami-79fd7eee",
    "IpV4Addresses": ["1.1.1.1"],
    "IpV6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"],
    "KeyName": "testkey",
    "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
    "MetadataOptions": {
      "HttpEndpoint": "enabled",
      "HttpProtocolIpv6": "enabled",
      "HttpPutResponseHopLimit": 1,
      "HttpTokens": "optional",
      "InstanceMetadataTags": "disabled"
    },
  },
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
    }
  ],
}
```

```
    "SubnetId": "PublicSubnet",
    "Type": "i3.xlarge",
    "VirtualizationType": "hvm",
    "VpcId": "TestVPCIPv6"
  },
  "AwsS3Bucket": {
    "OwnerId": "da4d66eac431652a4d44d490a00500bded52c97d235b7b4752f9f688566fe6de",
    "OwnerName": "acmes3bucketowner"
  },
  "Other": { "LightPen": "blinky", "SerialNo": "1234abcd" }
}
```

Id

El identificador para el tipo de recurso determinado.

Para AWS los recursos que se identifican mediante Amazon Resource Names (ARNs), este es el ARN.

En el AWS caso de los recursos que faltan ARNs, este es el identificador definido por el AWS servicio que creó el recurso.

En el caso de AWS los que no son recursos, se trata de un identificador único que se asocia al recurso.

Ejemplo

```
"Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

Partición

La partición en la que se encuentra el recurso. Una partición es un grupo de Regiones de AWS. Cada una Cuenta de AWS tiene el alcance de una partición.

Se admiten las siguientes particiones:

- aws –Regiones de AWS
- aws-cn: regiones de China
- aws-us-gov –AWS GovCloud (US) Region

Ejemplo

```
"Partition": "aws"
```

Region

El código de la Región de AWS ubicación de este recurso. Para ver una lista de códigos de regiones, consulte [Puntos de conexión regionales](#).

Ejemplo

```
"Region": "us-west-2"
```

ResourceRole

Identifica la característica del recurso en el resultado. Un recurso es el objetivo de la actividad de resultado o el actor que realizó la actividad.

Ejemplo

```
"ResourceRole": "target"
```

Tags

Este campo proporciona información sobre la clave y el valor de la etiqueta del recurso implicado en un resultado. Puede etiquetar [los recursos compatibles con](#) el GetResources funcionamiento de la API de Grupos de recursos de AWS etiquetado. El CSPM de Security Hub llama a esta operación a través del [rol vinculado al servicio](#) y recupera las etiquetas de recursos si el Resource.Id campo AWS Security Finding Format (ASFF) se rellena con el ARN del recurso. AWS IDs Se omiten los recursos no válidos.

Puede añadir etiquetas de recursos a las conclusiones que el Security Hub CSPM ingiera, incluidas las conclusiones de productos integrados Servicios de AWS y de terceros.

Cuando agrega etiquetas, se indican las etiquetas que estaban asociadas con un recurso en el momento en que se procesó el resultado. Puede incluir el atributo Tags solamente para los recursos que tienen una etiqueta asociada. Si un recurso no tiene etiqueta asociada, no incluya un atributo Tags en el hallazgo.

La inclusión de etiquetas de recursos en los resultados elimina la necesidad de crear canalizaciones de enriquecimiento de datos o enriquecer manualmente los metadatos de los resultados de

seguridad. También puede usar etiquetas para buscar o filtrar los resultados e información y crear [reglas de automatización](#).

Para obtener información sobre las restricciones que se aplican a las etiquetas, consulte [Tag naming limits and requirements](#).

Solo puede proporcionar etiquetas que existan en un AWS recurso de este campo. Para proporcionar datos que no estén definidos en el formato de comprobación AWS de seguridad, utilice el subcampo de Other detalles.

Ejemplo

```
"Tags": {
  "billingCode": "Lotus-1-2-3",
  "needsPatching": "true"
}
```

Tipo

Tipo de recurso del que se proporcionan detalles.

Siempre que sea posible, utilice uno de los tipos de recursos proporcionados, como `AwsEc2Instance` o `AwsS3Bucket`.

Si el tipo de recurso no coincide con ninguno de los tipos de recursos proporcionados, establezca el recurso `Type` en `Other` y utilice el subcampo de detalles `Other` para rellenar los detalles.

Los valores admitidos se muestran en [Recursos](#).

Ejemplo

```
"Type": "AwsS3Bucket"
```

Recursos de AwsAmazonMQ en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsAmazonMQ` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsAmazonMQBroker

AwsAmazonMQBroker proporciona información acerca de un agente de Amazon MQ, que es un entorno de agente de mensajes que se ejecuta en Amazon MQ.

En el ejemplo siguiente se muestra el ASFF para el objeto AwsAmazonMQBroker. Para ver las descripciones de los atributos AwsAmazonMQBroker, consulte [AwsAmazonMQBroker](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsAmazonMQBroker": {
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "BrokerArn": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:TestBroker:b-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "BrokerId": "b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "BrokerName": "TestBroker",
  "Configuration": {
    "Id": "c-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "Revision": 1
  },
  "DeploymentMode": "ACTIVE_STANDBY_MULTI_AZ",
  "EncryptionOptions": {
    "UseAwsOwnedKey": true
  },
  "EngineType": "ActiveMQ",
  "EngineVersion": "5.17.2",
  "HostInstanceType": "mq.t2.micro",
  "Logs": {
    "Audit": false,
    "AuditLogGroup": "/aws/amazonmq/broker/b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/
audit",
    "General": false,
    "GeneralLogGroup": "/aws/amazonmq/broker/b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111/general"
  },
  "MaintenanceWindowStartTime": {
    "DayOfWeek": "MONDAY",
    "TimeOfDay": "22:00",
    "TimeZone": "UTC"
  },
  "PubliclyAccessible": true,
  "SecurityGroups": [
```

```

    "sg-021345abcdef6789"
  ],
  "StorageType": "efs",
  "SubnetIds": [
    "subnet-1234567890abcdef0",
    "subnet-abcdef01234567890"
  ],
  "Users": [
    {
      "Username": "admin"
    }
  ]
}

```

Recursos de AwsApiGateway en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsApiGateway los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsApiGatewayRestApi

El objeto `AwsApiGatewayRestApi` contiene información sobre una API de REST de la versión 1 de Amazon API Gateway.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsApiGatewayRestApi` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsApiGatewayRestApi`, consulte [AwsApiGatewayRestApiDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub.

Ejemplo

```

AwsApiGatewayRestApi: {
  "Id": "exampleapi",
  "Name": "Security Hub",
  "Description": "AWS Security Hub",
  "CreateDate": "2018-11-18T10:20:05-08:00",
  "Version": "2018-10-26",
  "BinaryMediaTypes": ["- '*~1*'",],
  "MinimumCompressionSize": 1024,
  "ApiKeySource": "AWS_ACCOUNT_ID",

```

```
    "EndpointConfiguration": {  
      "Types": [  
        "REGIONAL"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

AwsApiGatewayStage

El objeto `AwsApiGatewayStage` proporciona información sobre una etapa de Amazon API Gateway de la versión 1.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsApiGatewayStage` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsApiGatewayStage`, consulte [AwsApiGatewayStageDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsApiGatewayStage": {  
  "DeploymentId": "n7hlmf",  
  "ClientCertificateId": "a1b2c3",  
  "StageName": "Prod",  
  "Description" : "Stage Description",  
  "CacheClusterEnabled": false,  
  "CacheClusterSize" : "1.6",  
  "CacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",  
  "MethodSettings": [  
    {  
      "MetricsEnabled": true,  
      "LoggingLevel": "INFO",  
      "DataTraceEnabled": false,  
      "ThrottlingBurstLimit": 100,  
      "ThrottlingRateLimit": 5.0,  
      "CachingEnabled": false,  
      "CacheTtlInSeconds": 300,  
      "CacheDataEncrypted": false,  
      "RequireAuthorizationForCacheControl": true,  
      "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",  
      "HttpMethod": "POST",  
      "ResourcePath": "/echo"  
    }  
  ],  
}
```

```

    "Variables": {"test": "value"},
    "DocumentationVersion": "2.0",
    "AccessLogSettings": {
        "Format": "{\"requestId\": \"${context.requestId}\", \"extendedRequestId
\": \"${context.extendedRequestId}\", \"ownerAccountId\": \"${context.accountId}\",
\": \"${context.identity.accountId}\", \"callerPrincipal\":
\": \"${context.identity.caller}\", \"httpMethod\": \"${context.httpMethod}\", \"resourcePath
\": \"${context.resourcePath}\", \"status\": \"${context.status}\", \"requestTime
\": \"${context.requestTime}\", \"responseLatencyMs\": \"${context.responseLatency
\", \"errorMessage\": \"${context.error.message}\", \"errorResponseType\":
\": \"${context.error.responseType}\", \"apiId\": \"${context.apiId}\", \"awsEndpointRequestId
\": \"${context.awsEndpointRequestId}\", \"domainName\": \"${context.domainName}\", \"stage
\": \"${context.stage}\", \"xrayTraceId\": \"${context.xrayTraceId}\", \"sourceIp\":
\": \"${context.identity.sourceIp}\", \"user\": \"${context.identity.user}\", \"userAgent
\": \"${context.identity.userAgent}\", \"userArn\": \"${context.identity.userArn}\",
\": \"${context.integrationLatency}\", \"integrationStatus
\": \"${context.integrationStatus}\", \"authorizerIntegrationLatency\":
\": \"${context.authorizer.integrationLatency}\" }",
        "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod"
    },
    "CanarySettings": {
        "PercentTraffic": 0.0,
        "DeploymentId": "ul73s8",
        "StageVariableOverrides" : [
            "String" : "String"
        ],
        "UseStageCache": false
    },
    "TracingEnabled": false,
    "CreatedDate": "2018-07-11T10:55:18-07:00",
    "LastUpdatedDate": "2020-08-26T11:51:04-07:00",
    "WebAclArn" : "arn:aws:waf-regional:us-west-2:111122223333:webacl/
cb606bd8-5b0b-4f0b-830a-dd304e48a822"
}

```

AwsApiGatewayV2Api

El objeto `AwsApiGatewayV2Api` contiene información acerca de una API de versión 2 en Amazon API Gateway.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsApiGatewayV2Api` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de `AwsApiGatewayV2Api`

los atributos, consulte la [AwsApiGatewayversión 2 ApiDetails en la](#) referencia de la AWS Security HubAPI.

Ejemplo

```
"AwsApiGatewayV2Api": {
  "ApiEndpoint": "https://example.us-west-2.amazonaws.com",
  "ApiId": "a1b2c3d4",
  "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
  "CreateDate": "2020-03-28T00:32:37Z",
  "Description": "ApiGatewayV2 Api",
  "Version": "string",
  "Name": "my-api",
  "ProtocolType": "HTTP",
  "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
  "CorsConfiguration": {
    "AllowOrigins": [ "*" ],
    "AllowCredentials": true,
    "ExposeHeaders": [ "string" ],
    "MaxAge": 3000,
    "AllowMethods": [
      "GET",
      "PUT",
      "POST",
      "DELETE",
      "HEAD"
    ],
    "AllowHeaders": [ "*" ]
  }
}
```

AwsApiGatewayV2-Stage

AwsApiGatewayV2Stage contiene información sobre una etapa de la versión 2 de Amazon API Gateway.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de AwsApiGatewayV2Stage en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de AwsApiGatewayV2Stage los atributos, consulte la [AwsApiGatewayversión 2 StageDetails en la](#) referencia de la AWS Security HubAPI.

Ejemplo

```

"AwsApiGatewayV2Stage": {
  "CreateDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
  "Description": "ApiGatewayV2",
  "DefaultRouteSettings": {
    "DetailedMetricsEnabled": false,
    "LoggingLevel": "INFO",
    "DataTraceEnabled": true,
    "ThrottlingBurstLimit": 100,
    "ThrottlingRateLimit": 50
  },
  "DeploymentId": "x1zwyv",
  "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
  "RouteSettings": {
    "DetailedMetricsEnabled": false,
    "LoggingLevel": "INFO",
    "DataTraceEnabled": true,
    "ThrottlingBurstLimit": 100,
    "ThrottlingRateLimit": 50
  },
  "StageName": "prod",
  "StageVariables": [
    "function": "my-prod-function"
  ],
  "AccessLogSettings": {
    "Format": "{\"requestId\": \"\${context.requestId}\", \"extendedRequestId\": \"\${context.extendedRequestId}\", \"ownerAccountId\": \"\${context.accountId}\", \"requestAccountId\": \"\${context.identity.accountId}\", \"callerPrincipal\": \"\${context.identity.caller}\", \"httpMethod\": \"\${context.httpMethod}\", \"resourcePath\": \"\${context.resourcePath}\", \"status\": \"\${context.status}\", \"requestTime\": \"\${context.requestTime}\", \"responseLatencyMs\": \"\${context.responseLatency}\", \"errorMessage\": \"\${context.error.message}\", \"errorResponseType\": \"\${context.error.responseType}\", \"apiId\": \"\${context.apiId}\", \"awsEndpointRequestId\": \"\${context.awsEndpointRequestId}\", \"domainName\": \"\${context.domainName}\", \"stage\": \"\${context.stage}\", \"xrayTraceId\": \"\${context.xrayTraceId}\", \"sourceIp\": \"\${context.identity.sourceIp}\", \"user\": \"\${context.identity.user}\", \"userAgent\": \"\${context.identity.userAgent}\", \"userArn\": \"\${context.identity.userArn}\", \"integrationLatency\": \"\${context.integrationLatency}\", \"integrationStatus\": \"\${context.integrationStatus}\", \"authorizerIntegrationLatency\": \"\${context.authorizer.integrationLatency}\" }",
    "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod"
  },
  "AutoDeploy": false,

```

```
"LastDeploymentStatusMessage": "Message",
"ApiGatewayManaged": true,
}
```

Recursos de AwsAppSync en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsAppSync los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsAppSyncGraphQLApi

AwsAppSyncGraphQLApi proporciona información sobre una API de AWS AppSync GraphQL, que es una construcción de nivel superior para su aplicación.

En el ejemplo siguiente se muestra el ASFF para el objeto AwsAppSyncGraphQLApi. Para ver las descripciones de los atributos AwsAppSyncGraphQLApi, consulte [AwsAppSyncGraphQLApi](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsAppSyncGraphQLApi": {
  "AdditionalAuthenticationProviders": [
    {
      "AuthenticationType": "AWS_LAMBDA",
      "LambdaAuthorizerConfig": {
        "AuthorizerResultTtlInSeconds": 300,
        "AuthorizerUri": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:mylambdafunc"
      }
    },
    {
      "AuthenticationType": "AWS_IAM"
    }
  ],
  "ApiId": "021345abcdef6789",
  "Arn": "arn:aws:appsync:eu-central-1:123456789012:apis/021345abcdef6789",
  "AuthenticationType": "API_KEY",
  "Id": "021345abcdef6789",
  "LogConfig": {
    "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/appsync-graphqlapi-logs-eu-central-1",
  }
}
```

```
    "ExcludeVerboseContent": true,
    "FieldLogLevel": "ALL"
  },
  "Name": "My AppSync App",
  "XrayEnabled": true,
}
```

Recursos de AwsAthena en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los AwsAthena recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsAthenaWorkGroup

AwsAthenaWorkGroup proporciona información sobre un grupo de trabajo de Amazon Athena. Un grupo de trabajo le ayuda a separar los usuarios, los equipos, las aplicaciones o las cargas de trabajo. También le ayuda a establecer límites en el procesamiento de datos y a realizar un seguimiento de los costos.

En el ejemplo siguiente se muestra el ASFF para el objeto AwsAthenaWorkGroup. Para ver las descripciones de los atributos AwsAthenaWorkGroup, consulte [AwsAthenaWorkGroup](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsAthenaWorkGroup": {
  "Description": "My workgroup for prod workloads",
  "Name": "MyWorkgroup",
  "WorkgroupConfiguration": {
    "ResultConfiguration": {
      "EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionOption": "SSE_KMS",
        "KmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
      }
    }
  },
  "State": "ENABLED"
}
```

Recursos de AwsAutoScaling en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsAutoScaling los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsAutoScalingAutoScalingGroup

El objeto AwsAutoScalingAutoScalingGroup proporciona detalles sobre un grupo de escalado automático.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de AwsAutoScalingAutoScalingGroup en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos AwsAutoScalingAutoScalingGroup, consulte [AwsAutoScalingAutoScalingGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsAutoScalingAutoScalingGroup": {
  "CreatedTime": "2017-10-17T14:47:11Z",
  "HealthCheckGracePeriod": 300,
  "HealthCheckType": "EC2",
  "LaunchConfigurationName": "mylaunchconf",
  "LoadBalancerNames": [],
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "string",
    "LaunchTemplateName": "string",
    "Version": "string"
  },
  "MixedInstancesPolicy": {
    "InstancesDistribution": {
      "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
      "OnDemandBaseCapacity": number,
      "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": number,
      "SpotAllocationStrategy": "lowest-price",
      "SpotInstancePools": number,
      "SpotMaxPrice": "string"
    },
    "LaunchTemplate": {
```

```

        "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateId": "string",
            "LaunchTemplateName": "string",
            "Version": "string"
        },
        "CapacityRebalance": true,
        "Overrides": [
            {
                "InstanceType": "string",
                "WeightedCapacity": "string"
            }
        ]
    }
}
}
}

```

AwsAutoScalingLaunchConfiguration

El objeto `AwsAutoScalingLaunchConfiguration` proporciona detalles sobre la configuración de una característica de .

A continuación se muestra un ejemplo de `AwsAutoScalingLaunchConfiguration` búsqueda en el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF).

Para ver las descripciones de los atributos `AwsAutoScalingLaunchConfiguration`, consulte [AwsAutoScalingLaunchConfigurationDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

AwsAutoScalingLaunchConfiguration: {
    "LaunchConfigurationName": "newtest",
    "ImageId": "ami-058a3739b02263842",
    "KeyName": "55hundredinstance",
    "SecurityGroups": [ "sg-01fce87ad6e019725" ],
    "ClassicLinkVpcSecurityGroups": [],
    "UserData": "...Base64-Encoded user data..."
    "InstanceType": "a1.metal",
    "KernelId": "",
    "RamdiskId": "ari-a51cf9cc",
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "DeviceName": "/dev/sdh",

```

```
      "Ebs": {
        "VolumeSize": 30,
        "VolumeType": "gp2",
        "DeleteOnTermination": false,
        "Encrypted": true,
        "SnapshotId": "snap-ffaa1e69",
        "VirtualName": "ephemeral1"
      }
    },
    {
      "DeviceName": "/dev/sdb",
      "NoDevice": true
    },
    {
      "DeviceName": "/dev/sda1",
      "Ebs": {
        "SnapshotId": "snap-02420cd3d2dea1bc0",
        "VolumeSize": 8,
        "VolumeType": "gp2",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Encrypted": false
      }
    },
    {
      "DeviceName": "/dev/sdi",
      "Ebs": {
        "VolumeSize": 20,
        "VolumeType": "gp2",
        "DeleteOnTermination": false,
        "Encrypted": true
      }
    },
    {
      "DeviceName": "/dev/sdc",
      "NoDevice": true
    }
  ],
  "InstanceMonitoring": {
    "Enabled": false
  },
  "CreatedTime": 1620842933453,
  "EbsOptimized": false,
  "AssociatePublicIpAddress": true,
  "SpotPrice": "0.045"
```

```
}
```

Recursos de AwsBackup en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsBackup los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsBackupBackupPlan

El objeto `AwsBackupBackupPlan` proporciona información sobre un proyecto de plan de copia de seguridad de AWS Backup. Un plan AWS Backup de respaldo es una expresión de política que define cuándo y cómo desea hacer una copia de seguridad de sus AWS recursos.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsBackupBackupPlan` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsBackupBackupPlan`, consulte [AwsBackupBackupPlan](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsBackupBackupPlan": {
  "BackupPlan": {
    "AdvancedBackupSettings": [{
      "BackupOptions": {
        "WindowsVSS": "enabled"
      },
      "ResourceType": "EC2"
    }],
    "BackupPlanName": "test",
    "BackupPlanRule": [{
      "CompletionWindowMinutes": 10080,
      "CopyActions": [{
        "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
        "Lifecycle": {
          "DeleteAfterDays": 365,
          "MoveToColdStorageAfterDays": 30
        }
      }],
      "Lifecycle": {
```



```

    "DeleteAfterDays": 35
  },
  "RuleName": "DailyBackups",
  "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
  "StartWindowMinutes": 480,
  "TargetBackupVault": "Default"
},
{
  "CompletionWindowMinutes": 10080,
  "CopyActions": [{
    "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
    "Lifecycle": {
      "DeleteAfterDays": 365,
      "MoveToColdStorageAfterDays": 30
    }
  }],
  "Lifecycle": {
    "DeleteAfterDays": 35
  },
  "RuleName": "Monthly",
  "ScheduleExpression": "cron(0 5 1 * ? *)",
  "StartWindowMinutes": 480,
  "TargetBackupVault": "Default"
}]
},
"BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
plan:b6d6b896-590d-4ee1-bf29-c5ccae63f4e7",
"BackupPlanId": "b6d6b896-590d-4ee1-bf29-c5ccae63f4e7",
"VersionId": "ZDVjNDIzMjItYTZiNS00NzczLTg4YzctNmExMWM2NjZhY2E1"
}

```

AwsBackupBackupVault

El objeto `AwsBackupBackupVault` proporciona información sobre un almacén de copias de seguridad de AWS Backup. Una bóveda AWS Backup de copias de seguridad es un contenedor que almacena y organiza las copias de seguridad.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsBackupBackupVault` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsBackupBackupVault`, consulte [AwsBackupBackupVault](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsBackupBackupVault": {
  "AccessPolicy": {
    "Statement": [{
      "Action": [
        "backup:DeleteBackupVault",
        "backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:DeleteRecoveryPoint",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:UpdateRecoveryPointLifecycle"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Resource": "*"
    }],
    "Version": "2012-10-17"
  },
  "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
  "BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault",
  "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:444455556666:key/72ba68d4-5e43-40b0-ba38-838bf8d06ca0",
  "Notifications": {
    "BackupVaultEvents": ["BACKUP_JOB_STARTED", "BACKUP_JOB_COMPLETED", "COPY_JOB_STARTED"],
    "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyVaultTopic"
  }
}
```

AwsBackupRecoveryPoint

El objeto `AwsBackupRecoveryPoint` proporciona información sobre una copia de seguridad de AWS Backup, también denominada punto de recuperación. Un punto de AWS Backup recuperación representa el contenido de un recurso en un momento específico.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsBackupRecoveryPoint` objeto. Para ver las descripciones de los atributos

AwsBackupBackupVault, consulte [AwsBackupRecoveryPoint](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsBackupRecoveryPoint": {
  "BackupSizeInBytes": 0,
  "BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault",
  "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
  "CalculatedLifecycle": {
    "DeleteAt": "2021-08-30T06:51:58.271Z",
    "MoveToColdStorageAt": "2020-08-10T06:51:58.271Z"
  },
  "CompletionDate": "2021-07-26T07:21:40.361Z",
  "CreatedBy": {
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-plan:aws/efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad",
    "BackupPlanId": "aws/efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad",
    "BackupPlanVersion": "ZGM4YzY5YjktMWYxNC00ZTBmLWE5MjYtZmU5OWNiZmM5ZjIz",
    "BackupRuleId": "2a600c2-42ad-4196-808e-084923ebfd25"
  },
  "CreationDate": "2021-07-26T06:51:58.271Z",
  "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/72ba68d4-5e43-40b0-ba38-838bf8d06ca0",
  "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBackup",
  "IsEncrypted": true,
  "LastRestoreTime": "2021-07-26T06:51:58.271Z",
  "Lifecycle": {
    "DeleteAfterDays": 35,
    "MoveToColdStorageAfterDays": 15
  },
  "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:recovery-point:151a59e4-f1d5-4587-a7fd-0774c6e91268",
  "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:858726136373:file-system/fs-15bd31a1",
  "ResourceType": "EFS",
  "SourceBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
  "Status": "COMPLETED",
  "StatusMessage": "Failure message",
  "StorageClass": "WARM"
```

```
}
```

Recursos de AwsCertificateManager en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los AwsCertificateManager recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCertificateManagerCertificate

El objeto AwsCertificateManagerCertificate proporciona detalles sobre un certificado de AWS Certificate Manager (ACM).

A continuación se muestra un ejemplo de AwsCertificateManagerCertificate búsqueda en el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos AwsCertificateManagerCertificate, consulte [AwsCertificateManagerCertificateDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsCertificateManagerCertificate": {
  "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm:us-west-2:444455556666:certificate-
authority/example",
  "CreatedAt": "2019-05-24T18:12:02.000Z",
  "DomainName": "example.amazondomains.com",
  "DomainValidationOptions": [
    {
      "DomainName": "example.amazondomains.com",
      "ResourceRecord": {
        "Name": "_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com",
        "Type": "CNAME",
        "Value": "_example.acm-validations.aws."
      },
      "ValidationDomain": "example.amazondomains.com",
      "ValidationEmails": [sample_email@sample.com],
      "ValidationMethod": "DNS",
      "ValidationStatus": "SUCCESS"
    }
  ],
  "ExtendedKeyUsages": [
    {
```

```

        "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION",
        "Oid": "1.3.6.1.5.5.7.3.1"
    },
    {
        "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION",
        "Oid": "1.3.6.1.5.5.7.3.2"
    }
],
"FailureReason": "",
"ImportedAt": "2018-08-17T00:13:00.000Z",
"InUseBy": ["arn:aws:amazondomains:us-west-2:444455556666:loadbalancer/example"],
"IssuedAt": "2020-04-26T00:41:17.000Z",
"Issuer": "Amazon",
"KeyAlgorithm": "RSA-1024",
"KeyUsages": [
    {
        "Name": "DIGITAL_SIGNATURE",
    },
    {
        "Name": "KEY_ENCIPHERMENT",
    }
],
"NotAfter": "2021-05-26T12:00:00.000Z",
"NotBefore": "2020-04-26T00:00:00.000Z",
"Options": {
    "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED",
}
"RenewalEligibility": "ELIGIBLE",
"RenewalSummary": {
    "DomainValidationOptions": [
        {
            "DomainName": "example.amazondomains.com",
            "ResourceRecord": {
                "Name":
"_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_example.acm-validations.aws.com",
            },
            "ValidationDomain": "example.amazondomains.com",
            "ValidationEmails": ["sample_email@sample.com"],
            "ValidationMethod": "DNS",
            "ValidationStatus": "SUCCESS"
        }
    ]
},
],

```

```

    "RenewalStatus": "SUCCESS",
    "RenewalStatusReason": "",
    "UpdatedAt": "2020-04-26T00:41:35.000Z",
  },
  "Serial": "02:ac:86:b6:07:2f:0a:61:0e:3a:ac:fd:d9:ab:17:1a",
  "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
  "Status": "ISSUED",
  "Subject": "CN=example.amazondomains.com",
  "SubjectAlternativeNames": ["example.amazondomains.com"],
  "Type": "AMAZON_ISSUED"
}

```

Recursos de AwsCloudFormation en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsCloudFormation los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCloudFormationStack

El objeto AwsCloudFormationStack proporciona detalles acerca de una pila de AWS CloudFormation que está anidada como un recurso en una plantilla de nivel superior.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsCloudFormationStack objeto. Para ver las descripciones de los atributos AwsCloudFormationStack, consulte [AwsCloudFormationStackDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsCloudFormationStack": {
  "Capabilities": [
    "CAPABILITY_IAM",
    "CAPABILITY_NAMED_IAM"
  ],
  "CreationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "Description": "AWS CloudFormationSample",
  "DisableRollback": true,
  "DriftInformation": {
    "StackDriftStatus": "DRIFTED"
  },
}

```

```

"EnableTerminationProtection": false,
"LastUpdatedTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
"NotificationArns": [
  "arn:aws:sns:us-east-1:978084797471:sample-sns-cfn"
],
"Outputs": [{
  "Description": "URL for newly created LAMP stack",
  "OutputKey": "WebsiteUrl",
  "OutputValue": "http://ec2-44-193-18-241.compute-1.amazonaws.com"
}],
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/exampleRole",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:978084797471:stack/sample-stack/
e5d9f7e0-90cf-11ec-88c6-12ac1f91724b",
"StackName": "sample-stack",
"StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"StackStatusReason": "Success",
"TimeoutInMinutes": 1
}

```

Recursos de AwsCloudFront en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsCloudFront los recursos.

AWS Security Hub CSPMnormaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCloudFrontDistribution

El AwsCloudFrontDistribution objeto proporciona detalles sobre una configuración de CloudFront distribución de Amazon.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de AwsCloudFrontDistribution en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos AwsCloudFrontDistribution, consulte [AwsCloudFrontDistributionDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsCloudFrontDistribution": {
  "CacheBehaviors": {
    "Items": [
      {

```

```

        "ViewerProtocolPolicy": "https-only"
    }
]
},
"DefaultCacheBehavior": {
    "ViewerProtocolPolicy": "https-only"
},
"DefaultRootObject": "index.html",
"DomainName": "d2wkuj2w9l34gt.cloudfront.net",
"Etag": "E37H0T42DHPVYH",
"LastModifiedTime": "2015-08-31T21:11:29.093Z",
"Logging": {
    "Bucket": "myawslogbucket.s3.amazonaws.com",
    "Enabled": false,
    "IncludeCookies": false,
    "Prefix": "myawslog/"
},
"OriginGroups": {
    "Items": [
        {
            "FailoverCriteria": {
                "StatusCodes": {
                    "Items": [
                        200,
                        301,
                        404
                    ]
                }
            }
        }
    ]
},
"Origins": {
    "Items": [
        {
            "CustomOriginConfig": {
                "HttpPort": 80,
                "HttpsPort": 443,
                "OriginKeepaliveTimeout": 60,
                "OriginProtocolPolicy": "match-viewer",
                "OriginReadTimeout": 30,
                "OriginSslProtocols": {
                    "Items": ["SSLv3", "TLSv1"],

```



```

        "Quantity": 2
      }
    },
  ],
},
{
  "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
  "Id": "my-origin",
  "OriginPath": "/production",
  "S3OriginConfig": {
    "OriginAccessIdentity": "origin-access-identity/cloudfront/
E2YFS67H6VB6E4"
  }
},
{
  "Status": "Deployed",
  "ViewerCertificate": {
    "AcmCertificateArn": "arn:aws:acm::123456789012:AcmCertificateArn",
    "Certificate": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4",
    "CertificateSource": "iam",
    "CloudFrontDefaultCertificate": true,
    "IamCertificateId": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4",
    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
    "SslSupportMethod": "sni-only"
  },
  "WebAclId": "waf-1234567890"
}

```

Recursos de AwsCloudTrail en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsCloudTrail` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCloudTrailTrail

El objeto `AwsCloudTrailTrail` proporciona detalles sobre un seguimiento de AWS CloudTrail.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsCloudTrailTrail` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos

AwsCloudTrailTrail, consulte [AwsCloudTrailTrailDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsCloudTrailTrail": {
  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudTrail/regression:*",
  "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::866482105055:role/CloudTrail_CloudWatchLogs",
  "HasCustomEventSelectors": true,
  "HomeRegion": "us-west-2",
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "KmsKeyId": "kmsKeyId",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "Name": "regression-trail",
  "S3BucketName": "cloudtrail-bucket",
  "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix",
  "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic",
  "SnsTopicName": "snsTopicName",
  "TrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail"
}
```

Recursos de AwsCloudWatch en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsCloudWatch los recursos.

AWS Security Hub CSPMnormaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCloudWatchAlarm

El AwsCloudWatchAlarm objeto proporciona detalles sobre CloudWatch las alarmas de Amazon que vigilan una métrica o realizan una acción cuando una alarma cambia de estado.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del AwsCloudWatchAlarm objeto. Para ver las descripciones de los atributos AwsCloudWatchAlarm, consulte [AwsCloudWatchAlarmDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsCloudWatchAlarm": {
  "ActionsEnabled": true,
  "AlarmActions": [
    "arn:aws:automate:region:ec2:stop",
    "arn:aws:automate:region:ec2:terminate"
  ],
  "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:sampleAlarm",
  "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "AlarmDescription": "Alarm Example",
  "AlarmName": "Example",
  "ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold",
  "DatapointsToAlarm": 1,
  "Dimensions": [{
    "Name": "InstanceId",
    "Value": "i-1234567890abcdef0"
  }],
  "EvaluateLowSampleCountPercentile": "evaluate",
  "EvaluationPeriods": 1,
  "ExtendedStatistic": "p99.9",
  "InsufficientDataActions": [
    "arn:aws:automate:region:ec2:stop"
  ],
  "MetricName": "Sample Metric",
  "Namespace": "YourNamespace",
  "OkActions": [
    "arn:aws:swf:region:account-id:action/actions/AWS_EC2.InstanceId.Stop/1.0"
  ],
  "Period": 1,
  "Statistic": "SampleCount",
  "Threshold": 12.3,
  "ThresholdMetricId": "t1",
  "TreatMissingData": "notBreaching",
  "Unit": "Kilobytes/Second"
}

```

Recursos de AwsCodeBuild en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsCodeBuild los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsCodeBuildProject

El objeto `AwsCodeBuildProject` proporciona información sobre un proyecto de AWS CodeBuild.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsCodeBuildProject` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsCodeBuildProject`, consulte [AwsCodeBuildProjectDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsCodeBuildProject": {
  "Artifacts": [
    {
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "OverrideArtifactName": boolean,
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "SecondaryArtifacts": [
    {
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "OverrideArtifactName": boolean,
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "EncryptionKey": "string",
  "Certificate": "string",
  "Environment": {
    "Certificate": "string",
    "EnvironmentVariables": [
```

```

        {
            "Name": "string",
            "Type": "string",
            "Value": "string"
        }
    ],
    "ImagePullCredentialsType": "string",
    "PrivilegedMode": boolean,
    "RegistryCredential": {
        "Credential": "string",
        "CredentialProvider": "string"
    },
    "Type": "string"
},
"LogsConfig": {
    "CloudWatchLogs": {
        "GroupName": "string",
        "Status": "string",
        "StreamName": "string"
    },
    "S3Logs": {
        "EncryptionDisabled": boolean,
        "Location": "string",
        "Status": "string"
    }
},
"Name": "string",
"ServiceRole": "string",
"Source": {
    "Type": "string",
    "Location": "string",
    "GitCloneDepth": integer
},
"VpcConfig": {
    "VpcId": "string",
    "Subnets": ["string"],
    "SecurityGroupIds": ["string"]
}
}

```

Recursos de AwsDms en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsDms los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsDmsEndpoint

El `AwsDmsEndpoint` objeto proporciona información sobre un punto final AWS Database Migration Service (AWS DMS). Un punto de conexión proporciona información de conexión, tipo de almacén de datos y ubicación acerca de su almacén de datos.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsDmsEndpoint` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsDmsEndpoint`, consulte [AwsDmsEndpointDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsDmsEndpoint": {
  "CertificateArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:cert:EXAMPLEIGDURVZGVJQZDPWJ5A7F2YDJVSMTBWFI",
  "DatabaseName": "Test",
  "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEQB3CZY33F7XV253NAJVBPNK6MJQVFVQA",
  "EndpointIdentifier": "target-db",
  "EndpointType": "TARGET",
  "EngineName": "mariadb",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Port": 3306,
  "ServerName": "target-db.exampletafyu.us-east-1.rds.amazonaws.com",
  "SslMode": "verify-ca",
  "Username": "admin"
}
```

AwsDmsReplicationInstance

El `AwsDmsReplicationInstance` objeto proporciona información sobre una instancia de replicación AWS Database Migration Service (AWS DMS). DMS utiliza una instancia de replicación

para conectarse con su almacén de datos de origen, leer los datos de origen y formatear los datos para que el almacén de datos de destino pueda consumirlos.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsDmsReplicationInstance` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsDmsReplicationInstance`, consulte [AwsDmsReplicationInstanceDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsDmsReplicationInstance": {
  "AllocatedStorage": 50,
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "AvailabilityZone": "us-east-1b",
  "EngineVersion": "3.5.1",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "MultiAZ": false,
  "PreferredMaintenanceWindow": "wed:08:08-wed:08:38",
  "PubliclyAccessible": true,
  "ReplicationInstanceClass": "dms.c5.xlarge",
  "ReplicationInstanceIdentifier": "second-replication-instance",
  "ReplicationSubnetGroup": {
    "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default-vpc-2344f44f"
  },
  "VpcSecurityGroups": [
    {
      "VpcSecurityGroupId": "sg-003a34e205138138b"
    }
  ]
}
```

AwsDmsReplicationTask

El `AwsDmsReplicationTask` objeto proporciona información sobre una tarea de replicación AWS Database Migration Service (AWS DMS). Una tarea de replicación mueve un conjunto de datos desde el punto de conexión de origen al punto de conexión de destino.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsDmsReplicationInstance` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsDmsReplicationInstance`, consulte [AwsDmsReplicationInstance](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsDmsReplicationTask": {
  "CdcStartPosition": "2023-08-28T14:26:22",
  "Id": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:YDYU0HZIXWKQSUCBMUCQCN44SJW74VJNB5DFWQ",
  "MigrationType": "cdc",
  "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T7V6RFDP23PYQWUL26N3PF5REKML4YOUGIMYJUI",
  "ReplicationTaskIdentifier": "test-task",
  "ReplicationTaskSettings": "{\\"Logging\\":{\\"EnableLogging\\":false,\\"EnableLogContext\\":false,\\"LogComponents\\":[\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"TRANSFORMATION\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"SOURCE_UNLOAD\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"IO\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"TARGET_LOAD\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"PERFORMANCE\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"SOURCE_CAPTURE\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"SORTER\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"REST_SERVER\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"VALIDATOR_EXT\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"TARGET_APPLY\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"TASK_MANAGER\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"TABLES_MANAGER\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"METADATA_MANAGER\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"FILE_FACTORY\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"COMMON\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"ADDONS\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"DATA_STRUCTURE\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"COMMUNICATION\\",\\"Severity\\":\\"LOGGER_SEVERITY_DEFAULT\\",\\"Id\\":\\"FILE_TRANSFER\\"]},\\"CloudWatchLogGroup\\":null,\\"CloudWatchLogStream\\":null},\\"StreamBufferSettings\\":{\\"StreamBufferCount\\":3,\\"CtrlStreamBufferSizeInMB\\":5,\\"StreamBufferSizeInMB\\":8},\\"ErrorBehavior\\":{\\"FailOnNoTablesCaptured\\":true,\\"ApplyErrorUpdatePolicy\\":\\"LOG_ERROR\\",\\"FailOnTransactionConsistencyBreached\\":false,\\"RecoverableErrorThrottlingMax\\":1800,\\"DataErrorEscalationPolicy\\":\\"SUSPEND_TABLE\\",\\"ApplyErrorEscalationCount\\":0,\\"RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax\\":true,\\"RecoverableErrorThrottling\\":true,\\"ApplyErrorFailOnTruncationDdl\\":false,\\"DataTruncationErrorPolicy\\":\\"LOG_ERROR\\",\\"ApplyErrorInsertPolicy\\":\\"LOG_ERROR\\",\\"EventErrorPolicy\\":\\"IGNORE\\",\\"ApplyErrorEscalationPolicy\\":\\"LOG_ERROR\\",\\"RecoverableErrorCount\\":-1,\\"DataErrorEscalationCount\\":0,\\"TableErrorEscalationPolicy\\":\\"STOP_TASK\\",\\"RecoverableErrorInterval\\":5,\\"ApplyErrorDeletePolicy\\":\\"IGNORE_RECORD\\",\\"TableErrorEscalationCount\\":0,\\"FullLoadIgnoreConflicts\\":true,\\"DataErrorPolicy\\":\\"LOG_ERROR\\",\\"TableErrorPolicy\\":\\"SUSPEND_TABLE\\"},\\"TTSettings\\":{\\"TTS3Settings\\":null,\\"TTRecordSettings\\":null,\\"EnableTT\\":false},\\"FullLoadSettings\\":{\\"CommitRate\\":10000,\\"StopTaskCachedChangesApplied\\":false,\\"StopTaskCachedChangesNotApplied\\":false,\\"MaxFullLoadSubTasks
```



```

\" :8,\"TransactionConsistencyTimeout\" :600,\"CreatePkAfterFullLoad\" :false,
\"TargetTablePrepMode\" :\"DO_NOTHING\"},\"TargetMetadata\" :{\"ParallelApplyBufferSize
\" :0,\"ParallelApplyQueuesPerThread\" :0,\"ParallelApplyThreads\" :0,\"TargetSchema
\" :\"\", \"InlineLobMaxSize\" :0,\"ParallelLoadQueuesPerThread\" :0,\"SupportLobs
\" :true,\"LobChunkSize\" :64,\"TaskRecoveryTableEnabled\" :false,\"ParallelLoadThreads
\" :0,\"LobMaxSize\" :0,\"BatchApplyEnabled\" :false,\"FullLobMode\" :true,
\"LimitedSizeLobMode\" :false,\"LoadMaxFileSize\" :0,\"ParallelLoadBufferSize\" :0},
\"BeforeImageSettings\" :null,\"ControlTablesSettings\" :{\"historyTimeslotInMinutes
\" :5,\"HistoryTimeslotInMinutes\" :5,\"StatusTableEnabled\" :false,
\"SuspendedTablesTableEnabled\" :false,\"HistoryTableEnabled\" :false,\"ControlSchema
\" :\"\", \"FullLoadExceptionTableEnabled\" :false},\"LoopbackPreventionSettings
\" :null,\"CharacterSetSettings\" :null,\"FailTaskWhenCleanTaskResourceFailed
\" :false,\"ChangeProcessingTuning\" :{\"StatementCacheSize\" :50,\"CommitTimeout
\" :1,\"BatchApplyPreserveTransaction\" :true,\"BatchApplyTimeoutMin\" :1,
\"BatchSplitSize\" :0,\"BatchApplyTimeoutMax\" :30,\"MinTransactionSize\" :1000,
\"MemoryKeepTime\" :60,\"BatchApplyMemoryLimit\" :500,\"MemoryLimitTotal\" :1024},
\"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy\" :{\"HandleSourceTableDropped\" :true,
\"HandleSourceTableTruncated\" :true,\"HandleSourceTableAltered\" :true},
\"PostProcessingRules\" :null}],
  \"SourceEndpointArn\" : \"arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:TZPWV2VCXEGHYOKVKRNHAKJ4Q3RUXACNGFGYWRI\",
  \"TableMappings\" : \"{\\\"rules\\\": [{\\\"rule-type\\\": \\\"selection\\\", \\\"rule-id\\\":
\\\"969761702\\\", \\\"rule-name\\\": \\\"969761702\\\", \\\"object-locator\\\": {\\\"schema-name\\\": \\\"%table
\\\", \\\"table-name\\\": \\\"%example\\\"}, \\\"rule-action\\\": \\\"exclude\\\", \\\"filters\\\": [ ]}] }\",
  \"TargetEndpointArn\" : \"arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:ABR8LB0QB3CZY33F7XV253NAJBVBNPK6MJQVQVQA\"
}

```

Recursos de AwsDynamoDB en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los recursos. AwsDynamoDB

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsDynamoDbTable

El objeto `AwsDynamoDbTable` proporciona detalles sobre una tabla de Amazon DynamoDB.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsDynamoDbTable` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos

AwsDynamoDbTable, consulte [AwsDynamoDbTableDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsDynamoDbTable": {
  "AttributeDefinitions": [
    {
      "AttributeName": "attribute1",
      "AttributeType": "value 1"
    },
    {
      "AttributeName": "attribute2",
      "AttributeType": "value 2"
    },
    {
      "AttributeName": "attribute3",
      "AttributeType": "value 3"
    }
  ],
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2019-12-03T15:23:10.323Z"
  },
  "CreationDateTime": "2019-12-03T15:23:10.248Z",
  "DeletionProtectionEnabled": true,
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "Backfilling": false,
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/index/exampleIndex",
      "IndexName": "standardsControlArnIndex",
      "IndexSizeBytes": 1862513,
      "IndexStatus": "ACTIVE",
      "ItemCount": 20,
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "City",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "Date",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Projection": {
      "NonKeyAttributes": ["predictorName"],
      "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z",
      "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z",
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 100,
      "WriteCapacityUnits": 50
    },
  },
],
"GlobalTableVersion": "V1",
"ItemCount": 2705,
"KeySchema": [
  {
    "AttributeName": "zipcode",
    "KeyType": "HASH"
  }
],
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/stream/2019-12-03T23:23:10.248",
"LatestStreamLabel": "2019-12-03T23:23:10.248",
"LocalSecondaryIndexes": [
  {
    "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/exampleGroup/index/exampleId",
    "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "zipcode",
        "KeyType": "HASH"
      }
    ],
    "Projection": {
      "NonKeyAttributes": ["predictorName"],
      "ProjectionType": "ALL"
    },
  }
],
"ProvisionedThroughput": {
  "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z",

```

```

    "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z",
    "NumberOfDecreasesToday": 0,
    "ReadCapacityUnits": 100,
    "WriteCapacityUnits": 50
  },
  "Replicas": [
    {
      "GlobalSecondaryIndexes": [
        {
          "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME",
          "ProvisionedThroughputOverride": {
            "ReadCapacityUnits": 10
          }
        }
      ],
      "KmsMasterKeyId": "KmsKeyId",
      "ProvisionedThroughputOverride": {
        "ReadCapacityUnits": 10
      },
      "RegionName": "regionName",
      "ReplicaStatus": "CREATING",
      "ReplicaStatusDescription": "replicaStatusDescription"
    }
  ],
  "RestoreSummary": {
    "SourceBackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/backup/backup1",
    "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable",
    "RestoreDateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
    "RestoreInProgress": true
  },
  "SseDescription": {
    "InaccessibleEncryptionDateTime": "2018-01-26T23:50:05.000Z",
    "Status": "ENABLED",
    "SseType": "KMS",
    "KmsMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key1"
  },
  "StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": true,
    "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
  },
  "TableId": "example-table-id-1",
  "TableName": "example-table",
  "TableSizeBytes": 1862513,

```

```
"TableStatus": "ACTIVE"
}
```

Recursos de AwsEc2 en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsEc2 los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEc2ClientVpnEndpoint

El `AwsEc2ClientVpnEndpoint` objeto proporciona información sobre un AWS Client VPN punto final. El punto de conexión de Client VPN es el recurso que crea y configura para habilitar y administrar sesiones de Client VPN. Es el punto de terminación de todas las sesiones de Client VPN.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2ClientVpnEndpoint` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2ClientVpnEndpoint` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `ClientVpnEndpointDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2ClientVpnEndpoint": {
  "AuthenticationOptions": [
    {
      "MutualAuthentication": {
        "ClientRootCertificateChainArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
      },
      "Type": "certificate-authentication"
    }
  ],
  "ClientCidrBlock": "10.0.0.0/22",
  "ClientConnectOptions": {
    "Enabled": false
  },
  "ClientLoginBannerOptions": {
    "Enabled": false
  },
}
```

```

    "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-00c5d11fc4729f2a5",
    "ConnectionLogOptions": {
        "Enabled": false
    },
    "Description": "test",
    "DnsServer": ["10.0.0.0"],
    "ServerCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SecurityGroupIdSet": [
        "sg-0f7a177b82b443691"
    ],
    "SelfServicePortalUrl": "https://self-service.clientvpn.amazonaws.com/endpoints/cvpn-endpoint-00c5d11fc4729f2a5",
    "SessionTimeoutHours": 24,
    "SplitTunnel": false,
    "TransportProtocol": "udp",
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d5e6f1a2b3",
    "VpnPort": 443
}

```

AwsEc2Eip

El objeto `AwsEc2Eip` proporciona información sobre una dirección IP elástica.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEc2Eip` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2Eip` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `EipDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsEc2Eip": {
    "InstanceId": "instance1",
    "PublicIp": "192.0.2.04",
    "AllocationId": "eipalloc-example-id-1",
    "AssociationId": "eipassoc-example-id-1",
    "Domain": "vpc",
    "PublicIpv4Pool": "anycompany",
    "NetworkBorderGroup": "eu-central-1",
    "NetworkInterfaceId": "eni-example-id-1",
    "NetworkInterfaceOwnerId": "777788889999",
    "PrivateIpAddress": "192.0.2.03"
}

```

AwsEc2Instance

El `AwsEc2Instance` objeto proporciona detalles sobre una EC2 instancia de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2Instance` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2Instance` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `InstanceDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2Instance": {
  "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole",
  "ImageId": "ami-1234",
  "IPv4Addresses": [ "1.1.1.1" ],
  "IPv6Addresses": [ "2001:db8:1234:1a2b::123" ],
  "KeyName": "my_keypair",
  "LaunchedAt": "2018-05-08T16:46:19.000Z",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndpoint": "enabled",
    "HttpProtocolIpv6": "enabled",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    "HttpTokens": "optional",
    "InstanceMetadataTags": "disabled",
  },
  "Monitoring": {
    "State": "disabled"
  },
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
    }
  ],
  "SubnetId": "subnet-123",
  "Type": "i3.xlarge",
  "VpcId": "vpc-123"
}
```

AwsEc2LaunchTemplate

El objeto `AwsEc2LaunchTemplate` contiene detalles sobre una plantilla de lanzamiento de Amazon Elastic Compute Cloud que especifica la información de configuración de la instancia.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEc2LaunchTemplate` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2LaunchTemplate` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `LaunchTemplateDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2LaunchTemplate": {
  "DefaultVersionNumber": "1",
  "ElasticGpuSpecifications": ["string"],
  "ElasticInferenceAccelerators": ["string"],
  "Id": "lt-0a16e9802800bdd85",
  "ImageId": "ami-0d5eff06f840b45e9",
  "LatestVersionNumber": "1",
  "LaunchTemplateData": {
    "BlockDeviceMappings": [{
      "DeviceName": "/dev/xvda",
      "Ebs": {
        "DeleteonTermination": true,
        "Encrypted": true,
        "SnapshotId": "snap-01047646ec075f543",
        "VolumeSize": 8,
        "VolumeType": "gp2"
      }
    }],
    "MetadataOptions": {
      "HttpTokens": "enabled",
      "HttpPutResponseHopLimit": 1
    },
    "Monitoring": {
      "Enabled": true,
    },
    "NetworkInterfaces": [{
      "AssociatePublicIpAddress": true,
    }],
    "LaunchTemplateName": "string",
    "LicenseSpecifications": ["string"],
    "SecurityGroupIds": ["sg-01fce87ad6e019725"],
    "SecurityGroups": ["string"],
    "TagSpecifications": ["string"]
  }
}
```


AwsEc2NetworkAcl

El `AwsEc2NetworkAcl` objeto contiene detalles sobre una lista de control de acceso (ACL) a la EC2 red de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2NetworkAcl` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2NetworkAcl` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `NetworkAclDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2NetworkAcl": {
  "IsDefault": false,
  "NetworkAclId": "acl-1234567890abcdef0",
  "OwnerId": "123456789012",
  "VpcId": "vpc-1234abcd",
  "Associations": [{
    "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-abcd1234",
    "NetworkAclId": "acl-021345abcdef6789",
    "SubnetId": "subnet-abcd1234"
  }],
  "Entries": [{
    "CidrBlock": "10.24.34.0/23",
    "Egress": true,
    "IcmpTypeCode": {
      "Code": 10,
      "Type": 30
    },
    "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32",
    "PortRange": {
      "From": 20,
      "To": 40
    },
    "Protocol": "tcp",
    "RuleAction": "allow",
    "RuleNumber": 100
  }]
}
```

AwsEc2NetworkInterface

El `AwsEc2NetworkInterface` objeto proporciona información sobre una interfaz de EC2 red de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2NetworkInterface` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2NetworkInterface` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `NetworkInterfaceDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2NetworkInterface": {
  "Attachment": {
    "AttachTime": "2019-01-01T03:03:21Z",
    "AttachmentId": "eni-attach-43348162",
    "DeleteOnTermination": true,
    "DeviceIndex": 123,
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "InstanceOwnerId": "123456789012",
    "Status": 'ATTACHED'
  },
  "SecurityGroups": [
    {
      "GroupName": "my-security-group",
      "GroupId": "sg-903004f8"
    },
  ],
  "NetworkInterfaceId": 'eni-686ea200',
  "SourceDestCheck": false
}
```

AwsEc2RouteTable

El `AwsEc2RouteTable` objeto proporciona información sobre una tabla de EC2 rutas de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2RouteTable` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2RouteTable` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `RouteTableDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2RouteTable": {
  "AssociationSet": [{
    "AssociationSet": {
      "State": "associated"
    },
  ],
  "Main": true,
```

```

    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-08e706c45de9f7512",
    "RouteTableId": "rtb-0a59bde9cf2548e34",
  ]],
  "PropagatingVgwSet": [],
  "RouteTableId": "rtb-0a59bde9cf2548e34",
  "RouteSet": [
    {
      "DestinationCidrBlock": "10.24.34.0/23",
      "GatewayId": "local",
      "Origin": "CreateRouteTable",
      "State": "active"
    },
    {
      "DestinationCidrBlock": "10.24.34.0/24",
      "GatewayId": "igw-0242c2d7d513fc5d3",
      "Origin": "CreateRoute",
      "State": "active"
    }
  ],
  "VpcId": "vpc-0c250a5c33f51d456"
}

```

AwsEc2SecurityGroup

El `AwsEc2SecurityGroup` objeto describe un grupo de EC2 seguridad de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2SecurityGroup` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2SecurityGroup` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `SecurityGroupDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsEc2SecurityGroup": {
  "GroupName": "MySecurityGroup",
  "GroupId": "sg-903004f8",
  "OwnerId": "123456789012",
  "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
  "IpPermissions": [
    {
      "IpProtocol": "-1",
      "IpRanges": [],
      "UserIdGroupPairs": [

```

```

        {
            "UserId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        },
        "PrefixListIds": [
            {"PrefixListId": "pl-63a5400a"}
        ],
    },
    {
        "PrefixListIds": [],
        "FromPort": 22,
        "IpRanges": [
            {
                "CidrIp": "203.0.113.0/24"
            }
        ],
        "ToPort": 22,
        "IpProtocol": "tcp",
        "UserIdGroupPairs": []
    }
]
}

```

AwsEc2Subnet

El `AwsEc2Subnet` objeto proporciona información sobre una subred de Amazon EC2.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2Subnet` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2Subnet` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `SubnetDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

AwsEc2Subnet: {
    "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
    "AvailabilityZone": "us-west-2c",
    "AvailabilityZoneId": "usw2-az3",
    "AvailableIpAddressCount": 8185,
    "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
    "DefaultForAz": false,
    "MapPublicIpOnLaunch": false,
    "OwnerId": "123456789012",

```

```

    "State": "available",
    "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-d5436c93",
    "SubnetId": "subnet-d5436c93",
    "VpcId": "vpc-153ade70",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
        "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-EXAMPLE",
        "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32",
        "CidrBlockState": "associated"
    }]
}

```

AwsEc2TransitGateway

El `AwsEc2TransitGateway` objeto proporciona detalles sobre una pasarela de EC2 tránsito de Amazon que interconecta tus nubes privadas virtuales (VPCs) y tus redes locales.

El siguiente es un ejemplo de `AwsEc2TransitGateway` hallazgo en el formato de búsqueda AWS de seguridad (ASFF). Para ver las descripciones de `AwsEc2TransitGateway` los atributos, consulta la sección [AwsEc2](#) de `TransitGatewayDetails` la Referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsEc2TransitGateway": {
    "AmazonSideAsn": 65000,
    "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc",
    "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
    "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
    "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
    "Description": "sample transit gateway",
    "DnsSupport": "enable",
    "Id": "tgw-042ae6bf7a5c126c3",
    "MulticastSupport": "disable",
    "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc",
    "TransitGatewayCidrBlocks": ["10.0.0.0/16"],
    "VpnEcmpSupport": "enable"
}

```

AwsEc2Volume

El `AwsEc2Volume` objeto proporciona detalles sobre un EC2 volumen de Amazon.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2Volume` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2Volume` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `VolumeDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2Volume": {
  "Attachments": [
    {
      "AttachTime": "2017-10-17T14:47:11Z",
      "DeleteOnTermination": true,
      "InstanceId": "i-123abc456def789g",
      "Status": "attached"
    }
  ],
  "CreateTime": "2020-02-24T15:54:30Z",
  "Encrypted": true,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "Size": 80,
  "SnapshotId": "",
  "Status": "available"
}
```

AwsEc2Vpc

El `AwsEc2Vpc` objeto proporciona detalles sobre una Amazon EC2 VPC.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2Vpc` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2Vpc` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `VpcDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsEc2Vpc": {
  "CidrBlockAssociationSet": [
    {
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97",
      "CidrBlock": "192.0.2.0/24",
      "CidrBlockState": "associated"
    }
  ],
  "DhcpOptionsId": "dopt-4e42ce28",
}
```

```

    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
      {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97",
        "CidrBlockState": "associated",
        "Ipv6CidrBlock": "192.0.2.0/24"
      }
    ],
    "State": "available"
  }

```

AwsEc2VpcEndpointService

El objeto `AwsEc2VpcEndpointService` contiene detalles sobre la configuración del servicio para un servicio de punto de conexión de VPC.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEc2VpcEndpointService` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2VpcEndpointService` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `VpcEndpointServiceDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsEc2VpcEndpointService": {
  "ServiceType": [
    {
      "ServiceType": "Interface"
    }
  ],
  "ServiceId": "vpce-svc-example1",
  "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example1",
  "ServiceState": "Available",
  "AvailabilityZones": [
    "us-east-1"
  ],
  "AcceptanceRequired": true,
  "ManagesVpcEndpoints": false,
  "NetworkLoadBalancerArns": [
    "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:444455556666:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/example1"
  ],
  "GatewayLoadBalancerArns": [],
  "BaseEndpointDnsNames": [

```

```

    "vpce-svc-04eec859668b51c34.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
  ],
  "PrivateDnsName": "my-private-dns"
}

```

AwsEc2VpcPeeringConnection

El `AwsEc2VpcPeeringConnection` objeto proporciona detalles sobre la conexión de red entre dos VPCs.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEc2VpcPeeringConnection` objeto. Para ver las descripciones de `AwsEc2VpcPeeringConnection` los atributos, consulta el apartado [AwsEc2](#) de `VpcPeeringConnectionDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsEc2VpcPeeringConnection": {
  "AccepterVpcInfo": {
    "CidrBlock": "10.0.0.0/28",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64"
    }],
    "OwnerId": "012345678910",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
    },
    "Region": "us-west-2",
    "VpcId": "vpc-i123456"
  },
  "ExpirationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "RequesterVpcInfo": {
    "CidrBlock": "192.168.0.0/28",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "192.168.0.0/28"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64"
    }],

```



```

  }],
  "OwnerId": "012345678910",
  "PeeringOptions": {
    "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true,
    "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false,
    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
  },
  "Region": "us-west-2",
  "VpcId": "vpc-i123456"
},
"Status": {
  "Code": "initiating-request",
  "Message": "Active"
},
"VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d"
}

```

Recursos de AwsEcr en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsEcr` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEcrContainerImage

El objeto `AwsEcrContainerImage` proporciona información sobre una imagen de Amazon ECR.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcrContainerImage` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcrContainerImage`, consulte [AwsEcrContainerImageDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsEcrContainerImage": {
  "RegistryId": "123456789012",
  "RepositoryName": "repository-name",
  "Architecture": "amd64"
  "ImageDigest":
    "sha256:a568e5c7a953fbaaa2904ac83401f93e4a076972dc1bae527832f5349cd2fb10",
  "ImageTags": ["000000000-0000-0000-0000-000000000000"],

```

```
"ImagePublishedAt": "2019-10-01T20:06:12Z"
}
```

AwsEcrRepository

El objeto `AwsEcrRepository` proporciona información sobre un repositorio de Amazon Elastic Container Registry.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcrRepository` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcrRepository`, consulte [AwsEcrRepositoryDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEcrRepository": {
  "LifecyclePolicy": {
    "RegistryId": "123456789012",
  },
  "RepositoryName": "sample-repo",
  "Arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/sample-repo",
  "ImageScanningConfiguration": {
    "ScanOnPush": true
  },
  "ImageTagMutability": "IMMUTABLE"
}
```

Recursos de AwsEcs en el ASFF

Los siguientes son ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsEcs` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEcsCluster

El objeto `AwsEcsCluster` proporciona detalles sobre un clúster de Amazon Elastic Container Service.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcsCluster` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcsCluster`, consulte [AwsEcsClusterDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsEcsCluster": {
  "CapacityProviders": [],
  "ClusterSettings": [
    {
      "Name": "containerInsights",
      "Value": "enabled"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "ExecuteCommandConfiguration": {
      "KmsKeyId": "kmsKeyId",
      "LogConfiguration": {
        "CloudWatchEncryptionEnabled": true,
        "CloudWatchLogGroupName": "cloudWatchLogGroupName",
        "S3BucketName": "s3BucketName",
        "S3EncryptionEnabled": true,
        "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix"
      },
      "Logging": "DEFAULT"
    }
  }
  "DefaultCapacityProviderStrategy": [
    {
      "Base": 0,
      "CapacityProvider": "capacityProvider",
      "Weight": 1
    }
  ]
}

```

AwsEcsContainer

El objeto de `AwsEcsContainer` contiene detalles sobre un contenedor Amazon ECS.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEcsContainer` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcsContainer`, consulte [AwsEcsContainerDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsEcsContainer": {

```

```

    "Image": "1111111/knotejs@sha256:356131c9fef11111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3",
    "MountPoints": [{
      "ContainerPath": "/mnt/etc",
      "SourceVolume": "vol-03909e9"
    }],
    "Name": "knote",
    "Privileged": true
  }

```

AwsEcsService

El objeto `AwsEcsService` proporciona detalles acerca de un servicio dentro de un clúster de Amazon ECS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcsService` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcsService`, consulte [AwsEcsServiceDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsEcsService": {
  "CapacityProviderStrategy": [
    {
      "Base": 12,
      "CapacityProvider": "",
      "Weight": ""
    }
  ],
  "Cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/example-ecs-cluster",
  "DeploymentConfiguration": {
    "DeploymentCircuitBreaker": {
      "Enable": false,
      "Rollback": false
    },
    "MaximumPercent": 200,
    "MinimumHealthyPercent": 100
  },
  "DeploymentController": "",
  "DesiredCount": 1,
  "EnableEcsManagedTags": false,
  "EnableExecuteCommand": false,
  "HealthCheckGracePeriodSeconds": 1,

```

```
"LaunchType": "FARGATE",
"LoadBalancers": [
  {
    "ContainerName": "",
    "ContainerPort": 23,
    "LoadBalancerName": "",
    "TargetGroupArn": ""
  }
],
"Name": "sample-app-service",
"NetworkConfiguration": {
  "AwsVpcConfiguration": {
    "Subnets": [
      "Subnet-example1",
      "Subnet-example2"
    ],
    "SecurityGroups": [
      "Sg-0ce48e9a6e5b457f5"
    ],
    "AssignPublicIp": "ENABLED"
  }
},
"PlacementConstraints": [
  {
    "Expression": "",
    "Type": ""
  }
],
"PlacementStrategies": [
  {
    "Field": "",
    "Type": ""
  }
],
"PlatformVersion": "LATEST",
"PropagateTags": "",
"Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-servicerole/ecs.amazonaws.com/ServiceRoleForECS",
"SchedulingStrategy": "REPLICA",
"ServiceName": "sample-app-service",
"ServiceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:service/example-ecs-cluster/sample-app-service",
"ServiceRegistries": [
  {
```

```

        "ContainerName": "",
        "ContainerPort": 1212,
        "Port": 1221,
        "RegistryArn": ""
    }
],
    "TaskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task-definition/example-taskdef:1"
}

```

AwsEcsTask

El objeto `AwsEcsTask` proporciona detalles sobre una tarea de Amazon ECS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcsTask` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcsTask`, consulte [AwsEcsTask](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsEcsTask": {
    "ClusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/MyCluster/1234567890123456789",
    "CreatedAt": "1557134011644",
    "Group": "service:fargate-service",
    "StartedAt": "1557134011644",
    "StartedBy": "ecs-svc/1234567890123456789",
    "TaskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sample-fargate:2",
    "Version": 3,
    "Volumes": [{
        "Name": "string",
        "Host": {
            "SourcePath": "string"
        }
    }],
    "Containers": {
        "Image": "11111111/
knotejs@sha256:356131c9fef111111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3",
        "MountPoints": [{
            "ContainerPath": "/mnt/etc",
            "SourceVolume": "vol-03909e9"
        }],
        "Name": "knote",
    }
}

```

```
"Privileged": true
}
}
```

AwsEcsTaskDefinition

El objeto `AwsEcsTaskDefinition` contiene detalles sobre la definición de una tarea. Una definición de tarea describe las definiciones de contenedor y volumen de una tarea de Amazon Elastic Container Service.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEcsTaskDefinition` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEcsTaskDefinition`, consulte [AwsEcsTaskDefinitionDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEcsTaskDefinition": {
  "ContainerDefinitions": [
    {
      "Command": ['ruby', 'hi.rb'],
      "Cpu": 128,
      "Essential": true,
      "HealthCheck": {
        "Command": ["CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1"],
        "Interval": 10,
        "Retries": 3,
        "StartPeriod": 5,
        "Timeout": 20
      },
      "Image": "tongueroo/sinatra:latest",
      "Interactive": true,
      "Links": [],
      "LogConfiguration": {
        "LogDriver": "awslogs",
        "Options": {
          "awslogs-group": "/ecs/sinatra-hi",
          "awslogs-region": "ap-southeast-1",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        }
      },
      "SecretOptions": []
    }
  ]
}
```

```

    },
    "MemoryReservation": 128,
    "Name": "web",
    "PortMappings": [
      {
        "ContainerPort": 4567,
        "HostPort": 4567,
        "Protocol": "tcp"
      }
    ],
    "Privileged": true,
    "StartTimeout": 10,
    "StopTimeout": 100,
  }
],
"Family": "sinatra-hi",
"NetworkMode": "host",
"RequiresCompatibilities": ["EC2"],
>Status": "ACTIVE",
"TaskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
}

```

Recursos de AwsEfs en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsEfs los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEfsAccessPoint

El objeto `AwsEfsAccessPoint` proporciona detalles sobre los archivos almacenados en Amazon Elastic File System.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEfsAccessPoint` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEfsAccessPoint`, consulte [AwsEfsAccessPointDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEfsAccessPoint": {
```



```

"AccessPointId": "fsap-05c4c0e79ba0b118a",
"Arn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:863155670886:access-point/
fsap-05c4c0e79ba0b118a",
"ClientToken": "AccessPointCompliant-ASk06ZZSXsEp",
"FileSystemId": "fs-0f8137f731cb32146",
"PosixUser": {
  "Gid": "1000",
  "SecondaryGids": ["0", "4294967295"],
  "Uid": "1234"
},
"RootDirectory": {
  "CreationInfo": {
    "OwnerGid": "1000",
    "OwnerUid": "1234",
    "Permissions": "777"
  },
  "Path": "/tmp/example"
}
}

```

Recursos de AwsEks en el ASFF

Los siguientes son ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsEks los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEksCluster

El objeto `AwsEksCluster` proporciona detalles sobre un clúster de Amazon EKS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsEksCluster` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEksCluster`, consulte [AwsEksClusterDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

{
  "AwsEksCluster": {
    "Name": "example",
    "Arn": "arn:aws:eks:us-west-2:222222222222:cluster/example",

```

```

    "CreatedAt": 1565804921.901,
    "Version": "1.12",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/example-cluster-ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q",
    "ResourcesVpcConfig": {
      "EndpointPublicAccess": false,
      "SubnetIds": [
        "subnet-021345abcdef6789",
        "subnet-abcdef01234567890",
        "subnet-1234567890abcdef0"
      ],
      "SecurityGroupIds": [
        "sg-abcdef01234567890"
      ]
    },
    "Logging": {
      "ClusterLogging": [
        {
          "Types": [
            "api",
            "audit",
            "authenticator",
            "controllerManager",
            "scheduler"
          ],
          "Enabled": true
        }
      ]
    },
    "Status": "CREATING",
    "CertificateAuthorityData": {},
  }
}

```

Recursos de AwsElasticBeanstalk en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los recursos. `AwsElasticBeanstalk`

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsElasticBeanstalkEnvironment

El objeto `AwsElasticBeanstalkEnvironment` contiene detalles sobre un entorno de AWS Elastic Beanstalk.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsElasticBeanstalkEnvironment` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsElasticBeanstalkEnvironment`, consulte [AwsElasticBeanstalkEnvironmentDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsElasticBeanstalkEnvironment": {
  "ApplicationName": "MyApplication",
  "Cname": "myexampleapp-env.devo-2.elasticbeanstalk-internal.com",
  "DateCreated": "2021-04-30T01:38:01.090Z",
  "DateUpdated": "2021-04-30T01:38:01.090Z",
  "Description": "Example description of my awesome application",
  "EndpointUrl": "eb-dv-e-p-AWSEBLoa-abcdef01234567890-021345abcdef6789.us-east-1.elb.amazonaws.com",
  "EnvironmentArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1:123456789012:environment/MyApplication/myapplication-env",
  "EnvironmentId": "e-abcd1234",
  "EnvironmentLinks": [
    {
      "EnvironmentName": "myexampleapp-env",
      "LinkName": "myapplicationLink"
    }
  ],
  "EnvironmentName": "myapplication-env",
  "OptionSettings": [
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "BatchSize",
      "Value": "100"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "Timeout",
      "Value": "600"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
```

```

        "OptionName": "BatchSizeType",
        "Value": "Percentage"
    },
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
        "OptionName": "IgnoreHealthCheck",
        "Value": "false"
    },
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application",
        "OptionName": "Application Healthcheck URL",
        "Value": "TCP:80"
    }
],
"PlatformArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1::platform/Tomcat 8 with Java 8
running on 64bit Amazon Linux/2.7.7",
"SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2017.09 v2.7.7 running Tomcat 8 Java 8",
"Status": "Ready",
"Tier": {
    "Name": "WebServer"
    "Type": "Standard"
    "Version": "1.0"
},
"VersionLabel": "Sample Application"
}

```

Recursos de AwsElasticSearch en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsElasticSearch los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsElasticSearchDomain

El `AwsElasticSearchDomain` objeto proporciona detalles sobre un dominio OpenSearch de Amazon Service.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsElasticSearchDomain` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsElasticSearchDomain`, consulte [AwsElasticSearchDomainDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsElasticSearchDomain": {
  "AccessPolicies": "string",
  "DomainStatus": {
    "DomainId": "string",
    "DomainName": "string",
    "Endpoint": "string",
    "Endpoints": {
      "string": "string"
    }
  },
  "DomainEndpointOptions": {
    "EnforceHTTPS": boolean,
    "TLSSecurityPolicy": "string"
  },
  "ElasticsearchClusterConfig": {
    "DedicatedMasterCount": number,
    "DedicatedMasterEnabled": boolean,
    "DedicatedMasterType": "string",
    "InstanceCount": number,
    "InstanceType": "string",
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": number
    },
    "ZoneAwarenessEnabled": boolean
  },
  "ElasticsearchVersion": "string",
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": boolean,
    "KmsKeyId": "string"
  },
  "LogPublishingOptions": {
    "AuditLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    },
    "IndexSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    },
    "SearchSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ServiceSoftwareOptions": {
    "AutomatedUpdateDate": "string",
    "Cancellable": boolean,
    "CurrentVersion": "string",
    "Description": "string",
    "NewVersion": "string",
    "UpdateAvailable": boolean,
    "UpdateStatus": "string"
  },
  "VPCOptions": {
    "AvailabilityZones": [
      "string"
    ],
    "SecurityGroupIds": [
      "string"
    ],
    "SubnetIds": [
      "string"
    ],
    "VPCId": "string"
  }
}

```

Recursos de AwsElb en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsElb` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

`AwsElbLoadBalancer`

El objeto `AwsElbLoadBalancer` contiene detalles sobre un Equilibrador de carga clásico.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsElbLoadBalancer` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsElbLoadBalancer`, consulte [AwsElbLoadBalancerDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsElbLoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": ["us-west-2a"],
  "BackendServerDescriptions": [
    {
      "InstancePort": 80,
      "PolicyNames": ["doc-example-policy"]
    }
  ],
  "CanonicalHostedZoneName": "Z3DZXE0EXAMPLE",
  "CanonicalHostedZoneNameID": "my-load-balancer-444455556666.us-west-2.elb.amazonaws.com",
  "CreatedTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z",
  "DnsName": "my-load-balancer-444455556666.us-west-2.elb.amazonaws.com",
  "HealthCheck": {
    "HealthyThreshold": 2,
    "Interval": 30,
    "Target": "HTTP:80/png",
    "Timeout": 3,
    "UnhealthyThreshold": 2
  },
  "Instances": [
    {
      "InstanceId": "i-example"
    }
  ],
  "ListenerDescriptions": [
    {
      "Listener": {
        "InstancePort": 443,
        "InstanceProtocol": "HTTPS",
        "LoadBalancerPort": 443,
        "Protocol": "HTTPS",
        "SslCertificateId": "arn:aws:iam::444455556666:server-certificate/my-server-cert"
      },
      "PolicyNames": ["ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"]
    }
  ],
  "LoadBalancerAttributes": {
    "AccessLog": {
      "EmitInterval": 60,
      "Enabled": true,
```

```
        "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
        "S3BucketPrefix": "doc-example-prefix"
    },
    "ConnectionDraining": {
        "Enabled": false,
        "Timeout": 300
    },
    "ConnectionSettings": {
        "IdleTimeout": 30
    },
    "CrossZoneLoadBalancing": {
        "Enabled": true
    },
    "AdditionalAttributes": [{
        "Key": "elb.http.desyncmitigationmode",
        "Value": "strictest"
    }]
},
"LoadBalancerName": "example-load-balancer",
"Policies": {
    "AppCookieStickinessPolicies": [
        {
            "CookieName": "",
            "PolicyName": ""
        }
    ],
    "LbCookieStickinessPolicies": [
        {
            "CookieExpirationPeriod": 60,
            "PolicyName": "my-example-cookie-policy"
        }
    ],
    "OtherPolicies": [
        "my-PublicKey-policy",
        "my-authentication-policy",
        "my-SSLNegotiation-policy",
        "my-ProxyProtocol-policy",
        "ELBSecurityPolicy-2015-03"
    ]
},
"Scheme": "internet-facing",
"SecurityGroups": ["sg-example"],
"SourceSecurityGroup": {
```



```
    "GroupName": "my-elb-example-group",
    "OwnerAlias": "444455556666"
  },
  "Subnets": ["subnet-example"],
  "VpcId": "vpc-a01106c2"
}
```

AwsElbv2LoadBalancer

El objeto `AwsElbv2LoadBalancer` proporciona información sobre un balanceador de carga.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsElbv2LoadBalancer` objeto. Para ver las descripciones de `AwsElbv2LoadBalancer` los atributos, consulta el apartado [AwsElbv2](#) de `LoadBalancerDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsElbv2LoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": {
    "SubnetId": "string",
    "ZoneName": "string"
  },
  "CanonicalHostedZoneId": "string",
  "CreatedTime": "string",
  "DNSName": "string",
  "IpAddressType": "string",
  "LoadBalancerAttributes": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Scheme": "string",
  "SecurityGroups": [ "string" ],
  "State": {
    "Code": "string",
    "Reason": "string"
  },
  "Type": "string",
  "VpcId": "string"
}
```

Recursos de AwsEventBridge en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsEventBridge los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsEventSchemasRegistry

El AwsEventSchemasRegistry objeto proporciona información sobre un registro de EventBridge esquemas de Amazon. Un esquema define la estructura de los eventos a los que se envían EventBridge. Los registros de esquemas son contenedores que recopilan y agrupan lógicamente sus esquemas.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsEventSchemasRegistry objeto. Para ver las descripciones de los atributos AwsEventSchemasRegistry, consulte [AwsEventSchemasRegistry](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEventSchemasRegistry": {
  "Description": "This is an example event schema registry.",
  "RegistryArn": "arn:aws:schemas:us-east-1:123456789012:registry/schema-registry",
  "RegistryName": "schema-registry"
}
```

AwsEventsEndpoint

El AwsEventsEndpoint objeto proporciona información sobre un punto final EventBridge global de Amazon. Un punto de conexión puede mejorar la disponibilidad de su aplicación al hacerla tolerante a los fallos regionales.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del AwsEventsEndpoint objeto. Para ver las descripciones de los atributos AwsEventsEndpoint, consulte [AwsEventsEndpointDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEventsEndpoint": {
```

```

    "Arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:endpoint/my-endpoint",
    "Description": "This is a sample endpoint.",
    "EndpointId": "04k1exajoy.veo",
    "EndpointUrl": "https://04k1exajoy.veo.endpoint.events.amazonaws.com",
    "EventBuses": [
      {
        "EventBusArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/default"
      },
      {
        "EventBusArn": "arn:aws:events:us-east-2:123456789012:event-bus/default"
      }
    ],
    "Name": "my-endpoint",
    "ReplicationConfig": {
      "State": "ENABLED"
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Amazon_EventBridge_Invoke_Event_Bus_1258925394",
    "RoutingConfig": {
      "FailoverConfig": {
        "Primary": {
          "HealthCheck": "arn:aws:route53:::healthcheck/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        "Secondary": {
          "Route": "us-east-2"
        }
      }
    },
    "State": "ACTIVE"
  }

```

AwsEventsEventbus

El `AwsEventsEventbus` objeto proporciona información sobre un punto final EventBridge global de Amazon. Un punto de conexión puede mejorar la disponibilidad de su aplicación al hacerla tolerante a los fallos regionales.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsEventsEventbus` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsEventsEventbus`, consulte [AwsEventsEventbusDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsEventsEventbus":
  "Arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/my-event-bus",
  "Name": "my-event-bus",
  "Policy": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [\n    {\n      \"Sid\": \"AllowAllAccountsFromOrganizationToPutEvents\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": \"*\",
      \"Action\": \"events:PutEvents\",
      \"Resource\": \"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/my-event-bus\",
      \"Condition\": {\n        \"StringEquals\": {\n          \"aws:PrincipalOrgID\": \"o-ki7yjt看jv5\"
        }\n      },
      \"Sid\": \"AllowAccountToManageRulesTheyCreated\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {\n        \"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:root\"
      },
      \"Action\": [\"events:PutRule\", \"events:PutTargets\", \"events:DeleteRule\", \"events:RemoveTargets\", \"events:DisableRule\", \"events:EnableRule\", \"events:TagResource\", \"events:UntagResource\", \"events:DescribeRule\", \"events>ListTargetsByRule\", \"events>ListTagsForResource\"],
      \"Resource\": \"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/my-event-bus\",
      \"Condition\": {\n        \"StringEqualsIfExists\": {\n          \"events:creatorAccount\": \"123456789012\"
        }\n      }\n    }\n  ]\n}"
```

Recursos de AwsGuardDuty en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsGuardDuty los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsGuardDutyDetector

El `AwsGuardDutyDetector` objeto proporciona información sobre un GuardDuty detector de Amazon. Un detector es un objeto que representa el GuardDuty servicio. Se requiere un detector GuardDuty para que entre en funcionamiento.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsGuardDutyDetector` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsGuardDutyDetector`, consulte [AwsGuardDutyDetector](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsGuardDutyDetector": {
  "FindingPublishingFrequency": "SIX_HOURS",
  "ServiceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty",
```

```

    "Status": "ENABLED",
    "DataSources": {
      "CloudTrail": {
        "Status": "ENABLED"
      },
      "DnsLogs": {
        "Status": "ENABLED"
      },
      "FlowLogs": {
        "Status": "ENABLED"
      },
      "S3Logs": {
        "Status": "ENABLED"
      },
      "Kubernetes": {
        "AuditLogs": {
          "Status": "ENABLED"
        }
      },
      "MalwareProtection": {
        "ScanEc2InstanceWithFindings": {
          "EbsVolumes": {
            "Status": "ENABLED"
          }
        },
        "ServiceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/malware-
protection.guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
      }
    }
  }
}

```

Recursos de AwsIam en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsIam` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

`AwsIamAccessKey`

El objeto `AwsIamAccessKey` contiene detalles sobre una clave de acceso de IAM relacionada con un resultado.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsIamAccessKey` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsIamAccessKey`, consulte [AwsIamAccessKeyDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsIamAccessKey": {
  "AccessKeyId": "string",
  "AccountId": "string",
  "CreatedAt": "string",
  "PrincipalId": "string",
  "PrincipalName": "string",
  "PrincipalType": "string",
  "SessionContext": {
    "Attributes": {
      "CreationDate": "string",
      "MfaAuthenticated": boolean
    },
    "SessionIssuer": {
      "AccountId": "string",
      "Arn": "string",
      "PrincipalId": "string",
      "Type": "string",
      "UserName": "string"
    }
  },
  "Status": "string"
}
```

AwsIamGroup

El objeto `AwsIamGroup` contiene detalles acerca de un grupo de IAM.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsIamGroup` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsIamGroup`, consulte [AwsIamGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsIamGroup": {
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleManagedAccess",

```

```

        "PolicyName": "ExampleManagedAccess",
      },
    ],
    "CreateDate": "2020-04-28T14:08:37.000Z",
    "GroupId": "AGPA4TPS3VLP7QEXAMPLE",
    "GroupName": "Example_User_Group",
    "GroupPolicyList": [
      {
        "PolicyName": "ExampleGroupPolicy"
      }
    ],
    "Path": "/"
  }
}

```

AwsIamPolicy

El objeto `AwsIamPolicy` representa una política de permisos de IAM.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsIamPolicy` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsIamPolicy`, consulte [AwsIamPolicyDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsIamPolicy": {
  "AttachmentCount": 1,
  "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z",
  "DefaultVersionId": "v1",
  "Description": "Example IAM policy",
  "IsAttachable": true,
  "Path": "/",
  "PermissionsBoundaryUsageCount": 5,
  "PolicyId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
  "PolicyName": "EXAMPLE-MANAGED-POLICY",
  "PolicyVersionList": [
    {
      "VersionId": "v1",
      "IsDefaultVersion": true,
      "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z"
    }
  ],
  "UpdateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z"
}

```

AwsIamRole

El objeto `AwsIamRole` contiene información sobre un rol de IAM, incluidas todas las políticas del rol.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsIamRole` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsIamRole`, consulte [AwsIamRoleDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsIamRole": {
  "AssumeRolePolicyDocument": "{ 'Version': '2012-10-17',          'Statement':
[{'Effect': 'Allow', 'Action': 'sts:AssumeRole'}]}",
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExamplePolicy1",
      "PolicyName": "Example policy 1"
    },
    {
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::444455556666:policy/ExamplePolicy2",
      "PolicyName": "Example policy 2"
    }
  ],
  "CreateDate": "2020-03-14T07:19:14.000Z",
  "InstanceProfileList": [
    {
      "Arn": "arn:aws:iam::333333333333:ExampleProfile",
      "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z",
      "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
      "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
      "Path": "/",
      "Roles": [
        {
          "Arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/example-role",
          "AssumeRolePolicyDocument": "",
          "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z",
          "Path": "/",
          "RoleId": "AROAJ520TH4H7LEXAMPLE",
          "RoleName": "example-role",
        }
      ]
    }
  ],
  "MaxSessionDuration": 3600,
```



```

    "Path": "/",
    "PermissionsBoundary": {
      "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
      "PermissionsBoundaryType": "PermissionsBoundaryPolicy"
    },
    "RoleId": "AR0A4TPS3VLEXAMPLE",
    "RoleName": "BONESBootstrapHydra-OverbridgeOpsFunctionsLambda",
    "RolePolicyList": [
      {
        "PolicyName": "Example role policy"
      }
    ]
  }
}

```

AwsIamUser

El objeto `AwsIamUser` proporciona información sobre un usuario.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsIamUser` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsIamUser`, consulte [AwsIamUserDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsIamUser": {
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyName": "ExamplePolicy",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleAccess"
    }
  ],
  "CreateDate": "2018-01-26T23:50:05.000Z",
  "GroupList": [],
  "Path": "/",
  "PermissionsBoundary" : {
    "PermissionsBoundaryArn" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
    "PermissionsBoundaryType" : "PermissionsBoundaryPolicy"
  },
  "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
  "UserName": "ExampleUser",
  "UserPolicyList": [
    {
      "PolicyName": "InstancePolicy"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Recursos de AwsKinesis en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los AwsKinesis recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsKinesisStream

El objeto `AwsKinesisStream` proporciona detalles sobre Amazon Kinesis Data Streams.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsKinesisStream` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsKinesisStream`, consulte [AwsKinesisStreamDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsKinesisStream": {  
  "Name": "test-vir-kinesis-stream",  
  "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:293279581038:stream/test-vir-kinesis-stream",  
  "RetentionPeriodHours": 24,  
  "ShardCount": 2,  
  "StreamEncryption": {  
    "EncryptionType": "KMS",  
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:293279581038:key/849cf029-4143-4c59-91f8-  
    ea76007247eb"  
  }  
}
```

Recursos de AwsKms en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsKms` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsKmsKey

El `AwsKmsKey` objeto proporciona detalles sobre un AWS KMS key.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsKmsKey` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsKmsKey`, consulte [AwsKmsKeyDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsKmsKey": {  
    "AWSAccountId": "string",  
    "CreationDate": "string",  
    "Description": "string",  
    "KeyId": "string",  
    "KeyManager": "string",  
    "KeyRotationStatus": boolean,  
    "KeyState": "string",  
    "Origin": "string"  
}
```

AwsLambda

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsLambda` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsLambdaFunction

El objeto `AwsLambdaFunction` proporciona detalles sobre la configuración de una función de Lambda.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsLambdaFunction` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsLambdaFunction`, consulte [AwsLambdaFunctionDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsLambdaFunction": {  
    "Architectures": [  
        "x86_64"
```

```
[{"Code": {"S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "S3Key": "samplekey", "S3ObjectVersion": "2", "ZipFile": "myzip.zip"}, "CodeSha256": "1111111111111111abcdef", "DeadLetterConfig": {"TargetArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:queue:myqueue:2"}, "Environment": {"Variables": {"Stage": "foobar"}}, "Error": {"ErrorCode": "Sample-error-code", "Message": "Caller principal is a manager."}, "FunctionName": "CheckOut", "Handler": "main.py:lambda_handler", "KmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/mykey", "LastModified": "2001-09-11T09:00:00Z", "Layers": {"Arn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:3", "CodeSize": 169}, "PackageType": "Zip", "RevisionId": "23", "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Accounting-Role", "Runtime": "go1.7", "Timeout": 15, "TracingConfig": {"Mode": "Active"}, "Version": "$LATEST$", "VpcConfig": {"SecurityGroupIds": ["sg-085912345678492fb", "sg-08591234567bdgdc"], "SubnetIds": ["subnet-071f712345678e7c8", "subnet-07fd123456788a036"]}, "MasterArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:$LATEST", "MemorySize": 2048}]
```

```
}
```

AwsLambdaLayerVersion

El objeto `AwsLambdaLayerVersion` proporciona detalles sobre una versión de la capa de Lambda.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsLambdaLayerVersion` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsLambdaLayerVersion`, consulte [AwsLambdaLayerVersionDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsLambdaLayerVersion": {
  "Version": 2,
  "CompatibleRuntimes": [
    "java8"
  ],
  "CreateDate": "2019-10-09T22:02:00.274+0000"
}
```

Recursos de AwsMsk en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsMsk` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsMskCluster

El objeto `AwsMskCluster` proporciona información sobre un clúster de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (Amazon MSK).

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsMskCluster` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsMskCluster`, consulte [AwsMskClusterDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsMskCluster": {
```

```

    "ClusterInfo": {
      "ClientAuthentication": {
        "Sasl": {
          "Scram": {
            "Enabled": true
          },
          "Iam": {
            "Enabled": true
          }
        },
        "Tls": {
          "CertificateAuthorityArnList": [],
          "Enabled": false
        },
        "Unauthenticated": {
          "Enabled": false
        }
      },
      "ClusterName": "my-cluster",
      "CurrentVersion": "K2PWKAKR8XB7XF",
      "EncryptionInfo": {
        "EncryptionAtRest": {
          "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        "EncryptionInTransit": {
          "ClientBroker": "TLS",
          "InCluster": true
        }
      },
      "EnhancedMonitoring": "PER_TOPIC_PER_BROKER",
      "NumberOfBrokerNodes": 3
    }
  }
}

```

Recursos de AwsNetworkFirewall en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsNetworkFirewall` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsNetworkFirewallFirewall

El objeto `AwsNetworkFirewallFirewall` contiene detalles acerca de un firewall AWS Network Firewall.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsNetworkFirewallFirewall` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsNetworkFirewallFirewall`, consulte [AwsNetworkFirewallFirewallDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsNetworkFirewallFirewall": {
  "DeleteProtection": false,
  "FirewallArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:024665936331:firewall/testfirewall",
  "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-policy/InitialFirewall",
  "FirewallId": "dea7d8e9-ae38-4a8a-b022-672a830a99fa",
  "FirewallName": "testfirewall",
  "FirewallPolicyChangeProtection": false,
  "SubnetChangeProtection": false,
  "SubnetMappings": [
    {
      "SubnetId": "subnet-0183481095e588cdc"
    },
    {
      "SubnetId": "subnet-01f518fad1b1c90b0"
    }
  ],
  "VpcId": "vpc-40e83c38"
}
```

AwsNetworkFirewallFirewallPolicy

El objeto `AwsNetworkFirewallFirewallPolicy` proporciona detalles sobre una política de firewall. Una política de firewall define el comportamiento de un firewall de red.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsNetworkFirewallFirewallPolicy` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsNetworkFirewallFirewallPolicy`, consulte [AwsNetworkFirewallFirewallPolicyDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsNetworkFirewallFirewallPolicy": {
  "FirewallPolicy": {
    "StatefulRuleGroupReferences": [
      {
        "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateful-
rulegroup/PatchesOnly"
      }
    ],
    "StatelessDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ],
    "StatelessFragmentDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ],
    "StatelessRuleGroupReferences": [
      {
        "Priority": 1,
        "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-
rulegroup/Stateless-1"
      }
    ]
  },
  "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-
policy/InitialFirewall",
  "FirewallPolicyId": "9ceeda22-6050-4048-a0ca-50ce47f0cc65",
  "FirewallPolicyName": "InitialFirewall",
  "Description": "Initial firewall"
}
```

AwsNetworkFirewallRuleGroup

El objeto `AwsNetworkFirewallRuleGroup` proporciona detalles sobre un grupo de reglas AWS Network Firewall. Los grupos de reglas se utilizan para inspeccionar y controlar el tráfico de red. Los grupos de reglas sin estado se aplican a paquetes individuales. Los grupos de reglas con estado se aplican a los paquetes en el contexto de su flujo de tráfico.

En las políticas de firewall se hace referencia a los grupos de reglas.

Los ejemplos siguientes muestran el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsNetworkFirewallRuleGroup` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsNetworkFirewallRuleGroup`, consulte [AwsNetworkFirewallRuleGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo: grupo de reglas sin estado


```
"AwsNetworkFirewallRuleGroup": {
  "Capacity": 600,
  "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-
rulegroup/Stateless-1",
  "RuleGroupId": "fb13c4df-b6da-4c1e-91ec-84b7a5487493",
  "RuleGroupName": "Stateless-1"
  "Description": "Example of a stateless rule group",
  "Type": "STATELESS",
  "RuleGroup": {
    "RulesSource": {
      "StatelessRulesAndCustomActions": {
        "CustomActions": [],
        "StatelessRules": [
          {
            "Priority": 1,
            "RuleDefinition": {
              "Actions": [
                "aws:pass"
              ],
              "MatchAttributes": {
                "DestinationPorts": [
                  {
                    "FromPort": 443,
                    "ToPort": 443
                  }
                ],
                "Destinations": [
                  {
                    "AddressDefinition": "192.0.2.0/24"
                  }
                ],
                "Protocols": [
                  6
                ],
                "SourcePorts": [
                  {
                    "FromPort": 0,
                    "ToPort": 65535
                  }
                ],
                "Sources": [
                  {
                    "AddressDefinition": "198.51.100.0/24"
                  }
                ]
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  ]
}

```

Ejemplo: grupo de reglas con estado

```

"AwsNetworkFirewallRuleGroup": {
  "Capacity": 100,
  "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateful-
rulegroup/tupletest",
  "RuleGroupId": "38b71c12-da80-4643-a6c5-03337f8933e0",
  "RuleGroupName": "ExampleRuleGroup",
  "Description": "Example of a stateful rule group",
  "Type": "STATEFUL",
  "RuleGroup": {
    "RuleSource": {
      "StatefulRules": [
        {
          "Action": "PASS",
          "Header": {
            "Destination": "Any",
            "DestinationPort": "443",
            "Direction": "ANY",
            "Protocol": "TCP",
            "Source": "Any",
            "SourcePort": "Any"
          },
          "RuleOptions": [
            {
              "Keyword": "sid:1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```
}
```

La siguiente es una lista de ejemplos de valores válidos para los atributos `AwsNetworkFirewallRuleGroup`:

- `Action`

Valores válidos: `PASS` | `DROP` | `ALERT`

- `Protocol`

Valores válidos: `IP` | `TCP` | `UDP` | `ICMP` | `HTTP` | `FTP` | `TLS` | `SMB` | `DNS` | `DCERPC` | `SSH` | `SMTP` | `IMAP` | `MSN` | `KRB5` | `IKEV2` | `TFTP` | `NTP` | `DHCP`

- `Flags`

Valores válidos: `FIN` | `SYN` | `RST` | `PSH` | `ACK` | `URG` | `ECE` | `CWR`

- `Masks`

Valores válidos: `FIN` | `SYN` | `RST` | `PSH` | `ACK` | `URG` | `ECE` | `CWR`

Recursos de `AwsOpenSearchService` en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsOpenSearchService` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

`AwsOpenSearchServiceDomain`

El `AwsOpenSearchServiceDomain` objeto contiene información sobre un dominio OpenSearch de Amazon Service.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsOpenSearchServiceDomain` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsOpenSearchServiceDomain`, consulte [AwsOpenSearchServiceDomainDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsOpenSearchServiceDomain": {
```

```

"AccessPolicies": "IAM_Id",
"AdvancedSecurityOptions": {
  "Enabled": true,
  "InternalUserDatabaseEnabled": true,
  "MasterUserOptions": {
    "MasterUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-use",
    "MasterUserName": "third-master-use",
    "MasterUserPassword": "some-password"
  }
},
"Arn": "arn:aws:Opensearch:us-east-1:111122223333:somedomain",
"ClusterConfig": {
  "InstanceType": "c5.large.search",
  "InstanceCount": 1,
  "DedicatedMasterEnabled": true,
  "ZoneAwarenessEnabled": false,
  "ZoneAwarenessConfig": {
    "AvailabilityZoneCount": 2
  },
  "DedicatedMasterType": "c5.large.search",
  "DedicatedMasterCount": 3,
  "WarmEnabled": true,
  "WarmCount": 3,
  "WarmType": "ultrawarm1.large.search"
},
"DomainEndpoint": "https://es-2021-06-23t17-04-qowmgghud5vofgb5e4wmi.eu-central-1.es.amazonaws.com",
"DomainEndpointOptions": {
  "EnforceHTTPS": false,
  "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07",
  "CustomEndpointCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/bda1bff1-79c0-49d0-abe6-50a15a7477d4",
  "CustomEndpointEnabled": true,
  "CustomEndpoint": "example.com"
},
"DomainEndpoints": {
  "vpc": "vpc-endpoint-h2dsd34efgyghrtguk5gt6j2foh4.us-east-1.es.amazonaws.com"
},
"DomainName": "my-domain",
"EncryptionAtRestOptions": {
  "Enabled": false,
  "KmsKeyId": "1a2a3a4-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a"
},
"EngineVersion": "7.1",

```

```
"Id": "123456789012",
"LogPublishingOptions": {
  "IndexSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:/aws/aes/domains/es-index-slow-logs",
    "Enabled": true
  },
  "SearchSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:/aws/aes/domains/es-slow-logs",
    "Enabled": true
  },
  "AuditLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:/aws/aes/domains/es-slow-logs",
    "Enabled": true
  }
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
  "Enabled": true
},
"ServiceSoftwareOptions": {
  "AutomatedUpdateDate": "2022-04-28T14:08:37.000Z",
  "Cancellable": false,
  "CurrentVersion": "R20210331",
  "Description": "There is no software update available for this domain.",
  "NewVersion": "OpenSearch_1.0",
  "UpdateAvailable": false,
  "UpdateStatus": "COMPLETED",
  "OptionalDeployment": false
},
"VpcOptions": {
  "SecurityGroupIds": [
    "sg-2a3a4a5a"
  ],
  "SubnetIds": [
    "subnet-1a2a3a4a"
  ],
}
}
```

Recursos de AwsRds en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los AwsRds recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsRdsDbCluster

El objeto `AwsRdsDbCluster` proporciona detalles sobre un clúster de base de datos de Amazon RDS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsDbCluster` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRdsDbCluster`, consulte [AwsRdsDbClusterDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsDbCluster": {
  "ActivityStreamStatus": "stopped",
  "AllocatedStorage": 1,
  "AssociatedRoles": [
    {
      "RoleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRDS",
      "Status": "PENDING"
    }
  ],
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "AvailabilityZones": [
    "us-east-1a",
    "us-east-1c",
    "us-east-1e"
  ],
  "BackupRetentionPeriod": 1,
  "ClusterCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
  "CopyTagsToSnapshot": true,
  "CrossAccountClone": false,
  "CustomEndpoints": [],
  "DatabaseName": "Sample name",
  "DbClusterIdentifier": "database-3",
  "DbClusterMembers": [
    {
```

```

        "DbClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
        "DbInstanceIdentifier": "database-3-instance-1",
        "IsClusterWriter": true,
        "PromotionTier": 1,
    }
],
"DbClusterOptionGroupMemberships": [],
"DbClusterParameterGroup": "cluster-parameter-group",
"DbClusterResourceId": "cluster-example",
"DbSubnetGroup": "subnet-group",
"DeletionProtection": false,
"DomainMemberships": [],
"Status": "modifying",
"EnabledCloudwatchLogsExports": [
    "audit",
    "error",
    "general",
    "slowquery"
],
"Endpoint": "database-3.cluster-example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
"Engine": "aurora-mysql",
"EngineMode": "provisioned",
"EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.03.4",
"HostedZoneId": "ZONE1",
"HttpEndpointEnabled": false,
"IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1",
"MasterUsername": "admin",
"MultiAz": false,
"Port": 3306,
"PreferredBackupWindow": "04:52-05:22",
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:09:32-sun:10:02",
"ReaderEndpoint": "database-3.cluster-ro-example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
"ReadReplicaIdentifiers": [],
"Status": "Modifying",
"StorageEncrypted": true,
"VpcSecurityGroups": [
    {
        "Status": "active",
        "VpcSecurityGroupId": "sg-example-1"
    }
],
}

```

AwsRdsDbClusterSnapshot

El objeto `AwsRdsDbClusterSnapshot` contiene información acerca de una instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsDbClusterSnapshot` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRdsDbClusterSnapshot`, consulte [AwsRdsDbClusterSnapshotDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsDbClusterSnapshot": {
  "AllocatedStorage": 0,
  "AvailabilityZones": [
    "us-east-1a",
    "us-east-1d",
    "us-east-1e"
  ],
  "ClusterCreateTime": "2020-06-12T13:23:15.577Z",
  "DbClusterIdentifier": "database-2",
  "DbClusterSnapshotAttributes": [{
    "AttributeName": "restore",
    "AttributeValues": ["123456789012"]
  }],
  "DbClusterSnapshotIdentifier": "rds:database-2-2020-06-23-03-52",
  "Engine": "aurora",
  "EngineVersion": "5.6.10a",
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1",
  "LicenseModel": "aurora",
  "MasterUsername": "admin",
  "PercentProgress": 100,
  "Port": 0,
  "SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
  "SnapshotType": "automated",
  "Status": "available",
  "StorageEncrypted": true,
  "VpcId": "vpc-faf7e380"
}
```


AwsRdsDbInstance

El objeto `AwsRdsDbInstance` proporciona detalles sobre una instancia de base de datos de RDS de Amazon.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsDbInstance` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRdsDbInstance`, consulte [AwsRdsDbInstanceDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsDbInstance": {
  "AllocatedStorage": 20,
  "AssociatedRoles": [],
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "BackupRetentionPeriod": 7,
  "CaCertificateIdentifier": "certificate1",
  "CharacterSetName": "",
  "CopyTagsToSnapshot": true,
  "DbClusterIdentifier": "",
  "DbInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:database-1",
  "DbInstanceClass": "db.t2.micro",
  "DbInstanceIdentifier": "database-1",
  "DbInstancePort": 0,
  "DbInstanceStatus": "available",
  "DbiResourceId": "db-EXAMPLE123",
  "DbName": "",
  "DbParameterGroups": [
    {
      "DbParameterGroupName": "default.mysql5.7",
      "ParameterApplyStatus": "in-sync"
    }
  ],
  "DbSecurityGroups": [],

  "DbSubnetGroup": {
    "DbSubnetGroupName": "my-group-123abc",
    "DbSubnetGroupDescription": "My subnet group",
    "VpcId": "vpc-example1",
    "SubnetGroupStatus": "Complete",
    "Subnets": [
```

```

        {
            "SubnetIdentifier": "subnet-123abc",
            "SubnetAvailabilityZone": {
                "Name": "us-east-1d"
            },
            "SubnetStatus": "Active"
        },
        {
            "SubnetIdentifier": "subnet-456def",
            "SubnetAvailabilityZone": {
                "Name": "us-east-1c"
            },
            "SubnetStatus": "Active"
        }
    ],
    "DbSubnetGroupArn": "",
},
"DeletionProtection": false,
"DomainMemberships": [],
"EnabledCloudWatchLogsExports": [],
"Endpoint": {
    "address": "database-1.example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "port": 3306,
    "hostedZoneId": "ZONEID1"
},
"Engine": "mysql",
"EngineVersion": "5.7.22",
"EnhancedMonitoringResourceArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:Example:log-stream:db-EXAMPLE1",
"IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
"Iops": "",
"KmsKeyId": "",
"LatestRestorableTime": "2020-06-24T05:50:00.000Z",
"LicenseModel": "general-public-license",
"ListenerEndpoint": "",
"MasterUsername": "admin",
"MaxAllocatedStorage": 1000,
"MonitoringInterval": 60,
"MonitoringRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/rds-monitoring-role",
"MultiAz": false,
"OptionGroupMemberships": [
    {
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",

```

```

        "Status": "in-sync"
    }
],
"PreferredBackupWindow": "03:57-04:27",
"PreferredMaintenanceWindow": "thu:10:13-thu:10:43",
"PendingModifiedValues": {
    "DbInstanceClass": "",
    "AllocatedStorage": "",
    "MasterUserPassword": "",
    "Port": "",
    "BackupRetentionPeriod": "",
    "MultiAZ": "",
    "EngineVersion": "",
    "LicenseModel": "",
    "Iops": "",
    "DbInstanceIdentifier": "",
    "StorageType": "",
    "CaCertificateIdentifier": "",
    "DbSubnetGroupName": "",
    "PendingCloudWatchLogsExports": "",
    "ProcessorFeatures": []
},
"PerformanceInsightsEnabled": false,
"PerformanceInsightsKmsKeyId": "",
"PerformanceInsightsRetentionPeriod": "",
"ProcessorFeatures": [],
"PromotionTier": "",
"PubliclyAccessible": false,
"ReadReplicaDBClusterIdentifiers": [],
"ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
"ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "",
"SecondaryAvailabilityZone": "",
"StatusInfos": [],
"StorageEncrypted": false,
"StorageType": "gp2",
"TdeCredentialArn": "",
"Timezone": "",
"VpcSecurityGroups": [
    {
        "VpcSecurityGroupId": "sg-example1",
        "Status": "active"
    }
]

```

```
}
```

AwsRdsDbSecurityGroup

El objeto `AwsRdsDbSecurityGroup` contiene información sobre Amazon Relational Database Service (RDS).

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsDbSecurityGroup` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRdsDbSecurityGroup`, consulte [AwsRdsDbSecurityGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsDbSecurityGroup": {
  "DbSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:secgrp:default",
  "DbSecurityGroupDescription": "default",
  "DbSecurityGroupName": "mysecgroup",
  "Ec2SecurityGroups": [
    {
      "Ec2SecurityGroupOwnerId": "myec2group",
      "Ec2SecurityGroupName": "default",
      "Ec2SecurityGroupOwnerId": "987654321021",
      "Status": "authorizing"
    }
  ],
  "IpRanges": [
    {
      "CidrIp": "0.0.0.0/0",
      "Status": "authorizing"
    }
  ],
  "OwnerId": "123456789012",
  "VpcId": "vpc-1234567f"
}
```

AwsRdsDbSnapshot

El objeto `AwsRdsDbSnapshot` contiene detalles acerca de una instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsDbSnapshot` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRdsDbSnapshot`, consulte [AwsRdsDbSnapshotDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsDbSnapshot": {
  "DbSnapshotIdentifier": "rds:database-1-2020-06-22-17-41",
  "DbInstanceIdentifier": "database-1",
  "SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:41:29.967Z",
  "Engine": "mysql",
  "AllocatedStorage": 20,
  "Status": "available",
  "Port": 3306,
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "VpcId": "vpc-example1",
  "InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
  "MasterUsername": "admin",
  "EngineVersion": "5.7.22",
  "LicenseModel": "general-public-license",
  "SnapshotType": "automated",
  "Iops": null,
  "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",
  "PercentProgress": 100,
  "SourceRegion": null,
  "SourceDbSnapshotIdentifier": "",
  "StorageType": "gp2",
  "TdeCredentialArn": "",
  "Encrypted": false,
  "KmsKeyId": "",
  "Timezone": "",
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
  "ProcessorFeatures": [],
  "DbiResourceId": "db-resourceexample1"
}
```

AwsRdsEventSubscription

`AwsRdsEventSubscription` contiene detalles sobre una suscripción de notificación de eventos de RDS. La suscripción permite a RDS publicar eventos en un tema de SNS.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRdsEventSubscription` objeto. Para ver las descripciones de los atributos

`AwsRdsEventSubscription`, consulte [AwsRdsEventSubscriptionDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRdsEventSubscription": {
  "CustSubscriptionId": "myawsuser-secgrp",
  "CustomerAwsId": "111111111111",
  "Enabled": true,
  "EventCategoriesList": [
    "configuration change",
    "failure"
  ],
  "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:es:my-instance-events",
  "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:myawsuser-RDS",
  "SourceIdsList": [
    "si-sample",
    "mysqldb-rr"
  ],
  "SourceType": "db-security-group",
  "Status": "creating",
  "SubscriptionCreationTime": "2021-06-27T01:38:01.090Z"
}
```

Recursos de AwsRedshift en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsRedshift` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

`AwsRedshiftCluster`

El objeto `AwsRedshiftCluster` contiene detalles sobre un clúster de Amazon Redshift.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsRedshiftCluster` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsRedshiftCluster`, consulte [AwsRedshiftClusterDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsRedshiftCluster": {
```

```

"AllowVersionUpgrade": true,
"AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
"AvailabilityZone": "us-west-2d",
"ClusterAvailabilityStatus": "Unavailable",
"ClusterCreateTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z",
"ClusterIdentifier": "redshift-cluster-1",
"ClusterNodes": [
  {
    "NodeRole": "LEADER",
    "PrivateIPAddress": "192.0.2.108",
    "PublicIPAddress": "198.51.100.29"
  },
  {
    "NodeRole": "COMPUTE-0",
    "PrivateIPAddress": "192.0.2.22",
    "PublicIPAddress": "198.51.100.63"
  },
  {
    "NodeRole": "COMPUTE-1",
    "PrivateIPAddress": "192.0.2.224",
    "PublicIPAddress": "198.51.100.226"
  }
],
"ClusterParameterGroups": [
  {
    "ClusterParameterStatusList": [
      {
        "ParameterName": "max_concurrency_scaling_clusters",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
      },
      {
        "ParameterName": "enable_user_activity_logging",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
      },
      {
        "ParameterName": "auto_analyze",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
      },
      {
        "ParameterName": "query_group",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",

```

```

        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "datestyle",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "extra_float_digits",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "search_path",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "statement_timeout",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "wlm_json_configuration",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "require_ssl",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    },
    {
        "ParameterName": "use_fips_ssl",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
    }
],
"ParameterApplyStatus": "in-sync",
"ParameterGroupName": "temp"
}
],
"ClusterPublicKey": "JalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY Amazon-Redshift",
"ClusterRevisionNumber": 17498,

```



```

"ClusterSecurityGroups": [
  {
    "ClusterSecurityGroupName": "default",
    "Status": "active"
  }
],
"ClusterSnapshotCopyStatus": {
  "DestinationRegion": "us-west-2",
  "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
  "RetentionPeriod": 1,
  "SnapshotCopyGrantName": "snapshotCopyGrantName"
},
"ClusterStatus": "available",
"ClusterSubnetGroupName": "default",
"ClusterVersion": "1.0",
"DBName": "dev",
"DeferredMaintenanceWindows": [
  {
    "DeferMaintenanceEndTime": "2020-10-07T20:34:01.000Z",
    "DeferMaintenanceIdentifier": "deferMaintenanceIdentifier",
    "DeferMaintenanceStartTime": "2020-09-07T20:34:01.000Z"
  }
],
"ElasticIpStatus": {
  "ElasticIp": "203.0.113.29",
  "Status": "active"
},
"ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "4",
"Encrypted": false,
"Endpoint": {
  "Address": "redshift-cluster-1.example.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
  "Port": 5439
},
"EnhancedVpcRouting": false,
"ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2020-10-13T20:34:01.000Z",
"ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
"HsmStatus": {
  "HsmClientCertificateIdentifier": "hsmClientCertificateIdentifier",
  "HsmConfigurationIdentifier": "hsmConfigurationIdentifier",
  "Status": "applying"
},
"IamRoles": [
  {
    "ApplyStatus": "in-sync",

```

```

        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftCopyUnload"
    },
    "KmsKeyId": "kmsKeyId",
    "LoggingStatus": {
        "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
        "LastFailureMessage": "test message",
        "LastFailureTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z",
        "LastSuccessfulDeliveryTime": "2020-08-08T13:00:00.000Z",
        "LoggingEnabled": true,
        "S3KeyPrefix": "/"
    },
    "MaintenanceTrackName": "current",
    "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
    "MasterUsername": "awsuser",
    "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z",
    "NodeType": "dc2.large",
    "NumberOfNodes": 2,
    "PendingActions": [],
    "PendingModifiedValues": {
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 0,
        "ClusterIdentifier": "clusterIdentifier",
        "ClusterType": "clusterType",
        "ClusterVersion": "clusterVersion",
        "EncryptionType": "None",
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "MaintenanceTrackName": "maintenanceTrackName",
        "MasterUserPassword": "masterUserPassword",
        "NodeType": "dc2.large",
        "NumberOfNodes": 1,
        "PubliclyAccessible": true
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:13:00-sun:13:30",
    "PubliclyAccessible": true,
    "ResizeInfo": {
        "AllowCancelResize": true,
        "ResizeType": "ClassicResize"
    },
    "RestoreStatus": {
        "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": 15,
        "ElapsedTimeInSeconds": 120,
        "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": 100,
        "ProgressInMegaBytes": 10,
        "SnapshotSizeInMegaBytes": 1500,

```

```
    "Status": "restoring"
  },
  "SnapshotScheduleIdentifier": "snapshotScheduleIdentifier",
  "SnapshotScheduleState": "ACTIVE",
  "VpcId": "vpc-example",
  "VpcSecurityGroups": [
    {
      "Status": "active",
      "VpcSecurityGroupId": "sg-example"
    }
  ]
}
```

Recursos de AwsRoute53 en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsRoute53 los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsRoute53HostedZone

El objeto AwsRoute53HostedZone proporciona información acerca de una zona alojada de Amazon Route 53, incluidos los cuatro servidores de nombres asignados a la zona alojada. Una zona alojada representa un conjunto de registros que se pueden administrar juntos y que pertenecen a un único nombre de dominio principal.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsRoute53HostedZone objeto. Para ver las descripciones de AwsRoute53HostedZone los atributos, consulta [AwsRoute53 HostedZoneDetails](#) en la Referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsRoute53HostedZone": {
  "HostedZone": {
    "Id": "Z06419652JEMG09TA2XKL",
    "Name": "asff.testing",
    "Config": {
      "Comment": "This is an example comment."
    }
  }
}
```

```

    },
    "NameServers": [
        "ns-470.awsdns-32.net",
        "ns-1220.awsdns-12.org",
        "ns-205.awsdns-13.com",
        "ns-1960.awsdns-51.co.uk"
    ],
    "QueryLoggingConfig": {
        "CloudWatchLogsLogGroupArn": {
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-
group:asfftesting:*",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "HostedZoneId": "Z00932193AF5H180PPNZD"
        }
    },
    "Vpcs": [
        {
            "Id": "vpc-05d7c6e36bc03ea76",
            "Region": "us-east-1"
        }
    ]
}

```

Recursos de AwsS3 en el ASFF

Los siguientes son ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsS3 los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsS3AccessPoint

AwsS3AccessPoint proporciona información acerca de un punto de acceso de Amazon S3. Los puntos de acceso de S3 son puntos de conexión de red con nombre que están asociados a los buckets que se pueden utilizar para llevar a cabo operaciones con objetos de S3.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsS3AccessPoint objeto. Para ver las descripciones de *AwsS3AccessPoint* los atributos, consulte [AWSS3 AccessPointDetails](#) en la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsS3AccessPoint": {
  "AccessPointArn": "arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/asff-access-point",
  "Alias": "asff-access-point-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-s3alias",
  "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "BucketAccountId": "123456789012",
  "Name": "asff-access-point",
  "NetworkOrigin": "VPC",
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": true,
    "BlockPublicPolicy": true,
    "IgnorePublicAcls": true,
    "RestrictPublicBuckets": true
  },
  "VpcConfiguration": {
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d5e6f1a2b3"
  }
}
```

AwsS3AccountPublicAccessBlock

AwsS3AccountPublicAccessBlock proporciona información sobre la configuración del bloque de acceso público de Amazon S3 para las cuentas.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsS3AccountPublicAccessBlock objeto. Para ver las descripciones de *AwsS3AccountPublicAccessBlock* los atributos, consulte [AWSS3 AccountPublicAccessBlockDetails](#) en la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsS3AccountPublicAccessBlock": {
  "BlockPublicAcls": true,
  "BlockPublicPolicy": true,
  "IgnorePublicAcls": false,
  "RestrictPublicBuckets": true
}
```

AwsS3Bucket

El objeto AwsS3Bucket proporciona información detallada sobre un bucket de Amazon S3.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsS3Bucket` objeto. Para ver las descripciones de `AwsS3Bucket` los atributos, consulte [AWSS3BucketDetails](#) en la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsS3Bucket": {
  "AccessControlList": "{\"grantSet\":null,\"grantList\": [{\"grantee\":{\"id\": \"4df55416215956920d9d056aa8b99803a294ea221222bb668b55a8c6bca81094\"}, \"displayName\": null}, {\"permission\": \"FullControl\"}, {\"grantee\": \"AllUsers\"}, {\"permission\": \"ReadAcp\"}, {\"grantee\": \"AuthenticatedUsers\"}, {\"permission\": \"ReadAcp\"}],",
  "BucketLifecycleConfiguration": {
    "Rules": [
      {
        "AbortIncompleteMultipartUpload": {
          "DaysAfterInitiation": 5
        },
        "ExpirationDate": "2021-11-10T00:00:00.000Z",
        "ExpirationInDays": 365,
        "ExpiredObjectDeleteMarker": false,
        "Filter": {
          "Predicate": {
            "Operands": [
              {
                "Prefix": "tmp/",
                "Type": "LifecyclePrefixPredicate"
              },
              {
                "Tag": {
                  "Key": "ArchiveAge",
                  "Value": "9m"
                },
                "Type": "LifecycleTagPredicate"
              }
            ],
            "Type": "LifecycleAndOperator"
          }
        },
        "ID": "Move rotated logs to Glacier",
        "NoncurrentVersionExpirationInDays": -1,
        "NoncurrentVersionTransitions": [
          {
            "Days": 2,
```

```

        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    ],
    "Prefix": "rotated/",
    "Status": "Enabled",
    "Transitions": [
      {
        "Date": "2020-11-10T00:00:00.000Z",
        "Days": 100,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    ]
  }
]
},
"BucketLoggingConfiguration": {
  "DestinationBucketName": "s3serversideloggingbucket-123456789012",
  "LogFilePrefix": "buckettestreadwrite23435/"
},
"BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
"BucketNotificationConfiguration": {
  "Configurations": [{
    "Destination": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:s3_public_write",
    "Events": [
      "s3:ObjectCreated:Put"
    ],
    "Filter": {
      "S3KeyFilter": {
        "FilterRules": [
          {
            "Name": "AffS3BucketNotificationConfigurationS3KeyFilterRuleName.PREFIX",
            "Value": "pre"
          },
          {
            "Name": "AffS3BucketNotificationConfigurationS3KeyFilterRuleName.SUFFIX",
            "Value": "suf"
          }
        ]
      }
    }
  ]},
  "Type": "LambdaConfiguration"
}]
},
"BucketVersioningConfiguration": {

```

```

    "IsMfaDeleteEnabled": true,
    "Status": "Off"
  },
  "BucketWebsiteConfiguration": {
    "ErrorDocument": "error.html",
    "IndexDocumentSuffix": "index.html",
    "RedirectAllRequestsTo": {
      "HostName": "example.com",
      "Protocol": "http"
    },
    "RoutingRules": [{
      "Condition": {
        "HttpErrorCodeReturnedEquals": "Redirected",
        "KeyPrefixEquals": "index"
      },
      "Redirect": {
        "HostName": "example.com",
        "HttpRedirectCode": "401",
        "Protocol": "HTTP",
        "ReplaceKeyPrefixWith": "string",
        "ReplaceKeyWith": "string"
      }
    }]
  },
  "CreatedAt": "2007-11-30T01:46:56.000Z",
  "ObjectLockConfiguration": {
    "ObjectLockEnabled": "Enabled",
    "Rule": {
      "DefaultRetention": {
        "Days": null,
        "Mode": "GOVERNANCE",
        "Years": 12
      }
    },
  },
  "OwnerId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
  "OwnerName": "s3bucketowner",
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": true,
    "BlockPublicPolicy": true,
    "IgnorePublicAcls": true,
    "RestrictPublicBuckets": true,
  },
  "ServerSideEncryptionConfiguration": {

```



```

    "Rules": [
      {
        "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
          "SSEAlgorithm": "AES256",
          "KMSEMasterKeyID": "12345678-abcd-abcd-abcd-123456789012"
        }
      }
    ]
  }
}

```

AwsS3Object

El objeto `AwsS3Object` proporciona información sobre un objeto de Amazon S3.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsS3Object` objeto. Para ver las descripciones de `AwsS3Object` los atributos, consulte [AWSS3ObjectDetails](#) en la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```

"AwsS3Object": {
  "ContentType": "text/html",
  "ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"",
  "LastModified": "2012-04-23T18:25:43.511Z",
  "ServerSideEncryption": "aws:kms",
  "SSEKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/4dff8393-e225-4793-a9a0-608ec069e5a7",
  "VersionId": "ws310urg00jH_HH1lIxPE35P.MELYaYh"
}

```

Recursos de AwsSageMaker en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsSageMaker` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsSageMakerNotebookInstance

El `AwsSageMakerNotebookInstance` objeto proporciona información sobre una instancia de Amazon SageMaker AI notebook, que es una instancia de computación de aprendizaje automático que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del objeto `AwsSageMakerNotebookInstance`. Para ver las descripciones de los atributos `AwsSageMakerNotebookInstance`, consulte [AwsSageMakerNotebookInstanceDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub.

Ejemplo

```
"AwsSageMakerNotebookInstance": {
  "DirectInternetAccess": "Disabled",
  "InstanceMetadataServiceConfiguration": {
    "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "1",
  },
  "InstanceType": "ml.t2.medium",
  "LastModifiedTime": "2022-09-09 22:48:32.012000+00:00",
  "NetworkInterfaceId": "eni-06c09ac2541a1bed3",
  "NotebookInstanceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:001098605940:notebook-instance/sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm",
  "NotebookInstanceName":
  "SagemakerNotebookInstanceRootAccessDisabledComplia-8MYjcyofZiXm",
  "NotebookInstanceStatus": "InService",
  "PlatformIdentifier": "notebook-all-v1",
  "RoleArn": "arn:aws:iam::001098605940:role/sechub-SageMaker-1-scenar-SageMakerCustomExecution-1R0X32HGC38IW",
  "RootAccess": "Disabled",
  "SecurityGroups": [
    "sg-06b347359ab068745"
  ],
  "SubnetId": "subnet-02c0deea5fa64578e",
  "Url":
  "sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm.notebook.us-east-1.sagemaker.aws",
  "VolumeSizeInGB": 5
}
```

Recursos de AwsSecretsManager en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsSecretsManager los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsSecretsManagerSecret

El objeto AwsSecretsManagerSecret proporciona detalles sobre un secreto de Secrets Manager.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del AwsSecretsManagerSecret objeto. Para ver las descripciones de los atributos AwsSecretsManagerSecret, consulte [AwsSecretsManagerSecretDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsSecretsManagerSecret": {
  "RotationRules": {
    "AutomaticallyAfterDays": 30
  },
  "RotationOccurredWithinFrequency": true,
  "KmsKeyId": "kmsKeyId",
  "RotationEnabled": true,
  "RotationLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:777788889999:function:MyTestRotationLambda",
  "Deleted": false,
  "Name": "MyTestDatabaseSecret",
  "Description": "My test database secret"
}
```

Recursos de AwsSns en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los AwsSns recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsSnsTopic

El objeto `AwsSnsTopic` contiene detalles sobre un tema de Amazon Simple Notification Service.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsSnsTopic` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsSnsTopic`, consulte [AwsSnsTopicDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsSnsTopic": {
  "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ApplicationSuccessFeedbackRoleArn",
  "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseFailureFeedbackRoleArn",
  "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseSuccessFeedbackRoleArn",
  "HttpFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpFailureFeedbackRoleArn",
  "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpSuccessFeedbackRoleArn",
  "KmsMasterKeyId": "alias/ExampleAlias",
  "Owner": "123456789012",
  "SqsFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsFailureFeedbackRoleArn",
  "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsSuccessFeedbackRoleArn",
  "Subscription": {
    "Endpoint": "http://sampleendpoint.com",
    "Protocol": "http"
  },
  "TopicName": "SampleTopic"
}
```

Recursos de AwsSqs en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsSqs` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsSqsQueue

El objeto `AwsSqsQueue` contiene información acerca de una cola de Amazon Simple Queue Service.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsSqsQueue` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsSqsQueue`, consulte [AwsSqsQueueDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsSqsQueue": {
  "DeadLetterTargetArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:queue/target",
  "KmsDataKeyReusePeriodSeconds": 60,,
  "KmsMasterKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "QueueName": "sample-queue"
}
```

Recursos de AwsSsm en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para los `AwsSsm` recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsSsmPatchCompliance

El objeto `AwsSsmPatchCompliance` proporciona información sobre el estado de un parche en una instancia en función de la línea de base de revisiones que se utilizó para parchear la instancia.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsSsmPatchCompliance` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsSsmPatchCompliance`, consulte [AwsSsmPatchComplianceDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsSsmPatchCompliance": {
  "Patch": {
    "ComplianceSummary": {
      "ComplianceType": "Patch",
      "CompliantCriticalCount": 0,

```

```

    "CompliantHighCount": 0,
    "CompliantInformationalCount": 0,
    "CompliantLowCount": 0,
    "CompliantMediumCount": 0,
    "CompliantUnspecifiedCount": 461,
    "ExecutionType": "Command",
    "NonCompliantCriticalCount": 0,
    "NonCompliantHighCount": 0,
    "NonCompliantInformationalCount": 0,
    "NonCompliantLowCount": 0,
    "NonCompliantMediumCount": 0,
    "NonCompliantUnspecifiedCount": 0,
    "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
    "PatchBaselineId": "pb-0c5b2769ef7cbe587",
    "PatchGroup": "ExamplePatchGroup",
    "Status": "COMPLIANT"
  }
}
}

```

Recursos de AwsStepFunctions en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsStepFunctions` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsStepFunctionStateMachine

El objeto `AwsStepFunctionStateMachine` proporciona información sobre una máquina de estados de AWS Step Functions, que es un flujo de trabajo que consta de una serie de pasos basados en eventos.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsStepFunctionStateMachine` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsStepFunctionStateMachine`, consulte [AwsStepFunctionStateMachine](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsStepFunctionStateMachine": {

```

```

    "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:StepFunctionsLogDisableNonCompliantResource-fQLujTeXvwsb",
    "Name": "StepFunctionsLogDisableNonCompliantResource-fQLujTeXvwsb",
    "Status": "ACTIVE",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/teststepfunc-StatesExecutionRole-1PNM71RV01UKT",
    "Type": "STANDARD",
    "LoggingConfiguration": {
        "Level": "OFF",
        "IncludeExecutionData": false
    },
    "TracingConfiguration": {
        "Enabled": false
    }
}

```

Recursos de AwsWaf en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para AwsWaf los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

AwsWafRateBasedRule

El objeto `AwsWafRateBasedRule` contiene detalles sobre una regla basada en tasas de AWS WAF para los recursos globales. Una regla AWS WAF basada en tasas proporciona ajustes para indicar cuándo permitir, bloquear o contar una solicitud. Las reglas basadas en tasas incluyen la cantidad de solicitudes que llegan durante un período de tiempo específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsWafRateBasedRule` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsWafRateBasedRule`, consulte [AwsWafRateBasedRuleDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```

"AwsWafRateBasedRule": {
    "MatchPredicates" : [{
        "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0",

```

```
    "Negated" : "True",
    "Type" : "IPMatch" ,
  }],
  "MetricName" : "MetricName",
  "Name" : "Test",
  "RateKey" : "IP",
  "RateLimit" : 235000,
  "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}
```

AwsWafRegionalRateBasedRule

El objeto `AwsWafRegionalRateBasedRule` contiene detalles sobre una regla basada en tasas para los recursos Regionales. Una regla basada en tasas proporciona configuraciones para indicar cuándo permitir, bloquear o contar una solicitud. Las reglas basadas en tasas incluyen la cantidad de solicitudes que llegan durante un período de tiempo específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsWafRegionalRateBasedRule` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsWafRegionalRateBasedRule`, consulte [AwsWafRegionalRateBasedRuleDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafRegionalRateBasedRule":{
  "MatchPredicates" : [{
    "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0",
    "Negated" : "True",
    "Type" : "IPMatch" ,
  }],
  "MetricName" : "MetricName",
  "Name" : "Test",
  "RateKey" : "IP",
  "RateLimit" : 235000,
  "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}
```

AwsWafRegionalRule

El `AwsWafRegionalRule` objeto proporciona detalles sobre una regla AWS WAF regional. Esta regla identifica las solicitudes web que desea permitir, bloquear o contar.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsWafRegionalRule` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsWafRegionalRule`, consulte [AwsWafRegionalRuleDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafRegionalRule": {
  "MetricName": "SampleWAF_Rule__Metric_1",
  "Name": "bb-waf-regional-rule-not-empty-conditions-compliant",
  "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de95fe",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "127d9346-e607-4e93-9286-c1296fb5445a",
    "Negated": false,
    "Type": "GeoMatch"
  }]
}
```

AwsWafRegionalRuleGroup

El objeto `AwsWafRegionalRuleGroup` proporciona detalles sobre un grupo de reglas Regionales de AWS WAF. Un grupo de reglas es una colección de reglas predefinidas que agrega a una lista de control de acceso web (ACL web).

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsWafRegionalRuleGroup` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsWafRegionalRuleGroup`, consulte [AwsWafRegionalRuleGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafRegionalRuleGroup": {
  "MetricName": "SampleWAF_Metric_1",
  "Name": "bb-WAFClassicRuleGroupWithRuleCompliant",
  "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "ALLOW"
    }
  ]},
  "Priority": 1,
  "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c",
```

```

    "Type": "REGULAR"
  }

```

AwsWafRegionalWebAcl

`AwsWafRegionalWebAcl` proporciona detalles sobre una lista AWS WAF regional de control de acceso a la web (ACL web). Una ACL web contiene las reglas que identifican las solicitudes que desea permitir, bloquear o contar.

A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de `AwsWafRegionalWebAcl` en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsApiGatewayV2Stage`, consulte [AwsWafRegionalWebAclDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub.

Ejemplo

```

"AwsWafRegionalWebAcl": {
  "DefaultAction": "ALLOW",
  "MetricName": "web-regional-webacl-metric-1",
  "Name": "WebACL_123",
  "RulesList": [
    {
      "Action": {
        "Type": "Block"
      },
      "Priority": 3,
      "RuleId": "24445857-852b-4d47-bd9c-61f05e4d223c",
      "Type": "REGULAR",
      "ExcludedRules": [
        {
          "ExclusionType": "Exclusion",
          "RuleId": "Rule_id_1"
        }
      ],
      "OverrideAction": {
        "Type": "OVERRIDE"
      }
    }
  ],
  "WebAclId": "443c76f4-2e72-4c89-a2ee-389d501c1f67"
}

```

AwsWafRule

`AwsWafRule` proporciona información sobre una AWS WAF regla. Una AWS WAF regla identifica las solicitudes web que desea permitir, bloquear o contar.

El siguiente es un ejemplo de `AwsWafRule` búsqueda en el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsApiGatewayV2Stage`, consulte [AwsWafRuleDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafRule": {
  "MetricName": "AwsWafRule_Metric_1",
  "Name": "AwsWafRule_Name_1",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "cdd225da-32cf-4773-1dc2-3bca3ed9c19c",
    "Negated": false,
    "Type": "GeoMatch"
  }],
  "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de953e"
}
```

AwsWafRuleGroup

`AwsWafRuleGroup` proporciona información sobre un grupo de AWS WAF reglas. Un grupo de reglas de AWS WAF es un conjunto de reglas predefinidas que agrega a una lista de control de acceso web (ACL web).

A continuación se muestra un ejemplo de `AwsWafRuleGroup` hallazgo en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF). Para ver las descripciones de los atributos `AwsApiGatewayV2Stage`, consulte [AwsWafRuleGroupDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafRuleGroup": {
  "MetricName": "SampleWAF_Metric_1",
  "Name": "bb-WAFRuleGroupWithRuleCompliant",
  "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "ALLOW",
    },
    "Priority": 1,
  ]
}
```

```
    "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c",  
    "Type": "REGULAR"  
  }  
}
```

AwsWafv2RuleGroup

El `AwsWafv2RuleGroup` objeto proporciona detalles sobre un grupo de reglas AWS WAF V2.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsWafv2RuleGroup` objeto. Para ver las descripciones de `AwsWafv2RuleGroup` los atributos, consulta el apartado [AwsWafv2](#) de RuleGroupDetails la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsWafv2RuleGroup": {  
  "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/wafv2rulegroupasff/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
  "Capacity": 1000,  
  "Description": "Resource for ASFF",  
  "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
  "Name": "wafv2rulegroupasff",  
  "Rules": [{  
    "Action": {  
      "Allow": {  
        "CustomRequestHandling": {  
          "InsertHeaders": [  
            {  
              "Name": "AllowActionHeader1Name",  
              "Value": "AllowActionHeader1Value"  
            },  
            {  
              "Name": "AllowActionHeader2Name",  
              "Value": "AllowActionHeader2Value"  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    },  
    "Name": "RuleOne",  
    "Priority": 1,  
    "VisibilityConfig": {  
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
      "MetricName": "rulegroupasff",  
    }  
  }  
}
```

```
    "SampledRequestsEnabled": false
  }
}],
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "rulegroupasff",
  "SampledRequestsEnabled": false
}
}
```

AwsWafWebAcl

El `AwsWafWebAcl` objeto proporciona detalles sobre una ACL AWS WAF web.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsWafWebAcl` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsWafWebAcl`, consulte [AwsWafWebAclDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsWafWebAcl": {
  "DefaultAction": "ALLOW",
  "Name": "MyWafAcl",
  "Rules": [
    {
      "Action": {
        "Type": "ALLOW"
      },
      "ExcludedRules": [
        {
          "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
        }
      ],
      "OverrideAction": {
        "Type": "NONE"
      },
      "Priority": 1,
      "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98",
      "Type": "REGULAR"
    }
  ],
  "WebAclId": "waf-1234567890"
}
```

AwsWafv2WebAcl

El `AwsWafv2WebAcl` objeto proporciona detalles sobre una ACL web AWS WAF V2.

El siguiente ejemplo muestra el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF) del `AwsWafv2WebAcl` objeto. Para ver las descripciones de `AwsWafv2WebAcl` los atributos, consulta el apartado [AwsWafv2](#) de `WebAclDetails` la referencia de la AWS Security Hub API.

Ejemplo

```
"AwsWafv2WebAcl": {
  "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/WebACL-RoaD4QexqSxG/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Capacity": 1326,
  "CaptchaConfig": {
    "ImmunityTimeProperty": {
      "ImmunityTime": 500
    }
  },
  "DefaultAction": {
    "Block": {}
  },
  "Description": "Web ACL for JsonBody testing",
  "ManagedbyFirewallManager": false,
  "Name": "WebACL-RoaD4QexqSxG",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "RuleAction": {
        "Block": {}
      }
    },
    "Name": "TestJsonBodyRule",
    "Priority": 1,
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "JsonBodyMatchMetric"
    }
  }],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "TestingJsonBodyMetric"
  }
}
```

```
}
```

Recursos de AwsXray en el ASFF

A continuación se muestran ejemplos de la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) para `AwsXray` los recursos.

AWS Security Hub CSPM normaliza los hallazgos de diversas fuentes en ASFF. Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

`AwsXrayEncryptionConfig`

El `AwsXrayEncryptionConfig` objeto contiene información sobre la configuración de cifrado de AWS X-Ray.

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `AwsXrayEncryptionConfig` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `AwsXrayEncryptionConfig`, consulte [AwsXrayEncryptionConfigDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub .

Ejemplo

```
"AwsXRayEncryptionConfig":{
  "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:222222222222:key/example-key",
  "Status": "UPDATING",
  "Type": "KMS"
}
```

Objeto `CodeRepository` en ASFF

El `CodeRepository` objeto proporciona información sobre un repositorio de código externo que ha conectado a AWS los recursos y que ha configurado Amazon Inspector para detectar vulnerabilidades.

El siguiente ejemplo muestra la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del `CodeRepository` objeto. Para ver las descripciones de los atributos `CodeRepository`, consulte [CodeRepositoryDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub . Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Ejemplo

```
"CodeRepository": {
  "ProviderType": "GITLAB_SELF_MANAGED",
  "ProjectName": "projectName",
  "CodeSecurityIntegrationArn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:123456789012:codesecurity-integration/000000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Objeto Container en ASFF

El siguiente ejemplo muestra la sintaxis del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF) del Container objeto. Para ver las descripciones de los atributos Container, consulte [ContainerDetails](#) en la referencia de la API de AWS Security Hub . Para obtener información general sobre el ASFF, consulte [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Ejemplo

```
"Container": {
  "ContainerRuntime": "docker",
  "ImageId": "image12",
  "ImageName": "11111111/
knotejs@sha256:372131c9fef1111111111111115f4ed3ea5f9dce4dc3bd34ce21846588a3",
  "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
  "Name": "knote",
  "Privileged": true,
  "VolumeMounts": [{
    "Name": "vol-03909e9",
    "MountPath": "/mnt/etc"
  }]
}
```

Objeto Other en ASFF

En el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF), el Other objeto especifica campos y valores personalizados. Para obtener más información acerca del ASFF, consulte [AWSFormato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Al usar el objeto Other, puede especificar campos personalizados y valores para un recurso. Puede usar el objeto Other en los siguientes casos:

- El tipo de recurso no tiene el objeto Details correspondiente. Para especificar detalles de un recurso, utilice el objeto Other.

- El objeto `Details` para el tipo de recurso no incluye todos los atributos que desea especificar. En este caso, utilice el objeto `Details` correspondiente al tipo de recurso para especificar los atributos disponibles. Use el objeto `Other` para especificar los atributos que no están en el objeto `Details` correspondiente al tipo.
- El tipo de recurso no es uno de los tipos proporcionados. En este caso, establezca `Resource.Type` en `Other` y utilice el objeto `Other` para especificar los detalles.

Tipo: mapa de hasta 50 pares clave-valor

Cada par clave-valor debe cumplir los siguientes requisitos.

- La clave debe tener menos de 128 caracteres.
- El valor debe tener menos de 1024 caracteres.

Visualización de productos de información en el CSPM de Security Hub

En el CSPM de AWS Security Hub, un producto de información es una recopilación de resultados relacionados. La información puede identificar un área de seguridad específica que requiera atención e intervención. Por ejemplo, una información podría señalar las instancias EC2 que son objeto de resultados que detectan prácticas de seguridad deficientes. Una información reúne los resultados de todos los proveedores de resultados.

Cada información se define mediante una instrucción `GROUP BY` y filtros opcionales. La instrucción `GROUP BY` indica cómo agrupar los resultados coincidentes e identifica el tipo de elemento al que se aplica la información. Por ejemplo, si una información se agrupa por identificador de recurso, la información genera una lista de identificadores de recursos. Los filtros opcionales reducen los resultados coincidentes para la información. Por ejemplo, es posible que solo desee ver resultados de proveedores específicos o resultados que estén relacionados con tipos específicos de recursos.

El CSPM de Security Hub ofrece varios productos de información administrados integrados. No puede modificar ni eliminar la información administrada. También puede crear informaciones personalizadas para realizar un seguimiento de problemas de seguridad que son exclusivos de su entorno y uso de AWS.

La página Productos de información en la consola del CSPM de AWS Security Hub muestra la lista de productos de información disponibles.

De forma predeterminada, la lista muestra tanto los hallazgos gestionados como los personalizados. Para filtrar la lista de información en función del tipo de hallazgos, elija el tipo en el menú desplegable que se encuentra junto al campo de filtro.

- Para mostrar todos los hallazgos disponibles, seleccione Todos los hallazgos. Esta es la opción predeterminada.
- Para mostrar solo los productos de información administrados, elija Productos de información administrados del CSPM de Security Hub.
- Para mostrar solo información personalizada, elija Hallazgos personalizados.

También puede filtrar la lista de información en función del nombre de cada una. Para hacerlo, en el campo de filtro, escriba el texto que se utilizará para filtrar la lista. El filtro no distingue entre mayúsculas y minúsculas. El filtro busca hallazgos que contengan el texto en cualquier parte del nombre.

Una información solo devuelve resultados si ha habilitado integraciones o estándares que produzcan resultados coincidentes. Por ejemplo, la información administrada 29. Principales recursos por número de comprobaciones CIS no superadas solo devuelve resultados si habilita una versión del estándar del Indicador de referencia de AWS de Center for Internet Security (CIS).

Revisión de productos de información y medidas al respecto en el CSPM de Security Hub

Para cada información, AWS Security Hub CSPM primero determina las conclusiones que coinciden con los criterios del filtro y, a continuación, utiliza el atributo de agrupación para agrupar las conclusiones coincidentes.

Desde la página Información en la consola puede ver y tomar medidas sobre los resultados y los hallazgos.

Si habilita la agregación entre regiones, los resultados de la información administrada (cuando haya iniciado sesión en la región de agregación) incluirán los resultados de la región de agregación y de las regiones vinculadas. Los resultados de la información personalizada, si la información no se filtra por región, también incluyen los resultados de la región de agregación y las regiones vinculadas (cuando haya iniciado sesión en la región de agregación). En otras regiones, los resultados de la información son solo para esa región.

Para obtener más información acerca de la configuración de agregación entre regiones, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Visualización y adopción de medidas sobre los resultados de la información

Los resultados del conocimiento constan de una lista agrupada de los resultados del conocimiento. Por ejemplo, si la información se agrupa por identificadores de recursos, los resultados de la información son la lista de identificadores del recurso. Cada elemento de la lista de resultados indica el número de hallazgos coincidentes para ese elemento.

Si los resultados se agrupan por identificador de recurso o tipo de recurso, los resultados incluyen todos los recursos de los hallazgos correspondientes. Esto incluye los recursos que tienen un tipo diferente del tipo de recurso especificado en los criterios del filtro. Por ejemplo, un hallazgo identifica los resultados asociados a los buckets de S3. Si un resultado coincidente contiene un bucket de S3 y una clave de acceso de IAM, los resultados de información incluyen ambos recursos.

En la consola del CSPM de Security Hub, la lista de resultados se ordena desde los que presentan mayor coincidencia hasta los de menor coincidencia. El CSPM de Security Hub solo puede mostrar 100 hallazgos. Si hay más de 100 valores de agrupamiento, solo verá los primeros 100.

Además de la lista de resultados, los resultados de conocimientos muestran un conjunto de gráficos que resume el número de hallazgos coincidentes para los siguientes atributos.

- Etiqueta de gravedad: número de resultados para cada etiqueta de gravedad
- Cuenta de AWSID: los cinco principales representan los resultados IDs coincidentes
- Tipo de recurso: los cinco tipos de recursos principales para los resultados correspondientes
- ID del recurso: los cinco principales recursos IDs para encontrar los resultados coincidentes
- Nombre del producto: los cinco principales proveedores de hallazgos para los resultados correspondientes

Si ha configurado acciones personalizadas, puede enviar los resultados seleccionados a una acción personalizada. La acción debe estar asociada a una CloudWatch regla de Amazon para el tipo de Security Hub Insight Results evento. Para obtener más información, consulte [the section called “Respuesta y corrección automatizadas”](#). Si no ha configurado acciones personalizadas, el menú Acciones está desactivado.

Security Hub CSPM console

Para visualizar y adoptar medidas sobre los resultados de la información (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. Para mostrar la lista de resultados de conocimientos, elija el nombre del conocimiento.
4. Seleccione la casilla de verificación de cada resultado que desee enviar a la acción personalizada.
5. En el menú Actions (Acciones), elija la acción personalizada.

Security Hub CSPM API, AWS CLI

Para ver los resultados de la información y tomar medidas al respecto (API,) AWS CLI

Para ver los resultados de producto de información, utilice la operación [GetInsightResults](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa el AWS CLI, ejecute el [get-insight-results](#) comando.

Para identificar la información para la que obtener resultados, necesita el ARN de la información. Para obtener información ARNs personalizada, utilice la operación de la [GetInsights](#) API o el [get-insight-results](#) comando.

En el siguiente ejemplo, se recuperan los resultados de la información especificada. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub get-insight-results --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Para obtener información acerca de cómo crear acciones personalizadas mediante programación, consulte [Utilizar acciones personalizadas para enviar las conclusiones y los resultados de información a EventBridge](#).

Para visualizar y tomar medidas sobre los hallazgos en los resultados de la información (consola)

Desde una lista de hallazgos de un producto de información en la consola del CSPM de Security Hub, puede mostrar la lista de resultados para cada hallazgo.

Para visualizar y tomar medidas sobre los resultados de la información (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. Para mostrar la lista de resultados de conocimientos, elija el nombre del conocimiento.
4. Para mostrar la lista de hallazgos de un resultado de conocimiento, elija el elemento de la lista de resultados. La lista de hallazgos muestra los hallazgos activos del resultado de conocimiento seleccionado que tienen un estado de flujo de trabajo NEW o NOTIFIED.

En la lista de resultados puede realizar las siguientes acciones:

- [Filtrado de resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Revisión de los detalles y el historial de resultados](#)
- [Configuración del estado del flujo de trabajo de los resultados en el CSPM de Security Hub](#)
- [Envío de resultados a una acción personalizada del CSPM de Security Hub](#)

Productos de información administrados en el CSPM de Security Hub

El CSPM de AWS Security Hub proporciona varios productos de información administrados.

Los productos de información administrados del CSPM de Security Hub no se pueden modificar ni eliminar. Puede [ver y tomar medidas sobre los resultados y hallazgos de conocimientos](#). También puede [utilizar conocimientos administrados como base para un nuevo conocimiento personalizado](#).

Al igual que con todos los conocimientos, un conocimiento administrado solo devuelve resultados si ha habilitado integraciones de productos o estándares de seguridad que pueden producir hallazgos coincidentes.

En el caso de los hallazgos agrupados en base al identificador de recursos, los resultados incluyen los identificadores de todos los recursos en los elementos que coinciden con los parámetros. Aquí se incluyen los recursos que poseen un tipo diferente al tipo de recurso que se indica en los criterios del

filtro. Por ejemplo, el hallazgo 2 en la siguiente lista identifica los resultados asociados a los buckets de Amazon S3. Si un resultado coincidente contiene un bucket de S3 y una clave de acceso de IAM, los resultados de información incluyen ambos recursos.

En este momento, el CSPM de Security Hub ofrece los siguientes productos de información administrados:

1. AWS Recursos de con la mayoría de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/1`

Agrupados por: identificador de recursos

Filtros de resultados:

- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

2. Buckets de S3 con permisos de lectura o escritura públicos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/10`

Agrupados por: identificador de recursos

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Effects/Data Exposure
- El tipo de recurso es AwsS3Bucket
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

3. AMI que está generando la mayor cantidad de resultados

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/3`

Agrupados por: ID de imagen de instancia EC2

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

4. Instancias EC2 implicadas en Tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) conocidos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/14`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con TTPs
- El tipo de recurso es `AwsEc2Instance`
- El estado de registro es `ACTIVE`
- El estado de flujo de trabajo es `NEW` o `NOTIFIED`

5. Entidades principales de AWS con actividad sospechosa en las claves de acceso

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/9`

Agrupados por: nombre de entidad principal de la clave de acceso de IAM

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es `AwsIamAccessKey`
- El estado de registro es `ACTIVE`
- El estado de flujo de trabajo es `NEW` o `NOTIFIED`

6. AWS Instancias de recursos de que no cumplen las prácticas recomendadas/ estándares de seguridad

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/6`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo es `Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS Security Best Practices`
- El estado de registro es `ACTIVE`
- El estado de flujo de trabajo es `NEW` o `NOTIFIED`

7. AWS Recursos de asociados con posibles filtraciones de datos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/7`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Effects/Data Exfiltration/
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

8. AWS Recursos de asociados a un consumo de recursos no autorizado

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/8`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Effects/Resource Consumption
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

9. Buckets de S3 que no cumplen los estándares o las prácticas recomendadas de seguridad

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/11`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsS3Bucket
- El tipo es Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS Security Best Practices
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

10. Buckets de S3 con información confidencial

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/12`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsS3Bucket
- El tipo comienza con Sensitive Data Identifications/
- El estado de registro es ACTIVE

- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

11. Credenciales que podrían haberse filtrado

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/13`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Sensitive Data Identifications/Passwords/
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

12. Instancias EC2 a las que les faltan parches de seguridad para importantes vulnerabilidades

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/16`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

13. Instancias EC2 con comportamiento inusual en general

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/17`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Unusual Behaviors
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

14. Instancias EC2 que tienen puertos accesibles desde Internet

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/18`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Network Reachability
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

15. Instancias EC2 que no cumplen los estándares o las prácticas recomendadas de seguridad

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/19`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con una de las siguientes opciones:
 - Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
 - Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

16. Instancias EC2 que están abiertas a Internet

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/21`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Network Reachability
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

17. Instancias EC2 asociadas con reconocimiento de adversarios

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/22`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con TTPS/Discovery/Recon
- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

18. AWS Recursos de que están asociados con malware

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/23`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con una de las siguientes opciones:
 - Effects/Data Exfiltration/Trojan
 - TTPs/Initial Access/Trojan
 - TTPs/Command and Control/Backdoor
 - TTPs/Command and Control/Trojan
 - Software and Configuration Checks/Backdoor
 - Unusual Behaviors/VM/Backdoor
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

19. AWS Recursos de asociados con problemas de criptomonedas

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/24`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con una de las siguientes opciones:
 - Effects/Resource Consumption/Cryptocurrency
 - TTPs/Command and Control/CryptoCurrency
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

20. AWS Recursos de con intentos de acceso no autorizado

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/25`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo comienza con una de las siguientes opciones:
 - `TTPs/Command and Control/UnauthorizedAccess`
 - `TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess`
 - `Effects/Data Exfiltration/UnauthorizedAccess`
 - `Unusual Behaviors/User/UnauthorizedAccess`
 - `Effects/Resource Consumption/UnauthorizedAccess`
- El estado de registro es `ACTIVE`
- El estado de flujo de trabajo es `NEW` o `NOTIFIED`

21. Indicadores de información de amenazas con la mayoría de coincidencias durante la semana pasada

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/26`

Filtros de resultados:

- Creado en los últimos 7 días

22. Principales cuentas por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/27`

Agrupados por: Cuenta de AWS ID

Filtros de resultados:

- El estado de registro es `ACTIVE`
- El estado de flujo de trabajo es `NEW` o `NOTIFIED`

23. Principales productos por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/28`

Agrupados por: Nombre del producto

Filtros de resultados:

- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

24. Gravedad por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/29`

Agrupados por: etiqueta de gravedad

Filtros de resultados:

- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

25. Principales buckets de S3 por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/30`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsS3Bucket
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

26. Principales instancias EC2 por número de resultados

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/31`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsEc2Instance
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

27. Principales AMI por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/32`

Agrupados por: ID de imagen de instancia EC2

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es AwsEc2Instance

- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

28. Principales usuarios de IAM por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/33`

Agrupados por: ID de clave de acceso de IAM

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es `AwsIamAccessKey`
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

29. Principales recursos por número de comprobaciones CIS no superadas

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/34`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- El ID del generador comienza con `arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule`
- Actualizado en el último día
- El estado de conformidad es FAILED
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

30. Principales integraciones por número de hallazgos

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/35`

Agrupados por: ARN del producto

Filtros de resultados:

- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

31. Recursos con las comprobaciones de seguridad que más fallan

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/36`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- Actualizado en el último día
- El estado de conformidad es FAILED
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

32. Usuarios de IAM con actividad sospechosa

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/37`

Agrupados por: usuario de IAM

Filtros de resultados:

- El tipo de recurso es `AwsIamUser`
- El estado de registro es ACTIVE
- El estado de flujo de trabajo es NEW o NOTIFIED

33. Recursos de AWS Health con la mayor cantidad de resultados

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/38`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- `ProductName` igual a `Health`

34. Recursos de AWS Config con la mayor cantidad de resultados

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/39`

Agrupados por: ID de recurso

Filtros de resultados:

- `ProductName` igual a `Config`

35. Aplicaciones con la mayor cantidad de resultados

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/40`

Agrupado por: ResourceApplicationArn

Filtros de resultados:

- RecordState igual a ACTIVE
- Workflow.Status es igual a NEW o NOTIFIED

Descripción de resultados personalizados en el CSPM de Security Hub

Además de la información gestionada por CSPM de AWS Security Hub, puede crear información personalizada en Security Hub CSPM para realizar un seguimiento de los problemas específicos de su entorno. Los hallazgos personalizados le permiten realizar un seguimiento de un subconjunto de problemas seleccionados.

Estos son algunos ejemplos de hallazgos personalizados que puede resultar útil configurar:

- Si tiene una cuenta de administrador, puede configurar un hallazgo personalizado para hacer un seguimiento de los resultados críticos y de alta gravedad que estén afectando a las cuentas de los miembros.
- Si confía en un [AWSservicio integrado](#) específico, puede configurar una información personalizada para realizar un seguimiento de los hallazgos críticos y de alta gravedad de ese servicio.
- Si confía en una [integración de terceros](#), puede configurar un hallazgo personalizado para realizar un seguimiento de los hallazgos críticos y de alta gravedad de ese producto integrado.

Puede crear conocimientos personalizados completamente nuevos, o comenzar a partir de un conocimiento personalizado o administrado existente.

Cada hallazgo se puede configurar con las siguientes opciones:

- Atributo de agrupación: el atributo de agrupación determina los elementos que se muestran en la lista de resultados del hallazgo. Por ejemplo, si el atributo de agrupación es Nombre del producto, los resultados del hallazgo muestran el número de hallazgos asociados a cada proveedor.
- Filtros opcionales: Los filtros opcionales afinan la cantidad de resultados que coinciden con los parámetros del hallazgo.

Un hallazgo se incluye en los resultados de la información solo si coincide con todos los filtros proporcionados. Por ejemplo, si los filtros son «El nombre del producto es GuardDuty» y «el tipo de recurso esAwsS3Bucket», los resultados que coincidan deben cumplir ambos criterios.

Sin embargo, el CSPM de Security Hub aplica la lógica booleana OR a los filtros que utilizan el mismo atributo, pero valores distintos. Por ejemplo, si los filtros son «El nombre del producto es GuardDuty» y «El nombre del producto es Amazon Inspector», el resultado coincide si lo generó Amazon GuardDuty o Amazon Inspector.

Si utiliza el identificador de recurso o el tipo de recurso como atributo de agrupación, los resultados de la información incluirán todos los recursos incluidos en los resultados. La lista no se limita a los recursos que coinciden con un filtro de tipo de recurso. Por ejemplo, un hallazgo identifica los resultados asociados a los buckets de S3 y los agrupa por identificador de recursos. Un resultado coincidente contiene un recurso de bucket de S3 y un recurso de clave de acceso de IAM. Los resultados del hallazgo incluyen ambos recursos.

Si habilitó la [agregación entre regiones](#) y, luego, crea un hallazgo personalizado, el hallazgo se aplica a los resultados que coinciden con la región de agregación y las regiones vinculadas. La única excepción es que su información incluya un filtro de región.

Creación de hallazgos personalizados

En AWS Security Hub CSPM, la información personalizada se puede utilizar para recopilar un conjunto específico de hallazgos y realizar un seguimiento de los problemas que son exclusivos de su entorno. Para obtener información general sobre hallazgos personalizados, consulte [Descripción de resultados personalizados en el CSPM de Security Hub](#).

Elija el método que prefiera y siga los pasos para crear un producto de información personalizado en el CSPM de Security Hub.

Security Hub CSPM console

Para crear un hallazgo personalizado (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Hallazgos.
3. Seleccione Crear hallazgo.
4. Para seleccionar el atributo de agrupación para el conocimiento:
 - a. Seleccione el cuadro de búsqueda para ver las opciones de filtro.

- b. Elija Group by (Agrupar por).
 - c. Seleccione el atributo que se va a utilizar para agrupar los resultados asociados a este hallazgo.
 - d. Seleccione Aplicar.
5. De manera opcional, elija los filtros adicionales que desee utilizar para este hallazgo. Para cada filtro, defina los criterios de filtro y, a continuación, elija Aplicar.
 6. Seleccione Crear hallazgo.
 7. Escriba un Nombre del hallazgo y elija Crear hallazgo.

Security Hub CSPM API

Para crear un hallazgo personalizado (API)

1. Para crear un producto de información personalizado, use la operación [CreateInsight](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa el AWS CLI, ejecute el [create-insight](#) comando.
2. Rellene el parámetro Name con un nombre para su hallazgo personalizado.
3. Rellene el parámetro Filters para especificar qué resultados incluir en el hallazgo.
4. Rellene el parámetro GroupByAttribute para especificar qué atributo se utiliza para agrupar los resultados que se incluyen en el hallazgo.
5. Si lo desea, rellene el parámetro SortCriteria para ordenar los resultados por un campo específico.

En el siguiente ejemplo, se crea un hallazgo personalizado que incluye los resultados críticos con el tipo de recurso AwsIamRole. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-insight --name "Critical role findings" --filters  
'{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole" }],  
"SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "CRITICAL"}]}' --group-by-  
attribute "ResourceId"
```

PowerShell

Para crear una información personalizada (PowerShell)

1. Utilice el cmdlet New-SHUBInsight.

2. Rellene el parámetro `Name` con un nombre para su hallazgo personalizado.
3. Rellene el parámetro `Filter` para especificar qué resultados incluir en el hallazgo.
4. Rellene el parámetro `GroupByAttribute` para especificar qué atributo se utiliza para agrupar los resultados que se incluyen en el hallazgo.

Si ha habilitado [la agregación entre regiones](#) y utiliza este cmdlet desde la región de agregación, el hallazgo se aplica a los resultados de la agregación y las regiones vinculadas.

Ejemplo

```
$Filter = @{
    AwsAccountId = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "XXX"
    }
    ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = 'FAILED'
    }
}
New-SHUBInsight -Filter $Filter -Name TestInsight -GroupByAttribute ResourceId
```

Creación de un nuevo hallazgo personalizado a partir de un hallazgo administrado (solo para la consola)

No puede guardar los cambios en un hallazgo administrado ni eliminarlo. Sin embargo, puede utilizar hallazgos administrados como base para un nuevo hallazgo personalizado. Esta opción está disponible únicamente en la consola del CSPM de Security Hub.

Para crear un nuevo hallazgo personalizado a partir de un hallazgo administrado (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. Elija el conocimiento administrado desde el que trabajar.
4. Edite la configuración de los hallazgos si es necesario.
 - Para cambiar el atributo utilizado para agrupar los resultados en el hallazgo:
 - a. Para eliminar la agrupación existente, elija la X situada junto al ajuste Agrupar por.

- b. Seleccione la barra de búsqueda.
- c. Seleccione el atributo que desea utilizar para el agrupamiento.
- d. Seleccione Aplicar.
- Para eliminar un filtro del hallazgo, elija la X rodeada de un círculo junto al filtro.
- Cómo agregar un filtro al hallazgo:
 - a. Seleccione la barra de búsqueda.
 - b. Seleccione el atributo y el valor que desea utilizar como filtro.
 - c. Seleccione Aplicar.
- 5. Cuando se hayan completado las actualizaciones, elija Create insight (Crear conocimiento).
- 6. Cuando se le solicite, escriba el Nombre del hallazgo; a continuación, elija Crear hallazgo.

Edición de hallazgos personalizados

Puede editar un hallazgo personalizado existente para cambiar el valor de agrupación y los filtros. Después de realizar los cambios, puede guardar las actualizaciones en el conocimiento original o guardar la versión actualizada como un nuevo conocimiento.

En AWS Security Hub CSPM, la información personalizada se puede utilizar para recopilar un conjunto específico de hallazgos y realizar un seguimiento de los problemas que son exclusivos de su entorno. Para obtener información general sobre hallazgos personalizados, consulte [Descripción de resultados personalizados en el CSPM de Security Hub](#).

Para editar un hallazgo personalizado, elija el método que prefiera y siga las instrucciones.

Security Hub CSPM console

Para editar un hallazgo personalizado (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. Elija el conocimiento personalizado que desea modificar.
4. Edite la configuración de los hallazgos si es necesario.
 - Para cambiar el atributo utilizado para agrupar los resultados en el hallazgo:
 - a. Para eliminar la agrupación existente, elija la X situada junto al ajuste Agrupar por.

- b. Seleccione la barra de búsqueda.
 - c. Seleccione el atributo que desea utilizar para el agrupamiento.
 - d. Seleccione Aplicar.
- Para eliminar un filtro del hallazgo, elija la X rodeada de un círculo junto al filtro.
- Cómo agregar un filtro al hallazgo:
 - a. Seleccione la barra de búsqueda.
 - b. Seleccione el atributo y el valor que desea utilizar como filtro.
 - c. Seleccione Aplicar.
5. Cuando complete las actualizaciones, elija Save insight (Guardar conocimiento).
6. Cuando se le solicite, siga uno de estos procedimientos:
 - Para actualizar la información existente para que refleje los cambios, seleccione Actualizar **<Insight_Name>** y, a continuación, seleccione Guardar información.
 - Para crear un nuevo conocimiento con las actualizaciones, elija Save new insight (Guardar nuevo conocimiento). Escriba un Insight name (Nombre del conocimiento) y elija Save insight (Guardar conocimiento).

Security Hub CSPM API

Para editar un hallazgo personalizado (API)

1. Use la operación [UpdateInsight](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa el comando, AWS CLI ejecute el [update-insight](#) comando.
2. Para identificar el hallazgo personalizado que desea actualizar, debe indicar su nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener el ARN de un hallazgo personalizado, ejecute la operación [GetInsights](#) o el comando [get-insights](#).
3. Actualice los parámetros Name, Filters y GroupByAttribute según sea necesario.

En el siguiente ejemplo, se actualizan los hallazgos especificados. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub update-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111" --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value":
```

```
"AwsIamRole"}], "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "HIGH"}]}' --
name "High severity role findings"
```

PowerShell

Para editar una información personalizada (PowerShell)

1. Utilice el cmdlet `Update-SHUBInsight`.
2. Para identificar el hallazgo personalizado, debe indicar su nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener el ARN de un hallazgo personalizado, utilice el cmdlet `Get-SHUBInsight`.
3. Actualice los parámetros `Name`, `Filter` y `GroupByAttribute` según sea necesario.

Ejemplo

```
$Filter = @{
    ResourceType = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "AwsIamRole"
    }
    SeverityLabel = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "HIGH"
    }
}

Update-SHUBInsight -InsightArn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111" -Filter $Filter -Name "High severity role findings"
```

Eliminación de hallazgos personalizados

En AWS Security Hub CSPM, la información personalizada se puede utilizar para recopilar un conjunto específico de hallazgos y realizar un seguimiento de los problemas que son exclusivos de su entorno. Para obtener información general sobre hallazgos personalizados, consulte [Descripción de resultados personalizados en el CSPM de Security Hub](#).

Para eliminar un hallazgo personalizado, elija el método que prefiera y siga las instrucciones. No puede eliminar un hallazgo administrado.

Security Hub CSPM console

Para eliminar un hallazgo personalizado (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. Localice el conocimiento personalizado que desea eliminar.
4. Para obtener ese hallazgo, elija el icono de más opciones (los tres puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta).
5. Elija Eliminar.

Security Hub CSPM API

Para eliminar un hallazgo personalizado (API)

1. Use la operación [DeleteInsight](#) de la API del CSPM de Security Hub. Si usa el comando, AWS CLI ejecute el [delete-insight](#) comando.
2. Para identificar el hallazgo personalizado que se va a eliminar, indique su ARN. Para obtener el ARN de un hallazgo personalizado, ejecute la operación [GetInsights](#) o el comando [get-insights](#).

En el siguiente ejemplo, se elimina el hallazgo especificado. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub delete-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

PowerShell

Para eliminar una información personalizada (PowerShell)

1. Utilice el cmdlet Remove-SHUBInsight.
2. Para identificar el hallazgo personalizado, indique su ARN. Para obtener el ARN de un hallazgo personalizado, utilice el cmdlet Get-SHUBInsight.

Ejemplo

```
-InsightArn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Modificación automática de los resultados del CSPM de Security Hub y adopción de medidas al respecto

El CSPM de AWS Security Hub incluye características que modifican automáticamente los resultados y toman medidas basadas en especificaciones.

El CSPM de Security Hub actualmente admite dos tipos de automatizaciones:

- Reglas de automatización: Actualice y suprima automáticamente los resultados casi en tiempo real en función de los criterios que defina.
- Respuesta y corrección automatizadas: cree reglas personalizadas de Amazon EventBridge que definan las acciones automáticas que se deben llevar a cabo en función de resultados y productos de información específicos.

Las reglas de automatización son útiles cuando se desea actualizar de manera automática los campos de resultados en Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). Por ejemplo, puede utilizar una regla de automatización para actualizar el nivel de gravedad o el estado del flujo de trabajo de los resultados de una integración específica de terceros. El uso de la regla de automatización elimina la necesidad de actualizar de manera manual el nivel de gravedad o el estado del flujo de trabajo de cada resultado de este producto de terceros.

Las reglas de EventBridge resultan útiles cuando necesita tomar medidas fuera del CSPM de Security Hub relacionadas con resultados específicos, o cuando desea enviar esos resultados a herramientas de terceros para su corrección o para realizar investigaciones más detalladas. Las reglas se pueden utilizar para desencadenar acciones compatibles, como invocar una función AWS Lambda o notificar un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) acerca de un resultado específico.

Las reglas de automatización tienen efecto antes de se apliquen las reglas de EventBridge. Es decir, las reglas de automatización se desencadenan y actualizan un resultado antes de que EventBridge lo reciba. A continuación, las reglas de EventBridge se aplican al resultado actualizado.

Al configurar automatizaciones para los controles de seguridad, recomendamos filtrar en función del ID del control en vez del título o la descripción. Aunque el CSPM de Security Hub actualiza en ocasiones los títulos y las descripciones de los controles, los ID de los controles permanecen sin cambios.

Temas

- [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#)
- [Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas](#)

Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub

Puede utilizar reglas de automatización para actualizar resultados automáticamente en el CSPM de AWS Security Hub. A medida que se ingieren resultados, el CSPM de Security Hub puede aplicar diversas acciones de regla, como suprimir resultados, modificar su gravedad o agregar notas. Estas acciones de reglas modifican los resultados que coinciden con criterios específicos.

Algunos ejemplos de casos de uso de reglas de automatización son los siguientes:

- Elevar la gravedad de un resultado a CRITICAL si el ID de recurso del resultado se refiere a un recurso crítico para la empresa.
- Elevar la gravedad de un resultado de HIGH a CRITICAL si el resultado afecta a recursos en cuentas de producción específicas.
- Asignar resultados específicos que tengan una gravedad INFORMATIONAL un estado de flujo de trabajo SUPPRESSED.

Solo puede crear y administrar reglas de automatización desde una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub.

Las reglas se aplican a los resultados tanto nuevos como actualizados. Puede crear una regla personalizada desde cero o utilizar una plantilla de regla proporcionada por el CSPM de Security Hub. Además, puede empezar con una plantilla y modificarla según sea necesario.

Definición de criterios de regla y acciones de regla

Desde una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, puede crear una regla de automatización mediante la definición de uno o más criterios de regla y una o más acciones de regla. Cuando un resultado coincide con los criterios definidos, el CSPM de Security Hub aplica

las acciones de la regla al resultado. Para obtener más información sobre los criterios y acciones disponibles, consulte [Criterios de regla y acciones de regla disponibles](#).

El CSPM de Security Hub admite actualmente un máximo de 100 reglas de automatización por cada cuenta de administrador.

La cuenta de administrador del CSPM de Security Hub también puede editar, ver y eliminar reglas de automatización. Una regla se aplica a los resultados que coinciden en la cuenta de administrador y en todas las cuentas de miembro. Al proporcionar los ID de cuentas de miembro como criterios de regla, los administradores del CSPM de Security Hub también pueden utilizar reglas de automatización para actualizar o suprimir resultados en cuentas de miembro específicas.

Una regla de automatización solo se aplica en la Región de AWS en la que se creó. Para aplicar una regla en varias regiones, el administrador debe crear la regla en cada región. Esto se puede hacer mediante la consola del CSPM de Security Hub, la API del CSPM de Security Hub o [AWS CloudFormation](#). Además, puede utilizar un [script de implementación multirregión](#).

Criterios de regla y acciones de regla disponibles

Actualmente se admiten los siguientes campos de Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF) como criterios para las reglas de automatización:

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
AwsAccountId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
AwsAccountName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
CompanyName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
ComplianceAssociatedStandardsId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ComplianceSecurityControlId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ComplianceStatus	Is, Is Not	Selección: [FAILED, NOT_AVAILABLE, PASSED, WARNING]
Confidence	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Número
CreatedAt	Start, End, DateRange	Fecha (formateada como 2022-12-01T21:47:39.269Z)
Criticality	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Número
Description	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
FirstObservedAt	Start, End, DateRange	Fecha (formateada como 2022-12-01T21:47:39.269Z)

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
GeneratorId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
Id	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
LastObservedAt	Start, End, DateRange	Fecha (formateada como 2022-12-01T21:47:39.269Z)
NoteText	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
NoteUpdatedAt	Start, End, DateRange	Fecha (formateada como 2022-12-01T21:47:39.269Z)
NoteUpdatedBy	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ProductArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ProductName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
RecordState	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
RelatedFindingsId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
RelatedFindingsProductArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ResourceApplicationArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ResourceApplicationName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ResourceDetailsOther	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	Asignación
ResourceId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
ResourcePartition	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ResourceRegion	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
ResourceTags	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	Asignación
ResourceType	Is, Is Not	Selección (consulte los recursos admitidos por ASFF)
SeverityLabel	Is, Is Not	Selección: [CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW, INFORMATIONAL]
SourceUrl	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
Title	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
Type	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena

Criterios de reglas	Operadores de filtro	Tipo de campo
UpdatedAt	Start, End, DateRange	Fecha (formateada como 2022-12-01T21:47:39.269Z)
UserDefinedFields	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	Asignación
VerificationState	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	Cadena
WorkflowStatus	Is, Is Not	Selección: [NEW, NOTIFIED, RESOLVED, SUPPRESSED]

En el caso de los criterios etiquetados como campos de cadena, el uso de diferentes operadores de filtro en un mismo campo afecta a la lógica de evaluación. Para obtener más información, consulte [StringFilter](#) en la Referencia de la API del CSPM de AWS Security Hub.

Cada criterio admite una cantidad máxima de valores que se pueden utilizar para filtrar los resultados que coinciden. Para conocer los límites de cada criterio, consulte [AutomationRulesFindingFilters](#) en la Referencia de la API del CSPM de AWS Security Hub.

Actualmente se admiten los siguientes campos ASFF como acciones para las reglas de automatización:

- Confidence
- Criticality
- Note
- RelatedFindings
- Severity
- Types
- UserDefinedFields
- VerificationState

- Workflow

Para obtener más información sobre campos ASFF específicos, consulte [Sintaxis del formato de resultado de seguridad de AWS \(ASFF\)](#).

 Tip

Si desea que el CSPM de Security Hub deje de generar resultados para un control específico, recomendamos desactivar el control en lugar de usar una regla de automatización. Cuando desactiva un control, el CSPM de Security Hub deja de ejecutar las comprobaciones de seguridad correspondientes y deja de generar resultados, por lo que no se generan cargos asociados a ese control. Le recomendamos que utilice reglas de automatización para cambiar los valores de campos ASFF específicos para los resultados que coincidan con los criterios definidos. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar controles, consulte [Desactivación de controles en el CSPM de Security Hub](#).

Resultados que las reglas de automatización evalúan

Una regla de automatización evalúa los resultados nuevos y actualizados que el CSPM de Security Hub genera o ingiere mediante la operación [BatchImportFindings](#) después de que cree la regla. El CSPM de Security Hub actualiza los resultados de los controles cada 12 a 24 horas, o cuando el recurso asociado cambia de estado. Para obtener más información, consulte [Programación para ejecutar comprobaciones de seguridad](#).

Las reglas de automatización evalúan los resultados originales proporcionados por el proveedor. Los proveedores pueden aportar resultados nuevos y actualizar resultados existentes mediante la operación `BatchImportFindings` de la API del CSPM de Security Hub. Si los siguientes campos no existen en el resultado original, el CSPM de Security Hub completa automáticamente esos campos y utiliza los valores completados en la evaluación realizada por la regla de automatización.

- `AwsAccountName`
- `CompanyName`
- `ProductName`
- `Resource.Tags`
- `Workflow.Status`

Después de crear una o más reglas de automatización, estas reglas no se desencadenan si actualiza los campos del resultado mediante la operación [BatchUpdateFindings](#). Si crea una regla de automatización y realiza una actualización BatchUpdateFindings que afecten al mismo campo de resultado, la última actualización establecerá el valor de ese campo. Vea el siguiente ejemplo:

1. Utilice la operación BatchUpdateFindings para cambiar el valor del campo Workflow.Status de un resultado de NEW a NOTIFIED.
2. Si llama a GetFindings, el campo Workflow.Status ahora tendrá un valor de NOTIFIED.
3. Se crea una regla de automatización que cambia el campo Workflow.Status del resultado de NEW a SUPPRESSED. (Recuerde que las reglas ignoran las actualizaciones realizadas mediante la operación BatchUpdateFindings).
4. El proveedor del resultado utiliza la operación BatchImportFindings para actualizar el resultado y cambia el valor del campo Workflow.Status del resultado a NEW.
5. Si llama a GetFindings, el campo Workflow.Status ahora tendrá un valor de SUPPRESSED. Esto ocurre porque se aplicó la regla de automatización y esa regla fue la última acción realizada sobre el resultado.

Cuando crea o edita una regla en la consola del CSPM de Security Hub, la consola muestra una vista preliminar de los resultados que coinciden con los criterios de la regla. Mientras que las reglas de automatización evalúan los resultados originales enviados por el proveedor del resultado, la vista preliminar de la consola refleja los resultados en su estado final tal como aparecerían en una respuesta a la operación [GetFindings](#) (es decir, después de aplicar las acciones de la regla u otras actualizaciones al resultado).

Cómo funciona el orden de las reglas

Al crear reglas de automatización, usted asigna a cada regla un orden. Esto determina el orden en el que el CSPM de Security Hub aplica las reglas de automatización y adquiere importancia cuando varias reglas se relacionan con el mismo resultado o con el mismo campo del resultado.

Cuando varias acciones de reglas se refieren al mismo resultado o campo de resultado, la regla con el valor numérico más alto de orden de reglas se aplica en último lugar y tiene el efecto definitivo.

Cuando crea una regla en la consola del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub asigna automáticamente un orden basado en el orden de creación de la regla. La regla creada más recientemente tiene el valor numérico más bajo de orden de reglas y, por lo tanto, se aplica primero. El CSPM de Security Hub aplica las reglas posteriores en orden ascendente.

Cuando crea una regla mediante la API del CSPM de Security Hub o la AWS CLI, el CSPM de Security Hub aplica primero la regla con el valor numérico de `RuleOrder` más bajo. Luego aplica las reglas subsiguientes en orden ascendente. Si varios resultados tienen el mismo valor de `RuleOrder`, el CSPM de Security Hub aplica primero la regla con un valor anterior en el campo `UpdatedAt` (es decir, la regla editada más recientemente se aplica al final).

Puede modificar el orden de las reglas en cualquier momento.

Ejemplo de orden de reglas:

Regla A (el orden de la regla es **1**):

- Criterios de la regla A
 - `ProductName = Security Hub CSPM`
 - `Resources.Type is S3 Bucket`
 - `Compliance.Status = FAILED`
 - `RecordState is NEW`
 - `Workflow.Status = ACTIVE`
- Acciones de la regla A
 - Actualizar `Confidence` a 95
 - Actualizar `Severity` a `CRITICAL`

Regla B (el orden de la regla es **2**):

- Criterios de la regla B
 - `AwsAccountId = 123456789012`
- Acciones de la regla B
 - Actualizar `Severity` a `INFORMATIONAL`

Las acciones de la regla A se aplican primero a los resultados del CSPM de Security Hub que coinciden con los criterios de la regla A. Luego, se aplican las acciones de la regla B a los resultados del CSPM de Security Hub que coinciden con el ID de cuenta especificado. En este ejemplo, como la regla B se aplica en último lugar, el valor final de `Severity` en los resultados del ID de cuenta especificado es `INFORMATIONAL`. Según la acción de la regla A, el valor final de `Confidence` en los resultados coincidentes es 95.

Creación de reglas de automatización

Puede usar una regla de automatización para actualizar automáticamente resultados en el CSPM de AWS Security Hub. Puede crear una regla de automatización personalizada desde cero o, en la consola del CSPM de Security Hub, usar una plantilla de regla previamente completada. Para obtener información general sobre cómo funcionan las reglas de automatización, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Solo puede crear una regla de automatización a la vez. Para crear varias reglas de automatización, siga los procedimientos de la consola tantas veces como necesite o llame a la API o al comando tantas veces como necesite con los parámetros que desee.

Debe crear una regla de automatización en cada región y cuenta en que desee que la regla se aplique a los resultados.

Cuando crea una regla de automatización en la consola del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub muestra una versión preliminar de los resultados a los que se aplica la regla. La vista previa no está disponible si los criterios de la regla incluyen un filtro CONTAINS o NOT_CONTAINS. Puede elegir estos filtros para los tipos de campos de mapeo y cadena.

Important

AWS le recomienda que no incluya información de identificación personal, confidencial o sensible en el nombre, la descripción o en otros campos de la regla.

Creación de una regla de automatización personalizada

Elija su método preferido y realice los siguientes pasos para crear una regla de automatización personalizada.

Console

Para crear una regla de automatización personalizada (consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Seleccione Crear regla. En Tipo de regla, seleccione Crear regla personalizada.

4. En la sección Regla, proporcione un nombre de regla único y una descripción de la regla.
5. En Criterios, utilice los menús desplegables de Clave, Operador y Valor para especificar los criterios de la regla. Debe especificar al menos un criterio de regla.

Si los criterios seleccionados son compatibles, la consola muestra una vista previa de los resultados que cumplen dichos criterios.

6. En Acción automatizada, utilice los menús desplegables para especificar qué campos de resultado desea actualizar cuando los resultados coincidan con los criterios de la regla. Debe especificar al menos una regla de acción.
7. En Estado de la regla, elija si desea que la regla quede Habilitada o Deshabilitada tras su creación.
8. (Opcional) Amplíe la sección Ajustes adicionales. Seleccione Ignorar reglas posteriores para resultados que coincidan con estos criterios si desea que esta regla sea la última que se aplique a los resultados que coincidan con los criterios de la regla.
9. (Opcional) En Etiquetas, añada etiquetas como pares clave-valor para ayudarlo a identificar fácilmente la regla.
10. Seleccione Creación de regla.

API

Para crear una regla de automatización personalizada (API)

1. Ejecute [CreateAutomationRule](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. Esta API crea una regla con un nombre de recurso de Amazon (ARN) específico.
2. Introduzca un nombre y una descripción para la regla.
3. Defina el parámetro `IsTerminal` como `true` si desea que esta regla sea la última que se aplique a los resultados que coincidan con los criterios de la regla.
4. En el parámetro `RuleOrder`, indique el orden de la regla. El CSPM de Security Hub aplica primero las reglas con el valor numérico más bajo para este parámetro.
5. En el parámetro `RuleStatus`, especifique si desea que el CSPM de Security Hub habilite la regla y comience a aplicarla a los resultados una vez creada. El valor predeterminado es si no se especifica ningún valor `ENABLED`. Un valor de `DISABLED` significa que la regla queda en pausa tras su creación.
6. En el parámetro `Criteria`, proporcione los criterios que desea que el CSPM de Security Hub utilice para filtrar los resultados. La acción de la regla se aplicará a los resultados que

coincidan con los criterios. Para obtener una lista de los criterios admitidos, consulte [Criterios de regla y acciones de regla disponibles](#).

7. En el parámetro `Actions`, proporcione las acciones que desea que el CSPM de Security Hub ejecute cuando exista una coincidencia entre un resultado y los criterios definidos. Para obtener una lista de las acciones admitidas, consulte [Criterios de regla y acciones de regla disponibles](#).

El siguiente comando de ejemplo de la AWS CLI crea una regla de automatización que actualiza el estado del flujo de trabajo y anota los resultados coincidentes. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-automation-rule \
--actions '[{
  "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
  "FindingFieldsUpdate": {
    "Severity": {
      "Label": "HIGH"
    },
    "Note": {
      "Text": "Known issue that is a risk. Updated by automation rules",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}]' \
--criteria '{
  "SeverityLabel": [{
    "Value": "INFORMATIONAL",
    "Comparison": "EQUALS"
  }]
}' \
--description "A sample rule" \
--no-is-terminal \
--rule-name "sample rule" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--region us-east-1
```

Crear una regla de automatización a partir de una plantilla (solo en la consola)

Las plantillas de reglas reflejan casos de uso comunes para las reglas de automatización.

Actualmente, solo la consola del CSPM de Security Hub admite plantillas de reglas. Complete los siguientes pasos para crear una regla de automatización a partir de una plantilla en la consola.

Para crear una regla de automatización a partir de una plantilla (en la consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Seleccione Crear regla. En Tipo de regla, seleccione Crear una regla a partir de una plantilla.
4. Seleccione una plantilla de regla en el menú desplegable.
5. (Opcional) De ser necesario para su caso de uso, modifique las secciones Regla, Criterios y Acción automatizada. Debe especificar al menos un criterio de regla y una acción de regla.

Si los criterios seleccionados son compatibles, la consola muestra una vista previa de los resultados que cumplen dichos criterios.

6. En Estado de la regla, elija si desea que la regla quede Habilitada o Deshabilitada tras su creación.
7. (Opcional) Amplíe la sección Ajustes adicionales. Seleccione Ignorar reglas posteriores para resultados que coincidan con estos criterios si desea que esta regla sea la última que se aplique a los resultados que coincidan con los criterios de la regla.
8. (Opcional) En Etiquetas, añada etiquetas como pares clave-valor para ayudarlo a identificar fácilmente la regla.
9. Seleccione Creación de regla.

Visualización de las reglas de automatización

Puede usar una regla de automatización para actualizar automáticamente resultados en el CSPM de AWS Security Hub. Para obtener información general sobre cómo funcionan las reglas de automatización, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Elija el método que prefiera y siga los pasos para ver sus reglas de automatización existentes y los detalles de cada regla.

Para obtener un historial de cómo las reglas de automatización han modificado sus resultados, consulte [Revisión de detalles e historial de resultados en el CSPM de Security Hub](#).

Console

Para ver las reglas de automatización (consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Elija un nombre de regla. También puede seleccionar una regla.
4. Seleccione Acciones y luego Ver.

API

Para ver las reglas de automatización (API)

1. Para ver las reglas de automatización de la cuenta, ejecute [ListAutomationRules](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. Esta API devuelve los ARN y otros metadatos de sus reglas. No se requieren parámetros de entrada para esta API, pero puede como opción proporcionar `MaxResults` para limitar el número de resultados y `NextToken` como parámetro de paginación. El valor inicial de `NextToken` debería ser `NULL`.
2. Para obtener más detalles sobre las reglas, incluidos los criterios y las acciones de una regla, ejecute [BatchGetAutomationRules](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub. Proporcione los ARN de las reglas de automatización cuyos detalles desee obtener.

En el siguiente ejemplo, se recuperan los detalles de las reglas de automatización especificadas. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub batch-get-automation-rules \
--automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"]' \
--region us-east-1
```

Edición de reglas de automatización

Puede usar una regla de automatización para actualizar automáticamente resultados en el CSPM de AWS Security Hub. Para obtener información general sobre cómo funcionan las reglas de automatización, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Tras crear una regla de automatización, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede editar la regla. Al editar una regla de automatización, los cambios se aplican a los resultados nuevos y actualizados que el CSPM de Security Hub genera o ingiere después de la edición de la regla.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para editar el contenido de una regla de automatización. Puede editar una o más reglas con una sola solicitud. Para obtener instrucciones sobre cómo editar el orden de las reglas, consulte [Edición del orden de las reglas de automatización](#).

Console

Para editar las reglas de automatización (consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Seleccione la regla que desea editar. Seleccione Acciones y luego Editar.
4. Cambie la regla como desee y seleccione Guardar cambios.

API

Para editar las reglas de automatización (API)

1. Ejecute [BatchUpdateAutomationRules](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub.
2. En el parámetro RuleArn, proporcione el ARN de las reglas que desee editar.
3. Proporcione los nuevos valores de los parámetros que desee editar. Puede editar cualquier parámetro excepto RuleArn.

En el siguiente ejemplo, se actualiza la regla de automatización especificada. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.


```
$ aws securityhub batch-update-automation-rules \
--update-automation-rules-request-items '[
{
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Note": {
        "Text": "Known issue that is a risk",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      },
      "Workflow": {
        "Status": "NEW"
      }
    }
  ]},
  "Criteria": {
    "SeverityLabel": [{
      "Value": "LOW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }]
  },
  "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-
rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "RuleOrder": 14,
  "RuleStatus": "DISABLED",
}
]' \
--region us-east-1
```

Edición del orden de las reglas de automatización

Puede usar una regla de automatización para actualizar automáticamente resultados en el CSPM de AWS Security Hub. Para obtener información general sobre cómo funcionan las reglas de automatización, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Tras crear una regla de automatización, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede editar la regla.

Si desea mantener los criterios y las acciones de la regla tal como están, pero desea cambiar el orden en que el CSPM de Security Hub aplica una regla de automatización, es posible editar solo el orden de la regla. Elija el método que prefiera y siga los pasos para editar el orden de las reglas.

Para obtener instrucciones acerca de cómo editar los criterios o las acciones de una regla de automatización, consulte [Edición de reglas de automatización](#).

Console

Para editar el orden de una regla de automatización (consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Seleccione la regla cuyo orden desea modificar. Seleccione Editar prioridad.
4. Seleccione Subir para aumentar la prioridad de la regla en una unidad. Seleccione Bajar para disminuir la prioridad de la regla en una unidad. Seleccione Mover al principio para asignar a la regla un orden de 1 (esto da a la regla precedencia sobre otras existentes).

Note

Cuando crea una regla en la consola del CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub asigna automáticamente un orden basado en el orden de creación de la regla. La regla creada más recientemente tiene el valor numérico más bajo de orden de reglas y, por lo tanto, se aplica primero.

API

Para editar el orden de una regla de automatización (API)

1. Use la operación [BatchUpdateAutomationRules](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub.
2. En el parámetro RuleArn, proporcione el ARN de las reglas cuyo orden desea editar.
3. Modifique el valor del campo RuleOrder.

 Note

Si varias reglas tienen el mismo `RuleOrder`, el CSPM de Security Hub aplica primero una regla con un valor anterior para el campo `UpdatedAt` (es decir, la regla que se editó más recientemente se aplica en último lugar).

Eliminación o desactivación de las reglas de automatización

Puede usar una regla de automatización para actualizar automáticamente resultados en el CSPM de AWS Security Hub. Para obtener información general sobre cómo funcionan las reglas de automatización, consulte [Descripción de las reglas de automatización en el CSPM de Security Hub](#).

Al eliminar una regla de automatización, el CSPM de Security Hub la elimina de la cuenta y deja de aplicarla a los resultados. Como alternativa a la eliminación, puede desactivar una regla. Esto retiene la regla para uso futuro, pero el CSPM de Security Hub no aplicará la regla a ningún resultado coincidente hasta que la habilite.

Elija el método que prefiera y siga los pasos para eliminar una regla de automatización. Puede eliminar una o más reglas en una sola solicitud.

Console

Para eliminar o desactivar las reglas de automatización (consola)

1. Con las credenciales de administrador del CSPM de Security Hub, abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Automatizaciones.
3. Seleccione las reglas que desea eliminar. Seleccione Acción y luego Eliminar (para retener una regla, pero temporalmente deshabilitada, seleccione Deshabilitar).
4. Confirme la elección y seleccione Eliminar.

API

Para eliminar o desactivar las reglas de automatización (API)

1. Use la operación [BatchDeleteAutomationRules](#) desde la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub.

2. En el parámetro `AutomationRulesArns`, indique el ARN de las reglas que desea eliminar (para retener una regla, pero temporalmente deshabilitada, indique `DISABLED` en el parámetro `RuleStatus`).

En el siguiente ejemplo, se elimina la regla de automatización que se especificó. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub batch-delete-automation-rules \
--automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-
rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111"]' \
--region us-east-1
```

Ejemplos de reglas de automatización

En esta sección se proporcionan ejemplos de reglas de automatización para casos de uso comunes del CSPM de Security Hub. Estos ejemplos corresponden a plantillas de reglas que están disponibles en la consola del CSPM de Security Hub.

Elevar la gravedad a Crítica cuando un recurso específico como un bucket S3 esté en riesgo

En este ejemplo, los criterios de la regla coinciden cuando el `ResourceId` de un resultado es un bucket específico de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La acción de la regla es cambiar la gravedad de los resultados coincidentes a `CRITICAL`. Puede modificar esta plantilla para aplicarla a otros recursos.

Ejemplo de solicitud de API:

```
{
  "IsTerminal": true,
  "RuleName": "Elevate severity of findings that relate to important resources",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Elevate finding severity to CRITICAL when specific resource such as
an S3 bucket is at risk",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "Security Hub CSPM",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
  },
}
```

```

    "ComplianceStatus": [{
      "Value": "FAILED",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
      "Value": "NEW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "ResourceId": [{
      "Value": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/developers/design_info.doc",
      "Comparison": "EQUALS"
    }]
  },
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "CRITICAL"
      },
      "Note": {
        "Text": "This is a critical resource. Please review ASAP.",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      }
    }
  ]
}]
}

```

Ejemplo de comando de la CLI:

```

$
aws securityhub create-automation-rule \
--is-terminal \
--rule-name "Elevate severity of findings that relate to important resources" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \

--description "Elevate finding severity to CRITICAL when specific resource such as an
S3 bucket is at risk" \
--criteria '{

```

```

"ProductName": [{
  "Value": "Security Hub CSPM",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"ComplianceStatus": [{
  "Value": "FAILED",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"RecordState": [{
  "Value": "ACTIVE",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"WorkflowStatus": [{
  "Value": "NEW",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"ResourceId": [{
  "Value": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/developers/design_info.doc",
  "Comparison": "EQUALS"
}]
}' \
--actions '[{
  "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
  "FindingFieldsUpdate": {
    "Severity": {
      "Label": "CRITICAL"
    },
    "Note": {
      "Text": "This is a critical resource. Please review ASAP.",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}]' \
--region us-east-1

```

Cómo elevar la gravedad de los resultados relacionados con los recursos en cuentas de producción

En este ejemplo, los criterios de la regla coinciden cuando se genera un resultado de gravedad HIGH en cuentas de producción específicas. La acción de la regla es cambiar la gravedad de los resultados coincidentes a CRITICAL.

Ejemplo de solicitud de API:

```

{
  "IsTerminal": false,
  "RuleName": "Elevate severity for production accounts",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Elevate finding severity from HIGH to CRITICAL for findings that
relate to resources in specific production accounts",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "Security Hub CSPM",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "ComplianceStatus": [{
      "Value": "FAILED",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
      "Value": "NEW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "SeverityLabel": [{
      "Value": "HIGH",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "AwsAccountId": [
      {
        "Value": "111122223333",
        "Comparison": "EQUALS"
      },
      {
        "Value": "123456789012",
        "Comparison": "EQUALS"
      }
    ]
  },
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "CRITICAL"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "Note": {
      "Text": "A resource in production accounts is at risk. Please review
ASAP.",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}

```

Ejemplo de comando de la CLI:

```

aws securityhub create-automation-rule \
--no-is-terminal \
--rule-name "Elevate severity of findings that relate to resources in production
accounts" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--description "Elevate finding severity from HIGH to CRITICAL for findings that relate
to resources in specific production accounts" \
--criteria '{
  "ProductName": [{
    "Value": "Security Hub CSPM",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "ComplianceStatus": [{
    "Value": "FAILED",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "RecordState": [{
    "Value": "ACTIVE",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "SeverityLabel": [{
    "Value": "HIGH",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "AwsAccountId": [
    {
      "Value": "111122223333",
      "Comparison": "EQUALS"
    }
  ],
}

```



```
{
  "Value": "123456789012",
  "Comparison": "EQUALS"
}]
}' \
--actions '[{
  "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
  "FindingFieldsUpdate": {
    "Severity": {
      "Label": "CRITICAL"
    },
    "Note": {
      "Text": "A resource in production accounts is at risk. Please review ASAP.",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}]' \
--region us-east-1
```

Cómo suprimir resultados informativos

En este ejemplo, los criterios de la regla coinciden para resultados de gravedad INFORMATIONAL enviados al CSPM de Security Hub desde Amazon GuardDuty. La acción de la regla es cambiar el estado del flujo de trabajo de los resultados coincidentes a SUPPRESSED.

Ejemplo de solicitud de API:

```
{
  "IsTerminal": false,
  "RuleName": "Suppress informational findings",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "GuardDuty",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
```

```

        "Value": "NEW",
        "Comparison": "EQUALS"
    ]],
    "SeverityLabel": [{
        "Value": "INFORMATIONAL",
        "Comparison": "EQUALS"
    }]
},
"Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
        "Workflow": {
            "Status": "SUPPRESSED"
        },
        "Note": {
            "Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
            "UpdatedBy": "sechub-automation"
        }
    }
}]
}

```

Ejemplo de comando de la CLI:

```

aws securityhub create-automation-rule \
--no-is-terminal \
--rule-name "Suppress informational findings" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--description "Suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity" \
--criteria '{
"ProductName": [{
"Value": "GuardDuty",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"ComplianceStatus": [{
"Value": "FAILED",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"RecordState": [{
"Value": "ACTIVE",

```

```

"Comparison": "EQUALS"
}],
"WorkflowStatus": [{
  "Value": "NEW",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"SeverityLabel": [{
  "Value": "INFORMATIONAL",
  "Comparison": "EQUALS"
}]
}' \
--actions '[{
  "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
  "FindingFieldsUpdate": {
    "Workflow": {
      "Status": "SUPPRESSED"
    },
    "Note": {
      "Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}]' \
--region us-east-1

```

Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas

Al crear reglas en Amazon EventBridge, puedes responder automáticamente a las conclusiones del CSPM de AWS Security Hub. Security Hub CSPM envía los resultados en forma de eventos casi EventBridge en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple una de las reglas. Entre las acciones que se pueden activar automáticamente se incluyen las siguientes:

- Invocar una función AWS Lambda
- Invocar el comando Amazon EC2 run
- Desviar el evento a Amazon Kinesis Data Streams
- Activar una máquina de AWS Step Functions estados
- Notificar un tema de Amazon SNS o una cola de Amazon SQS
- Enviar un resultado a una herramienta de gestión de tickets, chat, de SIEM o respuesta a incidentes de terceros

Security Hub CSPM envía automáticamente todos los hallazgos nuevos y todas las actualizaciones de los hallazgos existentes a EventBridge as EventBridge events. También puede crear acciones personalizadas que le permitan enviar los hallazgos seleccionados y los resultados de información a EventBridge

A continuación, configura EventBridge las reglas para responder a cada tipo de evento.

Para obtener más información sobre el uso EventBridge, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

Note

Como práctica recomendada, asegúrate de que los permisos de acceso concedidos a tus usuarios EventBridge utilicen políticas de privilegios mínimos AWS Identity and Access Management (IAM) que concedan únicamente los permisos necesarios.

Para obtener más información, consulta [Gestión de identidad y acceso en Amazon EventBridge](#).

En Soluciones también hay disponible un conjunto de plantillas para la respuesta y la corrección automatizadas entre cuentas. AWS Las plantillas aprovechan las reglas de EventBridge eventos y las funciones Lambda. La solución se implementa mediante CloudFormation y. AWS Systems Manager La solución puede crear acciones de respuesta y corrección totalmente automatizadas. También puede utilizar acciones personalizadas del CSPM de Security Hub para crear acciones de respuesta y corrección activadas por el usuario. Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar la solución, consulte la página de la solución [Respuesta de seguridad automatizada en AWS](#).

Temas

- [Tipos de eventos CSPM de Security Hub en EventBridge](#)
- [EventBridge formatos de eventos para Security Hub CSPM](#)
- [Configuración de una EventBridge regla para las conclusiones del CSPM de Security Hub](#)
- [Utilizar acciones personalizadas para enviar las conclusiones y los resultados de información a EventBridge](#)

Tipos de eventos CSPM de Security Hub en EventBridge

Security Hub CSPM utiliza los siguientes tipos de EventBridge eventos de Amazon para integrarse. EventBridge

En el EventBridge panel de control de Security Hub CSPM, All Events incluye todos estos tipos de eventos.

Todos los resultados (Security Hub Findings - Imported)

Security Hub CSPM envía automáticamente todos los hallazgos nuevos y todas las actualizaciones de los hallazgos existentes a EventBridge as Security Hub Findings - Imported events. Cada evento Security Hub Findings - Imported contiene un único resultado.

Cada solicitud [BatchImportFindings](#) y [BatchUpdateFindings](#) desencadena un evento de Security Hub Findings - Imported.

En el caso de las cuentas de administrador, el feed de eventos EventBridge incluye eventos con las conclusiones tanto de su cuenta como de las cuentas de sus miembros.

En una región de agregación, el feed de eventos incluye eventos con los resultados de la región de agregación y las regiones vinculadas. Los hallazgos entre regiones se incluyen en el feed de eventos casi en tiempo real. Para obtener información sobre cómo configurar la agregación de resultados, consulte [the section called “Agregar datos en las regiones”](#).

Puede definir reglas EventBridge que dirijan automáticamente los hallazgos a un flujo de trabajo de remediación, a una herramienta de terceros o a [otro EventBridge objetivo compatible](#). Las reglas pueden incluir filtros que solo apliquen la regla si el resultado tiene valores de atributo específicos.

Este método le permite enviar automáticamente todos los resultados ,o todos aquellos con determinadas características, a un flujo de trabajo de corrección o respuesta.

Consulte [the section called “Configuración de una regla EventBridge ”](#).

Resultados para acciones personalizadas (Security Hub Findings - Custom Action)

El CSPM de Security Hub también envía las conclusiones asociadas a acciones personalizadas a eventos EventBridge as Security Hub Findings - Custom Action.

Esto resulta útil para los analistas que trabajan con la consola del CSPM de Security Hub y desean enviar un resultado específico, o un pequeño conjunto de resultados, a un flujo de trabajo de respuesta o corrección. Puede seleccionar una acción personalizada para un máximo de 20 resultados a la vez. Cada hallazgo se envía EventBridge como un evento independiente EventBridge .

Al crear una acción personalizada, usted asigna un ID de acción personalizada. Puedes usar este identificador para crear una EventBridge regla que lleve a cabo una acción específica tras recibir un hallazgo asociado a ese identificador de acción personalizado.

Consulte [the section called “Configuración y uso de acciones personalizadas”](#).

Por ejemplo, puede crear una acción personalizada en el CSPM de Security Hub llamada `send_to_ticketing`. A continuación EventBridge, se crea una regla que se activa cuando se EventBridge recibe un resultado que incluye el ID de acción `send_to_ticketing` personalizado. La regla incluye lógica para enviar el resultado a su sistema de tickets. Posteriormente, puede seleccionar resultados en el CSPM de Security Hub y utilizar la acción personalizada en el CSPM de Security Hub para enviar manualmente los resultados al sistema de tickets.

Para ver ejemplos de cómo enviar las conclusiones del CSPM del Security Hub EventBridge para su posterior procesamiento, consulte [Cómo integrar las acciones personalizadas del CSPM del AWS Security Hub PagerDuty y Cómo habilitar las acciones personalizadas en el CSPM del AWS Security Hub](#) en el blog AWS Partner Network (APN).

Resultados de Insight para acciones personalizadas (Security Hub Insight Results)

También puede utilizar acciones personalizadas para enviar conjuntos de información y resultados a eventos. EventBridge Security Hub Insight Results Los resultados de información son los recursos que coinciden con una información. Tenga en cuenta que cuando envía los resultados de la información a EventBridge, no envía los resultados a EventBridge. Solo está enviando los identificadores de recursos asociados a los resultados de información. Puede enviar hasta 100 identificadores de recursos a la vez.

De forma similar a las acciones personalizadas para los hallazgos, primero se crea la acción personalizada en Security Hub CSPM y, a continuación, se crea una regla en EventBridge

Consulte [the section called “Configuración y uso de acciones personalizadas”](#).

Por ejemplo, supongamos que ve un determinado resultado de información de interés que desea compartir con un colega. En ese caso, puede utilizar una acción personalizada para enviar ese resultado de información al colega a través de un chat o de un sistema de tickets.

EventBridge formatos de eventos para Security Hub CSPM

Los tipos de eventos Security Hub Findings - Imported, Security Findings - Custom Action y Security Hub Insight Results utilizan los siguientes formatos de eventos.


```

"version": "0",
"id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555",
"detail-type": "Security Hub Findings - Custom Action",
"source": "aws.securityhub",
"account": "111122223333",
"time": "2019-04-11T18:43:48Z",
"region": "us-west-1",
"resources": [
  "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333:action/custom/custom-action-name"
],
"detail": {
  "actionName": "custom-action-name",
  "actionDescription": "description of the action",
  "findings": [
    {
      <finding content>
    }
  ]
}
}

```

<finding content> es el contenido, en formato JSON, del resultado que envía el evento. Cada evento envía un único resultado.

Para obtener una lista completa de los atributos de los resultados, consulte [AWS Formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#).

Para obtener información sobre cómo configurar EventBridge las reglas que se activan por estos eventos, consulte [the section called “Configuración y uso de acciones personalizadas”](#)

Security Hub Insight Results

Security Hub Insight Resultseventos que se envían desde Security Hub CSPM para EventBridge usar el siguiente formato.

```

{
  "version": "0",
  "id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555",
  "detail-type": "Security Hub Insight Results",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2017-12-22T18:43:48Z",
  "region": "us-west-1",

```



```
"resources": [
  "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333::product/aws/maciek:us-west-1:222233334444:test/trigger/1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ec/alert/f2893b211841"
],
"detail": {
  "actionName": "name of the action",
  "actionDescription": "description of the action",
  "insightArn": "ARN of the insight",
  "insightName": "Name of the insight",
  "resultType": "ResourceAwsIamAccessKeyUserName",
  "number of results": "number of results, max of 100",
  "insightResults": [
    {"result 1": 5},
    {"result 2": 6}
  ]
}
```

Para obtener información sobre cómo crear una EventBridge regla que se active mediante estos eventos, consulte [the section called “Configuración y uso de acciones personalizadas”](#)

Configuración de una EventBridge regla para las conclusiones del CSPM de Security Hub

Puedes crear una regla en Amazon EventBridge que defina la acción que se debe realizar cuando se reciba un Security Hub Findings - Imported evento. Security Hub Findings - Imported los eventos se desencadenan por las actualizaciones de [BatchUpdateFindings](#) las operaciones [BatchImportFindings](#).

Cada regla contiene un patrón de eventos, que identifica los eventos que activan la regla. El patrón de eventos siempre contiene la fuente del evento (`aws.securityhub`) y el tipo de evento (Resultados de Security Hub - Importado). El patrón de eventos también puede especificar filtros para identificar los resultados a los que se aplica la regla.

A continuación, la regla de eventos identifica los objetivos de la regla. Los objetivos son las acciones que se deben realizar cuando EventBridge recibe un evento de Security Hub Findings - Imported y el hallazgo coincide con los filtros.

Las instrucciones que se proporcionan aquí utilizan la EventBridge consola. Cuando utilizas la consola, crea EventBridge automáticamente la política basada en los recursos necesaria que permite EventBridge escribir en Amazon CloudWatch Logs.

También puede utilizar el [PutRule](#) funcionamiento de la EventBridge API. Sin embargo, si usa la EventBridge API, debe crear la política basada en recursos. Para obtener información sobre la política requerida, consulta [CloudWatch los permisos de registros](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Formato del patrón de eventos

El formato del patrón de eventos para los eventos Resultados de Security Hub - Importado es el siguiente:

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Security Hub Findings - Imported"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      <attribute filter values>
    }
  }
}
```

- `source` identifica al CSPM de Security Hub como el servicio que genera el evento.
- `detail-type` identifica el tipo de evento.
- `detail` es opcional y proporciona los valores de filtro para el patrón de eventos. Si el patrón de eventos no contiene un campo `detail`, todos los resultados activan la regla.

Puede filtrar los resultados en función de cualquier atributo del resultado. Para cada atributo, proporciona una matriz separada por comas de uno o más valores.

```
"<attribute name>": [ "<value1>", "<value2>" ]
```

Si proporciona más de un valor para un atributo, estos valores se unen mediante OR. Un resultado coincide con el filtro para un atributo individual si el resultado tiene cualquiera de los valores enumerados. Por ejemplo, si proporciona `INFORMATIONAL` y `LOW` como valores para `Severity.Label`, entonces el resultado coincide si tiene una etiqueta de gravedad de `INFORMATIONAL` o `LOW`.

Los atributos se unen mediante AND. Un resultado coincide si este coincide con los criterios de filtrado para todos los atributos proporcionados.

Al proporcionar un valor de atributo, debe reflejar la ubicación de ese atributo dentro de la estructura del formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF).

Tip

Para filtrar los resultados de los controles, le recomendamos que utilice los [campos ASFF](#) `SecurityControlId` o `SecurityControlArn` como filtros, en vez de `Title` o `Description`. Estos últimos campos podrían cambiar ocasionalmente, mientras que el ID de control y el ARN son identificadores estáticos.

En el siguiente ejemplo, el patrón de eventos proporciona valores de filtro para `ProductArn` y `Severity.Label`, por lo que un resultado coincide si lo genera Amazon Inspector y tiene una etiqueta de gravedad de `INFORMATIONAL` o `LOW`.

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Security Hub Findings - Imported"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      "ProductArn": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector"],
      "Severity": {
        "Label": ["INFORMATIONAL", "LOW"]
      }
    }
  }
}
```

Creación de una regla de eventos

Puede utilizar un patrón de eventos predefinido o un patrón de eventos personalizado para crear una regla. EventBridge Si selecciona un patrón predefinido, rellena EventBridge automáticamente `source` y `detail-type`. EventBridge también proporciona campos para especificar los valores de filtro para los siguientes atributos de búsqueda:

- `AwsAccountId`
- `Compliance.Status`
- `Criticality`
- `ProductArn`
- `RecordState`
- `ResourceId`
- `ResourceType`
- `Severity.Label`
- `Types`
- `Workflow.Status`

Para crear una EventBridge regla (consola)

1. Abre la EventBridge consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Con los siguientes valores, cree una EventBridge regla que supervise la búsqueda de eventos:
 - En Tipo de regla, seleccione Regla con un patrón de evento.
 - Elija cómo crear el patrón de eventos.

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
Una plantilla	En la sección Patrón de eventos, elija una de las siguientes opciones: • En Origen del evento, seleccione Servicios de AWS. • En Servicio de AWS, elija Security Hub. • En Tipo de evento, seleccione Resultados de Security Hub - Importado.	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
	• (Opcional) Para que la regla sea más específica, agregue valores de filtro. Por ejemplo, para limitar la regla a resultados con estados de registro activos, en Estados de registro específicos, seleccione Activo.	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
Un patrón de eventos personalizado (Utilice un patrón personalizado si desea filtrar los resultados en función de atributos que no aparecen en la EventBridge consola).	- En la sección Patrón de evento, seleccione Patrones personalizados (editor JSON) y luego pegue el siguiente patrón de evento en el área de texto: <pre data-bbox="690 636 1062 1425">{ "source": ["aws.secu rityhub"], "detail-type": ["Security Hub Findings - Imported"], "detail": { "findings": { "<attribut e name> ": ["<value1>", "<value2>"] } } }</pre> - Actualice el patrón de eventos para incluir el atributo y los valores del atributo que desee utilizar como filtro. Por ejemplo, para aplicar la regla a los resultados que tengan un estado de	

Cómo crear el patrón de eventos con...	Haga lo siguiente...	
	verificación TRUE_POSITIVE , utilice el siguiente patrón de ejemplo: <pre data-bbox="690 430 1063 1186"> { "source": ["aws.securityhub"], "detail-type": ["Security Hub Findings - Imported"], "detail": { "findings": { "VerificationState": ["TRUE_POSITIVE"] } } }</pre>	

- Para los tipos de destino, elija el AWS servicio y, para Seleccione un objetivo, elija un objetivo, como un tema o AWS Lambda una función de Amazon SNS. El destino se activa cuando se recibe un evento que coincide con el patrón de eventos definido en la regla.

Para obtener más información sobre la creación de reglas, consulta [Cómo crear EventBridge reglas de Amazon que reaccionen a los eventos](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Utilizar acciones personalizadas para enviar las conclusiones y los resultados de información a EventBridge

Para usar las acciones personalizadas de CSPM de AWS Security Hub para enviar hallazgos o resultados de información a Amazon EventBridge, primero debe crear la acción personalizada en

Security Hub CSPM. A continuación, puede definir las reglas EventBridge que se apliquen a sus acciones personalizadas.

Puede crear hasta 50 acciones personalizadas.

Si habilita la agregación entre regiones y administra los resultados desde la región de agregación, debe crear acciones personalizadas en la región de agregación.

La regla en EventBridge utiliza el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la acción personalizada.

Crear una acción personalizada

Al crear una acción personalizada en AWS Security Hub CSPM, se especifica su nombre, descripción y un identificador único.

Una acción personalizada especifica qué acciones se deben realizar cuando un EventBridge evento coincide con una EventBridge regla. Security Hub CSPM envía cada hallazgo EventBridge como un evento.

Elija su método preferido y siga los pasos para crear una acción personalizada.

Console

Cómo crear una acción personalizada en el CSPM de Security Hub (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Settings (Configuración) y luego elija Custom actions (Acciones personalizadas).
3. Seleccione Create custom action (Crear acción personalizada).
4. Proporcione un Name (Nombre), Description (Descripción) e Custom action ID (ID de acción personalizada) para la acción.

El Name (Nombre) debe tener menos de 20 caracteres.

El ID de acción personalizada debe ser único por cada cuenta de AWS.

5. Seleccione Create custom action (Crear acción personalizada).
6. Anote el ARN de acción personalizada. Debe usar el ARN cuando cree una regla para asociarla con esta acción en EventBridge.

API

Para crear una acción personalizada (API)

Utilice la operación [CreateActionTarget](#). Si está utilizando el AWS CLI, ejecute el [create-action-target](#) comando.

En el siguiente ejemplo, se crea una acción personalizada para enviar resultados a una herramienta de corrección. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (\) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub create-action-target --name "Send to remediation" --description  
"Action to send the finding for remediation tracking" --id "Remediation"
```

Definir una regla en EventBridge

Para activar una acción personalizada en Amazon EventBridge, debes crear la regla correspondiente en EventBridge. La definición de la regla incluye el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la acción personalizada.

El patrón de evento para un evento Resultados de Security Hub - Acción personalizada tiene el siguiente formato:

```
{  
  "source": [  
    "aws.securityhub"  
  ],  
  "detail-type": [  
    "Security Hub Findings - Custom Action"  
  ],  
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]  
}
```

El patrón de evento para un evento Resultados de Security Hub - Acción personalizada tiene el siguiente formato:

```
{  
  "source": [  
    "aws.securityhub"
```

```
],
  "detail-type": [
    "Security Hub Insight Results"
  ],
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]
}
```

En ambos patrones, *<custom action ARN>* es el ARN de una acción personalizada. Puede configurar una regla que se aplique a más de una acción personalizada.

Las instrucciones que se proporcionan aquí son para la EventBridge consola. Al utilizar la consola, crea EventBridge automáticamente la política basada en los recursos necesaria que permite EventBridge escribir CloudWatch en los registros.

También puedes usar la operación de [PutRule](#) API de la EventBridge API. Sin embargo, si usa la EventBridge API, debe crear la política basada en recursos. Para obtener más información sobre la política requerida, consulta [CloudWatch los permisos de registros](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Para definir una regla en EventBridge (EventBridge consola)

1. Abre la EventBridge consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas.
3. Elija Creación de regla.
4. Escriba un nombre y una descripción para la regla.
5. En Bus de eventos, elija el bus de eventos que desea asociar a esta regla. Si desea que esta regla coincida con eventos procedentes de su cuenta, seleccione predeterminado. Cuando un servicio de AWS en la cuenta emite un evento, siempre va al bus de eventos predeterminado de la cuenta.
6. En Tipo de regla, seleccione Regla con un patrón de eventos.
7. Seleccione Siguiente.
8. En Origen de eventos, seleccione (Eventos de AWS).
9. En la sección Patrón de eventos, seleccione Formulario de patrón de eventos.
10. En Origen del evento, seleccione Servicios de AWS.
11. En Servicio de AWS, seleccione Security Hub.
12. En Tipo de evento, realice una de las siguientes operaciones:

- Para crear una regla que se aplique al enviar resultados a una acción personalizada, seleccione Resultados de Security Hub - Acción personalizada.
- Para crear una regla que se aplique al enviar resultados de información a una acción personalizada, seleccione Resultados de información de Security Hub.

13. Elija Acción personalizada específica ARNs y añada un ARN de acción personalizada.

Si la regla se aplica a varias acciones personalizadas, selecciona Añadir para añadir más acciones ARNs personalizadas.

14. Elija Siguiente.

15. En Seleccionar objetivos, elija y configure el objetivo por invocar cuando esta regla coincida.

16. Elija Siguiente.

17. (Opcional) Introduzca una o varias etiquetas para la regla. Para obtener más información, consulta las [EventBridge etiquetas de Amazon](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

18. Elija Siguiente.

19. Revise los detalles de la regla y seleccione Creación de regla.

Cuando realizas una acción personalizada sobre los hallazgos o los resultados de información de tu cuenta, los eventos se generan en EventBridge.

Selección de una acción personalizada para resultados y resultados de información

Después de crear las acciones personalizadas de CSPM y las EventBridge reglas de Amazon de AWS Security Hub, puede enviar las conclusiones y los resultados de información EventBridge para su administración y procesamiento automáticos.

Los eventos se envían EventBridge únicamente a la cuenta en la que se visualizan. Si consulta un hallazgo con una cuenta de administrador, el evento se envía a EventBridge la cuenta de administrador.

Para que las llamadas a las AWS API sean efectivas, las implementaciones del código de destino deben cambiar de rol a cuentas de miembros. Esto también significa que el rol al que se cambia debe implementarse en cada miembro en el que sea necesario actuar.

Para enviar los resultados a EventBridge (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>

2. Visualice una lista de resultados:

- En Resultados, puede ver los resultados de todas las integraciones de productos y controles habilitados.
- En Estándares de seguridad, puede dirigirse a una lista de resultados generados a partir de un control específico. Para obtener más información, consulte [Cómo revisar los detalles de los controles en el CSPM de Security Hub](#).
- En Integraciones puede dirigirse a una lista de resultados generada por una de las integraciones habilitadas. Para obtener más información, consulte [Visualización de los resultados a partir de una integración con el CSPM de Security Hub](#).
- En Información, puede dirigirse a una lista de resultados de un resultado de información. Para obtener más información, consulte [Revisión de productos de información y medidas al respecto en el CSPM de Security Hub](#).

3. Seleccione los resultados a los que desee enviarlos. EventBridge Puede seleccionar hasta 20 hallazgos a la vez.
4. En Acciones, elija la acción personalizada que se ajuste a la EventBridge regla que desee aplicar.

El CSPM de Security Hub envía un evento Resultados de Security Hub - Acción personalizada independiente por cada resultado.

Para enviar los resultados de insights a EventBridge (consola)

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Insights.
3. En la página Estadísticas, elija la información que incluye los resultados a los que desea enviarlos. EventBridge
4. Seleccione los resultados de la información a la que desee enviarlos EventBridge. Puede seleccionar hasta 20 resultados a la vez.
5. En Acciones, elija la acción personalizada que se ajuste a la EventBridge regla que desee aplicar.

Uso del panel en el CSPM de Security Hub

En la consola del CSPM de Security Hub, el panel Resumen muestra un resumen de riesgos, secuencias de ataque y cobertura de seguridad. Este panel ayuda a identificar riesgos y secuencias de ataque según la gravedad y la cobertura de la cuenta para distintas capacidades de seguridad. Cada vez que abre el panel, este se actualiza de forma automática. Sin embargo, tenga en cuenta que las puntuaciones de seguridad y los estados de los controles se actualizan cada 24 horas.

Puede personalizar el panel Resumen con distintos widgets de seguridad que puede agregar o quitar. También puede especificar criterios de filtrado para obtener y mostrar tipos específicos de datos. Si personaliza el panel, Security Hub guarda las configuraciones de personalización. Si otros usuarios de la cuenta personalizan el panel, los cambios se guardan de forma independiente de las configuraciones de personalización propias.

Si configuró la agregación entre regiones en el CSPM de Security Hub, el panel Resumen muestra los datos agregados. Si la cuenta es la cuenta administradora delegada de una organización, los datos incluyen los resultados de la cuenta y los de las cuentas de miembro. Si la cuenta es una cuenta de miembro o una cuenta independiente, los datos incluyen únicamente los resultados de la cuenta.

Temas

- [Widgets disponibles para el panel Resumen](#)
- [Filtrado del panel Resumen en el CSPM de Security Hub](#)
- [Personalización del panel Resumen en el CSPM de Security Hub](#)

Widgets disponibles para el panel Resumen

El panel de resumen incluye widgets que reflejan el panorama actual de amenazas a la seguridad en la nube, guiados por las operaciones de seguridad y las experiencias de los AWS clientes. Algunos widgets se muestran de forma predeterminada, mientras que otros no. Puede agregar o quitar widgets para personalizar la vista del panel.

Para agregar un widget, seleccione Agregar widget en la parte superior del panel. Luego, puede revisar la lista de widgets disponibles o ingresar el título de un widget en la barra de búsqueda. Cuando encuentre el widget que desea agregar, arrástrelo hasta el lugar donde quiere que aparezca en el panel. Para obtener más información, consulte [Personalización del panel de](#).

Widgets mostrados de forma predeterminada

El panel Resumen incluye los siguientes widgets de forma predeterminada:

Secuencias de amenazas principales

Muestra las secuencias de amenazas con la mayor gravedad. Los hallazgos de secuencias de amenazas, conocidos como hallazgos de secuencias de ataques en Amazon GuardDuty, correlacionan varios eventos para identificar posibles amenazas para su AWS entorno. Las secuencias de amenaza pueden incluir comportamientos de ataque en curso o recientes (dentro de un intervalo de 24 horas) en el entorno, lo que a su vez puede derivar en un compromiso adicional. Debe tener GuardDuty activada la protección GuardDuty S3 para recibir hallazgos de secuencias de amenazas en Security Hub CSPM.

Principales riesgos

Muestra un resumen de los riesgos principales en el entorno. La parte superior del widget muestra la cantidad de riesgos en cada nivel de gravedad. Puede elegir un nivel de gravedad para ir a la página Riesgos, donde los riesgos aparecen filtrados según el nivel seleccionado. Los riesgos con más ocurrencias en el entorno aparecen primero. Este widget ayuda a priorizar los riesgos que debe mitigar.

Cobertura de seguridad

Resume el alcance de la cobertura de seguridad según los resultados de controles de cobertura. Los controles de cobertura comprueban si una función específica Servicio de AWS y sus capacidades están habilitadas (por ejemplo, [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)). Este widget le ayuda a confirmar que cuenta con resultados PASSED para los controles de cobertura. La consola del CSPM de Security Hub ofrece enlaces desde este widget para facilitar la habilitación de las capacidades de seguridad faltantes. Recomendamos usar una configuración central para habilitar las capacidades de seguridad que faltan en múltiples Cuentas de AWS y Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Estándares de seguridad

Muestra la puntuación de seguridad más reciente y la puntuación correspondiente a cada estándar del CSPM de Security Hub. Las puntuaciones de seguridad, que van del 0 % al 100 %, representan la proporción de controles aprobados en relación con todos los controles habilitados. Para obtener más información acerca de estas puntuaciones, consulte [Método de cálculo de las](#)

[puntuaciones de seguridad](#). Este widget le ayuda a entender su postura general en materia de seguridad.

Los activos con más resultados

Proporciona información general de los activos, las cuentas y las aplicaciones que generan más resultados. La lista se ordena por número de resultados de forma descendente. En el widget, cada pestaña muestra los seis elementos principales de esa categoría, agrupados por gravedad y tipo de recurso. Si selecciona un número en la columna Resultados totales, el CSPM de Security Hub abre una página que presenta los resultados del activo. Este widget le ayuda a identificar rápidamente cuáles de sus activos principales presentan posibles amenazas a la seguridad.

Resultados por región

Muestra el número total de resultados, agrupados por gravedad, en cada Región de AWS en la que el CSPM de Security Hub está habilitado. Este widget le ayuda a identificar los problemas de seguridad que pueden afectar a determinadas regiones. Si abre el panel en su región de agregación, este widget le ayudará a supervisar los posibles problemas de seguridad de cada región vinculada.

Tipos de amenazas más comunes

Proporciona un desglose de los 10 tipos de amenazas más comunes en su AWS entorno. Esto incluye amenazas como derivación de privilegios, uso de credenciales expuestas o comunicación con direcciones IP maliciosas.

Para ver estos datos, [Amazon GuardDuty](#) debe estar activado. Si es así, elige un tipo de amenaza en este widget para abrir la GuardDuty consola y revisar los resultados relacionados con esta amenaza. Este widget le ayuda a evaluar las posibles amenazas en el contexto de otros problemas de seguridad.

Vulnerabilidades de software con exploits

Proporciona un resumen de las vulnerabilidades de software que existen en su AWS entorno y que presentan vulnerabilidades conocidas. También puede revisar un desglose de las vulnerabilidades que tienen soluciones disponibles y las que no.

Para ver estos datos, [Amazon Inspector](#) debe estar habilitado. Si es así, seleccione una estadística en este widget para abrir la consola de Amazon Inspector y ver más detalles sobre la vulnerabilidad. Este widget le ayuda a evaluar las vulnerabilidades del software en el contexto de otros problemas de seguridad.

Nuevos resultados a lo largo del tiempo

Muestra las tendencias en el número de nuevos resultados diarios durante los últimos 90 días. Puede desglosar los datos por gravedad o por proveedor para obtener un contexto adicional. Este widget le ayuda a saber si ha aumentado o disminuido el volumen de resultados en momentos específicos durante los últimos 90 días.

Recursos con la mayor cantidad de resultados

Proporciona un resumen de los recursos que han generado más resultados, desglosados por los siguientes tipos de recursos: depósitos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), instancias AWS Lambda de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon) y funciones.

En el widget, cada pestaña se centra en uno de los tipos de recursos anteriores y enumera las 10 instancias de recursos que han generado la mayoría de los resultados. Para revisar los resultados de un recurso específico, seleccione la instancia del recurso. Este widget le ayuda a clasificar los hallazgos de seguridad asociados a recursos comunes AWS.

Widgets ocultos de forma predeterminada

Los siguientes widgets también están disponibles en el panel Resumen; sin embargo, permanecen ocultos de forma predeterminada.

AMIs con la mayor cantidad de hallazgos

Proporciona una lista de las 10 Amazon Machine Images (AMIs) que han generado más resultados. Estos datos solo están disponibles si Amazon EC2 está activado para tu cuenta. Le ayuda a identificar cuáles AMIs representan posibles riesgos de seguridad.

Entidades principales de IAM con la mayor cantidad de resultados

Proporciona una lista de los 10 usuarios AWS Identity and Access Management (IAM) que han generado más hallazgos. Este widget le ayuda a llevar a cabo tareas administrativas y de facturación. Muestra qué usuarios aportan en mayor medida al uso del CSPM de Security Hub.

Cuentas con la mayor cantidad de resultados (por gravedad)

Muestra un gráfico de las 10 cuentas que han generado la mayor cantidad de resultados, agrupadas por gravedad. Este widget le ayuda a determinar en qué cuentas debe centrar los esfuerzos de análisis y corrección.

Cuentas con la mayor cantidad de resultados (por tipo de recurso)

Muestra un gráfico de las 10 cuentas que han generado la mayor cantidad de resultados, agrupadas por tipo de recurso. Este widget le ayuda a determinar qué cuentas y tipos de recursos se deben priorizar en cuestión de análisis y corrección.

Información

Presenta cinco [productos de información administrados del CSPM de Security Hub](#), junto con la cantidad de resultados que generó cada uno. Dichos elementos identifican un área de seguridad específica que requiere atención.

Los últimos hallazgos de las AWS integraciones

Muestra la cantidad de resultados que recibió en el CSPM de Security Hub desde [Servicios de AWS integrados](#). También muestra cuándo recibió por última vez los resultados de cada servicio integrado. Este widget proporciona datos de hallazgos consolidados de múltiples Servicios de AWS. Para obtener más detalles, seleccione un servicio integrado. Luego, el CSPM de Security Hub abre la consola del servicio correspondiente.

Filtrado del panel Resumen en el CSPM de Security Hub

Puede depurar el panel Resumen en la consola del CSPM de Security Hub para incluir solo los datos de seguridad que le resulten más relevantes. Por ejemplo, si es miembro de un equipo de aplicaciones, puede crear una vista específica para una aplicación crítica de su entorno de producción. Si es miembro de un equipo de seguridad, puede crear una vista específica que le ayude a centrarse en los resultados de mayor gravedad.

Para crear estas vistas depuradas, ingrese los criterios de filtrado en el cuadro de filtros situado encima del panel. Si aplica criterios de filtrado, estos se aplican a todos los datos y widgets del panel, excepto a los datos de los widgets Productos de información y Estándares de seguridad. Para ver una lista de los widgets disponibles en el panel de control, consulte [Widgets disponibles para el panel Resumen](#).

Puede filtrar los datos mediante los campos siguientes:

- Nombre de cuenta
- ID de cuenta
- ARN de la aplicación
- Nombre de la aplicación

- Nombre del producto (para un producto Servicio de AWS o un producto de terceros que envía los resultados a Security Hub CSPM)
- Record state (Estado de registro)
- Region
- Etiqueta de recurso
- Gravedad
- Estado del flujo de trabajo

Los datos del panel se filtran, de forma predeterminada, según los siguientes criterios:

`Workflow.Status` es NOTIFIED o NEW, y `RecordState` es ACTIVE. Estos criterios aparecen encima del panel, debajo del cuadro de filtro. Para eliminar estos criterios, seleccione X en el token del filtro para los criterios que desea eliminar.

Si aplica criterios de filtro que desea volver a utilizar, puede guardarlos como un conjunto de filtros. Un conjunto de filtros es una agrupación de criterios de filtro que crea y guarda para volver a aplicarlos al revisar los datos que se muestran en el panel Resumen. Puede crear y guardar un conjunto de filtros que use cualquiera de los campos disponibles, excepto los siguientes: ARN de la aplicación, nombre de la aplicación y etiqueta de recurso.

Creación y almacenamiento de conjuntos de filtros

Para crear y guardar un conjunto de filtros, siga estos pasos.

Creación y almacenamiento de un conjunto de filtros

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Resumen.
3. En el cuadro de filtros situado encima del panel Resumen, ingrese los criterios de filtro para el conjunto correspondiente.
4. En el menú Borrar filtros, seleccione Guardar nuevo conjunto de filtros.
5. En el cuadro de diálogo Guardar conjunto de filtros, ingrese un nombre para el conjunto de filtros.
6. (Opcional) Para utilizar el conjunto de filtros predeterminado cada vez que abra la página Resumen, seleccione la opción para establecerlo como vista predeterminada.
7. Seleccione Save.

Para cambiar entre los conjuntos de filtros que ha creado y guardado, utilice el menú Seleccionar un conjunto de filtros situado encima del panel Resumen. Cuando selecciona un conjunto de filtros, el CSPM de Security Hub aplica los criterios del conjunto de filtros a los datos del panel.

Actualización o eliminación de conjuntos de filtros

Siga estos pasos para actualizar o eliminar un conjunto de filtros existente. Si elimina un conjunto de filtros que está configurado como vista predeterminada del panel Resumen, la vista predeterminada vuelve a la vista predeterminada del CSPM de Security Hub.

Actualización o eliminación de un conjunto de filtros

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Resumen.
3. En el menú Seleccionar un conjunto de filtros situado encima de la página Resumen, seleccione el conjunto de filtros.
4. En el menú Borrar filtros, haga una de las siguientes operaciones:
 - Para actualizar el conjunto de filtros, seleccione Actualizar conjunto de filtros actual. A continuación, ingrese sus cambios en el cuadro de diálogo que aparece.
 - Para eliminar el conjunto de filtros, seleccione Eliminar conjunto de filtros actual. A continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Eliminar.

Personalización del panel Resumen en el CSPM de Security Hub

Puede personalizar el panel Resumen en la consola del CSPM de Security Hub de varias maneras. Por ejemplo, puede agregar y eliminar widgets del panel. También puede reorganizar y cambiar el tamaño de los widgets del panel. Para consultar la lista de widgets disponibles y la descripción de cada uno, consulte [Widgets disponibles para el panel Resumen](#).

Si personaliza el panel, el CSPM de Security Hub aplica los cambios de inmediato y guarda la nueva configuración del panel. Los cambios se aplican a la vista del panel de control en todos Regiones de AWS los navegadores.

Personalización del panel Resumen

1. Abra la consola CSPM de AWS Security Hub en. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. En el panel de navegación, elija Resumen.

3. Realice uno de los siguientes procedimientos:

- Para agregar un widget, seleccione Agregar widgets en la esquina superior derecha de la página. En la barra de búsqueda, ingrese el título del widget que desea agregar. A continuación, arrastre el widget a la ubicación que desee.
- Para eliminar un widget, seleccione los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha del widget.
- Para mover un widget, seleccione el controlador que está en su esquina superior izquierda y, a continuación, arrastre el widget a la ubicación que desee.
- Para cambiar el tamaño de un widget, elija el controlador de cambio de tamaño que está en su esquina inferior derecha. Arrastre el borde del widget hasta que tenga el tamaño que prefiera.

Para restaurar posteriormente la configuración original, seleccione Restablecer al diseño predeterminado en la parte superior de la página.

Límites regionales del CSPM de Security Hub

Algunas funciones CSPM de AWS Security Hub solo están disponibles en algunas. Regiones de AWS En las siguientes secciones se especifican estos límites regionales. Para obtener una lista de todas las regiones en las que el CSPM de Security Hub se encuentra actualmente disponible, consulte [Puntos de conexión y cuotas del CSPM de AWS Security Hub](#) en la Referencia general de AWS.

Restricciones de agregación entre regiones

En AWS GovCloud (US) Regions, [la agregación entre regiones solo](#) está disponible para los hallazgos, las actualizaciones de las búsquedas y la información de carácter global. AWS GovCloud (US) Regions En concreto, solo puede agregar los hallazgos, las actualizaciones y los conocimientos entre las regiones (EE. UU. Este) y AWS GovCloud AWS GovCloud (EE. UU. Oeste).

En las regiones de China, la agregación entre regiones solo está disponible para los resultados, las actualizaciones de resultados y los hallazgos de las regiones de China. En concreto, solo puede agregar resultados, actualizaciones de resultados y productos de información entre las regiones China (Pekín) y China (Ningxia).

No puede usar una región que esté desactivada de forma predeterminada como región de agregación. Para ver una lista de las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada,

consulta la [sección Habilitar o deshabilitar Regiones de AWS tu cuenta](#) en la Guía de AWS Account Management [referencia](#).

Disponibilidad de las integraciones por región

Algunas integraciones no están disponibles en todas las Regiones de AWS. En la consola del CSPM de Security Hub, una integración no aparece en la página de Integraciones si no está disponible en la región en la que ha iniciado sesión.

Integraciones admitidas en las regiones China (Pekín) y China (Ningxia)

En las regiones China (Pekín) y China (Ningxia), el CSPM de Security Hub admite únicamente las siguientes [integraciones con Servicios de AWS](#):

- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management Access Analyzer
- Amazon Inspector
- AWS IoT Device Defender
- AWS Systems Manager Explorer
- AWS Systems Manager OpsCenter
- AWS Systems Manager Administrador de parches

En las regiones China (Pekín) y China (Ningxia), el CSPM de Security Hub admite únicamente las siguientes [integraciones con terceros](#):

- Cloud Custodian
- FireEye Helix
- Helecloud
- IBM QRadar
- PagerDuty
- Palo Alto Networks Cortex XSOAR
- Palo Alto Networks VM-Series
- Prowler
- RSA Archer

- Splunk Enterprise
- Splunk Phantom
- ThreatModeler

Se admiten integraciones en las regiones AWS GovCloud (EE. UU. Este) y AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)

En las regiones AWS GovCloud (EE. UU. Este) y AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Security Hub CSPM solo admite las siguientes integraciones con: Servicios de AWS

- AWS Config
- Amazon Detective
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Health
- Analizador de acceso de IAM
- Amazon Inspector
- AWS IoT Device Defender

En las regiones AWS GovCloud (EE. UU. Este) y AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Security Hub CSPM solo admite las siguientes integraciones de terceros:

- Atlassian Jira Service Management
- Atlassian Jira Service Management Cloud
- Atlassian OpsGenie
- Caveonix Cloud
- Cloud Custodian
- Cloud Storage Security Antivirus for Amazon S3
- CrowdStrike Falcon
- FireEye Helix
- Forcepoint CASB
- Forcepoint DLP
- Forcepoint NGFW

- Fugue
- Kion
- MicroFocus ArcSight
- NETSCOUT Cyber Investigator
- PagerDuty
- Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute
- Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise
- Palo Alto Networks – VM-Series(disponible solo en (EE. UU. Oeste)) AWS GovCloud
- Prowler
- Rackspace Technology – Cloud Native Security
- Rapid7 InsightConnect
- RSA Archer
- ServiceNow ITSM
- Slack
- ThreatModeler
- Vectra AI Cognito Detect

Disponibilidad de los estándares por región

El [estándar AWS Control Tower de gestión de servicios](#) solo está disponible en Regiones de AWS aquellos soportes. AWS Control Tower Para obtener una lista de las regiones compatibles AWS Control Tower actualmente, consulte [Cómo Regiones de AWS trabajar con](#) ellas AWS Control Tower en la Guía del AWS Control Tower usuario.

El [estándar AWS de etiquetado de recursos](#) no está disponible en la región de Asia Pacífico (Taipei).

Hay otros estándares de seguridad disponibles en todas las regiones en las que el CSPM de Security Hub está disponible.

Disponibilidad de los controles por región

Algunos controles CSPM de Security Hub no están disponibles en todos. Regiones de AWS Para obtener una lista de los controles que no están disponibles en cada región, consulte [Límites regionales de los controles del CSPM de Security Hub](#).

En la consola del CSPM de Security Hub, un control no aparece en la lista si no está disponible en la región en la que ha iniciado sesión. La excepción es una región de agregación. Si configuró una región de agregación e inicia sesión en esa región, la consola muestra los controles que están disponibles en la región de agregación o en una o más regiones vinculadas.

Límites regionales de los controles del CSPM de Security Hub

Algunos controles CSPM de AWS Security Hub no están disponibles en todos. Regiones de AWS. Esta página indica qué controles no están disponibles en regiones específicas.

En la consola del CSPM de Security Hub, un control no aparece en la lista si no está disponible en la región en la que ha iniciado sesión. La excepción es una región de agregación. Si configuró una región de agregación e inicia sesión en esa región, la consola muestra los controles que están disponibles en la región de agregación o en una o más regiones vinculadas.

Regiones de AWS

- [Este de EE. UU. \(Norte de Virginia\)](#)
- [Este de EE. UU. \(Ohio\)](#)
- [Oeste de EE. UU. \(Norte de California\)](#)
- [Oeste de EE. UU. \(Oregón\)](#)
- [África \(Ciudad del Cabo\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Hong Kong\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Hyderabad\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Yakarta\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Malasia\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Melbourne\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Mumbai\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Nueva Zelanda\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Osaka\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Seúl\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Singapur\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Sídney\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Taipéi\)](#)

- [Asia-Pacífico \(Tailandia\)](#)
- [Asia-Pacífico \(Tokio\)](#)
- [Canadá \(centro\)](#)
- [Oeste de Canadá \(Calgary\)](#)
- [China \(Pekín\)](#)
- [China \(Ningxia\)](#)
- [Europa \(Fráncfort\)](#)
- [Europa \(Irlanda\)](#)
- [Europa \(Londres\)](#)
- [Europa \(Milán\)](#)
- [Europa \(París\)](#)
- [Europa \(España\)](#)
- [Europa \(Estocolmo\)](#)
- [Europa \(Zúrich\)](#)
- [Israel \(Tel Aviv\)](#)
- [México \(centro\)](#)
- [Middle East \(Bahrain\)](#)
- [Medio Oriente \(EAU\)](#)
- [América del Sur \(São Paulo\)](#)
- [AWSGovCloud \(Este de EE. UU.\)](#)
- [AWSGovCloud \(EEUU-Oeste\)](#)

Este de EE. UU. (Norte de Virginia)

Los siguientes controles no se admiten en la región este de EE. UU. (norte de Virginia).

- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados
- [\[S3.24\]](#) Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de [acceso público](#)

Este de EE. UU. (Ohio)

Los siguientes controles no se admiten en la región este de EE. UU. (Ohio).

- [\[AppSync.1\]](#) Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo
- [\[AppSync.6\]](#) Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito
- [\[CloudFront.1\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado
- [\[CloudFront.3\]](#) CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito
- [\[CloudFront.4\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de [Origin](#)
- [\[CloudFront.5\]](#) CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado
- [\[CloudFront.6\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado
- [\[CloudFront.7\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS
- [\[CloudFront.8\]](#) las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen
- [\[CloudFront.14\]](#) las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda
- [\[Connect.1\]](#) Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.
- [\[Connect.2\]](#) Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado

- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Oeste de EE. UU. (Norte de California)

Los siguientes controles no se admiten en la región oeste de EE. UU. (norte de California).

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)

- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT TwinMaker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Oeste de EE. UU. (Oregón)

Los siguientes controles no se admiten en la región oeste de EE. UU. (Oregón).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)

- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

África (Ciudad del Cabo)

Los siguientes controles no se admiten en la región África (Ciudad del Cabo).

- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)

- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)

- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)

- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Asia-Pacífico (Hong Kong)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Hong Kong).

- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)

- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)

- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTThingMaker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTWireless.1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless.2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless.3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)

- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Hyderabad)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Hyderabad).

- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)

- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)

- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)

- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)

- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)

- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)

- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)

- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.6\] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otros Cuentas de AWS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)

- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)

- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Yakarta)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Yakarta).

- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)

- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)

- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)

- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)

- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)

- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)

- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Malasia)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Malasia).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)

- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)

- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.2\] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)

- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)

- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)

- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)

- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)

- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)

- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)

- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)

- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)

- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)

- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)

- [\[RedshiftServerless.4\]](#) Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys
- [\[RedshiftServerless.5\]](#) Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado
- [\[RedshiftServerless.6\]](#) Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch
- [\[Route53.1\]](#) Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\]](#) deben registrar las consultas de DNS
- [\[S3.7\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones
- [\[S3.10\]](#) Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida
- [\[S3.11\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos
- [\[S3.12\]](#) no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3
- [\[S3.13\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida
- [\[S3.19\]](#) Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público
- [\[S3.20\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA
- [\[S3.22\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto
- [\[S3.23\]](#) Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto
- [\[S3.24\]](#) Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público
- [\[S3.25\]](#) Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida
- [\[SageMaker.1\]](#) Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet
- [\[SageMaker.2\]](#) las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada
- [\[SageMaker.3\]](#) Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook
- [\[SageMaker.4\]](#) Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1
- [\[SageMaker.5\]](#) SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red

- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)

- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Melbourne)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Melbourne).

- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)

- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)

- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.18\] Los grupos de seguridad solo deberían permitir el tráfico entrante sin restricciones en los puertos autorizados](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)

- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)

- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “**”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)

- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)

- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)

- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)

- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Mumbai)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Bombay).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)

- [\[CloudFront.8\]](#) las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen
- [\[CloudFront.14\]](#) las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda
- [\[CodeGuruProfiler.1\]](#) Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados
- [\[CodeGuruReviewer.1\]](#) Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas
- [\[Connect.1\]](#) Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.
- [\[Connect.2\]](#) Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado
- [\[EC2.24\]](#) No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon
- [\[EC2.173\]](#) Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos
- [\[ECR.4\]](#) Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.1\]](#) Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.2\]](#) Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[FraudDetector.3\]](#) Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.4\]](#) Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados
- [\[IAM.26\]](#) SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse
- [\[Inspector.3\]](#) El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado

- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Nueva Zelanda).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.1\] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.3\] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF](#)

- [\[APIGateway.5\] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)

- [\[AutoScaling.5\] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)

- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)

- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2](#)
- [\[EC2.19\] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)

- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.172\] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.182\] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)

- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.1\] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario](#)
- [\[ECS.2\] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[ECS.18\] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)

- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.7\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones](#)
- [\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.16\] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.1\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)
- [\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)
- [\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.5\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ES.6\] Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [\[ES.7\] Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados](#)
- [\[ES.8\] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)

- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)

- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “**”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)

- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWS Cloud Shell Full Access](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.3\] no AWS KMS keys debe eliminarse involuntariamente](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)

- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.7\] Los firewalls de Network Firewall deben estar etiquetados](#)

- [\[NetworkFirewall.8\] Las políticas de firewall de Network Firewall deben estar etiquetadas](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.16\] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.17\] deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)
- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.19\] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos](#)

- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.20\] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.21\] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.22\] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos](#)
- [Las instancias RDS \[RDS.23\] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)

- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.11\] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.12\] Las suscripciones a notificaciones de eventos de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.13\] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)

- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.17\] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)

- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)
- [\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)
- [\[SecretsManager.3\] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados](#)
- [\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)

- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)
- [AWS WAFLas reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Osaka)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Osaka).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)

- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ELB.1\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)
- [\[ELB.16\] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)

- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)

- [\[IoTWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)

- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Seúl)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Seúl).

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Asia-Pacífico (Singapur)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Singapur).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)

- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IoTWireless.1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless.2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless.3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)

- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Asia-Pacífico (Sídney)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Sídney).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)

- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Asia-Pacífico (Taipéi)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Taipéi).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[ACM.3\] Los certificados ACM deben estar etiquetados](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)

- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.1\] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.3\] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF](#)
- [\[APIGateway.5\] Los datos de la caché de la API REST de API Gateway deben cifrarse en reposo](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)

- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[AutoScaling.10\] Los grupos EC2 de Auto Scaling deben estar etiquetados](#)
- [\[AutoScaling.5\] EC2 Las instancias de Amazon lanzadas mediante configuraciones de lanzamiento grupal de Auto Scaling no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.2\] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)

- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CloudTrail.9\] las CloudTrail rutas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)

- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.1\] Las instancias de replicación de Database Migration Service no deben ser públicas](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)

- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.5\] Las tablas de DynamoDB deben etiquetarse](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 debe configurarse para utilizar los puntos de enlace de VPC que se crean para el servicio de Amazon EC2](#)
- [\[EC2.19\] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)

- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [Las interfaces de EC2 red deben estar etiquetadas \[EC2.35\]](#)
- [\[EC2.36\] Las pasarelas de EC2 clientes deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.37\] Las direcciones IP EC2 elásticas deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.38\] EC2 las instancias deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.39\] Las pasarelas EC2 de Internet deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [La EC2 red \[EC2.41\] ACLs debe estar etiquetada](#)
- [Las tablas de EC2 rutas deben estar etiquetadas \[EC2.42\]](#)
- [\[EC2.43\] los grupos EC2 de seguridad deben estar etiquetados](#)
- [EC2 Las subredes \[EC2.44\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.45\] los EC2 volúmenes deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.46\] Amazon VPCs debería estar etiquetado](#)
- [\[EC2.47\] Los servicios de punto final de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.49\] Las conexiones de emparejamiento de Amazon VPC deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.50\] Las pasarelas de EC2 VPN deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.172\] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.182\] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)

- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.1\] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario](#)
- [\[ECS.2\] Los servicios de ECS no deberían tener direcciones IP públicas asignadas automáticamente](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.13\] Los servicios de ECS deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.14\] Los clústeres de ECS deben etiquetarse](#)
- [\[ECS.15\] Las definiciones de tareas de ECS deben etiquetarse](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[ECS.18\] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)

- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.7\] Los equilibradores de carga clásicos deberían tener habilitado el drenaje de conexiones](#)
- [\[ELB.8\] Los balanceadores de carga clásicos con agentes de escucha SSL deben usar una política de seguridad predefinida que tenga una duración sólida AWS Config](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.16\] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)

- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.1\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el cifrado en reposo](#)
- [\[ES.2\] Los dominios de Elasticsearch no deben ser de acceso público](#)
- [\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.5\] Los dominios de Elasticsearch deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ES.6\] Los dominios de Elasticsearch deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [\[ES.7\] Los dominios de Elasticsearch deben configurarse con al menos tres nodos maestros dedicados](#)
- [\[ES.8\] Las conexiones a dominios de Elasticsearch deben estar cifradas conforme a la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)

- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)

- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “**”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)

- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWS Cloud Shell Full Access](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.3\] no AWS KMS keys debe eliminarse involuntariamente](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.6\] Las funciones de Lambda deben estar etiquetadas](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)

- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)

- [\[NetworkFirewall.6\]](#) El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío
- [\[NetworkFirewall.7\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben estar etiquetados
- [\[NetworkFirewall.8\]](#) Las políticas de firewall de Network Firewall deben estar etiquetadas
- [\[NetworkFirewall.9\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación
- [\[NetworkFirewall.10\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.16\] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.17\] deben configurarse para copiar etiquetas en las instantáneas](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)

- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.19\] existentes deben configurarse para los eventos de clúster críticos](#)
- [Las suscripciones de notificación de eventos de RDS \[RDS.20\] existentes deben configurarse para eventos críticos de instancias de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.21\] para los eventos críticos de los grupos de parámetros de bases de datos](#)
- [Se debe configurar una suscripción a las notificaciones de eventos de RDS \[RDS.22\] para los eventos críticos de los grupos de seguridad de bases de datos](#)
- [Las instancias RDS \[RDS.23\] no deben usar el puerto predeterminado de un motor de base de datos](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.28\] Los clústeres de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.29\] Las instantáneas del clúster de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.30\] Las instancias de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.32\] Las instantáneas de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.33\] Los grupos de subredes de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.11\] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.12\] Las suscripciones a notificaciones de eventos de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.13\] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)

- [\[Redshift.14\] Los grupos de subredes del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.17\] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)

- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)
- [\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)
- [\[SecretsManager.3\] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados](#)
- [\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)
- [\[SecretsManager.5\] Los secretos de Secrets Manager deben estar etiquetados](#)

- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.3\] Los temas de SNS deben etiquetarse](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)

- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Tailandia)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Tailandia).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.2\] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)

- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)

- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)

- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)

- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.172\] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)

- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.182\] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[ECS.18\] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS](#)

- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)

- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)

- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)

- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)

- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)

- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)

- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)

- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)

- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Asia-Pacífico (Tokio)

Los siguientes controles no se admiten en la región Asia-Pacífico (Tokio).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)

- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Canadá (centro)

Los siguientes controles no se admiten en la región Canadá (centro).

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)

- [\[Kinesis.3\]](#) Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos
- [\[RDS.31\]](#) Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse
- [\[Route53.1\]](#) Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\]](#) deben registrar las consultas de DNS
- [\[S3.24\]](#) Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público
- [\[S3.25\]](#) Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida
- [\[WAF.1\]](#) El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado
- [\[WAF.6\]](#) Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición
- [\[WAF.7\]](#) Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla
- [\[WAF.8\]](#) La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas

Oeste de Canadá (Calgary)

Los siguientes controles no se admiten en la región Oeste de Canadá (Calgary).

- [\[ACM.1\]](#) Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico
- [\[ACM.2\]](#) Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits
- [\[Cuenta.1\]](#) La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS
- [\[Account.2\]](#) Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations
- [\[APIGateway.8\]](#) Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización
- [\[APIGateway.9\]](#) El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2
- [\[Amplify.1\]](#) Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas
- [\[Amplify.2\]](#) Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas
- [\[AppConfig.1\]](#) AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas
- [\[AppConfig.2\]](#) Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados
- [\[AppConfig.3\]](#) AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados
- [\[AppConfig.4\]](#) Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas
- [\[AppFlow.1\]](#) AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)

- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)

- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)

- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)

- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)

- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)

- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)

- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)

- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)

- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)

- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)

- [\[Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS\]](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)

- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

China (Pekín)

Los siguientes controles no se admiten en la región China (Pekín).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)

- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)

- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)

- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.36\] Las pasarelas de EC2 clientes deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)

- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)

- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWS Cloud Shell FullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)

- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de RDS \[RDS.7\] deben tener habilitada la protección contra la eliminación](#)
- [La autenticación de IAM \[RDS.12\] debe configurarse para los clústeres de RDS](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)

- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[RDS.16\] Los clústeres de bases de datos Aurora se deben configurar para copiar las etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.28\] Los clústeres de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)

- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)

- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

China (Ningxia)

Los siguientes controles no se admiten en la región China (Ningxia).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)

- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)

- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.36\] Las pasarelas de EC2 clientes deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.50\] Las pasarelas de EC2 VPN deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)

- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)

- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[Lambda.2\] Las funciones de Lambda deben usar los tiempos de ejecución admitidos](#)
- [\[Lambda.3\] Las funciones de Lambda deben estar en una VPC](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.6\] Las funciones de Lambda deben estar etiquetadas](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)

- [\[NetworkFirewall.4\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos
- [\[NetworkFirewall.5\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados
- [\[NetworkFirewall.6\]](#) El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío
- [\[NetworkFirewall.9\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación
- [\[NetworkFirewall.10\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\]](#) deben tener activado el cifrado en reposo
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\]](#) no deben ser de acceso público
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\]](#) deben cifrar los datos enviados entre nodos
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\]](#) en CloudWatch Logs debe estar activado
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\]](#) deben tener habilitado el registro de auditoría
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\]](#) deben tener al menos tres nodos de datos
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\]](#) deben tener habilitado un control de acceso detallado
- [\[Opensearch.8\]](#) Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\]](#) deben tener al menos tres nodos principales dedicados
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\]](#) debe estar deshabilitada
- [\[PCA.2\]](#) Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\]](#) deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\]](#) deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\]](#) deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\]](#) deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad

- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)

- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Europa (Fráncfort)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Fráncfort).

- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)

- [\[CloudFront.7\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS
- [\[CloudFront.8\]](#) las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen
- [\[CloudFront.14\]](#) las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda
- [\[EC2.173\]](#) Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos
- [\[ECR.4\]](#) Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.1\]](#) Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.2\]](#) Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[FraudDetector.3\]](#) Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.4\]](#) Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados
- [\[IAM.26\]](#) SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse
- [\[RDS.31\]](#) Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse
- [\[Route53.1\]](#) Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\]](#) deben registrar las consultas de DNS
- [\[S3.24\]](#) Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público
- [\[S3.25\]](#) Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida
- [\[WAF.1\]](#) El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado
- [\[WAF.6\]](#) Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición

- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Europa (Irlanda)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Irlanda).

- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)

- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Europa (Londres)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Londres).

- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)

- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)

- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

Europa (Milán)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Milán).

- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)

- [\[CloudFront.8\]](#) las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen
- [\[CloudFront.14\]](#) las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda
- [\[CodeGuruProfiler.1\]](#) Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados
- [\[CodeGuruReviewer.1\]](#) Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas
- [\[Connect.1\]](#) Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.
- [\[Connect.2\]](#) Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado
- [\[DMS.10\]](#) Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM
- [\[DynamoDB.3\]](#) Los clústeres de DynamoDB Accelerator (DAX) deben cifrarse en reposo
- [\[DynamoDB.7\]](#) Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito
- [\[EC2.4\]](#) EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico
- [\[EC2.14\]](#) Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389
- [\[EC2.24\]](#) No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon
- [\[EC2.58\]](#) VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager
- [\[EC2.60\]](#) VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager

- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)

- [\[Io TSite Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)

- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SSM.2\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deberían tener el estado de conformidad con los parches de CONFORMIDAD CON LOS PARCHES tras la instalación de un parche](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)

- [\[WorkSpaces.2\]](#) los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo

Europa (París)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (París).

- [\[AppSync.1\]](#) Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo
- [\[AppSync.6\]](#) Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito
- [\[CloudFront.1\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado
- [\[CloudFront.3\]](#) CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito
- [\[CloudFront.4\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin
- [\[CloudFront.5\]](#) CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado
- [\[CloudFront.6\]](#) CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado
- [\[CloudFront.7\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS
- [\[CloudFront.8\]](#) las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen
- [\[CloudFront.14\]](#) las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda
- [\[CodeGuruProfiler.1\]](#) Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados
- [\[CodeGuruReviewer.1\]](#) Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas

- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTThingMaker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTThingMaker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)

- [\[IoTWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Europa (España)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (España).

- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)

- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)

- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)

- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.1\] Las instantáneas de Amazon EBS no deberían poder restaurarse públicamente](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)

- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)

- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)

- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)

- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[Lambda.1\] Las políticas de función de Lambda deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)

- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)

- [\[S3.6\] Las políticas de compartimentos de uso general de S3 deberían restringir el acceso a otras Cuentas de AWS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Europa (Estocolmo)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Estocolmo).

- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)

- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TSite Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TSite Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Europa (Zúrich)

Los siguientes controles no se admiten en la región Europa (Zúrich).

- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)

- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)

- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDB.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDB.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDB.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDB.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)

- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)

- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)

- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)

- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)

- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Israel (Tel Aviv)

Los siguientes controles no se admiten en la región Israel (Tel Aviv).

- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)

- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)

- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)

- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.20\] Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)

- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)

- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.2\] Los balanceadores de carga clásicos con oyentes deben usar un certificado proporcionado por SSL/HTTPS AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)

- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IP Sets debe estar etiquetado](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)
- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)

- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)

- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)

- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [\[RDS.1\] La instantánea de RDS debe ser privada](#)
- [Las instantáneas de clústeres y bases de datos de RDS \[RDS.4\] deben cifrarse cuando están inactivas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)

- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [\[RDS.29\] Las instantáneas del clúster de base de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)

- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

México (centro)

Los siguientes controles no se admiten en la región México (centro).

- [\[ACM.1\] Los certificados importados y emitidos por ACM deben renovarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.1\] El registro de ejecución de WebSocket API Gateway REST y API debe estar habilitado](#)

- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.3\] Las etapas de la API REST de API Gateway deberían tener AWS X-Ray el rastreo habilitado](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway debe estar asociada a una ACL web de WAF](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[Athena.2\] Los catálogos de datos de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.3\] Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados](#)
- [\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)

- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Backup.2\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.3\] las AWS Backup bóvedas deben estar etiquetadas](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Backup.5\] los planes de AWS Backup respaldo deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFormation.2\] las CloudFormation pilas deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)

- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudTrail.7\] Asegúrese de que el registro de acceso al bucket de S3 esté habilitado en el CloudTrail bucket de S3](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild El repositorio fuente de Bitbucket no URLs debe contener credenciales confidenciales](#)
- [\[CodeBuild.2\] Las variables de entorno CodeBuild del proyecto no deben contener credenciales de texto claro](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)

- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)

- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad](#)
- [\[DynamoDB.6\] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.33\] Los archivos adjuntos a las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.34\] Las tablas de rutas de las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.40\] Las pasarelas EC2 NAT deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.48\] Los registros de flujo de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)

- [\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor](#)
- [\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR](#)
- [\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry](#)
- [\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado](#)
- [\[EC2.172\] La configuración del acceso público al bloqueo de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.182\] Las instantáneas de Amazon EBS no deben ser de acceso público](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)

- [\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[ECS.16\] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas](#)
- [\[ECS.17\] Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host](#)
- [\[ECS.18\] Las definiciones de tareas de ECS deben utilizar el cifrado en tránsito para los volúmenes de EFS](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EFS.5\] Los puntos de acceso de EFS deben etiquetarse](#)
- [\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento](#)
- [\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.3\] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados](#)
- [\[EKS.6\] Los clústeres de EKS deben etiquetarse](#)
- [\[EKS.7\] Las configuraciones de los proveedores de identidad de EKS deben etiquetarse](#)

- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)

- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.3\] Los dominios de Elasticsearch deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[ES.9\] Los dominios de Elasticsearch deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.2\] los autobuses de EventBridge eventos deben estar etiquetados](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[FSx.3\] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.4\] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[FSx.5\] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.1\] los AWS Glue trabajos deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty debería estar activado](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)

- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets debe estar etiquetado](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty los detectores deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)
- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.7\] Las políticas de contraseñas para usuarios de IAM deben tener configuraciones seguras](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.10\] Las políticas de contraseñas para los usuarios de IAM deben tener una configuración sólida](#)
- [\[IAM.11\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra mayúscula](#)
- [\[IAM.12\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos una letra minúscula](#)
- [\[IAM.13\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un símbolo](#)
- [\[IAM.14\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera al menos un número](#)
- [\[IAM.15\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM requiera una longitud mínima de 14 o más](#)

- [\[IAM.16\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM impida la reutilización de contraseñas](#)
- [\[IAM.17\] Asegurar que la política de contraseñas de IAM haga caducar las contraseñas al cabo de 90 días o menos](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.23\] Los analizadores del Analizador de acceso de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT.2\] las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas](#)
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\] deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS IoT Core autorizadores \[IoT.4\] deben estar etiquetados](#)
- [Los alias de los AWS IoT Core roles \[IoT.5\] deben estar etiquetados](#)
- [AWS IoT Core Las políticas \[IoT.6\] deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)

- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Kinesis.2\] Las transmisiones de Kinesis deben etiquetarse](#)
- [\[Kinesis.3\] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos](#)
- [\[KMS.1\] Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.2\] Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Lambda.7\] Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.2\] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch](#)

- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.4\] Los agentes de Amazon MQ deben estar etiquetados](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.4\] Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[MSK.6\] Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)

- [\[NetworkFirewall.4\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos
- [\[NetworkFirewall.5\]](#) La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados
- [\[NetworkFirewall.6\]](#) El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío
- [\[NetworkFirewall.9\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación
- [\[NetworkFirewall.10\]](#) Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Las instancias de RDS \[RDS.18\] deben implementarse en una VPC](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)

- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.36\] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.37\] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.38\] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.39\] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.40\] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)

- [\[Redshift.1\] Los clústeres de Amazon Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [Las conexiones a los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.2\] deben cifrarse en tránsito](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.3\] deben tener habilitadas las instantáneas automáticas](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.4\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Amazon Redshift \[Redshift.6\] debería tener habilitadas las actualizaciones automáticas a las versiones principales](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.11\] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.13\] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.15\] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos](#)
- [\[Redshift.16\] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)

- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.7\] Los buckets de uso general de S3 deben usar la replicación entre regiones](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la configuración de Bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.4\] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)

- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[SecretsManager.1\] Los secretos de Secrets Manager deberían tener habilitada la rotación automática](#)
- [\[SecretsManager.2\] Los secretos de Secrets Manager configurados con rotación automática deberían rotar correctamente](#)
- [\[SecretsManager.3\] Eliminar los secretos de Secrets Manager no utilizados](#)
- [\[SecretsManager.4\] Los secretos de Secrets Manager deben rotarse en un número específico de días](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.3\] EC2 Las instancias de Amazon gestionadas por Systems Manager deben tener el estado de conformidad de la asociación de COMPLIANT](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [Los AWS Transfer Family flujos de trabajo de \[Transfer.1\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)

- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Middle East (Bahrain)

Los siguientes controles no se admiten en la región Medio Oriente (Baréin).

- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)

- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.10\] Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DocumentDB.6\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben estar cifrados en tránsito](#)

- [\[DynamoDB.3\]](#) Los clústeres de DynamoDB Accelerator (DAX) deben cifrarse en reposo
- [\[DynamoDB.7\]](#) Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito
- [\[EC2.20\]](#) Los dos túneles VPN de una conexión AWS Site-to-Site VPN deben estar activos
- [\[EC2.24\]](#) No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon
- [\[EC2.58\]](#) VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager
- [\[EC2.60\]](#) VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager
- [\[EC2.173\]](#) Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos
- [\[ECR.4\]](#) Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados
- [\[ECR.5\]](#) Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys
- [\[ECS.17\]](#) Las definiciones de tareas de ECS no deben utilizar el modo de red de host
- [\[ELB.17\]](#) Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas
- [\[EventBridge.4\]](#) Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos
- [\[FraudDetector.1\]](#) Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.2\]](#) Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[FraudDetector.3\]](#) Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados
- [\[FraudDetector.4\]](#) Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas
- [\[FSx.3\]](#) FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples
- [\[FSx.4\]](#) FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples
- [\[FSx.5\]](#) FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples
- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados
- [\[Glue.4\]](#) Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue
- [\[GuardDuty.11\]](#) La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada

- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)

- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.41\] Las instancias de RDS para SQL Server se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.42\] Las instancias de base de datos de RDS para MariaDB deberían publicar registros en Logs CloudWatch](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.44\] Las instancias de bases de datos de RDS para MariaDB se deben cifrar en tránsito](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.46\] Las instancias de bases de datos de RDS no se deben implementar en subredes públicas con rutas hacia puertas de enlace de Internet](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.8\] las instancias de SageMaker notebook deberían ejecutarse en plataformas compatibles](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[Transfer.3\] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro](#)

- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

Medio Oriente (EAU)

Los siguientes controles no se admiten en la región Medio Oriente (EAU).

- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[AutoScaling.1\] Los grupos de Auto Scaling asociados a un balanceador de cargas deben usar las comprobaciones de estado del ELB](#)
- [\[Backup.1\] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFormation.3\] las CloudFormation pilas deben tener habilitada la protección de terminación](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)

- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudTrail.6\] Asegúrese de que el depósito de S3 que se utiliza para almacenar CloudTrail los registros no sea de acceso público](#)
- [\[CloudWatch.16\] Los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)

- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[Detective.1\] Los gráficos de comportamiento de Detective deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.3\] Las suscripciones a eventos de DMS deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.4\] Las instancias de replicación de DMS deben etiquetarse](#)
- [\[DMS.5\] Los grupos de subredes de replicación del DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM](#)
- [\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado](#)
- [\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado](#)
- [\[DMS.13\] Las instancias de replicación de DMS se deben configurar para usar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.4\] EC2 Las instancias detenidas deben eliminarse después de un período de tiempo específico](#)
- [\[EC2.12\] Amazon no utilizado EC2 EIPs debería retirarse](#)
- [\[EC2.14\] Los grupos de seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 o: :/0 al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)

- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.51\] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.180\] las interfaces EC2 de red deberían tener habilitada source/destination la verificación](#)
- [\[EC2.181\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.1\] Las definiciones de tareas de Amazon ECS deben tener modos de red seguros y definiciones de usuario](#)
- [\[EFS.1\] El sistema de archivos elástico debe configurarse para cifrar los datos de los archivos en reposo mediante AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Los volúmenes de Amazon EFS deben estar en los planes de respaldo](#)
- [\[ELB.3\] Los oyentes de Equilibrador de carga clásico deben configurarse con una terminación HTTPS o TLS](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas](#)
- [\[ELB.18\] Los oyentes de los equilibradores de carga de aplicación y de los equilibradores de carga de red deben usar protocolos seguros para cifrar los datos en tránsito](#)

- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.1\] Los nodos maestros del clúster de Amazon EMR no deben tener direcciones IP públicas](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty los filtros deben estar etiquetados](#)
- [\[IAM.1\] Las políticas de IAM no deben permitir privilegios administrativos completos “*”](#)
- [\[IAM.2\] Los usuarios de IAM no deben tener políticas de IAM asociadas](#)
- [\[IAM.3\] Las claves de acceso de los usuarios de IAM deben rotarse cada 90 días o menos](#)

- [\[IAM.4\] La clave de acceso del usuario raíz de IAM no debería existir](#)
- [\[IAM.5\] MFA debe estar habilitado para todos los usuarios de IAM que tengan una contraseña de consola](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.8\] Deben eliminarse las credenciales de usuario de IAM no utilizadas](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.18\] Asegurar que se ha creado un rol de soporte para administrar incidentes con AWS Support](#)
- [\[IAM.19\] MFA se debe habilitar para todos los usuarios de IAM](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.22\] Se deben eliminar las credenciales de usuario de IAM que no se hayan utilizado durante 45 días](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFullAccess](#)
- [\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado](#)
- [\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[Inspector.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)

- [\[Io TTwin Maker.1\]](#) Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[Io TTwin Maker.2\]](#) Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[Io TTwin Maker.3\]](#) TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas
- [\[Io TTwin Maker.4\]](#) TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas
- [\[Io TWireless .1\]](#) Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados
- [\[Io TWireless .2\]](#) Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados
- [\[Io TWireless .3\]](#) Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas
- [\[IVS.1\]](#) Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados
- [\[IVS.2\]](#) Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas
- [\[IVS.3\]](#) Los canales de IVS deben estar etiquetados
- [\[Keyspaces.1\]](#) Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados
- [\[KMS.1\]](#) Las políticas gestionadas por los clientes de IAM no deberían permitir acciones de descifrado en todas las claves de KMS
- [\[KMS.2\]](#) Los directores de IAM no deberían tener políticas integradas de IAM que permitan realizar acciones de descifrado en todas las claves de KMS
- [La rotación de AWS KMS claves \[KMS.4\]](#) debe estar habilitada
- [\[Lambda.7\]](#) Las funciones Lambda deben tener activado el rastreo activo AWS X-Ray
- [\[Macie.1\]](#) Amazon Macie debe estar habilitado
- [\[Macie.2\]](#) La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada
- [\[MSK.3\]](#) Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito
- [\[MSK.4\]](#) Los clústeres de MSK deben tener el acceso público desactivado
- [\[MSK.5\]](#) Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado
- [\[MSK.6\]](#) Los clústeres de MSK deben desactivar el acceso sin autenticación
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\]](#) deben tener activado el cifrado en reposo
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\]](#) no deben ser de acceso público
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\]](#) deben cifrar los datos enviados entre nodos
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\]](#) en CloudWatch Logs debe estar [activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\]](#) deben tener habilitado el registro de auditoría

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.9\] deben estar etiquetados](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.11\] deben tener al menos tres nodos principales dedicados](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[Redshift.18\] Los clústeres de Redshift deben tener habilitadas las implementaciones Multi-AZ](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)

- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [Las colas de Amazon SQS \[SQS.1\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[SQS.2\] Las colas de SQS deben estar etiquetadas](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.1\] EC2 Las instancias de Amazon deben gestionarse mediante AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[SSM.7\] Los documentos de SSM deben tener habilitada la configuración para bloquear el uso compartido público](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

América del Sur (São Paulo)

Los siguientes controles no se admiten en la región América del Sur (São Paulo).

- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)

- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados
- [\[IAM.26\]](#) SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse
- [\[Inspector.3\]](#) El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado
- [Los perfiles de AWS IoT Device Defender seguridad \[IoT.1\]](#) deben estar etiquetados
- [\[IoT.2\]](#) las acciones de AWS IoT Core mitigación deben estar etiquetadas
- [AWS IoT Core Las dimensiones de \[IoT.3\]](#) deben estar etiquetadas
- [\[IoT Events .1\]](#) Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas
- [\[IoT Events .2\]](#) Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados
- [\[IoT Events .3\]](#) Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados
- [\[IoT Site Wise.1\]](#) Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Site Wise.2\]](#) SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Site Wise.3\]](#) SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas
- [\[IoT Site Wise.4\]](#) Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Site Wise.5\]](#) Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Twin Maker.1\]](#) Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Twin Maker.2\]](#) Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados
- [\[IoT Twin Maker.3\]](#) TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas
- [\[IoT Twin Maker.4\]](#) TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas
- [\[IVS.1\]](#) Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados
- [\[IVS.2\]](#) Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas
- [\[IVS.3\]](#) Los canales de IVS deben estar etiquetados
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\]](#) deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores
- [\[RedshiftServerless.1\]](#) Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado
- [\[RedshiftServerless.2\]](#) Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL
- [\[Route53.1\]](#) Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\]](#) deben registrar las consultas de DNS

- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)

AWS GovCloud (Este de EE. UU.)

Los siguientes controles no se admiten en la región AWS GovCloud (EE. UU. Este).

- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)
- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)

- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)
- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.2\] Los grupos de identidades de Cognito no deben permitir identidades no autenticadas](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[Connect.2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)

- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.47\] Los servicios de punto final de Amazon VPC deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.52\] Las pasarelas de EC2 tránsito deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)

- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)
- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)

- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)

- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoTEvents.1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoTEvents.2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTEvents.3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)

- [\[Io TSite Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TSite Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TTwin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TTwin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[Io TWireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[Io TWireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)
- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)

- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)

- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.31\] Los grupos de seguridad de bases de datos de RDS deben etiquetarse](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)
- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)

- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)
- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.1\] Las instancias de Amazon SageMaker Notebook no deberían tener acceso directo a Internet](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.1\] Las listas de contactos de SES deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.2\] Los conjuntos de configuración de SES deben estar etiquetados](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)

- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[SSM.6\] La automatización de SSM debe tener el registro activado CloudWatch](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)
- [\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo](#)
- [\[WorkSpaces.2\] los volúmenes WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo](#)

AWS GovCloud (EEUU-Oeste)

Los siguientes controles no se admiten en la región AWS GovCloud (EE. UU. Oeste).

- [\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits](#)
- [\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS](#)
- [\[Account.2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations](#)

- [\[APIGateway.2\] Las etapas de la API REST de API Gateway deben configurarse para usar certificados SSL para la autenticación de back-end](#)
- [\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización](#)
- [\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2](#)
- [\[Amplify.1\] Las aplicaciones de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[Amplify.2\] Las ramas de Amplify deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig las aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppConfig.2\] Los perfiles de AWS AppConfig configuración deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig los entornos deben estar etiquetados](#)
- [\[AppConfig.4\] Las asociaciones AWS AppConfig de extensiones deben estar etiquetadas](#)
- [\[AppFlow.1\] AppFlow Los flujos de Amazon deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.1\] Los servicios de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppRunner.2\] Los conectores VPC de App Runner deben estar etiquetados](#)
- [\[AppSync.1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync APIs GraphQL debe estar etiquetado](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API](#)
- [\[AppSync.6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[AutoScaling.2\] El grupo Amazon EC2 Auto Scaling debe cubrir varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.3\] Las configuraciones de lanzamiento de grupos de Auto Scaling deberían configurar las EC2 instancias para que requieran la versión 2 del Servicio de Metadatos de Instancia \(IMDSv2\)](#)
- [\[AutoScaling.6\] Los grupos de Auto Scaling deben usar varios tipos de instancias en múltiples zonas de disponibilidad](#)
- [\[AutoScaling.9\] Los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling deberían usar las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon](#)
- [Los planes de AWS Backup informes \[Backup.4\] deben estar etiquetados](#)
- [\[Batch.1\] Las colas de trabajos de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.2\] Las políticas de programación de Batch deben estar etiquetadas](#)
- [\[Batch.3\] Los entornos de computación de Batch deben estar etiquetados](#)

- [\[Batch.4\] Las propiedades de los recursos de computación en los entornos de computación administrados de Batch deben estar etiquetadas.](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront las distribuciones deben tener configurado un objeto raíz predeterminado](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront las distribuciones deberían requerir el cifrado en tránsito](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront las distribuciones deben tener configurada la conmutación por error de Origin](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront las distribuciones deberían tener el registro activado](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront las distribuciones deben tener WAF activado](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront las distribuciones deben usar certificados personalizados SSL/TLS](#)
- [\[CloudFront.8\] las CloudFront distribuciones deben usar el SNI para atender las solicitudes HTTPS](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront las distribuciones deberían cifrar el tráfico hacia orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront las distribuciones no deberían utilizar protocolos SSL obsoletos entre las ubicaciones de borde y los orígenes personalizados](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront las distribuciones no deben apuntar a orígenes S3 inexistentes](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen](#)
- [\[CloudFront.14\] las CloudFront distribuciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront las distribuciones deben usar la política de seguridad TLS recomendada](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen para los orígenes de la URL de la función Lambda](#)
- [\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact Los repositorios deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados](#)
- [\[CodeBuild.4\] Los entornos de los CodeBuild proyectos deben tener una duración de registro AWS Config](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] Los grupos de CodeGuru creación de perfiles de Profiler deben estar etiquetados](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] Las asociaciones de repositorios de CodeGuru Reviewer deben estar etiquetadas](#)

- [\[Cognito.1\] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar](#)
- [\[Cognito.3\] Las políticas de contraseñas para los grupos de usuarios de Cognito deben tener configuraciones sólidas](#)
- [\[Cognito.4\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener activada la protección contra amenazas con un modo de aplicación de funciones completas para una autenticación personalizada](#)
- [\[Cognito.5\] El MFA debe estar habilitado para los grupos de usuarios de Cognito](#)
- [\[Cognito.6\] Los grupos de usuarios de Cognito deberían tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[Connect.1\] Los tipos de objeto de Perfiles de clientes de Amazon Connect deben estar etiquetados.](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync las tareas deben estar etiquetadas](#)
- [\[DMS.2\] Los certificados DMS deben estar etiquetados](#)
- [\[DMS.6\] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[DMS.7\] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.8\] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro](#)
- [\[DMS.9\] Los puntos finales del DMS deben usar SSL](#)
- [\[DocumentDB.1\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo](#)
- [\[DocumentDb.2\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado](#)
- [\[DocumentDb.3\] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas](#)
- [\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones](#)
- [\[DynamoDB.3\] Los clústeres de DynamoDB Accelerator \(DAX\) deben cifrarse en reposo](#)

- [\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito](#)
- [\[EC2.21\] La red no ACLs debe permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 al puerto 22 o al puerto 3389](#)
- [\[EC2.22\] Los grupos de EC2 seguridad de Amazon no utilizados deberían eliminarse](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateways no debe aceptar automáticamente las solicitudes de adjuntos de VPC](#)
- [\[EC2.24\] No se deben usar los tipos de instancias EC2 paravirtuales de Amazon](#)
- [\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red](#)
- [\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo](#)
- [\[EC2.38\] EC2 las instancias deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager Incident Manager](#)
- [\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2](#)
- [\[EC2.173\] Las solicitudes de EC2 Spot Fleet con parámetros de lanzamiento deberían permitir el cifrado de los volúmenes de EBS adjuntos](#)
- [\[EC2.174\] Los conjuntos de opciones de EC2 DHCP deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.175\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.176\] Las listas de EC2 prefijos deben estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.177\] las sesiones espejo EC2 de tráfico deberían estar etiquetadas](#)
- [\[EC2.178\] Los filtros espejo de EC2 tráfico deben estar etiquetados](#)
- [\[EC2.179\] Los objetivos EC2 de tráfico reflejados deben estar etiquetados](#)
- [\[ECR.1\] Los repositorios privados del ECR deben tener configurado el escaneo de imágenes](#)
- [\[ECR.2\] Los repositorios privados de ECR deben tener configurada la inmutabilidad de etiquetas](#)
- [\[ECR.3\] Los repositorios de ECR deben tener configurada al menos una política de ciclo de vida](#)
- [\[ECR.4\] Los repositorios públicos de ECR deben estar etiquetados](#)
- [\[ECS.3\] Las definiciones de tareas de ECS no deben compartir el espacio de nombres de los procesos del anfitrión](#)
- [\[ECS.4\] Los contenedores de ECS deben ejecutarse sin privilegios](#)

- [\[ECS.5\] Los contenedores ECS deben limitarse al acceso de solo lectura a los sistemas de archivos raíz](#)
- [\[ECS.8\] Los secretos no deben pasarse como variables de entorno del contenedor](#)
- [\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro](#)
- [\[ECS.10\] Los servicios Fargate de ECS deberían ejecutarse en la última versión de la plataforma Fargate](#)
- [\[ECS.12\] Los clústeres de ECS deben usar Container Insights](#)
- [\[EFS.3\] Los puntos de acceso EFS deben aplicar un directorio raíz](#)
- [\[EFS.4\] Los puntos de acceso EFS deben imponer una identidad de usuario](#)
- [\[EKS.2\] Los clústeres de EKS deberían ejecutarse en una versión de Kubernetes compatible](#)
- [\[EKS.8\] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[ELB.10\] Equilibrador de carga clásico debe abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.12\] Equilibrador de carga de aplicación debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ELB.13\] Los equilibradores de carga de aplicaciones, redes y puertas de enlace deben abarcar varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[ELB.14\] El Equilibrador de carga clásico debe configurarse con el modo defensivo o de mitigación de desincronización más estricto](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias](#)
- [\[ElastiCache.3\] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática](#)
- [\[ElastiCache.4\] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo](#)
- [\[ElastiCache.5\] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[ElastiCache.6\] Los grupos de replicación ElastiCache \(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS](#)
- [\[ElastiCache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Los entornos de Elastic Beanstalk deberían tener habilitados los informes de estado mejorados](#)

- [\[ElasticBeanstalk.2\] Las actualizaciones de la plataforma gestionada de Elastic Beanstalk deben estar habilitadas](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch](#)
- [\[EMR.2\] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada](#)
- [\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo](#)
- [\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito](#)
- [\[ES.4\] Debe estar habilitado el registro de errores de dominio de Elasticsearch en los CloudWatch registros](#)
- [\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos](#)
- [\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos](#)
- [\[FraudDetector.1\] Los tipos de entidades de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.2\] Las etiquetas de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FraudDetector.3\] Los resultados de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetados](#)
- [\[FraudDetector.4\] Las variables de Amazon Fraud Detector deben estar etiquetadas](#)
- [\[FSx.1\] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes](#)
- [\[FSx.2\] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Los aceleradores de Global Accelerator deben estar etiquetados](#)
- [\[GuardDuty.7\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty ECS debe estar habilitada](#)
- [\[GuardDuty.13\] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada](#)
- [\[PCI.IAM.6\] La MFA de hardware debe estar habilitada para el usuario raíz](#)
- [\[IAM.9\] La MFA debe estar habilitada para el usuario raíz](#)

- [\[IAM.21\] Las políticas de IAM gestionadas por el cliente que usted cree no deberían permitir acciones comodín en los servicios](#)
- [\[IAM.24\] Los roles de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.25\] Los usuarios de IAM deben etiquetarse](#)
- [\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse](#)
- [\[Inspector.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado](#)
- [\[IoT Events .1\] Las entradas de AWS IoT Events deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Events .2\] Los modelos de detectores de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Events .3\] Los modelos de alarma de AWS IoT Events deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.1\] Los modelos de SiteWise activos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.2\] SiteWise Los paneles de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.3\] SiteWise Las pasarelas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Site Wise.4\] Los SiteWise portales de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Site Wise.5\] Los SiteWise proyectos de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.1\] Los trabajos de TwinMaker sincronización de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.2\] Los TwinMaker espacios de trabajo de AWS IoT deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Twin Maker.3\] TwinMaker Las escenas de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Twin Maker.4\] TwinMaker Las entidades de AWS IoT deben estar etiquetadas](#)
- [\[IoT Wireless .1\] Los grupos de multidifusión de AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .2\] Los perfiles del servicio AWS IoT Wireless deben estar etiquetados](#)
- [\[IoT Wireless .3\] Las tareas de AWS IoT FUOTA deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.1\] Los pares de claves de reproducción de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[IVS.2\] Las configuraciones de grabación de IVS deben estar etiquetadas](#)
- [\[IVS.3\] Los canales de IVS deben estar etiquetados](#)
- [\[Keyspaces.1\] Los espacios de claves de Amazon Keyspaces deben estar etiquetados](#)
- [\[Kinesis.1\] Las transmisiones de Kinesis deben cifrarse en reposo](#)
- [\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público](#)
- [\[Lambda.5\] Las funciones de Lambda de la VPC deben funcionar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado](#)

- [\[Macie.2\] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada](#)
- [\[MQ.3\] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ deberían usar el modo de implementación active/standby](#)
- [\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres](#)
- [\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermediarios](#)
- [\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada](#)
- [\[MSK.3\] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito](#)
- [\[MSK.5\] Los conectores de MSK deben tener el registro habilitado](#)
- [\[Neptune.1\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.2\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [\[Neptune.3\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune no deben ser públicas](#)
- [\[Neptune.4\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [\[Neptune.5\] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas](#)
- [\[Neptune.6\] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Neptune.7\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM](#)
- [\[Neptune.8\] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas](#)
- [\[Neptune.9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Las políticas de Network Firewall deben tener asociado al menos un grupo de reglas](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes completos](#)

- [\[NetworkFirewall.5\] La acción sin estado predeterminada para las políticas de Network Firewall debe ser eliminar o reenviar paquetes fragmentados](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] El grupo de reglas de Stateless Network Firewall no debe estar vacío](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.1\] deben tener activado el cifrado en reposo](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.2\] no deben ser de acceso público](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.3\] deben cifrar los datos enviados entre nodos](#)
- [El registro de errores de OpenSearch dominio \[Opensearch.4\] en CloudWatch Logs debe estar activado](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.5\] deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.6\] deben tener al menos tres nodos de datos](#)
- [Los OpenSearch dominios \[Opensearch.7\] deben tener habilitado un control de acceso detallado](#)
- [\[Opensearch.8\] Las conexiones a los OpenSearch dominios deben cifrarse según la política de seguridad TLS más reciente](#)
- [La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada](#)
- [\[PCA.2\] Se debe etiquetar a las autoridades certificadoras de CA AWS privadas](#)
- [Los clústeres de Amazon Aurora \[RDS.14\] deben tener habilitada la característica de búsqueda de datos anteriores](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.15\] deben configurarse para varias zonas de disponibilidad](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.24\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Las instancias de bases de datos de RDS \[RDS.25\] deben usar un nombre de usuario de administrador personalizado](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.27\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch](#)
- [Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias](#)
- [\[RDS.43\] Los proxies de bases de datos de RDS deben exigir cifrado TLS para las conexiones](#)

- [\[RDS.45\] Los clústeres de bases de datos de Aurora MySQL deben tener habilitado el registro de auditoría](#)
- [\[RDS.47\] Los clústeres de bases de datos de RDS para PostgreSQL deben estar configurados para copiar etiquetas en instantáneas de bases de datos](#)
- [\[RDS.48\] Los clústeres de bases de datos de RDS para MySQL deben estar configurados para copiar etiquetas en las instantáneas de bases de datos](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.7\] deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Los clústeres de Amazon Redshift \[Redshift.8\] no deben usar el nombre de usuario de administrador predeterminado](#)
- [Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo](#)
- [\[Redshift.11\] Los clústeres de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.13\] Las instantáneas del clúster de Redshift deben etiquetarse](#)
- [\[Redshift.17\] Los grupos de parámetros de clúster de Redshift deben estar etiquetados](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] Las conexiones a los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían ser obligatorias para usar SSL](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Los grupos de trabajo sin servidor de Redshift deberían prohibir el acceso público](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Los espacios de nombres de Redshift Serverless deberían exportar los registros a los registros CloudWatch](#)
- [\[Route53.1\] Las comprobaciones de estado de Route 53 deben estar etiquetadas](#)
- [Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS](#)
- [\[S3.10\] Los buckets de uso general de S3 con el control de versiones habilitado deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.11\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitadas las notificaciones de eventos](#)
- [\[S3.12\] no ACLs debe usarse para administrar el acceso de los usuarios a los depósitos de uso general de S3](#)
- [\[S3.13\] Los buckets de uso general de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitada la eliminación de MFA](#)
- [\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público](#)

- [\[S3.25\] Los buckets de directorio de S3 deben tener configuraciones de ciclo de vida](#)
- [\[SageMaker.2\] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada](#)
- [\[SageMaker.3\] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red](#)
- [\[SageMaker.6\] Las configuraciones de las imágenes de las SageMaker aplicaciones deben estar etiquetadas](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker las imágenes deben estar etiquetadas](#)
- [\[SES.3\] Los conjuntos de configuración de SES deben tener el TLS habilitado para enviar correos electrónicos](#)
- [\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público](#)
- [\[SQS.3\] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público](#)
- [\[SSM.4\] Los documentos SSM no deben ser públicos](#)
- [\[SSM.5\] Los documentos de SSM deben estar etiquetados](#)
- [\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado](#)
- [\[StepFunctions.2\] Las actividades de Step Functions deben estar etiquetadas](#)
- [\[Transfer.4\] Los acuerdos de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.5\] Los certificados de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.6\] Los conectores de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[Transfer.7\] Los perfiles de Transfer Family deben estar etiquetados](#)
- [\[WAF.1\] El registro de ACL web global AWS WAF clásico debe estar habilitado](#)
- [\[WAF.2\] Las reglas regionales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.3\] Los grupos de reglas regionales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.4\] La web regional AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.6\] Las reglas globales AWS WAF clásicas deben tener al menos una condición](#)
- [\[WAF.7\] Los grupos de reglas globales AWS WAF clásicos deben tener al menos una regla](#)
- [\[WAF.8\] La web global AWS WAF clásica ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas](#)
- [AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch](#)

Creación de recursos del CSPM de Security Hub con CloudFormation

El CSPM de AWS Security Hub se integra con AWS CloudFormation, un servicio que permite modelar y configurar recursos de AWS, lo que reduce el tiempo necesario para crear y administrar recursos e infraestructuras. Puede crear una plantilla que describa todos los recursos de AWS que desea (tales como reglas de automatización) y CloudFormation aprovisiona y configura estos recursos por usted.

Cuando utiliza CloudFormation, puede volver a utilizar la plantilla para configurar los recursos del CSPM de Security Hub de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los recursos una vez y luego aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS y regiones.

CSPM de Security Hub y plantillas de CloudFormation

Para aprovisionar y configurar los recursos del CSPM de Security Hub y los servicios relacionados, debe entender cómo funcionan las [plantillas de CloudFormation](#). Las plantillas son archivos de texto en formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de CloudFormation.

Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de CloudFormation. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Designer de CloudFormation?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

Puede crear plantillas de CloudFormation para los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub:

- Habilitación del CSPM de Security Hub
- Designación del administrador delegado del CSPM de Security Hub para una organización
- Especificación de la forma en que está configurada la organización en el CSPM de Security Hub
- Habilitación de un estándar de seguridad
- Habilitación de agregación entre regiones
- Creación de una política de configuración centralizada y asociación a cuentas, unidades organizativas (OU) o a la raíz de la organización
- Creación de hallazgos personalizados
- Creación de una regla de automatización
- Personalización de parámetros de control

- Suscripción a una integración de productos de terceros

Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para recursos, consulte la [Referencia del tipo de recurso del CSPM de AWS Security Hub](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

Obtención de más información sobre CloudFormation

Para conocer más información acerca de CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario de](#)
- [CloudFormation Referencia de la API de](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de](#)

Suscripción a los anuncios del CSPM de Security Hub con Amazon SNS

En esta sección se proporciona información sobre cómo suscribirse a los AWS anuncios de CSPM de Security Hub con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para recibir notificaciones sobre Security Hub CSPM.

Tras suscribirse, recibirá notificaciones sobre los siguientes eventos (tenga en cuenta el `AnnouncementType` correspondiente a cada evento):

- **GENERAL**: notificaciones generales sobre el servicio el CSPM de Security Hub.
- **UPCOMING_STANDARDS_CONTROLS**: próximamente se publicarán controles o estándares específicos del CSPM de Security Hub. Este tipo de anuncio lo ayuda a preparar los flujos de trabajo de respuesta y corrección antes del lanzamiento.
- **NEW_REGIONS**: compatibilidad con el CSPM de Security Hub está disponible en una nueva Región de AWS.
- **NEW_STANDARDS_CONTROLS**: se han agregado nuevos controles o estándares del CSPM de Security Hub.
- **UPDATED_STANDARDS_CONTROLS**: se han actualizado controles o estándares existentes del CSPM de Security Hub.

- **RETIRED_STANDARDS_CONTROLS:** se han retirado controles o estándares existentes del CSPM de Security Hub.
- **UPDATED_ASFF**— Se han actualizado la sintaxis, los campos o los valores del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF).
- **NEW_INTEGRATION**— Están disponibles nuevas integraciones con otros AWS servicios o productos de terceros.
- **NEW_FEATURE:** hay disponibles nuevas características del CSPM de Security Hub.
- **UPDATED_FEATURE:** se han actualizado las características existentes del CSPM de Security Hub.

Las notificaciones están disponibles en todos los formatos que admite Amazon SNS. Puede suscribirse a los anuncios del CSPM de Security Hub en todas las [Regiones de AWS en las que el CSPM de Security Hub se encuentra disponible](#).

Un usuario debe disponer de permisos de `Subscribe` para suscribirse a un tema de Amazon SNS. Puede lograrlo con las políticas de Amazon SNS, las políticas de IAM o ambas. Para obtener más información, consulte [Uso en conjunto de políticas y roles de IAM y Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

 Note

El CSPM de Security Hub envía anuncios de Amazon SNS sobre actualizaciones del servicio del CSPM de Security Hub a cualquier Cuenta de AWS suscrita. Para recibir notificaciones sobre los resultados del CSPM de Security Hub, consulte [Revisión de detalles e historial de resultados en el CSPM de Security Hub](#).

Puede suscribirse a una cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) sobre un tema de Amazon SNS, pero debe utilizar un tema de Amazon SNS nombre de recurso de Amazon (ARN) que se encuentre en la misma región. Para obtener más información, consulte [Suscripción a una cola de un tema de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

También puedes usar una AWS Lambda función para invocar eventos cuando recibas notificaciones. Para obtener más información, incluido un ejemplo de código de función, consulte el [Tutorial: Uso AWS Lambda con Amazon Simple Notification Service](#) en la Guía para AWS Lambda desarrolladores.

El tema de Amazon SNS ARNs para cada región es el siguiente.

Región de AWS	ARN del tema de Amazon SNS
Este de EE. UU. (Ohio)	arn:aws:sns:us-east-2:291342846459:SecurityHubAnnouncements
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	arn:aws:sns:us-east-1:088139225913:SecurityHubAnnouncements
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	arn:aws:sns:us-west-1:137690824926:SecurityHubAnnouncements
Oeste de EE. UU. (Oregón)	arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements
África (Ciudad del Cabo)	arn:aws:sns:af-south-1:463142546776:SecurityHubAnnouncements
Asia-Pacífico (Hong Kong)	arn:aws:sns:ap-east-1:464812404305:SecurityHubAnnouncements
Asia-Pacífico (Hyderabad)	arn:aws:sns:ap-south-2:849907286123:SecurityHubAnnouncements
Asia-Pacífico (Yakarta)	arn:aws:sns:ap-southeast-3:627843640627:SecurityHubAnnouncements
Asia-Pacífico (Mumbai)	arn:aws:sns:ap-south-1:707356269775:SecurityHubAnnouncements

Región de AWS	ARN del tema de Amazon SNS
Asia-Pacífico (Osaka)	<code>arn:aws:sns:ap-northeast-3:633550238216:SecurityHubAnnouncements</code>
Asia-Pacífico (Seúl)	<code>arn:aws:sns:ap-northeast-2:374299265323:SecurityHubAnnouncements</code>
Asia-Pacífico (Singapur)	<code>arn:aws:sns:ap-southeast-1:512267288502:SecurityHubAnnouncements</code>
Asia-Pacífico (Sídney)	<code>arn:aws:sns:ap-southeast-2:475730049140:SecurityHubAnnouncements</code>
Asia-Pacífico (Tokio)	<code>arn:aws:sns:ap-northeast-1:592469075483:SecurityHubAnnouncements</code>
Canadá (centro)	<code>arn:aws:sns:ca-central-1:137749997395:SecurityHubAnnouncements</code>
China (Pekín)	<code>arn:aws-cn:sns:cn-north-1:672341567257:SecurityHubAnnouncements</code>
China (Ningxia)	<code>arn:aws-cn:sns:cn-northwest-1:672534482217:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (Fráncfort)	<code>arn:aws:sns:eu-central-1:871975303681:SecurityHubAnnouncements</code>

Región de AWS	ARN del tema de Amazon SNS
Europa (Irlanda)	<code>arn:aws:sns:eu-west-1:705756202095:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (Londres)	<code>arn:aws:sns:eu-west-2:883600840440:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (Milán)	<code>arn:aws:sns:eu-south-1:151363035580:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (París)	<code>arn:aws:sns:eu-west-3:313420042571:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (España)	<code>arn:aws:sns:eu-south-2:777487947751:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (Estocolmo)	<code>arn:aws:sns:eu-north-1:191971010772:SecurityHubAnnouncements</code>
Europa (Zúrich)	<code>arn:aws:sns:eu-central-2:704347005078:SecurityHubAnnouncements</code>
Israel (Tel Aviv)	<code>arn:aws:sns:il-central-1:726652212146:SecurityHubAnnouncements</code>
Middle East (Bahrain)	<code>arn:aws:sns:me-south-1:585146626860:SecurityHubAnnouncements</code>

Región de AWS	ARN del tema de Amazon SNS
Medio Oriente (EAU)	<code>arn:aws:sns:me-central-1:431548502100:SecurityHubAnnouncements</code>
América del Sur (São Paulo)	<code>arn:aws:sns:sa-east-1:359811883282:SecurityHubAnnouncements</code>
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	<code>arn:aws-us-gov:sns:us-gov-east-1:239368469855:SecurityHubAnnouncements</code>
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	<code>arn:aws-us-gov:sns:us-gov-west-1:239334163374:SecurityHubAnnouncements</code>

Los mensajes suelen ser los mismos en todas las regiones de una [partición](#), por lo que puede suscribirse a una región de cada partición para recibir anuncios que afecten a todas las regiones de esa partición. Los anuncios asociados a las cuentas miembro no se replican en la cuenta de administrador. Como resultado, cada cuenta, incluida la cuenta de administrador, tendrá una única copia de cada anuncio. Puede decidir qué cuenta quiere usar para suscribirse a los anuncios del CSPM de Security Hub.

Para conocer el costo de suscribirse a los anuncios del CSPM de Security Hub, consulte la página de [precios de Amazon SNS](#).

Suscripción a los anuncios del CSPM de Security Hub (consola)

1. [Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. En la lista de regiones, seleccione la región en la que desea suscribirse a los anuncios del CSPM de Security Hub. En este ejemplo se utiliza la región us-west-2.
3. En el panel de navegación, seleccione Suscripciones y, a continuación, elija Crear suscripción.
4. Escriba el ARN del tema en el cuadro de texto ARN del tema. Por ejemplo, `arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements`.

5. En Protocolo, seleccione cómo desea recibir los anuncios sobre el CSPM de Security Hub. Si elige Correo electrónico, en Punto de conexión, introduzca la dirección de correo electrónico que desee usar para recibir anuncios.
6. Seleccione Crear suscripción.
7. Confirme la suscripción. Por ejemplo, si ha elegido un protocolo de correo electrónico, Amazon SNS enviará un mensaje de confirmación de la suscripción a la dirección de correo electrónico facilitada.

Suscripción a los anuncios del CSPM de Security Hub (AWS CLI)

1. Use el siguiente comando:

```
aws sns --region us-west-2 subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements --protocol email --notification-endpoint your_email@your_domain.com
```

2. Confirme la suscripción. Por ejemplo, si ha elegido un protocolo de correo electrónico, Amazon SNS enviará un mensaje de confirmación de la suscripción a la dirección de correo electrónico facilitada.

Formato de los mensajes de Amazon SNS

Los siguientes ejemplos muestran anuncios del CSPM de Security Hub desde Amazon SNS sobre la incorporación de nuevos controles de seguridad. El contenido de los mensajes varía según el tipo de anuncio, pero el formato es el mismo para todos los tipos de anuncios. Opcionalmente, se puede incluir un campo de Link que proporcione detalles sobre el anuncio.

Ejemplo: anuncio del CSPM de Security Hub sobre nuevos controles (protocolo de correo electrónico)

```
{
  "AnnouncementType": "NEW_STANDARDS_CONTROLS",
  "Title": "[New Controls] 36 new Security Hub CSPM controls added to theAWSFoundational Security Best Practices standard",
  "Description": "We have added 36 new controls to theAWSFoundational Security Best Practices standard. These include controls for Amazon Auto Scaling (AutoScaling.3, AutoScaling.4, AutoScaling.6), CloudFormation(CloudFormation.1), Amazon CloudFront (CloudFront.10), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (EC2.23, EC2.24, EC2.27), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (ECR.1, ECR.2), Amazon Elastic
```

```
Container Service (Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5, ECS.8, ECS.10, ECS.12), Amazon
Elastic File System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS) (EKS.2), ELB (ELB.12, ELB.13, ELB.14), Amazon Kinesis (Kinesis.1), AWS
Network Firewall (NetworkFirewall.3, NetworkFirewall.4, NetworkFirewall.5), Amazon
OpenSearch Service (OpenSearch.7), Amazon Redshift (Redshift.9),
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification
Service (SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled
the AWS Foundational Security Best Practices standard in an account and configured
Security Hub CSPM to automatically enable new controls, these controls are enabled by
default. Availability of controls can vary by Region. "
}
```

Ejemplo: anuncio del CSPM de Security Hub sobre nuevos controles (protocolo JSON por correo electrónico)

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "d124c9cf-326a-5931-9263-92a92e7af49f",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements",
  "Message" : "{\"AnnouncementType\":\"NEW_STANDARDS_CONTROLS\",\"Title\":\"
\\[New Controls] 36 new Security Hub CSPM controls added to the AWS Foundational
Security Best Practices standard\\\",\\\"Description\\\":\\\"We have added 36 new
controls to the AWS Foundational Security Best Practices standard. These
include controls for Amazon Auto Scaling (AutoScaling.3, AutoScaling.4,
AutoScaling.6), CloudFormation (CloudFormation.1), Amazon CloudFront (CloudFront.10),
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (EC2.23, EC2.24, EC2.27), Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR) (ECR.1, ECR.2), Amazon Elastic Container Service
(Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5, ECS.8, ECS.10, ECS.12), Amazon Elastic File
System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon
EKS) (EKS.2), ELB (ELB.12, ELB.13, ELB.14), Amazon Kinesis (Kinesis.1), AWS Network
Firewall (NetworkFirewall.3, NetworkFirewall.4, NetworkFirewall.5), Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch.7), Amazon Redshift (Redshift.9),
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification
Service (SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled
the AWS Foundational Security Best Practices standard in an account and configured
Security Hub CSPM to automatically enable new controls, these controls are enabled by
default. Availability of controls can vary by Region. \\\"}\",
  \"Timestamp\" : \"2022-08-04T19:11:12.652Z\",
  \"SignatureVersion\" : \"1\",
  \"Signature\" :
    \"HTHgNFRYMetCvisulgLm4CVySvK9qCXFPHQDxYl9tuCFQuIrd7Y04m4YFR28XKMgzqrF20YP
+EilipUm2S0TpEEt0TekU5bn74+YmNZfwr4aPFx0vUuQCV0shmhL37hjkiLjhCg/t53QQiLFP7MH
+MTXIUPR37k5SuFCXvjprQ8ynV532AH3Wpv0HmojDLMg+eg51V1fUs0G8yiJVCBEJhJ1yS\"
}
```

```
+gkwJdhRk2UQab9RcAmE6C0K3hRwcjDwqTXz5nR6Ywv1ZqZfLI17gYKs1t+jsyd/k+7k0qGm0JRD17qhE7H
+7vaGRL0ptsQnbW8VmeYnDbahE08FV+Mp1rpV+7Qg==",
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-56e67fcb41f6fec09b0196692625d385.pem",
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements:9d0230d7-d582-451d-9f15-0c32818bf61f"
}
```

Cómo desactivar el CSPM de Security Hub

Puede desactivar el CSPM de AWS Security Hub mediante la consola de Security Hub o la API de Security Hub. Si desactiva el CSPM de Security Hub, puede habilitarlo de nuevo más adelante.

Si la organización utiliza una configuración centralizada, el administrador delegado del CSPM de Security Hub puede crear políticas de configuración que desactiven el CSPM de Security Hub para cuentas y unidades organizativas (UO) específicas, y mantener el CSPM de Security Hub habilitado para otras. Las políticas de configuración afectan tanto a la región principal como a todas las regiones vinculadas. Para obtener más información, consulte [Descripción de la configuración central en el CSPM de Security Hub](#).

Si desactiva el CSPM de Security Hub para una cuenta, ocurre lo siguiente:

- Todos los estándares y controles del CSPM de Security Hub se desactivan para la cuenta.
- El CSPM de Security Hub deja de generar, actualizar e ingerir resultados para la cuenta.
- Después de 30 días, el CSPM de Security Hub elimina de forma permanente todos los resultados archivados existentes de la cuenta. Los resultados no se pueden recuperar mediante el uso del CSPM de Security Hub.
- Después de 90 días, el CSPM de Security Hub elimina de forma permanente todos los resultados activos existentes de la cuenta. Los resultados no se pueden recuperar mediante el uso del CSPM de Security Hub.
- Después de 90 días, el CSPM de Security Hub elimina de forma permanente toda la información existente y la configuración del CSPM de Security Hub correspondiente a la cuenta. Los datos y la configuración no se pueden recuperar.

Para retener los resultados existentes, puede exportarlos a un bucket de S3 antes de desactivar el CSPM de Security Hub. Puede hacerlo mediante una acción personalizada con una regla de Amazon

EventBridge. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge para respuesta y remediación automatizadas](#).

Si vuelve a habilitar el CSPM de Security Hub dentro de los 90 días posteriores a desactivarlo para una cuenta, recupera acceso a los resultados activos existentes, así como a la información y a la configuración del CSPM de Security Hub para la cuenta. Si vuelve a habilitar el CSPM de Security Hub dentro de los 30 días, también recupera acceso a los resultados archivados existentes para la cuenta. Sin embargo, los resultados existentes podrían ser inexactos porque reflejarán el estado del entorno de AWS cuando desactivó el CSPM de Security Hub. Además, a medida que vuelva a habilitar estándares y controles individuales, el CSPM de Security Hub podría generar inicialmente resultados duplicados para recursos de AWS específicos, en función de los estándares y controles que habilite. Por estas razones, recomendamos que realice una de las siguientes acciones:

- Cambie el estado del flujo de trabajo de todos los resultados existentes a RESOLVED antes de desactivar el CSPM de Security Hub. Para obtener más información, consulte [Configuración del estado de flujo de trabajo de los resultados](#).
- Desactive todos los estándares al menos seis días antes de desactivar el CSPM de Security Hub. El CSPM de Security Hub archiva todos los resultados existentes bajo un esfuerzo razonable, lo que normalmente ocurre en un plazo de tres a cinco días. Para obtener más información, consulte [Desactivación de un estándar](#).

No puede desactivar el CSPM de Security Hub en los siguientes casos:

- La cuenta es la cuenta de administrador delegado del CSPM de Security Hub para una organización. Si usa configuración centralizada, no puede asociar una política de configuración que desactive el CSPM de Security Hub para la cuenta de administrador delegado. La asociación puede funcionar para otras cuentas, pero el CSPM de Security Hub no aplica la política a la cuenta de administrador delegado.
- La cuenta es una cuenta de administrador del CSPM de Security Hub por invitación y tiene cuentas de miembro. Antes de poder desactivar el CSPM de Security Hub, debe desasociar todas las cuentas de miembro. Para aprender a hacerlo, consulte [the section called “Desasociación de cuentas miembro”](#).

Antes de que el propietario de una cuenta de miembro pueda desactivar el CSPM de Security Hub, la cuenta se debe desasociar de la cuenta de administrador. Para una cuenta de organización, solo la cuenta de administrador puede desvincular una cuenta de miembro. Para obtener más información, consulte [the section called “Desasociación de cuentas de la organización como](#)

[cuentas de miembro](#)". En el caso de cuentas invitadas manualmente, la cuenta de administrador o la cuenta de miembro pueden desasociar la cuenta. Para obtener más información, consulte [the section called "Desasociación de cuentas miembro"](#) o [the section called "Desvinculación de una cuenta de administrador"](#). No es necesario desasociar si usa la configuración centralizada, ya que el administrador del CSPM de Security Hub puede crear una política que desactive el CSPM de Security Hub para cuentas de miembro específicas.

Cuando desactiva el CSPM de Security Hub para una cuenta, este se desactiva únicamente en la Región de AWS actual. Sin embargo, si usa la configuración centralizada para desactivar el CSPM de Security Hub para cuentas específicas, este se desactiva en la región de inicio y en todas las regiones vinculadas.

Para desactivar el CSPM de Security Hub, elija el método que prefiera y siga los pasos.

Security Hub CSPM console

Siga estos pasos para utilizar la consola para desactivar el CSPM de Security Hub.

Para desactivar el CSPM de Security Hub

1. Abra la consola del CSPM de AWS Security Hub en <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. En el panel de navegación, en Configuración, seleccione General.
3. En la sección Desactivar el CSPM de Security Hub, elija Desactivar el CSPM de Security Hub.
4. Cuando se solicite confirmación, elija Desactivar el CSPM de Security Hub.

Security Hub API

Para desactivar el CSPM de Security Hub mediante programación, use la operación [DisableSecurityHub](#) de la API de AWS Security Hub. O bien, si usa la AWS CLI, ejecute el comando [disable-security-hub](#). Por ejemplo, el siguiente comando desactiva el CSPM de Security Hub en la Región de AWS actual.

```
$ aws securityhub disable-security-hub
```

Seguridad en AWS Security Hub CSPM

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a AWS Security Hub CSPM, consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar Security Hub CSPM. En los temas siguientes se muestra cómo configurar Security Hub CSPM para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de CSPM de Security Hub.

Temas

- [Protección de datos en AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Identity and Access Management para Security Hub \(CSPM\)](#)
- [Validación de conformidad para AWS Security Hub CSPM](#)
- [Resiliencia en AWS Security Hub](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub CSPM y puntos finales de VPC de interfaz \(\) AWS PrivateLink](#)

Protección de datos en AWS Security Hub CSPM

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en. AWS Security Hub CSPM Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la

infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Security Hub, CSPM u otro Servicios de AWS mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos

encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Security Hub CSPM es una oferta de servicios multiusuario. Para garantizar la protección de los datos, Security Hub CSPM cifra los datos en reposo y los datos en tránsito entre los servicios de los componentes.

AWS Identity and Access Management para Security Hub (CSPM)

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede estar autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de Security Hub. La IAM es un Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [Cómo funciona Security Hub con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#)
- [Funciones vinculadas al servicio para AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS políticas gestionadas para Security Hub](#)
- [Solución de problemas de AWS Security Hub CSPM identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de AWS Security Hub CSPM identidad y acceso](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo funciona Security Hub con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la](#)

[federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las funciones de IAM son útiles para el acceso de usuarios federados, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon. EC2 Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

El acceso se controla creando políticas y AWS adjuntándolas a identidades o recursos. AWS Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Entre los ejemplos se incluyen políticas de confianza de roles de IAM y políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se determina si se debe permitir una solicitud

cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Security Hub con IAM

Antes de usar AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a AWS Security Hub CSPM, averigüe qué funciones de IAM están disponibles para su uso con Security Hub CSPM.

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS Security Hub CSPM

Característica de IAM	Soporte de Security Hub (CSPM)
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	No
Claves de condición de política	Sí
Listas de control de acceso () ACLs	No
Control de acceso basado en atributos (ABAC) – etiquetas en políticas	Sí
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	No
Roles vinculados al servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo Servicios de AWS funcionan Security Hub, CSPM y otras funciones con la mayoría de las funciones de IAM, consulte Servicios de AWS Cómo [funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM](#).

Políticas basadas en identidad para Security Hub CSPM

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Security Hub CSPM admite políticas basadas en la identidad. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Políticas basadas en recursos para Security Hub CSPM

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Security Hub CSPM no admite políticas basadas en recursos. No puede adjuntar una política de IAM directamente a un recurso CSPM de Security Hub.

Acciones políticas para Security Hub CSPM

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de política en Security Hub CSPM utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
securityhub:
```

Por ejemplo, para conceder a un usuario permiso para habilitar el CSPM de Security Hub, que es una acción que corresponde al `EnableSecurityHub` funcionamiento de la API CSPM de Security Hub, incluya la `securityhub:EnableSecurityHub` acción en su política. Las instrucciones de la política deben incluir un elemento `Action` o un elemento `NotAction`. Security Hub CSPM define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que puede realizar con este servicio.

```
"Action": "securityhub:EnableSecurityHub"
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas. Por ejemplo:

```
"Action": [  
    "securityhub:EnableSecurityHub",  
    "securityhub:BatchEnableStandards"
```

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `Get`, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "securityhub:Get*"
```

Sin embargo, recomendamos que las políticas se creen según el principio de privilegios mínimos. En otras palabras, debe crear políticas que incluyan solo los permisos necesarios para realizar una tarea específica.

El usuario debe tener acceso a la operación `DescribeStandardsControl` para poder acceder a `BatchGetSecurityControls`, `BatchGetStandardsControlAssociations` y `ListStandardsControlAssociations`.

El usuario debe tener acceso a la operación `UpdateStandardsControls` para poder acceder a `BatchUpdateStandardsControlAssociations` y `UpdateSecurityControl`.

Para obtener una lista de las acciones de CSPM de Security Hub, consulte [Acciones definidas AWS Security Hub CSPM en la Referencia](#) de autorización del servicio. Para ver ejemplos de políticas que especifican las acciones de CSPM de Security Hub, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#)

Recursos de políticas para Security Hub (CSPM)

Compatibilidad con recursos de políticas: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"

```

Security Hub CSPM define los siguientes tipos de recursos:

- Hub
- Producto
- Agregador de resultados, también denominado agregador entre regiones
- Regla de automatización
- Configuración de políticas

Puede especificar estos tipos de recursos en las políticas mediante. ARNs

Para obtener una lista de los tipos de recursos CSPM de Security Hub y la sintaxis del ARN de cada uno, consulte [Tipos de recursos definidos AWS Security Hub CSPM en la Referencia de autorización](#) de servicio. Para saber qué acciones puede especificar para cada tipo de recurso, consulte [Acciones definidas por AWS Security Hub CSPM](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio. Para ver ejemplos de políticas que especifican recursos, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Claves de condición de política para Security Hub CSPM

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener una lista de las claves de condición CSPM de Security Hub, consulte [Claves de condición AWS Security Hub CSPM](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para obtener más información acerca de las acciones y los recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS Security Hub CSPM](#). Para ver ejemplos de políticas que utilizan claves de condición, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Listas de control de acceso (ACLs) en Security Hub CSPM

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

El Security Hub CSPM no es compatible ACLs, lo que significa que no se puede conectar una ACL a un recurso CSPM del Security Hub.

Control de acceso basado en atributos (ABAC) con Security Hub CSPM

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede adjuntar etiquetas a los recursos de CSPM de Security Hub. También puede controlar el acceso a los recursos proporcionando información sobre las etiquetas en el elemento Condition de una política.

Para obtener información sobre el etiquetado de los recursos de CSPM de Security Hub, consulte [Etiquetado de recursos de Security Hub](#). Para obtener un ejemplo de política basada en identidad que controla el acceso a un recurso basado en etiquetas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM](#).

Uso de credenciales temporales con Security Hub (CSPM)

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente cuando se utiliza la federación o se cambia de rol. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen llamando a operaciones de AWS STS API como [AssumeRole](#) o [GetFederationToken](#).

Security Hub CSPM admite el uso de credenciales temporales.

Sesiones de acceso directo para Security Hub CSPM

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama y los que solicitan Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Por ejemplo, Security Hub CSPM envía solicitudes de FAS a Downstream Servicios de AWS cuando se integra el Security Hub CSPM AWS Organizations y cuando se designa la cuenta de administrador de CSPM de Security Hub delegada para una organización en Organizations.

Para otras tareas, Security Hub CSPM utiliza un rol vinculado a un servicio para realizar acciones en su nombre. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas al servicio para AWS Security Hub CSPM](#).

Funciones de servicio para Security Hub CSPM

Security Hub CSPM no asume ni utiliza funciones de servicio. Para realizar acciones en su nombre, Security Hub CSPM utiliza un rol vinculado a un servicio. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas al servicio para AWS Security Hub CSPM](#).

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio puede provocar problemas operativos con el uso del Security Hub CSPM. Edite las funciones de servicio solo cuando Security Hub CSPM proporcione instrucciones para hacerlo.

Funciones vinculadas a servicios para Security Hub CSPM

Compatible con roles vinculados al servicio: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Security Hub CSPM utiliza un rol vinculado a un servicio para realizar acciones en su nombre. Para obtener más información sobre este rol, consulte [Funciones vinculadas al servicio para AWS Security Hub CSPM](#).

Ejemplos de políticas basadas en identidades de AWS Security Hub CSPM

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permiso para crear o modificar los recursos de CSPM de Security Hub. Tampoco pueden realizar tareas con la API Consola de administración de AWS CLI, oAWS. Un administrador debe crear políticas de IAM que concedan permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los

recursos especificados que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos que necesiten esos permisos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas en la pestaña JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Temas

- [Prácticas recomendadas relativas a políticas](#)
- [Uso de la consola CSPM de Security Hub](#)
- [Ejemplo: Permitir que los usuarios vean sus propios permisos](#)
- [Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar una política de configuración](#)
- [Ejemplo: Permitir a los usuarios ver los resultados](#)
- [Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar reglas de automatización](#)

Prácticas recomendadas relativas a políticas

Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de Security Hub de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos en muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo,

puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica de servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola CSPM de Security Hub

Para acceder a la AWS Security Hub CSPM consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de CSPM del Security Hub que tiene. Cuenta de AWS Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que esos usuarios y roles puedan usar la consola CSPM de Security Hub, adjunte también la siguiente política AWS administrada a la entidad. Para obtener más información, consulte [Agregar de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir que los usuarios vean sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API o. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",

```

```

        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar una política de configuración

En este ejemplo, se muestra cómo crear una política de IAM que permita a un usuario crear, ver, actualizar y eliminar políticas de configuración. En este ejemplo de política, también se permite al usuario iniciar, detener y ver asociaciones de políticas. Para que esta política de IAM funcione, el usuario debe ser el administrador delegado de CSPM de Security Hub de una organización.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateAndUpdateConfigurationPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "securityhub:CreateConfigurationPolicy",
                "securityhub:UpdateConfigurationPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "ViewConfigurationPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DeleteConfigurationPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:DeleteConfigurationPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewConfigurationPolicyAssociation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "UpdateConfigurationPolicyAssociation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Ejemplo: Permitir a los usuarios ver los resultados

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política de IAM que permita a un usuario ver las conclusiones del CSPM de Security Hub.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReviewFindings",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:GetFindings"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: Permitir a los usuarios crear y administrar reglas de automatización

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política de IAM que permita a un usuario crear, ver, actualizar y eliminar las reglas de automatización de CSPM de Security Hub. Para que esta política de IAM funcione, el usuario debe ser administrador de Security Hub CSPM. Para limitar los permisos (por ejemplo, para permitir que un usuario solo vea las reglas de automatización), puede eliminar los permisos de creación, actualización y eliminación.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAndUpdateAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:CreateAutomationRule",
        "securityhub:BatchUpdateAutomationRules"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ViewAutomationRules",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "securityhub:BatchGetAutomationRules",
      "securityhub:ListAutomationRules"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DeleteAutomationRules",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "securityhub:BatchDeleteAutomationRules"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Funciones vinculadas al servicio para AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM [utiliza un rol vinculado a un AWS Identity and Access Management servicio \(IAM\) denominado](#) `AWSServiceRoleForSecurityHub`. Esta función vinculada a un servicio es una función de IAM que está vinculada directamente a Security Hub CSPM. Está predefinido por Security Hub CSPM e incluye todos los permisos que Security Hub CSPM necesita para llamar a otros AWS recursos. Servicios de AWS y supervisarlos en su nombre. Security Hub CSPM utiliza esta función vinculada a un servicio en todos los lugares en los que Security Regiones de AWS Hub CSPM esté disponible.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración del CSPM de Security Hub, ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. Security Hub CSPM define los permisos de su función vinculada al servicio y, a menos que se defina lo contrario, solo Security Hub CSPM puede asumir la función. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y no puede asociar esa política de permisos a ninguna otra entidad de IAM.

Para revisar los detalles del rol vinculado al servicio, puede usar la consola CSPM de Security Hub. En el panel de navegación, elija General en Configuración. Luego, en la sección Permisos del servicio, elija Ver permisos del servicio.

Puede eliminar la función vinculada al servicio CSPM de Security Hub solo después de deshabilitar Security Hub CSPM en todas las regiones en las que está habilitada. Esto protege los recursos de CSPM de Security Hub porque no puede eliminar sin darse cuenta los permisos de acceso a ellos.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM y busque los servicios que tengan Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con una conexión para revisar la documentación acerca del rol vinculado a un servicio en cuestión.

Temas

- [Permisos de roles vinculados a servicios para Security Hub CSPM](#)
- [Creación de un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM](#)
- [Edición de un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM](#)
- [Eliminar un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM](#)
- [Función vinculada al servicio para AWS Security Hub V2](#)

Permisos de roles vinculados a servicios para Security Hub CSPM

El CSPM de Security Hub usa el rol vinculado al servicio denominado.

`AWSServiceRoleForSecurityHub` Es un rol vinculado a un servicio necesario para acceder a sus recursos. AWS Security Hub CSPM Esta función vinculada a un servicio permite a Security Hub CSPM realizar tareas como recibir las conclusiones de otros usuarios Servicios de AWS y configurar la AWS Config infraestructura necesaria para ejecutar comprobaciones de seguridad de los controles. El rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForSecurityHub` confía en el servicio `securityhub.amazonaws.com` para asumir el rol.

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForSecurityHub` utiliza la política administrada de [AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#).

Debe conceder permisos para permitir a una identidad de IAM (como un rol, grupo o usuario) crear, editar o eliminar un rol vinculado a un servicio. Para que el rol `AWSServiceRoleForSecurityHub` vinculado al servicio se cree correctamente, la identidad de IAM que utilice para acceder al CSPM de Security Hub debe tener los permisos necesarios. Para conceder los permisos necesarios, asocie la siguiente política a la identidad de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Creación de un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM

El rol `AWSServiceRoleForSecurityHub` vinculado al servicio se crea automáticamente al habilitar el CSPM de Security Hub por primera vez o al habilitar el CSPM de Security Hub en una región en la que no lo habilitó anteriormente. También puede crear manualmente el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHub` por medio de la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información acerca de cómo crear un rol manualmente, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Important

El rol vinculado al servicio que se crea para una cuenta de administrador de CSPM de Security Hub no se aplica a las cuentas de miembros de CSPM de Security Hub asociadas.

Edición de un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM

El CSPM de Security Hub no le permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForSecurityHub` servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine el rol. De esta forma, no tendrá una entidad no utilizada cuya supervisión o mantenimiento no se realizan de forma activa.

Al deshabilitar el CSPM de Security Hub, el CSPM de Security Hub no elimina automáticamente el rol vinculado al `AWSServiceRoleForSecurityHub` servicio. Si vuelve a habilitar Security Hub CSPM, el servicio podrá volver a utilizar la función vinculada al servicio existente. Si ya no necesita usar Security Hub CSPM, puede eliminar manualmente el rol vinculado al servicio.

Important

Antes de eliminar el rol `AWSServiceRoleForSecurityHub` vinculado al servicio, primero debe deshabilitar el CSPM de Security Hub en todas las regiones en las que esté habilitado. Para obtener más información, consulte [Cómo desactivar el CSPM de Security Hub](#). Si el CSPM de Security Hub no está deshabilitado al intentar eliminar el rol vinculado al servicio, se produce un error en la eliminación.

Para eliminar el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHub`, puede usar la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Función vinculada al servicio para AWS Security Hub V2

usa el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Este rol vinculado al servicio permite administrar AWS Config las reglas y los recursos de su organización y en su nombre. El rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` confía en el servicio `securityhub.amazonaws.com` para asumir el rol.

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` utiliza la política administrada de [AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy](#).

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `cloudwatch`— Permite que el rol recupere datos de métricas para respaldar las capacidades de medición de los recursos.
- `config`— Permite gestionar los recursos de los registradores de configuración vinculados a servicios, incluido el soporte para grabadores globales. AWS Config
- `ecr`— Permite que el rol recupere información sobre las imágenes y los repositorios de Amazon Elastic Container Registry para respaldar las capacidades de medición.
- `iam`— Permite que el rol cree el rol vinculado al servicio AWS Config y recupere la información de la cuenta para respaldar las capacidades de medición.
- `lambda`— Permite que el rol recupere información de la AWS Lambda función para respaldar las capacidades de medición.
- `organizations`— Permite que el rol recupere información de la cuenta y la unidad organizativa (OU) de una organización.
- `securityhub`— Permite que el rol administre la configuración.
- `tag`— Permite que el rol recupere información sobre las etiquetas de recursos.

Debe conceder permisos para permitir a una identidad de IAM (como un rol, grupo o usuario) crear, editar o eliminar un rol vinculado a un servicio. Para que el rol `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` vinculado al servicio se cree correctamente, la identidad de IAM a la que se accede debe tener los permisos necesarios. Para conceder los permisos necesarios, asocie la siguiente política a la identidad de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
```

```
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
```

Creación de un rol vinculado a un servicio para AWS Security Hub V2

El rol `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` vinculado al servicio se crea automáticamente cuando lo habilitas por primera vez o lo habilitas en una región en la que no lo habilitaste anteriormente. También puede crear manualmente el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` por medio de la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información acerca de cómo crear un rol manualmente, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Important

El rol vinculado al servicio que se crea para una cuenta de administrador no se aplica a las cuentas de miembros asociadas.

Edición de un rol vinculado a un servicio para AWS Security Hub V2

no le permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para AWS Security Hub V2

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine el rol. De esta forma, no tendrá una entidad no utilizada cuya supervisión o mantenimiento no se realizan de forma activa.

Cuando lo inhabilitas, no se elimina automáticamente el rol `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` vinculado al servicio. Si lo vuelves a habilitar, el servicio podrá volver a utilizar el rol vinculado al servicio existente. Si ya no necesita usarlo, puede eliminar manualmente el rol vinculado al servicio.

Important

Antes de eliminar el rol `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` vinculado al servicio, primero debe deshabilitarlo en todas las regiones en las que esté habilitado. Para obtener más información, consulte [Cómo desactivar el CSPM de Security Hub](#). Si el servicio de está habilitado cuando intenta eliminar el rol vinculado al servicio, el rol no se eliminará.

Para eliminar el rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForSecurityHubV2`, puede usar la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS políticas gestionadas para Security Hub

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por AWS. Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: `AWSSecurityHubFullAccess`

Puede asociar la política `AWSSecurityHubFullAccess` a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos administrativos que permiten a una entidad principal obtener acceso completo a todas las acciones del CSPM de Security Hub. Esta política se debe asociar a una entidad principal antes de habilitar manualmente el CSPM de Security Hub para la cuenta. Por ejemplo, las entidades principales con estos permisos pueden tanto ver como actualizar el estado de los resultados. También pueden configurar productos de información personalizados, habilitar integraciones y habilitar o desactivar estándares y controles. Las entidades principales de una cuenta de administrador también pueden administrar cuentas miembro.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `securityhub`: concede a las entidades principales acceso completo a todas las acciones del CSPM de Security Hub.
- `guardduty`— Permite a los directores gestionar todo el ciclo de vida de un detector, gestionar la administración de la organización, gestionar las cuentas de los miembros y configurar toda la organización en Amazon GuardDuty. Esto incluye las acciones de la API: `GetDetector`, `ListDetector`, `CreateDetector`, `UpdateDetector`, `DeleteDetector`, `EnableOrganizationAdminAccount`, `ListOrganizationAdminAccounts`, `CreateMembers`, `UpdateOrganizationConfiguration`, `DescribeOrganizationConfiguration`.
- `iam`— Permite a los directores crear un rol vinculado a un servicio para Security Hub CSPM y Security Hub y obtener roles, políticas y versiones de políticas.
- `inspector`— Permite a los directores obtener información sobre el estado de la cuenta, habilitarla o deshabilitarla, delegar la administración y realizar la administración de la configuración de la organización en Amazon Inspector. Esto incluye las acciones de la API: `BatchGetAccountStatus`, `DisableDelegatedAdminAccount`, `EnableDelegatedAdminAccount`, `ListDelegatedAdminAccounts`, `UpdateOrganizationConfiguration`, `DescribeOrganizationConfiguration`.
- `pricing`— Permite a los directores obtener una lista de precios de Servicios de AWS y productos.
- `account`— Permite a los directores obtener información sobre las regiones de la cuenta para facilitar la administración regional en Security Hub.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub Full Access](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: `AWS Security Hub ReadOnly Access`

Puede asociar la política `AWS Security Hub ReadOnly Access` a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos de solo lectura que permiten a los usuarios ver información en el CSPM de Security Hub. Las entidades principales con esta política asociada no pueden realizar ninguna actualización en el CSPM de Security Hub. Por ejemplo, las entidades principales con estos permisos pueden ver la lista de resultados asociados a su cuenta, pero no pueden cambiar el estado de un resultado. Pueden ver los resultados de las informaciones, pero no pueden crear ni configurar informaciones personalizadas. No pueden configurar controles ni integraciones de productos.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `securityhub`: permite a los usuarios realizar acciones que devuelven una lista de elementos o detalles sobre un elemento. Esto incluye las operaciones de la API que comienzan con `Get`, `List` o `Describe`.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub ReadOnly Access](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: `AWS Security Hub Organizations Access`

Puede asociar la política `AWS Security Hub Organizations Access` a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos administrativos para habilitar y administrar Security Hub, Security Hub CSPM, Amazon GuardDuty y Amazon Inspector para una organización en AWS Organizations. Los permisos de esta política permiten a la cuenta de administración de la organización designar la cuenta de administrador delegado para Security Hub, Security Hub CSPM, Amazon y Amazon GuardDuty Inspector. También permiten que la cuenta de administrador delegado habilite las cuentas de la organización como cuentas de miembro.

Esta política solo proporciona permisos para AWS Organizations. La cuenta de administración de la organización y la cuenta de administrador delegado también requieren permisos para las acciones asociadas. Estos permisos se pueden conceder mediante la política administrada de `AWS Security Hub Full Access`.

La creación o actualización de una política de administrador delegado en una cuenta de administración requiere permisos adicionales que no se proporcionan en esta política. Para realizar estas acciones, se recomienda añadir permisos `organizations:PutResourcePolicy` o adjuntar la `AWSOrganizations FullAccess` política.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `organizations:ListAccounts`: permite a las entidades principales recuperar la lista de cuentas que pertenecen a una organización.
- `organizations:DescribeOrganization`: permite a las entidades principales recuperar información sobre la organización.
- `organizations:ListRoots`: permite a las entidades principales enumerar la raíz de una organización.
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`: permite a las entidades principales enumerar el administrador delegado de una organización.
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Permite a los directores enumerar lo Servicios de AWS que usa una organización.
- `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent`: permite a las entidades principales enumerar las unidades organizativas (OU) secundarias de una unidad organizativa principal.
- `organizations:ListAccountsForParent`: permite a las entidades principales enumerar las cuentas secundarias de una unidad organizativa principal.
- `organizations:ListParents`— Muestra la raíz o las unidades organizativas (OUs) que actúan como matrices inmediatas de la unidad organizativa o cuenta secundaria especificada.
- `organizations:DescribeAccount`: permite a las entidades principales recuperar información de sobre una cuenta en una organización.
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`: permite a las entidades principales recuperar información sobre una unidad organizativa de la organización.
- `organizations:ListPolicies`: recupera la lista de todas las políticas de una organización de un tipo especificado.
- `organizations:ListPoliciesForTarget`: enumera las políticas que están asociadas directamente con la raíz de destino, la unidad organizativa (UO) o la cuenta especificada.
- `organizations:ListTargetsForPolicy`— Muestra todas las raíces, unidades organizativas (OUs) y cuentas a las que está asociada la política especificada.

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`: permite que las entidades principales habiliten la integración con Organizations.
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator`: permite que las entidades principales designen la cuenta de administrador delegado.
- `organizations:DeregisterDelegatedAdministrator`: permite que las entidades principales eliminen la cuenta de administrador delegado.
- `organizations:DescribePolicy`: recupera información sobre una política.
- `organizations:DescribeEffectivePolicy`: devuelve el contenido de la política en vigor para el tipo de política y la cuenta especificados.
- `organizations:CreatePolicy`— Crea una política de un tipo específico que se puede adjuntar a una cuenta raíz, a una unidad organizativa (OU) o a una AWS cuenta individual.
- `organizations:UpdatePolicy`: actualiza una política existente con un nombre nuevo, una descripción nueva o contenido nuevo.
- `organizations>DeletePolicy`: elimina la política especificada de la organización.
- `organizations:AttachPolicy`: asocia una política a una raíz, una unidad organizativa (UO) o una cuenta individual.
- `organizations:DetachPolicy`: desasocia una política de una raíz de destino, una unidad organizativa (UO) o una cuenta.
- `organizations:EnablePolicyType`: habilita un tipo de política en una raíz.
- `organizations:DisablePolicyType`: desactiva un tipo de política organizacional en una raíz.
- `organizations:TagResource`: agrega uno o más etiquetas a un recurso especificado.
- `organizations:UntagResource`: elimina cualquier etiqueta con las claves especificadas de un recurso indicado.
- `organizations:ListTagsForResource`: enumera las etiquetas asociadas a un recurso especificado.
- `organizations:DescribeResourcePolicy`— Recupera información sobre una política de recursos.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub Organizations Access](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: AWSSecurityHubServiceRolePolicy

No puede asociar `AWSSecurityHubServiceRolePolicy` a sus entidades IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado al servicio que permite al CSPM de Security Hub realizar acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte [the section called “Roles vinculados a servicios”](#).

Esta política otorga permisos administrativos que permiten que el rol vinculado al servicio realice tareas como ejecutar comprobaciones de seguridad para los controles del CSPM de Security Hub.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `cloudtrail`— Recuperar información sobre CloudTrail los senderos.
- `cloudwatch`— Recuperar CloudWatch las alarmas actuales.
- `logs`— Recuperar filtros métricos para CloudWatch los registros.
- `sns`: recuperar la lista de suscripciones a un tema de SNS.
- `config`— Recuperar información sobre los registradores de configuración, los recursos y AWS Config las reglas. También permite que el rol vinculado a un servicio cree y elimine reglas de AWS Config y ejecute evaluaciones en función de las reglas.
- `iam`: obtener y generar informes de credenciales de cuentas.
- `organizations`: recuperar información de cuentas y unidades organizativas (OU) de una organización.
- `securityhub`: recuperar información sobre la configuración del servicio, los estándares y los controles del CSPM de Security Hub.
- `tag`: recuperar información sobre las etiquetas de recursos.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

AWS política gestionada: AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Note

Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.

Esta política permite a Security Hub gestionar AWS Config las reglas y los recursos del Security Hub para su organización y en su nombre. Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede adjuntar esta política a las identidades de IAM. Para obtener más información, consulte [the section called “Roles vinculados a servicios”](#).

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `cloudwatch`— Recupere datos de métricas para respaldar las capacidades de medición de los recursos del Security Hub.
- `config`— Gestione los grabadores de configuración vinculados a servicios para los recursos de Security Hub, incluida la compatibilidad con los grabadores Config globales.
- `ecr`— Recupere información sobre las imágenes y los repositorios de Amazon Elastic Container Registry para respaldar las capacidades de medición.
- `iam`— Cree el rol vinculado al servicio AWS Config y recupere la información de la cuenta para respaldar las capacidades de medición.
- `lambda`— Recupere la información de las AWS Lambda funciones para respaldar las capacidades de medición.
- `organizations`: recuperar información de cuentas y unidades organizativas (OU) de una organización.
- `securityhub`: administrar la configuración de Security Hub.
- `tag`: recuperar información sobre las etiquetas de recursos.

Para revisar los permisos de esta política, consulte [AWS Security Hub V2 Service Role Policy](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

Security Hub actualiza las políticas AWS gestionadas

La siguiente tabla proporciona detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas para AWS Security Hub y Security Hub CSPM desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre actualizaciones en las políticas, suscríbase al canal RSS en la página del [Historial de documentos de Security Hub](#).

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubOrganizationsAccess : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir permisos que describan las políticas de recursos que admitan las funciones de Security Hub. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	12 de noviembre de 2025
AWSSecurityHubFullAccess : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir funciones relacionadas con la administración GuardDuty, Amazon Inspector y la administración de cuentas para admitir las funciones de Security Hub. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	17 de noviembre de 2025
AWSSecurityHUBv2ServiceRolePolicy : política actualizada	Security Hub actualizó la política para añadir capacidades de medición para Amazon Elastic Container Registry (Amazon CloudWatch) y AWS Identity and Access Management para admitir las funciones de Security Hub. AWS Lambda La actualización también agregó soporte para AWS Config grabadores globales. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.	5 de noviembre de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubOrganizationsAccess : actualización de una política actual	Security Hub agregó nuevos permisos a la política. Estos permisos permiten que la administración de la organización habilite y administre Security Hub y el CSPM de Security Hub para una organización.	17 de junio de 2025
AWSSecurityHubFullAccess : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub agregó nuevos permisos que permiten a las entidades principales crear un rol vinculado al servicio para Security Hub.	17 de junio de 2025
AWSSecurityHubFullAccess — Actualización de una política existente	Security Hub CSPM actualizó la política para obtener información detallada sobre los precios Servicios de AWS y los productos.	24 de abril de 2024
AWSSecurityHubReadOnlyAccess — Actualización de una política existente	El CSPM de Security Hub actualizó esta política administrada mediante la adición de un campo Sid.	22 de febrero de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubFullAccess — Actualización a una política existente	Security Hub CSPM actualizó la política para poder determinar si Amazon GuardDuty y Amazon Inspector están habilitados en una cuenta. Esto ayuda a los clientes a reunir información relacionada con la seguridad de múltiples fuentes. Servicios de AWS	16 de noviembre de 2023
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — Actualización a una política existente	El CSPM de Security Hub ha actualizado la política para conceder permisos adicionales a fin de permitir acceso de solo lectura a las funcionalidades de administrador delegado de AWS Organizations. Esto incluye detalles como la raíz, las unidades organizativas (OUs), las cuentas, la estructura organizativa y el acceso a los servicios.	16 de noviembre de 2023
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub ha agregado los permisos BatchGetSecurityControls, DisassociateFromAdministrativeAccounts y UpdateSecurityControl para leer y actualizar las propiedades de control de seguridad personalizables.	26 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub agregó el permiso <code>tag:GetResources</code> para leer las etiquetas de recursos relacionadas con los resultados.	7 de noviembre de 2023
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub agregó el permiso <code>BatchGetStandardsControlAssociations</code> para obtener información sobre el estado de habilitación de un control en un estándar.	27 de septiembre de 2023
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El Security Hub CSPM agregó nuevos permisos para obtener AWS Organizations datos y leer y actualizar las configuraciones del Security Hub CSPM, incluidos los estándares y los controles.	20 de septiembre de 2023
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub trasladó el permiso <code>config:DescribeConfigurationRuleEvaluationStatus</code> existente a una instrucción diferente en la política. El permiso <code>config:DescribeConfigurationRuleEvaluationStatus</code> se aplica ahora a todos los recursos.	17 de marzo de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub trasladó el permiso <code>config:PutEvaluations</code> existente a una instrucción diferente en la política. El permiso <code>config:PutEvaluations</code> se aplica ahora a todos los recursos.	14 de julio de 2021
AWSSecurityHubServiceRolePolicy : actualización de una política actual	El CSPM de Security Hub agregó un nuevo permiso para permitir que el rol vinculado a un servicio entregue resultados de evaluación a AWS Config.	29 de junio de 2021
AWSSecurityHubServiceRolePolicy — Se agregó a la lista de políticas administradas	Se agregó información sobre la política administrada <code>AWSSecurityHubServiceRolePolicy</code> , que utiliza el rol vinculado al servicio CSPM de Security Hub.	11 de junio de 2021
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — Nueva política	El CSPM de Security Hub agregó una nueva política que otorga los permisos necesarios para la integración del CSPM de Security Hub con Organizations.	15 de marzo de 2021
El CSPM de Security Hub comenzó a hacer un seguimiento de los cambios	Security Hub CSPM comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	15 de marzo de 2021

Solución de problemas de AWS Security Hub CSPM identidad y acceso

Utilice la siguiente información para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas comunes que pueden surgir al trabajar con AWS Security Hub CSPM un IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en Security Hub \(CSPM\)](#)
- [No estoy autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quiero acceso programático a Security Hub \(CSPM\)](#)
- [Soy administrador y quiero permitir que otras personas accedan a Security Hub \(CSPM\)](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Security Hub \(CSPM\)](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en Security Hub (CSPM)

Si Consola de administración de AWS le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando el usuario mateojackson intenta usar la consola para ver los detalles de una *widget*, pero no tiene securityhub: *GetWidget* permisos.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
securityhub: GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción securityhub: *GetWidget*.

No estoy autorizado a realizar iam: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción iam:PassRole, se deben actualizar las políticas a fin de permitirle pasar un rol a Security Hub.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado marymajor intenta utilizar la consola para realizar una acción en Security Hub. Sin embargo, la acción requiere

que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero acceso programático a Security Hub (CSPM)

Los usuarios necesitan acceso programático si quieren interactuar con AWS personas ajenas a. Consola de administración de AWS La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda. AWS

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(Recomendado) Utilice las credenciales de la consola como credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWSSDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para elloAWS CLI, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para ello AWSSDKs, consulte Iniciar sesión para el desarrollo AWS local en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools.
Identidad del personal	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar:

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
(Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	programáticas dirigidas al AWS CLI, AWS SDKs, o AWS APIs.	• Para el AWS CLI, consulte Configuración del AWS CLI uso AWS IAM Identity Center en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para AWS SDKs ver las herramientas y AWS APIs, consulte la autenticación del Centro de Identidad de IAM en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.
IAM	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de Uso de credenciales temporales con AWS recursos de la Guía del usuario de IAM.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(No recomendado) Utilice credenciales de larga duración para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI, AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para el AWS CLI, consulte Autenticación con credenciales de usuario de IAM en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para obtener AWS SDKs información sobre las herramientas, consulte Autenticarse con credenciales de larga duración en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. • Para el AWS APIs, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y quiero permitir que otras personas accedan a Security Hub (CSPM)

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en: AWS IAM Identity Center

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:
 - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
 - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Security Hub (CSPM)

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puede usar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para obtener información sobre la compatibilidad de Security Hub con estas características, consulte [Cómo funciona Security Hub con IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario](#) de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Validación de conformidad para AWS Security Hub CSPM

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de](#)

[cumplimiento Servicios de AWS](#) y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Resiliencia en AWS Security Hub

La infraestructura AWS global se basa Regiones de AWS en zonas de disponibilidad y zonas de disponibilidad. Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja demora. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte [Infraestructura AWS global](#).

Seguridad de la infraestructura en AWS Security Hub CSPM

Como servicio gestionado, AWS Security Hub CSPM está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Las llamadas a la API AWS publicadas se utilizan para acceder a Security Hub CSPM a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

AWS Security Hub CSPM y puntos finales de VPC de interfaz () AWS PrivateLink

Puede establecer una conexión privada entre su VPC y crear un punto final de AWS Security Hub CSPM en la VPC de interfaz. Los puntos finales de la interfaz funcionan con una tecnología que le permite acceder de forma privada al Security Hub CSPM APIs sin una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión Direct AWS Connect. [AWS PrivateLink](#) Las instancias de su VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con el CSPM de Security Hub. APIs El tráfico entre la VPC y el Security Hub CSPM no sale de la red de Amazon.

Cada punto de conexión de la interfaz está representado por una o más [interfaces de red elásticas](#) en las subredes. Para obtener más información, consulte [Acceso y Servicio de AWS uso de un punto final de VPC de interfaz](#) en la Guía Amazon Virtual Private Cloud.

Consideraciones sobre los puntos finales de VPC CSPM de Security Hub

Antes de configurar un punto final de interfaz de VPC para Security Hub CSPM, asegúrese de revisar los requisitos previos y demás información de la Guía de [Amazon](#) Virtual Private Cloud.

Security Hub CSPM permite realizar llamadas a todas sus acciones de API desde su VPC.

Creación de un punto final de VPC de interfaz para Security Hub CSPM

Puede crear un punto de conexión de VPC para el servicio CSPM de Security Hub mediante la consola Amazon VPC o el (). AWS Command Line Interface AWS CLI Para obtener más información, consulte [Cómo crear un punto de conexión de VPC](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Cree un punto final de VPC para el CSPM de Security Hub con el siguiente nombre de servicio:

`com.amazonaws.region.securityhub`

¿Dónde **region** está el código de región del correspondiente? Región de AWS

Si habilita el DNS privado para el punto final, puede realizar solicitudes de API al Security Hub CSPM utilizando su nombre de DNS predeterminado para la región, por ejemplo, `securityhub.us-east-1.amazonaws.com` para la región EE.UU. Este (Virginia del Norte).

Creación de una política de puntos finales de VPC para Security Hub CSPM

Puedes adjuntar una política de punto final a tu punto final de VPC que controle el acceso al CSPM de Security Hub. La política especifica la siguiente información:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte [Control del acceso a puntos de conexión de VPC mediante políticas de punto de conexión](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Ejemplo: política de puntos finales de VPC para acciones de CSPM de Security Hub

El siguiente es un ejemplo de una política de punto final para Security Hub CSPM. Cuando se conecta a un punto final, esta política otorga acceso a las acciones CSPM de Security Hub enumeradas a todos los principales de todos los recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getInsights"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Subredes compartidas

No puede crear, describir, modificar ni eliminar puntos de conexión de VPC en subredes que se compartan con usted. No obstante, puede usar los puntos de conexión de VPC en las subredes que se compartan con usted. Para obtener información sobre el uso compartido de VPC, consulte [Uso compartido de las subredes de la VPC con otras cuentas](#) en la Guía de Amazon Virtual Private Cloud.

Registrar llamadas a la API de Security Hub con CloudTrail

AWSEI CSPM de Security Hub está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en el Security Hub

CSPM. CloudTrail captura las llamadas a la API para Security Hub CSPM como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola del CSPM de Security Hub y llamadas de código a las operaciones de la API del CSPM de Security Hub. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para Security Hub CSPM. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información que CloudTrail recopila, puede determinar la solicitud que se realizó a Security Hub CSPM, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía del [AWS CloudTrail usuario](#).

Información sobre CSPM de Security Hub en CloudTrail

CloudTrail está activado en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad de eventos admitida en Security Hub CSPM, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Se puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de . Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos de la cuenta, incluidos los eventos del CSPM de Security Hub, cree un registro de seguimiento. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, este se aplica a todas las regiones de AWS. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

El CSPM de Security Hub admite el registro de todas las acciones de la API CSPM de Security Hub como eventos en los registros. CloudTrail Para ver una lista de las operaciones del CSPM de Security Hub, consulte la [Referencia de la API del CSPM de Security Hub](#).

Cuando se registra la actividad de las siguientes acciones CloudTrail, el valor de `responseElements` es `null`. Esto garantiza que la información confidencial no se incluya en CloudTrail los registros.

- `BatchImportFindings`
- `GetFindings`
- `GetInsights`
- `GetMembers`
- `UpdateFindings`

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o AWS Identity and Access Management (IAM)
- si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado
- Si la solicitud la realizó otro servicio AWS

Para obtener más información, consulte el [elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Ejemplo: entradas de archivos de registro del CSPM de Security Hub

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `CreateInsight` acción. En este ejemplo, se crea una información llamada `Test Insight`.

Se especifica el atributo `ResourceId` como el agregador Agrupar por y no se especifican filtros opcionales para esta información. Para obtener más información acerca de las informaciones, consulte [Visualización de productos de información en el CSPM de Security Hub](#).

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAJK6U5DS22IAVUI7BW",
    "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/TestUser",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "TestUser"
  },
  "eventTime": "2018-11-25T01:02:18Z",
  "eventSource": "securityhub.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateInsight",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.76 Python/2.7.10 Darwin/17.7.0 botocore/1.5.39",
  "requestParameters": {
    "Filters": {},
    "ResultField": "ResourceId",
    "Name": "Test Insight"
  },
  "responseElements": {
    "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:0123456789010:insight/custom/f4c4890b-ac6b-4c26-95f9-e62cc46f3055"
  },
  "requestID": "c0ffffccd-f04d-11e8-93fc-ddcd14710066",
  "eventID": "3dabcebf-35b0-443f-a1a2-26e186ce23bf",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "012345678901"
}
```

Etiquetado de recursos de Security Hub

Una etiqueta es una etiqueta opcional que puede definir y asignar a AWS los recursos, incluidos ciertos tipos de recursos CSPM de AWS Security Hub. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar, clasificar y administrar recursos de distintas formas, como por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Por ejemplo, puede usar etiquetas para distinguir entre los recursos, identificar recursos que admiten ciertos requisitos de conformidad o flujos de trabajo, o asignar costos.

Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub:

- Reglas de automatización
- Políticas de configuración
- Recurso de Hub

Conceptos básicos del etiquetado

Un recurso puede tener hasta 50 etiquetas. Cada etiqueta está formada por una clave de etiqueta y un valor de etiqueta opcional, ambos definidos por el usuario. Un clave de etiqueta es una etiqueta general que actúa como una categoría para un valor de etiqueta más específicos. Un valor de etiqueta actúa como descriptor de una clave de etiqueta.

Por ejemplo, si crea reglas de automatización diferentes para entornos diferentes (un conjunto de reglas de automatización para las cuentas de prueba y otro para las cuentas de producción), puede asignar una clave de etiqueta `Environment` a esas reglas. El valor de la etiqueta asociada puede `Test` corresponder a las reglas asociadas a las cuentas de prueba y a `Prod` las reglas asociadas a las cuentas de producción y. OUs

Al definir y asignar etiquetas a los recursos de CSPM de AWS Security Hub, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cada recurso puede tener un máximo de 50 etiquetas.
- Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Le recomendamos que defina una estrategia de uso de mayúsculas y minúsculas en las etiquetas e implemente esa estrategia sistemáticamente en todos los recursos.

- Una clave de etiqueta puede tener un máximo de 128 caracteres UTF-8. Una clave de valor puede tener un máximo de 256 caracteres UTF-8. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios o los siguientes símbolos: `_ . : / = + - @`
- El `aws :` prefijo está reservado para su uso por AWS. No puede usarlo en las claves o valores de etiqueta que defina. Además, las claves o valores de etiqueta que utilizan este prefijo no se pueden cambiar ni quitar. Las etiquetas que usan este prefijo no cuentan para la cuota de 50 etiquetas por recurso.
- Las etiquetas que asigne estarán disponibles solo para usted Cuenta de AWS y solo en el lugar Región de AWS en el que las asigne.
- Si asigna etiquetas a un recurso mediante el CSPM de Security Hub, las etiquetas se aplican solo al recurso almacenado directamente en el CSPM de Security Hub en la Región de AWS correspondiente. No se aplican a ningún recurso de apoyo asociado que el CSPM de Security Hub cree, utilice o mantenga en su nombre en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, si asigna etiquetas a una regla de automatización que actualiza los resultados relacionados con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), las etiquetas se aplican únicamente a la regla de automatización en el CSPM de Security Hub para la región especificada. No se aplican a sus buckets de S3. Para asignar también etiquetas a un recurso asociado, puede usar Grupos de recursos de AWS o el Servicio de AWS que almacena el recurso, por ejemplo, Amazon S3 para un bucket de S3. La asignación de etiquetas a los recursos asociados resulta útil a la hora de identificar los recursos de apoyo de los recursos del CSPM de Security Hub.
- Si elimina un recurso, también se eliminará cualquier etiqueta asignada a dicho recurso.

 Important

No almacene datos confidenciales ni de otro tipo en etiquetas. Se puede acceder a las etiquetas desde muchos Servicios de AWS de ellas, incluidas. Administración de facturación y costos de AWS No se diseñaron para utilizarse con datos confidenciales.

Para agregar y administrar etiquetas para los recursos CSPM de Security Hub, puede usar la consola CSPM de Security Hub, la API CSPM de Security Hub o la API de etiquetado. Grupos de recursos de AWS Con el CSPM de Security Hub, puede agregar etiquetas a un recurso en el momento en que se crea. También puede añadir y gestionar etiquetas para los recursos individuales existentes. Con Resource Groups, puede añadir y administrar etiquetas de forma masiva para varios recursos existentes que abarquen varios Servicios de AWS, incluido Security Hub CSPM.

Para obtener consejos y prácticas recomendadas adicionales sobre el etiquetado, consulte [Etiquetar los recursos en la Guía del usuario sobre cómo etiquetar AWS los recursos](#). AWS

Uso de etiquetas en políticas de IAM

Una vez que comience a etiquetar los recursos, puede definir permisos de recursos basados en etiquetas en las políticas de AWS Identity and Access Management (IAM). Al utilizar las etiquetas de este modo, puede implementar un control pormenorizado sobre qué usuarios y roles de su empresa Cuenta de AWS tienen permiso para crear y etiquetar recursos, y qué usuarios y roles tienen permiso para añadir, editar y eliminar etiquetas de forma más general. Para controlar el acceso basándose función de etiquetas, puede utilizar [claves de condición relacionadas con las etiquetas](#) en el [elemento Condition](#) de las políticas de IAM.

Por ejemplo, puede crear una política de IAM que permita a un usuario tener acceso completo a todos los recursos del CSPM de AWS Security Hub si la etiqueta Owner del recurso especifica su nombre de usuario:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ModifyResourceIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"aws:ResourceTag/Owner":
"${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

Si define los permisos de nivel de recurso basados en etiquetas, estos entrarán en vigor inmediatamente. Esto significa que sus recursos están más seguros en cuanto se crean y que puede empezar a aplicar el uso de etiquetas de nuevos recursos rápidamente. También puede usar

permisos de nivel de recurso para controlar las claves y valores de etiqueta que se pueden asociar a recursos nuevos y existentes. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Adición de etiquetas a los recursos del CSPM de Security Hub

Una etiqueta es una etiqueta que puede definir y asignar a AWS los recursos, incluidos ciertos tipos de recursos CSPM de AWS Security Hub. Con las etiquetas, puede identificar, clasificar y administrar recursos de distintas formas, como por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Por ejemplo, puede usar etiquetas para aplicar políticas, asignar costos, distinguir entre las versiones de los recursos o identificar los recursos que respaldan determinados requisitos de conformidad o flujos de trabajo.

Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub:

- Reglas de automatización
- Políticas de configuración
- Recurso de Hub

Un recurso puede tener hasta 50 etiquetas. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Una clave de etiqueta es una etiqueta general que actúa como una categoría para un valor de etiqueta más específico. Un valor de etiqueta actúa como descriptor de una clave de etiqueta. Para obtener más información acerca de las opciones y los requisitos de etiquetado, consulte [Conceptos básicos del etiquetado](#).

Para agregar etiquetas a un recurso del CSPM de Security Hub, puede utilizar la consola o la API del CSPM de Security Hub. Sin embargo, la consola no permite agregar etiquetas al recurso de Hub.

Después de agregar las etiquetas, puede editarlas y cambiar la clave o el valor.

Para agregar o editar las etiquetas de varios recursos del CSPM de Security Hub al mismo tiempo, utilice las operaciones de etiquetado de la [API de etiquetado de Grupos de recursos de AWS](#).

Important

La adición de etiquetas a un recurso puede afectar al acceso al recurso. Antes de añadir una etiqueta a un recurso, revise las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) que puedan utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos.

Console

Para agregar etiquetas a un recurso del CSPM de Security Hub (consola)

Cuando crea una regla de automatización o una política de configuración, la consola del CSPM de Security Hub ofrece opciones para agregarle etiquetas. Puede proporcionar la clave y el valor de la etiqueta en la sección Etiquetas.

Security Hub CSPM API

Para agregar etiquetas a un recurso del CSPM de Security Hub (API)

Para crear un recurso y añadirle una o más etiquetas mediante programación, utilice la operación adecuada para el tipo de recurso que desee crear:

- Para crear una política de configuración y añadirle una o más etiquetas, invoca la [CreateConfigurationPolicy](#) API o, si la utilizas AWS CLI, ejecuta el [create-configuration-policy](#) comando.
- Para crear una regla de automatización y añadirle una o más etiquetas, invoca la [CreateAutomationRule](#) API o, si la utilizas AWS CLI, ejecuta el [create-automation-rule](#) comando.
- Para habilitar el CSPM de Security Hub y añadir una o más etiquetas a su Hub recurso, invoque la [EnableSecurityHub](#) API o, si utiliza AWS Command Line Interface (AWS CLI), ejecute el comando. [enable-security-hub](#)

En su solicitud, use el parámetro `tags` para especificar la clave de etiqueta y el valor de etiqueta opcional de cada etiqueta que quiera añadir al recurso. El parámetro `tags` especifica una matriz de uno o varios objetos. Cada objeto especifica una clave de etiqueta y su valor de etiqueta asociado.

Para añadir una o más etiquetas a un recurso existente, utilice la [TagResource](#) operación de la API CSPM de Security Hub o, si la utiliza AWS CLI, ejecute el comando [tag-resource](#). En su solicitud, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso al que desea añadir una etiqueta. Use el parámetro `tags` para especificar la clave de etiqueta (`key`) y el valor de etiqueta opcional (`value`) de cada etiqueta que quiera añadir. El parámetro `tags` especifica una matriz de objetos, un objeto para cada clave de etiqueta y su valor de etiqueta asociado.

Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando agrega una clave de `Environment` etiqueta con un valor de `Prod` etiqueta a la política de configuración especificada. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

Ejemplo de comando de la CLI:

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Environment":"Prod"}'
```

Donde:

- `resource-arn` especifica el ARN de la política de configuración a la que se va a agregar una etiqueta.
- `Environment` es la clave de etiqueta de la etiqueta que se va a añadir a la regla.
- `Prod` es el valor de etiqueta para la clave de etiqueta especificada (`Environment`).

En el siguiente ejemplo, el comando agrega varias etiquetas a la política de configuración.

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Environment":"Prod", "CostCenter":"12345", "Owner":"jane-doe"}'
```

Para cada objeto de una matriz `tags`, se requieren los argumentos `key` y `value`. Sin embargo, el valor del argumento `value` puede ser una cadena vacía. Si no desea asociar un valor de etiqueta a una clave de etiqueta, no especifique un valor para el argumento `value`. Por ejemplo, el comando siguiente añade una clave de etiqueta `Owner` sin un valor de etiqueta asociado:

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Owner":""}'
```

Si la operación de etiquetado se realiza correctamente, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 200 vacía. De lo contrario, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 4xx o 500 que indica el motivo del error de la operación.

Edición de etiquetas de recursos del CSPM de Security Hub

A medida que su entorno o sus requisitos cambien con el tiempo, puede evaluar las etiquetas existentes para los recursos de CSPM de AWS Security Hub y cambiarlas según sea necesario. Puede definir etiquetas y asignarlas a uno o más recursos de AWS, incluidos ciertos tipos de recursos de Macie. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Una clave de etiqueta es una etiqueta general que actúa como una categoría para un valor de etiqueta más específico. Un valor de etiqueta actúa como descriptor de una clave de etiqueta.

Las etiquetas pueden ayudarle a identificar, clasificar y administrar recursos de distintas formas, como por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Por ejemplo, puede usar etiquetas para aplicar políticas, asignar costos, distinguir entre las versiones de los recursos o identificar los recursos que respaldan determinados requisitos de conformidad o flujos de trabajo.

Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub:

- Reglas de automatización
- Políticas de configuración
- Recurso de Hub

Para editar las claves o los valores de las etiquetas de un recurso del CSPM de Security Hub, puede utilizar la API del CSPM de Security Hub. Actualmente, la consola del CSPM de Security Hub no admite la edición de etiquetas.

Important

Modificar las etiquetas de un recurso puede afectar el acceso a él. Antes de editar la etiqueta de un recurso, revise las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) que puedan utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos.

Security Hub CSPM API

Para editar las etiquetas de un recurso del CSPM de Security Hub (API)

Al editar una etiqueta de un recurso mediante programación, sobrescribe la etiqueta existente con valores nuevos. Por lo tanto, la mejor forma de editar una etiqueta depende de si desea editar

una clave de etiqueta, un valor de etiqueta o ambos. Para editar una clave de etiqueta, [elimine la etiqueta actual](#) y [añada una nueva](#).

Para editar o eliminar solo el valor de etiqueta asociado a una clave de etiqueta, sobrescriba el valor existente mediante la [TagResource](#) operación de la API CSPM de Security Hub. Si utiliza la AWS CLI, ejecute el comando [tag-resource](#). En su solicitud, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso cuyo valor de etiqueta desea editar o eliminar.

Para editar el valor de una etiqueta, utilice el parámetro `tags` para especificar la clave de etiqueta cuyo valor de etiqueta desea cambiar. También debe especificar el nuevo valor de etiqueta para la clave. Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando cambia el valor de la etiqueta de `Prod` a `Test` para la clave de `Environment` etiqueta asignada a la regla de automatización especificada. Este ejemplo está formateado para Linux, macOS o Unix y utiliza el carácter de barra invertida (`\`) de continuación de línea para mejorar la legibilidad.

```
$ aws securityhub tag-resource \
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
--tags '{"Environment":"Test"}'
```

Donde:

- `resource-arn` especifica el ARN de la política de configuración.
- **`Environment`** es la clave de etiqueta asociada al valor de etiqueta que se va a cambiar.
- **`Test`** es el nuevo valor de la etiqueta para la clave especificada (**`Environment`**).

Para eliminar un valor de etiqueta de una clave de etiqueta, no especifique un valor para el argumento `value` de la clave en el parámetro `tags`. Por ejemplo:

```
$ aws securityhub tag-resource \
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
--tags '{"Owner":""}'
```

Si la operación se realiza correctamente, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 200 vacía. De lo contrario, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 4 xx o 500 que indica el motivo del error de la operación.

Revisión de etiquetas de recursos del CSPM de Security Hub

Después de añadir o editar etiquetas para los recursos CSPM de AWS Security Hub, puede ver qué claves y valores de etiqueta tiene actualmente un recurso. Puede definir etiquetas y asignarlas a uno o más recursos de AWS, incluidos ciertos tipos de recursos de Macie. Cada etiqueta consta de una clave de etiqueta necesaria y un valor de etiqueta opcional. Una clave de etiqueta es una etiqueta general que actúa como una categoría para un valor de etiqueta más específico. Un valor de etiqueta actúa como descriptor de una clave de etiqueta.

Las etiquetas pueden ayudarle a identificar, clasificar y administrar recursos de distintas formas, como por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Por ejemplo, puede usar etiquetas para aplicar políticas, asignar costos, distinguir entre las versiones de los recursos o identificar los recursos que respaldan determinados requisitos de conformidad o flujos de trabajo.

Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub:

- Reglas de automatización
- Políticas de configuración
- Recurso de Hub

Puede revisar las etiquetas de una regla de automatización o una política de configuración del CSPM de Security Hub desde la consola o la API del CSPM de Security Hub. La consola no admite la revisión de las etiquetas del recurso de Hub. Mediante programación, puede revisar las etiquetas de cualquier recurso.

Para revisar las etiquetas de varios recursos del CSPM de Security Hub al mismo tiempo, utilice las operaciones de etiquetado de la [API de etiquetado de Grupos de recursos de AWS](#).

Console

Para revisar las etiquetas de un recurso del CSPM de Security Hub (consola)

1. Con las credenciales del administrador CSPM de Security Hub, abra la consola CSPM AWS de Security Hub en: <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>
2. Elija una de las siguientes opciones, en función del tipo de recurso al que desea añadir una etiqueta:
 - Para revisar las etiquetas de una regla de automatización, seleccione Automatizaciones en el panel de navegación. A continuación, seleccione una regla de automatización.

- Para revisar las etiquetas de una política de configuración, seleccione Configuración en el panel de navegación. A continuación, en la pestaña Políticas, seleccione la opción situada junto a una política de configuración. Se abrirá un panel lateral que mostrará el número de etiquetas asignadas a la política. Puede expandir el encabezado Etiquetas para ver las claves y los valores de las etiquetas.

La sección Etiquetas muestra una lista de todas las etiquetas asignadas actualmente al recurso.

Security Hub CSPM API

Para revisar las etiquetas de un recurso del CSPM de Security Hub (API)

Para recuperar y revisar las etiquetas de un recurso existente, invoque la API.

[ListTagsForResource](#) En su solicitud, utilice el parámetro `resourceArn` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso.

Si utiliza el AWS CLI, ejecute el [list-tags-for-resource](#) comando y utilice el `resource-arn` parámetro para especificar el ARN del recurso. Por ejemplo:

```
$ aws securityhub list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Si la operación se completa correctamente, el CSPM de Security Hub devuelve una matriz de tags. Cada objeto de la matriz especifica una etiqueta (tanto la clave como el valor de la etiqueta) que está asignada actualmente al recurso. Por ejemplo:

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "Environment",
      "value": "Prod"
    },
    {
      "key": "CostCenter",
      "value": "12345"
    },
    {
      "key": "Owner",
      "value": ""
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Donde `Environment`, `CostCenter` y `Owner` son las claves de etiqueta que se asignan al recurso. `Prod` es el valor de etiqueta asociado a la clave de etiqueta `Environment`. `12345` es el valor de etiqueta asociado a la clave de etiqueta `CostCenter`. La clave de etiqueta `Owner` no tiene un valor de etiqueta asociado.

Para recuperar una lista de todos los recursos CSPM de Security Hub que tienen etiquetas y todas las etiquetas asignadas a cada uno de esos recursos, utilice la [GetResources](#) operación de la API de Grupos de recursos de AWS etiquetado. En su solicitud, defina el valor del parámetro `ResourceTypeFilters` como `securityhub`. Para ello AWS CLI, ejecute el comando [get-resources](#) y defina el valor del parámetro en `resource-type-filters securityhub`. Por ejemplo:

```
$ aws resourcegroupstaggingapi get-resources --resource-type-filters "securityhub"
```

Si la operación se lleva a cabo correctamente, `Resource Groups` devuelve una matriz `ResourceTagMappingList`. La matriz contiene un objeto por cada recurso del CSPM de Security Hub que tenga etiquetas. Cada objeto especifica el ARN de un recurso del CSPM de Security Hub, así como las claves y valores de etiqueta que se asignan al recurso.

Eliminación de etiquetas de recursos del CSPM de Security Hub

Si agrega etiquetas a un recurso CSPM de AWS Security Hub, puede eliminar una o más de ellas posteriormente. Una etiqueta es una marca que define y asigna a los recursos de AWS, incluidos ciertos tipos de recursos del CSPM de Security Hub. Puede agregar, editar y eliminar etiquetas de los siguientes tipos de recursos del CSPM de Security Hub: reglas de automatización, políticas de configuración y recursos de Hub.

Para eliminar etiquetas de un recurso CSPM de AWS Security Hub individual, puede utilizar la API CSPM de Security Hub. Actualmente, la consola del CSPM de Security Hub no admite la eliminación de etiquetas.

Para eliminar las etiquetas de varios recursos del CSPM de Security Hub al mismo tiempo, utilice las operaciones de etiquetado de la [API de etiquetado de Grupos de recursos de AWS](#).

⚠ Important

La eliminación de etiquetas de un recurso puede afectar al acceso al recurso. Antes de eliminar una etiqueta, revise las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) que puedan utilizarla para controlar el acceso a los recursos.

Security Hub CSPM API

Para eliminar etiquetas de un recurso del CSPM de Security Hub (API)

Para eliminar una o más etiquetas de un recurso mediante programación, utilice la [UntagResource](#) operación de la API CSPM de Security Hub. En su solicitud, utilice el parámetro `resourceArn` para especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso del que quiere eliminar una etiqueta. Utilice el parámetro `tagKeys` para especificar la clave de etiqueta de la etiqueta que se va a eliminar. Para eliminar varias etiquetas, añada el parámetro `tagKeys` y el argumento de cada etiqueta que desee eliminar, separados por un signo `&`, por ejemplo, `tagKeys=key1&tagKeys=key2`. Para quitar solo un valor de etiqueta específico (no una clave de etiqueta) de un recurso, [edite la etiqueta](#) en lugar de eliminarla.

Si utiliza el comando `untag-resource` AWS CLI, ejecute el comando [untag-resource](#) para eliminar una o más etiquetas de un recurso. Para el parámetro `resource-arn`, especifique el ARN del recurso del que se va a eliminar una etiqueta. Utilice el parámetro `tag-keys` para especificar la clave de etiqueta de la etiqueta que se va a eliminar. Por ejemplo, el siguiente comando elimina la etiqueta `Environment` (tanto la clave como el valor de la etiqueta) de la política de configuración especificada:

```
$ aws securityhub untag-resource \
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
--tag-keys Environment
```

Donde `resource-arn` especifica el ARN de la política de configuración de la que se va a eliminar una etiqueta y `Environment` es la clave de etiqueta de la etiqueta que se va a eliminar.

Para eliminar varias etiquetas de un recurso, agregue cada clave adicional como argumento para el parámetro `tag-keys`: Por ejemplo:

```
$ aws securityhub untag-resource \
```

```
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tag-keys Environment Owner
```

Si la operación se realiza correctamente, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 200 vacía. De lo contrario, el CSPM de Security Hub devuelve una respuesta HTTP 4 xx o 500 que indica el motivo del error de la operación.

Cuotas para Security Hub

Su Cuenta de AWS tiene algunas cuotas predeterminadas, anteriormente conocidas como límites, para cada Servicio de AWS. Estas cuotas establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en su cuenta. En este tema, se vinculan las cuotas que se aplican a los recursos y las operaciones de AWS Security Hub para su cuenta. A menos que se indique lo contrario, cada cuota se aplica a su cuenta en cada Región de AWS.

Algunas cuotas pueden aumentarse, mientras que otras no. Para solicitar el aumento de una cuota, use la [consola de Service Quotas](#). Para saber cómo solicitar el aumento de una cuota, consulte [Solicitud de aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas. Si no hay una cuota disponible en la consola de Service Quotas, utilice el [formulario de aumento del límite de servicio](#) en AWS Support Center Console para solicitar un aumento de la cuota.

Cuotas máximas

Para obtener una lista de las cuotas que se aplican a los recursos de AWS Security Hub, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AWS Security Hub](#) en la Referencia general de AWS.

Cuotas de tarifas

Para obtener una lista de las cuotas que se aplican a las operaciones de la API de AWS Security Hub, consulte [Referencia de la API de AWS Security Hub](#).

Si configuró la [agregación entre regiones en el CSPM de Security Hub](#), una llamada a BatchImportFindings y BatchUpdateFindings afecta a las regiones vinculadas y la región de agregación. La operación GetFindings recupera resultados de las regiones vinculadas y la región de agregación. Sin embargo, las operaciones de BatchEnableStandards y UpdateStandardsControl son específicas de cada región.

Historial de documentos de la Guía AWS Security Hub del usuario

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en la documentación desde la última versión de AWS Security Hub y Security Hub CSPM. En el caso de las versiones de los nuevos controles CSPM de Security Hub, la fecha especifica cuándo empiezan a estar disponibles los controles compatibles. Regiones de AWS Los controles pueden tardar entre una y dos semanas en estar disponibles en todas las regiones admitidas. Para obtener más información sobre los cambios relevantes en los controles existentes, consulte [Registro de cambios de los controles del CSPM de Security Hub](#).

Para recibir notificaciones sobre las actualizaciones de la Guía del usuario de AWS Security Hub, se puede suscribir a una fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Nuevos controles de seguridad	Security Hub CSPM lanzó cinco nuevos controles para el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) . Los nuevos controles son: CloudFormation.4 , CloudFront.17 , ECS.19 , ECS.20 y ECS.21 .	6 de enero de 2026
Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad	Debido a los requisitos de Amazon MQ para las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias, tenemos previsto retirar el MQ.3 y eliminar el control de todos los estándares aplicables el 12 de enero de 2026. Actualmente, el control se aplica al estándar AWS Foundational Security	12 de diciembre de 2025

	Best Practices (FSBP), al estándar NIST SP 800-53 Rev. 5 y al estándar PCI DSS v4.0.1.	
Contenido actualizado para Service-Managed Standard: AWS Control Tower	Contenido actualizado para Service-Managed Standard: AWS Control Tower para proporcionar una guía mejorada para crear, ver y deshabilitar los controles en la versión estándar. AWS Control Tower	8 de diciembre de 2025
Nuevos controles de seguridad	Security Hub CSPM lanzó siete nuevos controles para el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) . Los nuevos controles son: Cognito.4, Cognito.5, Cognito.6, .182, .3, ECS.18 y SES.3. EC2 CloudFormation	8 de diciembre de 2025
Contenido actualizado para la disponibilidad general de Security Hub	Se agregó contenido para respaldar la versión de disponibilidad general de AWS Security Hub	2 de diciembre de 2025
Contenido actualizado para Security Hub	Se agregó contenido para las tendencias y la agregación de regiones . Estos cambios son compatibles con la versión preliminar de Security Hub.	21 de noviembre de 2025

Políticas administrada actualizada

Security Hub actualizó las [políticas AWS administradas](#) denominadas `AWSecurityHubOrganizationsAccess`. La actualización agregó permisos para describir las políticas de recursos que admiten las funciones de Security Hub. Estos cambios son compatibles con la versión preliminar de Security Hub.

17 de noviembre de 2025

Políticas administrada actualizada

Security Hub actualizó las [políticas AWS administradas](#) denominadas `AWSecurityHubFullAccess`. La actualización agregó capacidades relacionadas con la administración GuardDuty, Amazon Inspector y la administración de cuentas para respaldar las funciones de Security Hub. Estos cambios son compatibles con la versión preliminar de Security Hub.

17 de noviembre de 2025

[Políticas administrada actualizada](#)

Security Hub actualizó la [política AWS administrada denominada AWS SecurityHubV2ServiceRole Policy](#) . La actualización agregó capacidades de medición para Amazon Elastic Container Registry AWS Lambda CloudWatch, Amazon y AWS Identity and Access Management para admitir las funciones de Security Hub (Advanced). La actualización también agregó soporte para AWS Config grabadores globales. Estos cambios son compatibles con la versión preliminar de Security Hub.

17 de noviembre de 2025

[Actualizaciones a los controles de seguridad](#)

Cambiamos la gravedad de 10 controles CSPM de Security Hub: CloudFront .7, CloudTrail .5, ELB.7, .7, MQ.3, GuardDuty OpenSearch.10, RDS.7, .1, SNS.4 y SQS.3. ServiceCatalog Para obtener un desglose de los cambios, consulte el [registro de cambios de los controles CSPM de Security Hub](#).

13 de noviembre de 2025

[Nuevos controles de seguridad](#)

La solución de Administración de la postura de seguridad en la nube (CSPM) de Security Hub lanzó seis controles nuevos para el estándar [Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS \(FSBP\)](#). [Los nuevos controles son: Cognito.3, DMS.13, EC2.181, RDS.43, RDS.47 y RDS.48.](#)

28 de octubre de 2025

[Nuevo estándar de seguridad](#)

Security Hub CSPM ahora proporciona un [estándar de seguridad](#) que se alinea con CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0. Este nuevo estándar incluye 40 controles de seguridad existentes. Los controles realizan comprobaciones automatizadas que evalúan el cumplimiento de ciertos recursos con un subconjunto de los requisitos definidos en el marco.

16 de octubre de 2025

[Nueva integración de terceros](#)

Elastic es una nueva [integración de terceros](#) con la capacidad de recibir resultados del CSPM de Security Hub.

3 de octubre de 2025

[Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad](#)

Retiramos los controles Redshift.9 y RedshiftServerless.7 y los eliminamos de todos los estándares aplicables. Retiramos estos controles debido a las limitaciones inherentes a Amazon Redshift que impedían la corrección efectiva de los resultados FAILED de los controles.

24 de septiembre de 2025

Anteriormente, estos controles se aplicaban al estándar [Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS \(FSBP\)](#), así como al estándar [NIST SP 800-53 Rev. 5](#). El control Redshift.9 también se aplicaba al [estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower](#).

[Disponibilidad regional](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región de Asia-Pacífico (Nueva Zelanda). Para obtener una lista completa de las Regiones de AWS lugares donde el CSPM de Security Hub está disponible actualmente, consulte los [puntos finales y las cuotas de AWS Security Hub](#) en. Referencia general de AWS

19 de septiembre de 2025

Nuevos controles de seguridad	Security Hub CSPM lanzó dos nuevos controles para el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP): .16 y RDS.46. CloudFront	3 de septiembre de 2025
Disponibilidad regional	El estándar de etiquetado de recursos de AWS ya se encuentra disponible en las regiones de Asia-Pacífico (Tailandia) y México (centro).	29 de agosto de 2025
Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad	Debido a las limitaciones de Amazon Redshift, tenemos previsto retirar los controles Redshift.9 y RedshiftServerless.7 y eliminarlos de todos los estándares aplicables el 15 de septiembre de 2025. Actualmente, estos controles se aplican al estándar Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS (FSBP) , así como al estándar NIST SP 800-53 Rev. 5 . El control Redshift.9 también se aplica al estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower .	15 de agosto de 2025

[Nuevo objeto de detalles de recursos en el Formato de resultados de seguridad \(ASFF\)](#)

El [Formato de resultados de seguridad \(ASFF\) de AWS](#) ahora incluye un objeto de recurso CodeRepository . Este objeto proporciona detalles sobre un repositorio de código externo que ha conectado a AWS los recursos y que ha configurado Amazon Inspector para que analice en busca de vulnerabilidades.

1 de agosto de 2025

[Disponibilidad regional](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región de Asia-Pacífico (Taipéi). Para obtener una lista de todas las Regiones de AWS en las que el CSPM de Security Hub se encuentra actualmente disponible, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AWS Security Hub](#) en la Referencia general de AWS.

23 de julio de 2025

[Nueva integración de terceros](#)

Dynatrace es una nueva [integración de terceros](#) con la capacidad de recibir resultados del CSPM de Security Hub.

18 de julio de 2025

[Nuevos controles de seguridad](#)

15 de julio de 2025

El CSPM de Security Hub lanzó 13 controles nuevos. La mayoría de los controles admiten el estándar de [Prácticas recomendadas de seguridad básica \(FSBP\) de AWS](#). Algunos de los controles admiten los requisitos estipulados en [NIST SP 800-53 Rev. 5](#)

- [Para el estándar AWS FSBP, los controles aplicables son: CloudFront.15, IDs Cognito.2, EC2.180, ELB.18, MSK.4, MSK.5, MSK.6, RDS.45, Redshift.18, S3.25, SSM.6 y SSM.7.](#)
- [Para el NIST SP 800-53 Rev. 5, IDs los controles aplicables son: Lambda.7 y RDS.45.](#)

[Actualizaciones a la generación de resultados de control](#)

Para facilitar el seguimiento de los cambios en el cumplimiento, el CSPM de Security Hub ahora [actualiza los resultados de control existentes](#) en lugar de generar resultados nuevos, cuando hay un cambio en el estado de cumplimiento de los recursos individuales. Esto significa que puede utilizar los datos de resultados individuales para hacer un seguimiento de cómo cambia el cumplimiento de determinados recursos con respecto a controles específicos.

3 de julio de 2025

[Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad](#)

Eliminamos el [control IAM.13](#) del [estándar PCI DSS v4.0.1](#). También eliminamos el [control IAM.17](#) de la [segunda revisión del estándar NIST SP 800-171](#). Los estándares no exigen de forma explícita las comprobaciones que realizan estos controles. También actualizamos los detalles de los requisitos relacionados en estos estándares para ciertos controles que verifican las políticas de contraseñas de IAM: IAM.7 e IAM.10 a IAM.17.

30 de junio de 2025

Actualizaciones a la retención de resultados

El CSPM de Security Hub ahora [almacena los resultados archivados](#) durante 30 días en lugar de 90, lo cual puede reducir el volumen de resultados innecesarios. Para una retención a más largo plazo, puedes exportar los resultados a un bucket de S3 [mediante una acción personalizada con una regla de Amazon EventBridge](#).

20 de junio de 2025

Actualizaciones de las políticas administradas existentes

El CSPM de Security Hub agregó un nuevo permiso a la [política administrada de AWS](#) denominada `AWSecurityHubOrganizationsAccess`. El permiso permite a la administración de la organización habilitar y administrar tanto Security Hub como el CSPM de Security Hub dentro de una organización. El CSPM de Security Hub agregó un nuevo permiso a la política administrada de AWS denominada `AWSecurityHubFullAccess`. El permiso permite que las entidades principales creen un rol vinculado al servicio para Security Hub.

18 de junio de 2025

[Versión preliminar pública y una nueva política administrada para Security Hub](#)

Versión preliminar pública de AWS Security Hub y la [Guía del usuario de AWS Security Hub](#). Esta versión incluye una nueva [política administrada de AWS](#), `AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`. La política permite a Security Hub gestionar AWS Config las reglas y los recursos del Security Hub en la organización del cliente y en nombre del cliente. Security Hub se encuentra en versión preliminar y está sujeto a cambios.

17 de junio de 2025

[Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad](#)

Eliminamos el [control IAM.10](#) del [estándar PCI DSS v4.0.1](#). Este control verifica si las políticas de contraseñas de las cuentas de usuario de IAM cumplen los requisitos mínimos, incluida una longitud mínima de 7 caracteres. La versión 4.0.1 de PCI DSS ahora requiere que las contraseñas tengan un mínimo de 8 caracteres. El control IAM.10 continúa aplicándose al estándar PCI DSS v3.2.1, el cual establece requisitos de contraseña distintos.

30 de mayo de 2025

Nuevo estándar de seguridad

El CSPM de Security Hub ahora proporciona un [estándar de seguridad](#) alineado con la segunda revisión del marco de ciberseguridad y cumplimiento NIST SP 800-171. Este nuevo estándar incluye más de 60 controles de seguridad existentes. Los controles realizan comprobaciones automatizadas que evalúan el cumplimiento de ciertos requisitos Servicios de AWS y recursos con respecto a un subconjunto de los requisitos definidos en el marco.

29 de mayo de 2025

Actualizaciones a los controles de seguridad

Security Hub CSPM anuló en total la versión del siguiente control: Regiones de AWS: [RDS.46] Las instancias de base de datos de RDS no deberían implementarse en subredes públicas con rutas a puertas de enlace de Internet. Anteriormente, este control era compatible con el estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP).

8 de mayo de 2025

[Nuevos controles de seguridad](#)

7 de mayo de 2025

El CSPM de Security Hub lanzó 9 controles nuevos. La mayoría de los controles admiten el estándar de [Prácticas recomendadas de seguridad básica \(FSBP\) de AWS](#). Algunos de los controles admiten los requisitos estipulados en [NIST SP 800-53 Rev. 5](#)

- Para el estándar AWS FSBP, IDs los controles aplicables son: [DocumentDB B.6](#), [RDS.44](#), [RedshiftServerless.2](#), [RedshiftServerless.3](#), [RedshiftServerless.5](#), [.6](#) y [.7](#) (retirados posteriormente) [RedshiftServerless](#).
- En el caso del NIST SP 800-53 Rev. 5, los controles aplicables son: [.10](#), [.4](#) y IDs [.7](#) (retirados posteriormente). [CloudTrail](#) | [RedshiftServerless](#) | [RedshiftServerless](#)

[Nuevos controles de seguridad](#)

16 de abril de 2025

El CSPM de Security Hub lanzó 24 controles nuevos. La mayoría de los controles admiten el estándar de [Prácticas recomendadas de seguridad básica \(FSBP\) de AWS](#) o el de [etiquetado de recursos de AWS](#). Algunos de los controles admiten los requisitos estipulados en [NIST SP 800-53 Rev. 5](#)

- [Para el estándar AWS FSBP, los controles aplicables son: IDs EC2.173, RDS.41, RDS.42 y .8. SageMaker](#)
- [Para el estándar de etiquetado de AWS recursos, IDs los controles aplicables son: Amplify.1, Amplify.2, Batch.4, DataSync.2, EC2 .174, EC2 .175, EC2 .176, EC2 .177, EC2 .178, .179, Redshift.17, .6, .7, SSM.5, Transfer.4, Transfer.5, EC2 SageMaker SageMaker Transferencia.6 y Transfer.7.](#)
- [Para el NIST SP 800-53 Rev. 5, los controles aplicables son: ECS.17 y IDs RDS.42.](#)

Nuevos controles de seguridad

18 de marzo de 2025

El CSPM de Security Hub lanzó cuatro nuevos controles para el estándar de Prácticas recomendadas de seguridad básica de AWS. Los controles son:

- the section called “[FSx.3] FSx para los sistemas de archivos OpenZFS, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples”
- the section called “[FSx.4] FSx para los sistemas de archivos NetApp ONTAP, debe configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples”
- the section called “[FSx.5] FSx para Windows, los sistemas de archivos del servidor de archivos deben configurarse para el despliegue en zonas de disponibilidad múltiples”
- the section called “[RedshiftServerless.1] Los grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift deberían utilizar un enrutamiento de VPC mejorado”

[Actualizaciones a los estándares y controles de seguridad](#)

Eliminamos el [control de seguridad RDS.18 del estándar AWS fundamental de mejores prácticas de seguridad](#) y automatizamos las comprobaciones para cumplir con los requisitos de la norma NIST SP 800-53 Rev. 5. Desde que se retiraron las redes Amazon EC2 -Classic, las instancias de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ya no se pueden implementar fuera de una VPC. El control aún forma parte del [estándar administrado por el servicio de AWS Control Tower](#).

7 de marzo de 2025

[Actualizaciones a los resultados de control](#)

El CSPM de Security Hub ahora genera WARNING resultados para un control habilitado si el [registro de recursos](#) no está activado AWS Config para el tipo de recurso que el control comprueba. Esto resulta útil a la hora de identificar y abordar posibles brechas de configuración en las comprobaciones de controles de seguridad.

25 de febrero de 2025

Nuevos controles de seguridad

El CSPM de Security Hub lanzó 11 controles nuevos. Los controles son:

24 de febrero de 2025

- [the section called “\[Connect .2\] Las instancias de Amazon Connect deben tener el CloudWatch registro activado”](#)
- [the section called “\[ECR.5\] Los repositorios de ECR deben estar cifrados y gestionados por el cliente AWS KMS keys”](#)
- [the section called “\[ELB.17\] Los equilibradores de carga de aplicación y los equilibradores de carga de red con oyentes deben usar políticas de seguridad recomendadas”](#)
- [the section called “\[Glue.4\] Los trabajos de AWS Glue Spark deberían ejecutarse en versiones compatibles de AWS Glue”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.11\] La monitorización del GuardDuty tiempo de ejecución debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.12\] La monitorización del tiempo de ejecución de](#)

GuardDuty ECS debe estar habilitada”

- the section called “[GuardDuty.13] La monitorización del GuardDuty EC2 tiempo de ejecución debe estar habilitada”
- the section called “[Network Firewall.10] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección contra cambios de subred”
- the section called “[RDS.40] Las instancias de base de datos de RDS para SQL Server deberían publicar los registros en Logs CloudWatch ”
- the section called “[SQS.3] Las políticas de acceso de la cola de SQS no deben permitir el acceso público”
- the section called “[Transfer.3] Los conectores de Transfer Family deben tener habilitado el registro”

Nuevos controles de seguridad

El CSPM de Security Hub lanzó 37 controles nuevos para el [estándar de etiquetado de recursos de AWS](#).

El CSPM de Security Hub también lanzó los siguientes controles nuevos:

- [the section called “\[EMR.3\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en reposo”](#)
- [the section called “\[EMR.4\] Las configuraciones de seguridad de Amazon EMR deben estar cifradas en tránsito”](#)
- [the section called “\[SageMaker.5\] SageMaker los modelos deben tener habilitado el aislamiento de red”](#)

22 de enero de 2025

Nuevo control de seguridad

Security Hub CSPM publicó [EC2.172 La configuración de acceso público del bloque de EC2 VPC debería bloquear el tráfico de las puertas de enlace de Internet](#).

15 de enero de 2025

Nuevos controles de seguridad

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. 17 de diciembre de 2024

- the section called “[Cognito.1] Los grupos de usuarios de Cognito deben tener la protección contra amenazas activada con el modo de aplicación obligatoria configurado en función completa para la autenticación estándar”
- the section called “[RDS.38] Las instancias de bases de datos RDS para PostgreSQL se deben cifrar en tránsito”
- the section called “[RDS.39] Las instancias de bases de datos RDS para MySQL se deben cifrar en tránsito”
- the section called “[Redshift.16] Los grupos de subredes de clústeres de Redshift deben tener subredes de varias zonas de disponibilidad”

[El CSPM de Security Hub admite PCI DSS v4.0.1](#)

El CSPM de Security Hub ahora es compatible con la versión 4.0.1 del estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (PCI DSS). Para obtener más información sobre el estándar y los controles que corresponden a este, consulte [PCI DSS en el CSPM de Security Hub](#).

11 de diciembre de 2024

[Security Hub \(CSPM\) recibe los resultados de la secuencia de GuardDuty ataque](#)

Security Hub CSPM ahora recibe los resultados de la secuencia de ataques de Amazon GuardDuty Extended Threat Detection. Los detalles de búsqueda de la secuencia de ataque están disponibles en el objeto de [detección](#) del formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF).

1 de diciembre de 2024

[Security Hub \(CSPM\) compatible con el nuevo Región de AWS](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región de Asia-Pacífico (Malasia). Algunos controles de seguridad tienen limitaciones regionales. Para ver la lista de controles que no están disponibles en esta región, consulte [Límites regionales de los controles de CSPM de Security Hub](#).

22 de noviembre de 2024

Cambios en Config.1

El CSPM de Security Hub aumentó la gravedad del control Config.1 de MEDIUM a CRITICAL. Además, agregó nuevos códigos de estado y motivos de estado para los resultados de Config.1 con error. Para obtener más información sobre los cambios, consulte la entrada del 20 de noviembre de 2024 en [Registro de cambios de los controles de CSPM de Security Hub](#).

20 de noviembre de 2024

[Nuevos controles de seguridad](#)

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. Estos controles forman parte de las prácticas recomendadas de seguridad AWS fundamentales y del NIST SP 800-53 Rev. 5, y evalúan si una nube privada virtual (VPC) que usted administra tiene un punto final de VPC de interfaz para un recurso o recurso. Servicio de AWS AWS

15 de noviembre de 2024

- [the section called “\[EC2.55\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para la API ECR”](#)
- [the section called “\[EC2.56\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Docker Registry”](#)
- [the section called “\[EC2.57\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para Systems Manager”](#)
- [the section called “\[EC2.58\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz para los contactos de Systems Manager Incident Manager”](#)
- [the section called “\[EC2.60\] VPCs debe configurarse con un punto final de interfaz](#)

[para Systems Manager](#)
[Incident Manager”](#)

Nuevos controles de seguridad

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. 18 de octubre de 2024

- [the section called “\[AppSync .1\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[AppSync .6\] Las cachés de las AWS AppSync API deben cifrarse en tránsito”](#)
- [the section called “\[EC2.170\] Las plantillas de EC2 lanzamiento deben utilizar la versión 2 \(\) del Servicio de Metadatos de Instancia IMDSv2”](#)
- [the section called “\[EC2.171\] Las conexiones EC2 VPN deben tener el registro activado”](#)
- [the section called “\[EFS.8\] Los sistemas de archivos de EFS deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[KMS.5\] Las claves KMS no deben ser de acceso público”](#)
- [the section called “\[SNS.4\] Las políticas de acceso a los temas de SNS no deberían permitir el acceso público”](#)

Nuevos controles de seguridad

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. 3 de octubre de 2024

- the section called “[ECS.16] Los conjuntos de tareas de ECS no deben asignar automáticamente direcciones IP públicas”
- the section called “[GuardDuty.7] La monitorización del tiempo de ejecución de GuardDuty EKS debe estar habilitada”
- the section called “[Kinesis.3] Las transmisiones de Kinesis deben tener un periodo adecuado de retención de datos”
- the section called “[MSK.3] Los conectores de MSK Connect deben cifrarse en tránsito”
- the section called “[RDS.36] Las instancias de base de datos de RDS para PostgreSQL deben publicar registros en Logs CloudWatch ”
- the section called “[RDS.37] Los clústeres de bases de datos Aurora PostgreSQL deberían publicar registros en Logs CloudWatch ”

- [the section called “\[S3.24\] Los puntos de acceso de varias regiones de S3 deben tener habilitado el bloqueo de acceso público”](#)

Nuevos controles de seguridad

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. 30 de agosto de 2024

- [the section called “\[Athena.4\] Los grupos de trabajo de Athena deben tener el registro habilitado”](#)
- [the section called “\[CodeBuild.7\] las exportaciones de grupos de CodeBuild informes deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[DataSync.1\] DataSync las tareas deberían tener el registro activado”](#)
- [the section called “\[EFS.7\] Los sistemas de archivos de EFS deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas”](#)
- Glue.2 (retirado)
- [the section called “\[Glue.3\] Las transformaciones AWS Glue de aprendizaje automático deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[WorkSpaces.1\] los volúmenes de WorkSpaces usuarios deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[WorkSpaces.2\] los volúmenes](#)

WorkSpaces raíz deben cifrarse en reposo”

Nuevo panel de resultados

El [nuevo panel de resultados](#) en la consola del CSPM de Security Hub facilita actuar rápidamente sobre los resultados, revisar los detalles de los recursos y el historial de resultados, y acceder a otra información relevante sobre cada resultado.

16 de agosto de 2024

Actualización del control Config.1

El [control Config.1](#) comprueba si AWS Config está habilitado, utiliza la función vinculada al servicio y registra los recursos de los controles habilitados. El CSPM de Security Hub agregó un parámetro personalizado para el control llamado `includeConfigServiceLinkedRoleCheck`. Si establece este parámetro en `false`, puede optar por no comprobar si AWS Config utiliza el rol vinculado al servicio.

15 de agosto de 2024

[Designación de una región de origen sin regiones vinculadas](#)

Ahora puede crear un agregador de búsquedas y establecer una región de origen sin vincular ninguna Regiones de AWS a la región de origen. Esto permite habilitar la [configuración centralizada](#) sin especificar las regiones vinculadas.

25 de julio de 2024

[Selección de los controles disponibles en más regiones](#)

15 de julio de 2024

Los siguientes controles ya están disponibles en forma adicional. Regiones de AWS, incluidos EE. UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Ohio).

- [the section called “\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM”](#)
- [the section called “\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado”](#)
- [the section called “\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado”](#)
- [the section called “\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito”](#)
- [the section called “\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar](#)

asociados a subredes que asignen direcciones IP públicas en el momento del lanzamiento”

- the section called “[EKS.3] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados”
- the section called “[FSx.2] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad”
- the section called “[MQ.2] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch”
- the section called “[MQ.3] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias”
- the section called “Los OpenSearch dominios [Opensearch.11] deben tener al menos tres nodos principales dedicados”
- the section called “[Redshift.15] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos”

- the section called “[SageMaker.4] Las variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1”
- the section called “[Service Catalog.1] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización”
- the section called “[Transfer.2] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión”

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

11 de julio de 2024

- [the section called “\[GuardDuty.5\] La monitorización del registro de auditoría de GuardDuty EKS debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.6\] La protección GuardDuty Lambda debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.8\] La protección contra GuardDuty malware para EC2 debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.9\] La protección GuardDuty RDS debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.10\] La protección GuardDuty S3 debe estar habilitada”](#)
- [the section called “\[Inspector.1\] El EC2 escaneo de Amazon Inspector debe estar activado”](#)
- [the section called “\[Inspector.2\] El análisis de ECR en Amazon Inspector debe estar habilitado”](#)

- [the section called “\[Inspect or.3\] El análisis de código de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado”](#)
- [the section called “\[Inspect or.4\] El análisis estándar de Lambda en Amazon Inspector debe estar habilitado”](#)

[Publicación de CIS AWS
Foundations Benchmark
v3.0.0](#)

Security Hub CSPM publicó [Center for Internet Security \(CIS\) AWS Foundations Benchmark v3.0.0](#). La versión incluye los siguientes controles nuevos, así como asignaciones a varios controles existentes.

13 de mayo de 2024

- [the section called “\[EC2.53\] los grupos de EC2 seguridad no deberían permitir la entrada desde el 0.0.0.0/0 a los puertos de administración remota del servidor”](#)
- [the section called “\[EC2.54\] Los grupos EC2 de seguridad no deberían permitir la entrada desde: :/0 a los puertos de administración remota del servidor”](#)
- [the section called “\[IAM.26\] SSL/TLS Los certificados caducados gestionados en IAM deben eliminarse”](#)
- [the section called “\[IAM.27\] La política no debe adjuntarse a las identidades de IAM AWSCloud ShellFull Access ”](#)
- [the section called “\[IAM.28\] El analizador de acceso externo del Analizador de acceso de IAM debe habilitarse”](#)

- [the section called “\[S3.22\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de escritura a nivel de objeto”](#)
- [the section called “\[S3.23\] Los buckets de uso general de S3 deben registrar eventos de lectura a nivel de objeto”](#)

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

3 de mayo de 2024

- [the section called “\[DataFirehose.1\] Los flujos de entrega de Firehose deben cifrarse en reposo”](#)
- [the section called “\[DMS.10\] Los puntos de conexión de DMS para las bases de datos de Neptune deben tener habilitada la autorización de IAM”](#)
- [the section called “\[DMS.11\] Los puntos de conexión de DMS para MongoDB deben tener un mecanismo de autenticación habilitado”](#)
- [the section called “\[DMS.12\] Los puntos de conexión de DMS para Redis OSS deben tener el TLS habilitado”](#)
- [the section called “\[DynamoDB.7\] Los clústeres del Acelerador de DynamoDB deben estar cifrados en tránsito”](#)
- [the section called “\[EFS.6\] Los destinos de montaje de EFS no deben estar asociados a subredes que asignen direcciones IP](#)

- públicas en el momento del lanzamiento”
- the section called “[EKS.3] Los clústeres de EKS deben usar secretos de Kubernetes cifrados”
- the section called “[FSx.2] FSx para Lustre, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas a las copias de seguridad”
- the section called “[MQ.2] Los corredores de ActiveMQ deberían transmitir los registros de auditoría a CloudWatch”
- the section called “[MQ.3] Los agentes de Amazon MQ deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias”
- the section called “Los OpenSearch dominios [Opensearch.11] deben tener al menos tres nodos principales dedicados”
- the section called “[Redshift.15] Los grupos de seguridad de Redshift deberían permitir la entrada en el puerto del clúster solo desde orígenes restringidos”
- the section called “[SageMaker.4] Las

[variantes de producción de SageMaker terminales deben tener un recuento inicial de instancias superior a 1”](#)

- [the section called “\[Service Catalog.1\] Las carteras de Service Catalog solo deben compartirse dentro de una AWS organización”](#)
- [the section called “\[Transfer.2\] Los servidores de Transfer Family no deben utilizar el protocolo FTP para la conexión del punto de conexión”](#)

[AWSEstándar de etiquetado de recursos](#)

El [Estándar de etiquetado de los recursos de AWS](#) del CSPM de Security Hub ya se encuentra disponible de forma general, junto con los nuevos controles que se aplican al estándar.

30 de abril de 2024

[Actualización de la política administrada existente](#)

Security Hub CSPM actualizó la [política AWS gestionada](#) denominada AmazonSecurityHubFullAccess para obtener información detallada sobre los precios de los Servicios de AWS y los productos.

24 de abril de 2024

Configuración en contexto de los parámetros de control	Si utiliza la configuración centralizada, ahora puede configurar los parámetros de control en contexto desde la página de detalles de un control de la consola del CSPM de Security Hub.	29 de marzo de 2024
Actualización de la política administrada existente	El CSPM de Security Hub actualizó la política administrada de AWS denominada <code>AWSecurityHubReadOnlyAccess</code> al agregar un campo <code>Sid</code> .	22 de febrero de 2024
Nuevo control de seguridad	El control [Macie.2] La detección automática de datos confidenciales de Macie debe estar habilitada ya está disponible. Para conocer los límites regionales de este control, consulte Availability of controls by Region .	19 de febrero de 2024
El CSPM de Security Hub se encuentra disponible en la región Oeste de Canadá (Calgary)	El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región Oeste de Canadá (Calgary). Ya están disponibles en esta región todas las características del CSPM de Security Hub, con la excepción de algunos controles de seguridad. Para obtener más información, consulte Disponibilidad de controles por región .	20 de diciembre de 2023

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

14 de diciembre de 2023

- the section called “[Backup.1] Los puntos AWS Backup de recuperación deben cifrarse en reposo”
- the section called “[DynamoDB.6] Las tablas de DynamoDB deben tener la protección contra eliminación habilitada”
- the section called “[EC2.51] Los puntos finales de EC2 Client VPN deben tener habilitado el registro de conexiones de clientes”
- the section called “[EKS.8] Los clústeres de EKS deben tener habilitado el registro de auditoría”
- the section called “[EMR.2] La configuración de bloqueo del acceso público de Amazon EMR debe estar habilitada”
- the section called “[FSx.1] en el caso FSx de OpenZFS, los sistemas de archivos deben configurarse para copiar etiquetas en copias de seguridad y volúmenes”

- [the section called “\[Macie.1\] Amazon Macie debe estar habilitado”](#)
- [the section called “\[MSK.2\] Los clústeres de MSK deberían tener configurada una supervisión mejorada”](#)
- [the section called “\[Neptune .9\] Los clústeres de base de datos de Neptune se deben implementar en varias zonas de disponibilidad”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.1\] Los firewalls de Network Firewall deben implementarse en varias zonas de disponibilidad”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.2\] El registro de Network Firewall debe estar habilitado”](#)
- [the section called “Los OpenSearch dominios \[Opensearch.10\] deben tener instalada la última actualización de software”](#)
- [the section called “La autoridad emisora de certificados AWS Private CA raíz \[PCA.1\] debe estar deshabilitada”](#)
- [the section called “\[S3.19\] Los puntos de acceso de S3 deben tener habilitada la](#)

[configuración de Bloqueo de acceso público”](#)

- [the section called “\[S3.20\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilidad a la eliminación de MFA”](#)

[Enriquecimiento de resultados](#)

Security Hub CSPM agregó los nuevos campos `AwsAccountName` de búsqueda y `ApplicationName` al formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF). `ApplicationArn`

27 de noviembre de 2023

[Mejoras en el panel Resumen](#)

Ahora puede acceder a más widgets del panel en la página Resumen de la consola del CSPM de Security Hub, guardar los conjuntos de filtros del panel para centrarse rápidamente en problemas de seguridad específicos y personalizar el diseño del panel.

27 de noviembre de 2023

[Configuración centralizada](#)

La configuración centralizada ya está disponible. Con una configuración central, el administrador delegado de CSPM de Security Hub puede configurar el CSPM, los estándares y los controles de Security Hub en varias cuentas, unidades organizativas () OUs y regiones de la organización.

27 de noviembre de 2023

[Actualizaciones a políticas administradas](#)

El CSPM de Security Hub agregó nuevos permisos a la política administrada `AWSecurityHubServiceRolePolicy`, los cuales permiten leer y actualizar las propiedades de control de seguridad personalizables.

26 de noviembre de 2023

[Personalización de los parámetros de control](#)

Ahora puede personalizar los valores de los parámetros para controles específicos del CSPM de Security Hub. Esto puede hacer que los resultados de un control específico sean más relevantes para los requisitos de su empresa y sus expectativas de seguridad.

26 de noviembre de 2023

[Actualizaciones de las políticas administradas](#)

Security Hub actualizó las políticas administradas `AWSecurityHubFullAccess` y `AWSecurityHubOrganizationsAccess`. Estas permiten utilizar, respectivamente, tanto las características del CSPM de Security Hub como la integración con AWS Organizations.

16 de noviembre de 2023

[Los controles de seguridad existentes se han añadido al estándar gestionado por el servicio: AWS Control Tower](#)

Se han agregado los siguientes controles CSPM de Security Hub existentes a Service-Managed Standard: AWS Control Tower

14 de noviembre de 2023

- ACM.2
- AppSync5.
- CloudTrail6.
- DMS.9
- DocumentDB.3
- Dynamo DB.3
- EC2.23
- EKS.1
- ElastiCache3.
- ElastiCache4.
- ElastiCache5.
- ElastiCache6.
- EventBridge3.
- KMS.4
- Lambda 3
- MQ.5
- MQ.6
- MSK.1
- RDS.12
- RDS.15
- S3.17

[Actualizaciones a la política administrada](#)

El CSPM de Security Hub agregó un nuevo permiso de etiquetado a la política administrada `AWSecurityHubServiceRolePolicy`, que permite al CSPM de Security Hub leer las etiquetas de recursos relacionadas con los resultados.

7 de noviembre de 2023

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

10 de octubre de 2023

- the section called “[AppSync.5] AWS AppSync APIs GraphQL no debe autenticarse con claves de API”
- the section called “[DMS.6] Las instancias de replicación de DMS deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias”
- the section called “[DMS.7] Las tareas de replicación de DMS para la base de datos de destino deben tener habilitado el registro”
- the section called “[DMS.8] Las tareas de replicación del DMS para la base de datos de origen deben tener habilitado el registro”
- the section called “[DMS.9] Los puntos finales del DMS deben usar SSL”
- the section called “[DocumentDb.3] Las instantáneas de clústeres manuales de Amazon DocumentDB no deben ser públicas”

- [the section called “\[DocumentDb.4\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch ”](#)
- [the section called “\[DocumentDb.5\] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener habilitada la protección contra eliminaciones”](#)
- [the section called “\[ECS.9\] Las definiciones de tareas de ECS deben tener una configuración de registro”](#)
- [the section called “\[EventBridge.3\] Los autobuses de eventos EventBridge personalizados deben incluir una política basada en los recursos”](#)
- [the section called “\[EventBridge.4\] Los puntos finales EventBridge globales deberían tener habilitada la replicación de eventos”](#)
- [the section called “\[MSK.1\] Los clústeres de MSK deben cifrarse en tránsito entre los nodos intermedios”](#)
- [the section called “\[MQ.5\] Los corredores de ActiveMQ](#)

- [deberían usar el modo de implementación active/standby ”](#)
- [the section called “\[MQ.6\] Los corredores de RabbitMQ deberían usar el modo de implementación de clústeres”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.9\] Los firewalls de Network Firewall deben tener habilitada la protección de eliminación”](#)
- [the section called “\[RDS.34\] Los clústeres de bases de datos Aurora MySQL deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch ”](#)
- [the section called “Los clústeres de bases de datos de RDS \[RDS.35\] deben tener habilitada la actualización automática de las versiones secundarias”](#)
- [the section called “Las zonas alojadas públicas de Route 53 \[Route53.2\] deben registrar las consultas de DNS”](#)
- [the section called “AWS WAF Las reglas \[WAF.12\] deben tener las métricas habilitadas CloudWatch ”](#)

[Actualizaciones a la política administrada](#)

El CSPM de Security Hub agregó nuevas acciones de Organizations a la política administrada `AWSSecurityHubServiceRolePolicy`, que permiten al CSPM de Security Hub recuperar información de cuentas y unidades organizativas (UO). Además, agregamos nuevas acciones del CSPM de Security Hub que permiten al CSPM de Security Hub leer y actualizar las configuraciones de los servicios, incluidos los estándares y los controles.

27 de septiembre de 2023

Los controles de seguridad existentes se han añadido al estándar gestionado por el servicio: AWS Control Tower

Se han agregado los siguientes controles CSPM de Security Hub existentes a Service-Managed Standard: AWS Control Tower

26 de septiembre de 2023

- the section called “[Athena.1] Los grupos de trabajo de Athena deben estar cifrados en reposo”
- the section called “[DocumentDB.1] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo”
- the section called “[DocumentDb.2] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado”
- the section called “[Neptune.1] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo”
- the section called “[Neptune.2] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch ”
- the section called “[Neptune.3] Las instantáneas del clúster de base de datos

de Neptune no deben ser públicas”

- the section called “[Neptune .4] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación”
- the section called “[Neptune .5] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas”
- the section called “[Neptune .6] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo”
- the section called “[Neptune .7] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM”
- the section called “[Neptune .8] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas”
- the section called “Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.27] deben cifrarse en reposo”

[La vista de los controles consolidados y los resultados de los controles consolidados están disponibles en AWS GovCloud \(US\)](#)

La vista de los controles consolidados y los resultados de los controles consolidados ya están disponibles en AWS GovCloud (US) Region. La página Controles de la consola del CSPM de Security Hub muestra todos los controles en los estándares. Cada control tiene el mismo ID de control para todos los estándares. Al activar los resultados de control consolidados, recibirá un único resultado por control de seguridad, incluso cuando un control se aplique a varios estándares habilitados.

6 de septiembre de 2023

[La vista de los controles consolidados y los resultados de los controles consolidados están disponibles en las regiones de China](#)

La vista de controles consolidados y los resultados de controles consolidados ahora ya están disponibles en las regiones de China. La página Controles de la consola del CSPM de Security Hub muestra todos los controles en los estándares. Cada control tiene el mismo ID de control para todos los estándares. Al activar los resultados de control consolidados, recibirá un único resultado por control de seguridad, incluso cuando un control se aplique a varios estándares habilitados.

28 de agosto de 2023

[El CSPM de Security Hub se encuentra disponible en la región de Israel \(Tel Aviv\)](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en Israel (Tel Aviv). Ya están disponibles en esta región todas las características del CSPM de Security Hub, con la excepción de algunos controles de seguridad. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de controles por región](#).

8 de agosto de 2023

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

28 de julio de 2023

- the section called “[Athena.1] Los grupos de trabajo de Athena deben estar cifrados en reposo”
- the section called “[DocumentDB.1] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben cifrarse en reposo”
- the section called “[DocumentDb.2] Los clústeres de Amazon DocumentDB deben tener un período de retención de copias de seguridad adecuado”
- the section called “[Neptune.1] Los clústeres de bases de datos de Neptune deben cifrarse en reposo”
- the section called “[Neptune.2] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían publicar los registros de auditoría en Logs CloudWatch ”
- the section called “[Neptune.3] Las instantáneas del clúster de base de datos

de Neptune no deben ser públicas”

- the section called “[Neptune .4] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la protección de eliminación”
- the section called “[Neptune .5] Los clústeres de bases de datos de Neptune deberían tener habilitadas las copias de seguridad automáticas”
- the section called “[Neptune .6] Las instantáneas del clúster de base de datos de Neptune deben cifrarse en reposo”
- the section called “[Neptune .7] Los clústeres de base de datos de Neptune deben tener habilitada la autenticación de bases de datos de IAM”
- the section called “[Neptune .8] Los clústeres de base de datos de Neptune deben configurarse para copiar etiquetas a las instantáneas”
- the section called “Los clústeres de bases de datos de RDS [RDS.27] deben cifrarse en reposo”

[Nuevos operadores para los criterios de las reglas de automatización](#)

Ahora puede utilizar los operadores de comparación CONTAINS y NOT_CONTAINS para el mapa de reglas de automatización y los criterios de cadena.

25 de julio de 2023

[Reglas de automatización](#)

El CSPM de Security Hub ahora ofrece reglas de automatización que actualizan automáticamente los resultados según los criterios que especifique.

13 de junio de 2023

[Nueva integración de terceros](#)

Snyk es una nueva integración de terceros que envía los resultados al CSPM de Security Hub.

12 de junio de 2023

[Los controles de seguridad existentes se han agregado a Service-Managed Standard: AWS Control Tower](#)

Se han agregado los siguientes controles CSPM de Security Hub existentes a Service-Managed Standard: AWS Control Tower

12 de junio de 2023

- [the section called “\[Cuenta.1\] La información de contacto de seguridad debe proporcionarse para un Cuenta de AWS”](#)
- [the section called “\[APIGateway.8\] Las rutas de API Gateway deben especificar un tipo de autorización”](#)
- [the section called “\[APIGateway.9\] El registro de acceso debe configurarse para las etapas de API Gateway V2”](#)
- [the section called “\[CodeBuild.3\] Los registros de CodeBuild S3 deben estar cifrados”](#)
- [the section called “\[EC2.25\] Las plantillas de EC2 lanzamiento de Amazon no deben asignar interfaces públicas IPs a las de red”](#)
- [the section called “\[ELB.1\] El equilibrador de carga de aplicación debe configurarse para redirigir todas las solicitudes HTTP a HTTPS”](#)
- [the section called “Los clústeres de Redshift](#)

[Redshift.10] deben cifrarse en reposo”

- the section called “[SageMaker.2] las instancias de SageMaker notebook deben lanzarse en una VPC personalizada”
- the section called “[SageMaker.3] Los usuarios no deberían tener acceso root a las instancias de SageMaker notebook”
- the section called “[WAF.10] AWS WAF web ACLs debe tener al menos una regla o grupo de reglas”

Nuevos controles de seguridad

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

6 de junio de 2023

- [the section called “\[ACM.2\] Los certificados RSA administrados por ACM deben utilizar una longitud de clave de al menos 2048 bits”](#)
- [the section called “\[AppSync .2\] AWS AppSync debe tener habilitado el registro a nivel de campo”](#)
- [the section called “\[CloudFront.13\] CloudFront las distribuciones deben usar el control de acceso al origen”](#)
- [the section called “\[Elastic Beanstalk.3\] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros a CloudWatch”](#)
- [the section called “\[S3.17\] Los depósitos de uso general de S3 deben cifrarse en reposo con AWS KMS keys”](#)
- [the section called “\[StepFunctions.1\] Las máquinas de estado de Step Functions deberían tener el registro activado”](#)

[El CSPM de Security Hub se encuentra disponible en Asia-Pacífico \(Melbourne\)](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región de Asia-Pacífico (Melbourne). Ya están disponibles en esta región todas las características del CSPM de Security Hub, con la excepción de algunos controles de seguridad. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad de controles por región](#).

25 de mayo de 2023

[Búsqueda del historial](#)

El CSPM de Security Hub ahora puede rastrear el historial de un resultado durante los últimos 90 días.

4 de mayo de 2023

[Nuevos controles de seguridad](#)

Los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub se encuentran disponibles:

29 de marzo de 2023

- [the section called "\[EKS.1\] Los puntos de enlace del clúster EKS no deben ser de acceso público"](#)
- [the section called "\[ELB.16\] Los AWS WAF balanceadores de carga de aplicaciones deben estar asociados a una ACL web"](#)
- [the section called "Los clústeres de Redshift \[Redshift.10\] deben cifrarse en reposo"](#)
- [the section called "\[S3.15\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado el bloqueo de objetos"](#)

[Soporte ampliado para los resultados de control consolidados](#)

La [respuesta de seguridad automatizada de la AWS versión 2.0.0](#) ahora admite los [hallazgos](#) de control consolidados.

24 de marzo de 2023

[Security Hub \(CSPM\) disponible en versión nueva](#) [Regiones de AWS](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en las regiones de Asia-Pacífico (Hyderabad), Europa (España) y Europa (Zúrich). Existen límites en cuanto a los controles disponibles en estas regiones.

21 de marzo de 2023

[Actualización a la política administrada](#)

El CSPM de Security Hub ha actualizado un permiso existente en la política administrada `AWSecurityHubServiceRolePolicy` .

17 de marzo de 2023

[Nuevos controles de seguridad para el estándar NIST 800-53](#)

El CSPM de Security Hub agregó los siguientes controles de seguridad, que son aplicables al estándar NIST 800-53:

3 de marzo de 2023

- [the section called “\[Account .2\] Cuentas de AWS debe formar parte de una organización AWS Organizations”](#)
- [the section called “\[CloudWatch.15\] CloudWatch las alarmas deben tener configuradas acciones específicas”](#)
- [the section called “\[CloudWatch.16\] Los grupos de CloudWatch registros deben conservarse durante un período de tiempo específico”](#)
- [the section called “\[CloudWatch.17\] Las acciones CloudWatch de alarma deben estar activadas”](#)
- [the section called “\[DynamoDB.4\] Las tablas de DynamoDB deben estar presentes en un plan de copias de seguridad”](#)
- [the section called “\[EC2.28\] Los volúmenes de EBS deben estar cubiertos por un plan de respaldo”](#)

- EC2.29 — EC2 las instancias deben lanzarse en una VPC (retiradas)
- [the section called “Las instancias de base de datos de RDS \[RDS.26\] deben protegerse mediante un plan de copias de seguridad”](#)
- [the section called “\[S3.14\] Los buckets de uso general de S3 deben tener habilitado o el control de versiones”](#)
- [the section called “\[WAF.11\] El registro de ACL AWS WAF web debe estar habilitado”](#)

[National Institute of Standards and Technology \(NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología\) 800-53, Rev. 5](#)

El CSPM de Security Hub ahora es compatible con el estándar NIST 800-53 Rev. 5 con más de 200 controles de seguridad aplicables.

28 de febrero de 2023

Vista de controles consolidados y control de resultados

Con el lanzamiento de la vista de controles consolidados, la página Controles de la consola del CSPM de Security Hub muestra todos los controles de los estándares. Cada control tiene el mismo ID de control para todos los estándares. Al activar los resultados de control consolidados, recibirá un único resultado por control de seguridad, incluso cuando un control se aplique a varios estándares habilitados.

23 de febrero de 2023

Nuevos controles de seguridad

Están disponibles los siguientes controles nuevos del CSPM de Security Hub. Algunos controles tienen restricciones regionales.

16 de febrero de 2023

- the section called “[Elasticache.1] ElastiCache (Redis OSS) los clústeres deben tener habilitadas las copias de seguridad automáticas”
- the section called “[Elasticache.2] ElastiCache los clústeres deberían tener habilitadas las actualizaciones automáticas de las versiones secundarias”
- the section called “[Elasticache.3] los grupos de ElastiCache replicación deberían tener habilitada la conmutación por error automática”
- the section called “[Elasticache.4] los grupos de ElastiCache replicación deben estar cifrados en reposo”
- the section called “[Elasticache.5] los grupos de ElastiCache replicación deben cifrarse en tránsito”
- the section called “[Elasticache.6] Los grupos de replicación ElastiCache

[\(Redis OSS\) de versiones anteriores deberían tener habilitada la autenticación de Redis OSS”](#)

- [the section called “\[Elasticache.7\] los ElastiCache clústeres no deben usar el grupo de subredes predeterminado”](#)

[Nuevos campos del ASFF](#)

Se ha agregado Security Hub CSPM. ProductFields ArchivalReasonsSe ha agregado Security Hub ProductFields CSPM. ----SEP----:0/Descripción y. ArchivalReasons:0/Descripción ReasonCode y. AWS ----sep----:0/ al formato de búsqueda de seguridad (ASFF).

8 de febrero de 2023

[Nuevos campos del ASFF](#)

Security Hub CSPM ha añadido el cumplimiento. AssociatedStandards y cumplimiento. SecurityControlId al formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF).

31 de enero de 2023

[Los detalles de la vulnerabilidad ya están disponibles](#)

Ahora puede ver los detalles de la vulnerabilidad en la consola del CSPM de Security Hub para ver los resultados que Amazon Inspector envía al CSPM de Security Hub.

14 de enero de 2023

El CSPM de Security Hub está disponible en Oriente Medio (EAU)	El CSPM de Security Hub ya está disponible en Oriente Medio (EAU). Algunos controles tienen límites regionales.	12 de enero de 2023
Se agregó la integración de terceros con MetricStream	Security Hub CSPM ahora admite la integración de terceros MetricStream en todas las regiones, excepto China y. AWS GovCloud (US)	11 de enero de 2023
Se ha incrementado el límite de cuentas organizativas	El CSPM de Security Hub ahora es compatible con hasta 11 000 cuentas de miembro por cada cuenta de administrador de CSPM de Security Hub por región.	27 de diciembre de 2022
ElasticBeanstalk3. Retirado	Security Hub CSPM anuló el control [ElasticBeanstalk. 3] Elastic Beanstalk debería transmitir los registros desde el estándar FSBP en todas CloudWatch las regiones.	21 de diciembre de 2022
El CSPM de Security Hub agrega nuevos controles de seguridad	Los nuevos controles del CSPM de Security Hub están disponibles para los clientes que hayan habilitado o el estándar FSBP. Algunos controles tienen restricciones regionales .	15 de diciembre de 2022

[Guía sobre las próximas características](#)

El CSPM de Security Hub planea lanzar dos nuevas características: vista consolidada de controles y resultados de control consolidados. Estas próximas características pueden afectar los flujos de trabajo existentes que dependen del control de campos y valores de búsqueda.

9 de diciembre de 2022

[La integración con Amazon Security Lake ya está disponible](#)

Security Lake ahora se integra con el CSPM de Security Hub al recibir los resultados del CSPM de Security Hub.

29 de noviembre de 2022

[Support for Service-Managed Standard: AWS Control Tower](#)

Security Hub CSPM admite un nuevo estándar de seguridad denominado Service-Managed Standard: AWS Control Tower. AWS Control Tower gestiona este estándar.

28 de noviembre de 2022

[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 ya está disponible en las regiones de China](#)

Security Hub CSPM ahora es compatible con CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 en las regiones de China.

18 de noviembre de 2022

[Ya está disponible la integración con Jira Service Management Cloud](#)

Jira Service Management Cloud ahora recibe los resultados del CSPM de Security Hub en todas las regiones disponibles, excepto en las regiones de China.

17 de noviembre de 2022

[AWS IoT Device Defenderla integración ya está disponible](#)

AWS IoT Device Defender ahora envía los resultados al Security Hub CSPM en todas las regiones disponibles.

17 de noviembre de 2022

[Support para CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0](#)

Security Hub CSPM ahora proporciona controles de seguridad compatibles con CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0. Este estándar está disponible en todas las regiones disponibles, excepto en las regiones de China.

9 de noviembre de 2022

[Support for Security Hub \(anuncios de CSPM\) en AWS GovCloud \(US\)](#)

Ahora puede suscribirse a los anuncios de Security Hub CSPM con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) AWS GovCloud en (EE. UU. Este) AWS GovCloud y (EE. UU. Oeste) para recibir notificaciones sobre Security Hub CSPM.

3 de octubre de 2022

[AWS Security Hub CSPM añade un nuevo control de seguridad](#)

El nuevo Security Hub CSPM control AutoScaling.9 está disponible para los clientes que hayan activado el estándar FSBP. Los controles pueden tener [restricciones regionales](#).

1 de septiembre de 2022

[Suscríbase a los anuncios del CSPM de Security Hub](#)

Ahora se puede suscribir a los anuncios del CSPM de Security Hub con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para recibir notificaciones sobre el CSPM de Security Hub.

29 de agosto de 2022

[Expansión regional para la agregación entre regiones](#)

La agregación entre regiones ya está disponible para obtener resultados, actualizaciones de búsquedas y resultados en AWS GovCloud (US).

2 de agosto de 2022

[Nuevas integraciones de productos de terceros](#)

Fortinet: FortiCNP es una integración de terceros que recibe las conclusiones de Security Hub CSPM y JFrog es una integración de terceros que envía las conclusiones a Security Hub CSPM.

26 de julio de 2022

[EC2.27 está retirado](#)

Security Hub CSPM ha retirado la versión EC2.27: EC2 Las instancias en ejecución no deberían usar pares de claves, un control anterior del estándar AWS Foundational Security Best Practices (FSBP).

20 de julio de 2022

[Lambda.2 ya no es compatible con python3.6](#)

El CSPM de Security Hub ya no admite python3.6 como parámetro para Lambda.2

- Las funciones de Lambda deben usar tiempos de ejecución compatibles, un control del estándar Foundational Security Best Practices (FSBP). AWS

19 de julio de 2022

[AWSEI CSPM de Security Hub agrega nuevos controles de seguridad](#)

Los nuevos controles del CSPM de Security Hub están disponibles para los clientes que hayan habilitado el estándar FSBP. Algunos controles tienen [restricciones regionales](#).

22 de junio de 2022

[AWS Security Hub \(CSPM\) apoya a una nueva región](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en Asia-Pacífico (Yakarta). Algunos controles no están disponibles en esta región.

7 de junio de 2022

[Integración mejorada entre AWS Security Hub CSPM y AWS Config](#)

Los usuarios de Security Hub CSPM pueden ver los resultados de las evaluaciones de AWS Config reglas como hallazgos en Security Hub CSPM.

6 de junio de 2022

[Se agregó la posibilidad de excluirse de los estándares de activación automática](#)

Para los usuarios que se han integrado con AWS Organizations, esta función les permite iniciar sesión en la cuenta de administrador CSPM de Security Hub y excluir las cuentas de nuevos miembros según los estándares de activación automática.

25 de abril de 2022

[Agregación entre regiones ampliada](#)

Se incluyó la agregación entre regiones para controlar los estados y las puntuaciones de seguridad.

20 de abril de 2022

[CompanyName y ahora ProductName son atributos de primer nivel](#)

Se agregaron nuevos atributos de nivel superior para establecer los nombres de las empresas y los productos asociados a las integraciones personalizadas

1 de abril de 2022

[Se agregaron nuevos controles al estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales](#)

Se agregaron 5 controles nuevos al estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales.

31 de marzo de 2022

[Se agregaron nuevos objetos de detalles de recursos al ASFF](#)

Se agregó un AwsRdsDbSecurityGroup tipo de recurso al ASFF.

25 de marzo de 2022

Se agregaron detalles de recursos adicionales en el ASFF	Se agregaron detalles adicionales a <code>AwsAutoScalingScalingGroup</code> , <code>AwsElbLoadBalancer</code> , <code>AwsRedshiftCluster</code> , y <code>AwsCodeBuildProject</code> .	25 de marzo de 2022
Se agregaron nuevos controles al estándar de mejores AWS prácticas de seguridad fundamentales	Se agregaron 15 controles nuevos al estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales.	16 de marzo de 2022
Se agregaron nuevos controles al estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamental y al estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS)	Se agregaron nuevos controles para Amazon OpenSearch Service, Amazon RDS, Amazon EC2, ELB y CloudFront al estándar AWS Foundational Security Best Practices. También se agregaron dos nuevos controles de OpenSearch servicio al PCI DSS.	15 de febrero de 2022
Se agregó un nuevo campo al ASFF	Se agregó un nuevo campo: Muestra.	26 de enero de 2022
Se agregó la integración con AWS Health	AWS Health utiliza la mensajería de service-to-service eventos para enviar las conclusiones al Security Hub CSPM.	19 de enero de 2022

[Se agregó la integración con AWS Trusted Advisor](#)

Trusted Advisor envía los resultados de sus comprobaciones al Security Hub CSPM a medida que el Security Hub CSPM detecta. Security Hub CSPM envía los resultados de sus comprobaciones de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales a Trusted Advisor.

18 de enero de 2022

[Objetos de detalles de recursos actualizados en el ASFF](#)

Se agregaron `MixedInstancesPolicy` y `AvailabilityZones` a `AwsAutoScalingAutoScalingGroup`. Se agregó `MetadataOptions` a `AwsAutoScalingLaunchConfiguration`. Se agregó `BucketVersioningConfiguration` a `AwsS3Bucket`.

20 de diciembre de 2021

[Salida actualizada de la documentación del ASFF](#)

Anteriormente, las descripciones de los atributos del ASFF figuraban en un solo tema. Cada objeto de nivel superior y cada objeto de detalles de recursos se encuentran ahora en su propio tema. El tema de sintaxis del ASFF contiene enlaces a esos temas.

20 de diciembre de 2021

[Se agregaron nuevos objetos de detalles de recursos a ASFF para AWS Network Firewall](#)

Para AWS Network Firewall, se agregaron los siguientes objetos de detalles de recursos: `AwsNetworkFirewallFirewall`, `AwsNetworkFirewallPolicy`, y `AwsNetworkFirewallRuleGroup`.

20 de diciembre de 2021

[Se agregó soporte para la nueva versión de Amazon Inspector](#)

El CSPM de Security Hub está integrado con la nueva versión de Amazon Inspector y con Amazon Inspector Classic. Amazon Inspector envía resultados al CSPM de Security Hub.

29 de noviembre de 2021

[Se modificó la gravedad de EC2 .19](#)

La gravedad de EC2 .19 (los grupos de seguridad no deben permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo) ha cambiado de alta a crítica.

17 de noviembre de 2021

[Nueva integración con Sonrai Dig](#)

El CSPM de Security Hub ahora ofrece una integración con Sonrai Dig. Sonrai Dig supervisa los entornos de la nube para identificar los riesgos de seguridad. Sonrai Dig envía resultados al CSPM de Security Hub.

12 de noviembre de 2021

[Se actualizó la comprobación de los controles CIS 2.1 y .1 CloudTrail](#)

Además de comprobar que hay al menos un CloudTrail sendero multirregional, los CIS 2.1 y CloudTrail .1 ahora también comprueban que el ExcludeManagementEventsSources parámetro esté vacío en al menos uno de los senderos multirregionales CloudTrail .

9 de noviembre de 2021

[Se agregó mayor compatibilidad para puntos de conexión de VPC](#)

El Security Hub CSPM ahora está integrado con los puntos finales de VPC AWS PrivateLink y es compatible con ellos.

3 de noviembre de 2021

[Se agregaron controles al estándar de mejores prácticas de AWS seguridad fundamentales](#)

Se agregaron nuevos controles para el ELB (ELB.2 y ELB.8) y (SSM.4). AWS Systems Manager

2 de noviembre de 2021

[Se agregaron puertos a la verificación para el control .19 EC2](#)

EC2.19 ahora también comprueba que los grupos de seguridad no permiten el acceso sin restricciones a los siguientes puertos: 3000 (marcos de desarrollo web Go, Node.js y Ruby), 5000 (marcos de desarrollo web de Python), 8088 (puerto HTTP heredado) y 8888 (puerto HTTP alternativo)

27 de octubre de 2021

[Se agregó la integración con Logz.io Cloud SIEM](#)

Logz.io es un proveedor de Cloud SIEM que proporciona una correlación avanzada de los datos de registro y eventos para ayudar a los equipos de seguridad a detectar, analizar y responder a las amenazas de seguridad en tiempo real. Logz.io recibe resultados del CSPM de Security Hub.

25 de octubre de 2021

[Se agregó soporte para la agregación entre regiones de resultados](#)

La agregación entre regiones le permite ver todos sus resultados sin tener que cambiar de región. Las cuentas de administrador eligen una región de agregación y las regiones vinculadas. Los resultados de la cuenta de administrador y sus cuentas de miembros se agregan de las regiones vinculadas a la región de agregación.

20 de octubre de 2021

2473

<u>Nuevo nombre para la integración de Check Point</u>	La integración con Check Point Dome9 Arc ahora es Check Point Posture Management. CloudGuard El ARN de integración no ha cambiado.	1 de octubre de 2021
<u>Se eliminó la integración con Alcide</u>	Se interrumpe la integración con Alcide KAudit.	30 de septiembre de 2021
<u>Se ha modificado la gravedad de .19 EC2</u>	La gravedad de [EC2.19] Los grupos de seguridad no deberían permitir el acceso sin restricciones a los puertos de alto riesgo ha cambiado de media a alta.	30 de septiembre de 2021
<u>La integración con ahora AWS Organizations es compatible en las regiones de China</u>	La integración del CSPM de Security Hub con Organizations ya está disponible en China (Pekín) y China (Ningxia).	20 de septiembre de 2021
<u>Nueva AWS Config regla para los controles S3.1 y PCI.S3.6</u>	Tanto S3.1 como PCI.S3.6 comprueban que la configuración de bloqueo de acceso público de Amazon S3 esté habilitada. La AWS Config regla para estos controles se ha cambiado de a. s3-account-level-public-access-blocks s3-account-level-public-access-blocks-periodic	14 de septiembre de 2021

[Se eliminaron los tiempos de ejecución obsoletos del control Lambda.2](#)

En el estándar AWS Foundatio
nal Security Best Practices
, se eliminaron los tiempos
de ruby2.5 ejecución
nodejs10.x y los tiempos
de ejecución de [Lambda.2
] Las funciones Lambda
deberían utilizar tiempos de
ejecución compatibles.

13 de septiembre de 2021

[Se modificó la gravedad del control CIS 2.2](#)

En el estándar CIS AWS
Foundations Benchmark, la
gravedad de la versión 2.2. —
Asegúrese de que la validació
n del archivo de CloudTrai
l registro esté habilitada y
cambie de Baja a Media.

13 de septiembre de 2021

[Se actualizaron ECS.1, Lambda.2 y SSM.1 en el estándar Foundational Security Best Practices AWS](#)

En el estándar AWS Foundatio
nal Security Best Practices
, ECS.1 ahora tiene un
parámetro establecido en.
SkipInactiveTaskDe
finitions true Esto
garantiza que el control solo
compruebe las definicio
nes de tareas activas. Para
Lambda.2, se agregó Python
3.9 a la lista de tiempos de
ejecución. Ahora, SSM.1
comprueba tanto las instancia
s detenidas como las que
están en ejecución.

7 de septiembre de 2021

[El control PCI.Lambda.2 ahora excluye los recursos de Lambda @Edge](#)

En el estándar de Payment Card Industry Data Security (PCI DSS), el control PCI.Lambda.2 ahora excluye los recursos de Lambda @Edge.

7 de septiembre de 2021

[Se agregó la integración con HackerOne Vulnerability Intelligence](#)

El CSPM de Security Hub ahora ofrece una integración con HackerOne Vulnerability Intelligence. La integración envía resultados al CSPM de Security Hub.

7 de septiembre de 2021

[Objetos de detalles de recursos actualizados en el ASFFF](#)

Para `AwsKmsKey` , se agregó `KeyRotationStatus` . Para `AwsS3Bucket` , se agregaron `AccessControlList` , `BucketLoggingConfiguration` , `BucketNotificationConfiguration` , y `BucketWebsiteConfiguration` .

2 de septiembre de 2021

[Se agregaron nuevos objetos de detalles de recursos al ASFF](#)

Se agregaron los siguientes nuevos objetos de detalles de recursos al ASFF: `AwsAutoScalingLaunchConfiguration` , `AwsEc2VpnConnection` , y `AwsEcrContainerImage` .

2 de septiembre de 2021

[Se agregaron detalles al objeto Vulnerabilities en el ASFF](#)

En `Cvss`, se agregaron `Adjustments` y `Source`. En `VulnerablePackages` , se agregó la ruta del archivo y el administrador de paquetes.

2 de septiembre de 2021

[Systems Manager Explorer y su OpsCenter integración ahora son compatibles en las regiones de China](#)

El Security Hub CSPM se integra con SSM Explorer y ahora OpsCenter es compatible con China (Pekín) y China (Ningxia).

31 de agosto de 2021

[Retirar el control Lambda.4](#)

El CSPM de Security Hub retira el control [Lambda.4] Las funciones de Lambda deben tener configurada una cola de mensajes fallidos. Cuando se retira un control, deja de aparecer en la consola y el CSPM de Security Hub deja de efectuar comprobaciones relacionadas con este.

31 de agosto de 2021

[Retirando la PCI. EC2.3. Control](#)

Security Hub (CSPM) retira el control [PCI]. EC2.3] Se deben eliminar los grupos EC2 de seguridad no utilizados. Cuando se retira un control, deja de aparecer en la consola y el CSPM de Security Hub deja de efectuar comprobaciones relacionadas con este.

27 de agosto de 2021

[Cambio en la forma en que el CSPM de Security Hub envía los resultados a las acciones personalizadas](#)

Cuando se envían resultados a una acción personalizada, el CSPM de Security Hub ahora envía cada resultado en un evento Security Hub Findings - Custom Action diferente.

20 de agosto de 2021

[Se agregó un nuevo código de motivo de estado de cumplimiento para los tiempos de ejecución de Lambda personalizados](#)

Se agregó un nuevo LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLE código de motivo de estado de cumplimiento. Este código de motivo indica que el CSPM de Security Hub no pudo realizar una revisión con un tiempo de ejecución de Lambda personalizado.

20 de agosto de 2021

[AWS Firewall Managerla integración ahora es compatible en las regiones de China](#)

La integración del CSPM de Security Hub con Firewall Manager ya es compatible en China (Pekín) y China (Ningxia).

19 de agosto de 2021

[Nuevas integraciones con Caveonix Cloud y Forcepoint Cloud Security Gateway](#)

El CSPM de Security Hub ahora ofrece integraciones con Caveonix Cloud y Forcepoint Cloud Security Gateway. Ambas integraciones envían resultados al CSPM de Security Hub.

10 de agosto de 2021

[Se agregaron nuevos atributos
CompanyName , ProductName
y Region al ASFF](#)

Se agregaron los campos CompanyName , ProductName y Region al nivel superior del ASFF. Estos campos se rellenan automáticamente y, a excepción de las integraciones de productos personalizadas, no se pueden actualizar con BatchImportFindings o BatchUpdateFindings . En la consola, los filtros de búsqueda utilizan estos nuevos campos. En la API, los filtros CompanyName y ProductName usan los atributos que se encuentran debajo de ProductFields .

23 de julio de 2021

[Se agregaron y actualizaron
los objetos de detalles de los
recursos en el ASFF](#)

Se agregaron nuevos AwsRdsEventSubscription tipos de recursos y nuevos detalles de recursos. Se agregaron detalles del recurso para el tipo de recurso AwsEcsService . Se agregaron atributos al objeto de detalles del recurso AwsElasticsearchDomain .

23 de julio de 2021

[Se agregaron controles al estándar de mejores prácticas de seguridad AWS fundamentales](#)

Se han añadido nuevos controles para Amazon API Gateway (APIGateway.5), Amazon EC2 (EC2.19), Amazon ECS (ECS.2), ELB (ELB.7), Amazon OpenSearch Service (ES.5 a ES.8), Amazon RDS (RDS.16 a RDS.23), Amazon Redshift (Redshift.4) y Amazon SQS (SQS.1).

20 de julio de 2021

[Se movió un permiso dentro de la política administrada de roles vinculados a un servicio](#)

Se trasladó el permiso `config:PutEvaluation` a la política `AWSSecurityHubServiceRolePolicy`, gestionada para que se aplique a todos los recursos.

14 de julio de 2021

[Se agregaron controles al estándar básico de mejores prácticas de seguridad AWS](#)

Se han añadido nuevos controles para Amazon API Gateway (APIGateway.4), Amazon CloudFront (CloudFront.5 y CloudFront.6), Amazon EC2 (EC2.17 y EC2.18), Amazon ECS (ECS.1), Amazon Service (ES.4), (IAM.21), OpenSearch Amazon RDS AWS Identity and Access Management (RDS.15) y Amazon S3 (S3.8).

8 de julio de 2021

[Se agregaron nuevos códigos de motivo de estado de cumplimiento para los resultados de control](#)

INTERNAL_SERVICE_ERROR indica que se ha producido un error desconocido. SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT indica que el tema de SNS pertenece a una cuenta diferente. SNS_TOPIC_INVALID indica que el tema de SNS asociado no es válido.

6 de julio de 2021

[Se agregó la integración con Amazon Q Developer en aplicaciones de chat](#)

Se agregó la integración con Amazon Q Developer en aplicaciones de chat. El CSPM de Security Hub envía resultados a Amazon Q Developer en aplicaciones de chat.

30 de junio de 2021

[Se agregó un nuevo permiso a la política de administración de funciones vinculadas al servicio](#)

Se agregó un nuevo permiso a la política administrada AWSSecurityHubServiceRolePolicy para permitir que la función vinculada al servicio entregue los resultados de la evaluación a AWS Config.

29 de junio de 2021

[El recurso nuevo y actualizado detalla los objetos en el ASFF](#)

Se agregaron nuevos objetos de detalles de recursos para los clústeres de ECS y las definiciones de tareas de ECS. EC2 Se actualizó el objeto de instancia para incluir una lista de las interfaces de red asociadas. Se agregó el ID de certificado del cliente para las etapas V2 de API Gateway. Se agregó la configuración del ciclo de vida de los buckets S3.

24 de junio de 2021

[Se actualizó el cálculo de los estados de control agregados y las puntuaciones de seguridad estándar](#)

El CSPM de Security Hub ahora calcula el estado de control general y la puntuación de seguridad estándar cada 24 horas. En el caso de las cuentas de administrador, la puntuación ahora refleja si cada control está activado o desactivado para cada cuenta.

23 de junio de 2021

[Información actualizada sobre la gestión que realiza el CSPM de Security Hub de las cuentas suspendidas](#)

Se agregó información sobre cómo el CSPM de Security Hub gestiona las cuentas suspendidas en AWS.

23 de junio de 2021

[Se agregaron pestañas para mostrar los controles habilitados y deshabilitados de la cuenta de administrador individual](#)

En el caso de la cuenta de administrador, las pestañas principales de la página de detalles estándar contienen información agregada de todas las cuentas. En las nuevas pestañas Habilitada para esta cuenta y Deshabilitada para esta cuenta se muestran las cuentas que están habilitadas o deshabilitadas para la cuenta de administrador individual.

23 de junio de 2021

[Se agregó java8.a12 a los parámetros de Lambda.2](#)

En el estándar AWS Foundational Security Best Practices, se agregó java8.a12 a los tiempos de ejecución compatibles con el Lambda.2 control.

8 de junio de 2021

[Nuevas integraciones con Cyber Investigator de MicroFocus ArcSight NETSCOUT](#)

Se agregaron integraciones con NETSCOUT Cyber MicroFocus ArcSight Investigator. MicroFocus ArcSight recibe las conclusiones de Security Hub CSPM. NETSCOUT Cyber Investigator envía resultados al CSPM de Security Hub.

7 de junio de 2021

[Se agregaron detalles para AWS Security Hub Service Role Policy](#)

Se actualizó la sección de políticas administradas para incluir detalles sobre la política administrada existente AWS Security Hub Service Role Policy , que utiliza el rol vinculado al servicio de CSPM de Security Hub.

4 de junio de 2021

[Nueva integración con Jira Service Management](#)

El conector AWS de administración de servicios de Jira envía las conclusiones a Jira y las utiliza para crear problemas con Jira. Cuando se actualizan las incidencias de Jira, los resultados correspondientes en el CSPM de Security Hub también se actualizan.

26 de mayo de 2021

[Se actualizó la lista de controles compatibles para la región de Asia-Pacífico \(Osaka\)](#)

Se actualizaron el estándar CIS AWS Foundations y el estándar de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago (PCI DSS) para indicar los controles que no son compatibles en Asia Pacífico (Osaka).

21 de mayo de 2021

[Nueva integración con Sysdig Secure para la nube](#)

Se agregó una integración con Sysdig Secure para la nube. La integración envía resultados al CSPM de Security Hub.

14 de mayo de 2021

[Se agregaron controles al estándar de AWS mejores prácticas de seguridad fundamentales](#)

Se han añadido nuevos controles para Amazon API Gateway (APIGateway.2 y APIGateway .3), AWS CloudTrail (CloudTrail.4 y CloudTrail .5), Amazon EC2 (EC2.15 y EC2 .16), (ElasticBeanstalk.1 y ElasticBeanstalk .2), AWS Elastic Beanstalk (Lambda.4), Amazon RDS AWS Lambda (RDS.12 — RDS.14), Amazon Redshift (Redshift.7), (.3 y .4) y (WAF.1). AWS Secrets Manager SecretsManager SecretsManager AWS WAF

10 de mayo de 2021

[Actualizaciones GuardDuty y controles de Amazon RDS](#)

Se ha cambiado la gravedad de GuardDuty.1 y PCI.GuardDuty.1 de Media a Alta. Se agregó un databaseEngines parámetro a RDS.8.

4 de mayo de 2021

[Se agregaron nuevos detalles de recursos al ASFF](#)

EnResources.Details , se agregaron nuevos objetos de detalles de recursos para la EC2 red de Amazon ACLs, EC2 las subredes de Amazon y AWS Elastic Beanstalk los entornos.

3 de mayo de 2021

[Se han añadido campos de consola para proporcionar valores de filtro para EventBridge las reglas de Amazon](#)

Los nuevos patrones de filtro predefinidos para EventBridge las reglas CSPM de Security Hub proporcionan campos de consola que puede usar para especificar valores de filtro.

30 de abril de 2021

[Se agregó la integración con Explorer y AWS Systems Manager OpsCenter](#)

Security Hub CSPM ahora admite una integración con Systems Manager Explorer y. OpsCenter La integración recibe resultados del CSPM de Security Hub y actualiza esos resultados en el CSPM de Security Hub.

26 de abril de 2021

[Nuevo tipo de integraciones de productos](#)

Un nuevo tipo de integración, UPDATE_FINDINGS_IN_SECURITY_HUB, indica que la integración de un producto actualiza los resultados que recibe del CSPM de Security Hub.

22 de abril de 2021

[Se cambió "cuenta maestra" a "cuenta de administrador"](#)

Se ha cambiado el término "cuenta maestra" por "cuenta de administrador". El término también se cambia en la consola del CSPM de Security Hub y la API.

22 de abril de 2021

Se actualizó la versión APIGateway 1.1 para reemplazar HTTP por WebSocket	Se actualizaron el título, la descripción y la corrección de APIGateway .1. El control ahora comprueba el registro de ejecución de la API de WebSocket en lugar del registro de ejecución de la API HTTP.	9 de abril de 2021
GuardDuty La integración de Amazon ahora es compatible en Beijing y Ningxia	La integración de Security Hub CSPM ahora GuardDuty es compatible en las regiones de China (Beijing) y China (Ningxia).	5 de abril de 2021
Se agregó node.js14.x a los tiempos de ejecución compatibles con el control Lambda.2	El control Lambda.2 del estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales ahora es compatible con el tiempo de ejecución node.js14.x .	30 de marzo de 2021
El CSPM de Security Hub se lanzó en Asia-Pacífico (Osaka)	El CSPM de Security Hub ya está disponible en la región de Asia-Pacífico (Osaka).	29 de marzo de 2021
Se agregaron campos de búsqueda de proveedores a la de resultado de detalles	En el panel de detalles de búsqueda, la nueva sección Búsqueda de campos de proveedores contiene los valores de confianza, criticidad, resultados relacionados, gravedad y tipos de proveedor .	24 de marzo de 2021

[Se agregó la opción de recibir resultados confidenciales de Amazon Macie](#)

La integración con Macie ahora se puede configurar para enviar resultados confidenciales al CSPM de Security Hub.

23 de marzo de 2021

[¿Se está realizando la transición a la gestión de cuentas AWS Organizations](#)

Para los clientes que ya tienen una cuenta de administrador con cuentas de miembros, se agregó nueva información sobre cómo pasar de administrar cuentas mediante invitación a administrar cuentas mediante Organizations.

22 de marzo de 2021

[Nuevos objetos en el ASFF para obtener información sobre la configuración de bloques de acceso público de Amazon S3](#)

En `Resources`, un nuevo tipo de `AwsS3AccountPublicAccessBlock` recurso y un objeto de detalles proporcionan información sobre la configuración del bloque de acceso público de Amazon S3 para las cuentas. En el objeto de detalles del recurso `AwsS3Bucket`, el objeto `PublicAccessBlockConfiguration` proporciona la configuración del bloque de acceso público para el bucket S3.

18 de marzo de 2021

[Nuevo objeto en el ASFF que permite buscar proveedor para actualizar campos específicos](#)

El nuevo objeto `FindingProviderFields` del ASFF se utiliza en `BatchImportFindings` para proporcionar valores para `Confidence`, `Criticality`, `RelatedFindings`, `Severity`, y `Types`. Los campos originales solo deben actualizarse utilizando `BatchUpdateFindings`.

18 de marzo de 2021

[Nuevo `DataClassification` objeto para los recursos en el ASFF](#)

El nuevo `Resources.DataClassification` objeto del ASFF se utiliza para proporcionar información sobre los datos confidenciales que se detectaron en el recurso.

18 de marzo de 2021

[Valor `CONFIG\_REURNS\_NOT\_APPLICABLE` agregado a los códigos de estado de cumplimiento disponibles](#)

Para el estado de cumplimiento `NOT_AVAILABLE`, se eliminó el código de motivo `RESOURCE_NO_LONGER_EXISTS` y se agregó el código de motivo `CONFIG_REURNS_NOT_APPLICABLE`.

16 de marzo de 2021

[Nueva política gestionada para la integración con AWS Organizations](#)

Una nueva política administrada, `AWSSecurityHubOrganizationsAccess`, proporciona los permisos de Organizations que necesitan la cuenta de administración de la organización y la cuenta delegada de administrador del CSPM de Security Hub.

15 de marzo de 2021

[La información sobre las políticas gestionadas y las funciones vinculadas a los servicios se trasladó al capítulo de seguridad](#)

La información sobre las políticas gestionadas se revisa y amplía. Tanto la información sobre las políticas gestionadas como la información sobre las funciones vinculadas a los servicios se han trasladado al capítulo de seguridad.

15 de marzo de 2021

[Se revisó la gravedad de los controles CIS 1.1 y CIS 3.1 – CIS 3.14](#)

La gravedad de los controles CIS 1.1 y CIS 3.1 – CIS 3.14 se cambia a Baja.

3 de marzo de 2021

[Se eliminó el control RDS.11](#)

Se eliminó el control RDS.11 del estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales.

3 de marzo de 2021

[Integración actualizada para Turbot](#)

La integración de Turbot se actualizó para enviar y recibir resultados.

26 de febrero de 2021

[Se agregaron controles al estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales](#)

Se han añadido nuevos controles para Amazon API Gateway (APIGateway.1), Amazon EC2 (EC2.9 y EC2.10), Amazon Elastic File System (EFS.2), Amazon OpenSearch Service (ES.2 y ES.3), ELB (ELB.6) y IAM (KMS.3). AWS Key Management Service AWS KMS

11 de febrero de 2021

[Se agregó un filtro ProductArn opcional a la DescribeProducts API](#)

La operación DescribeProducts de API ahora incluye un parámetro ProductArn opcional. El parámetro ProductArn se utiliza para identificar la integración específica de producto para la que se devolverán los detalles.

3 de febrero de 2021

[Nueva integración con Antivirus para Amazon S3 de Cloud Storage Security](#)

La integración con Antivirus para Amazon S3 envía los resultados del análisis de virus al CSPM de Security Hub como resultados.

27 de enero de 2021

[Se actualizó el proceso de cálculo de la puntuación de seguridad de las cuentas de administrador](#)

En el caso de una cuenta de administrador, el CSPM de Security Hub utiliza un proceso independiente para calcular la puntuación de seguridad. El nuevo proceso garantiza que la puntuación incluya controles que estén habilitados para las cuentas de miembros, pero deshabilitados para la cuenta de administrador.

21 de enero de 2021

[Nuevos campos y objetos en el ASFF](#)

Se agregó un nuevo Action objeto para rastrear las acciones que se produjeron contra un recurso. Se agregaron campos al AwsEc2NetworkInterface objeto para rastrear los nombres de DNS y las direcciones IP. Se agregó un objeto AwsSsmPatchCompliance nuevo a los detalles del recurso.

21 de enero de 2021

[Se agregaron controles al estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales](#)

Se agregaron nuevos controles para Amazon CloudFront (CloudFront.1 a CloudFront .4), Amazon DynamoDB (DynamoDB.1 a DynamoDB.3), ELB (ELB.3 a ELB.5), Amazon RDS (RDS.9 a RDS.11), Amazon Redshift (Redshift.1 a Redshift.3 y Redshift.6) y Amazon SNS (SNS.1).

15 de enero de 2021

[El estado del flujo de trabajo se restablece en función del estado del registro o del estado de cumplimiento](#)

El CSPM de Security Hub restablece automáticamente el estado del flujo de trabajo de NOTIFIED o RESOLVED a NEW si un resultado archivado se activa, o si el estado de cumplimiento de un resultado cambia de PASSED a, ya sea, FAILED, WARNING o NOT_AVAILABLE . Estos cambios indican que es necesaria una investigación adicional.

7 de enero de 2021

[Se agregó ProductFields información para los resultados basados en el control](#)

Para los hallazgos que se generan a partir de los controles, se agregó información sobre el contenido del ProductFields objeto en el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF).

29 de diciembre de 2020

[Actualizaciones del hallazgo gestionado](#)

Se ha cambiado el título de hallazgo 5. Se agregó un nuevo hallazgo, 32, que comprueba si hay usuarios de IAM con actividades sospechosas.

22 de diciembre de 2020

[Actualizaciones de los controles IAM.7 y Lambda.1](#)

En el estándar AWS Foundational Security Best Practices, se actualizaron los parámetros del IAM.7. Se actualizaron el título y la descripción de Lambda.1.

22 de diciembre de 2020

[Integración ampliada con ITSM ServiceNow](#)

La integración de ServiceNow ITSM permite a los usuarios crear automáticamente incidentes o problemas cuando se recibe un hallazgo de CSPM de Security Hub. Cuando se actualizan estos incidentes o problemas, también se actualizan los resultados en el CSPM de Security Hub.

11 de diciembre de 2020

[Nueva integración con AWS Audit Manager](#)

Security Hub CSPM ahora ofrece una integración con AWS Audit Manager. La integración permite a Audit Manager recibir resultados basados en controles de parte del CSPM de Security Hub.

8 de diciembre de 2020

[Nueva integración con Aqua Security Kube-bench](#)

El CSPM de Security Hub agregó una integración con Aqua Security Kube-bench. La integración envía resultados al CSPM de Security Hub.

24 de noviembre de 2020

[Cloud Custodian ya está disponible en las regiones de China](#)

La integración con Cloud Custodian ya está disponible en las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia).

24 de noviembre de 2020

[BatchImportFindings ahora se puede usar para actualizar campos adicionales](#)

Anteriormente, no se podía utilizar BatchImportFindings para actualizar los campos Confidence , Criticality , RelatedFindings , Severity, y Types. Ahora, si estos campos no se han actualizado con BatchUpdateFindings , se pueden actualizar con BatchImportFindings . Una vez actualizados por BatchUpdateFindings , no se pueden actualizar por BatchImportFindings .

24 de noviembre de 2020

[Security Hub CSPM ahora está integrado con AWS Organizations](#)

Los clientes ahora pueden administrar las cuentas de los miembros mediante la configuración de sus cuentas de Organizations (Organizaciones). La cuenta de administración de la organización designa la cuenta de administrador del CSPM de Security Hub, quien determina qué cuentas de organización habilitar en el CSPM de Security Hub. El proceso de invitación manual se puede seguir utilizando para las cuentas que no forman parte de una organización.

23 de noviembre de 2020

[Se ha eliminado el formato de lista de resultados independiente para los controles de gran volumen](#)

La lista de resultados de un control ya no utiliza el formato de página Resultados cuando hay un gran número de resultados.

19 de noviembre de 2020

[Integraciones de terceros nuevas y actualizadas](#)

Security Hub CSPM ahora admite integraciones con cloudfunder.io, 3CORESec, Prowler y Kubernetes Security. StackRox QRadar IBM ya no envía los resultados. Solo recibe los resultados.

30 de octubre de 2020

[Se agregó la opción de descargar la lista de resultados desde la página de detalles del control.](#)

En la página de detalles del control, hay una nueva opción de Descargar que permite descargar la lista de resultados en un archivo.csv. La lista descargada respeta todos los filtros que estén en la lista. Si seleccionó resultados específicos, la lista descargada solo incluye esos resultados.

26 de octubre de 2020

[Se agregó la opción de descargar la lista de controles desde la página de detalles estándar.](#)

En la página de detalles estándar, hay una nueva opción de Descargar que permite descargar la lista de controles a un archivo.csv. La lista descargada respeta todos los filtros que estén en la lista. Si ha seleccionado un control específico, la lista descargada solo incluye ese control.

26 de octubre de 2020

[Integraciones de socios nuevas y actualizadas](#)

Security Hub con el que ahora está integrado CSPM. ThreatModeler Se han actualizado las siguientes integraciones de socios para que reflejen los nuevos nombres de sus productos. Twistlock Enterprise Edition ahora es Palo Alto Networks - Prisma Cloud Compute. También de Palo Alto Networks, Demisto ahora es Cortex XSOAR y Redlock ahora es Prisma Cloud Enterprise.

23 de octubre de 2020

[Se lanzó el CSPM de Security Hub en China \(Pekín\) y China \(Ningxia\)](#)

El CSPM de Security Hub ya está disponible en las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia).

21 de octubre de 2020

[Formato revisado para los atributos del ASFF y las integraciones de terceros](#)

Las listas de [atributos del ASFF](#) y [las integraciones de socios](#) ahora utilizan un formato basado en listas en lugar de tablas. La sintaxis, los atributos y la taxonomía de tipos del ASFF se encuentran ahora en temas separados.

15 de octubre de 2020

[Página de detalles estándar rediseñada](#)

La página de detalles estándar de un estándar activado ahora muestra una lista de controles en pestañas. Las pestañas filtran la lista de controles en función del estado del control.

7 de octubre de 2020

[Se reemplazaron CloudWatch los eventos por EventBridge](#)

Se han sustituido las referencias a Amazon CloudWatch Events por Amazon EventBridge.

1 de octubre de 2020

[Nuevas integraciones con Blue Hexagon para AWS las series VM de Alcide KAudit y Palo Alto Networks.](#)

Security Hub CSPM ahora está integrado con Blue Hexagon for AWS, Alcide KAudit y Palo Alto Networks VM-Series. Blue Hexagon for AWS y KAudit envían los resultados a Security Hub CSPM. VM-Series recibe resultados del CSPM de Security Hub.

30 de septiembre de 2020

[El recurso nuevo y actualizado detalla los objetos en el ASFF](#)

Se agregaron nuevos `Resources.Details` objetos para `AwsApiGatewayRestApi` , `AwsApiGatewayStage` , `AwsApiGatewayV2Api` , `AwsApiGatewayV2Stage` , `AwsCertificateManagerCertificate` , `AwsElbLoadBalancer` , `AwsIamGroup` , y `AwsRedshiftCluster` . Se agregaron detalles a los objetos `AwsCloudFrontDistribution` , `AwsIamRole` y `AwsIamAccessKey` .

30 de septiembre de 2020

[Nuevo ResourceRole atributo para los recursos en el ASFF para rastrear si un recurso es un actor o un objetivo.](#)

El ResourceRole atributo de los recursos indica si el recurso es el objetivo de la actividad de búsqueda o el autor de la actividad de búsqueda. Los valores válidos son ACTOR y TARGET.

30 de septiembre de 2020

[Se agregó AWS Systems Manager Patch Manager a las integraciones de servicios disponibles AWS](#)

AWS Systems Manager Patch Manager ahora está integrado con Security Hub CSPM. El Administrador de parches envía resultados al CSPM de Security Hub cuando las instancias de la flota de un cliente dejan de cumplir su estándar de cumplimiento de parches.

22 de septiembre de 2020

[Se agregaron nuevos controles al estándar de AWS mejores prácticas de seguridad fundamentales](#)

Se han añadido nuevos controles para los siguientes servicios: Amazon EC2 (EC2.7 y EC2.8), Amazon EMR (EMR.1), IAM (IAM.8), Amazon RDS (RDS.4 a RDS.8), Amazon S3 (S3.6) y (.1 y .2). AWS Secrets Manager SecretsManager SecretsManager

15 de septiembre de 2020

[Nuevas claves de contexto para la política de IAM para controlar el acceso a los BatchUpdateFindings campos](#)

Las políticas de IAM ahora se pueden configurar para restringir el acceso a los campos y a sus valores durante su uso BatchUpdateFindings .

10 de septiembre de 2020

[Acceso ampliado a BatchUpdateFindings las cuentas de los miembros](#)

Por defecto, las cuentas de miembros ahora tienen el mismo acceso a BatchUpdateFindings que las cuentas de administrador.

10 de septiembre de 2020

[Nuevos controles AWS KMS incluidos en el estándar fundamental de mejores prácticas de seguridad](#)

Se agregaron dos controles nuevos (KMS.1 y KMS.2) al estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales. Los nuevos controles comprueban si las políticas de IAM restringen el acceso a las acciones de AWS KMS descifradas.

9 de septiembre de 2020

[Se eliminaron los resultados de los controles a nivel de cuenta](#)

El CSPM de Security Hub ya no genera resultados a nivel de cuenta para un control. Solo se generan resultados a nivel de recursos.

1 de septiembre de 2020

[Nuevo PatchSummary objeto en el ASFF](#)

Se agregó el PatchSummary objeto al ASFF. El PatchSummary objeto proporciona información sobre el cumplimiento de los parches de un recurso en relación con un estándar de cumplimiento seleccionado.

1 de septiembre de 2020

[Página de detalles de control rediseñada](#)

Se ha rediseñado la página de detalles de los controles . La lista de búsqueda de controles incluye pestañas que permiten filtrar rápidamente la lista en función del estado de cumplimiento. También puede ver rápidamente los resultados excluidos. Cada entrada proporciona acceso a detalles adicionales sobre el recurso de búsqueda, la AWS Config regla y las notas de búsqueda.

28 de agosto de 2020

[Nuevas opciones de filtro para los resultados](#)

Para buscar filtros, puede usar el filtro no es para buscar resultados en los que el valor de un campo no sea igual al valor del filtro. Puede utilizar el campo no empieza por para encontrar resultados en los que un valor de campo no comience por el valor de filtro especificado.

28 de agosto de 2020

[El nuevo recurso detalla los objetos en el ASFF](#)

Se agregaron nuevos `Resources.Details` objetos para los siguientes tipos de recursos: `AwsDynamoDbTable` , `AwsEc2Eip` , `AwsIamPolicy` , `AwsIamUser` , `AwsRdsDbCluster` , `AwsRdsDbClusterSnapshot` , `AwsRdsDbSnapshot` , `AwsSecretsManagerSecret`

18 de agosto de 2020

[Nueva integración con RSA Archer](#)

El CSPM de Security Hub ahora está integrado con RSA Archer. RSA Archer recibe resultados del CSPM de Security Hub.

18 de agosto de 2020

[Nuevo campo de descripción para `AwsKmsKey`](#)

Se agregó un `Description` campo al `AwsKmsKey` objeto situado abajo de `Resources.Details` .

18 de agosto de 2020

[Se agregaron campos a `AwsRdsDbInstance`](#)

Se agregaron varios atributos al `AwsRdsDbInstance` objeto que se encuentra abajo de `Resources.Details` .

18 de agosto de 2020

[Se actualizó la forma en la que el CSPM de Security Hub determina el estado general de un control](#)

En el caso de los controles que no encuentran resultados, el estado es Sin datos en lugar de Desconocido. El estado del control incluye los resultados a nivel de cuenta y a nivel de recursos. El estado de control no utiliza el estado del flujo de trabajo de los resultados, excepto para ignorar los resultados excluidos.

13 de agosto de 2020

[Se actualizó la forma en que el CSPM de Security Hub calcula la puntuación de seguridad de un estándar](#)

Al calcular la puntuación de seguridad de un estándar, el CSPM de Security Hub ahora ignora los controles con el estado Sin datos. La puntuación de seguridad es la proporción entre los controles aprobados y los controles activados, excluyendo los controles sin datos.

13 de agosto de 2020

[Nueva opción para habilitar automáticamente nuevos controles en los estándares habilitados](#)

Se agregó una opción a Configuración para habilitar automáticamente los nuevos controles en los estándares que estén habilitados. También puede utilizar la operación de la API `UpdateSecurityHubConfiguration` para configurar esta opción.

31 de julio de 2020

[Nuevos controles para el estándar de Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\)](#)

Se agregaron nuevos controles al estándar PCI DSS. Los identificadores de los nuevos controles son PCI.DMS.1, PCI. EC25., PCI. EC26., PCI. ELBV21., PCI. GuardDuty1., PCI.IAM.7, PCI.IAM.8, PCI.3.5, PCI.S3.6, PCI. SageMaker.1, PCI.SSM.2 y PCI.SSM.3.

29 de julio de 2020

[Controles nuevos y actualizados para el estándar de prácticas recomendadas de seguridad fundamentales](#)

Se agregaron nuevos controles al estándar fundamental de mejores prácticas de seguridad. Los identificadores de los nuevos controles son AutoScaling .1, DMS.1, .4, .6, S3.5 y SSM.3. EC2 EC2 Se actualizó el título de ACM.1 y se cambió el valor del parámetro daysToExpiration a 30.

29 de julio de 2020

[Nuevo Vulnerabilities objeto en el ASFF](#)

Se agregó el objeto Vulnerabilities , que proporciona información sobre las vulnerabilidades asociadas al resultado.

1 de julio de 2020

[Nuevos Resource . Details objetos en el ASFF para grupos, EC2 volúmenes y EC2 VPCs](#)

Se agregaron los objetos AwsAutoScalingAutoScalingGroup , AWSEc2Volume , y AwsEc2Vpc a Resource . Details .

1 de julio de 2020

[Nuevo NetworkPath objeto en el ASFF](#)

Se agregó el NetworkPath objeto, que proporciona información sobre una ruta de red relacionada con el resultado.

1 de julio de 2020

[Resuelva automáticamente los resultados cuando Compliance.Status es PASSED](#)

Para los resultados de los controles, si Compliance.Status es PASSED, entonces el CSPM de Security Hub establece automáticamente Workflow.Status en RESOLVED.

24 de junio de 2020

[AWS Command Line Interface ejemplos](#)

Se agregaron ejemplos y AWS CLI sintaxis para varias tareas de CSPM de Security Hub. Incluye habilitar el CSPM de Security Hub; administrar los resultados; administrar los estándares y los controles; administrar las integraciones de productos; y desactivar el CSPM de Security Hub.

24 de junio de 2020

[Nuevo Severity.Original atributo en el ASFF](#)

Se agregó el atributo Severity.Original , que es la gravedad original del proveedor de resultados. Esto reemplaza al atributo Severity.Product que ha quedado obsoleto.

20 de mayo de 2020

[Nuevo Compliance.StatusReasons objeto en el ASFF para obtener detalles sobre el estado de un control](#)

Se agregó el objeto `Compliance.StatusReasons` , que proporciona contexto adicional para el estado actual de un control.

20 de mayo de 2020

[Nuevo estándar AWS fundamental de mejores prácticas de seguridad](#)

Se agregó el nuevo estándar AWS fundamental de mejores prácticas de seguridad, que consiste en un conjunto de controles que detectan si las cuentas y los recursos implementados se desvían de las mejores prácticas de seguridad.

22 de abril de 2020

[Nueva opción de consola para actualizar el estado de flujo de trabajo para un resultado](#)

Se agregó información sobre el uso de la consola o la API de Security Hub para establecer el estado de flujo de trabajo para los hallazgos.

16 de abril de 2020

[Nueva BatchUpdateFindings API para actualizaciones de cliente según los resultados](#)

Se agregó información sobre el uso de `BatchUpdateFindings` para actualizar información relacionada con el proceso de investigación de un hallazgo. `BatchUpdateFindings` reemplaza a `UpdateFindings` , que está obsoleto.

16 de abril de 2020

[Actualizaciones del formato de búsqueda AWS de seguridad \(ASFF\)](#)

Se agregaron varios tipos de recursos nuevos. Se agregó un nuevo atributo `Label` al objeto `Severity`. `Label` está destinado a reemplazar el campo `Normalized`. Se agregó un nuevo objeto `Workflow` para realizar un seguimiento del proceso de una investigación sobre un hallazgo. `Workflow` contiene un atributo `Status`, que reemplaza el atributo `Workflowstate` existente.

12 de marzo de 2020

[Actualizaciones a la página Integraciones](#)

Actualizado para reflejar los cambios realizados en la página `Integrations` (`Integraciones`). Para cada integración, la página muestra ahora la categoría de integración y si cada integración envía o recibe resultados del CSPM de Security Hub. También proporciona los pasos específicos necesarios para habilitar cada integración.

26 de febrero de 2020

[Nuevas integraciones de productos de terceros](#)

Se agregaron las siguientes integraciones de productos nuevos: `Cloud Custodian`, `FireEye Helix`, `Forcepoint CASB`, `Forcepoint DLP`, `Forcepoint NGFW`, `Rackspace Cloud Native Security` y `Vectra.ai Cognito Detect`.

21 de febrero de 2020

[Nuevo estándar de seguridad para el Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\)](#)

Se agregó el estándar de seguridad del CSPM de Security Hub correspondiente al estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (PCI DSS). Cuando este estándar está habilitado, el CSPM de Security Hub realiza comprobaciones automatizadas de los controles relacionados con los requisitos de PCI DSS.

13 de febrero de 2020

[AWS Actualizaciones del formato de búsqueda de seguridad \(ASFF\)](#)

Se agregó un campo para los [requisitos relacionados para los controles de estándares](#). Se agregaron [nuevos tipos de recursos y nuevos detalles de recursos](#). El ASFF ahora también le permite proporcionar hasta 32 recursos.

5 de febrero de 2020

[Nueva opción para desactivar los controles estándar de seguridad individuales](#)

Se agregó información acerca de cómo controlar si cada control del estándar de seguridad individual está habilitado.

15 de enero de 2020

[Actualizaciones a los conceptos del CSPM de Security Hub](#)

Se actualizaron algunas descripciones y se agregaron nuevos términos a [Conceptos del CSPM de Security Hub](#).

21 de septiembre de 2019

[AWS Versión de disponibilidad general de Security Hub CSPM](#)

Actualizaciones de contenido para reflejar las mejoras realizadas al CSPM de Security Hub durante el período de versión beta.

25 de junio de 2019

[Se agregaron pasos de corrección para las comprobaciones de CIS Foundations AWS](#)

Se agregaron pasos de corrección a los [estándares de seguridad compatibles con AWS Security Hub CSPM](#).

15 de abril de 2019

[versión beta de AWS Security Hub CSPM](#)

Se publicó la versión preliminar de la Guía del usuario del CSPM de AWS Security Hub.

18 de noviembre de 2018

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.